

# EUROVENT

C L A S S I C



2



0



2



2

 CUPRUM

**SOLUCIONES**  
ARQUITECTÓNICAS

EUROVENT<sup>®</sup>



Eurovent Classic, es una de las líneas de perfiles de **Cuprum**, en ella podrá encontrar todas las soluciones para su cancelaría de aluminio, desde un simple Fijo hasta un Muro Cortina.

La línea Eurovent destaca por su alto desempeño, elegancia, funcionalidad y hermeticidad, brindando al usuario el confort necesario en lugares cálidos, fríos o ruidosos, esto se logra a través de su diseño innovador y superior, uso de vidrio doble y herrajes versátiles de alto desempeño.



EUROVENT<sup>®</sup>  
CUPRUM

# C L A S S I C

## Fijos

---

Fijo Serie 35	06
Fijo Serie 50	15
Fijo Serie 60	26
Fijo Serie 70	37
Fijo Serie 140	49

## Corredizas

---

Ventana corrediza S50	64
Ventana corrediza S60	88
Ventana y puerta corrediza S70	121

## Cortinas

---

Cortina Anticiclónica HV	166
--------------------------	-----

## Ventanas Batientes

---

 Ventana Batiente y Proyección Serie 35 "Americana"	183
--	-----

## Puertas

---

Puerta Comercial Serie 50	204
Puerta Residencial Serie 50	223

## Muro Cortina

---

Muro Cortina Serie MC-500	240
---------------------------	-----

---

Índice general de herrajes	249
Índice general por claves	254


EUROVENT<sup>®</sup>  
CUPRUM


# EUROVENT

C L A S S I C



FIJO SERIE 35  
FIJO SERIE 50  
FIJO SERIE 60  
FIJO SERIE 70  
FIJO SERIE 140

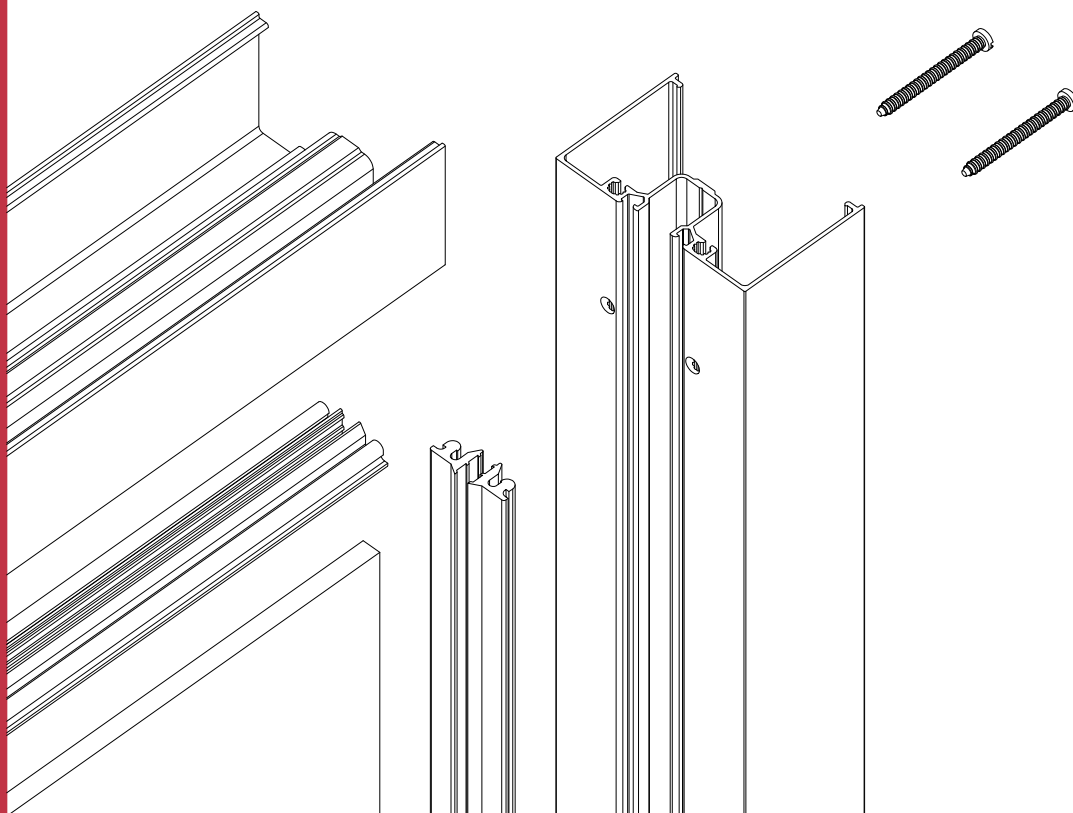

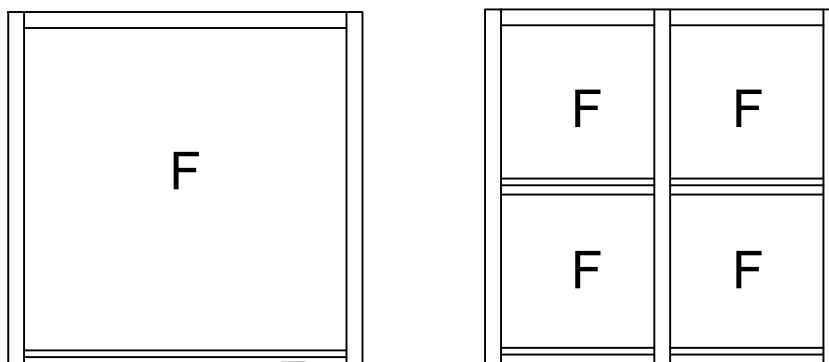


EUROVENT


C L A S S I C

CLASSIC  
SERIE  
S35


FIJO

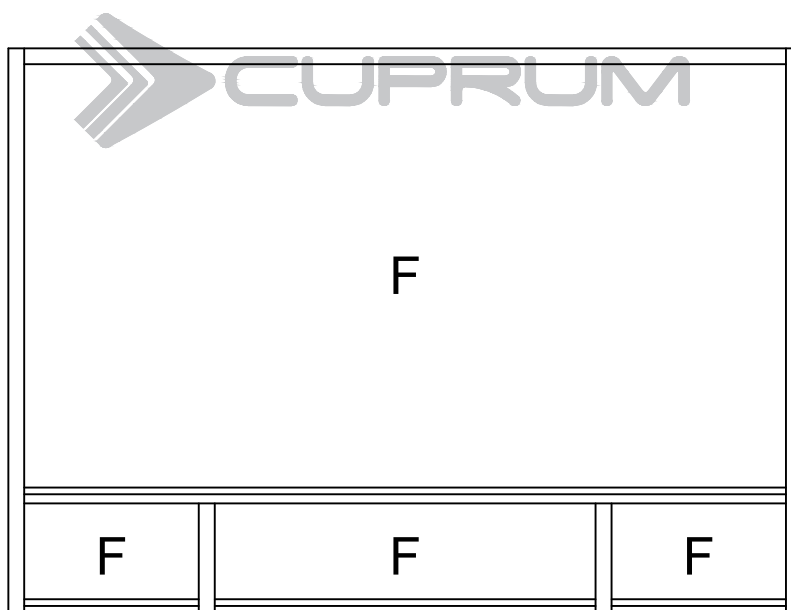




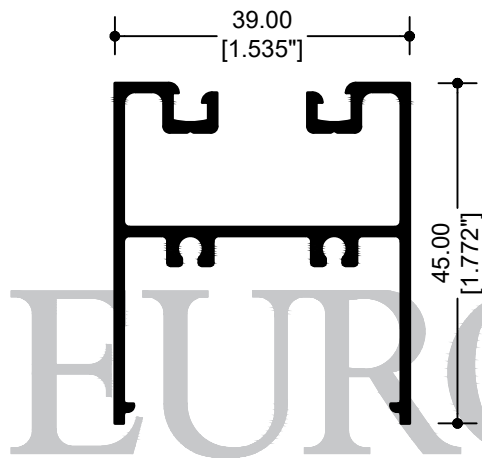


**12606**  
BOLSA

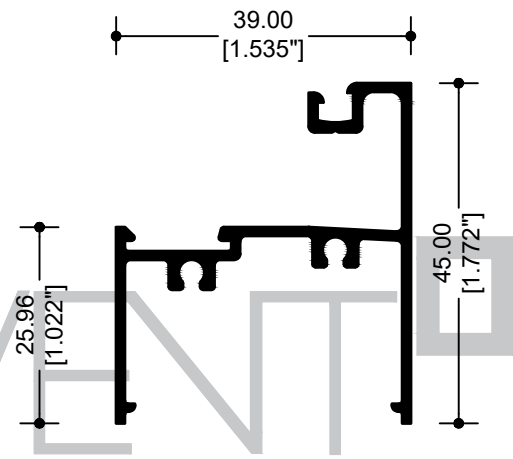

**12608**  
ESCALONADO

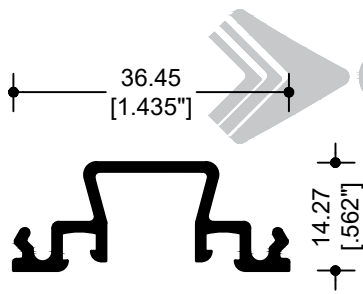

**12607**  
TAPA BOLSA



**12609**  
JUNQUILLO



EUROVENT  
CLASSIC

FIJO

CLASSIC  
SERIE

**S35**

CUPRUM

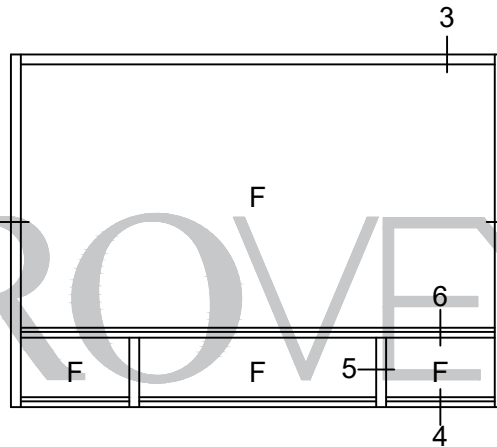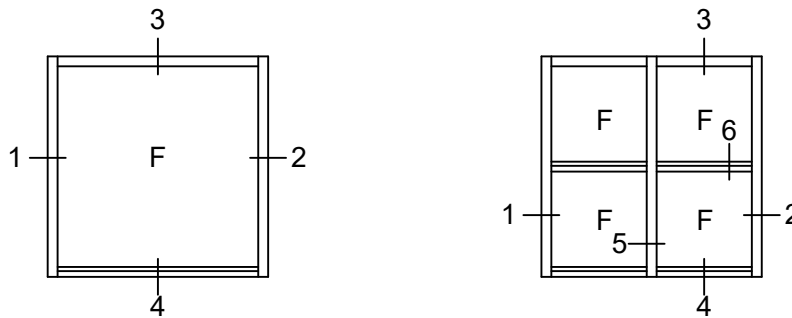

CLASSIC  
SERIE

S35





FIJO

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

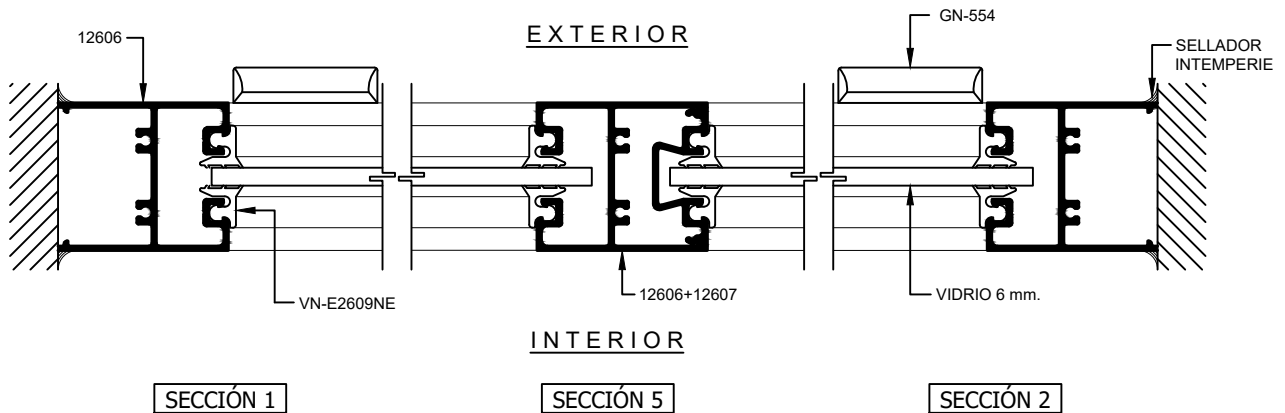


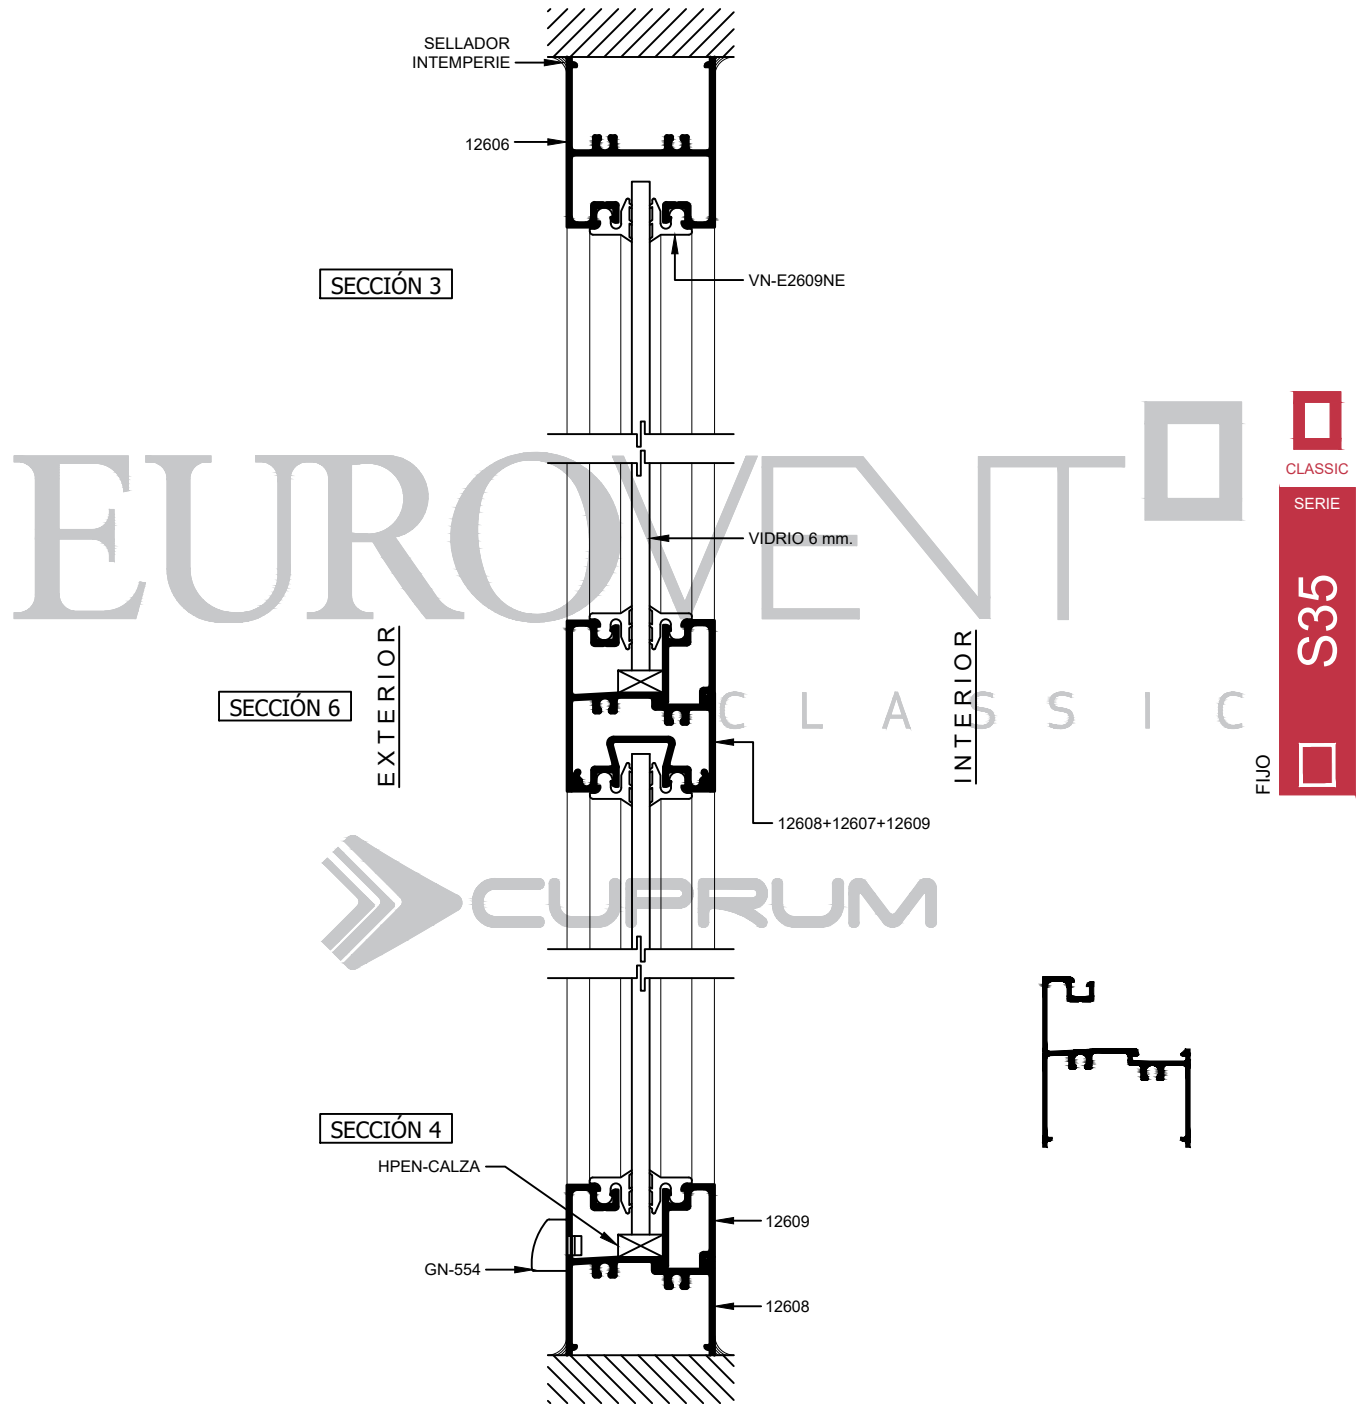


OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE

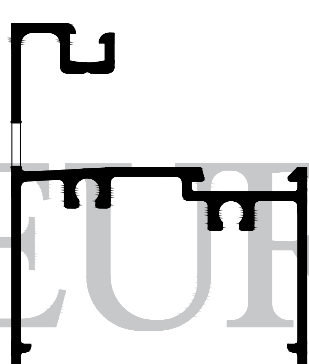


12608  
ESCALONADO

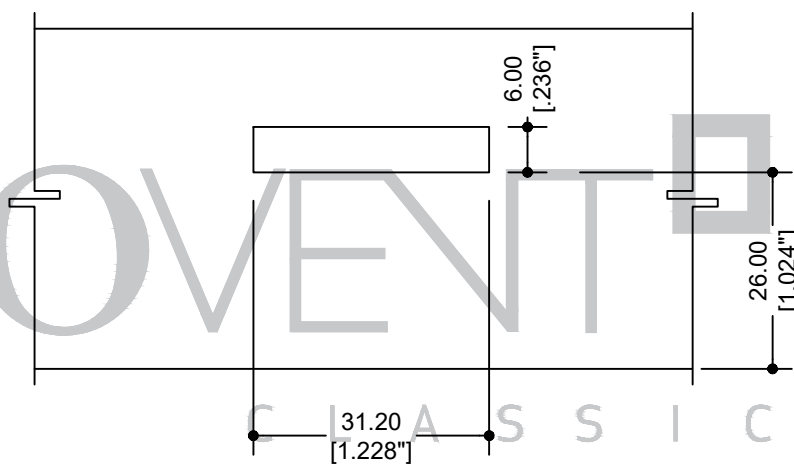



**GN-554**  
TAPA DREN



**PFNG-0820**  
PIJA #8x1½"

EUROVENT  
CLASSIC




CLASSIC  
SERIE

S35




FIJO




**VN-E2609NE**  
EMPAQUE

CUPRUM



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"

CLASSIC  
SERIE  
**S35**

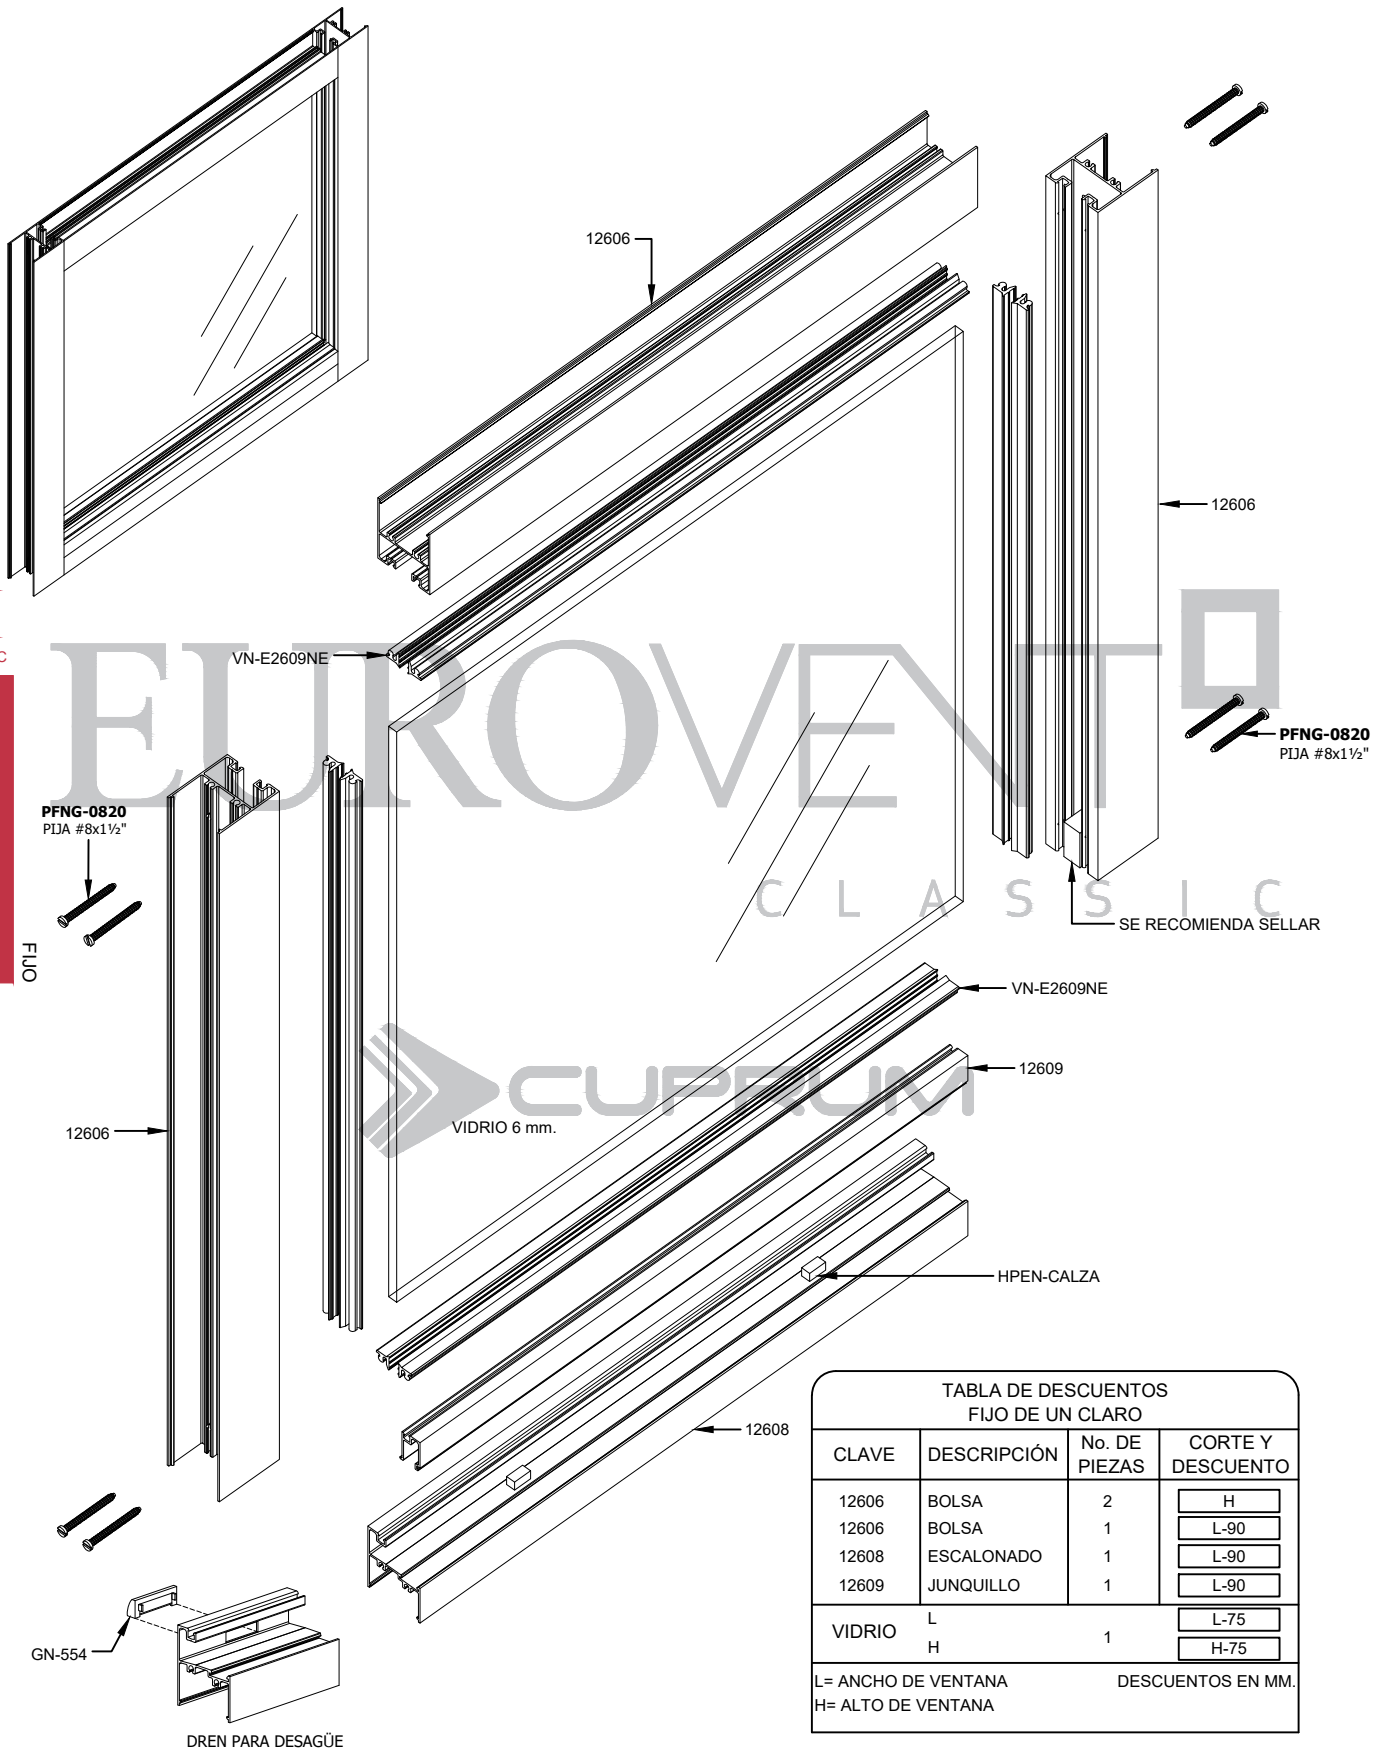

CLAVE

CLASSIC

CUPRUM

SE RECOMIENDA SELLAR

VIDRIO

DREN PARA DESAGÜE

012

CUPRUM


CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12606	BOLSA	2	H
12606	BOLSA	1	L-90
12608	ESCALONADO	1	L-90
12609	JUNQUILLO	1	L-90
VIDRIO	L	1	L-75
	H		H-75

L= ANCHO DE VENTANA  
H= ALTO DE VENTANA


DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MAX. L/175

FIJO SERIE 35

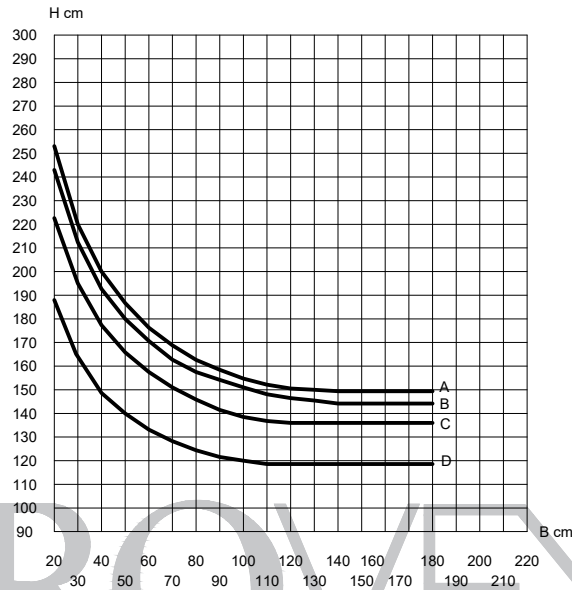

EUROVENT CLASSIC



I x-x= 6.50 cm<sup>4</sup>


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

CLASSIC  
SERIE  
S35  
FIJO

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5




Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-35  
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m<sup>2</sup> CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC  
SERIE

S35





FIJO

**ALUMINIO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12606	BOLSA	8	6.10	37.33	10.82
12607	TAPA BOLSA	16	6.10	16.72	1.91
12608	ESCALONADO	8	6.10	30.23	8.61
12609	JUNQUILLO	20	6.10	12.91	2.81







EUROVENT


C L A S S I C




CLASSIC  
SERIE

S50

FIJO

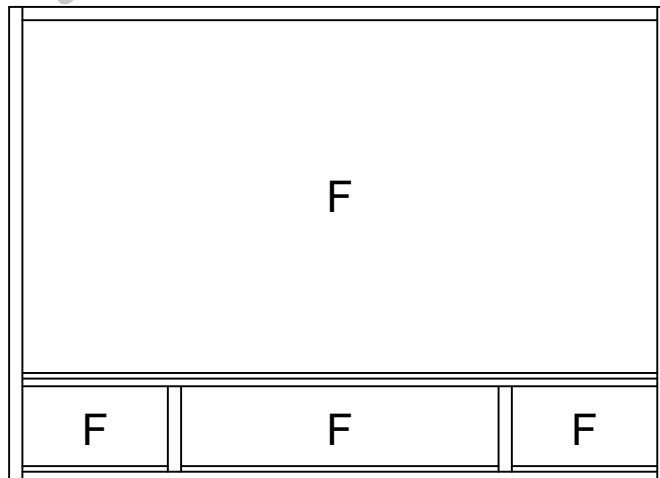


56.54  
[2.226"]

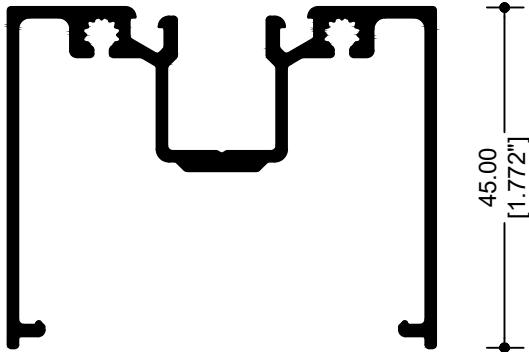


**12504**  
BOLSА

56.54  
[2.226"]

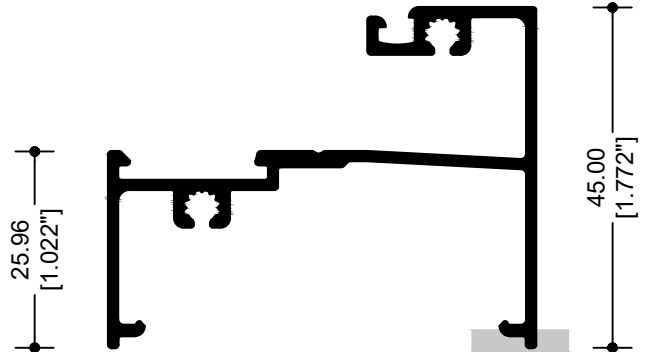


**12513**  
ESCALONADO INTERIOR

22.28  
[.877"]




**12507**  
JUNQUILLO

52.73  
[2.076"]

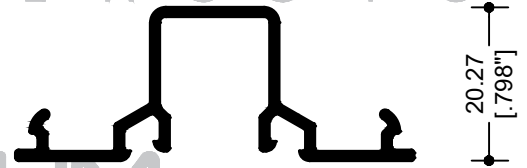

**12505**  
TAPA BOLSА

56.52  
[2.225"]

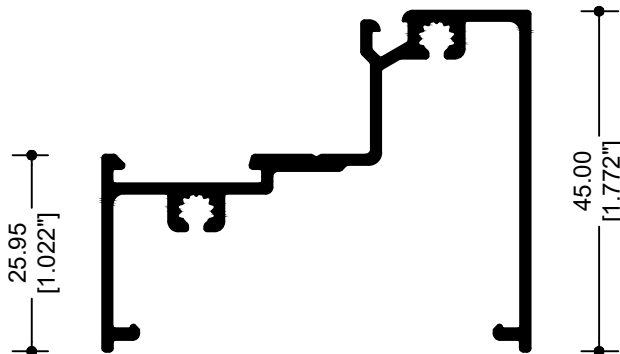


**12506**  
ESCALONADO EXTERIOR

 CLASSIC  
SERIE **S50**  
 FIJO


EUROVENT  
CLASSIC  
CUPRUM

56.54  
[2.226"]

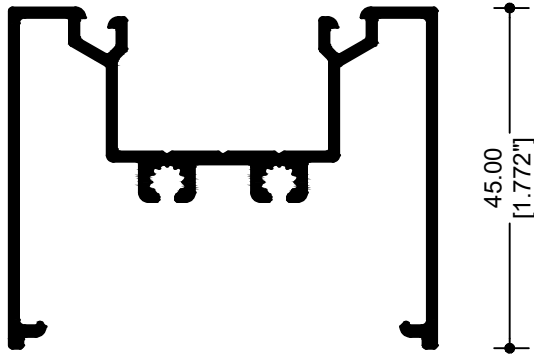

**12592**  
BOLSA

56.54  
[2.226"]

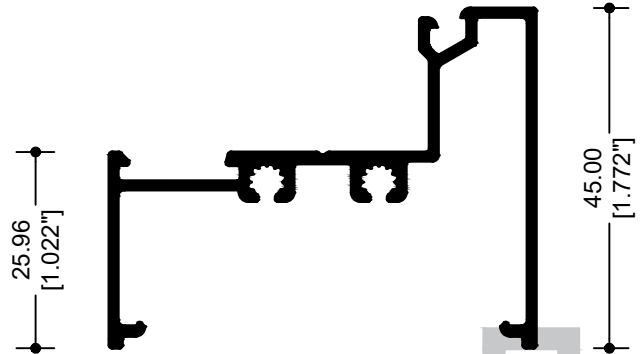

**12593**  
ESCALONADO EXTERIOR


52.73  
[2.076"]



**12594**  
TAPA BOLSA


12.70  
[.500"]

15.47  
[.609"]



**12543**  
JUNQUILLO

19.05  
[.750"]



**12563**  
TAPA LISA

52.73  
[2.076"]

6.63  
[.261"]

59.61  
[2.347"]



**12581**  
MOLDURA DE UNIÓN

24.51  
[.965"]

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM






CLASSIC

SERIE

S50

FIJO



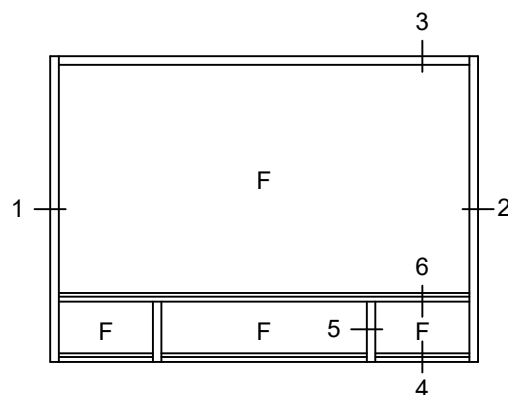

ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

# EUROVENT


CLASSIC

CLASSIC  
SERIE

S50

FIJO

C L A S S I C

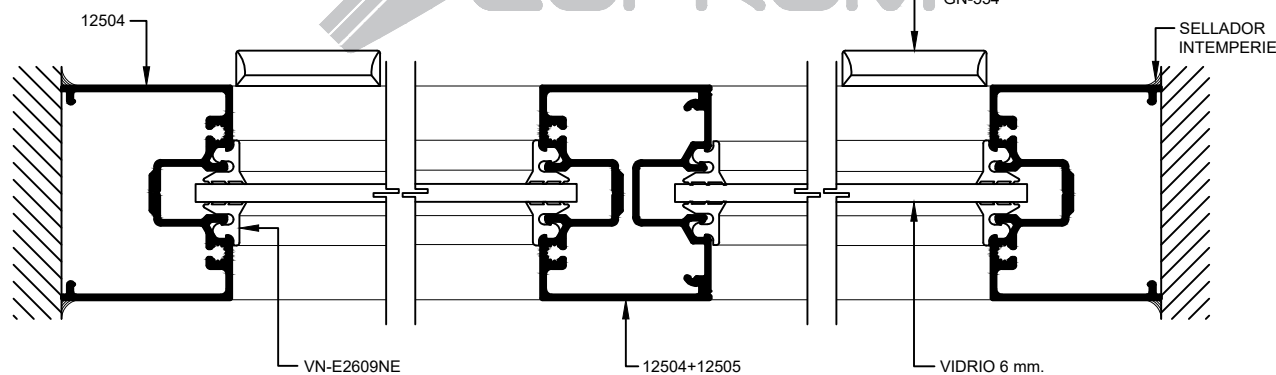


INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 5

SECCIÓN 2

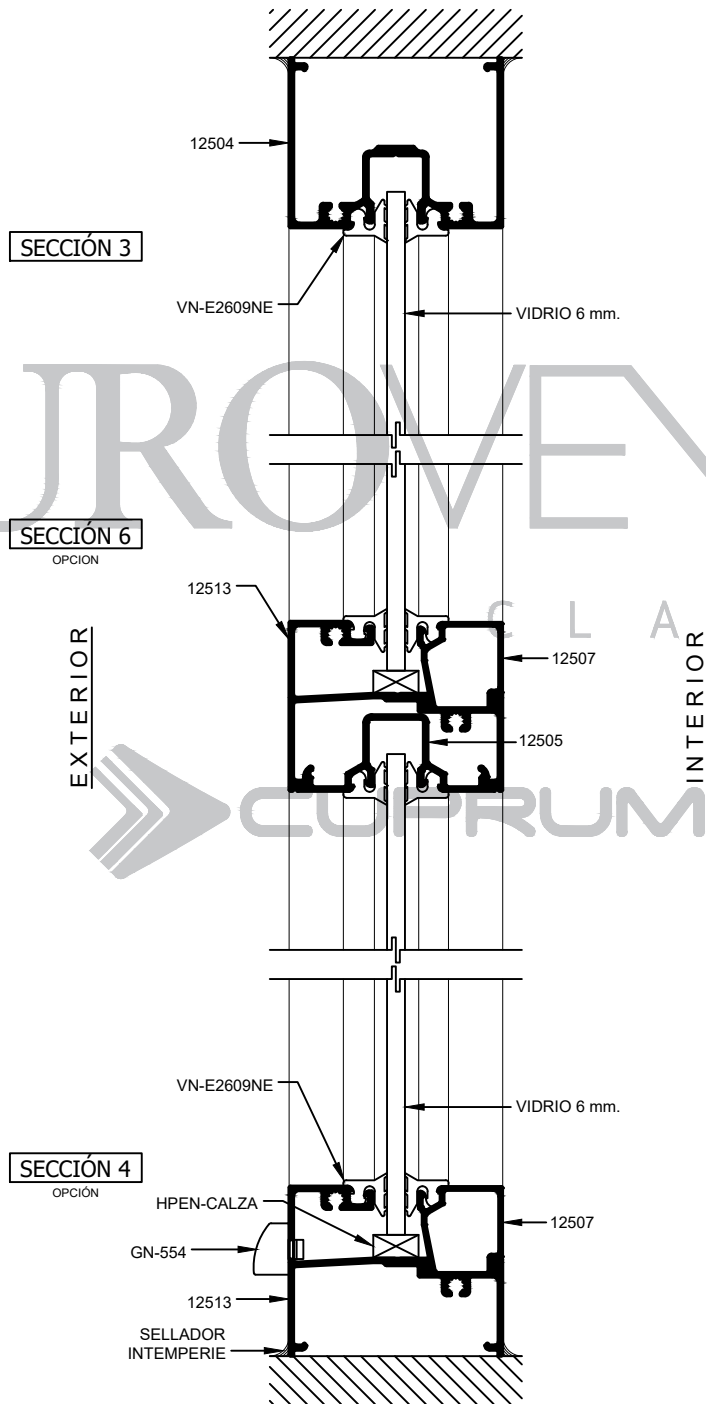

EUROVENT<sup>®</sup>


CLASSIC

EXTERIOR

INTERIOR

CUPRUM

CLASSIC  
SERIE  
**S50**

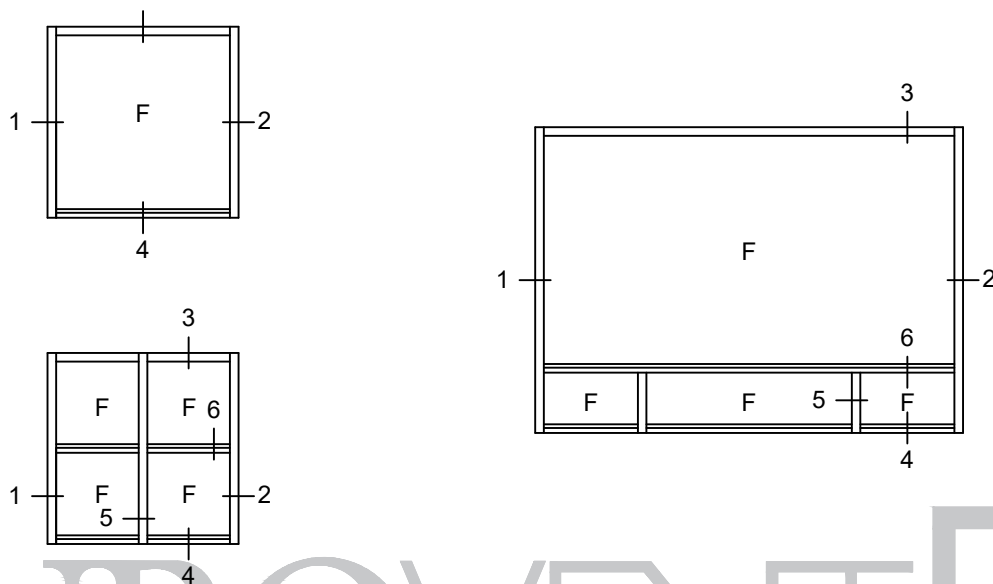

ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA


CLASSIC  
SERIE

S50

FIJO

EUROVENT

C L A S S I C

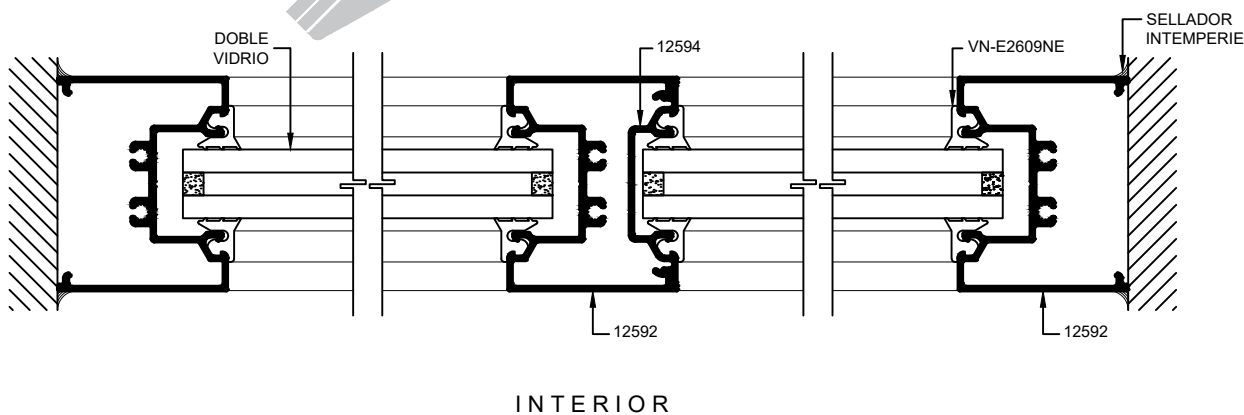


SECCIÓN 1

SECCIÓN 5

SECCIÓN 2

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

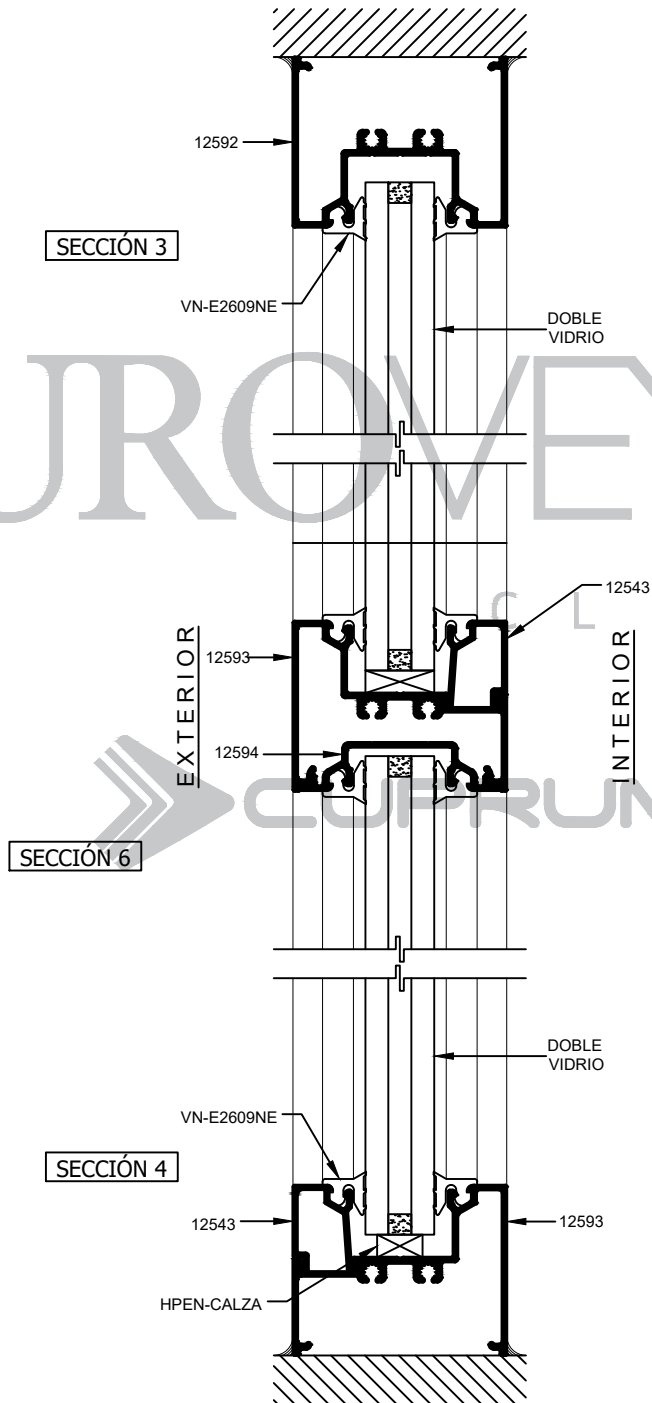

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM

FIJO

CLASSIC


SERIE

S50


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE


CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
FIJO

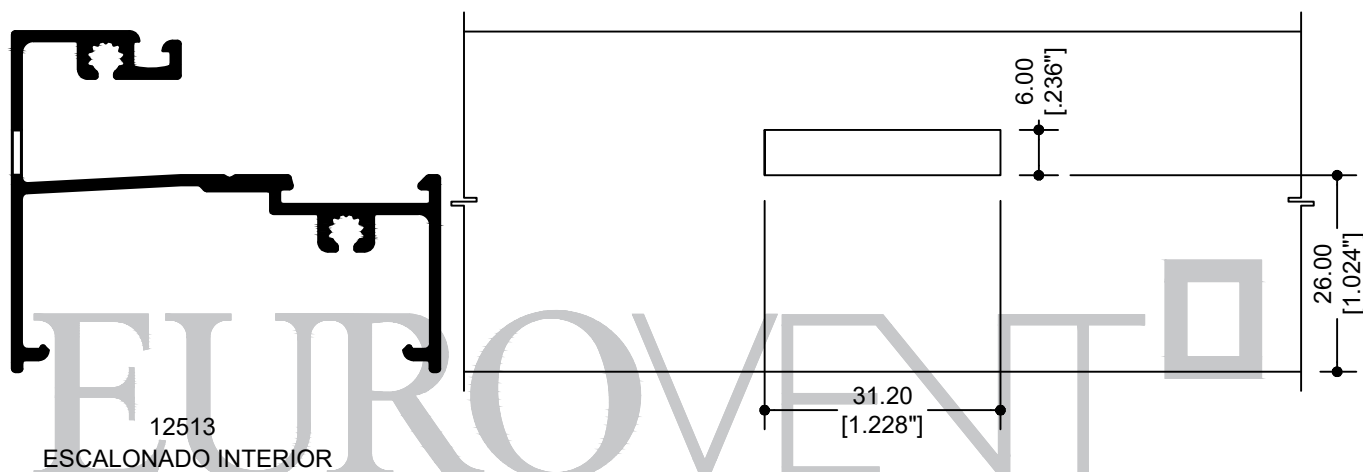


C L A S S I C




**GN-554**  
TAPA DREN



**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ




**PFNG-1017**  
#10x1 1/2"



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



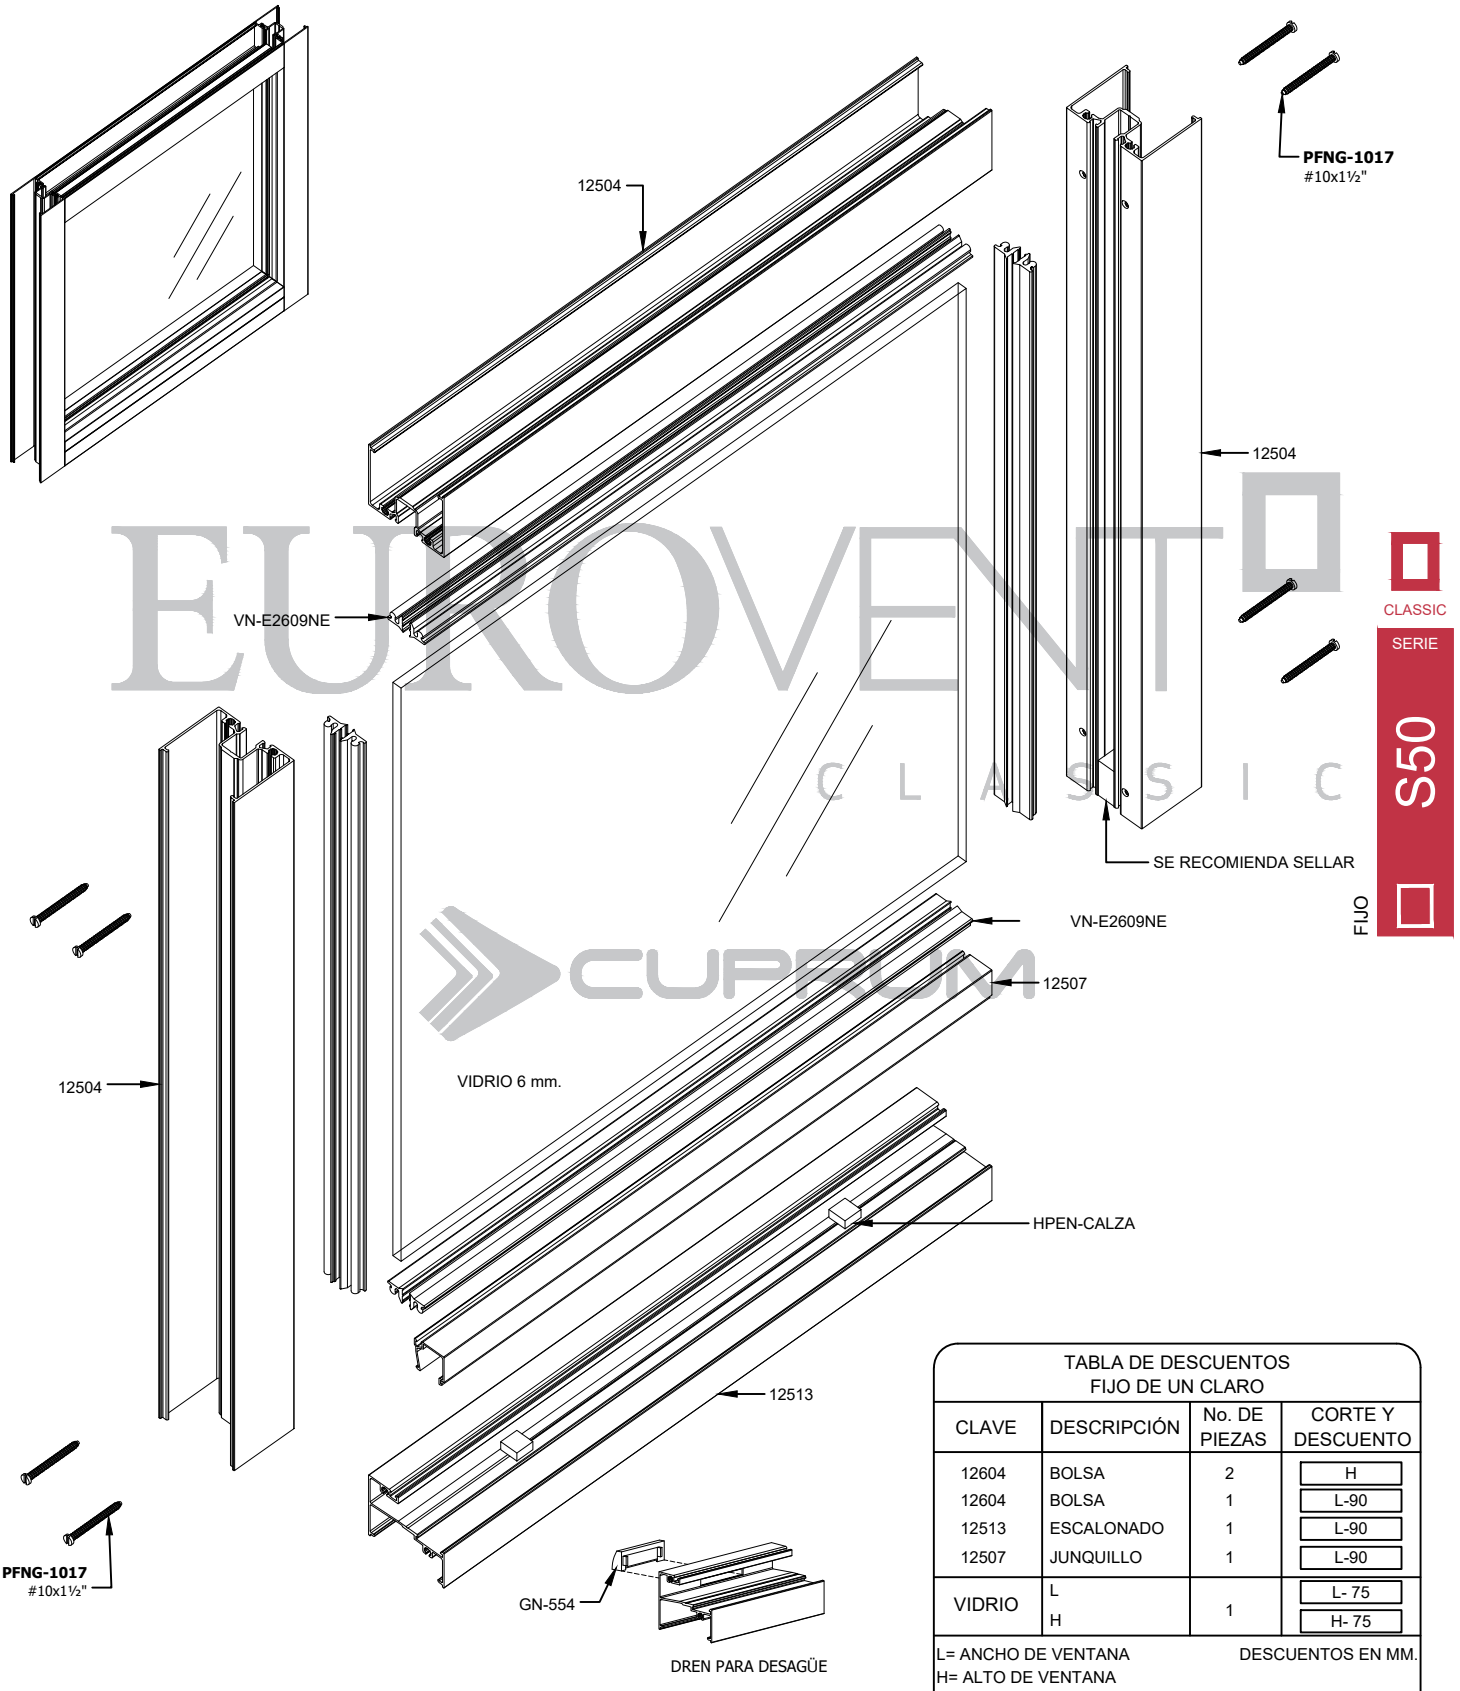

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
FIJO


TABLA DE DESCUENTOS  
FIJO DE UN CLARO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12604	BOLSA	2	H
12604	BOLSA	1	L-90
12513	ESCALONADO	1	L-90
12507	JUNQUILLO	1	L-90
VIDRIO	L	1	L- 75
	H		H- 75


L= ANCHO DE VENTANA  
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 50

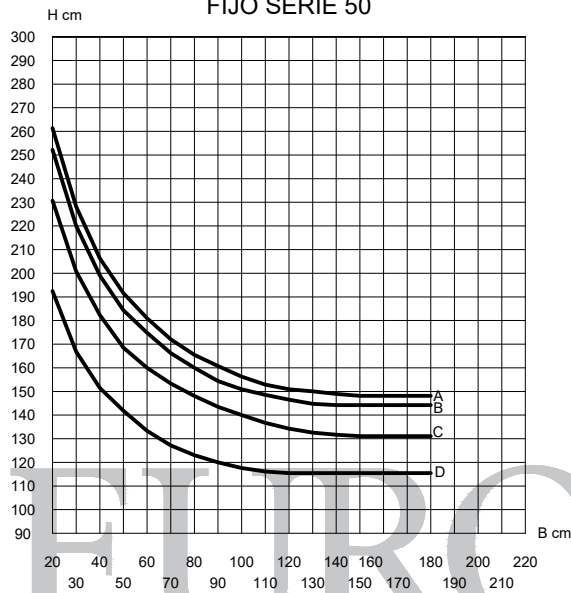


DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 50 DOBLE VIDRIO

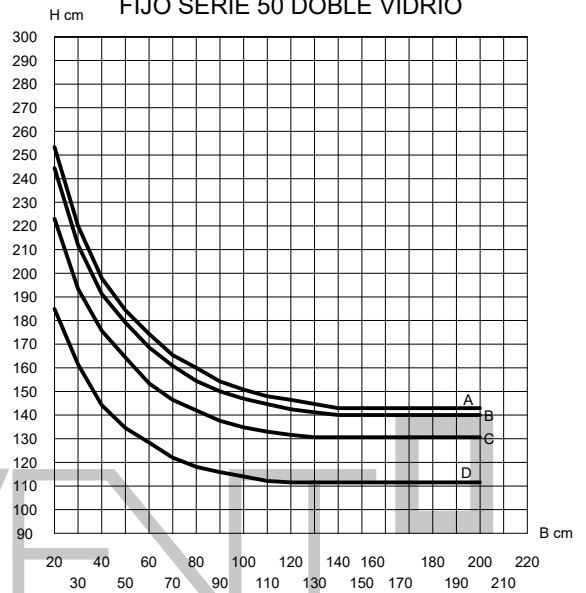

CLASSIC  
SERIE


S50

FIJO



I x-x= 15.55 cm<sup>4</sup>

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5




I x-x= 15.79 cm<sup>4</sup>

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRÁFICAS.

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

## PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-50  
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m<sup>2</sup> CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

EUROVENT<sup>®</sup>



CLASSIC

SERIE

S50


FIJO






ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12504	BOLSA	4	6.10	42.56	12.76
12505	TAPA BOLSA	8	6.10	23.17	3.43
12506	ESCALONADO	6	6.10	35.43	9.50
12507	JUNQUILLO	20	6.10	15.08	3.48
12513	ESCALONADO INTERIOR	4	6.10	36.48	9.56
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12563	TAPA LISA	20	6.10	13.06	5.55
12581	MOLDURA DE UNIÓN	8	6.10	21.45	4.90
12592	BOLSA	4	6.10	44.08	11.50
12593	ESCALONADO	4	6.10	35.60	8.93
12594	TAPA BOLSA	8	6.10	18.35	2.04

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC



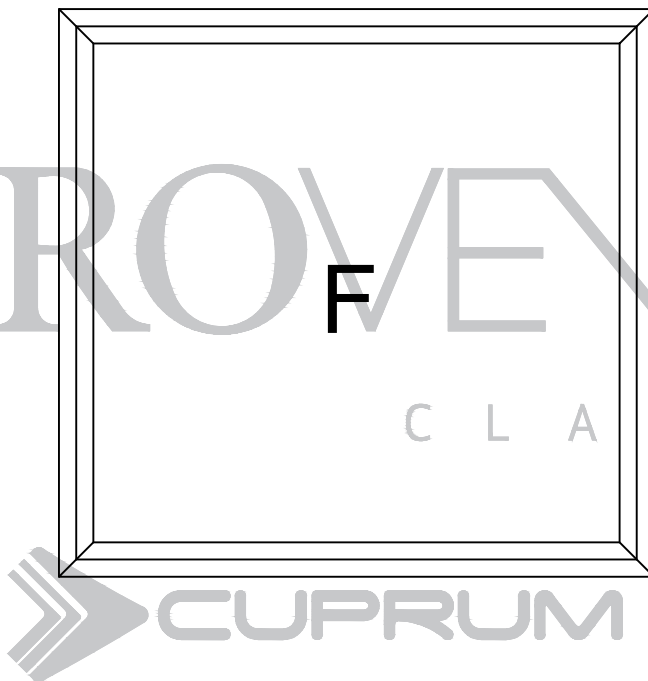


**62022**  
JUNQUILLO

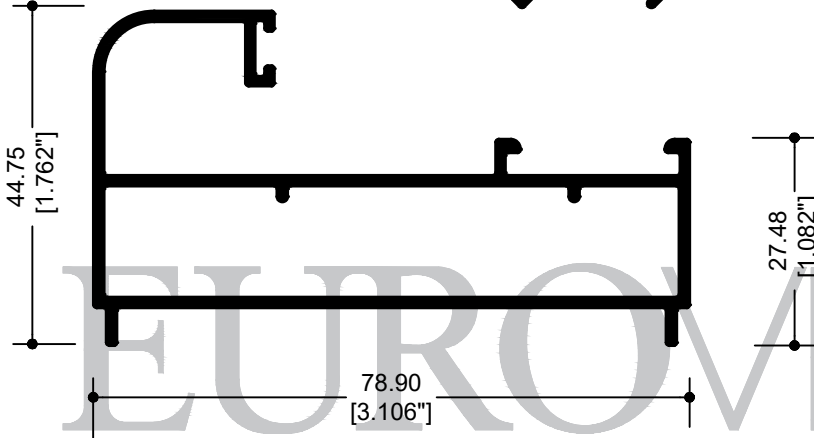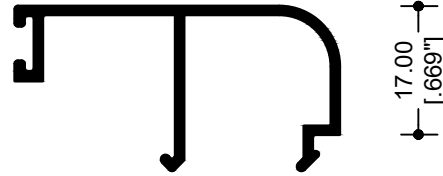


**62093**  
COMPATIBLE CON ESCALONADO  
DE TRES VIAS SERIE 60

**62072**  
JUNQUILLO

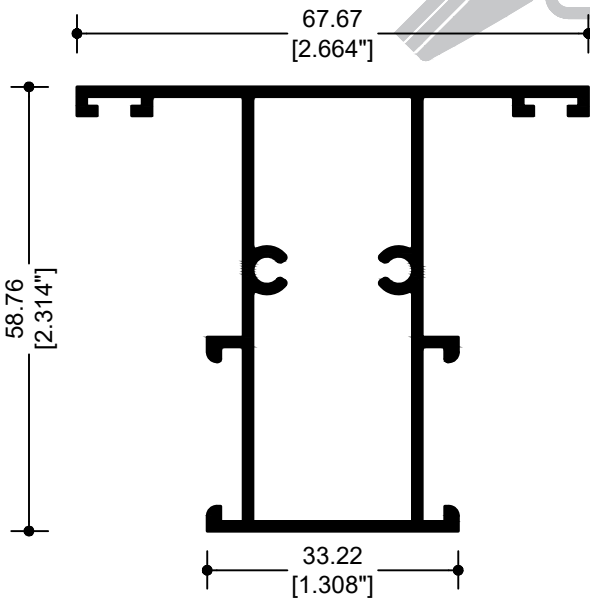


**62047**  
INTERMEDIO CUADRÍCULA


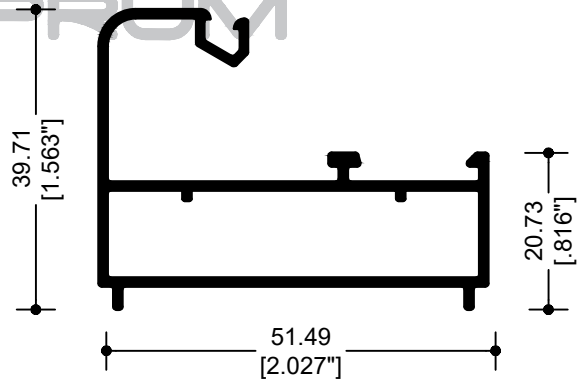



**62079**  
ESCALONADO



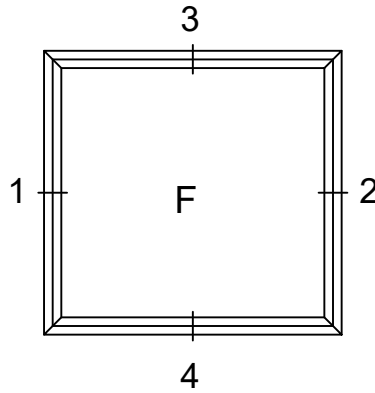


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO

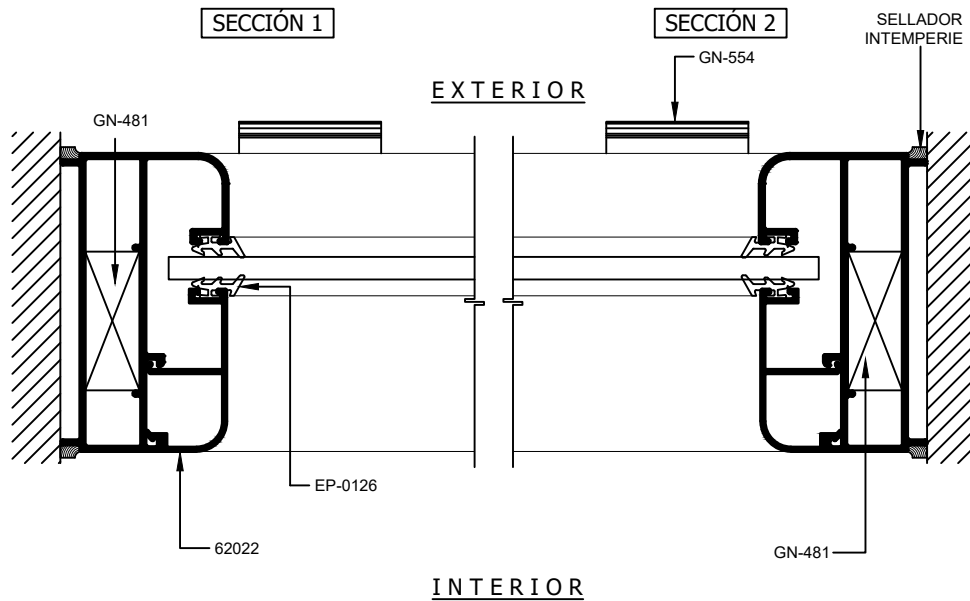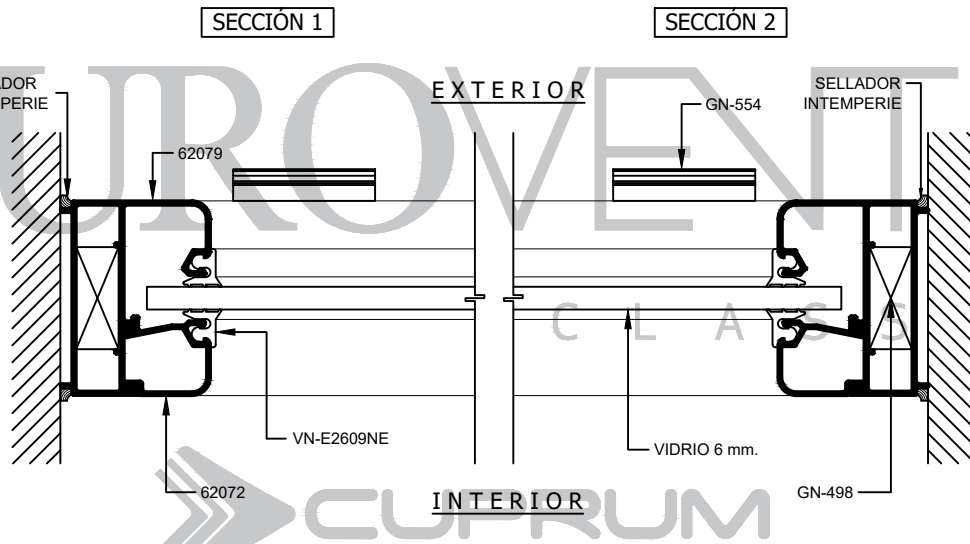

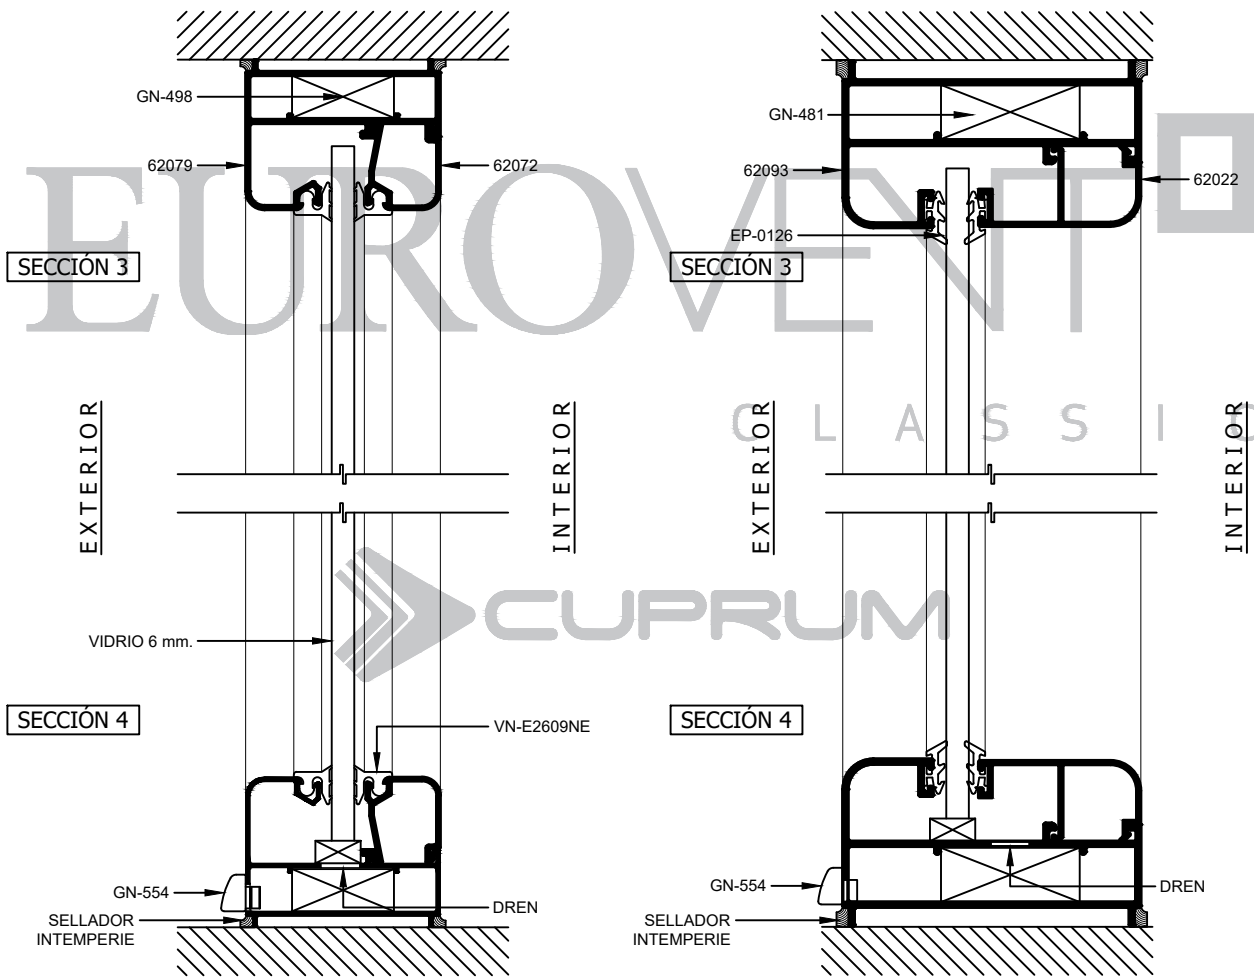


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO

TROQUEL GN-533CDR  
VISTA FRONTAL

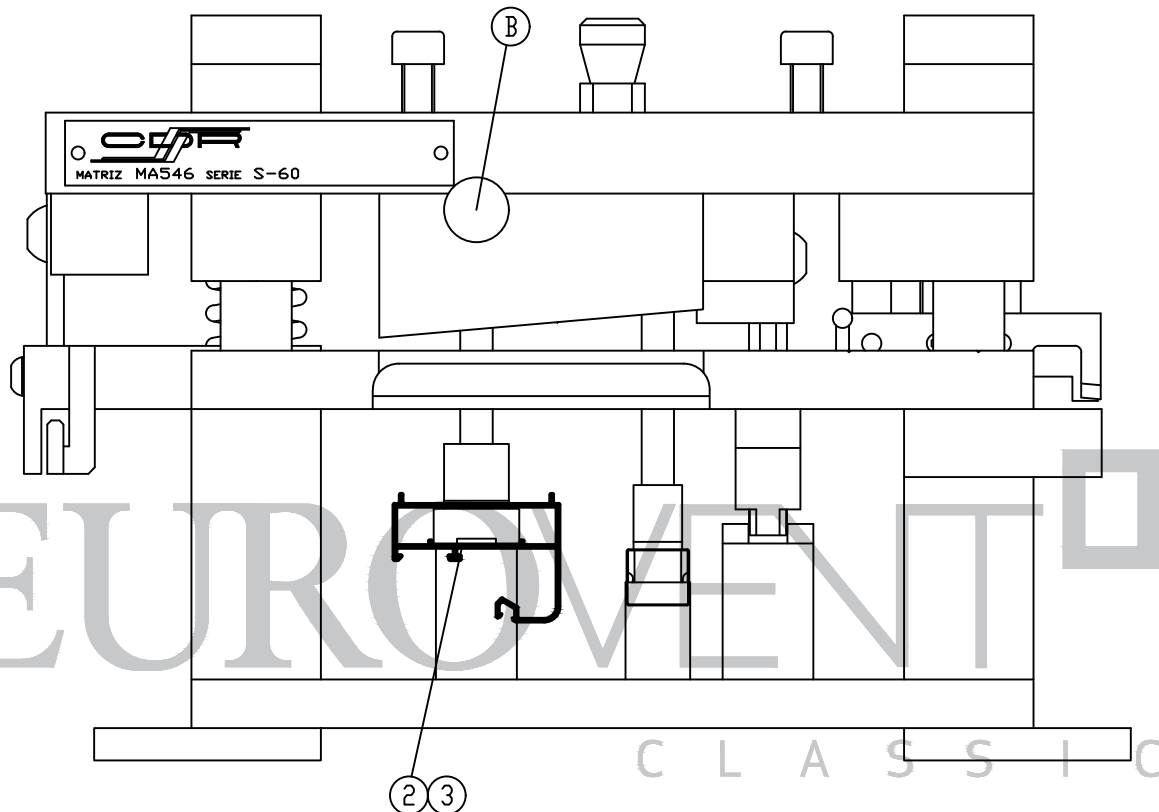

CLASSIC  
SERIE  
S60  
FIJO


TROQUEL GN-533CDR  
VISTA LATERAL

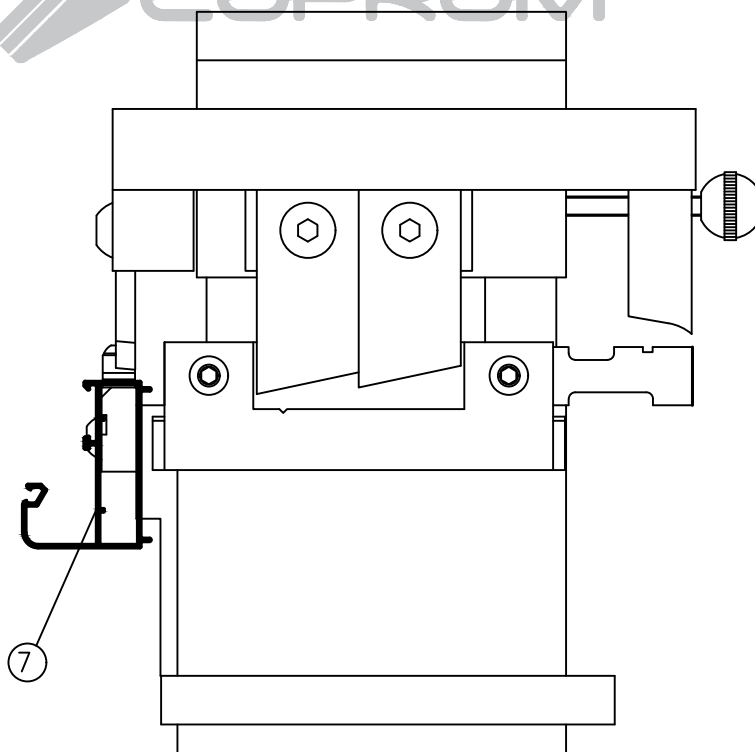




OPERACIÓN 2

**62079**  
BOLA "B" FUERA




**62079**

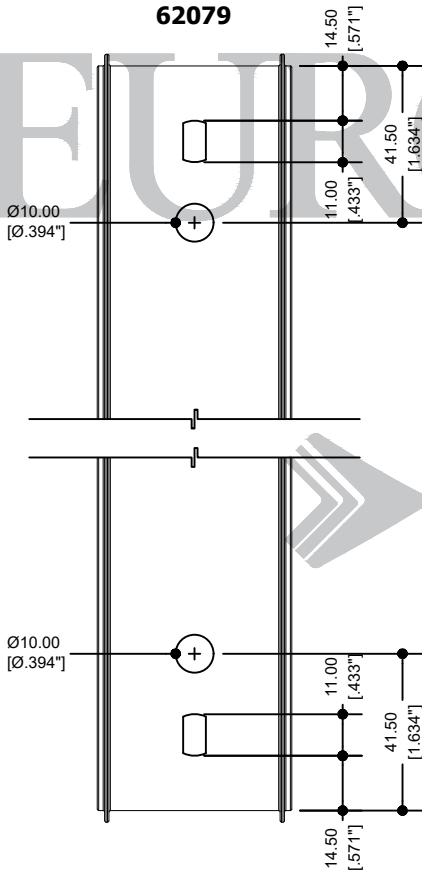


OPERACIÓN 3

**62079**  
BOLA "B" DENTRO



**62079**

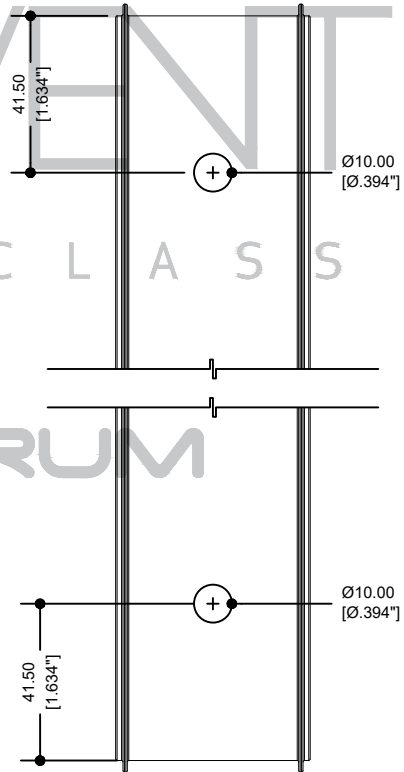


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO

CUPRUM

OPERACIÓN 7



62079

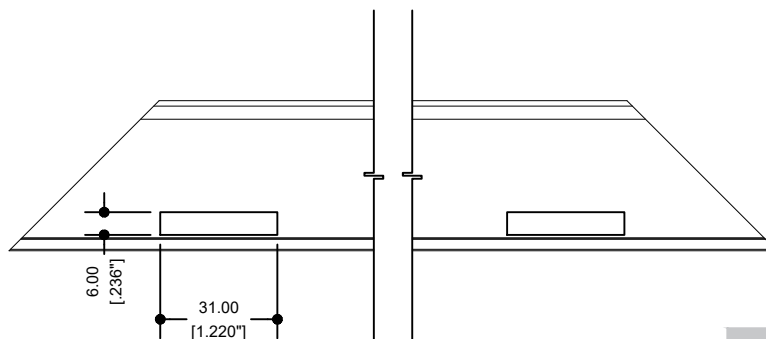

CLASSIC

SERIE

S60



FIJO

EUROVENT<sup>®</sup>



C L A S S I C


62079

OPERACIÓN MANUAL  
BARRENO PARA DESAGÜE




CUPRUM

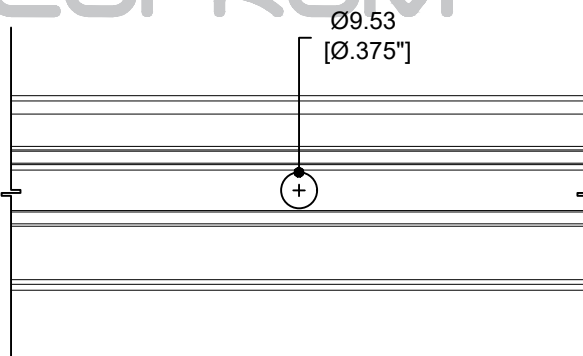


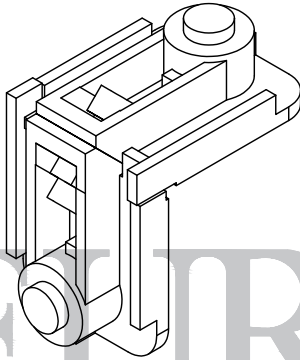


**GN-481**  
ESCUADRA DE BOTÓN




**GN-498**  
ESCUADRA DE BOTÓN  
CONTRAMARCO




**GN-554**  
TAPA DREN




**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ



**EP-0126**  
EMPAQUE VIDRIO DE HOJA



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




**PFNG-1017**  
#10x1 1/2"

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO




SIN ESCALA.

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S60**  
 FIJO

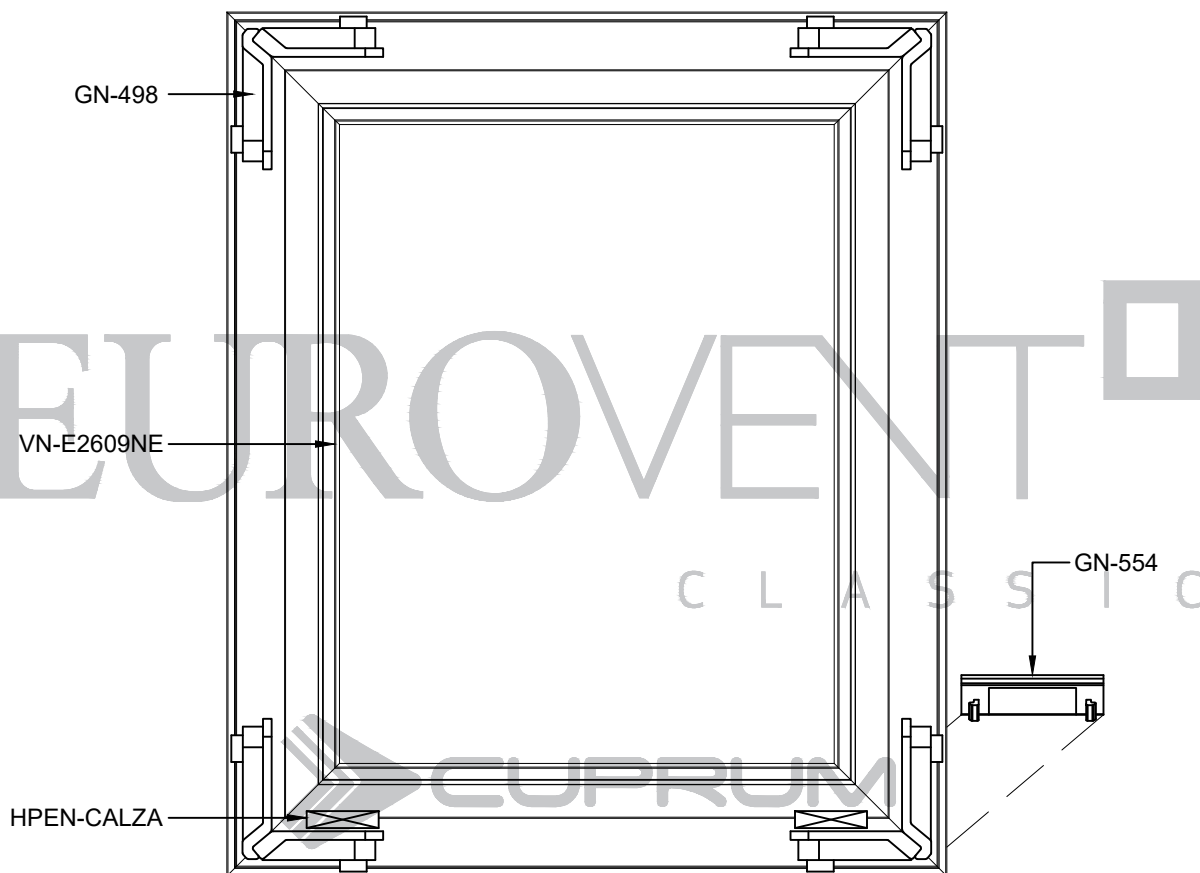

VENTANA FIJO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-554	TAPA DREN	2
HPEN-CALZA	CALZA	2
GN-554	VN-E2609NE	4L + 4H

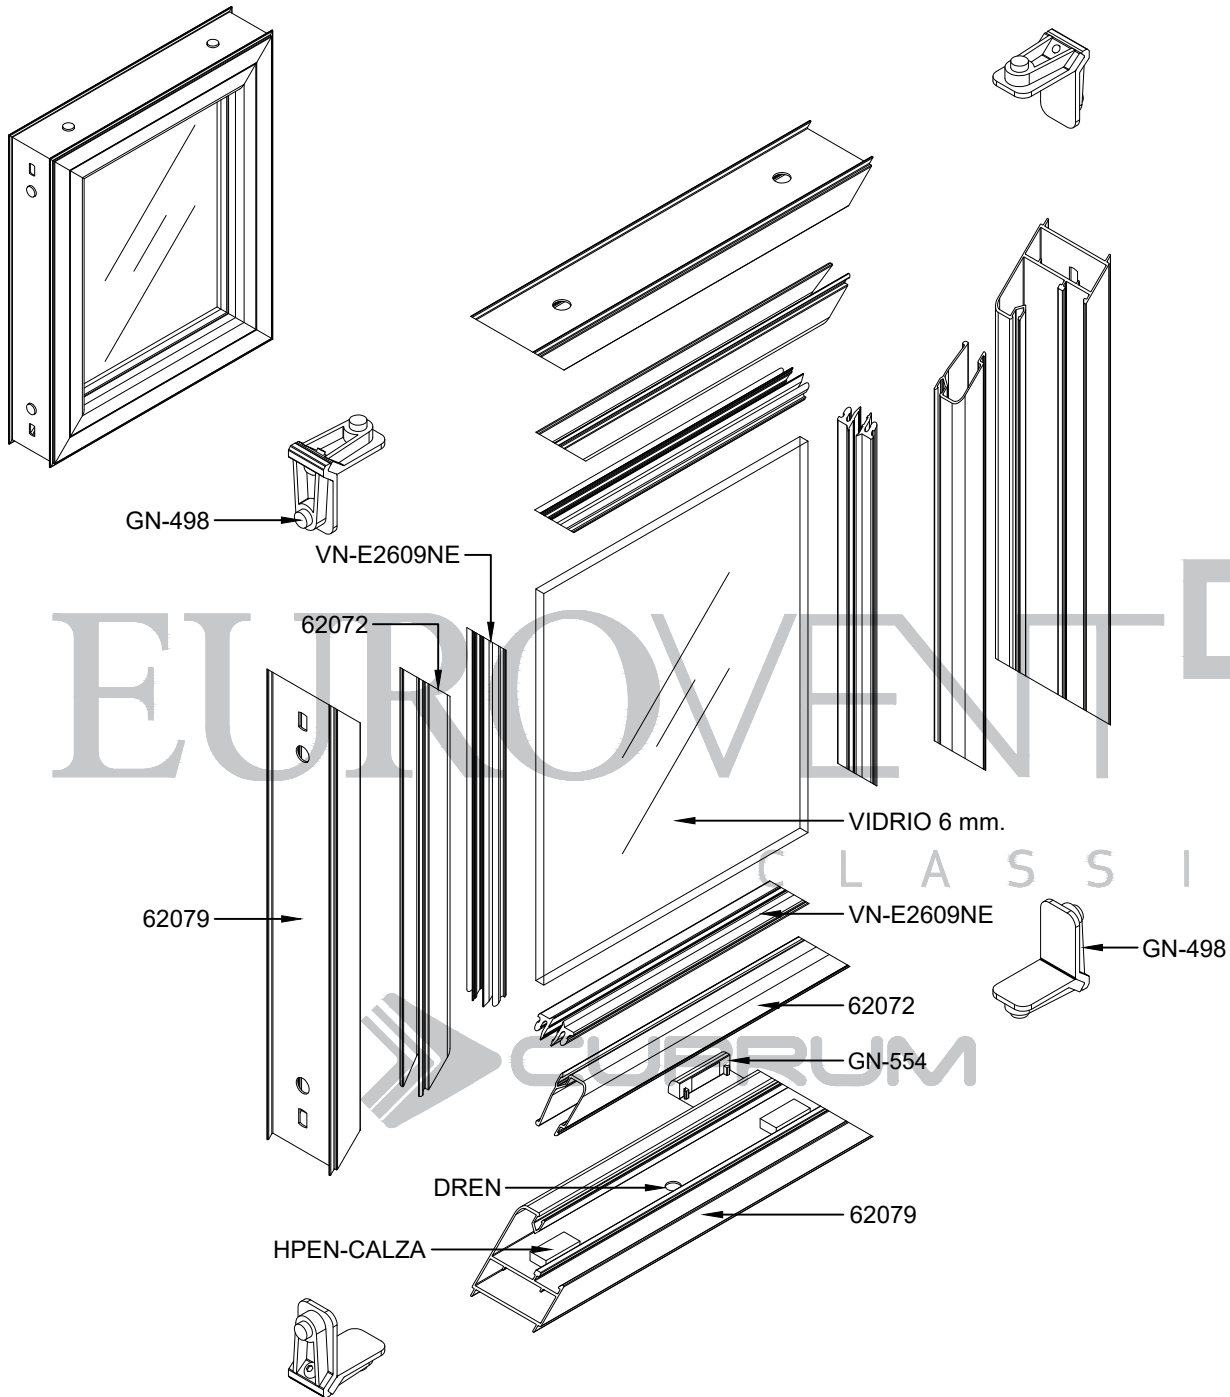


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
FIJO

TABLA DE DESCUENTOS FIJO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62093	ESCALONADO	2	L
62093	ESCALONADO	2	H
62022	JUNQUILLO	2	L-45
62022	JUNQUILLO	2	H-45
VIDRIO	L H	1	L-57 H-57
L = ANCHO H = ALTO DESCUENTOS EN MILIMETROS			

TABLA DE DESCUENTOS FIJO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62079	CONTRAMARCO	2	L
62079	CONTRAMARCO	2	H
62072	JUNQUILLO	2	L-34
62072	JUNQUILLO	2	H-34
VIDRIO	L H	1	L-50 H-50
L = ANCHO H = ALTO DESCUENTOS EN MILIMETROS			

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-60  
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m<sup>2</sup> CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC  
SERIE





S60

FIJO


C L A S S I C

ALUMINIO


CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62072	JUNQUILLO	20	6.10	14.03	3.23
62079	ESCALONADO	8	6.10	26.05	6.94
62022	JUNQUILLO	20	6.10	20.17	5.65
62093	ESCALONADO 2 VIAS CON MOSQ.	4	6.10	34.34	8.29
62047	INTERMEDIO CUADRÍCULA	4	6.10	33.47	10.72

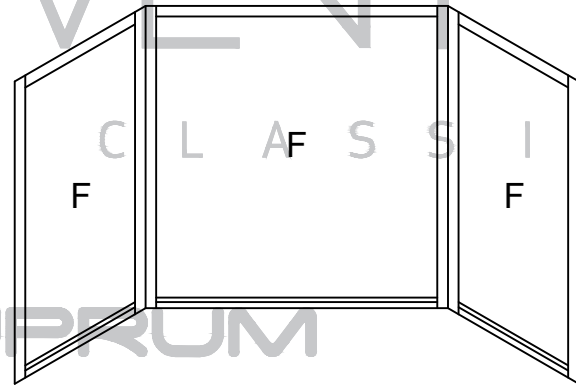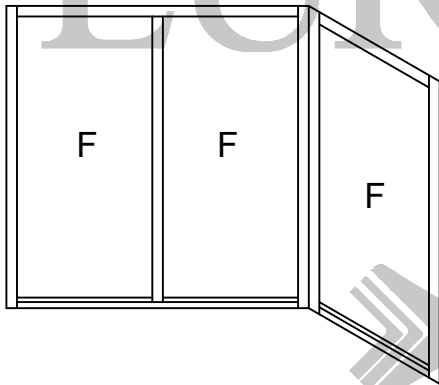


CLASSIC  
SERIE  
S70  
FIJO

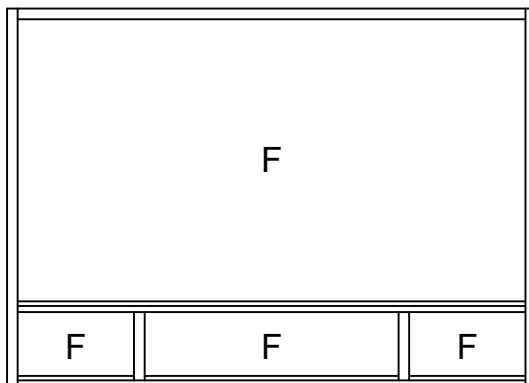


CLASSIC  
SERIE  
**S70**

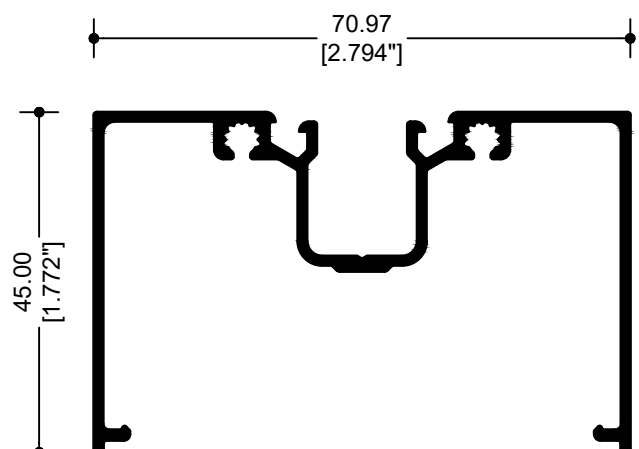


**22504**  
BOLSA




**42507**  
JUNQUILLO

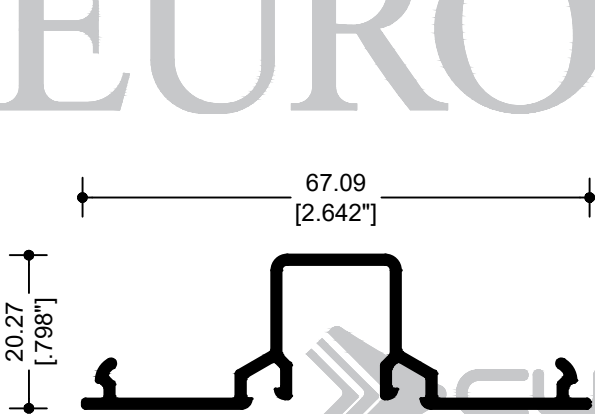

**42505**  
TAPA BOLSA

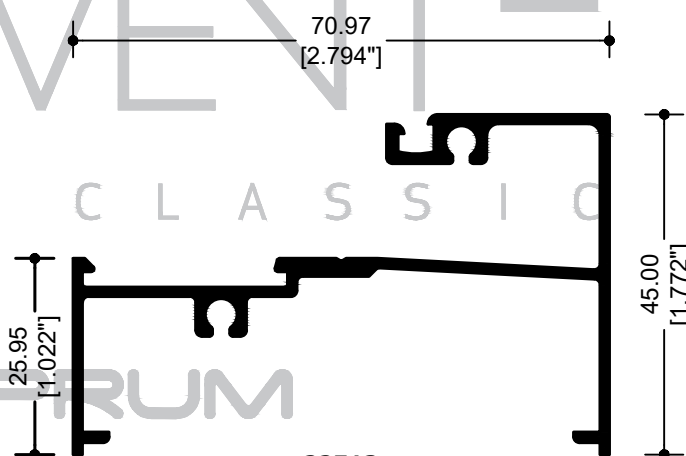



**22513**  
ESCALONADO INTERIOR

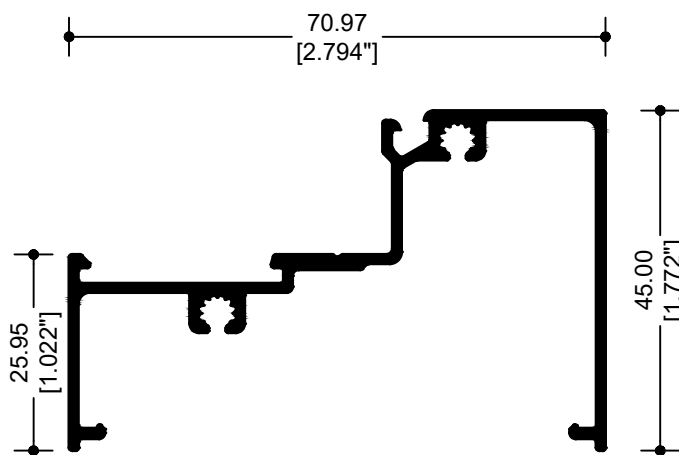


**32506**  
ESCALONADO EXTERIOR



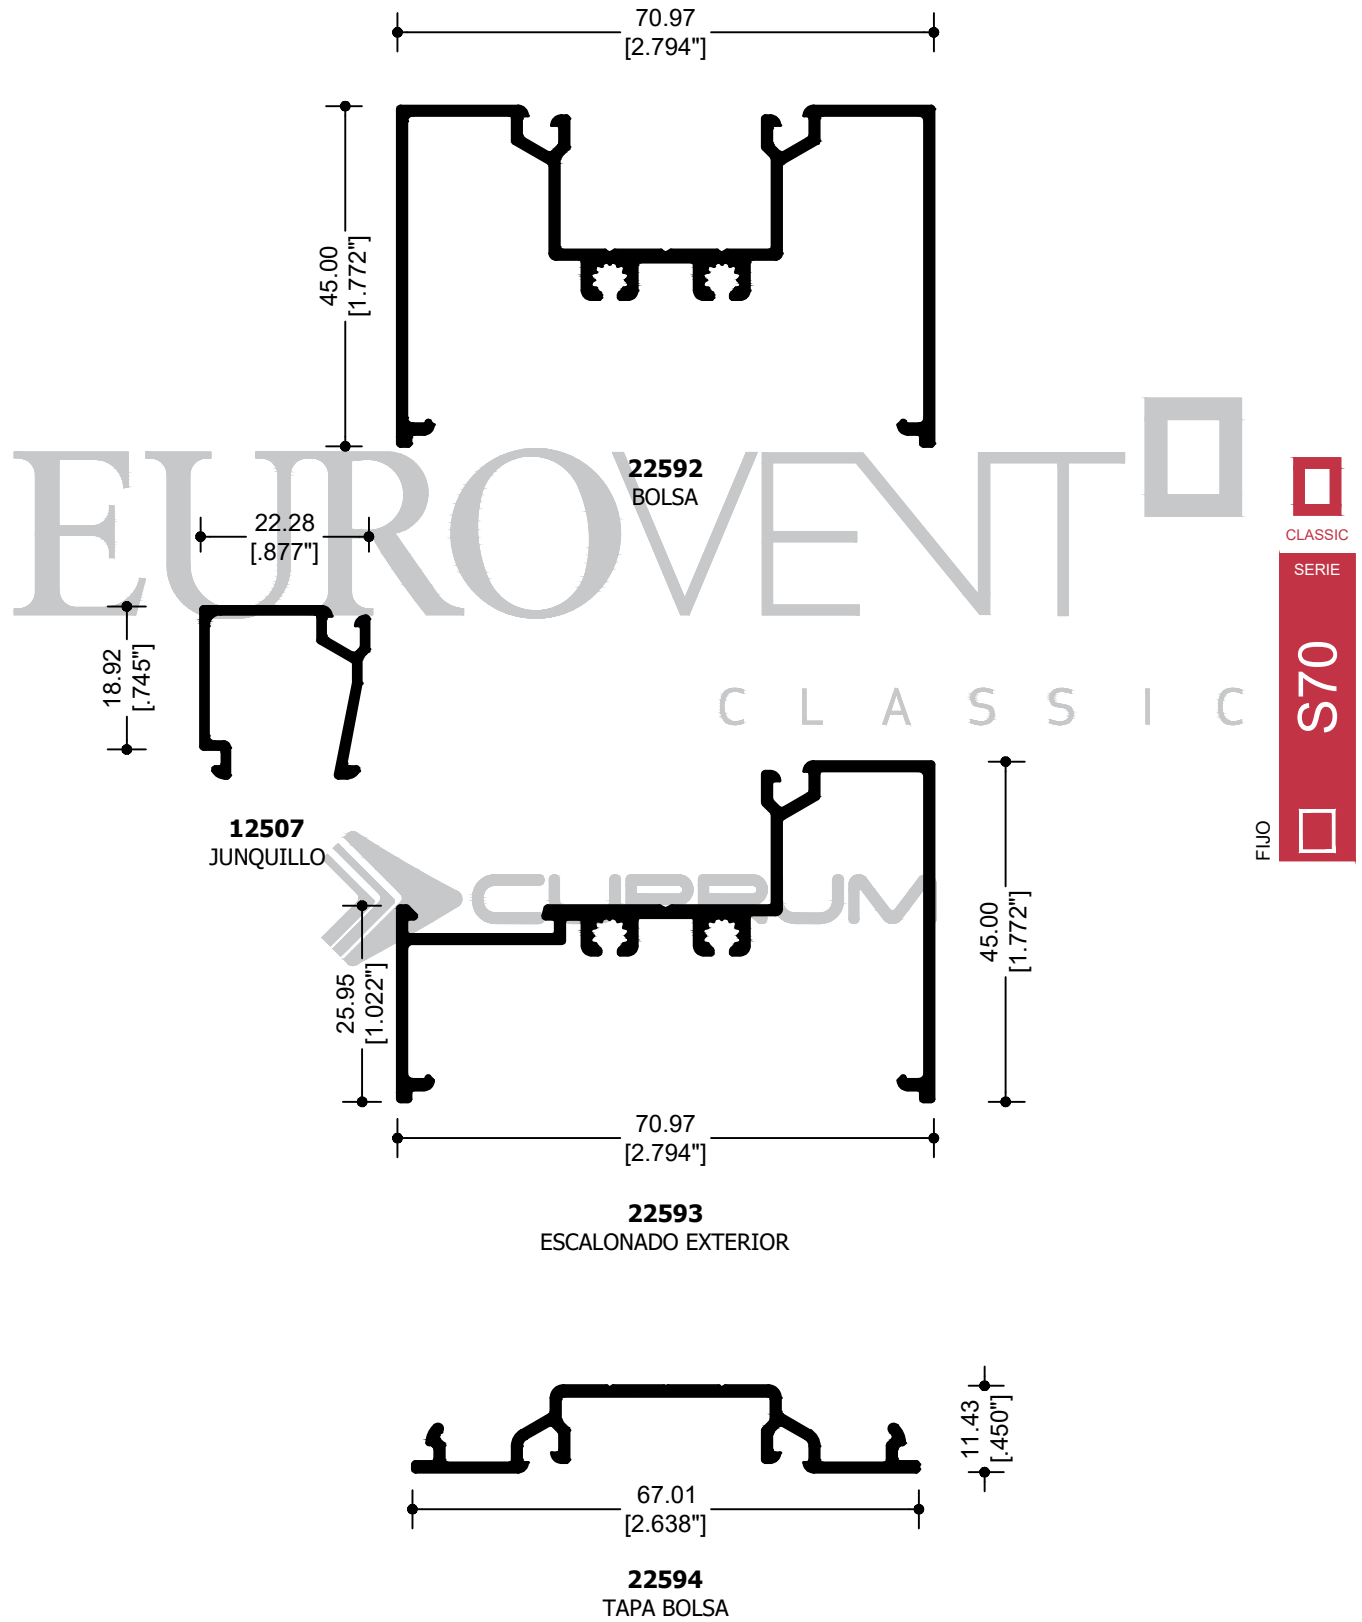



**32563**  
TAPA LISA

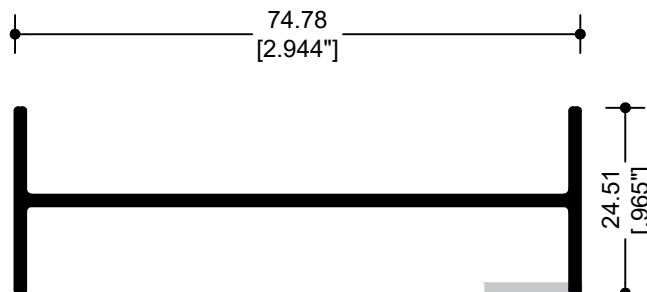

**22581**  
MOLDURA DE UNIÓN


CLASSIC  
SERIE

S70




FIJO

EUROVENT

C L A S S I C

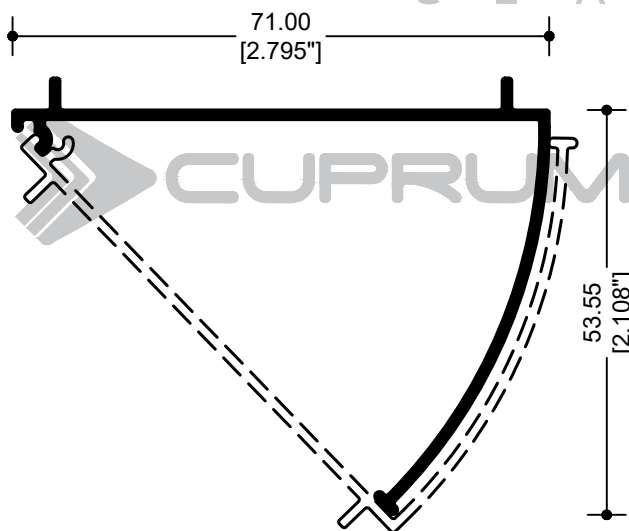


**62170**  
ESQ. REGULABLE  
AUTO-ENSAMBLE

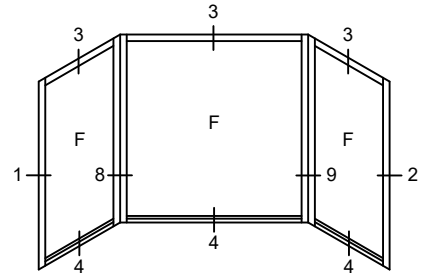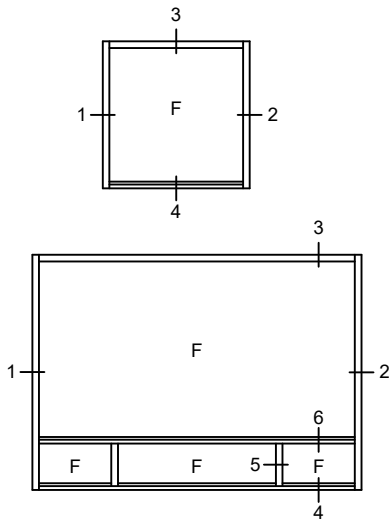

SIN ESCALA


ELEVACIONES TIPO

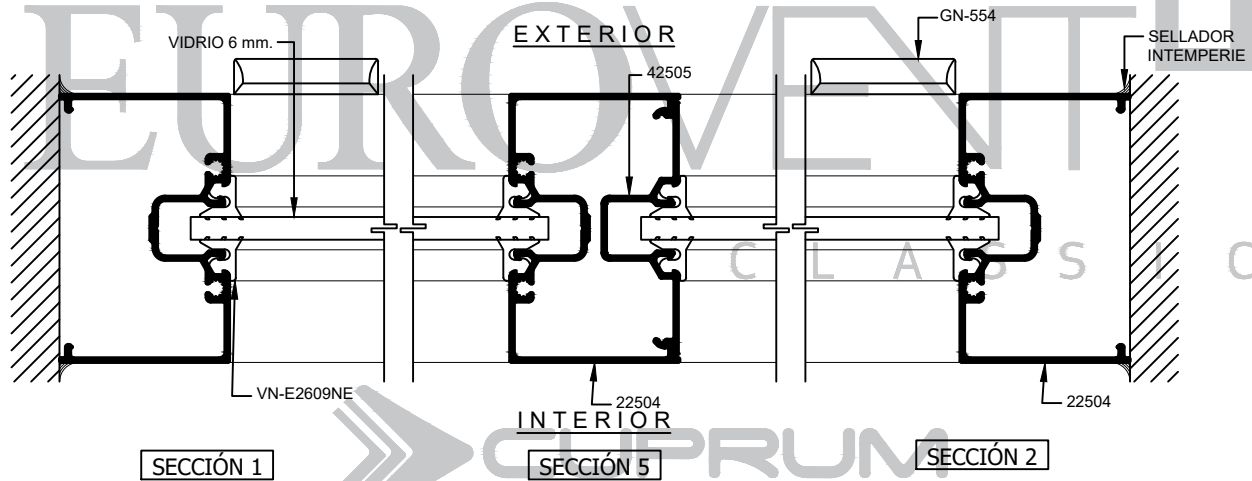

FIJO


CLASSIC  
SERIE





**S70**

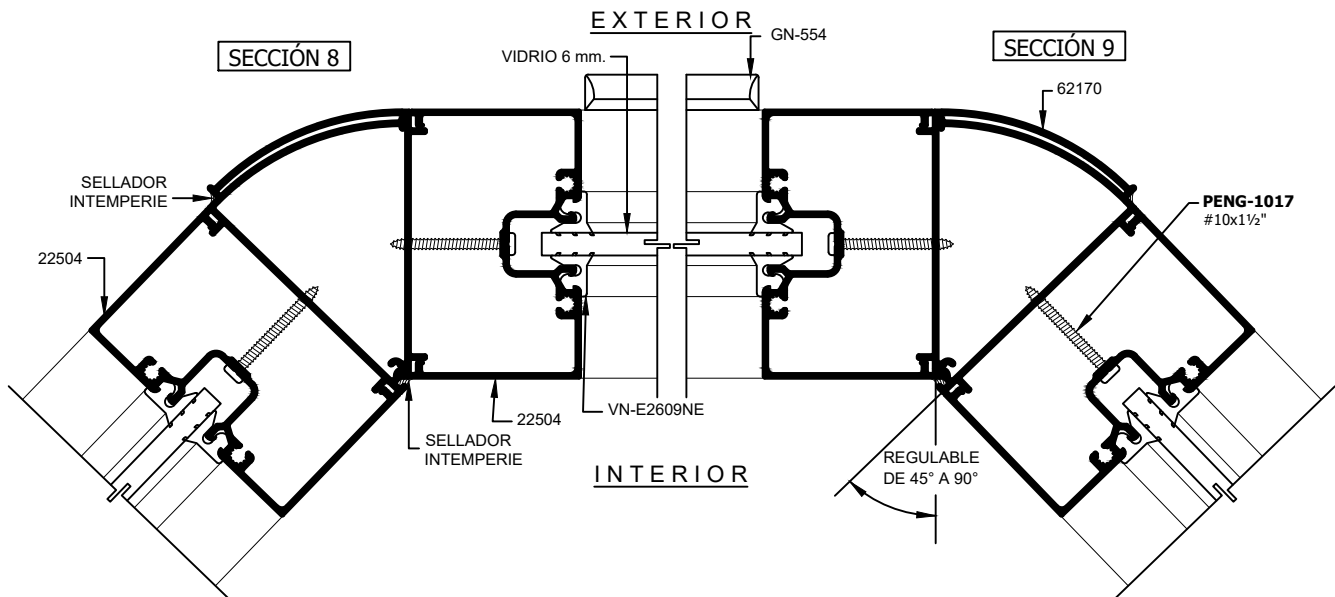

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S70**  
 FIJO


EUROVENT

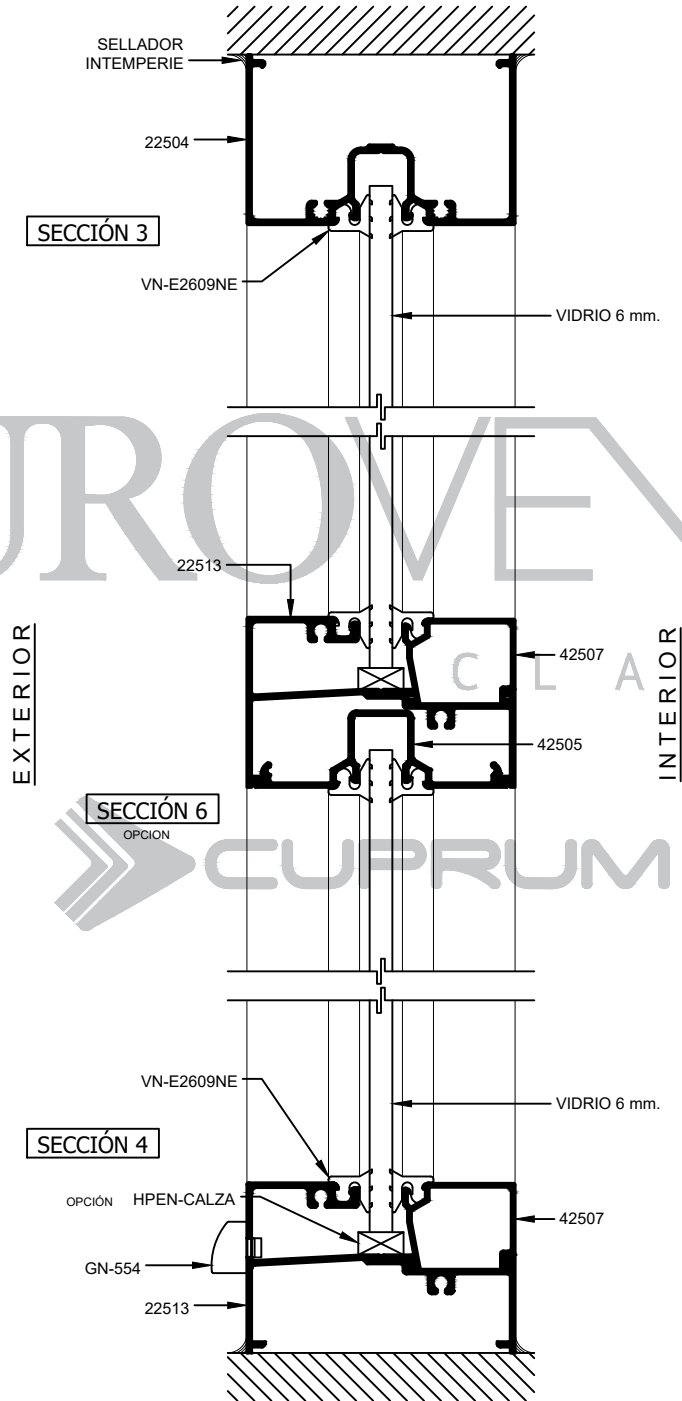

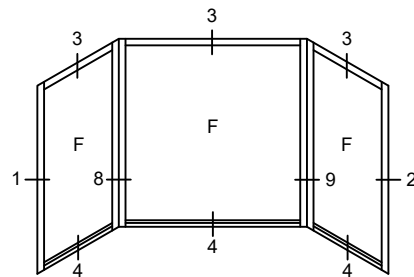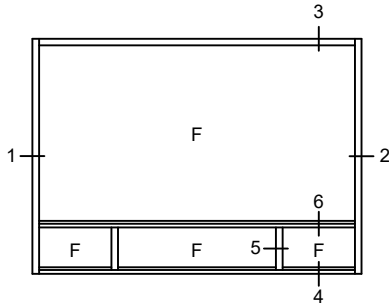


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

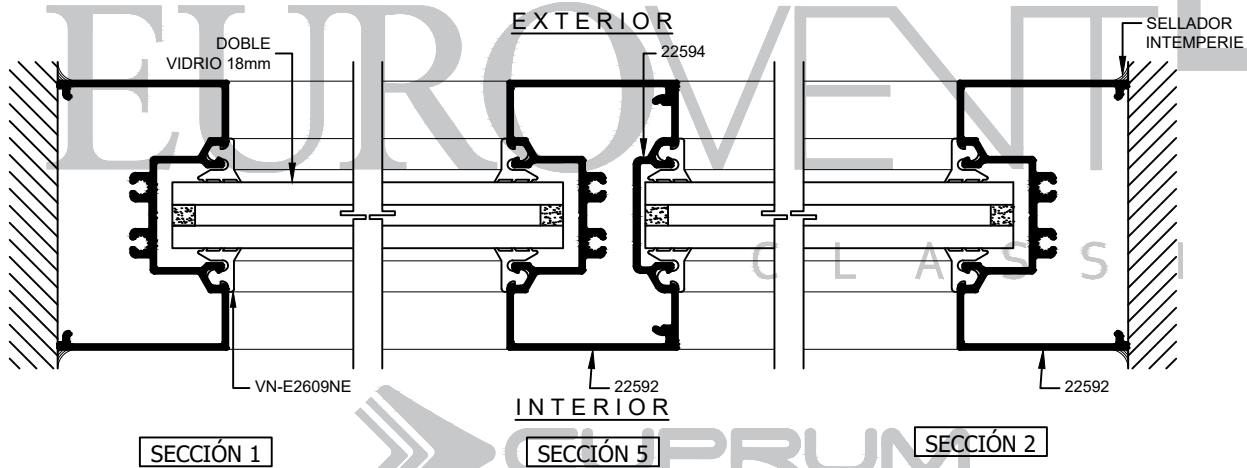


  
 CLASSIC  
 SERIE  
 **S70**  
 FIJO

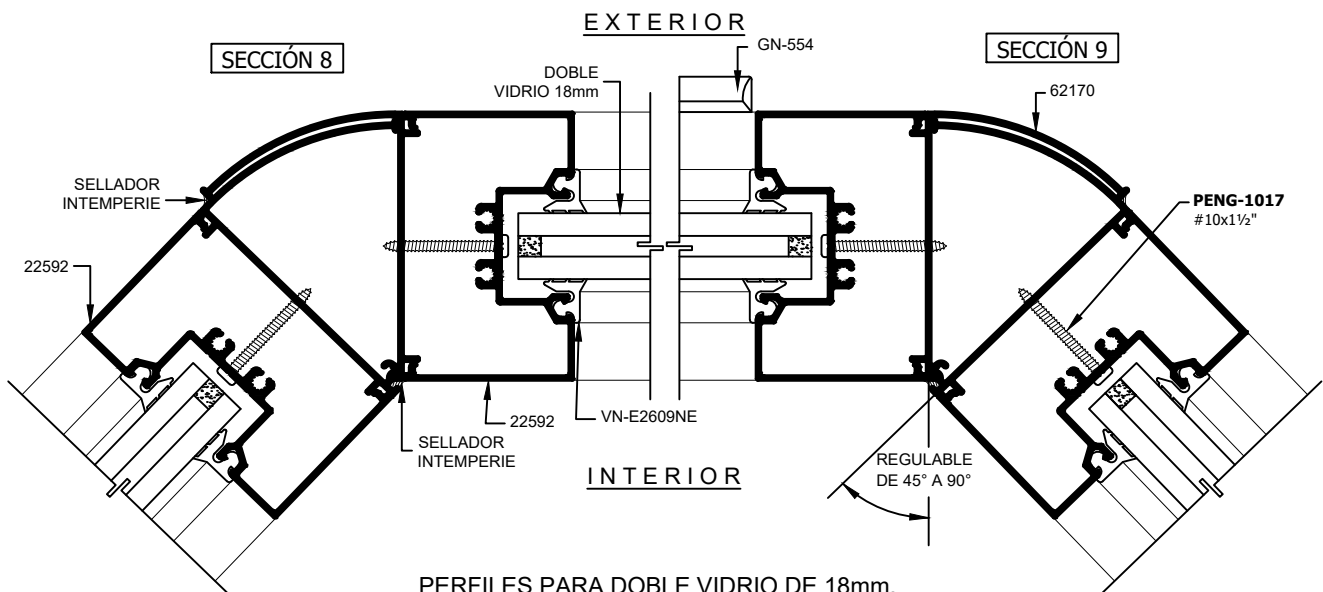


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
FIJO

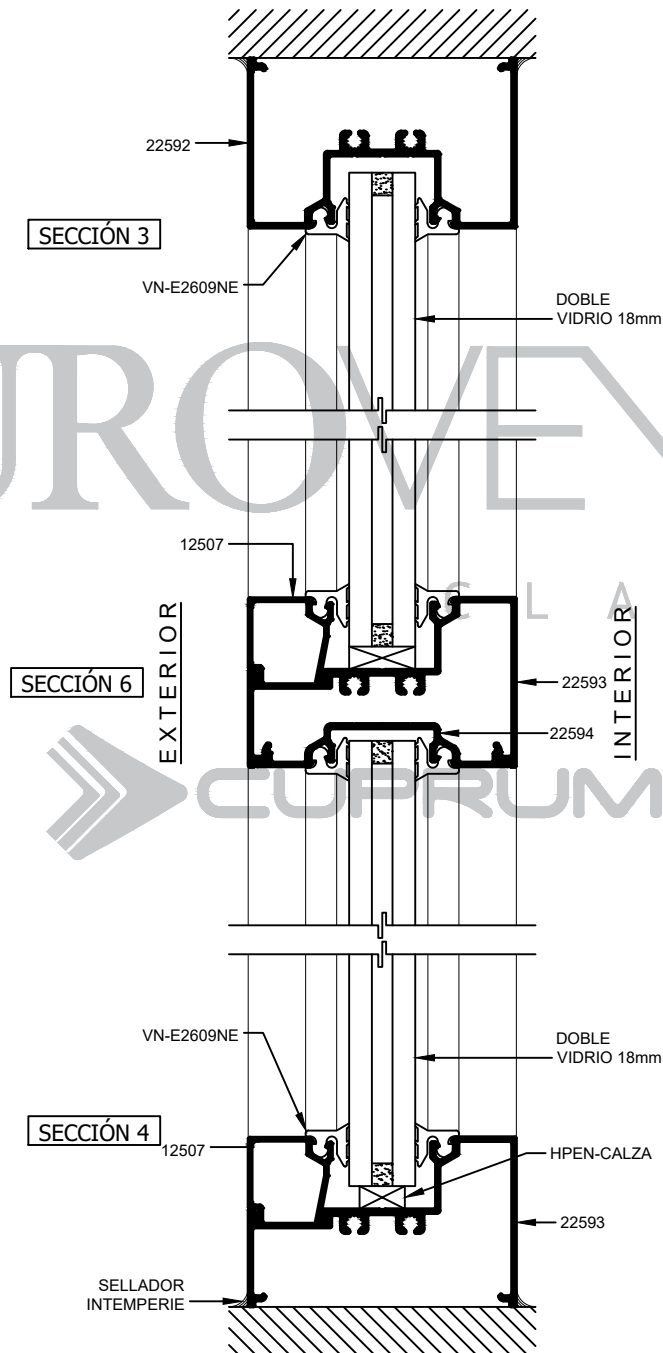


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE



22513  
ESCALONADO INTERIOR

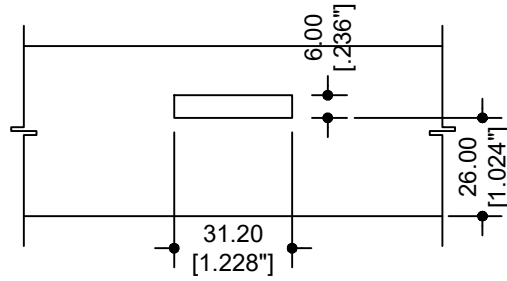

EUROVENT<sup>®</sup>


C L A S S I C




CLASSIC  
SERIE

S70


FIJO




**GN-554**  
TAPA DREN



**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ




**PENG-1017**  
#10x1½"



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"

CLASSIC  
SERIE  
**S70**

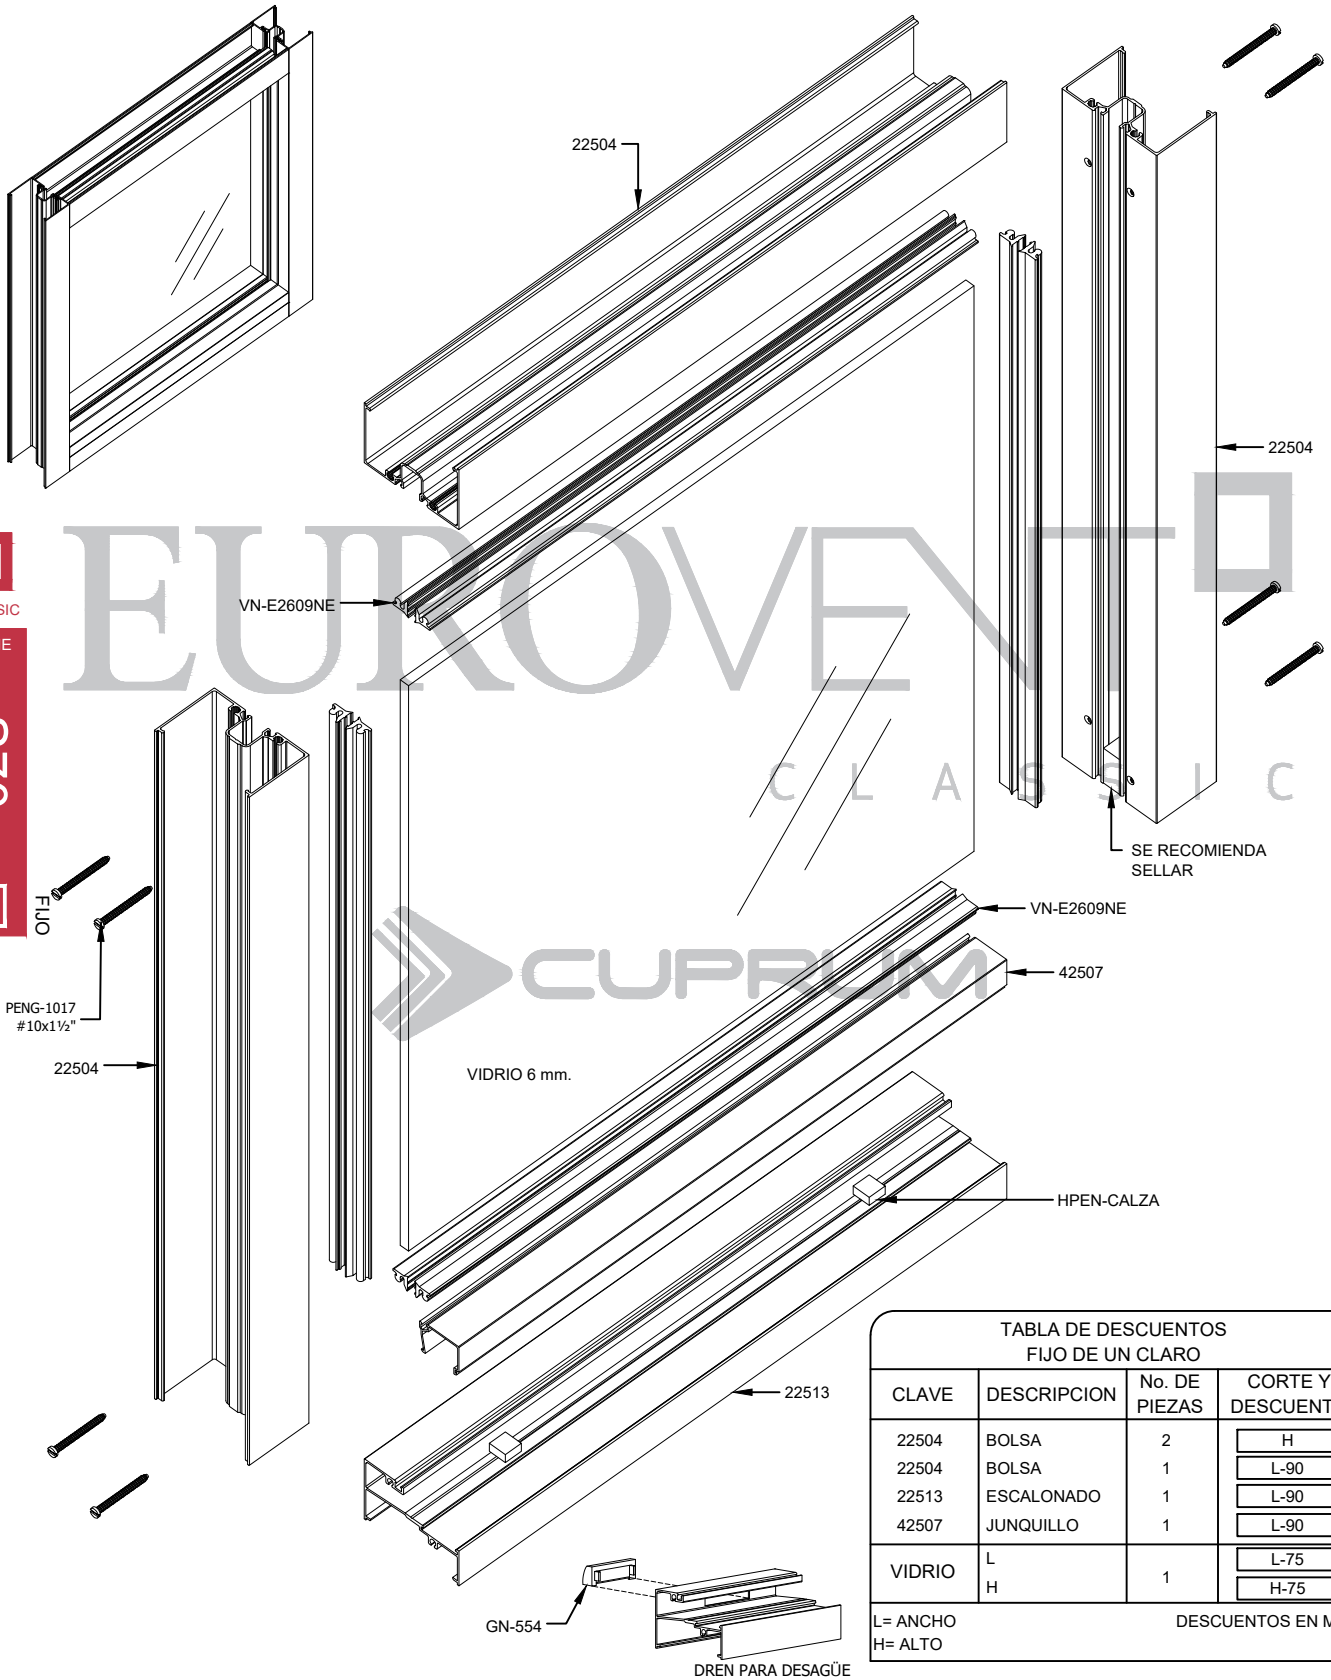

CLASIFICACION

CUPRUM


TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO			
CLAVE	DESCRIPCION	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
22504	BOLSA	2	H
22504	BOLSA	1	L-90
22513	ESCALONADO	1	L-90
42507	JUNQUILLO	1	L-90
VIDRIO	L	1	L-75
	H		H-75

L= ANCHO  
H= ALTO



DESCUENTOS EN MM.



DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 70

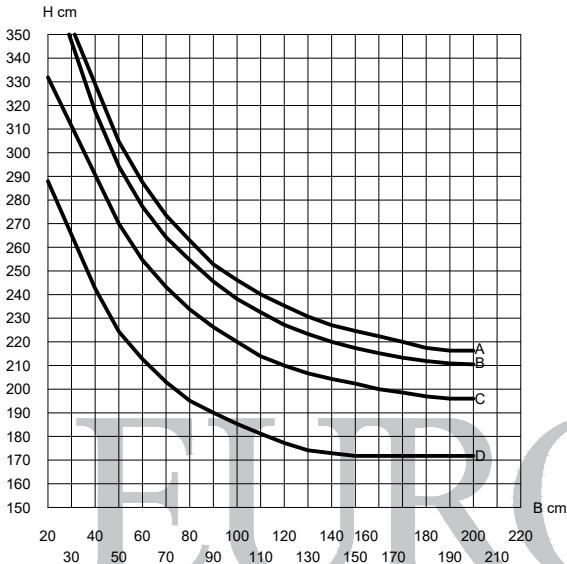


DEFLEXION MAX. L/175  
FIJO SERIE 70 DOBLE VIDRIO

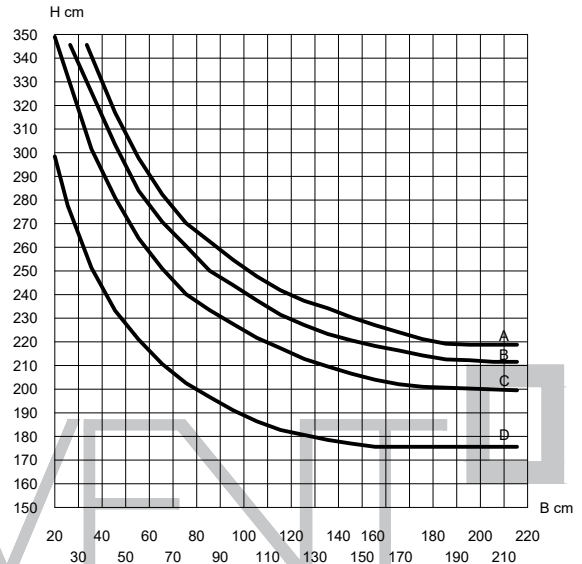

I x-x= 23.99 cm<sup>4</sup>

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5


LOS LIMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



I x-x= 24.98 cm<sup>4</sup>

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LIMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-70  
MÍNIMO 0.50 x 0.50

MÁXIMO 4m<sup>2</sup> CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC  
SERIE





S70

FIJO

C L A S S I C

**ALUMINIO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12507	JUNQUILLO	20	6.10	15.08	3.48
22504	BOLSA	4	6.10	44.92	13.96
22513	ESCALONADO INTERIOR	4	6.10	40.90	9.57
22581	MOLDURA DE UNION	8	6.10	24.22	4.87
22592	BOLSA	4	6.10	47.13	16.02
22593	ESCALONADO	4	6.10	38.88	9.22
22594	TAPA BOLSA	8	6.10	21.08	3.11
32506	ESCALONADO	6	6.10	38.54	9.57
32563	TAPA LISA	20	6.10	15.95	6.72
42507	JUNQUILLO	8	6.10	16.51	4.42
42505	TAPA BOLSA	8	6.10	26.07	4.63
62170	ESQ. REGULABLE	10	6.10	28.90	6.66

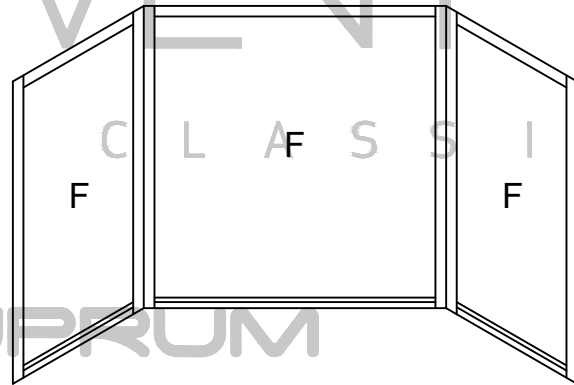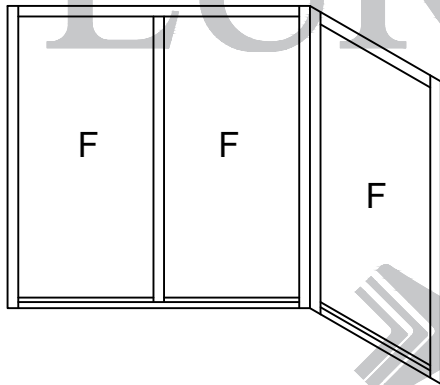


EUROVENT





CLASSIC  
SERIE



FIJO

S140

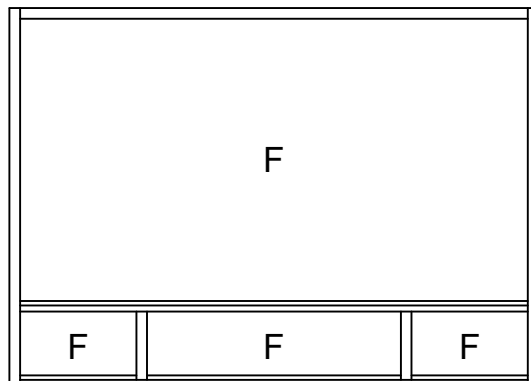



CLASSIC  
SERIE  
**S140**  
FIJO

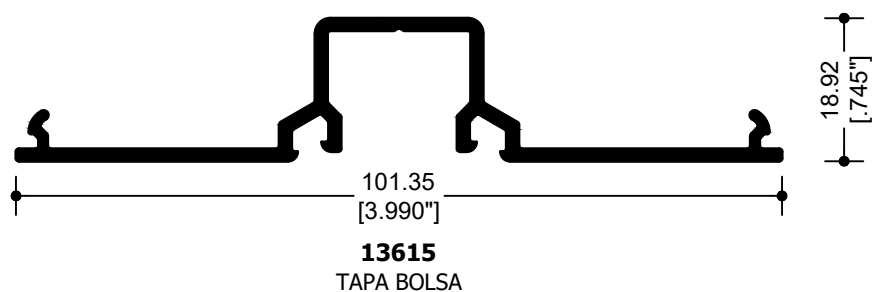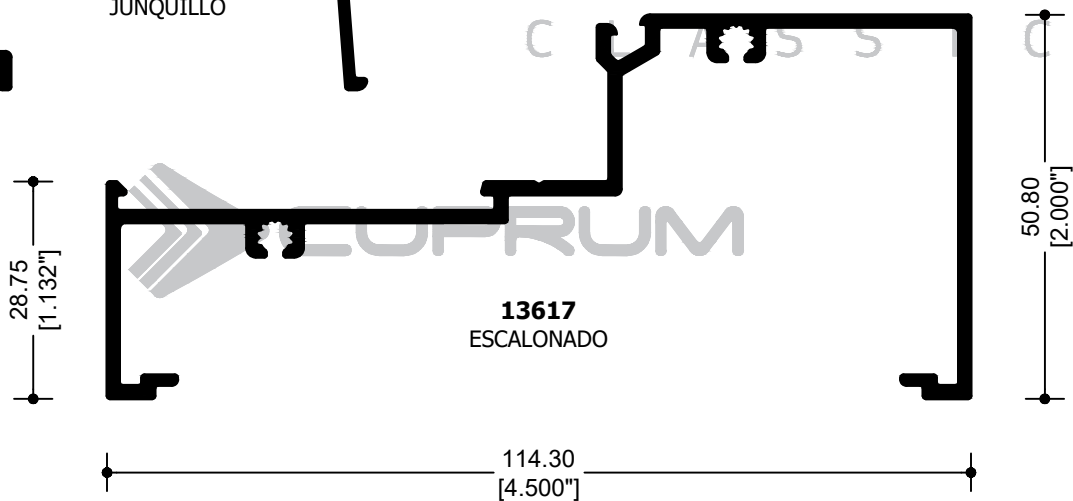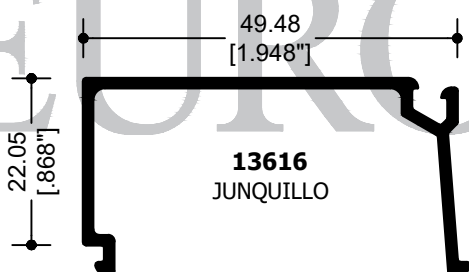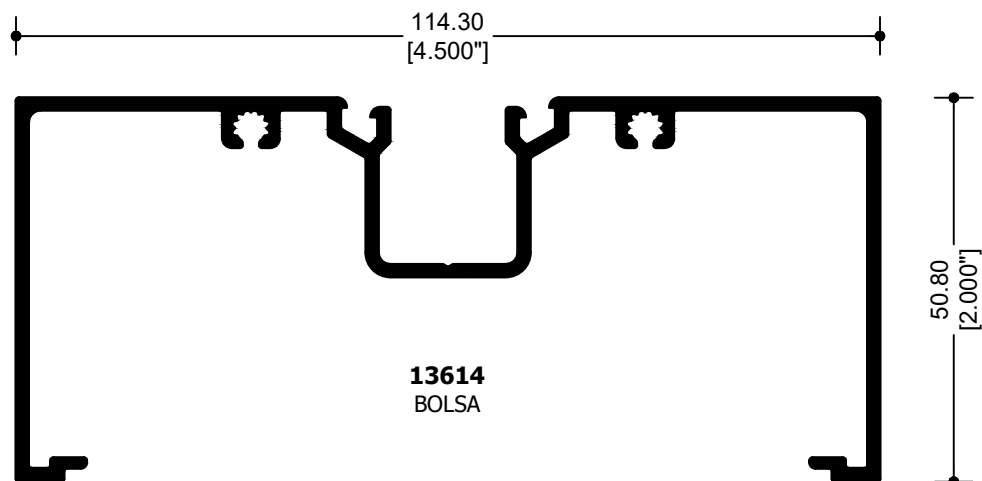

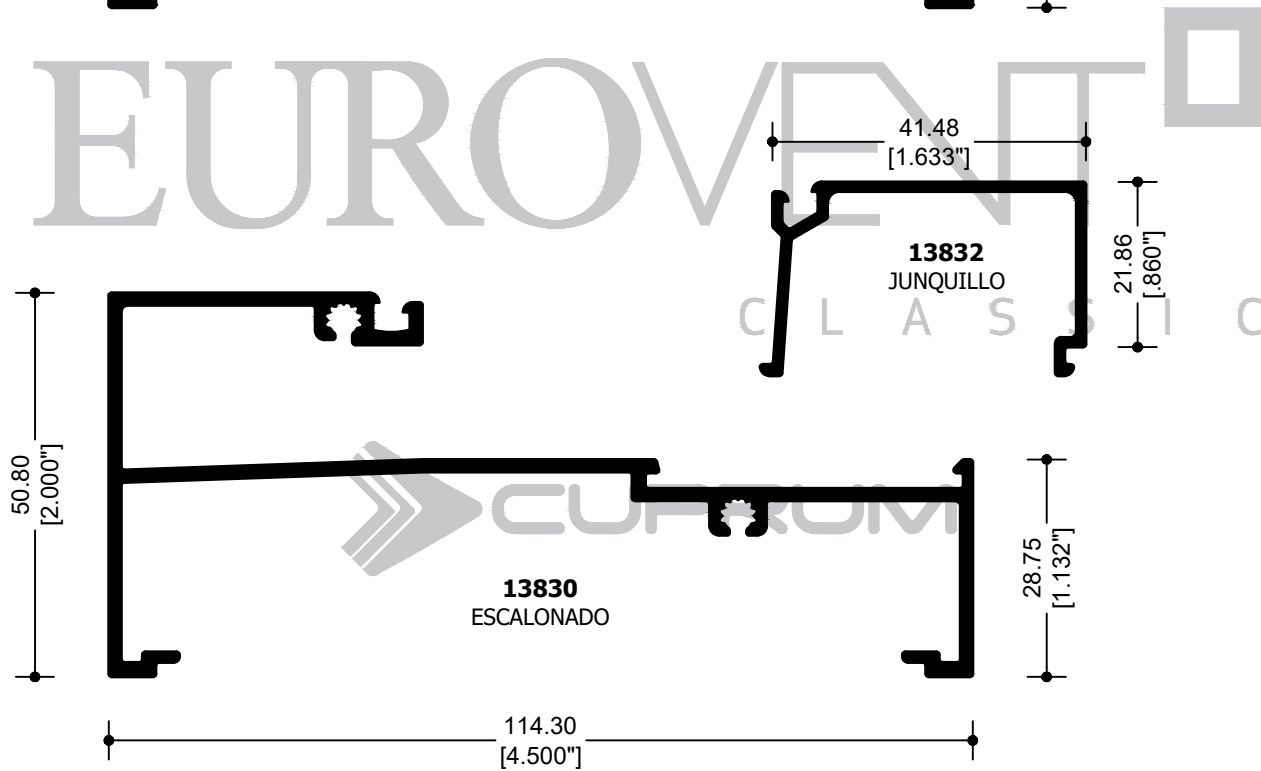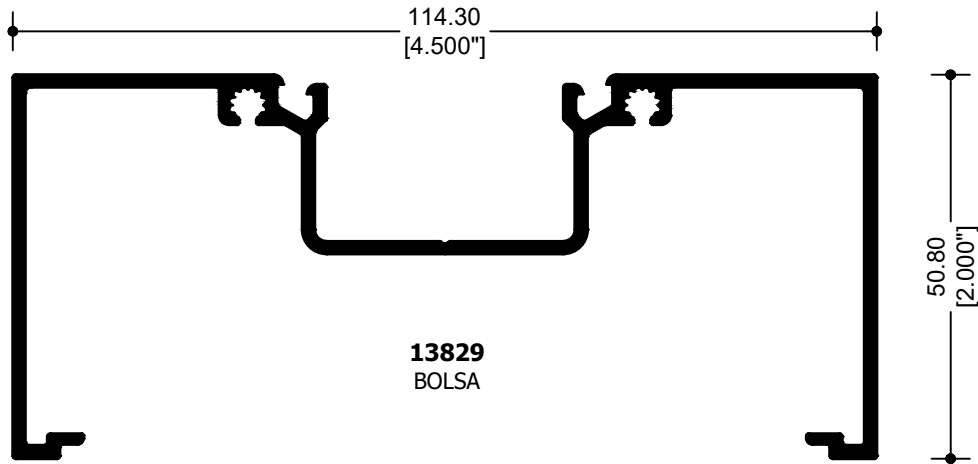



EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC  
SERIE  
**S140**  
FIJO




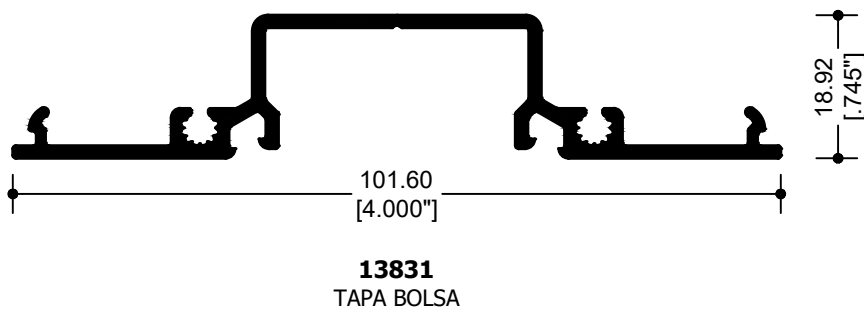


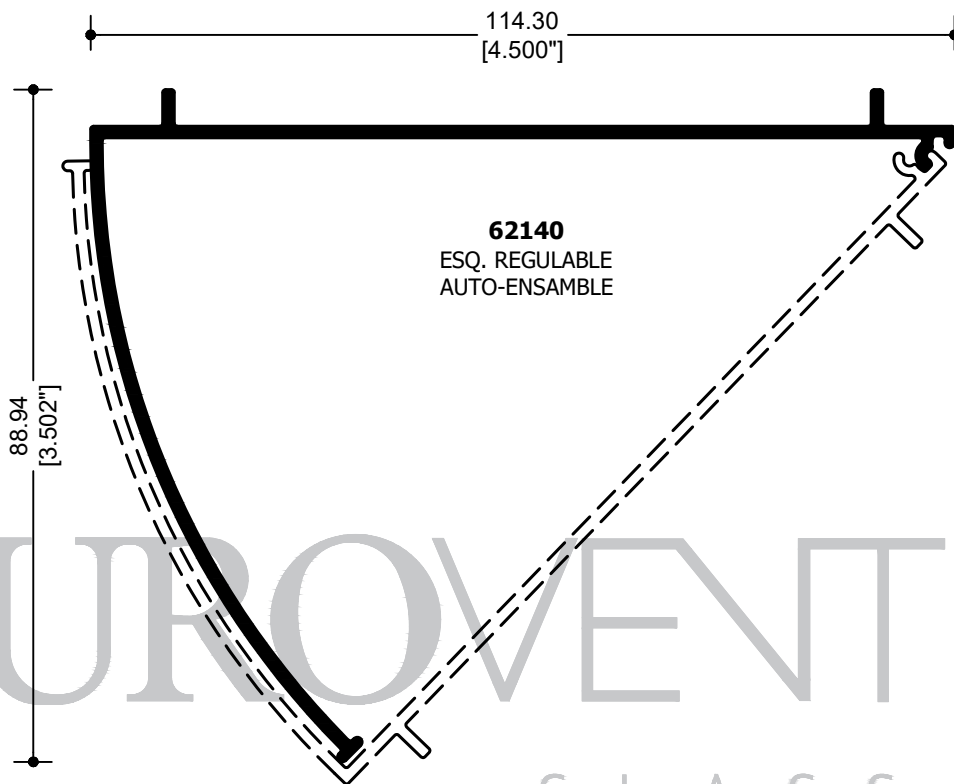

CLASSIC  
SERIE  
**S140**  
FIJO

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

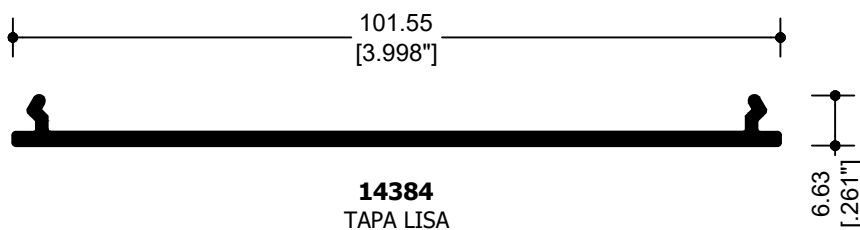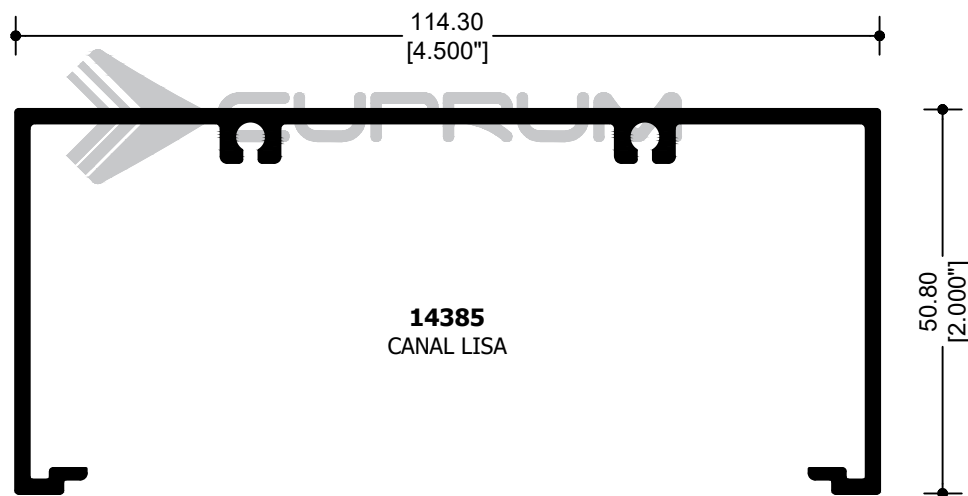

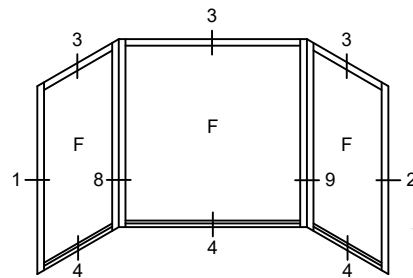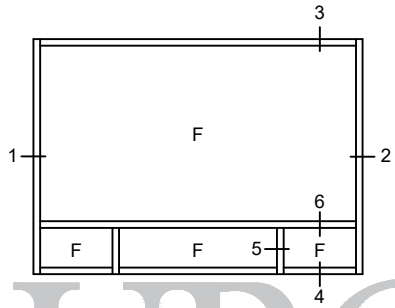


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

EUROVENT

C L A S S I C

EXTERIOR

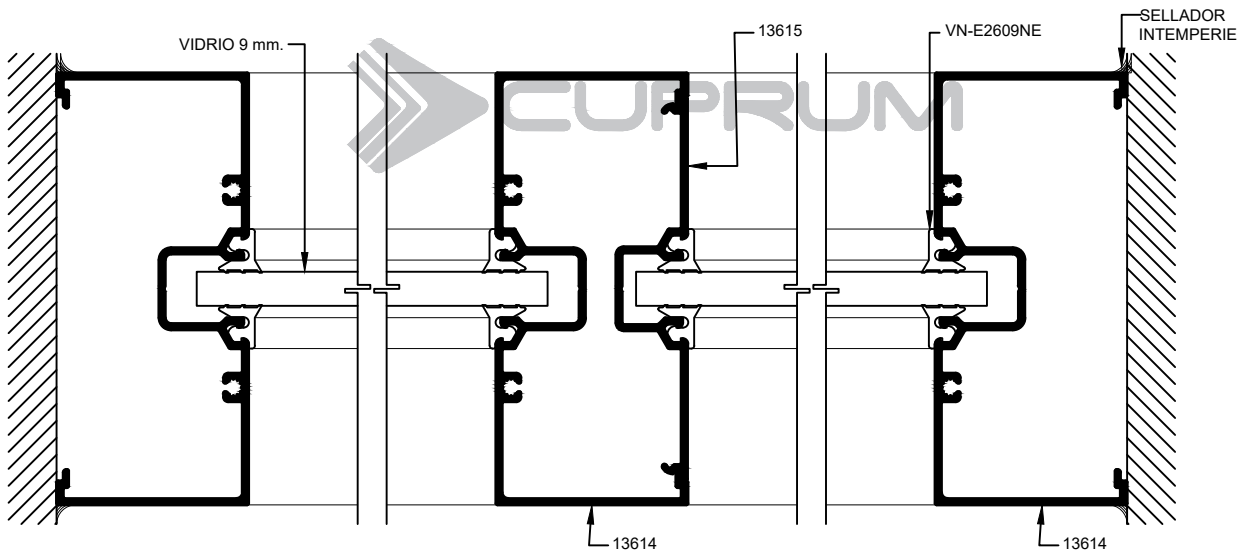

INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 5

SECCIÓN 2

FIJO

CLASSIC  
SERIE


S140

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S140**  
  
 FIJO

SECCIÓN 3

SECCIÓN 6


SECCIÓN 4

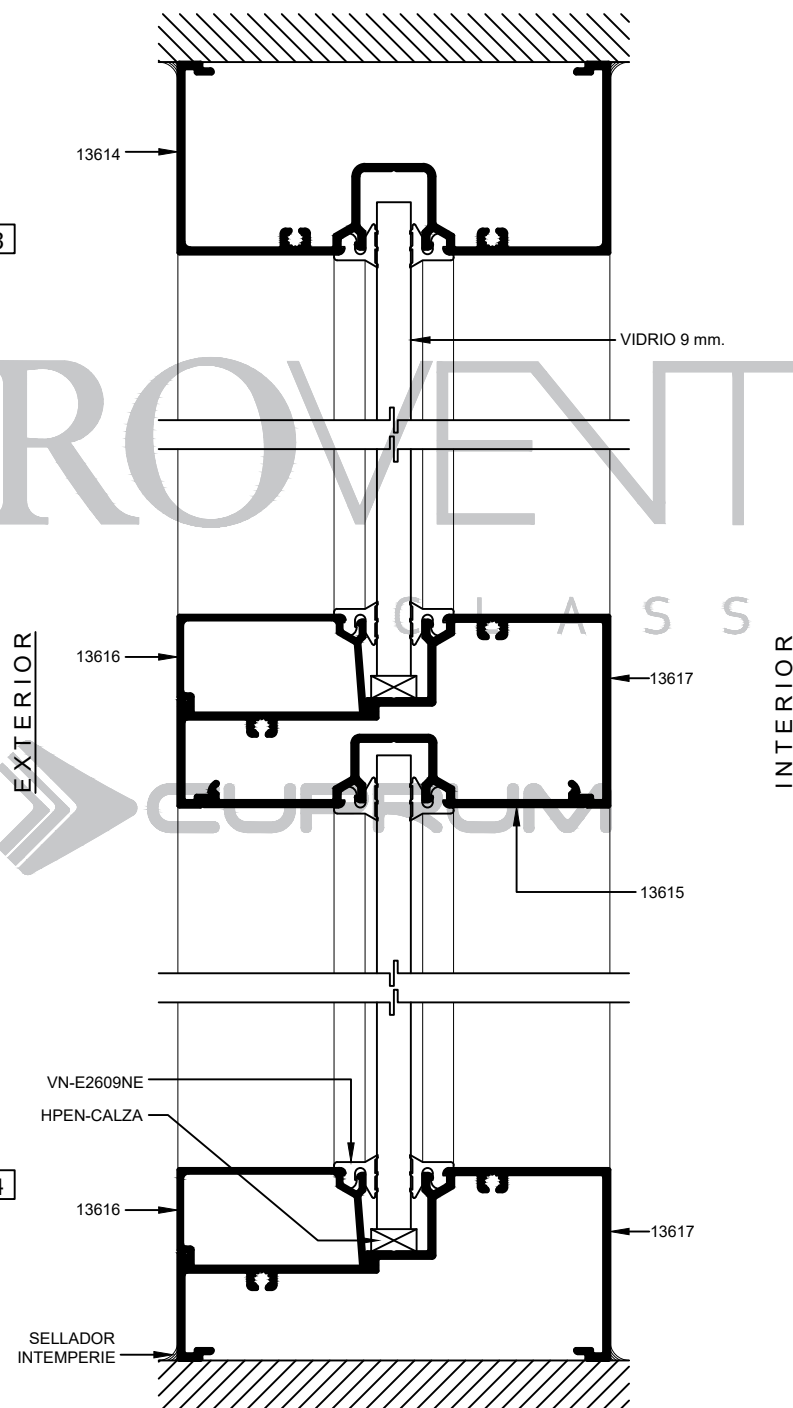



EXTERIOR

SECCIÓN 9

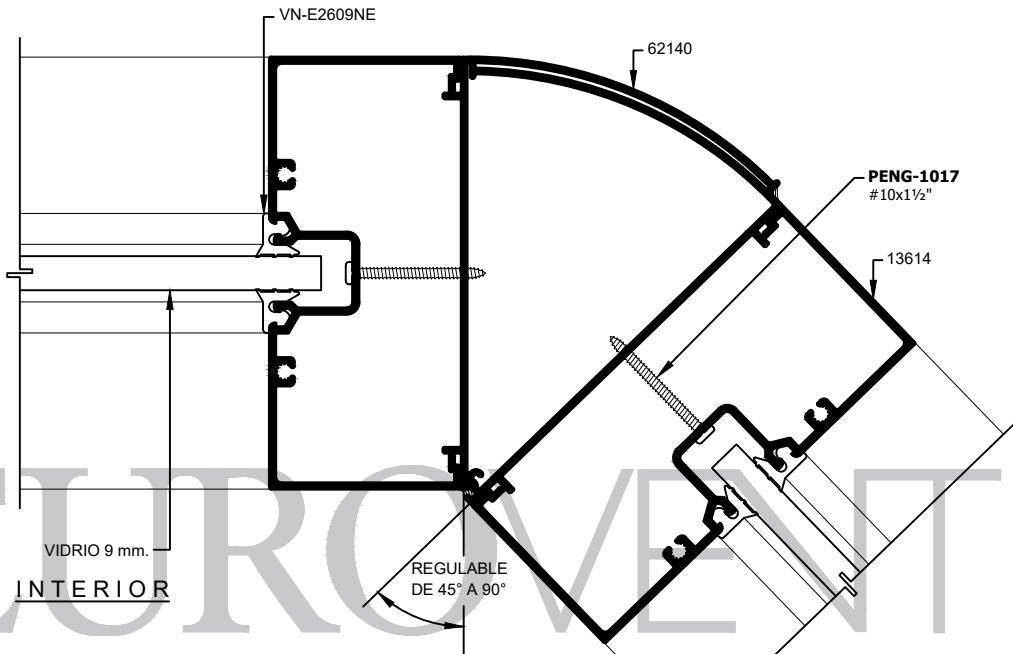

INTERIOR

C L A S S I C



CLASSIC

SERIE


S140







FIJO

EXTERIOR

SECCIÓN 8

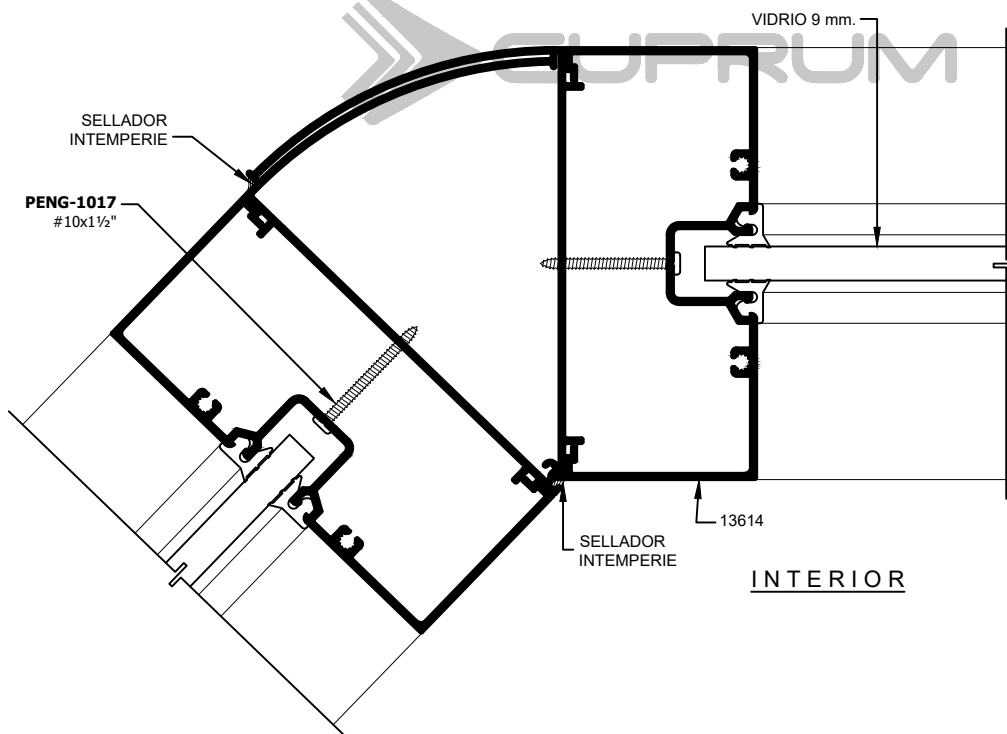

INTERIOR

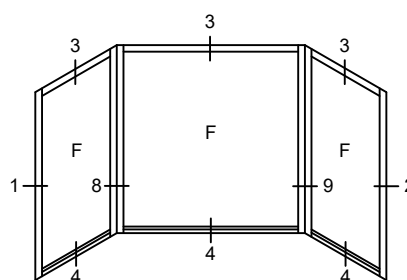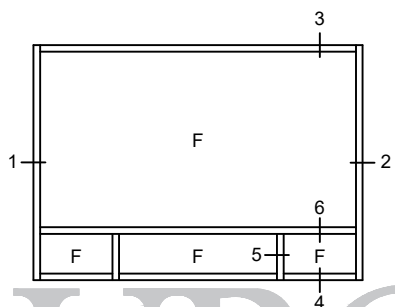

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

CLASSIC  
SERIE

S140

FIJO

EXTERIOR

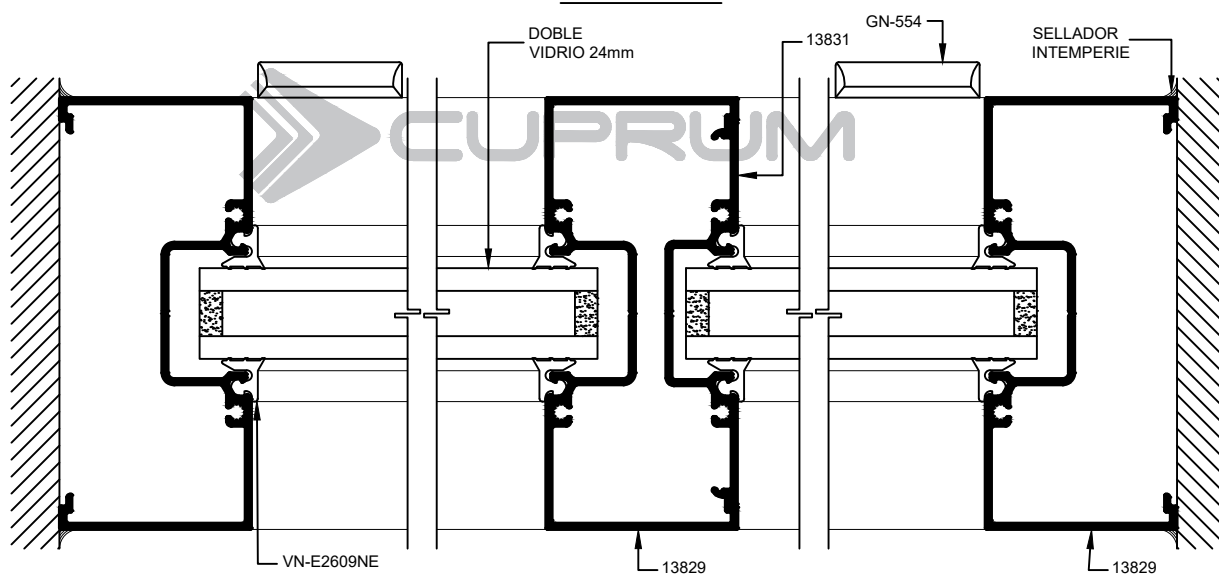


INTERIOR

SECCIÓN 1



SECCIÓN 5

SECCIÓN 2

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 24mm.

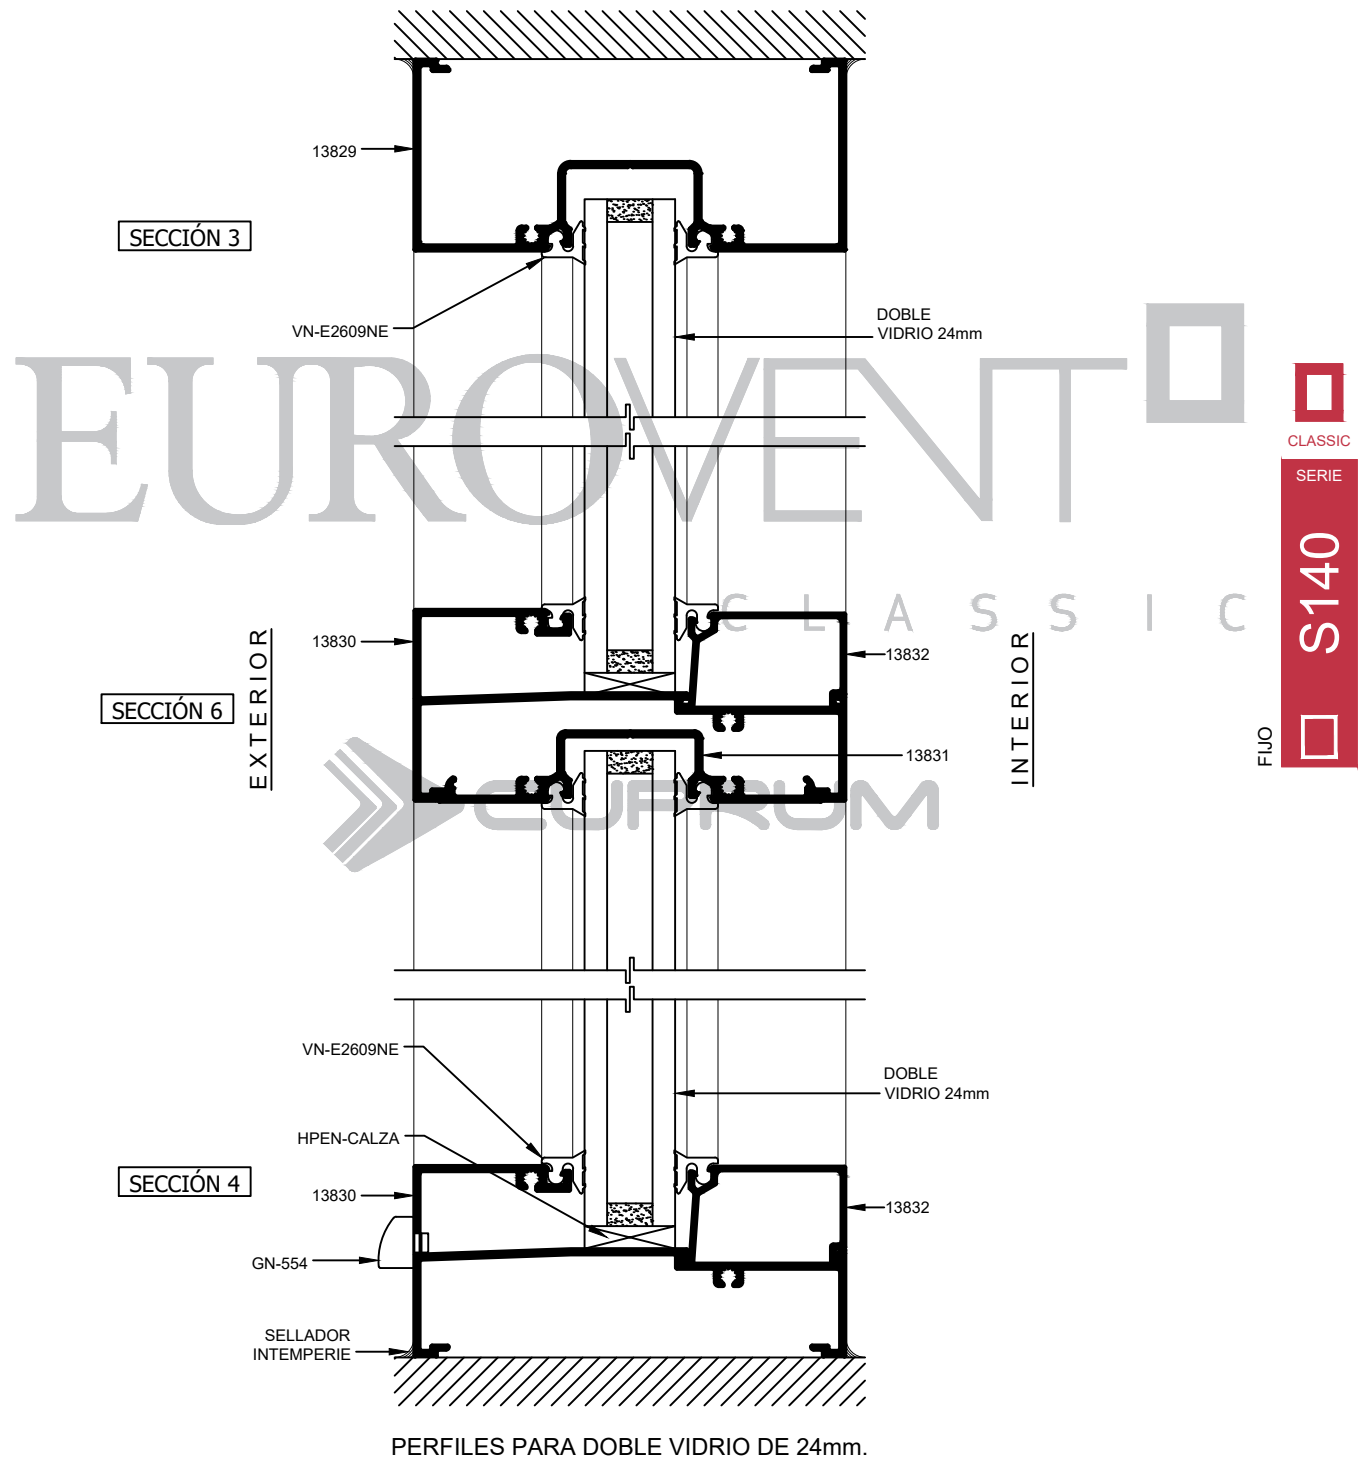


CLASSIC  
SERIE  
**S140**  
FIJO

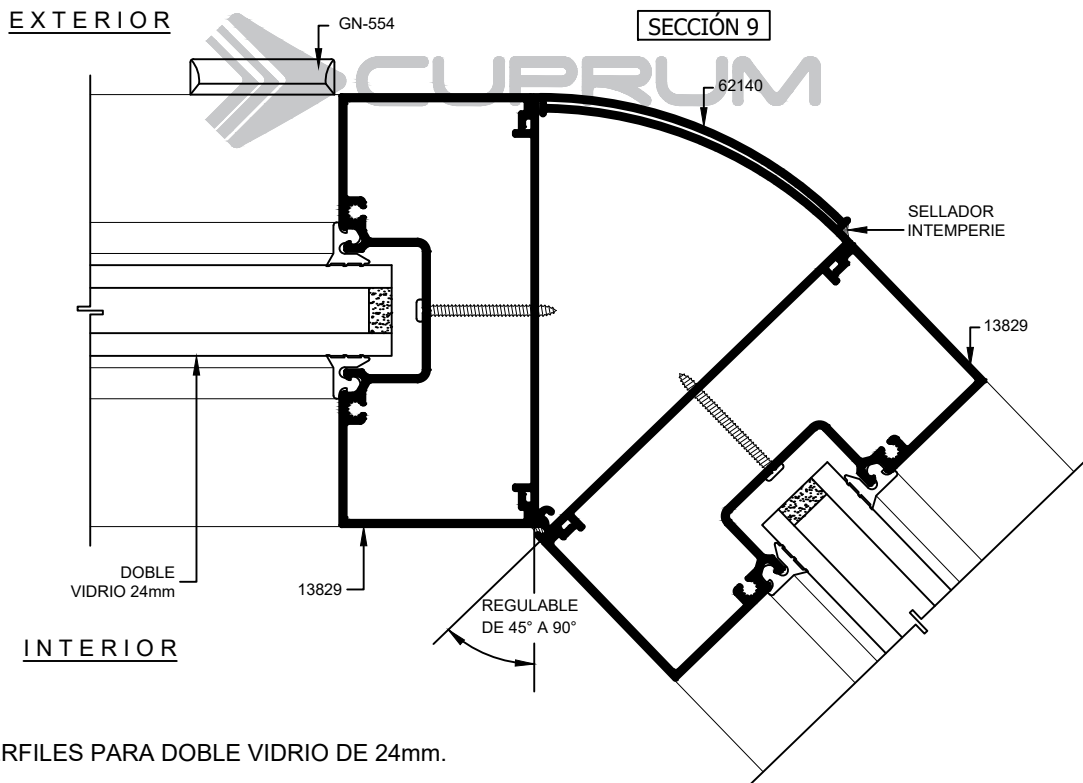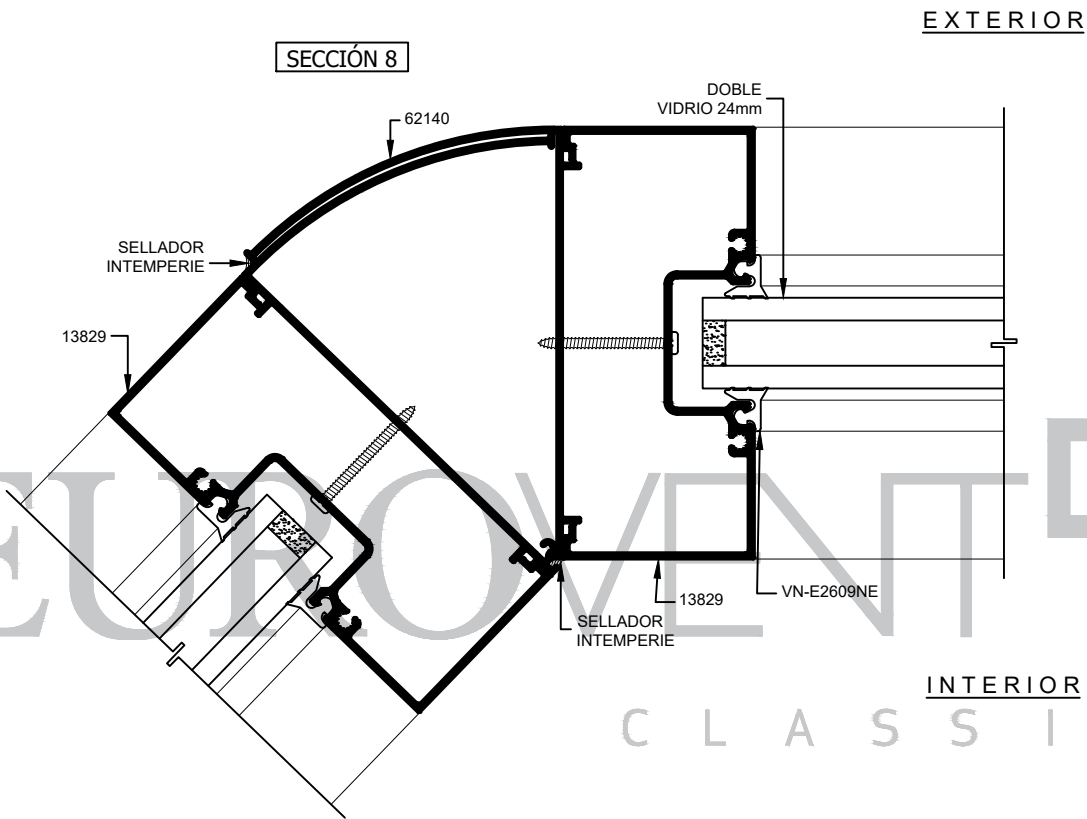


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 24mm.


OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE

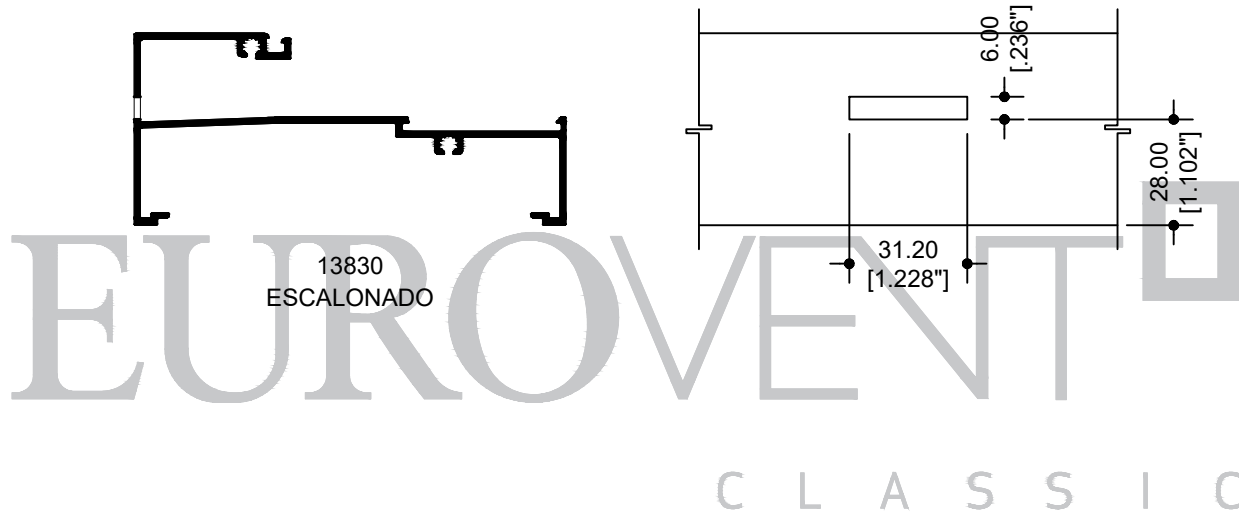


CLASSIC  
SERIE  
**S140**  
FIJO




**GN-554**  
TAPA DREN



**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ




**PENG-1017**  
#10x1 1/2"



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"

CLASSIC  
SERIE  
**S140**

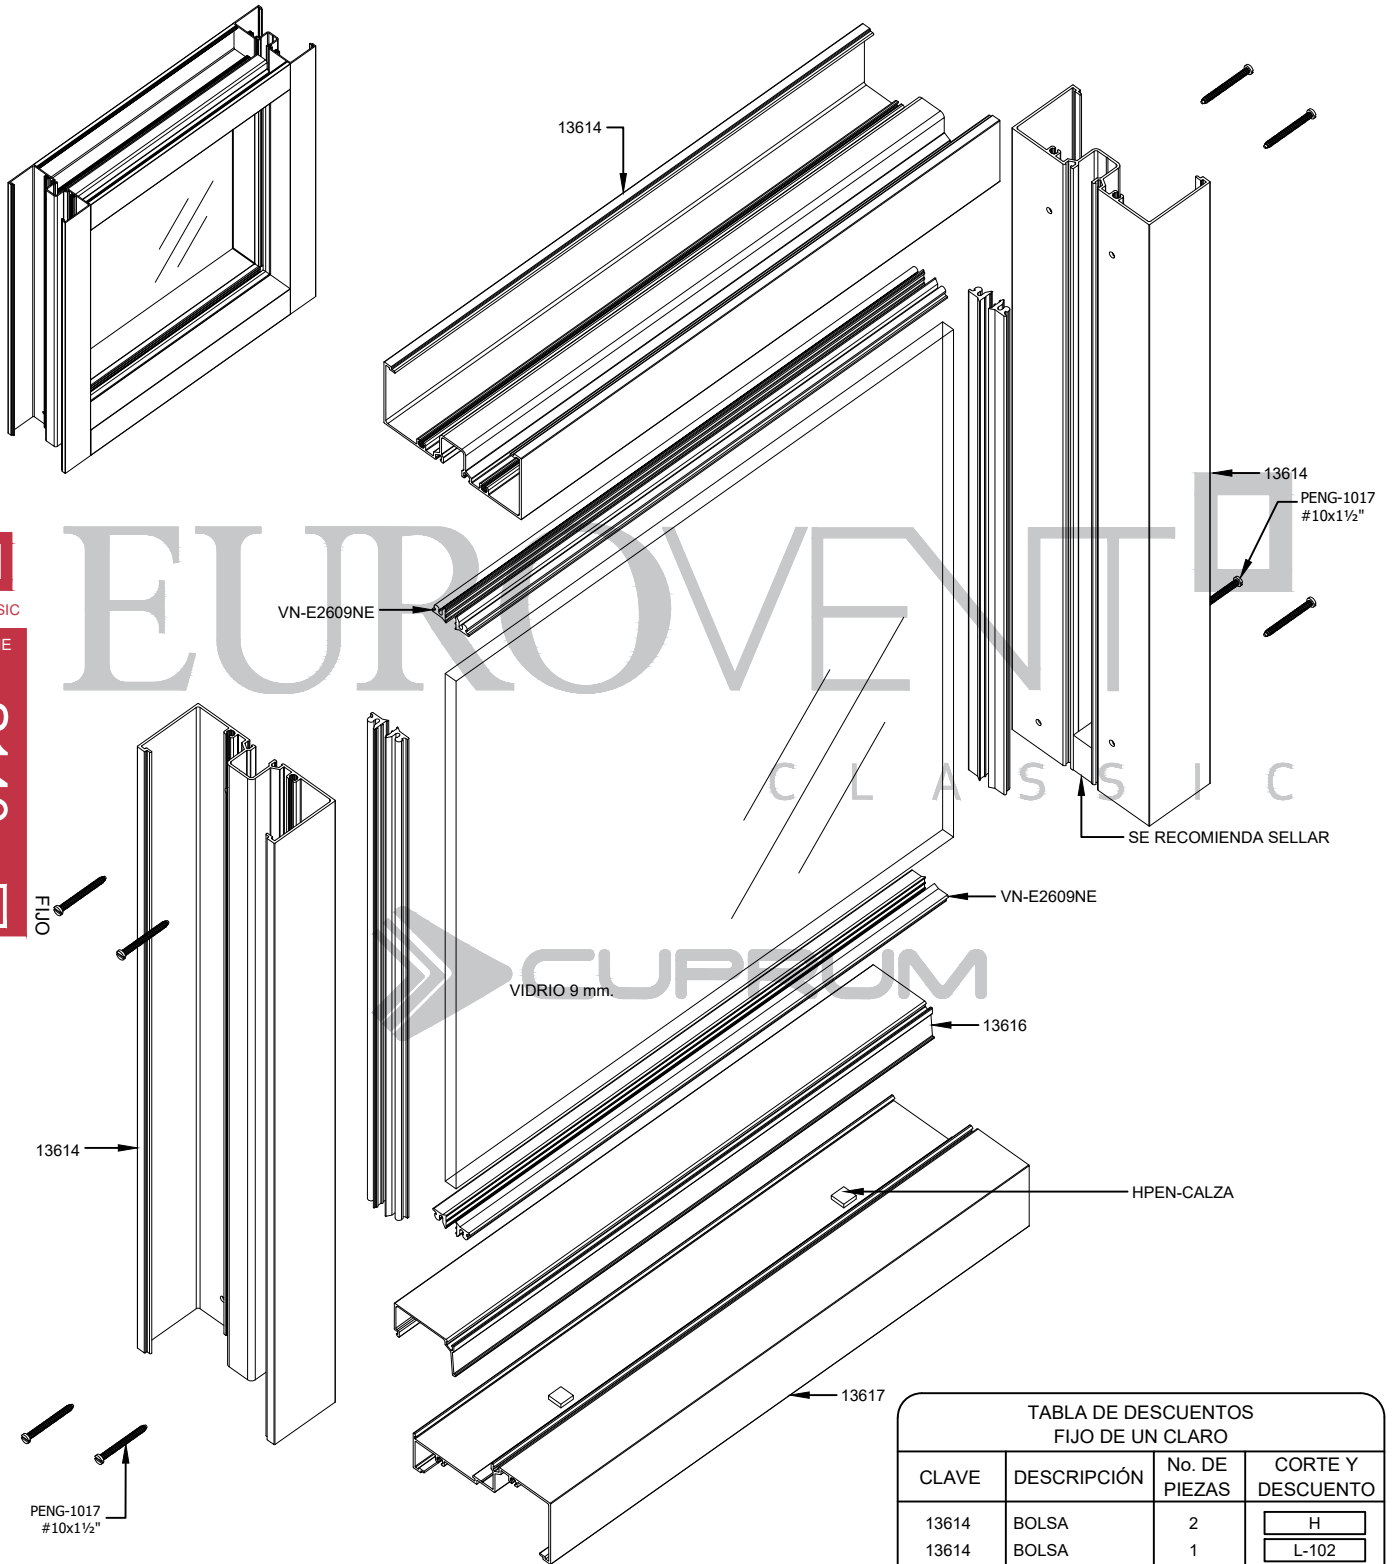


CLASIFICACION

CUPRUM



TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
13614	BOLSA	2	H
13614	BOLSA	1	L-102
13617	ESCALONADO	1	L-102
13616	JUNQUILLO	1	L-102
VIDRIO	L	1	L-85
	H		H-85

L= ANCHO DE VENTANA      DESCUENTOS EN MM.  
H= ALTO DE VENTANA


DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 140

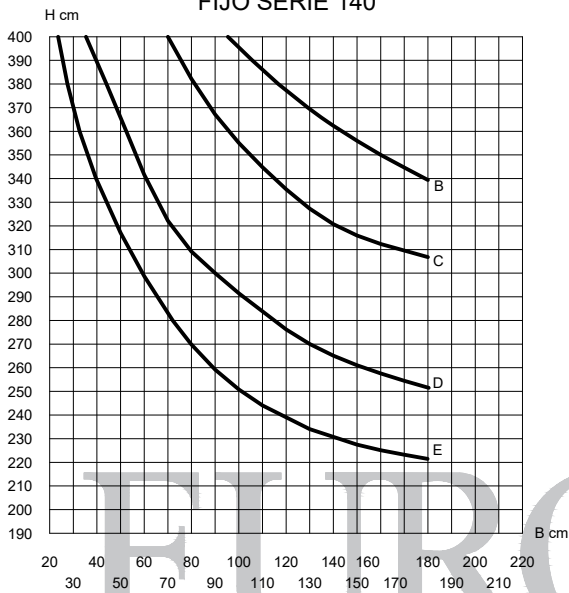

DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 140 DOBLE VIDRIO

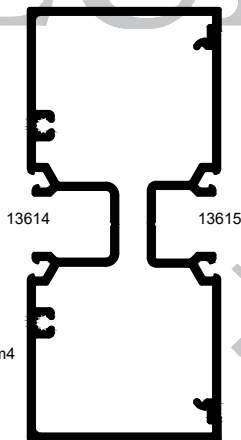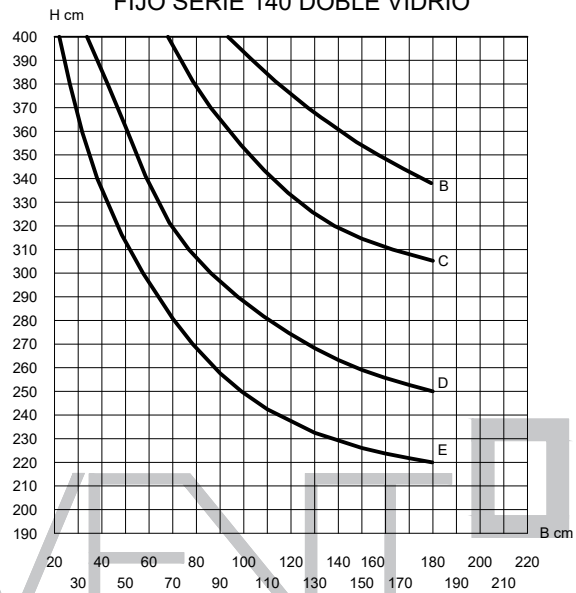

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

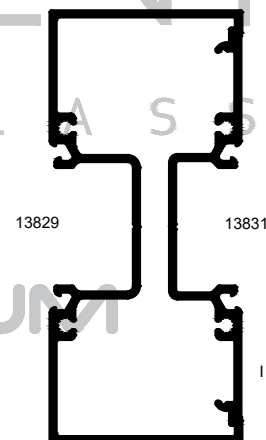


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera
E	195 Kg/m <sup>2</sup>	180 Km/h	Zona de Huracanes



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN



F-140  
MÍNIMO 0.60 x 0.60

MÁXIMO 6m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 9 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC  
SERIE

S140

FIJO

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
13614	BOLSA	3	6.10	61.60	25.20
13615	TAPA BOLSA	6	6.10	32.22	7.14
13616	JUNQUILLO	12	6.10	21.40	6.44
13617	ESCALONADO	3	6.10	52.72	12.20
13829	BOLSA	3	6.10	60.00	17.50
13830	ESCALONADO	4	6.10	55.58	12.65
13831	TAPA BOLSA	6	6.10	34.44	9.53
13832	JUNQUILLO	16	6.10	19.80	5.57
14384	TAPA LISA	8	6.10	22.66	10.16
14385	CANAL LISA	4	6.10	50.20	22.81
62140	ESQ. REGULABLE	5	6.10	44.51	10.07





# EUROVENT

C L A S S I C




CORREDIZA SERIE 50  
CORREDIZA SERIE 60  
CORREDIZA SERIE 70

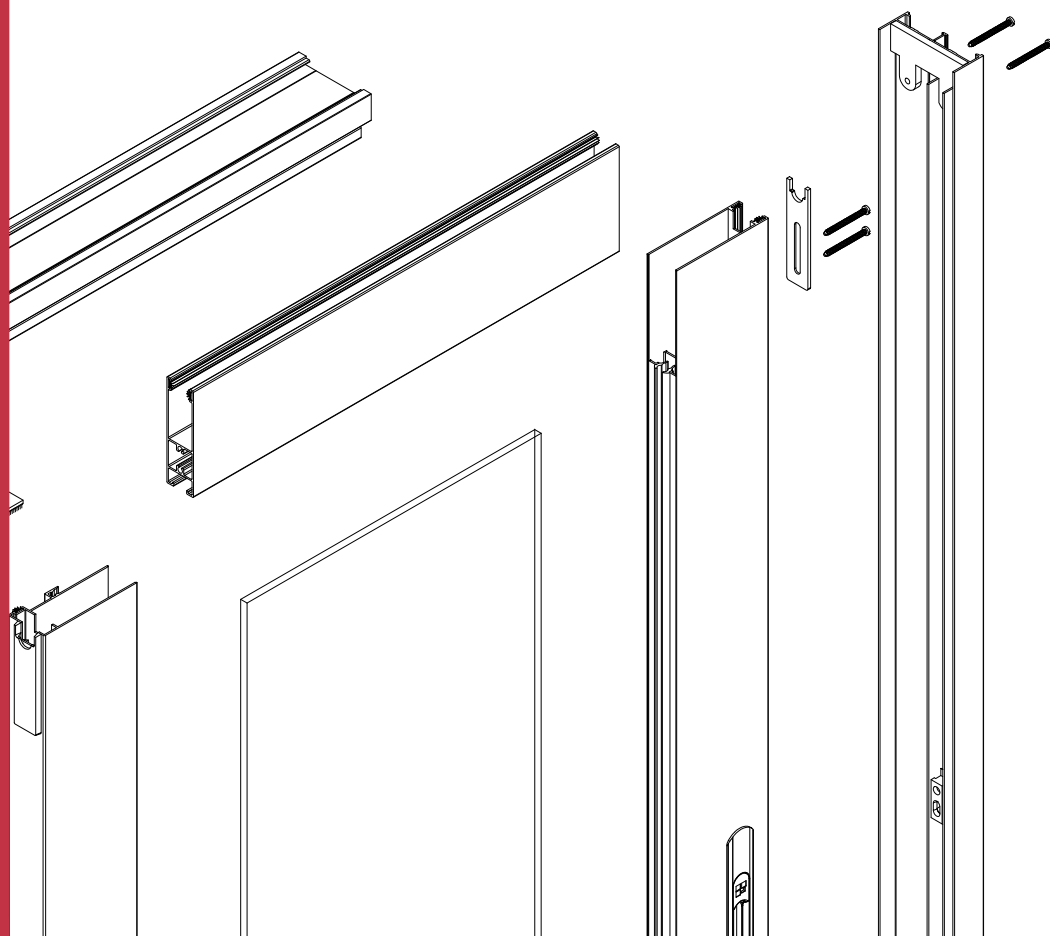




X X



X O X

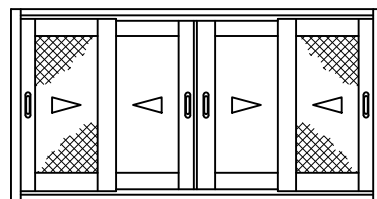


X X X X


CLASSIC  
SERIE

S50



CORREDIZA




X X




X X

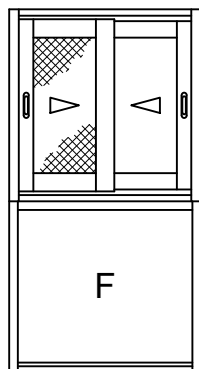


X O X

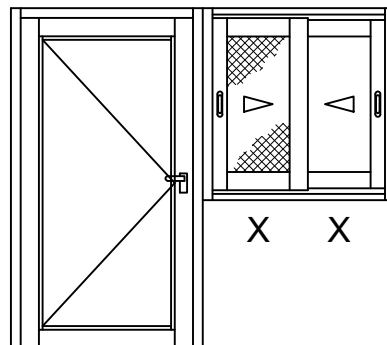


X X

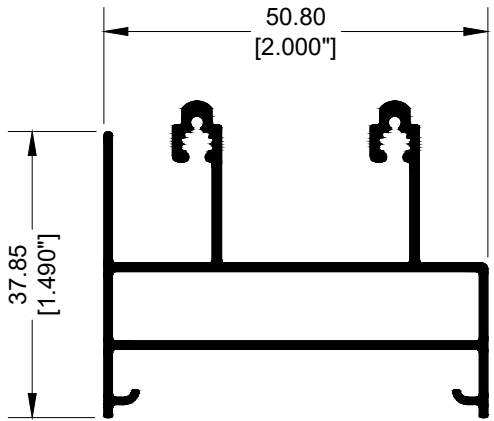


**68842**  
RIEL CABEZAL

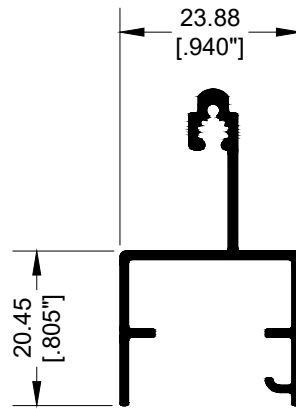


**68846**  
EXTENSION  
RIEL




**68847**  
EXTENSION  
JAMBA

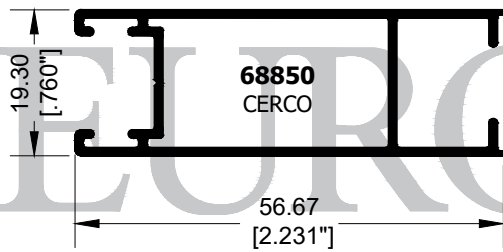


**68850**  
CERCO

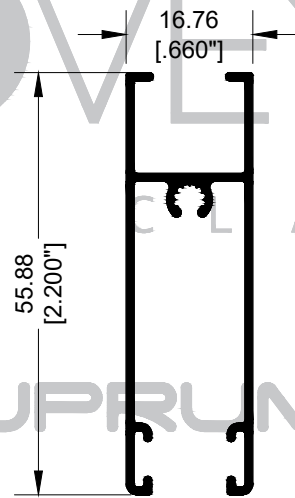


**68843**  
ZOCLO

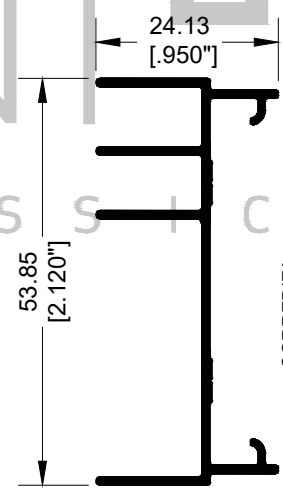


**68844**  
JAMBA

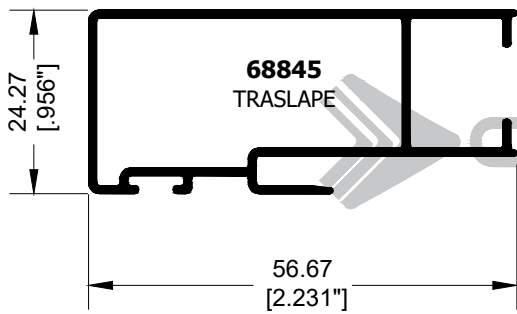


**68845**  
TRASLAPE




**69356**  
ADAPTADOR  
DOBLE VIDRIO



**69368**  
ADAPTADOR  
MOSQUITERO




**50701**  
ADAPTADOR  
OXXO



**5173**  
MOSQUITERO



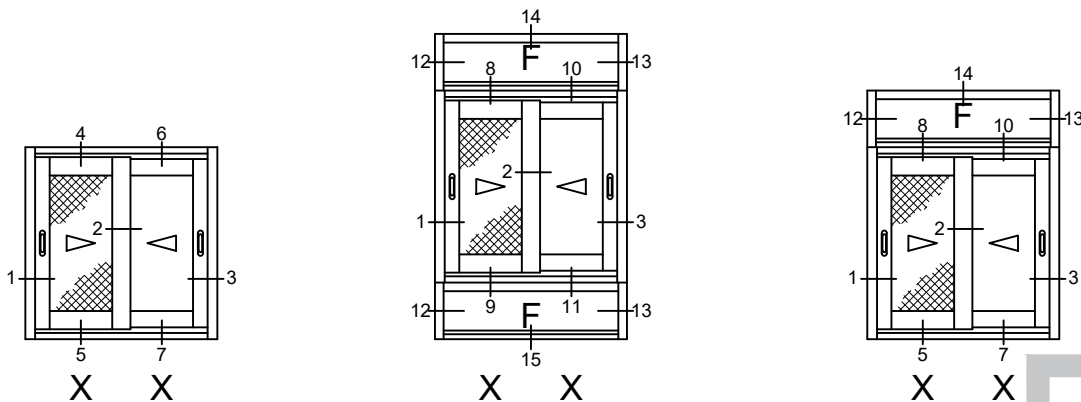

CLASSIC  
SERIE


S50




CORREDIZA


EUROVENT<sup>®</sup>

C L A S S I C

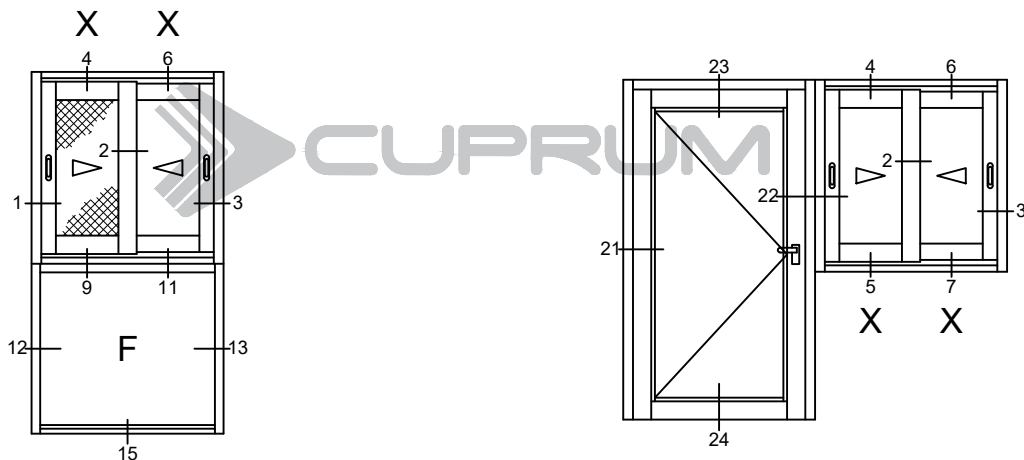

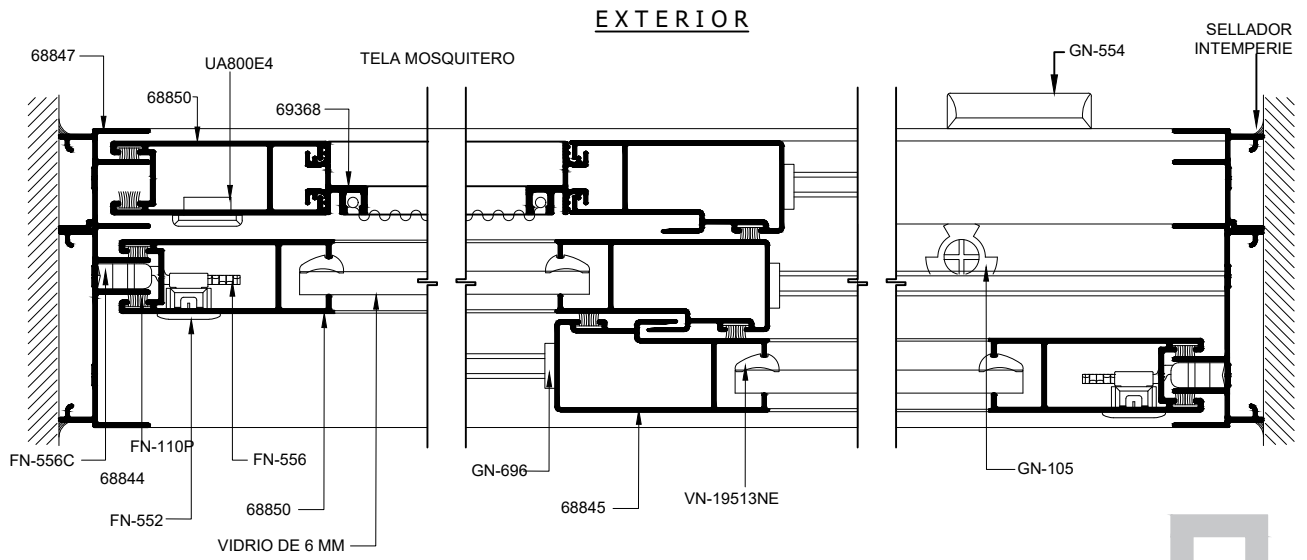

EUROVENT

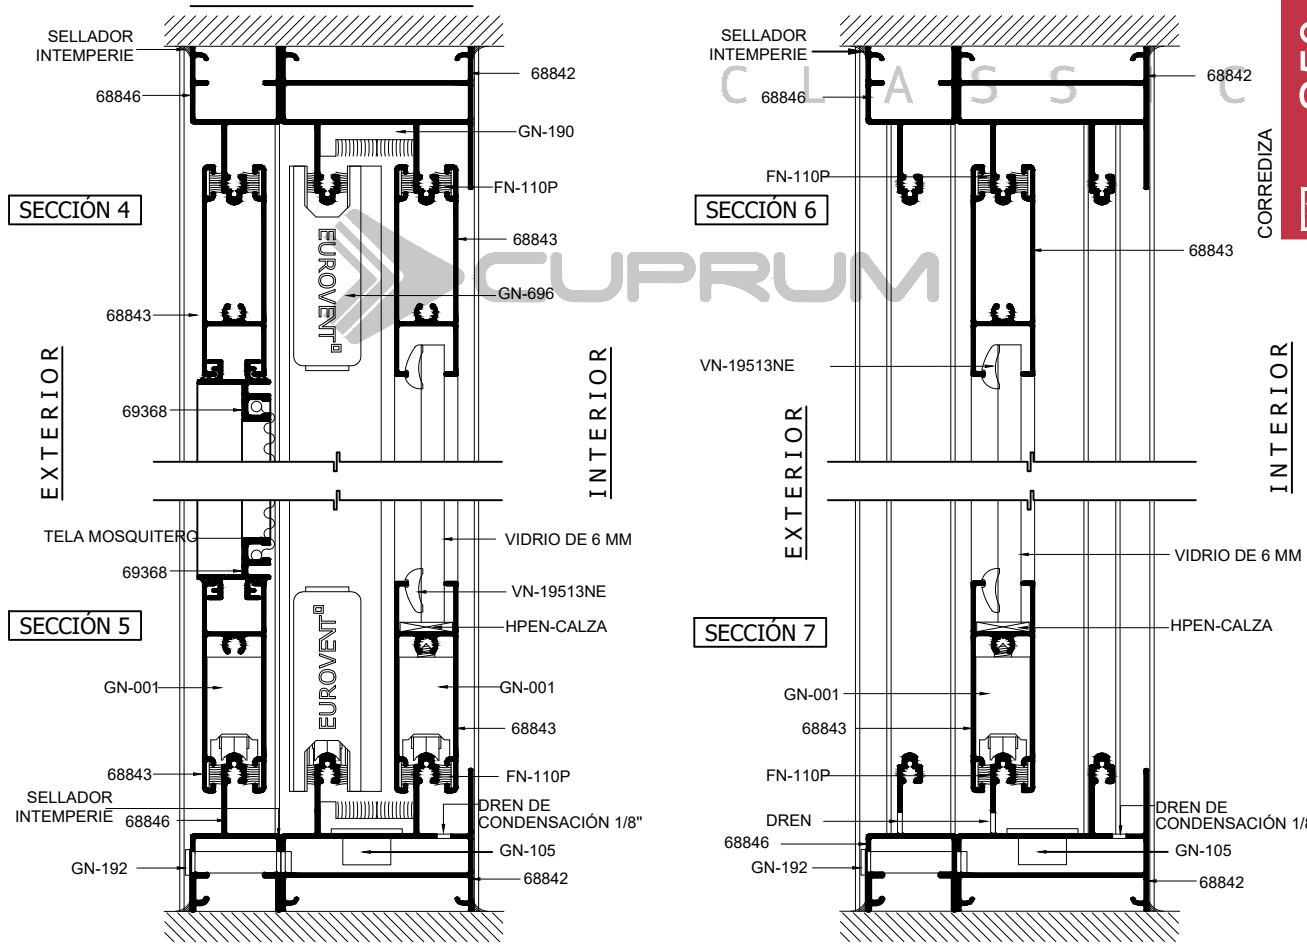







CLASSIC  
SERIE  
**S50**

CORREDIZA


CLASSIC  
SERIE  
**S50**

CORREDIZA

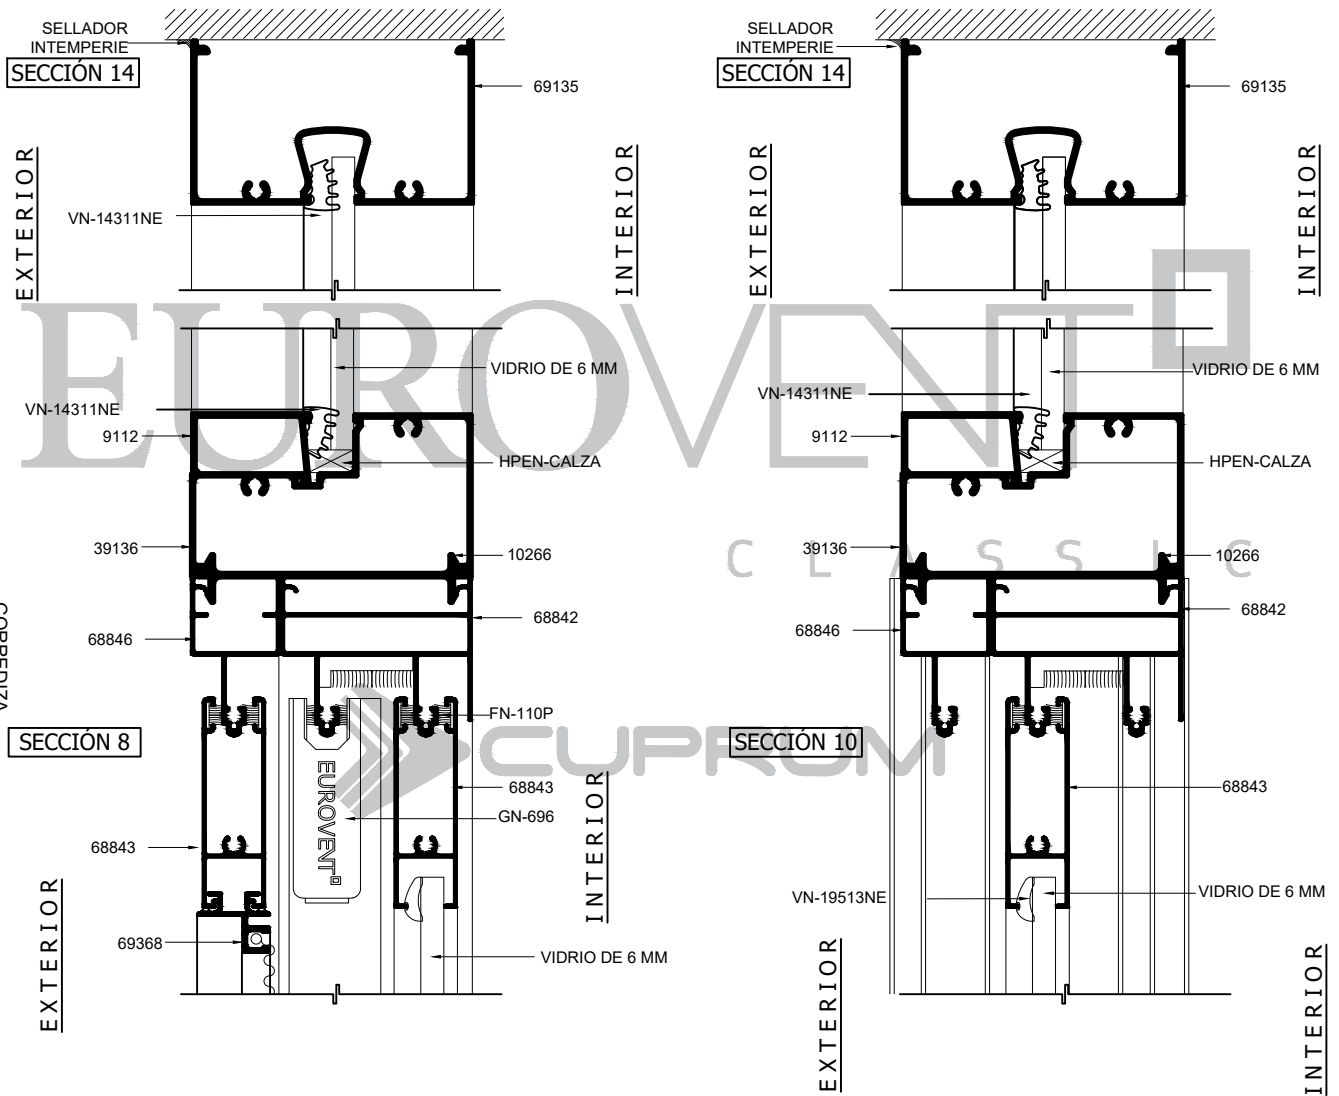

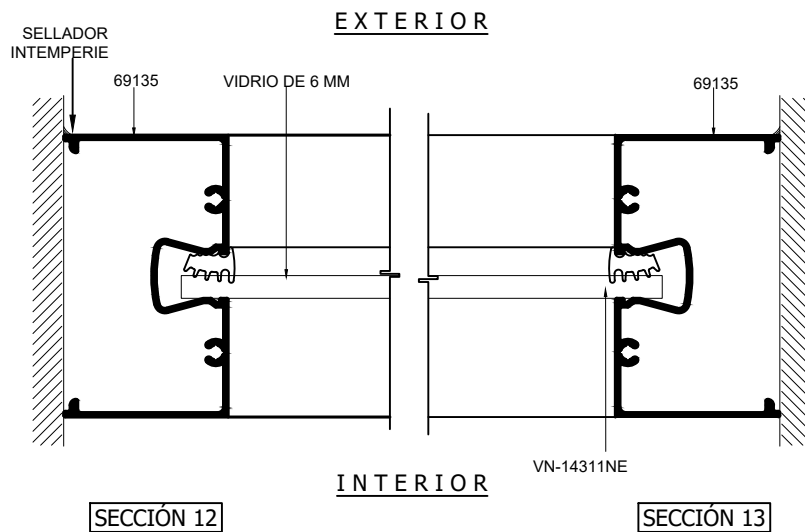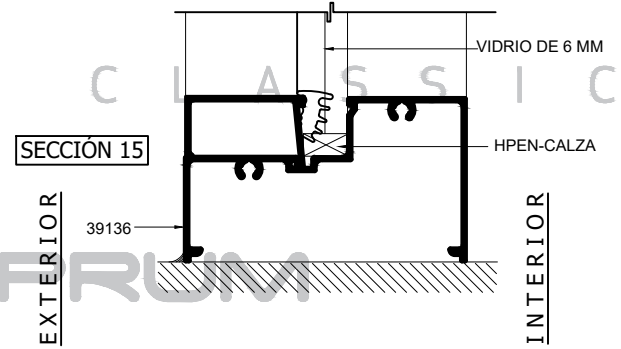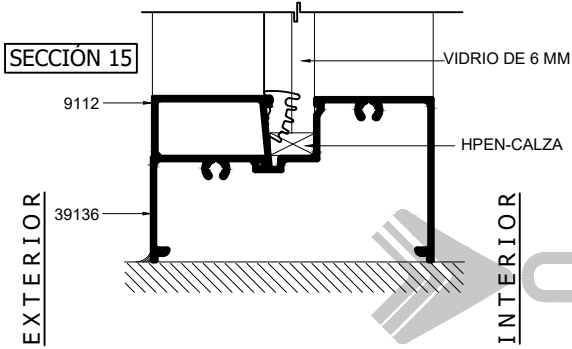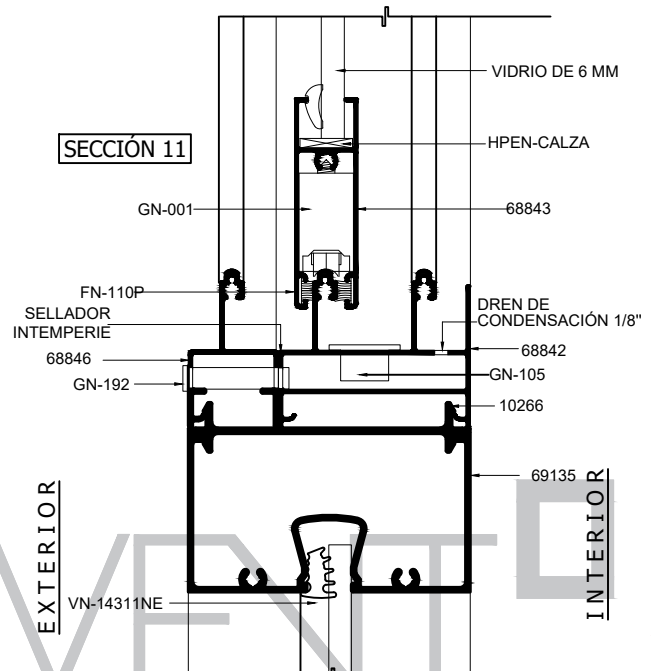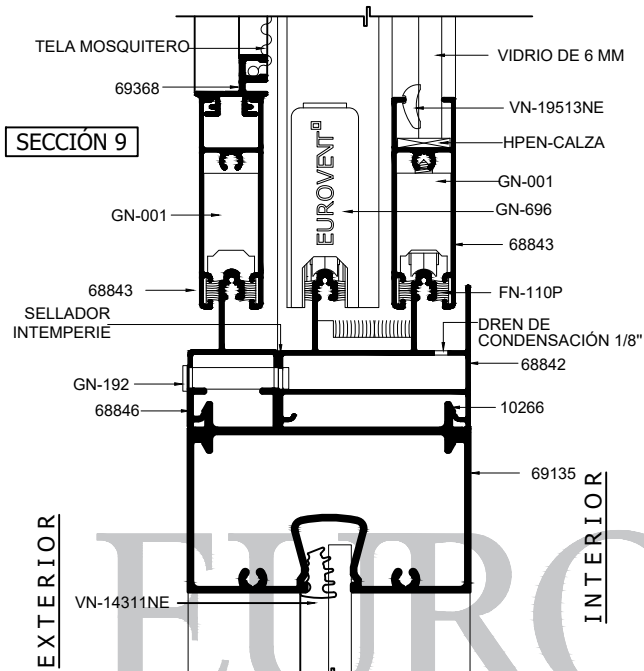

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

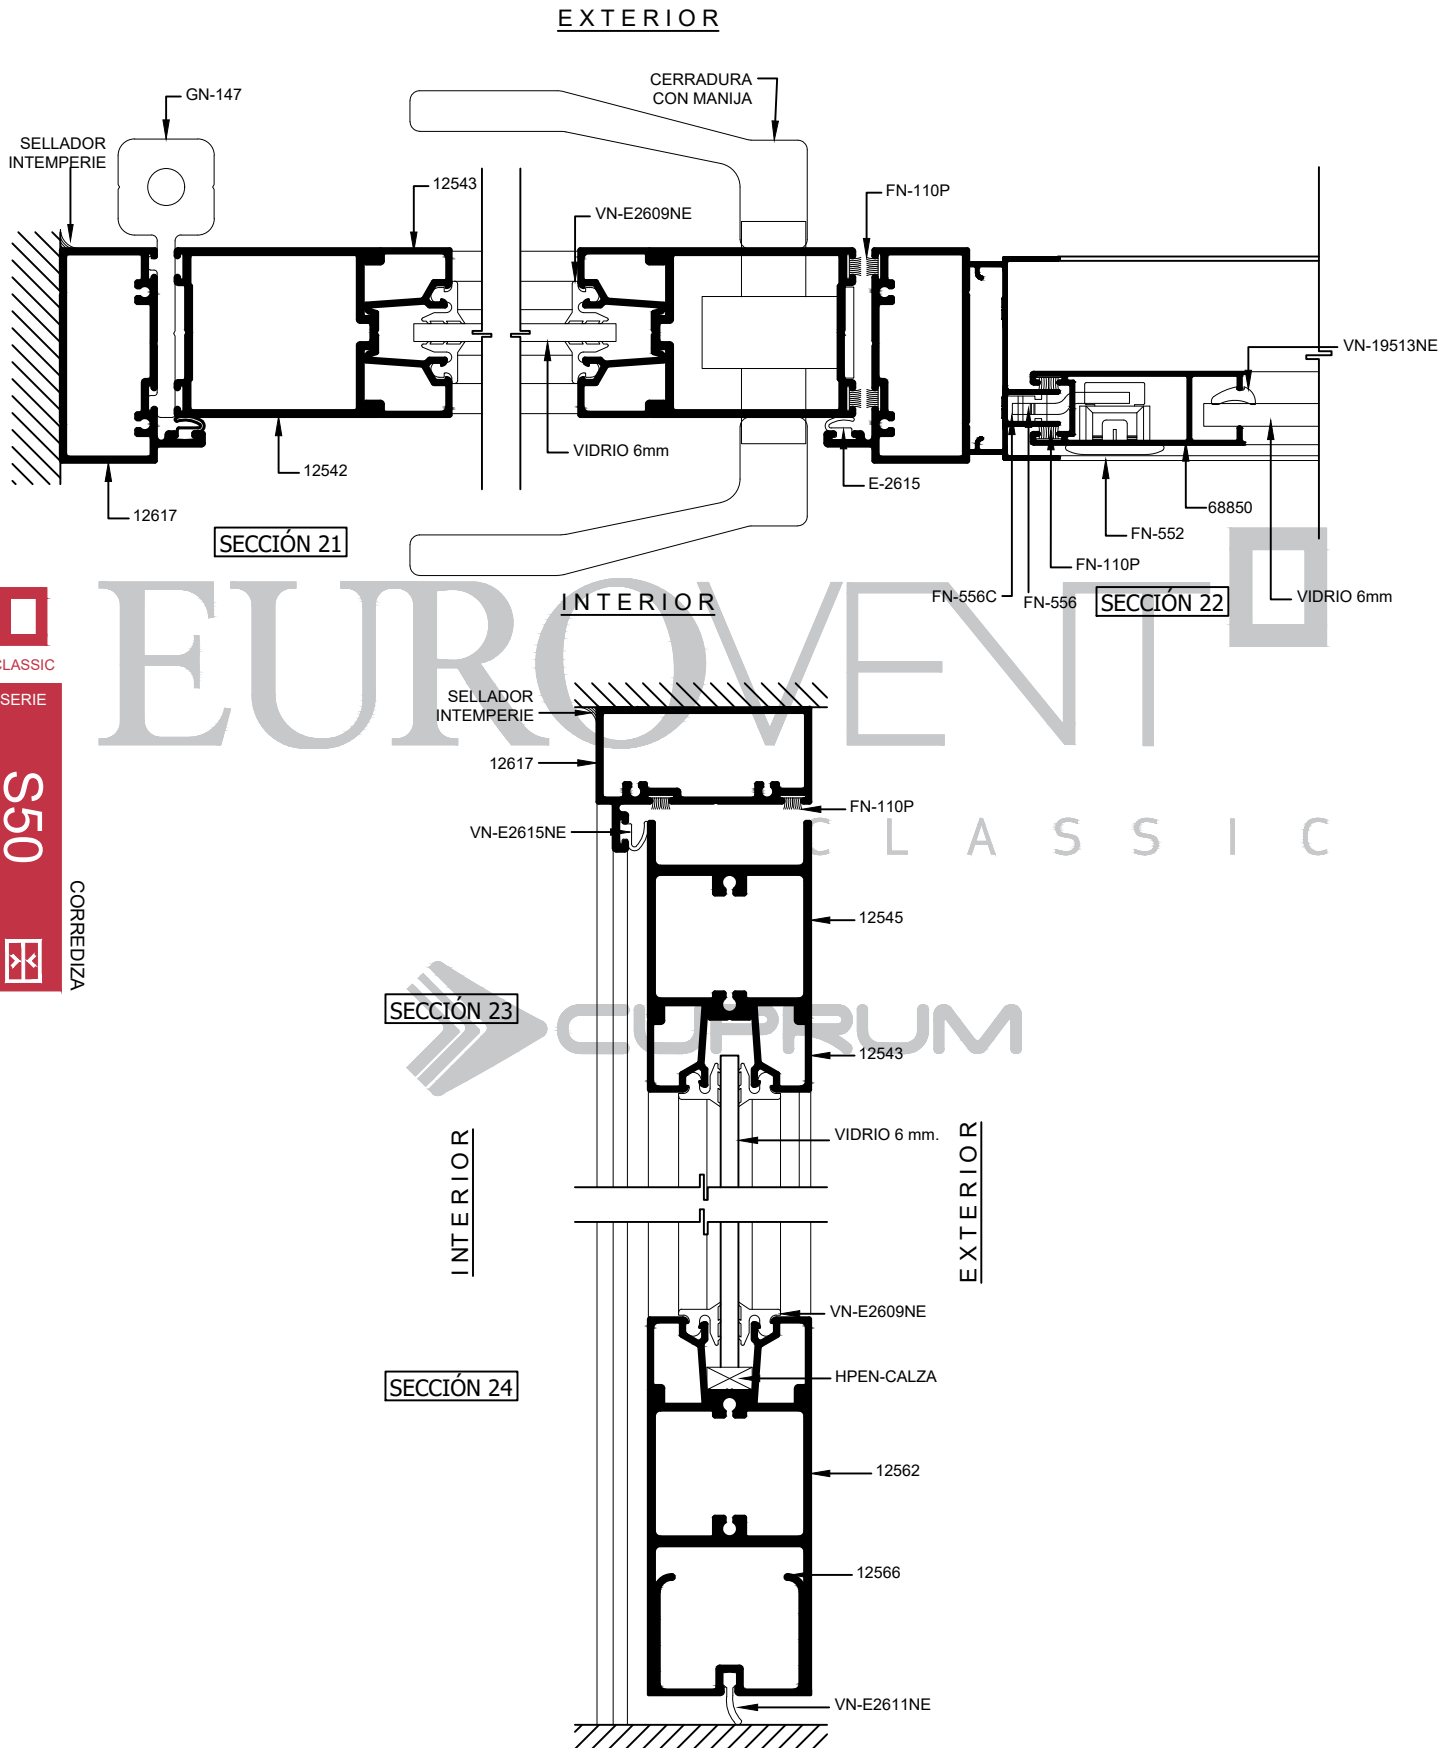


CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


CUPRUM




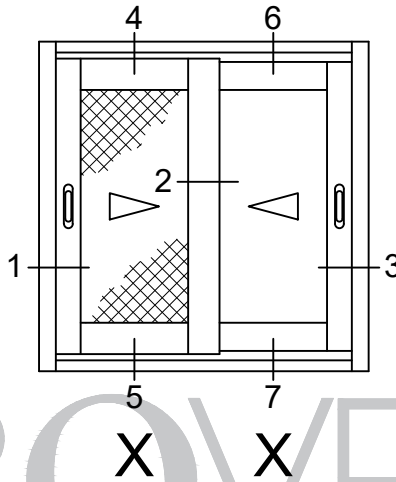



EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC  
SERIE  
S50  
C L A S S I C

CORREDIZA  
CLASSIC  
SERIE  
S50

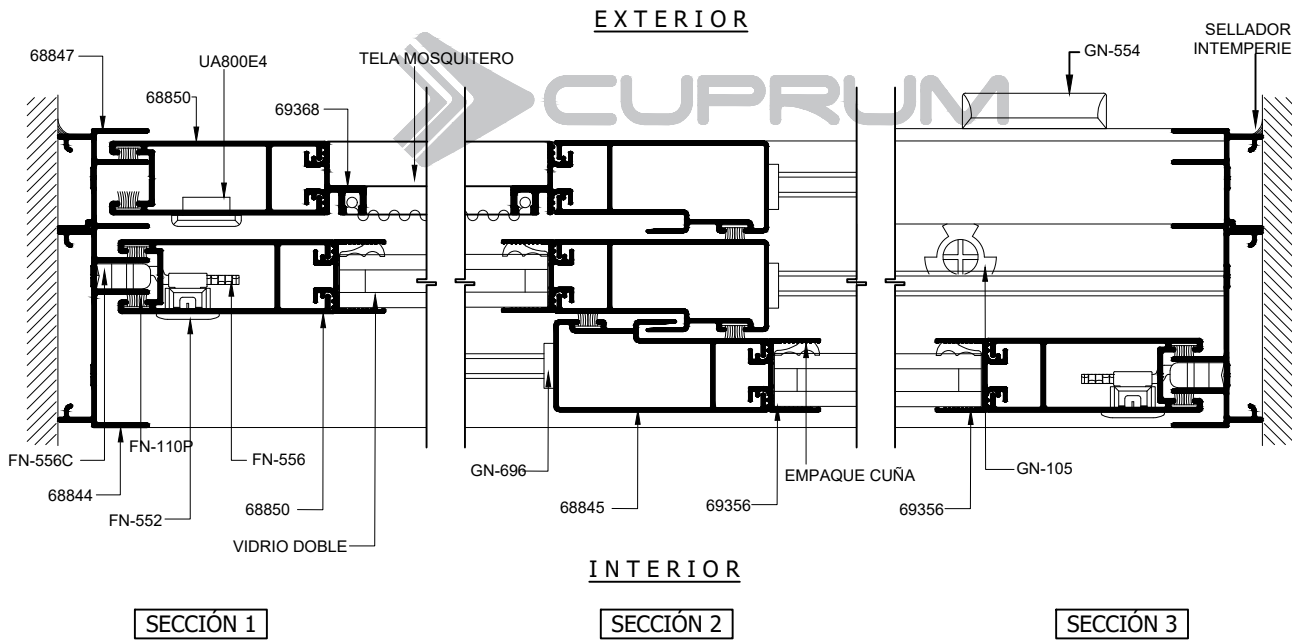


CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

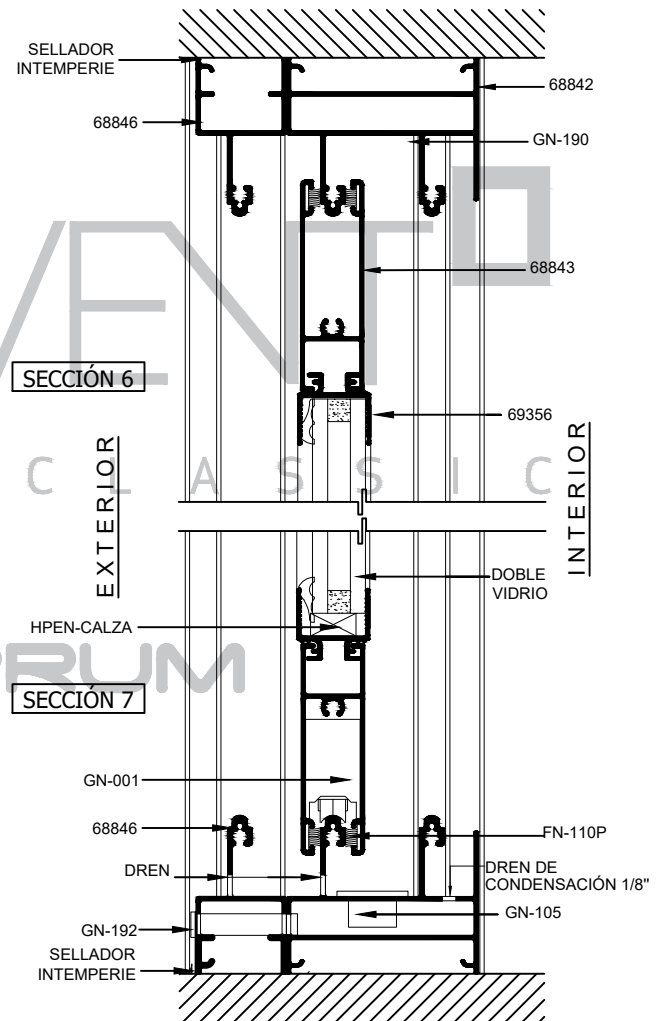
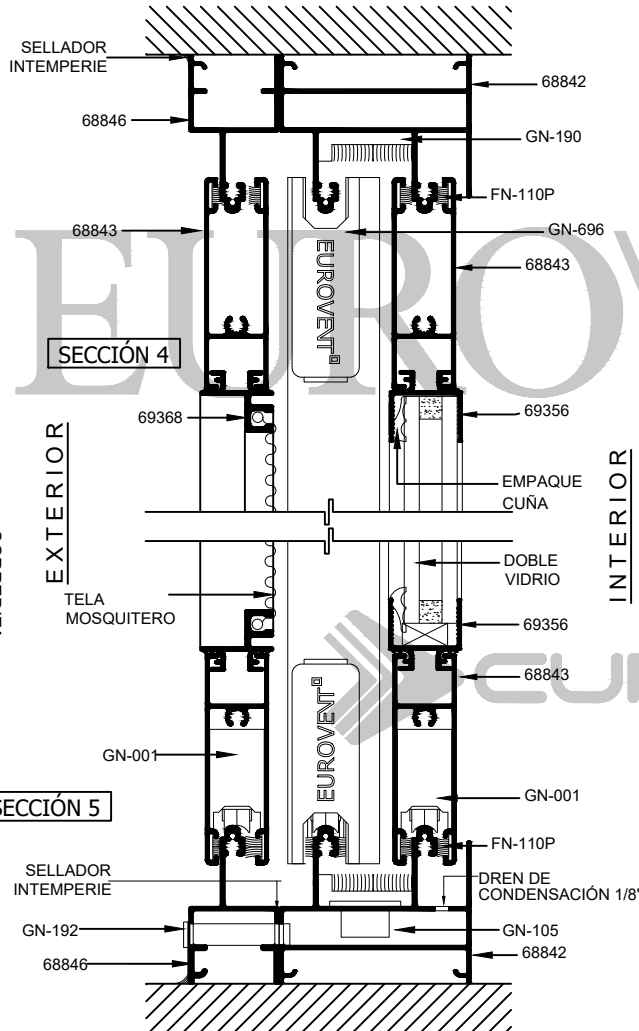


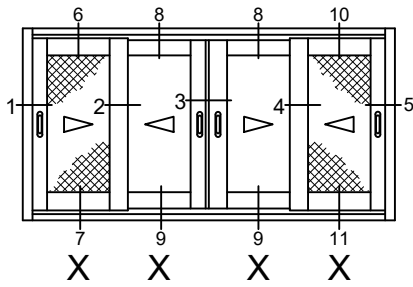


ELEVACIONES TIPO




SIN ESCALA

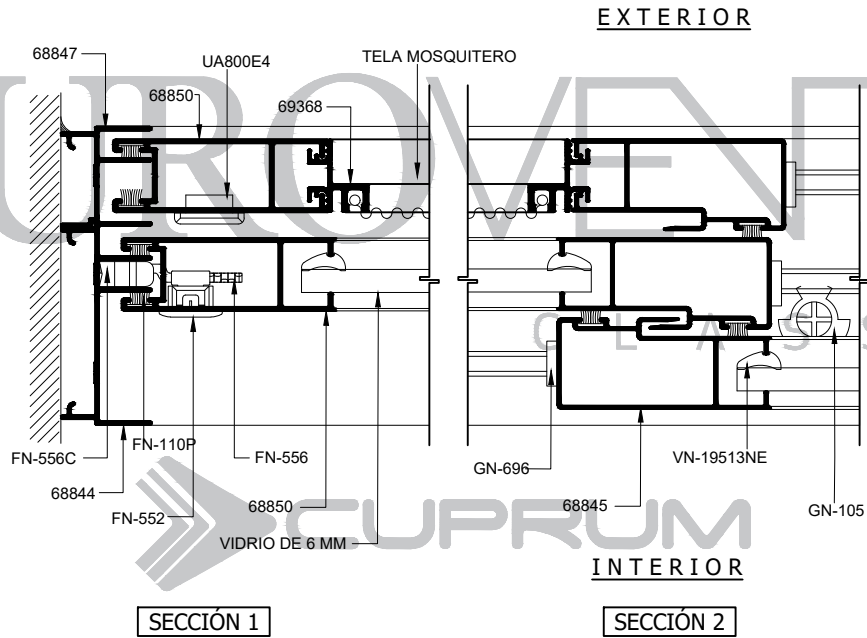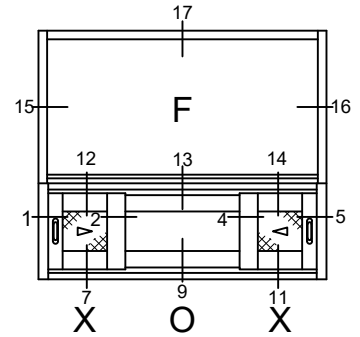

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

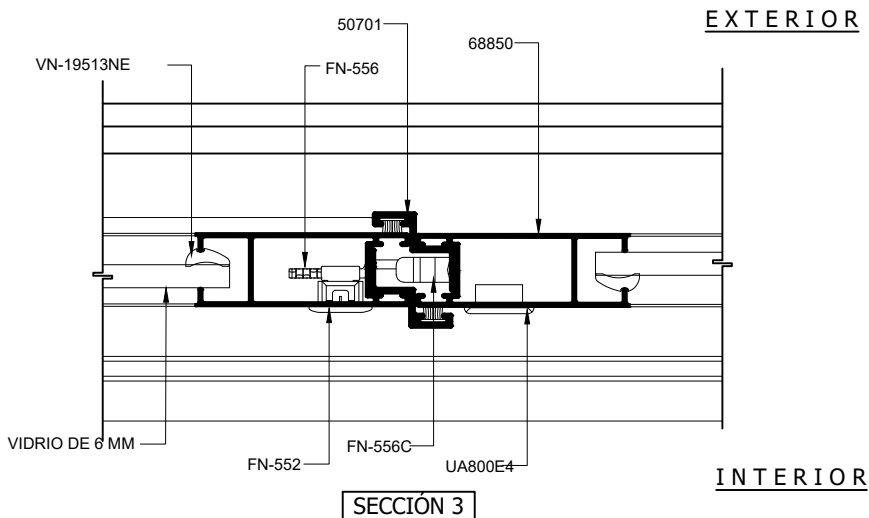

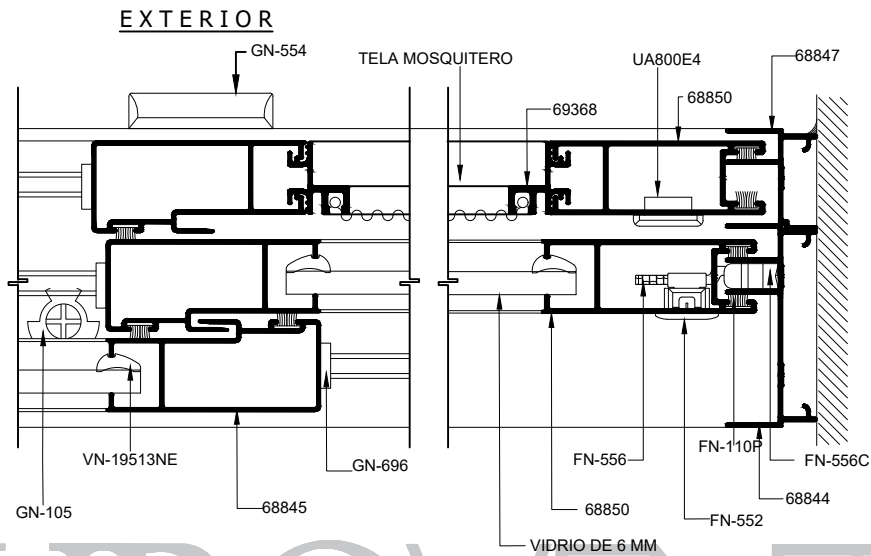


INTERIOR

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

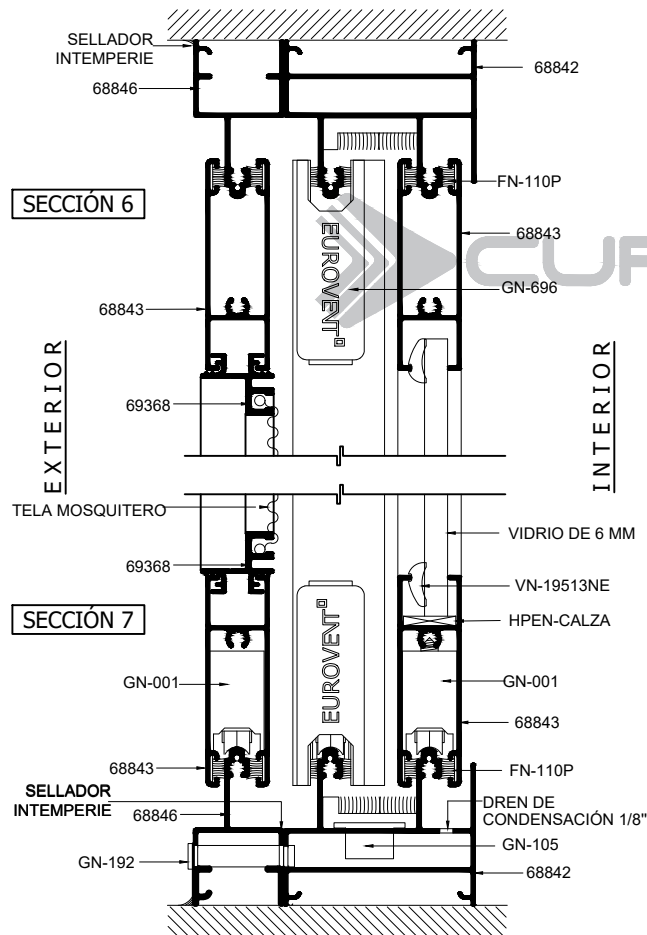


SECCIÓN 6

SECCIÓN 8




SECCIÓN 7

SECCIÓN 9

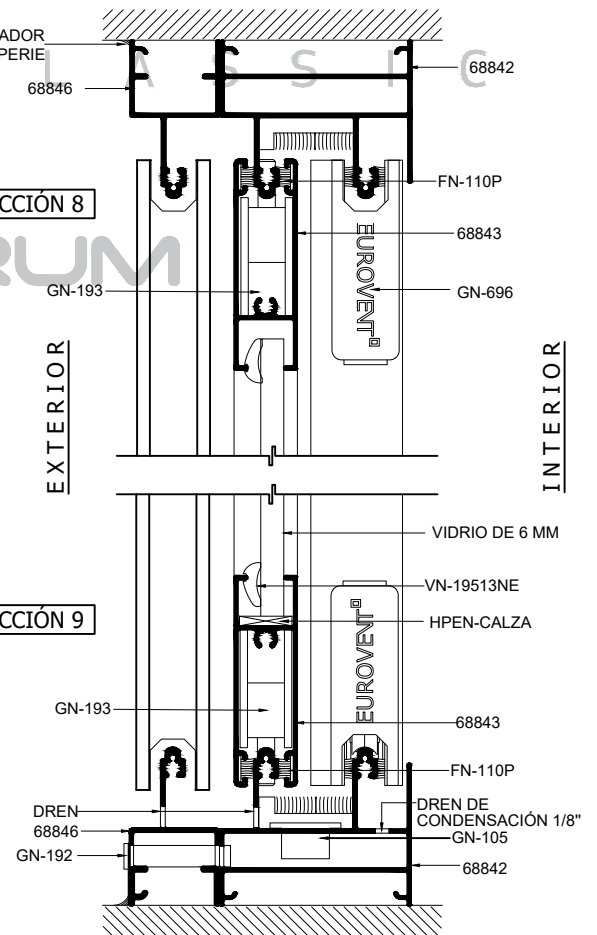

EXTERIOR

INTERIOR

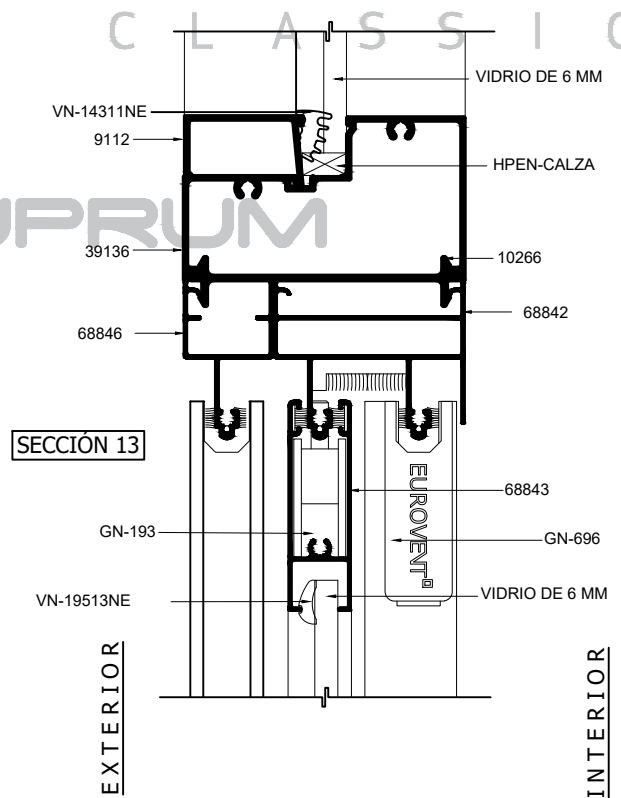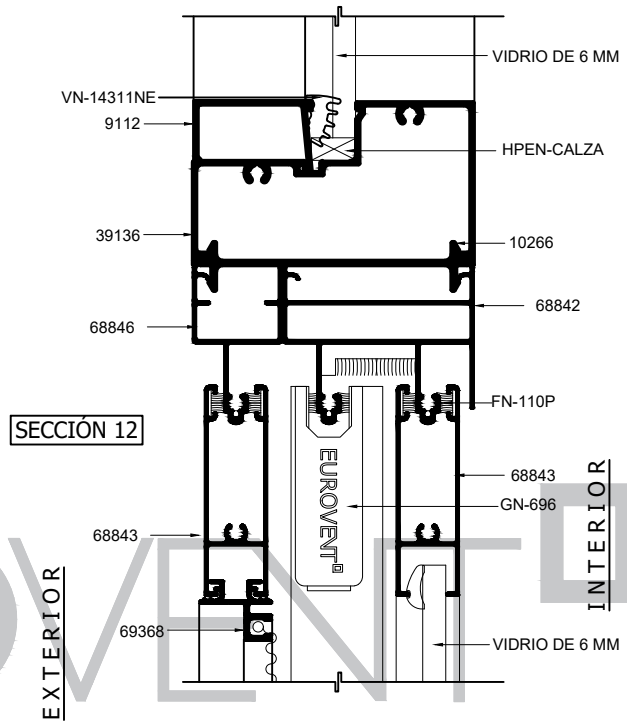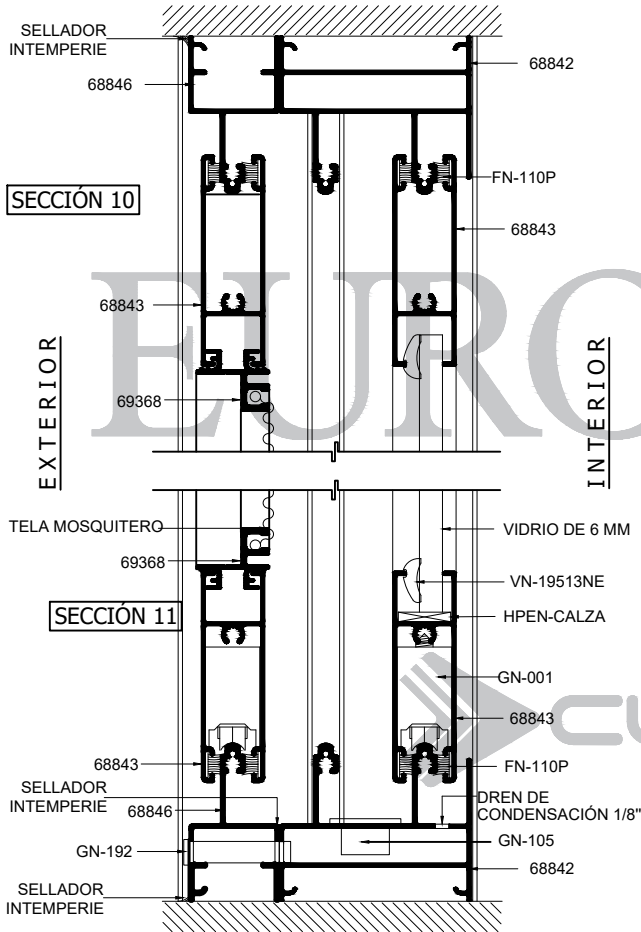

CLASSIC




SERIE





S50










CORREDIZA

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S50**  
 CORREDIZA

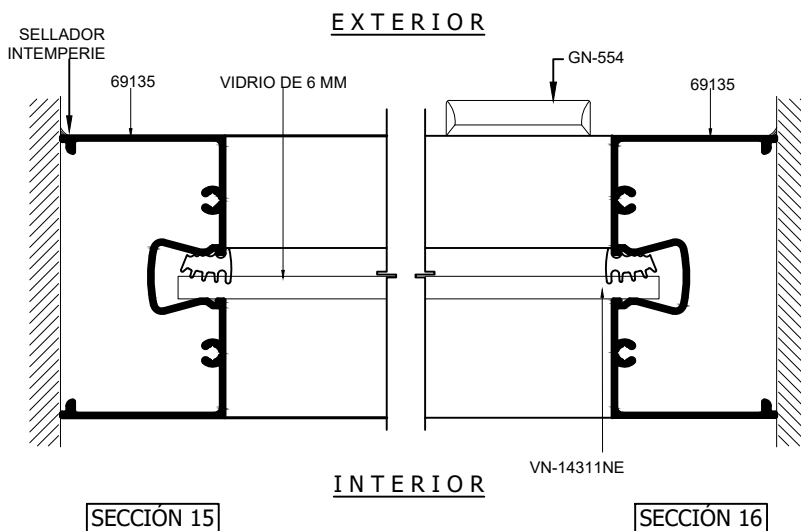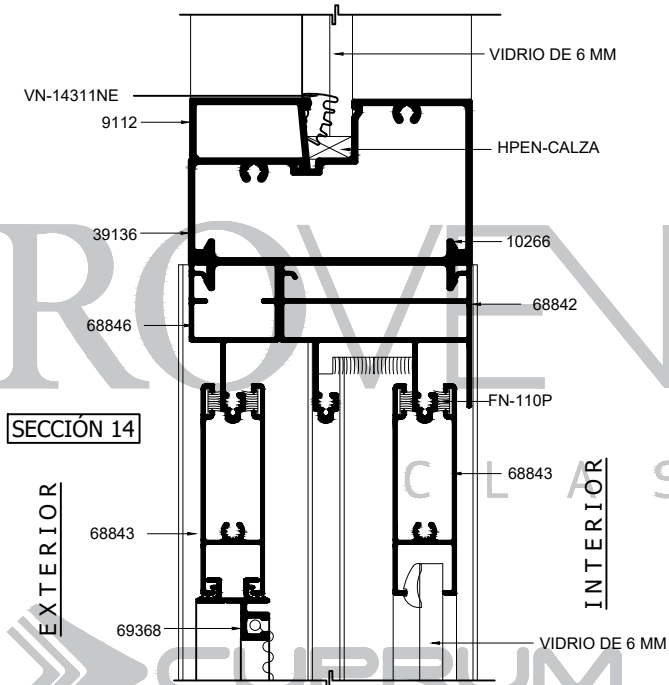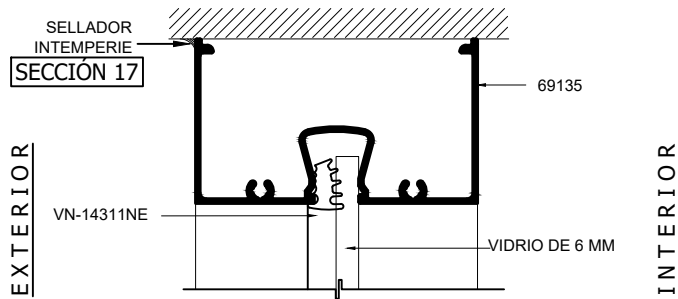

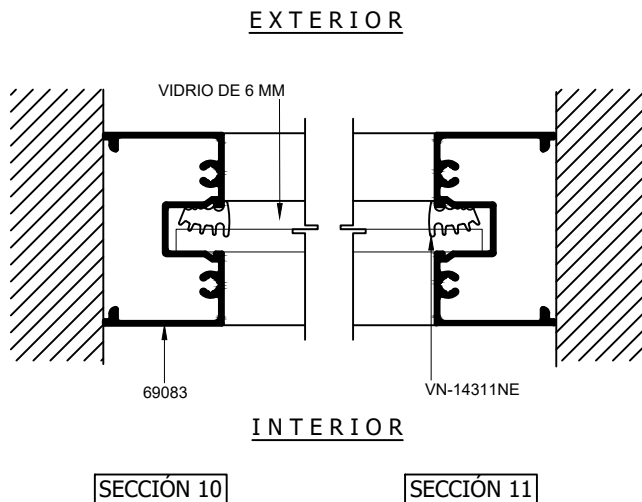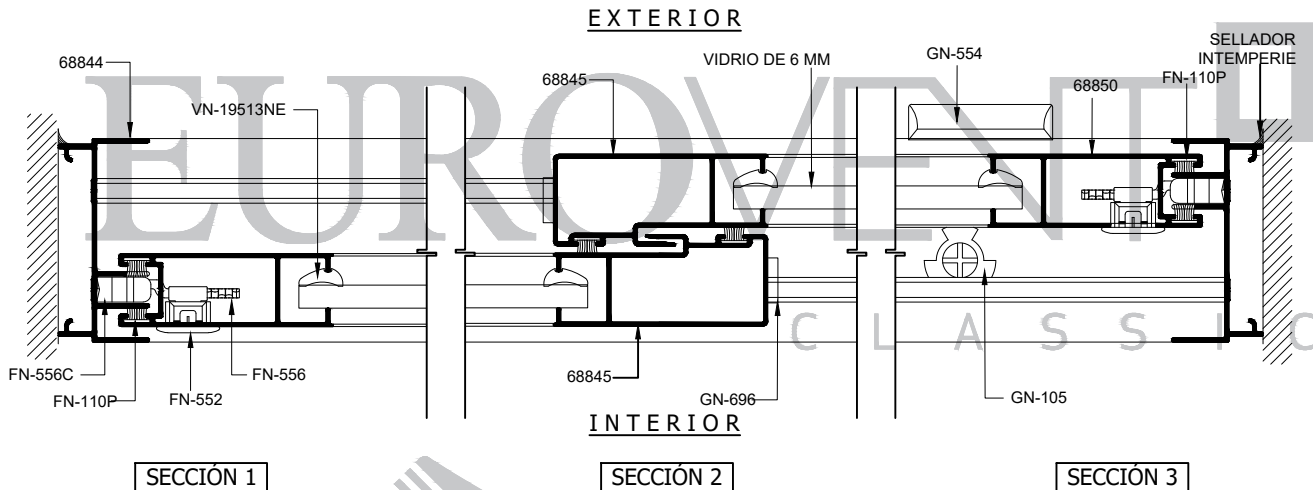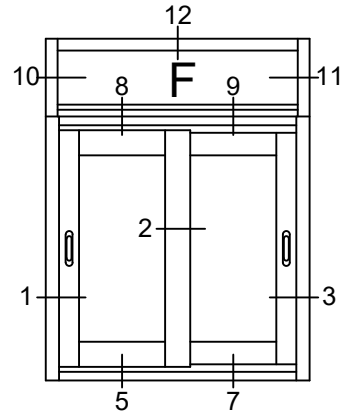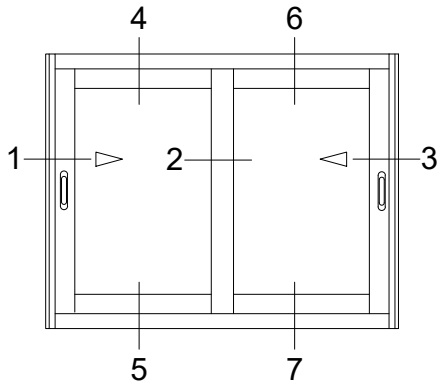


CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

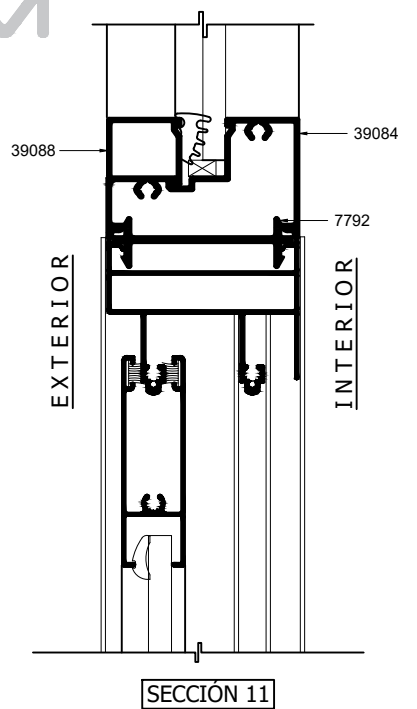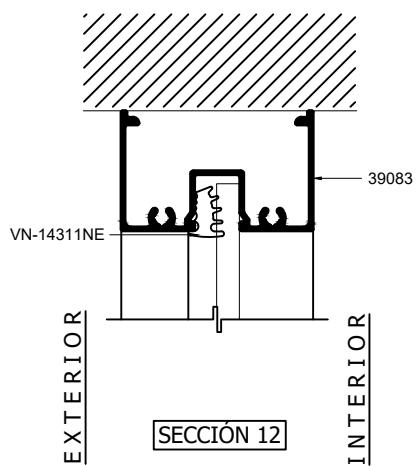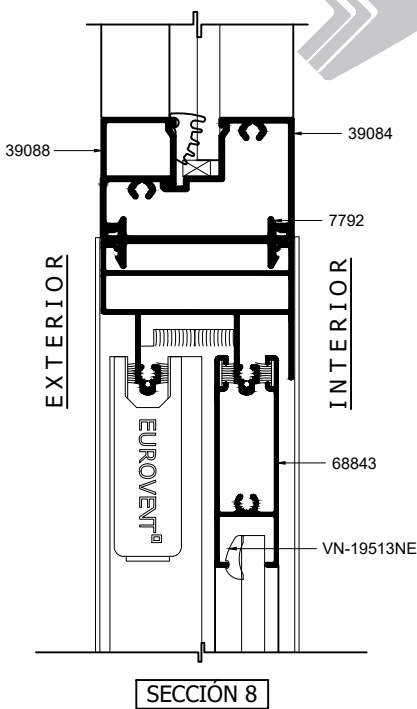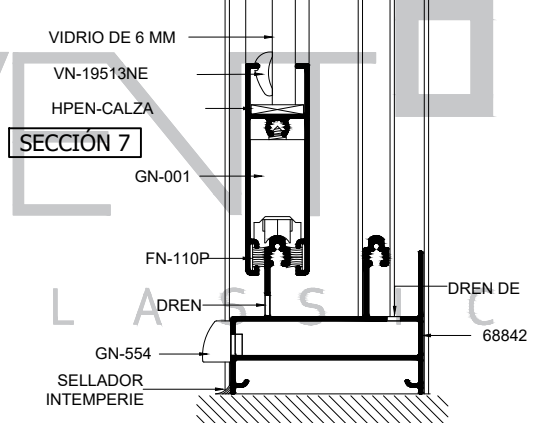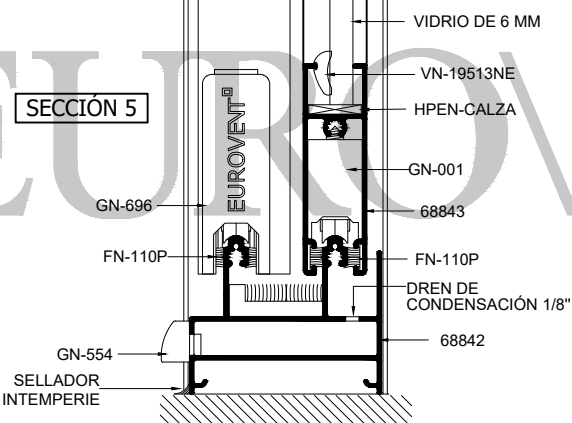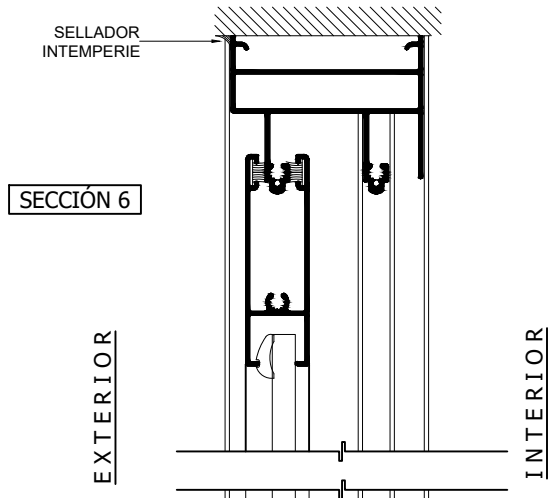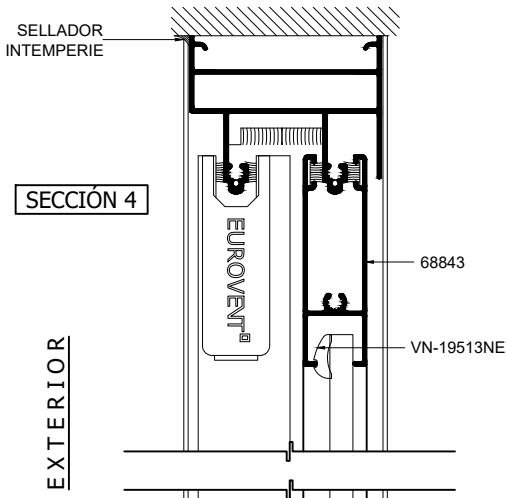



TROQUEL S-50  
GN-508A

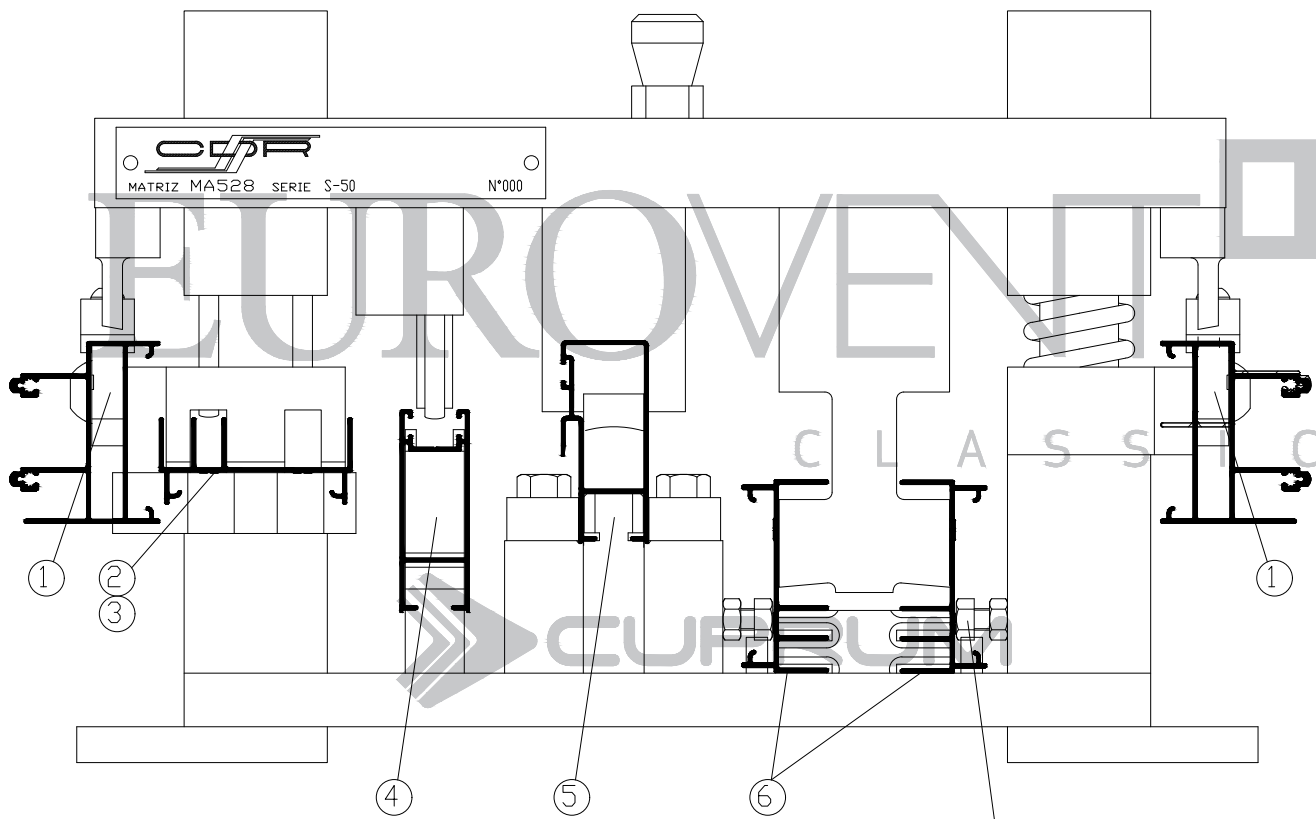


VISTA FRONTAL

Nota: Guías ajustables

DATOS DEL TROQUEL

MATRIZ ABIERTA: 180 mm.  
MATRIZ CERRADA: 160 mm.  
RECORRIDO: 20 mm.  
MUELLES DE RECUPERACION  
MATRIZ 4 COLUMNAS

CLASSIC  
SERIE  
S50  
CORREDIZA

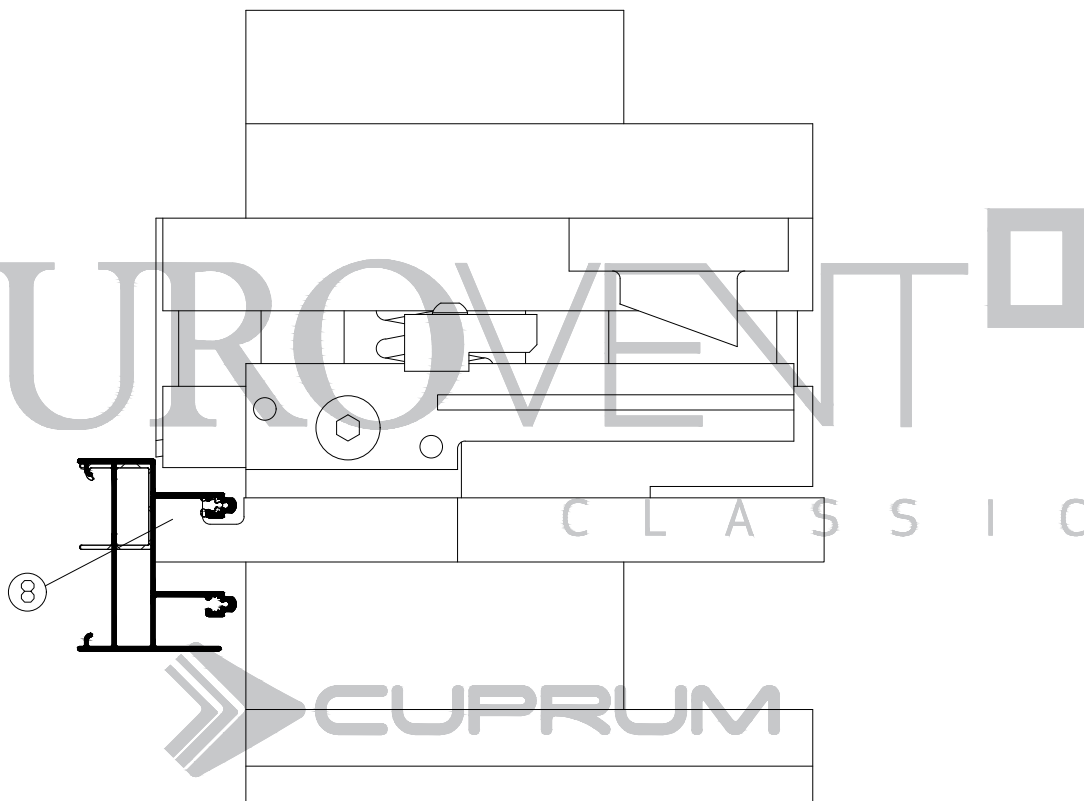


VISTA LATERAL



OPERACIÓN 1

DREN CAJA RIEL Y RIEL MOSQUITERO

**68842**  
RIEL





**68846**  
EXTENSION  
RIEL

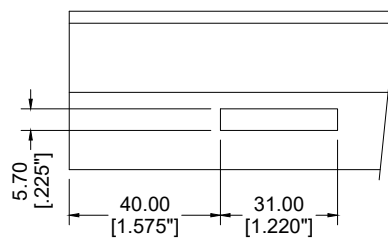

OPERACIÓN 2

PUNZONADO JAMBA

**68844**  
JAMBA



EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM



CLASSIC

SERIE

S50



CORREDIZA



OPERACIÓN 3


PUNZONADO JAMBA MOSQUITERA

**68847**  
EXTENSIÓN  
JAMBA




**OPERACIÓN 4**

PUNZONADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV  
Y TRASLAPE DV (REALIZAR ANTES OPERACIÓN Nº5)

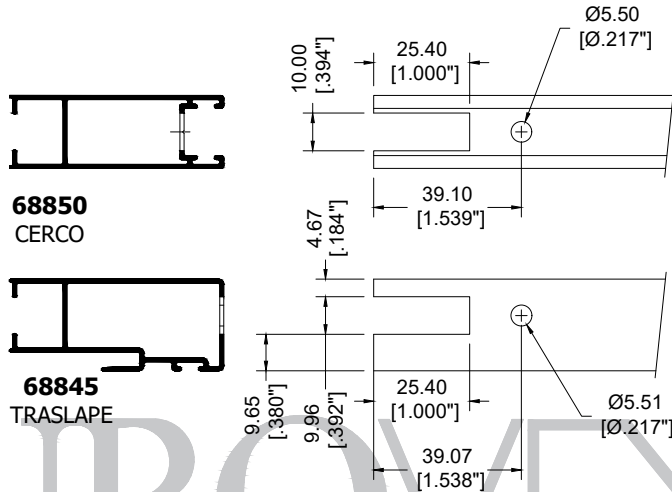


**OPERACIÓN 5**

CAJEADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV  
Y TRASLAPE DV

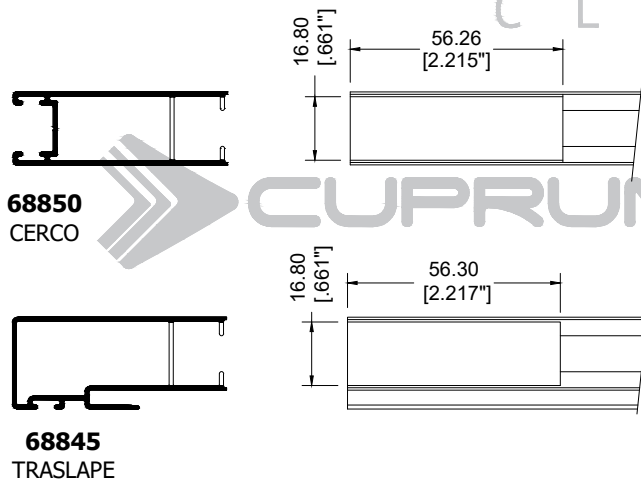


**OPERACIÓN 8**

DREN DE PISTA RIEL Y RIEL MOSQUITERA

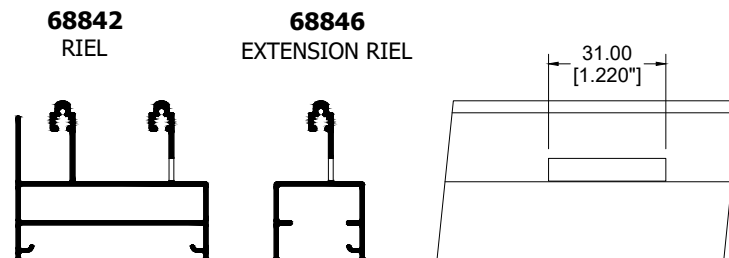


CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC  
CUPRUM




**EH-01**  
EMPAQUE DE  
HERMETICIDAD



**GN-190**  
CORTAVIENTOS S-50




**FN-110P**  
FELPA CON PLÁSTICO




**GN-554**  
TAPA DREN




**GN-105**  
TAPÓN DESAGÜE




**GN-696**  
TAPA TRASLAPE




**VN-19513NE**  
EMPAQUE



**GN-193**  
CALZA CANDADO S-50




**GN-192**  
CONECTOR DREN S-50




**GN-001**  
CARRETLILLA AJUSTABLE A BASE  
DE BALEROS 20 KG X PZA




**FN-552**  
BROCHE MINI 160MM  
(EMBUTIDO)




**FN-556C**  
CONTRA




**UA800E4**  
UÑERO EMBUTIDO




**GN-191**  
GRAPA MOSQUITERO




**FN-556**  
GANCHO/FLECHA



**TAQ1147**  
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



**GN-129**  
ESCUADRA PLANA  
PARA MOSQUITERO




**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



**PFNG-0811**  
TORNILLO PIJA #8 X 1"



**PFNG-0805**  
TORNILLO PIJA #8 X 1/2"



**TMNG-1026**  
TORN P/MADERA 10X76 GAL

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM




CLASSIC

SERIE

S50

CORREDIZA



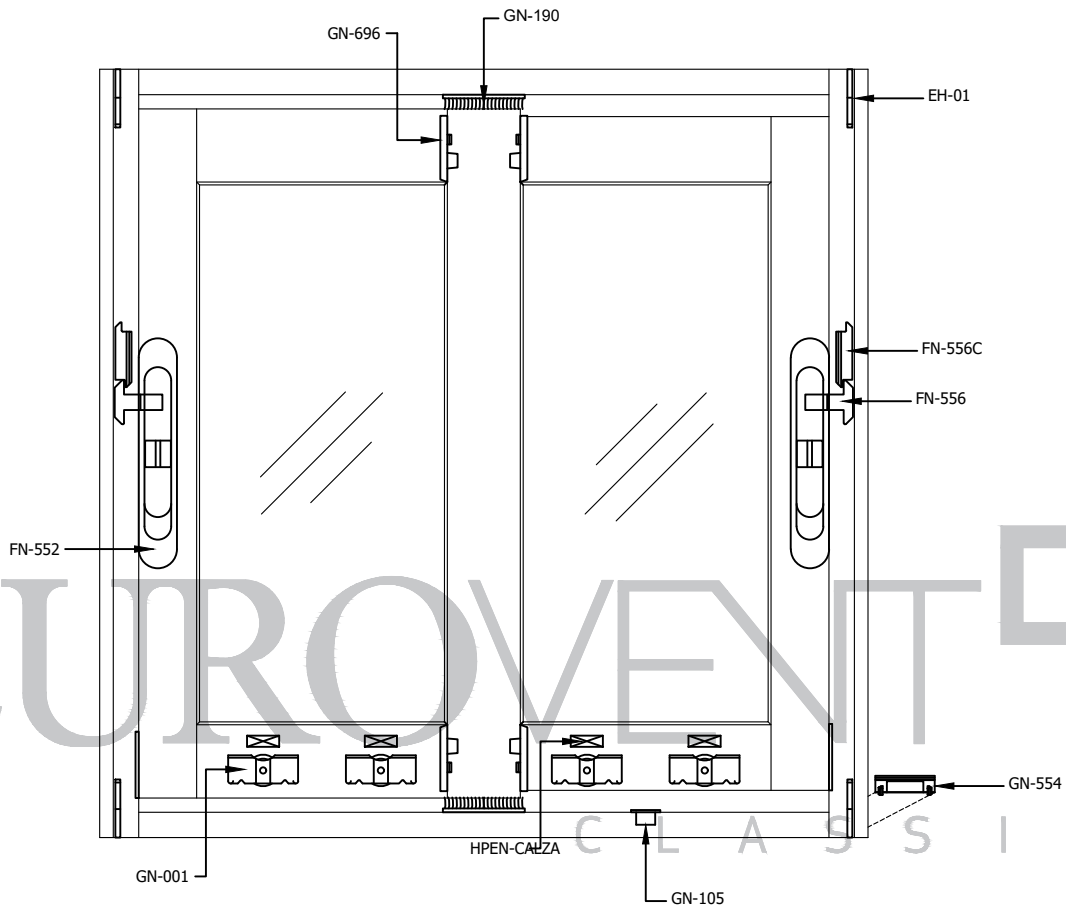



  
 CLASSIC
   
 SERIE
   
**S50**
  

 CORREDIZA



PUERTA CORREDIZA S70 XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-01	EMPAQUE DE HERMETICIDAD	4
GN-001	CARRETILLA AJUSTABLE DE BALEROS	4
FN-552	BROCHE MINI 160MM (EMBUTIDO)	2
FN-556B	FLECHA	2
FN-556C	CONTRA	2
GN-190	CORTAVIENTO	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
VN-19513NE	VINIL CUÑA PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	HPEN-CALZA DE SILICON	4
PFNG-0811	PIJA #8 X 1" CABEZA FIJADORA	17
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2" CABEZA PLANA	4

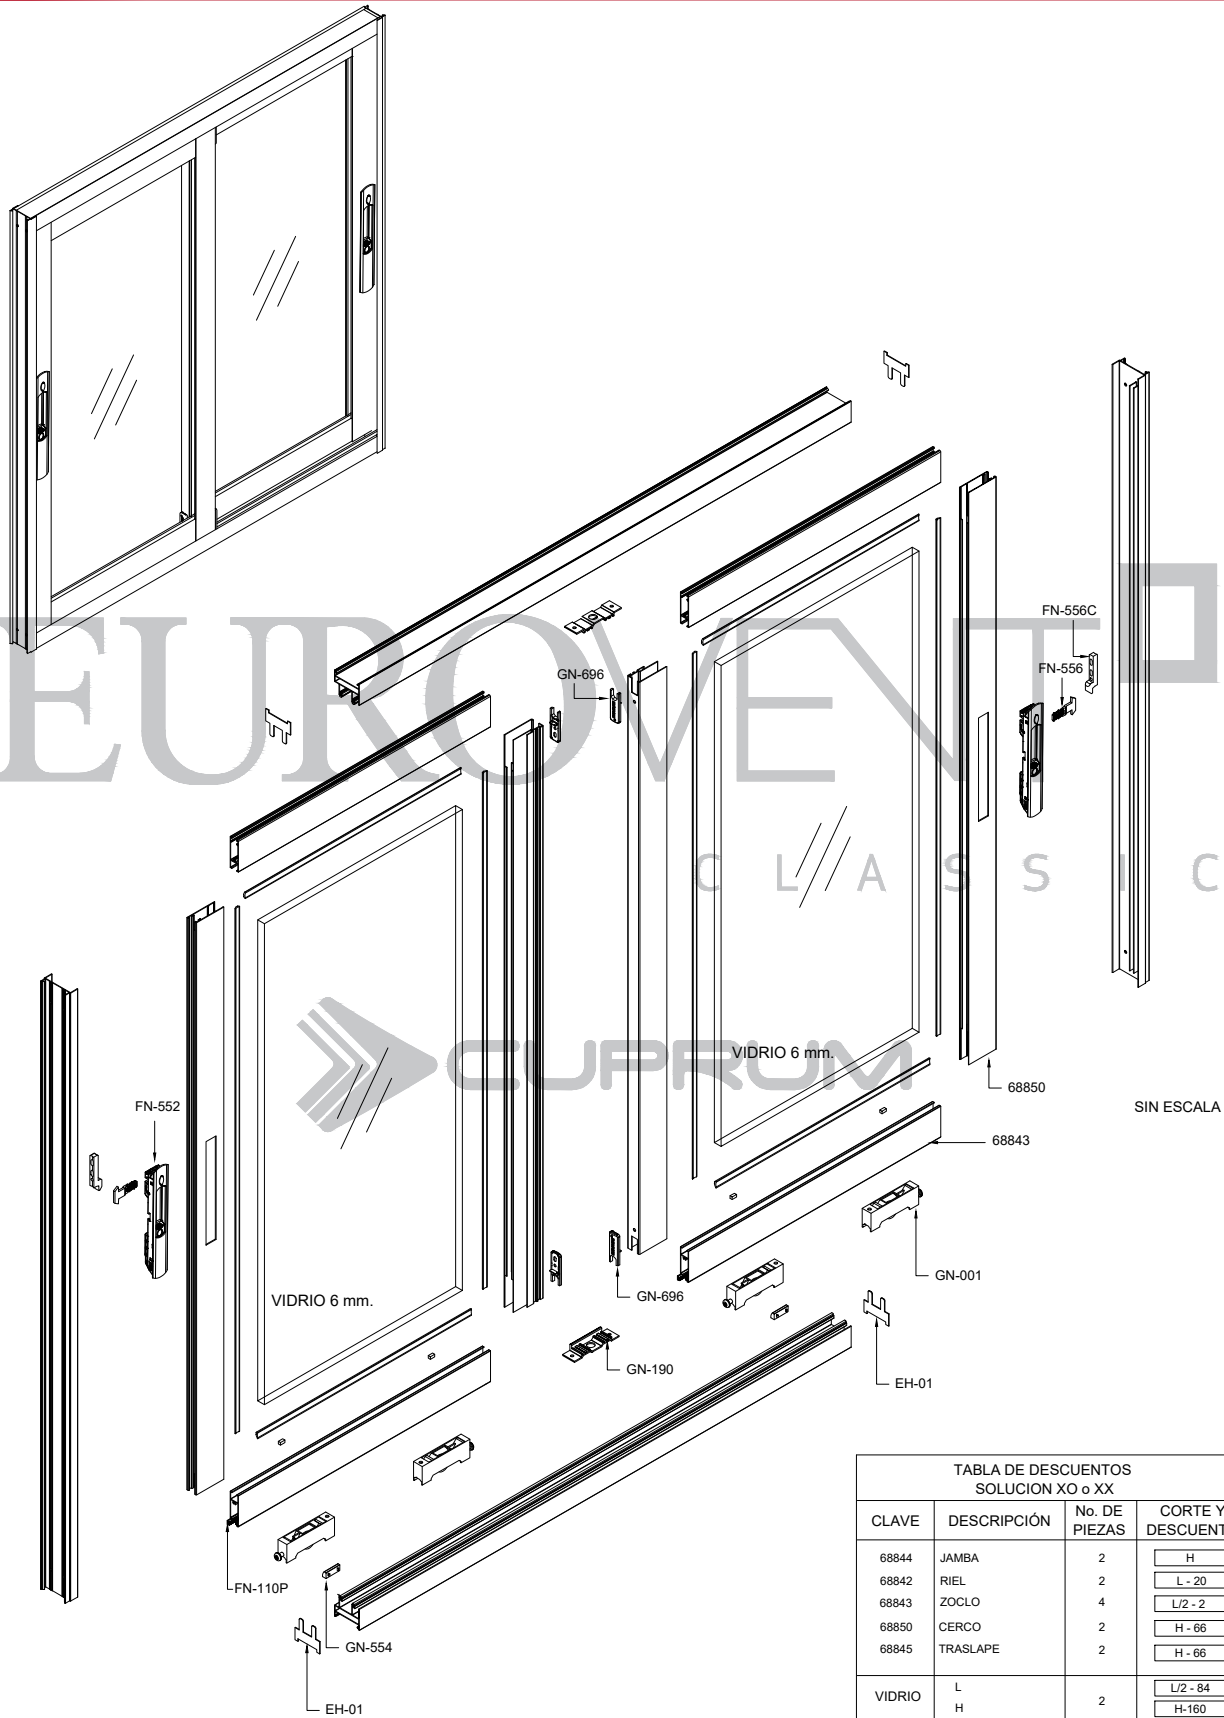

CLASSIC  
SERIE  
**S50**

CORREDIZA

SIN ESCALA


TABLA DE DESCUENTOS  
SOLUCION XO o XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
68844	JAMBA	2	H
68842	RIEL	2	L - 20
68843	ZOCLO	4	L/2 - 2
68850	CERCO	2	H - 66
68845	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 84
	H		H - 160


L= ANCHO  
H= ALTO

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MAX. L/175

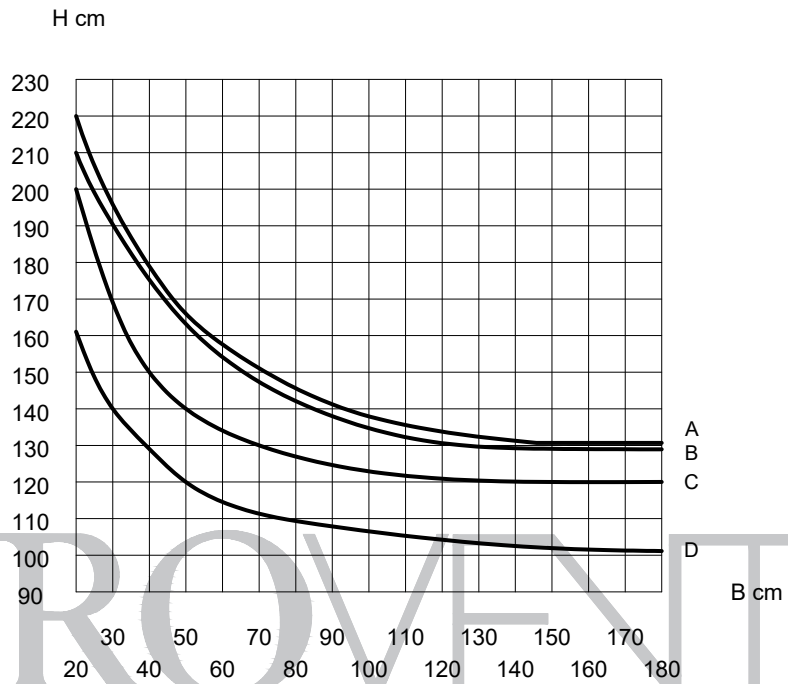

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
CORREDIZA

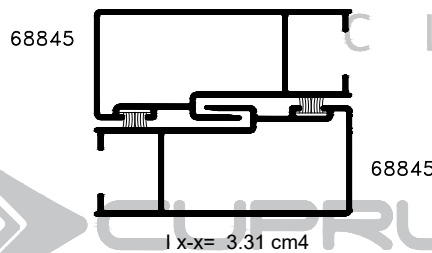


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera


LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VC-50  
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA  
MÁXIMO 0.80 x 1.80 HOJA

EUROVENT<sup>®</sup>


CLASSIC  
SERIE

S50


CORREDIZA




ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
68844	JAMBA	8	6.10	26.80	18.56
68847	EXTENSIÓN JAMBA	20	6.10	15.17	9.32
69356	ADAPTADOR DOBLE VIDRIO	20	6.10	12.97	4.23
68842	RIEL	6	6.10	33.87	17.27
68846	EXTENSIÓN RIEL	8	6.10	21.10	10.64
69368	ADAPTADOR MOSQUITERO	20	6.10	12.01	4.10
68845	TRASLAPE	8	6.10	35.58	16.10
68850	CERCO	8	6.10	33.18	17.01
68843	ZOCLO	10	6.10	30.60	12.60
50701	ADAPTADOR OXXO	30	6.10	9.17	4.20

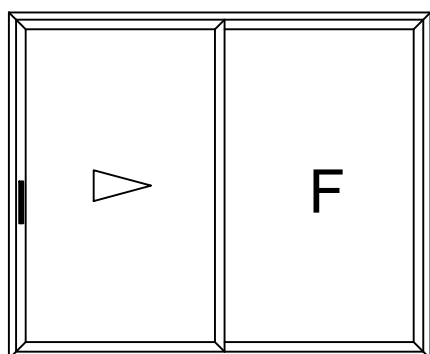


X O

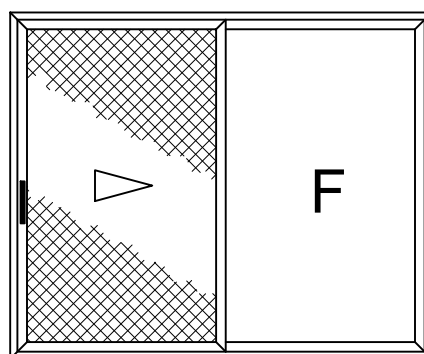


X O

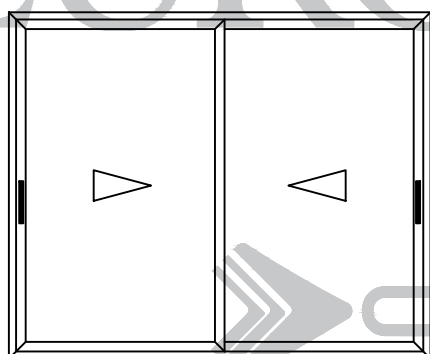


X X

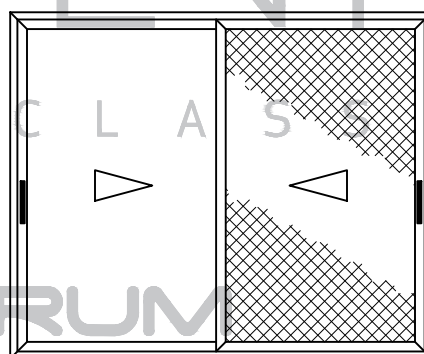

X X

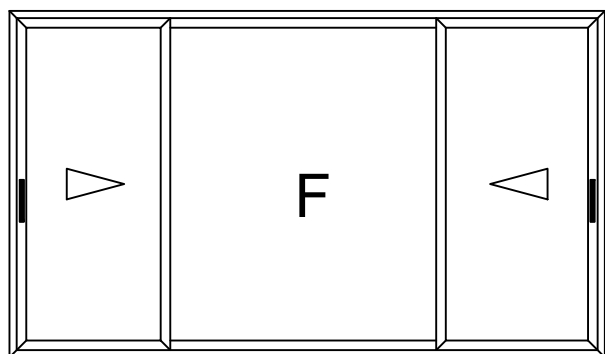

X O X

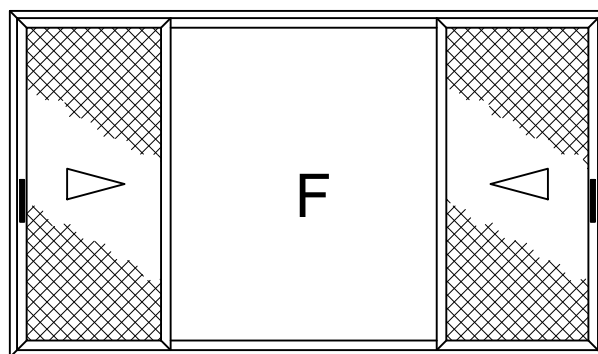


X O X

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

EUROVENT


CLASSIC

CUPRUM

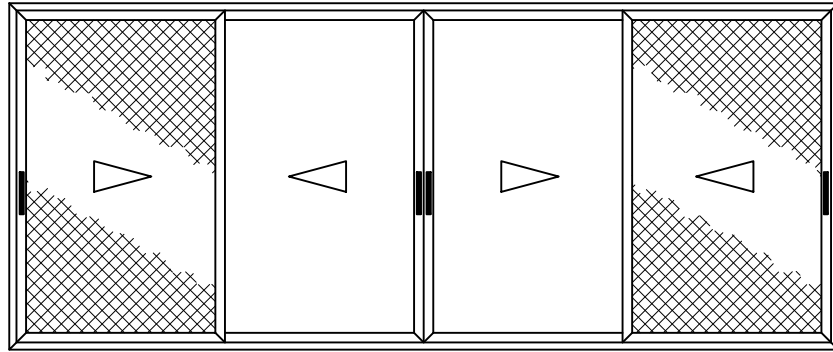


X X X X

EUROVENT



F


X X

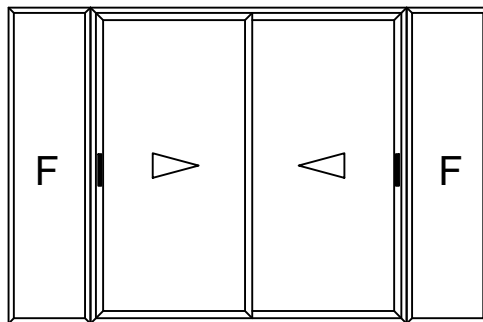


O X X O


CLASSIC  
SERIE  
S60

CORREDIZA




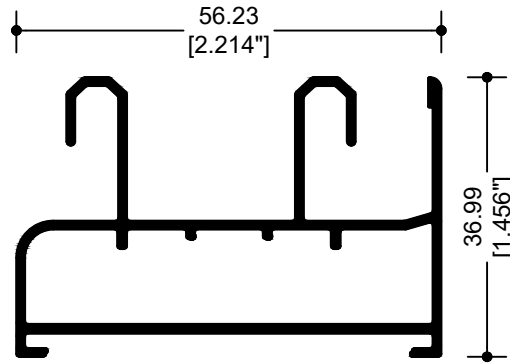


**67896**  
RIEL BASICO

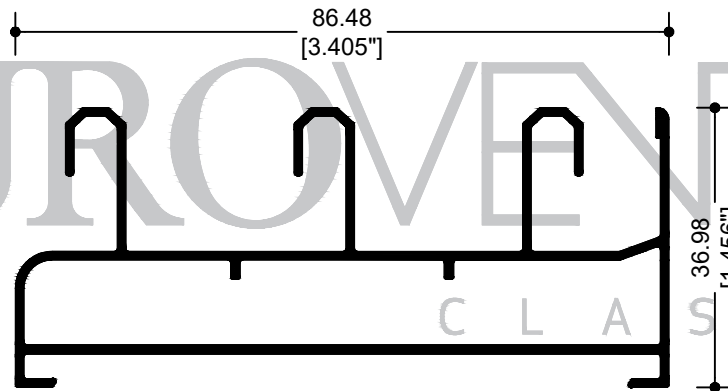

**68300**  
RIEL TRIPLE

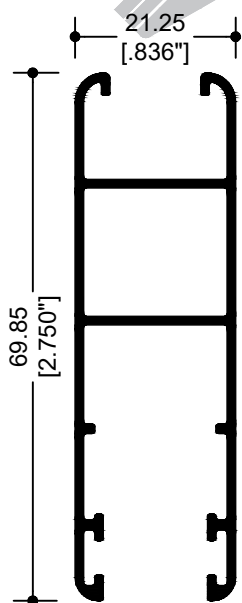

**67894**  
CERCO PUERTA

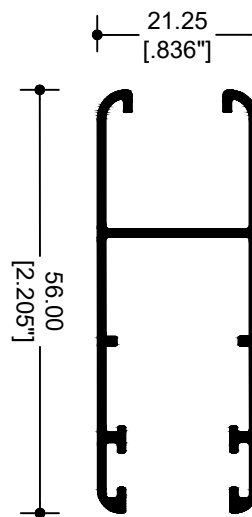


**62066**  
CERCO VENTANA


  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S60**  
 CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


CUPRUM




**62070**  
TRASLAPE  
VENTANA

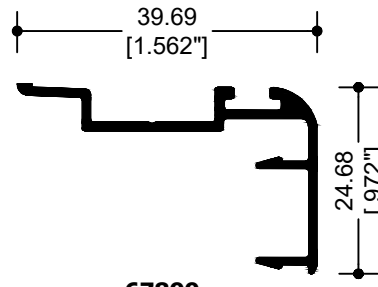


**67899**  
TRASLAPE  
PUERTA

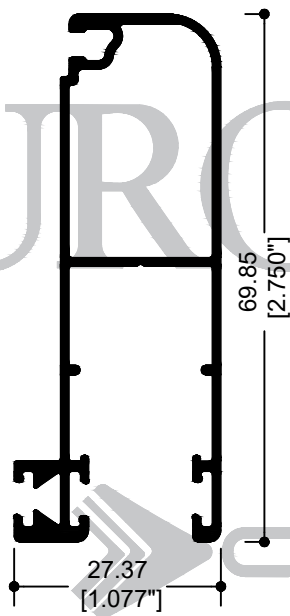

**68299**  
MOSQUITERO  
PUERTA  
EXT.

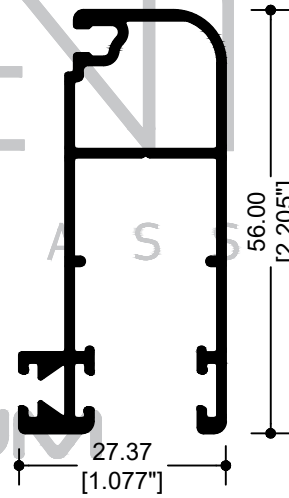



**68337**  
MOSQUITERO  
VENTANA







**62078**  
ADAPTADOR OXXO

EUROVENT  
CLASSIC  
SERIE


CORREDIZA  
**S60**

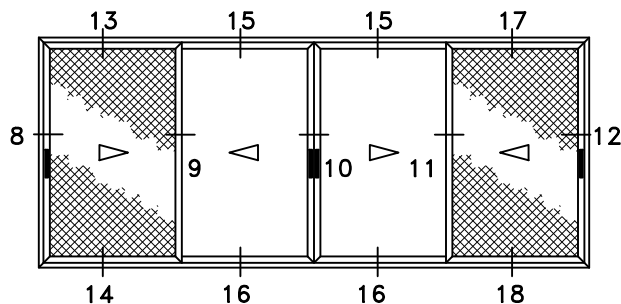


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

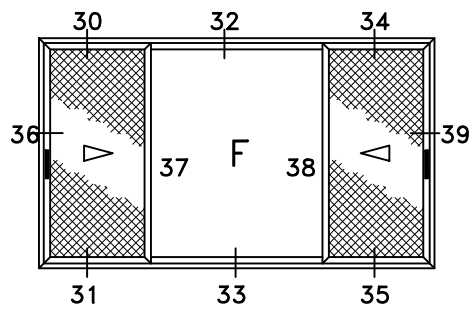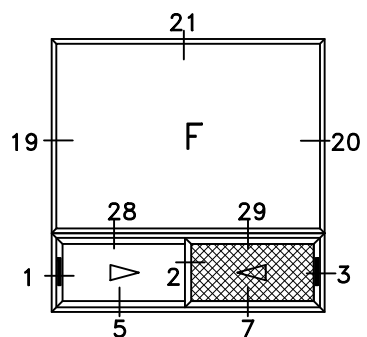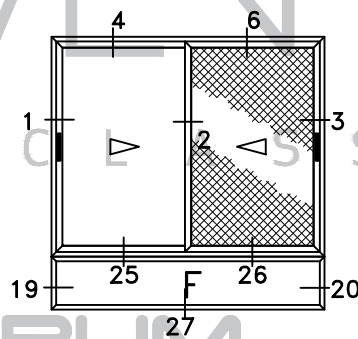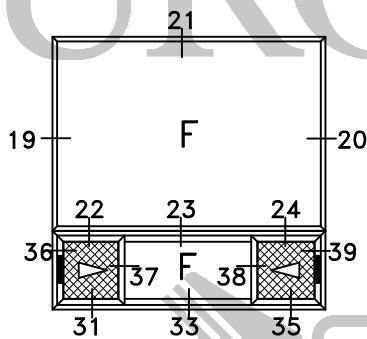

EXTERIOR

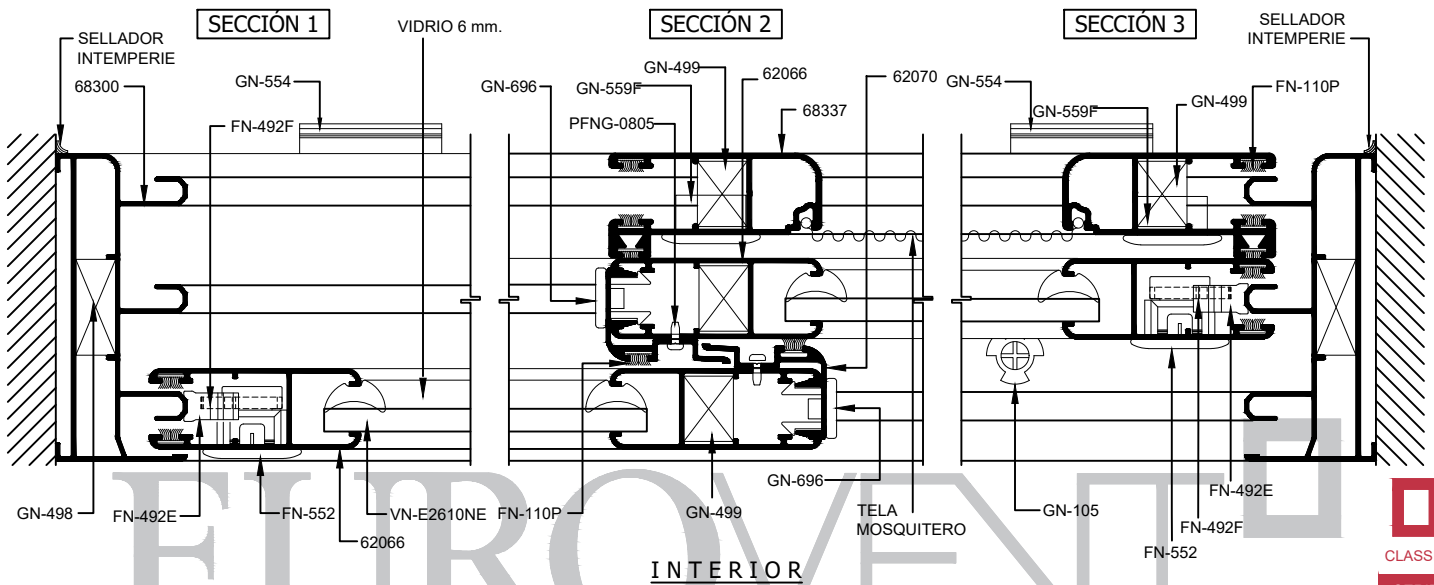


INTERIOR

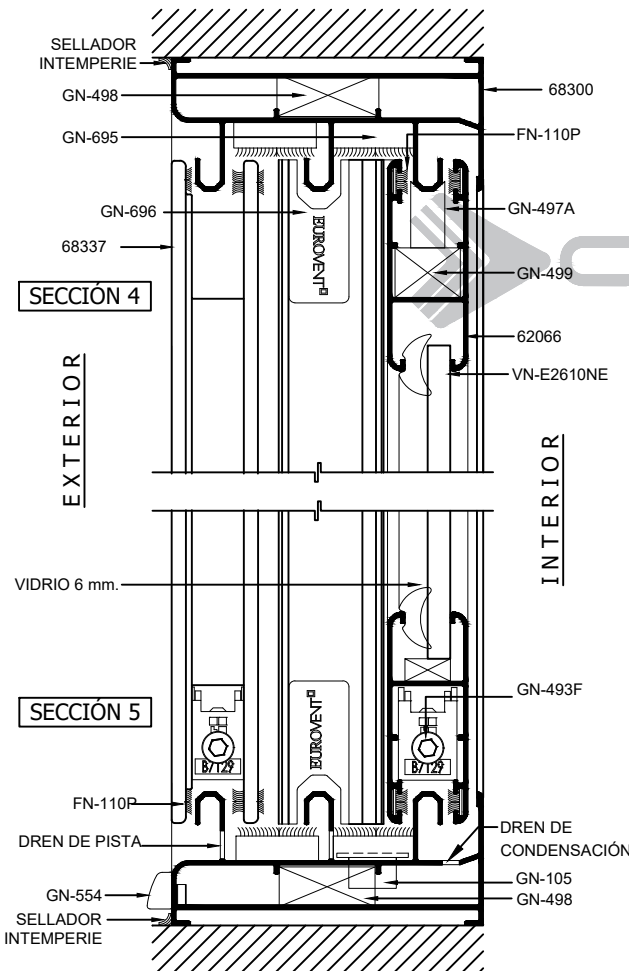

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7

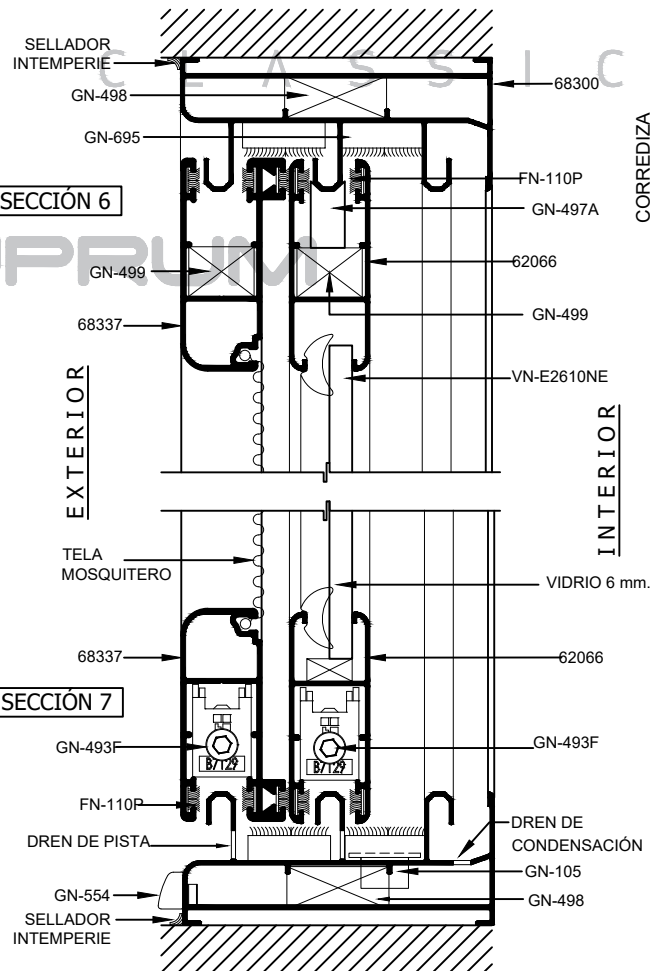




CLASSIC

SERIE

S60





CORREDIZA

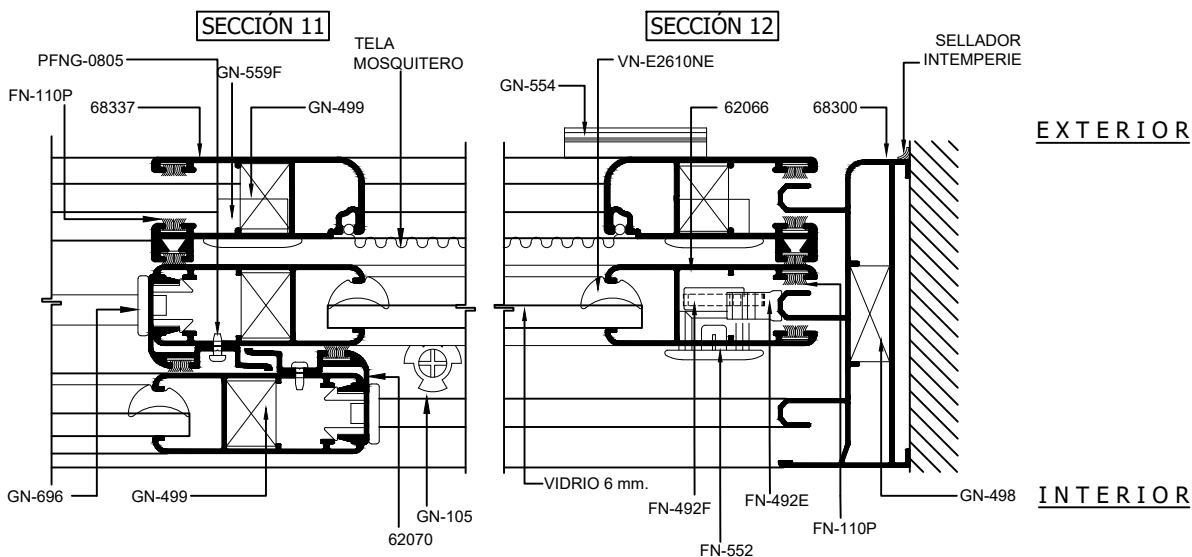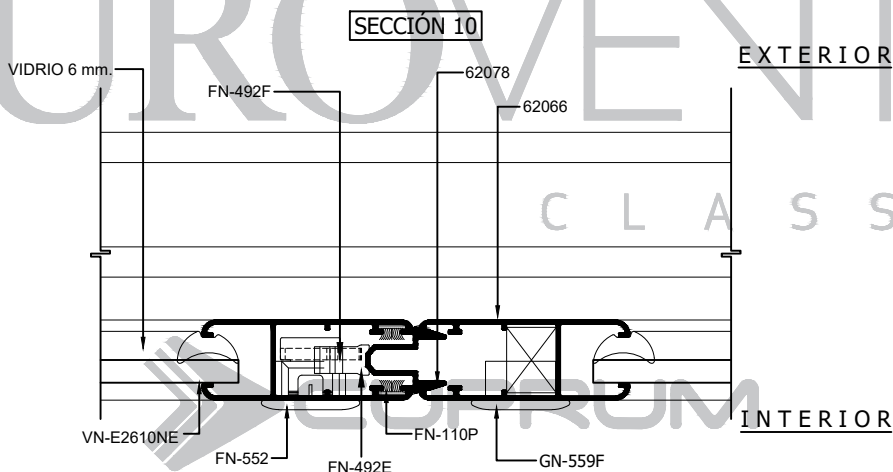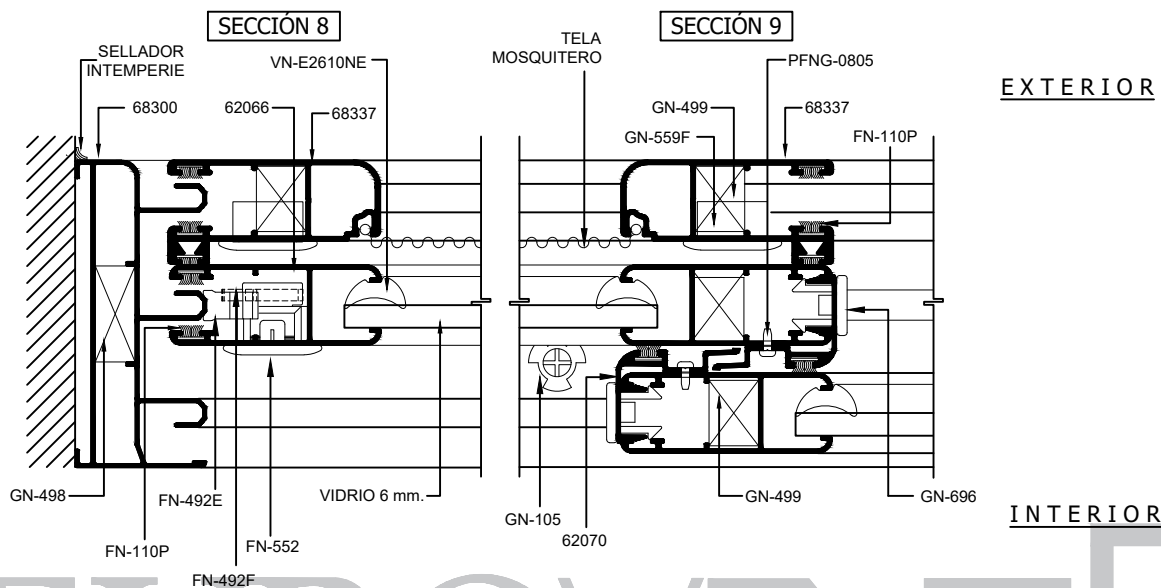

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S60**  
 CORREDIZA



EUROVENT  
CLASSIC




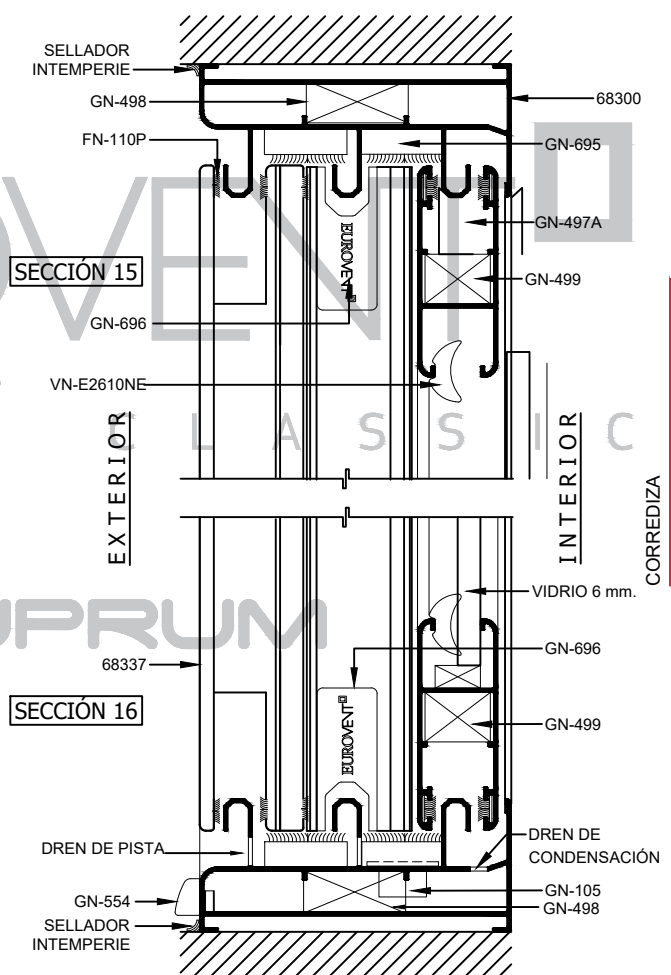
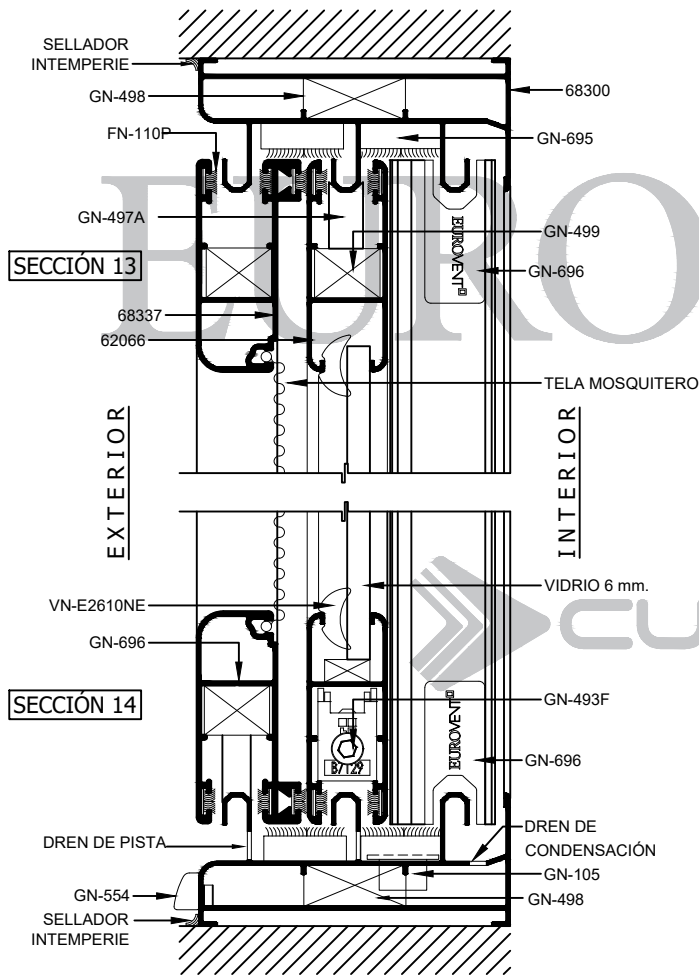


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

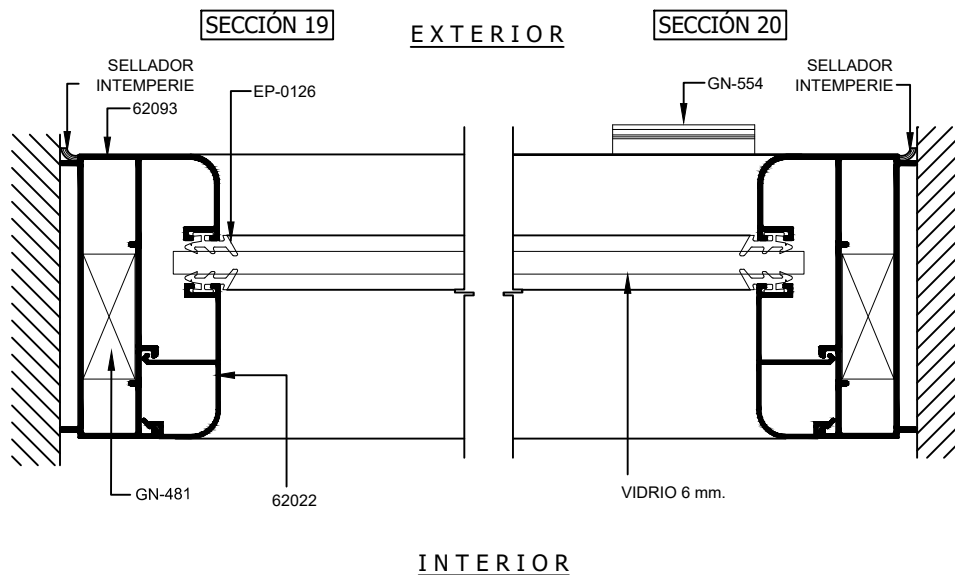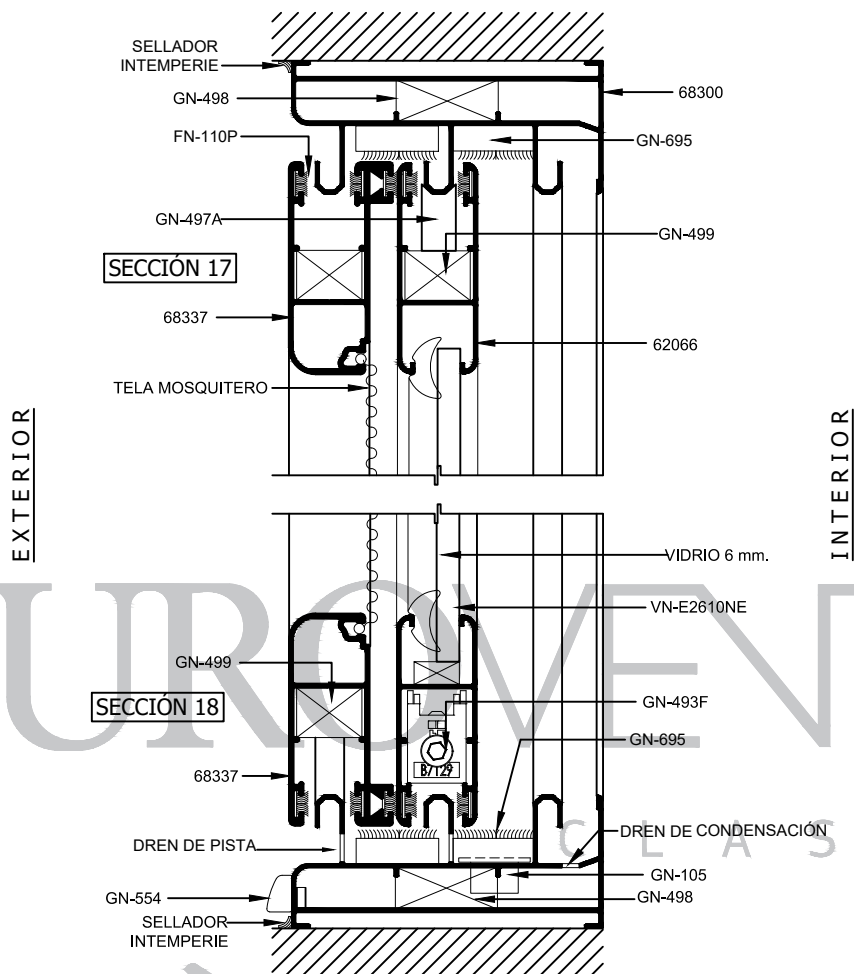






# EUROVENT<sup>®</sup> VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES

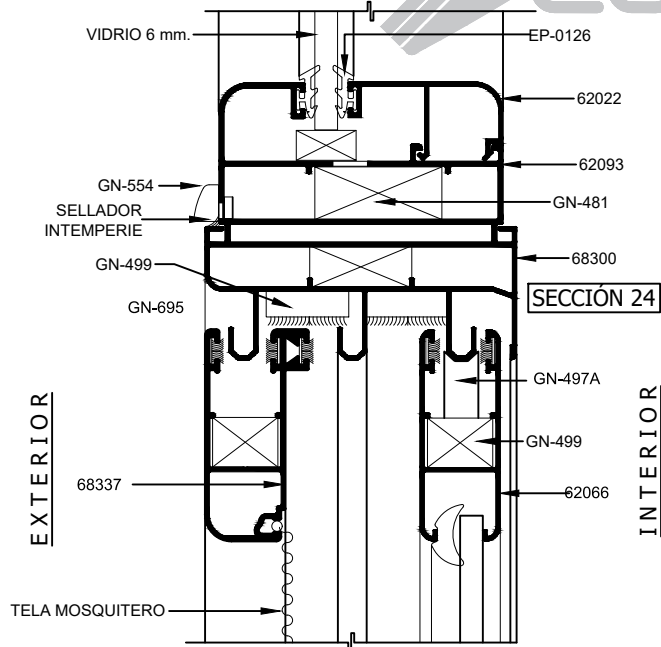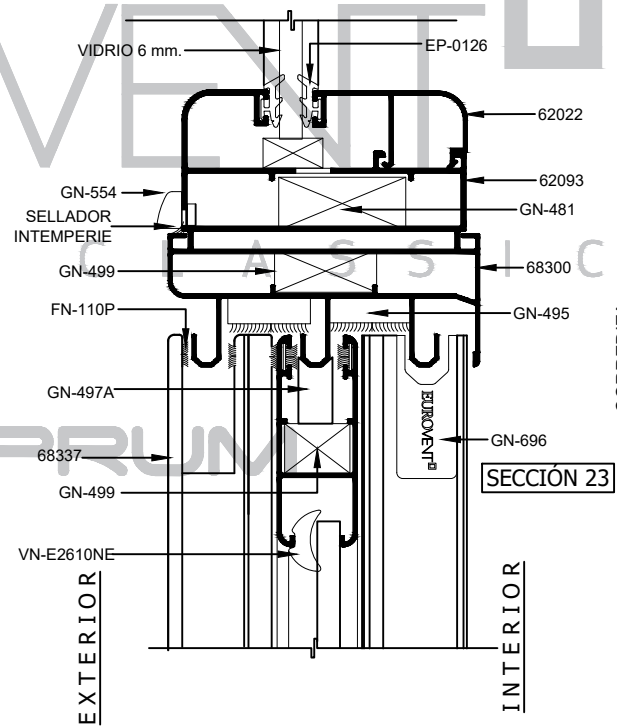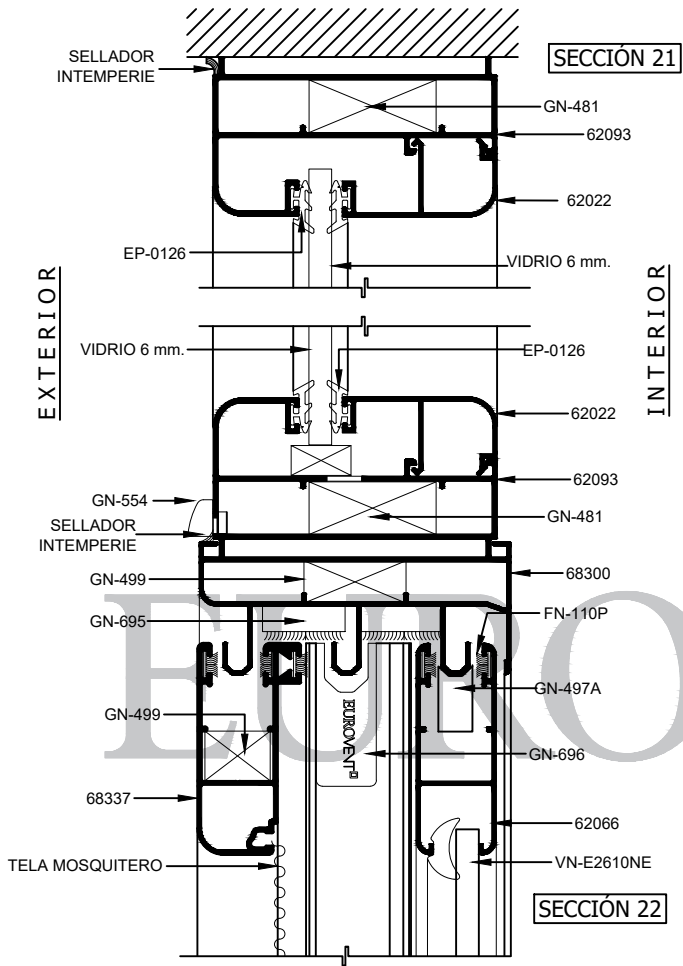

CLASSIC  
SERIE

**S60**

CORREDIZA

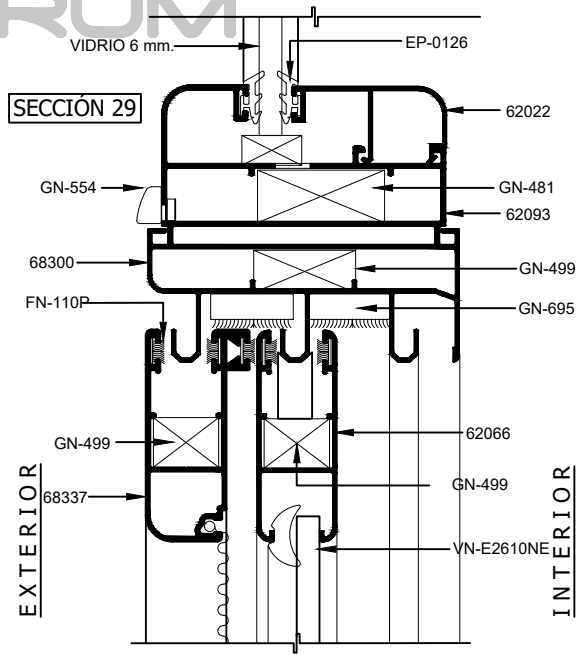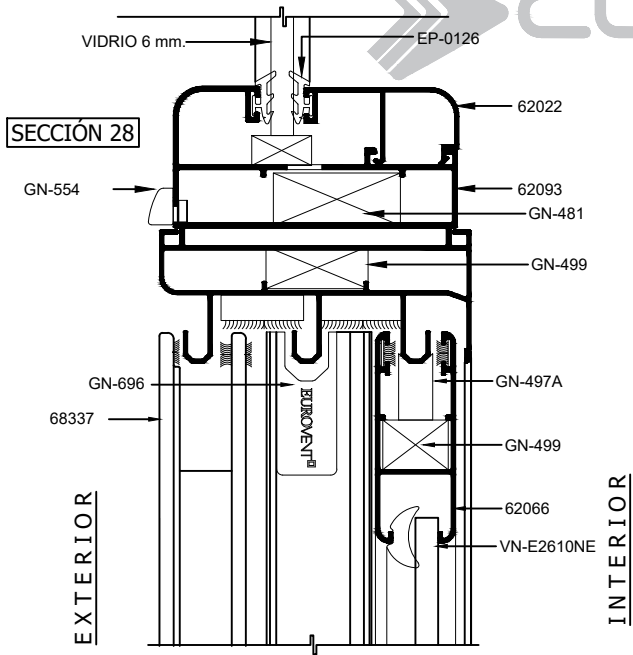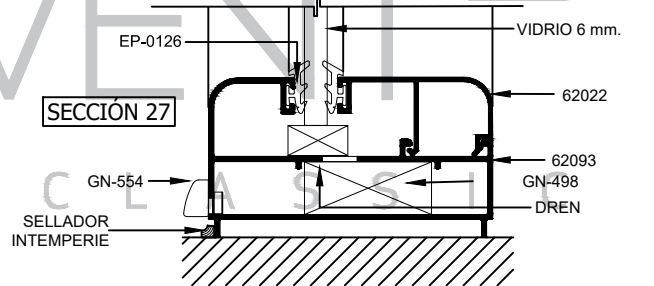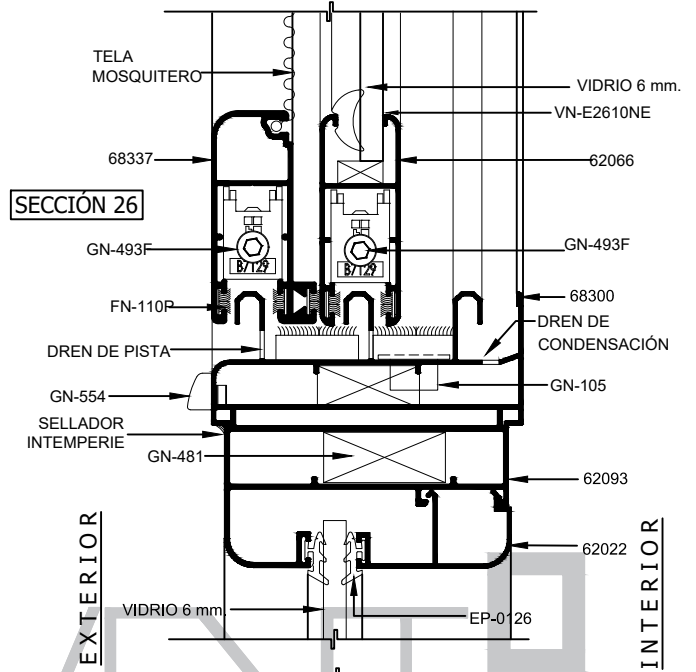
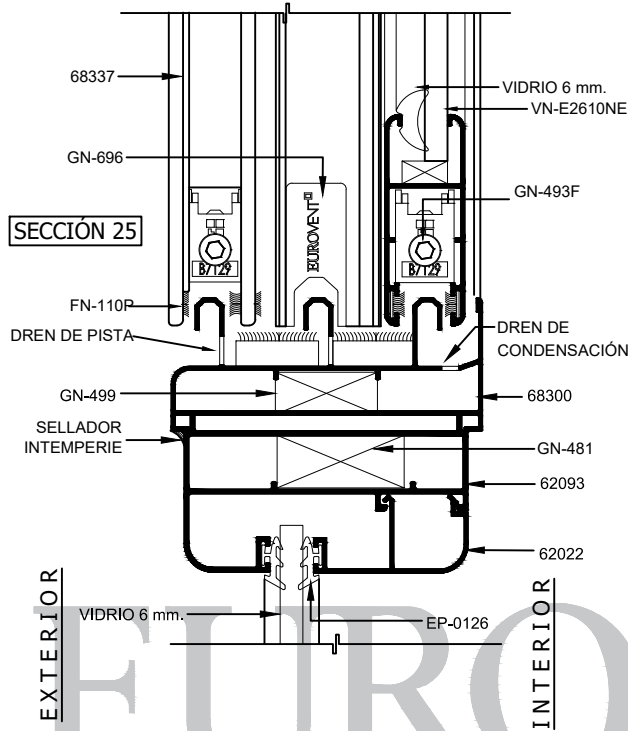


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

EUROVENT


CUPRUM

# EUROVENT<sup>®</sup> VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES

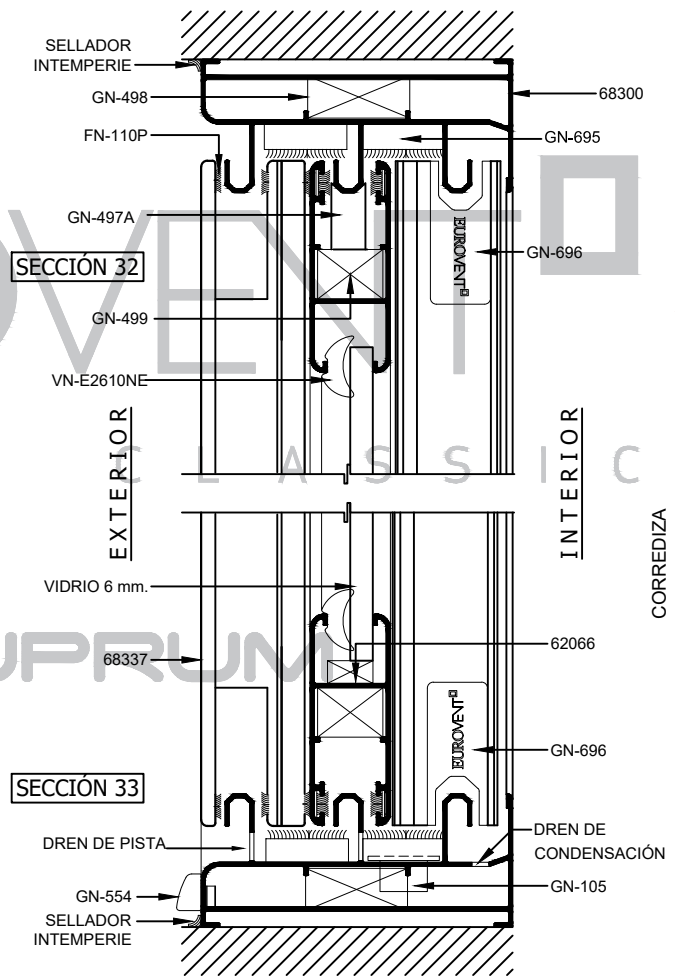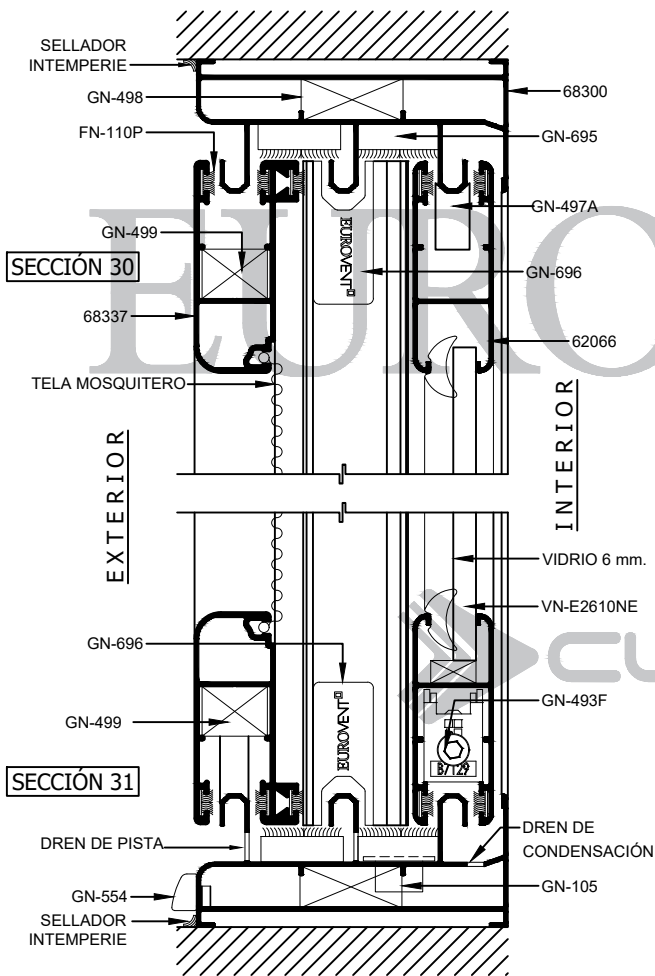


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S60**  
  
 CORREDIZA

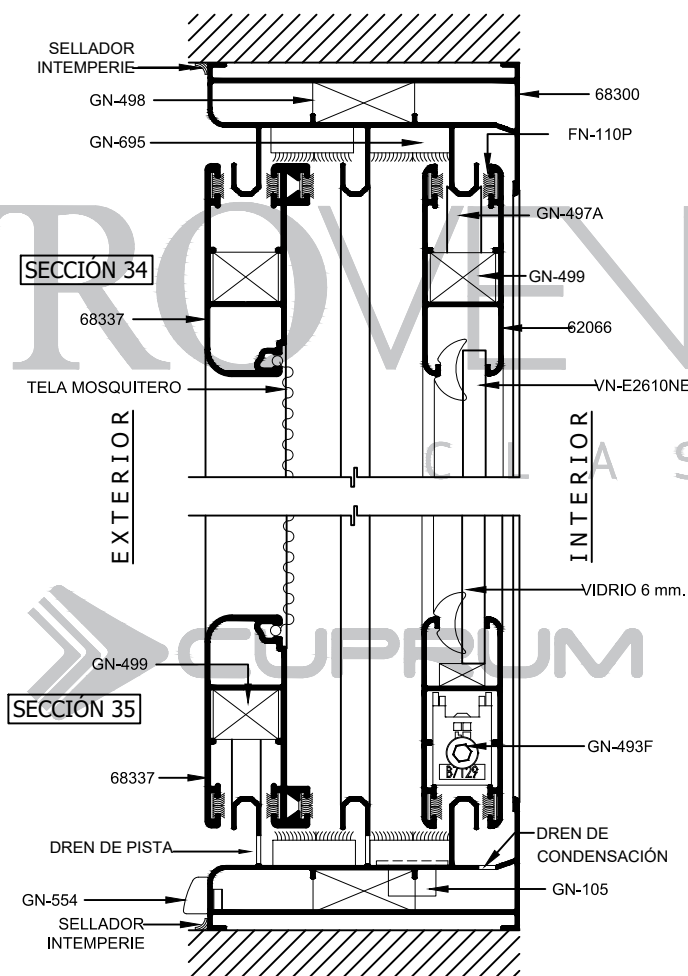

# EUROVENT<sup>®</sup> VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES

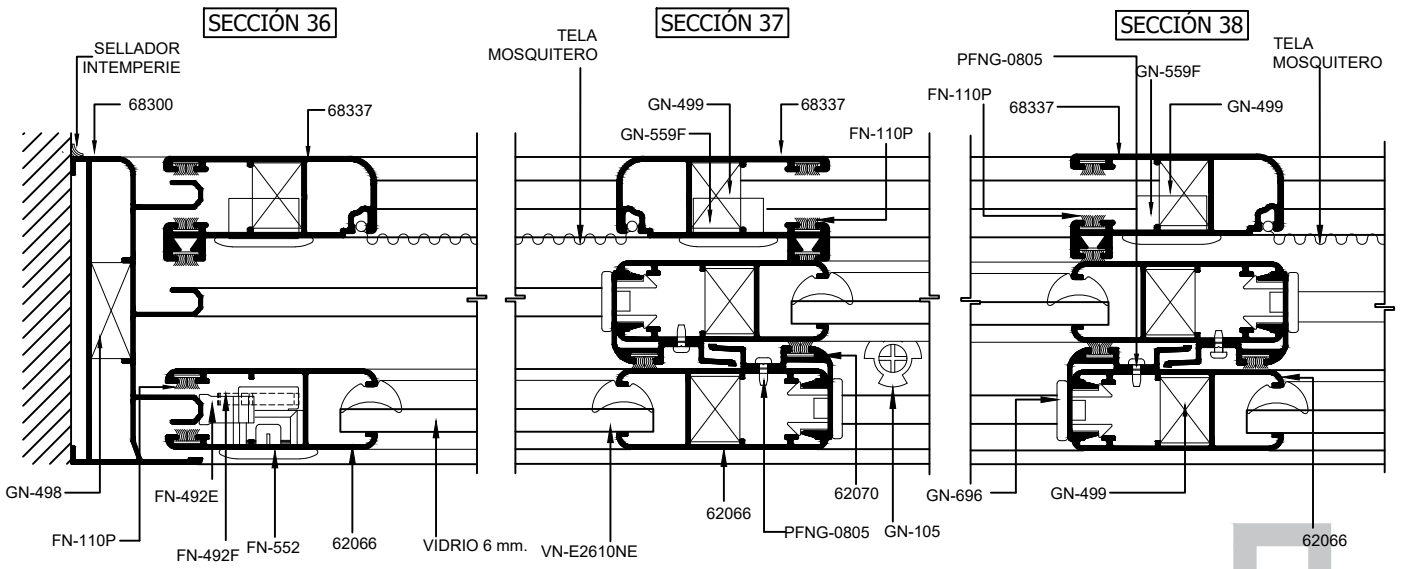

# EUROVENT<sup>®</sup>

C L A S S I C




CLASSIC

SERIE


S60

CORREDIZA

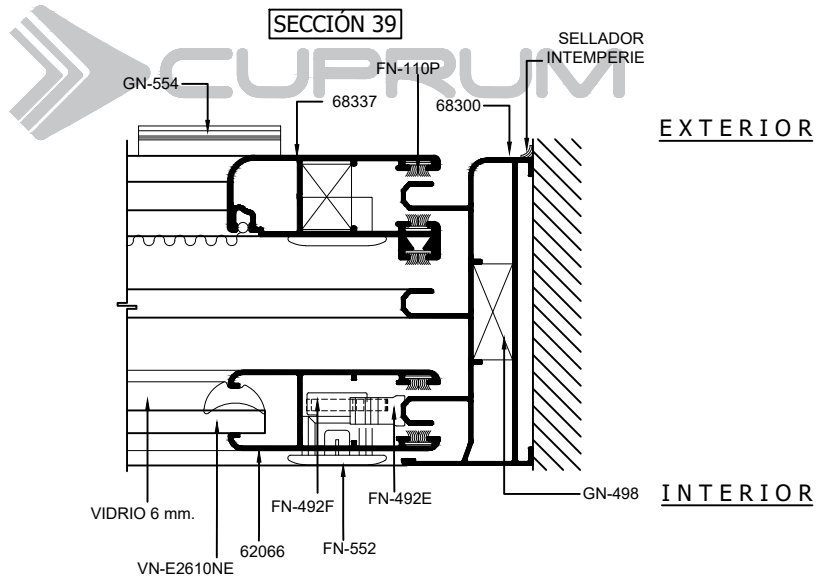

EXTERIOR

INTERIOR




CLASSIC  
SERIE



S60

CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

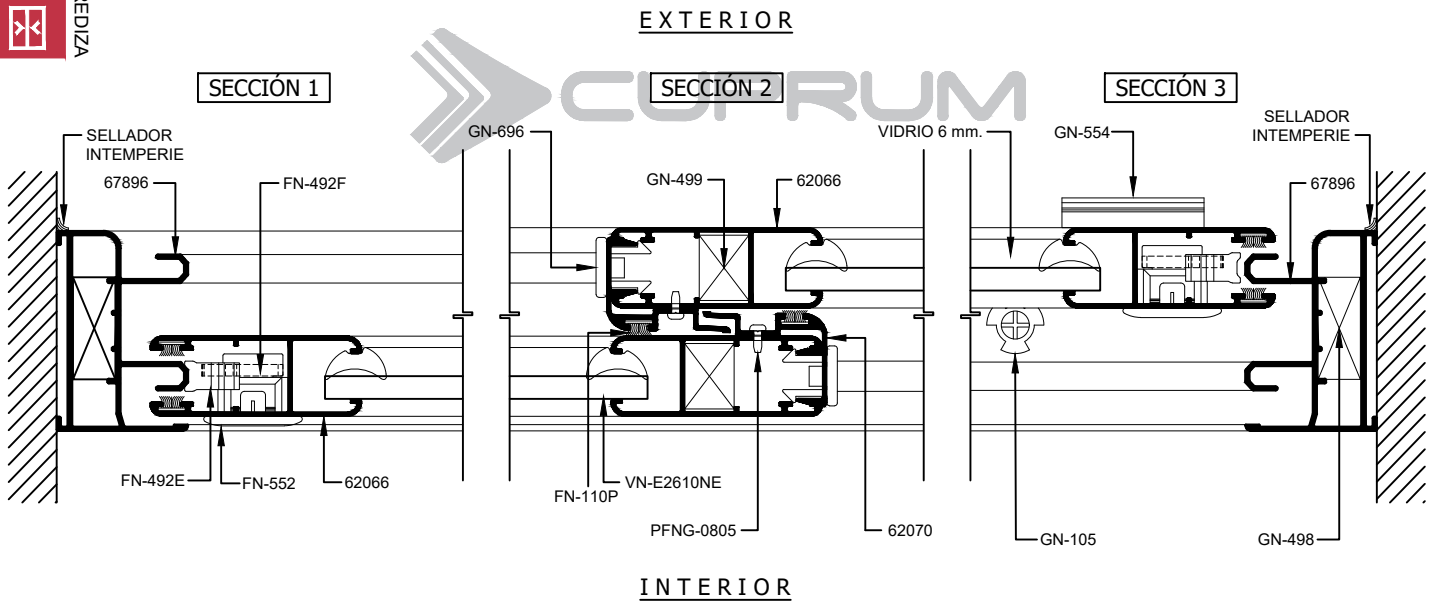





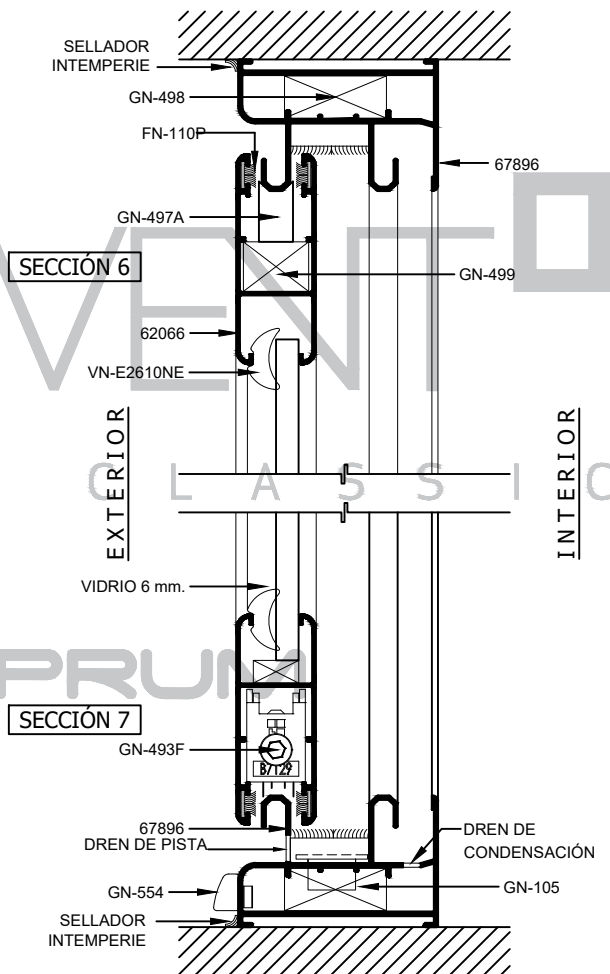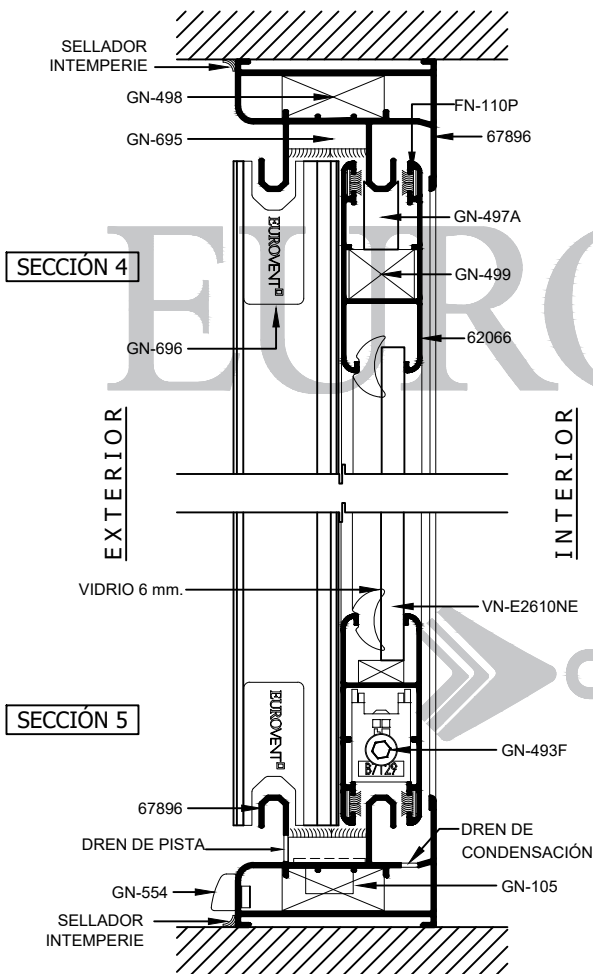


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

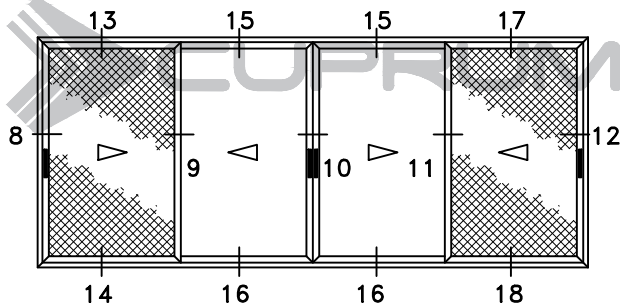

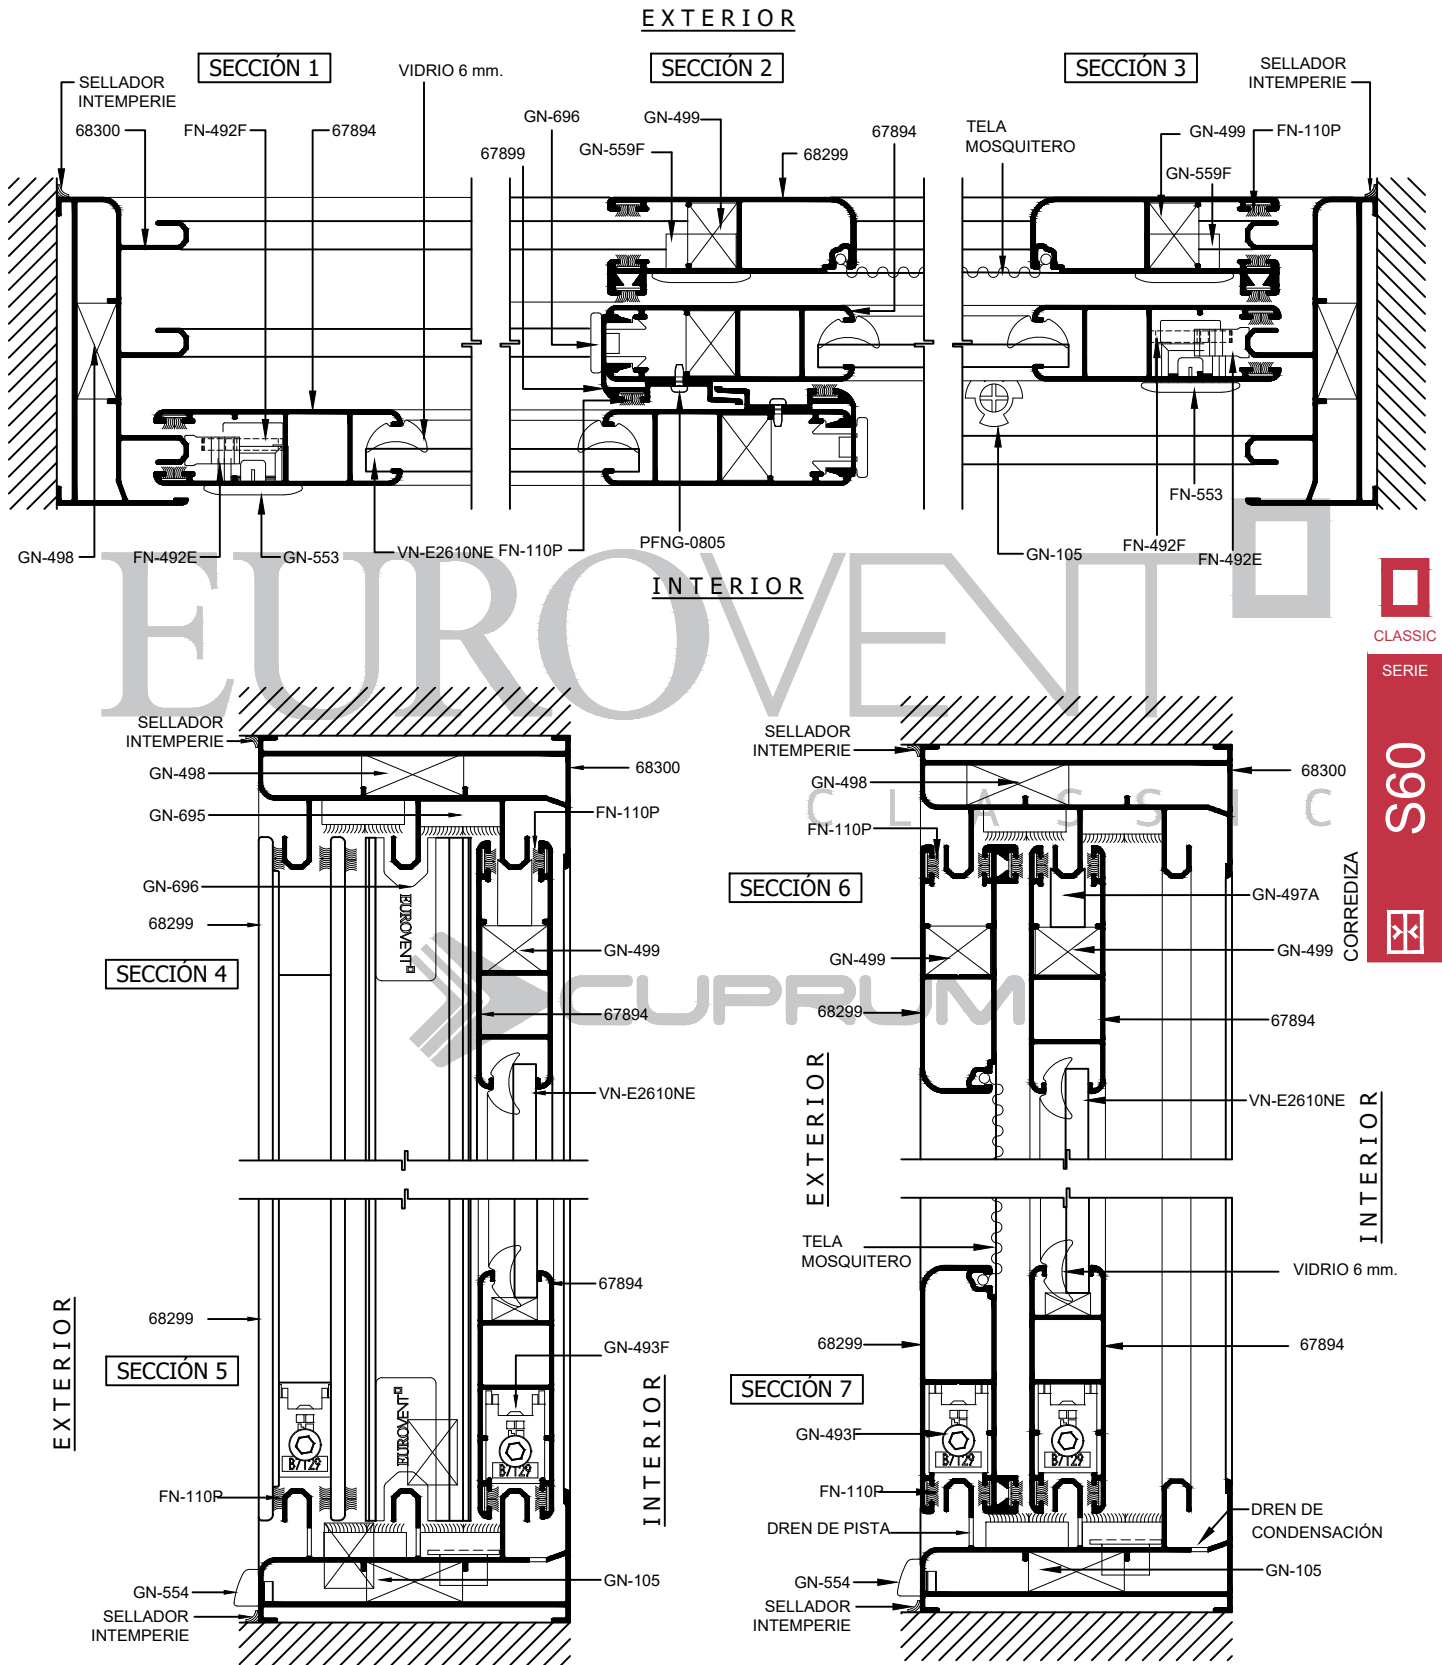


CLASSIC

SERIE

S60



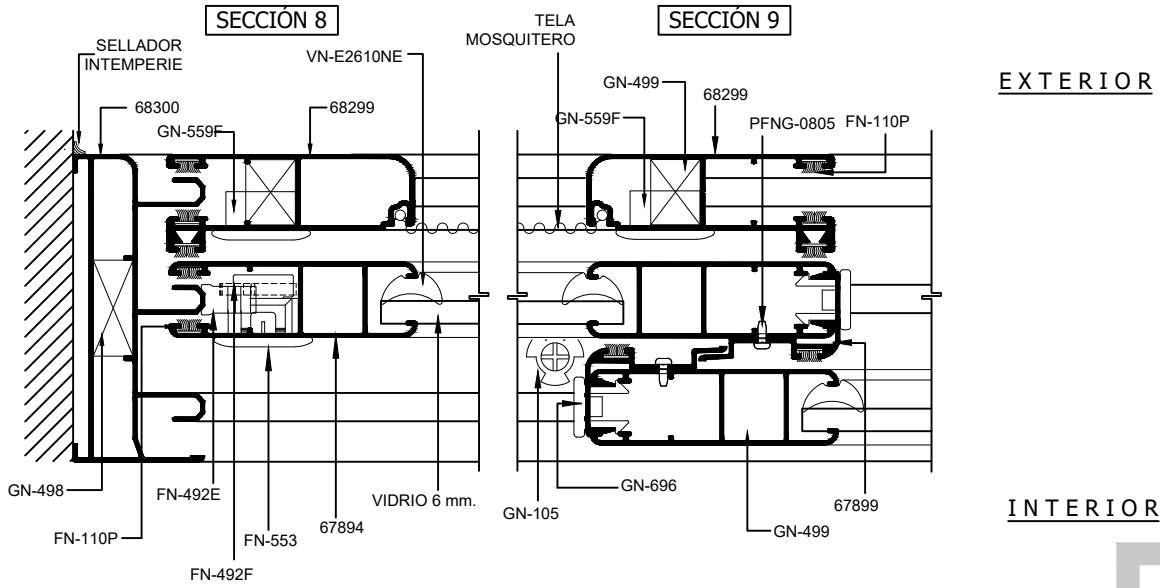


CLASSIC  
SERIE

S60








CORREDIZA

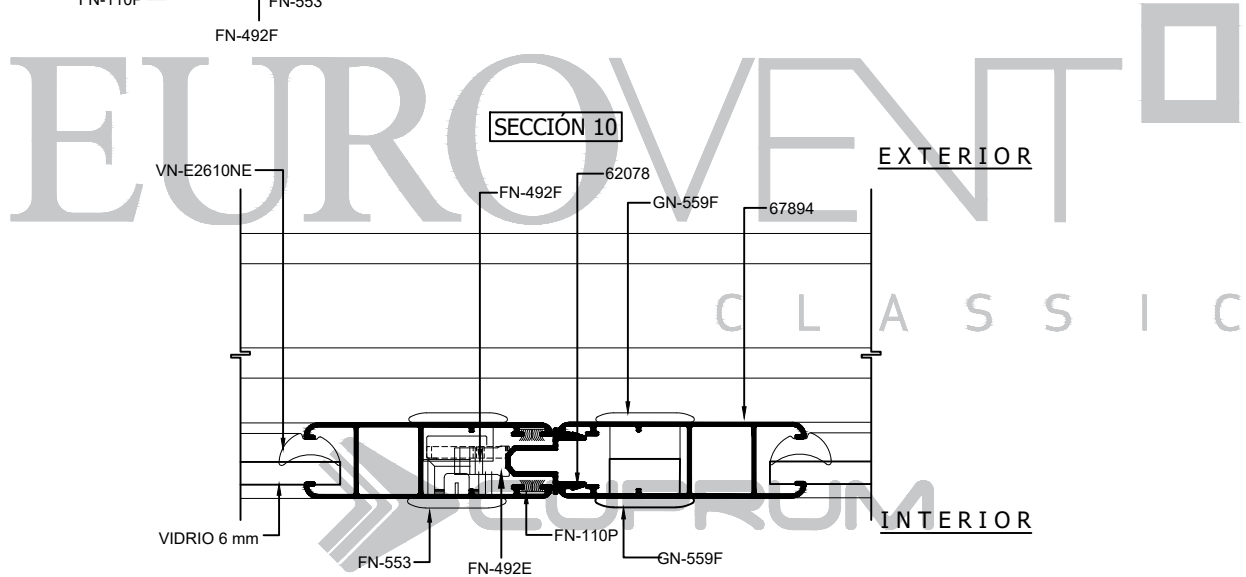

SECCIÓN 11


SECCIÓN 12

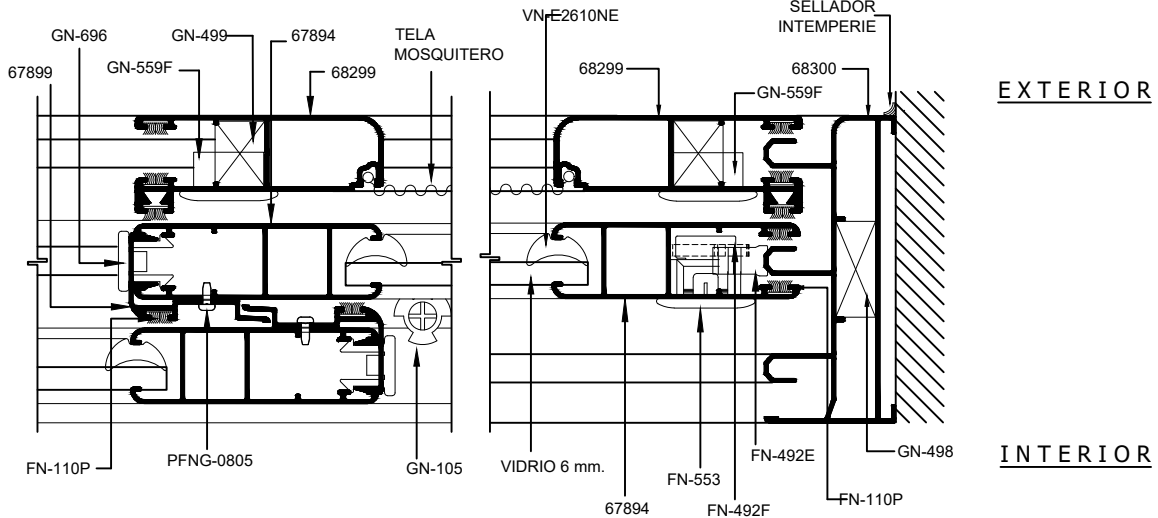

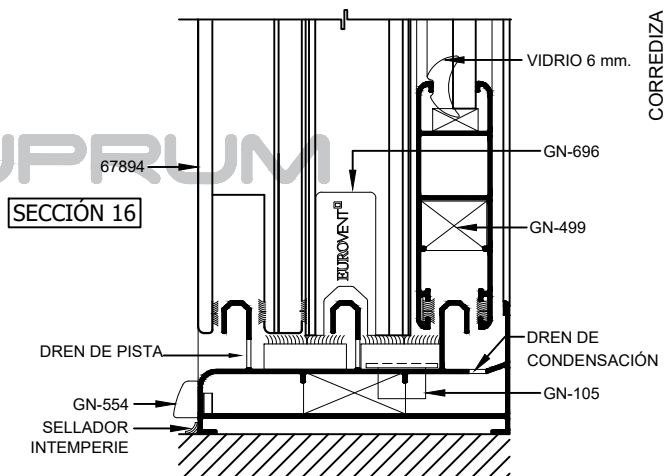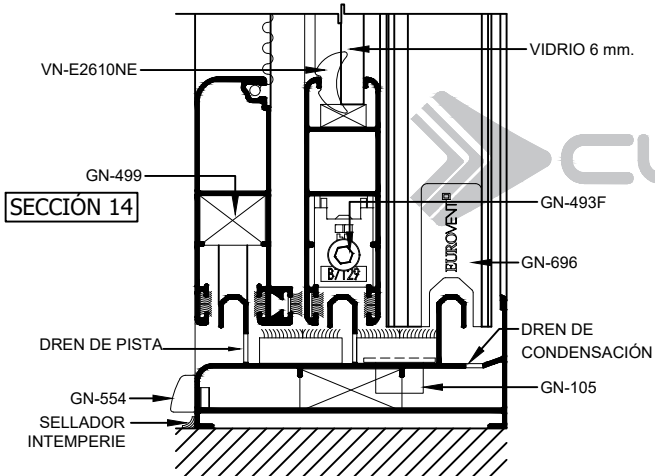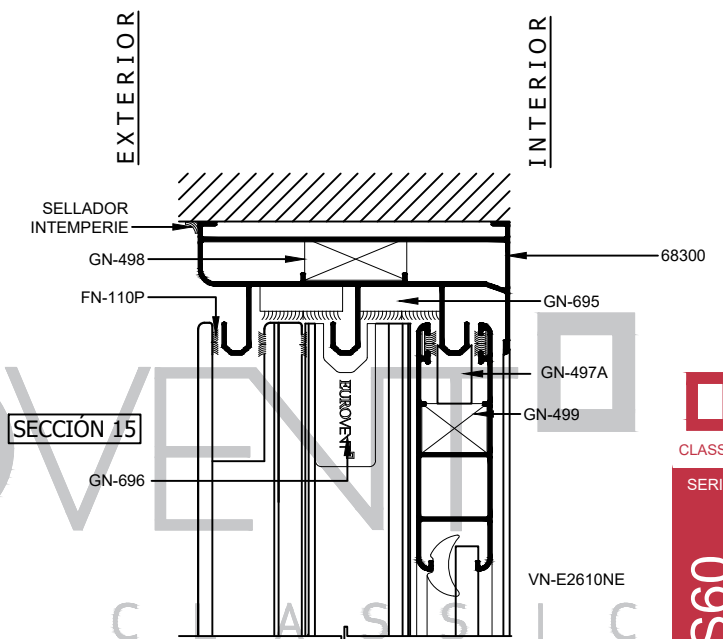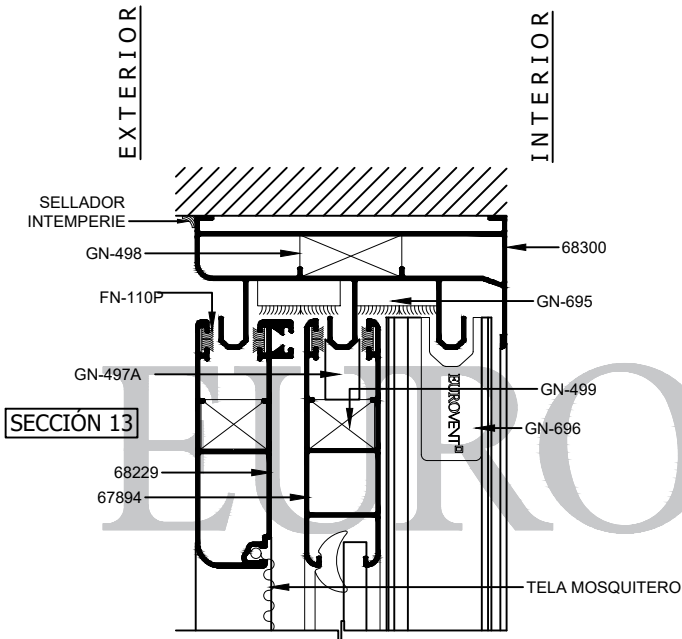


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S60**  
  
 CORREDIZA

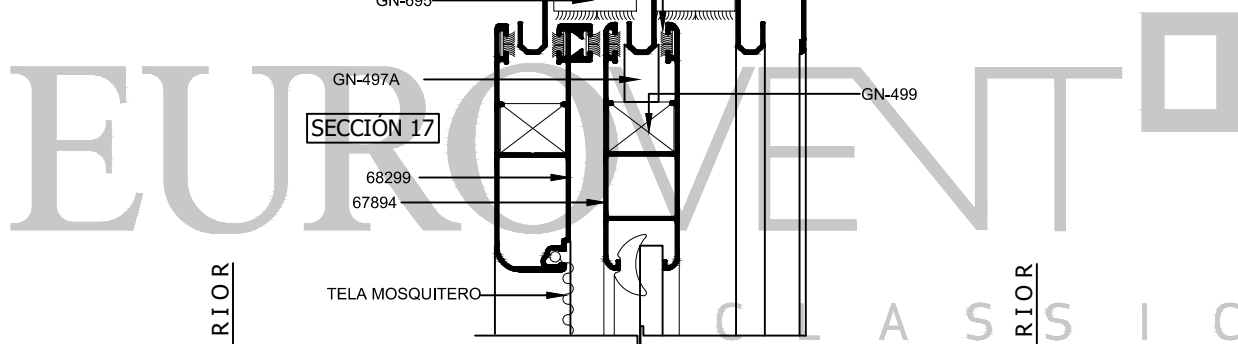


EXTERIOR

INTERIOR

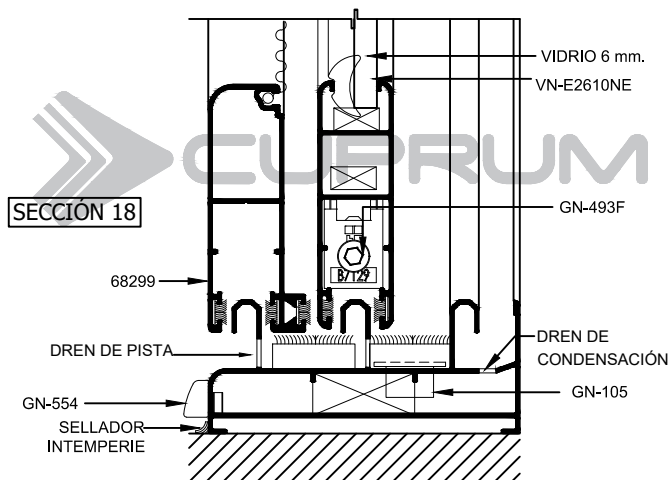


TROQUEL GN-533CDR  
VISTA FRONTAL

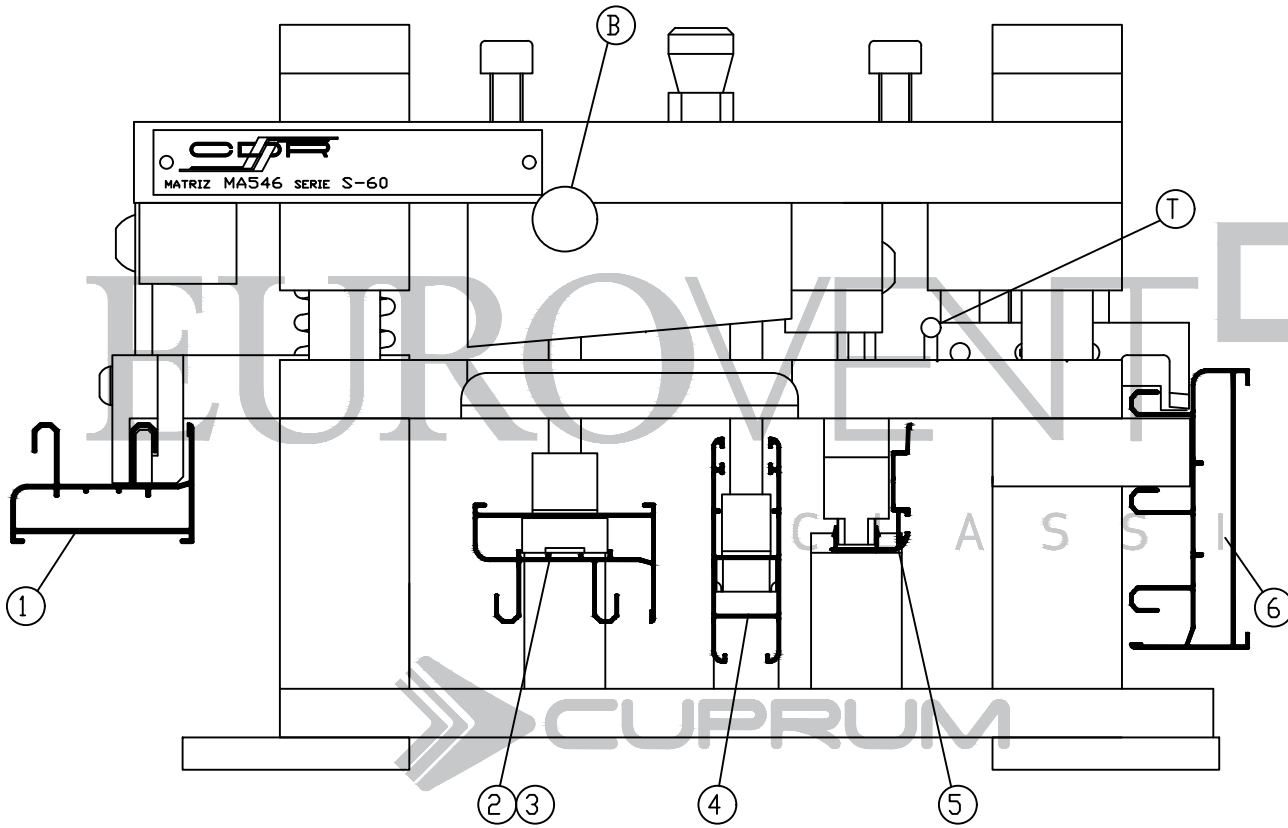


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

TROQUEL GN-533CDR  
VISTA LATERAL

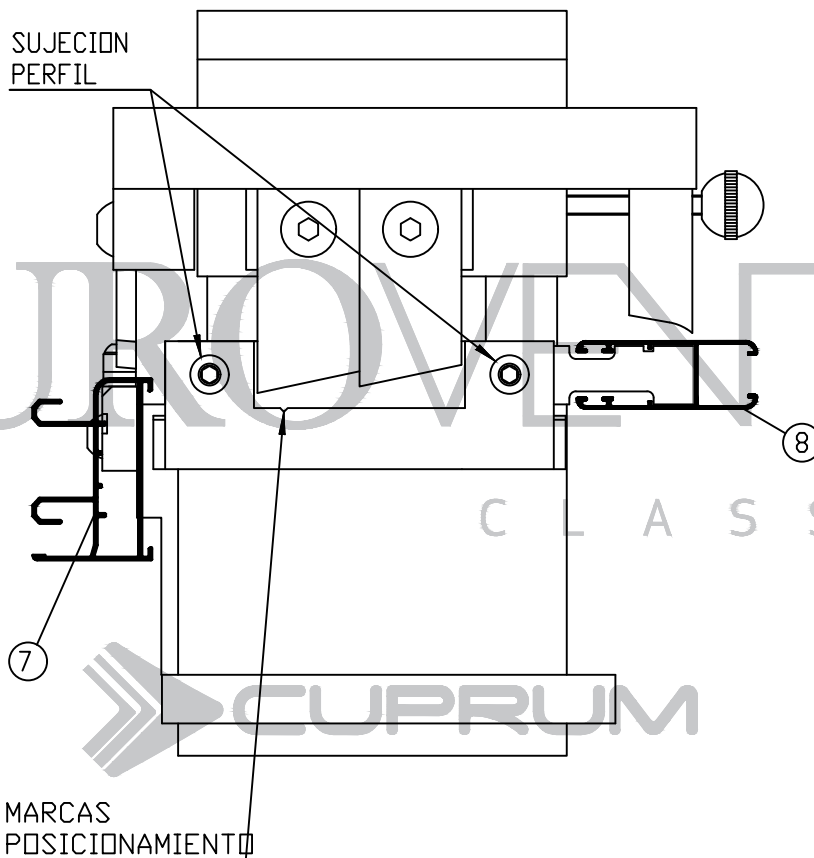


CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA




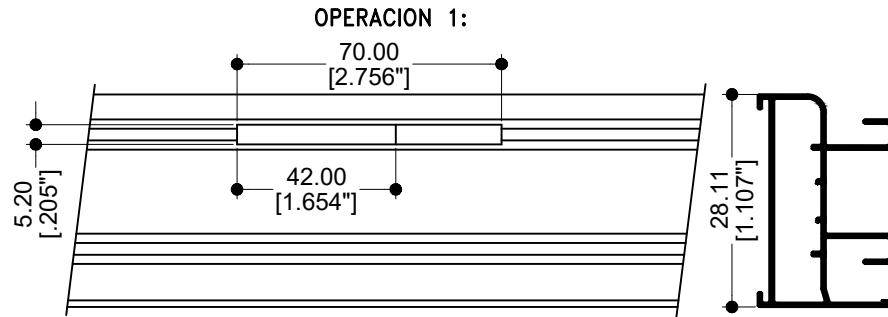


CAJEADO PARA CONTRA (2 CORTES)  
PERFILES: 67896 Y 68300

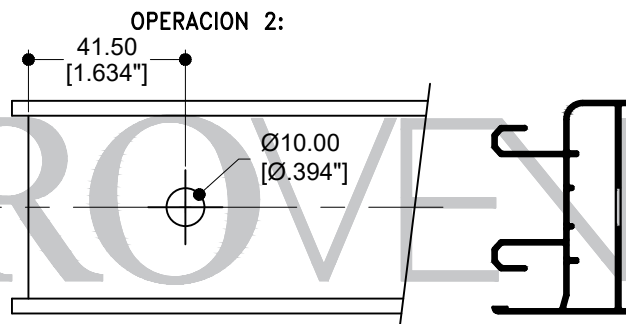

ESCUADRA MARCO  
(BOLA B FUERA)  
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

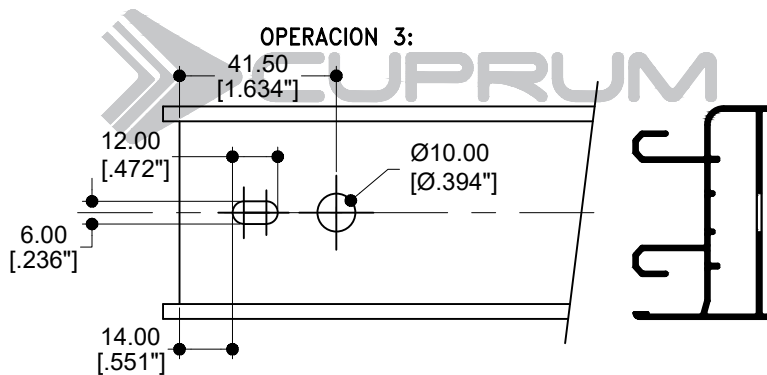


ESCUADRA MARCO  
(BOLA B DENTRO)  
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

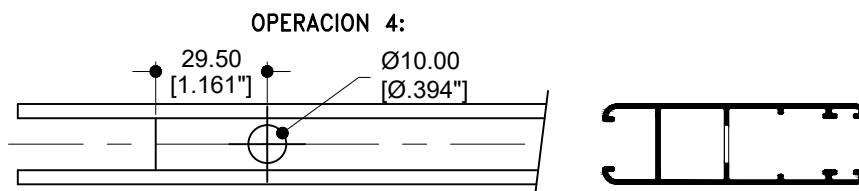


ESCUADRA HOJA  
PERFILES: 68337, 62066, 67894 Y 68299

EUROVENT<sup>®</sup> CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
S60  
CORREDIZA

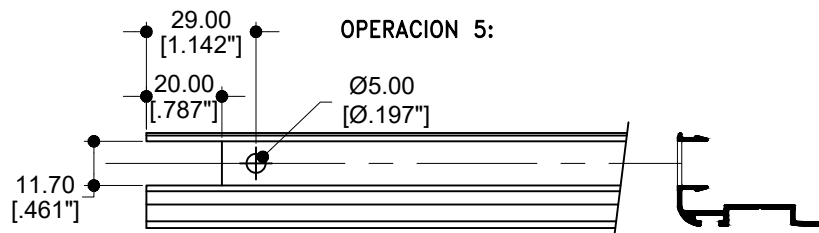


OPERACION 5:  
Ø5.00 [Ø.197"]  
CAJEADO TRASLAPE  
PERFILES: 67899 Y 62070

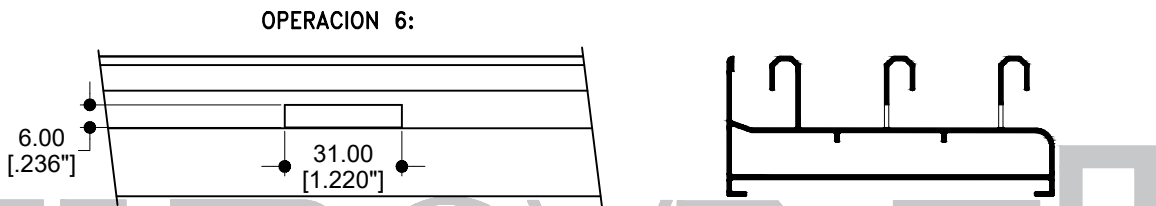

OPERACION 6:  
DREN DE PISTA  
PERFILES: 67896, 68300 Y 62069

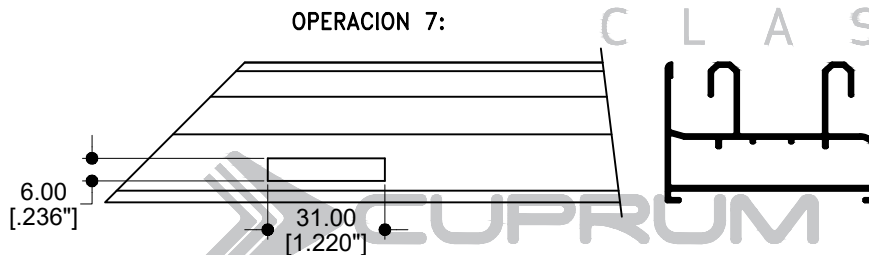

OPERACION 7:  
DREN DE CAMARA  
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

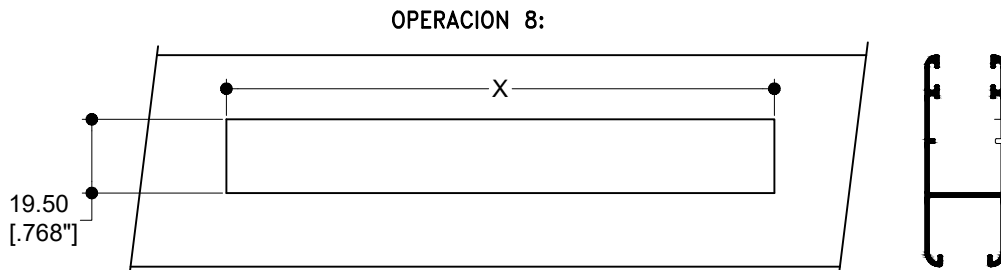


OPERACION 8:  
CAJEADO CIERRE (2 CORTES)  
CON TOPE T EN POSICION CORTA x = 145  
CON TOPE T EN POSICION LARGA x = 185  
PERFILES: 62066, 68337, 67894 Y 68299

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA


EUROVENT<sup>®</sup>

C L A S S I C


CUPRUM

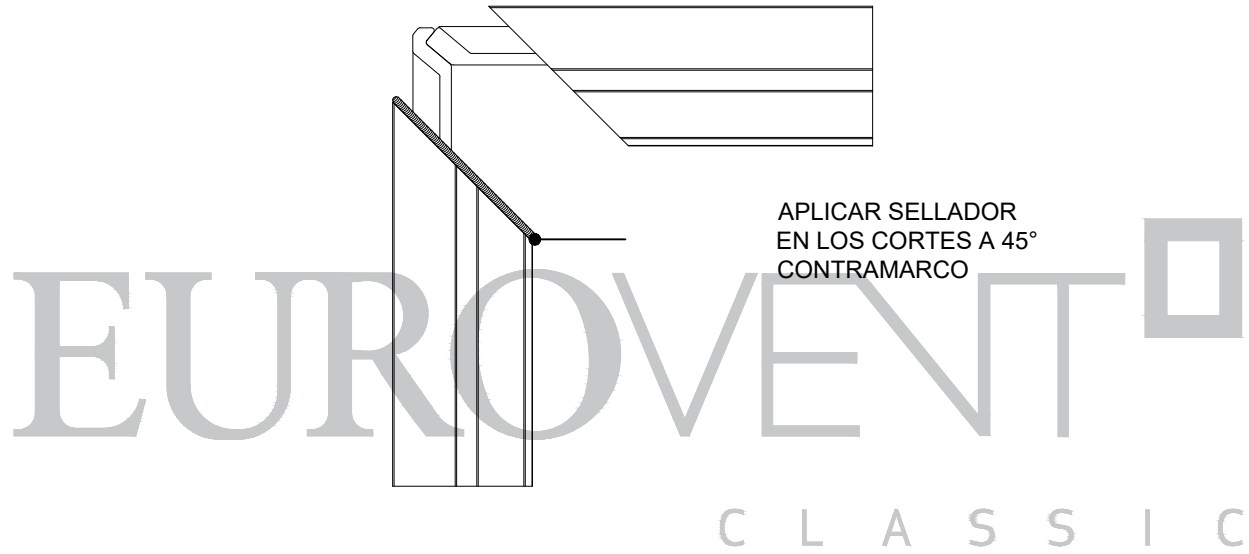


APLICAR SELLADOR  
EN LOS CORTES A 45°  
CONTRAMARCO

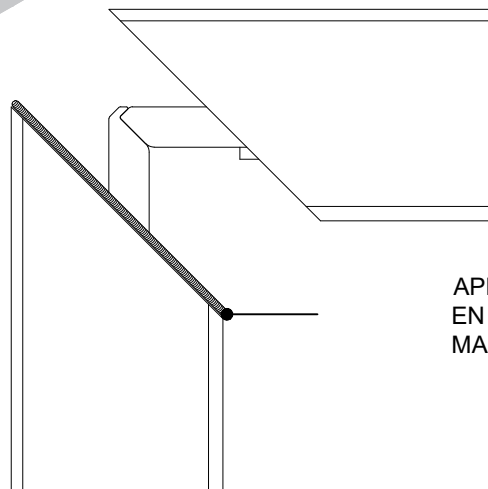


APLICAR SELLADOR  
EN LOS CORTES A 45°  
MARCO



**FN-553**  
BROCHE OLÉ TOP 200MM



**FN-552**  
CIERRE EMBUTIDO



**GN-559F**  
UÑERO EMBUTIDO

CLASSIC  
SERIE

S60


CORREDIZA

EUROVENT


CLASSIC




**FN-492E**  
CONTRA




**FN-492F**  
GANCHO




**GN-493F**  
CARRETILLA  
CAPACIDAD: 15 KG. X PZA.




**GN-498**  
ESCUADRA DE BOTÓN  
CONTRAMARCO




**GN-499**  
ESCUADRA DE BOTÓN  
DE HOJA



**GN-618**  
ESCUADRA DE  
ALINEACIÓN




**GN-695**  
CORTAVIENTO



**FN-110P**  
FELPA CON PLÁSTICO




**GN-105**  
TAPÓN DESAGÜE



**GN-696**  
TAPA TRASLAPE




**GN-497A**  
CANDADO  
ANTIELEVACIÓN




**GN-554**  
TAPA DREN




**VN-E2002NE**  
EMPAQUE COLA DE RATA



**GN-235**  
CALZO HOJA FIJA




**VN-E2610NE**  
EMPAQUE




**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




**EURO-GN102**  
TAPÓN CUBRE PIJA




**TMNG-1026**  
TORN P/MADERA 10X76 GAL



**PFNG-0805**  
#8 X 1/2"




**TAQ1147**  
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



**TMNG-1026**  
TORN P/MADERA 10X76 GAL



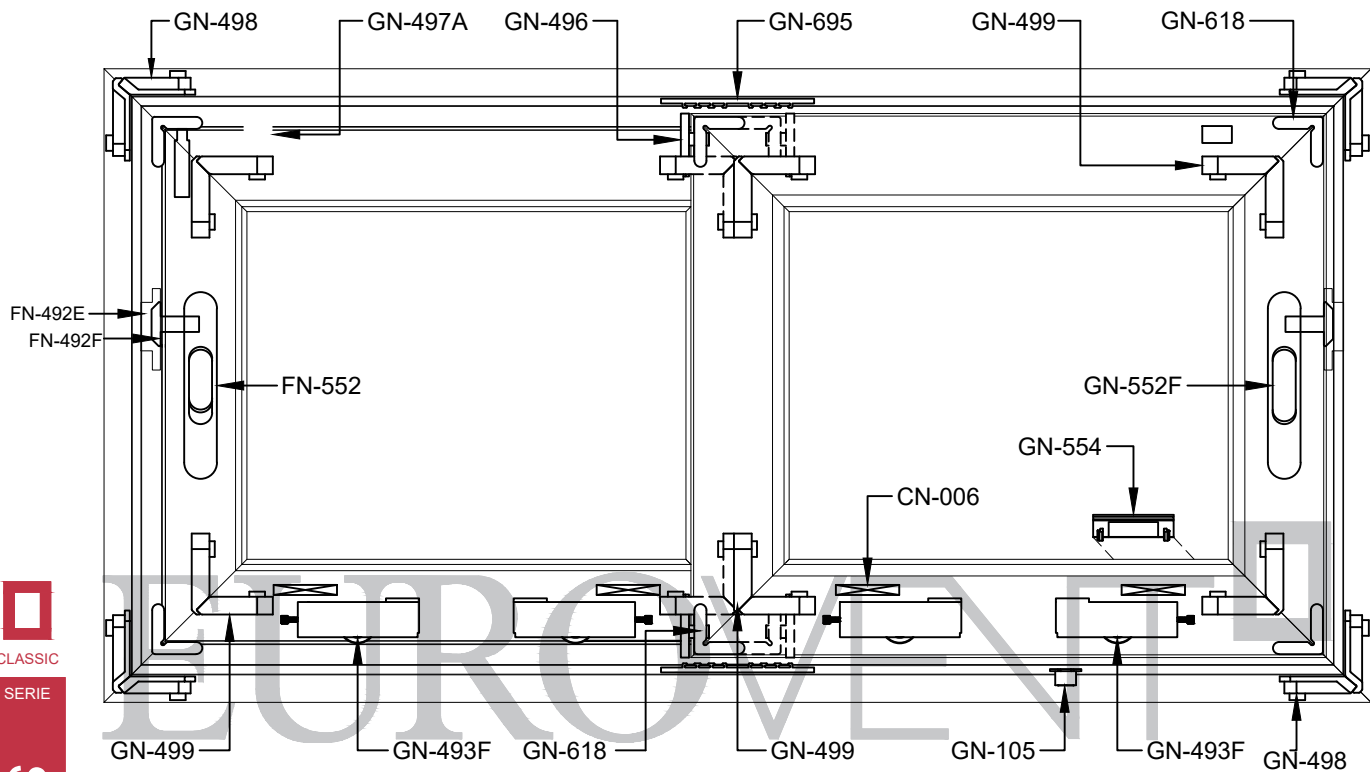

CLASSIC  
SERIE

S60




CORREDIZA

C L A S S I C

**VENTANA CORREDIZA S60 XX**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-492E	ENGANCHE	2
FN-492F	FLECHA	2
FN-552	CIERRE CHICO	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-493F	CARRETILLA (25 KG X PZA)	4
GN-497A	CANDADO ANTI-ELEVACIÓN	4
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-499	ESCUADRA DE BOTÓN DE HOJA	8
GN-554	TAPA DREN CON VALVULA	2
GN-618	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	16
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
GN-695	CORTAVIENTOS	2
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PLÁSTICO	6L + 4H
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
HPEN-CALZA	CALZA	2
GENERICA	TELA MOSQUITERO	
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
GN-559F	UÑERO EMBUTIDO	1
GN-499	ESCUADRA MOSQUITERO	4
GN-493F	CARRETILLA MOSQUITERO	2

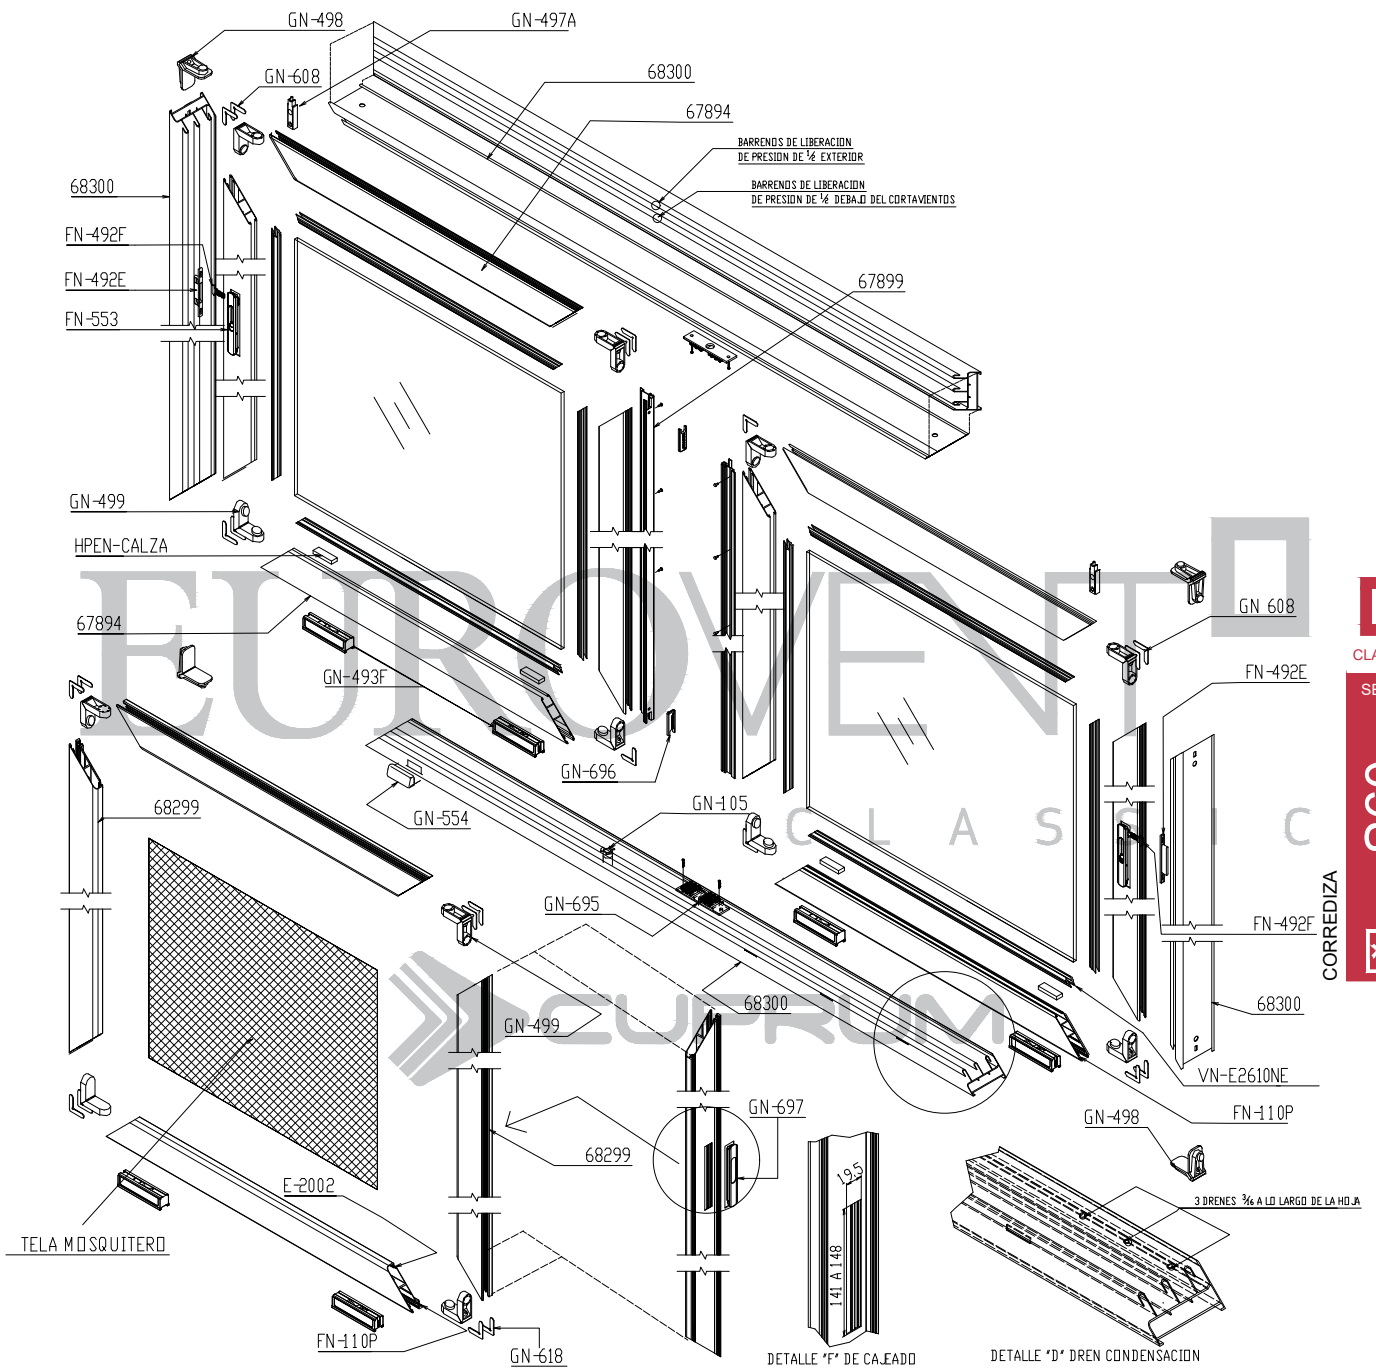

CLASSIC  
SERIE  
**S60**  
CORREDIZA

**TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX CON MOSQUITERO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
62066	CERCO	4	H - 57
62066	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
62070	TRASLAPE	2	H - 57
68337	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2
68337	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L		L/2 - 82
	H	2	H - 138


L = ANCHO  
H = ALTO  
DESCUENTOS EN MILIMETROS

**TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX CON MOSQUITERO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
67894	CERCO PUERTA	4	H - 57
67894	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2+7
67899	TRASLAPE	2	H - 57
68299	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2+7
68299	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L		L/2 - 110
	H	2	H - 175

L = ANCHO  
H = ALTO  
DESCUENTOS EN MILIMETROS

DEFLEXION MAX. L/175  
VENTANA CORREDIZA S-60

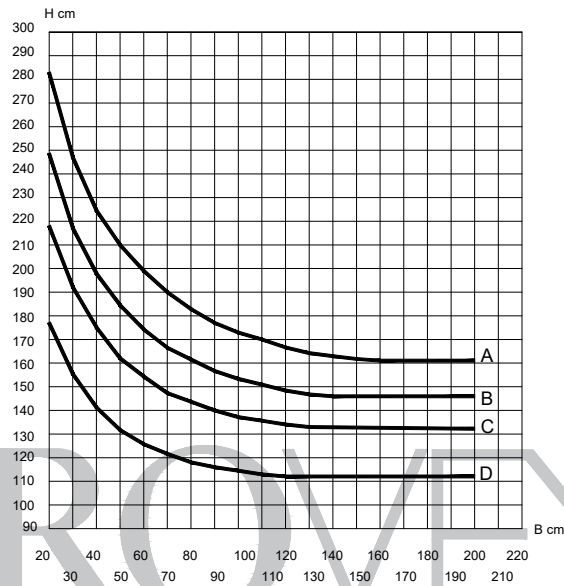


SERIE

S60




CORREDIZA

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS

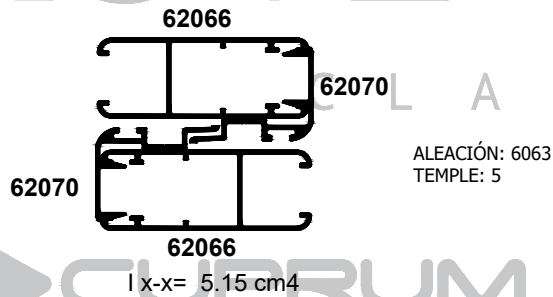

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m <sup>2</sup>	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.


VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.




DEFLEXION MAX. L/175  
PUERTA CORREDIZA S-60

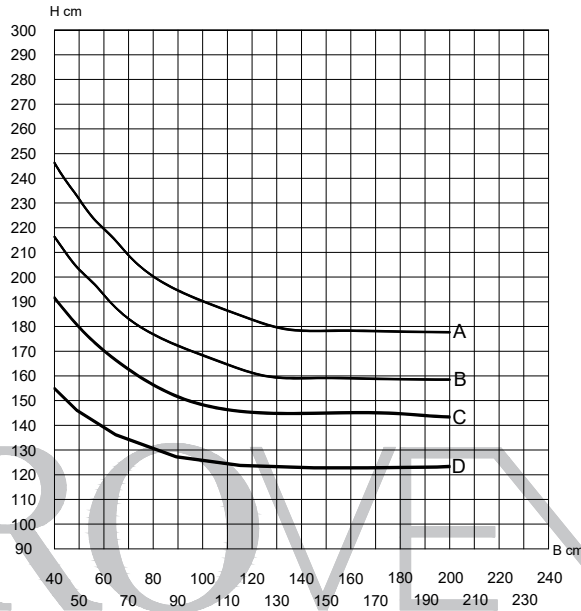

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS

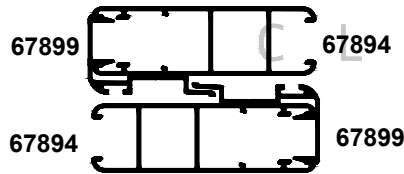


ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m <sup>2</sup>	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

## PARAMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN



VC-60  
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA  
MÁXIMO 0.80 x 1.80 HOJA



VC-60  
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA  
MÁXIMO 0.80 x 2.10 HOJA

CLASSIC  
SERIE

S60




CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC




## ALUMINIO


CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62066	CERCO VENTANA	8	6.10	31.18	12.42
67896	RIEL BASICO	4	6.10	32.40	16.52
68300	RIEL TRIPLE	4	6.10	45.34	22.12
67894	CERCO PUERTA	4	6.10	32.93	15.18
62070	TRASLAPE VENTANA	16	6.10	15.92	7.40
67899	TRASLAPE PUERTA	12	6.10	17.29	6.55
68299	MOSQUITERO EXT. PUERTA	4	6.10	32.95	17.23
68337	MOSQUITERO VENTANA	4	6.10	30.18	14.42
62078	ADAPTADOR OXXO	24	6.10	11.19	6.20




X X




X X

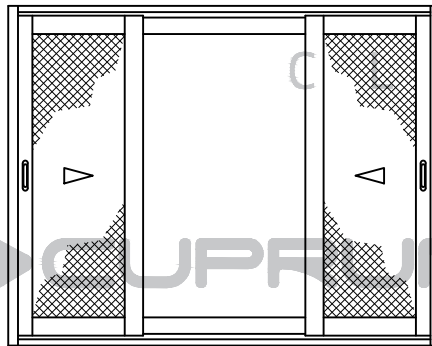

X O X

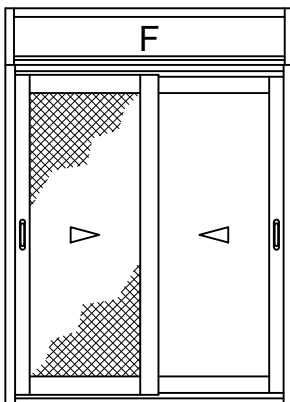

X X

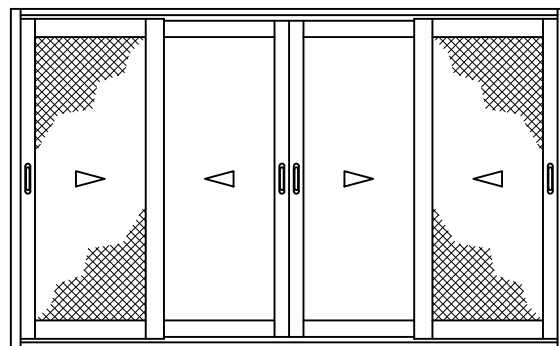

X X X X

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM




CLASSIC

SERIE


S70




CORREDIZA




X X




X O X

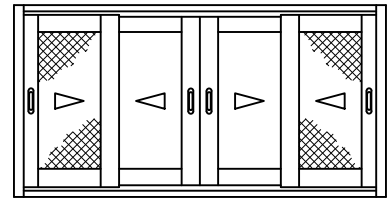

X X X X



X X



X X


CLASSIC  
SERIE

S70




CORREDIZA



EUROVENT CLASSIC




X X

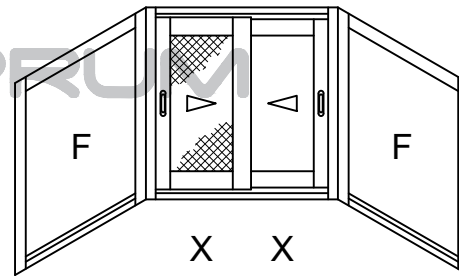







X X

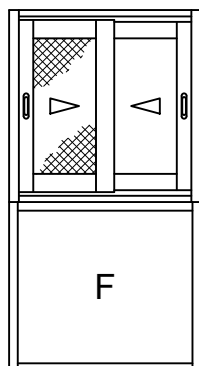


X O X

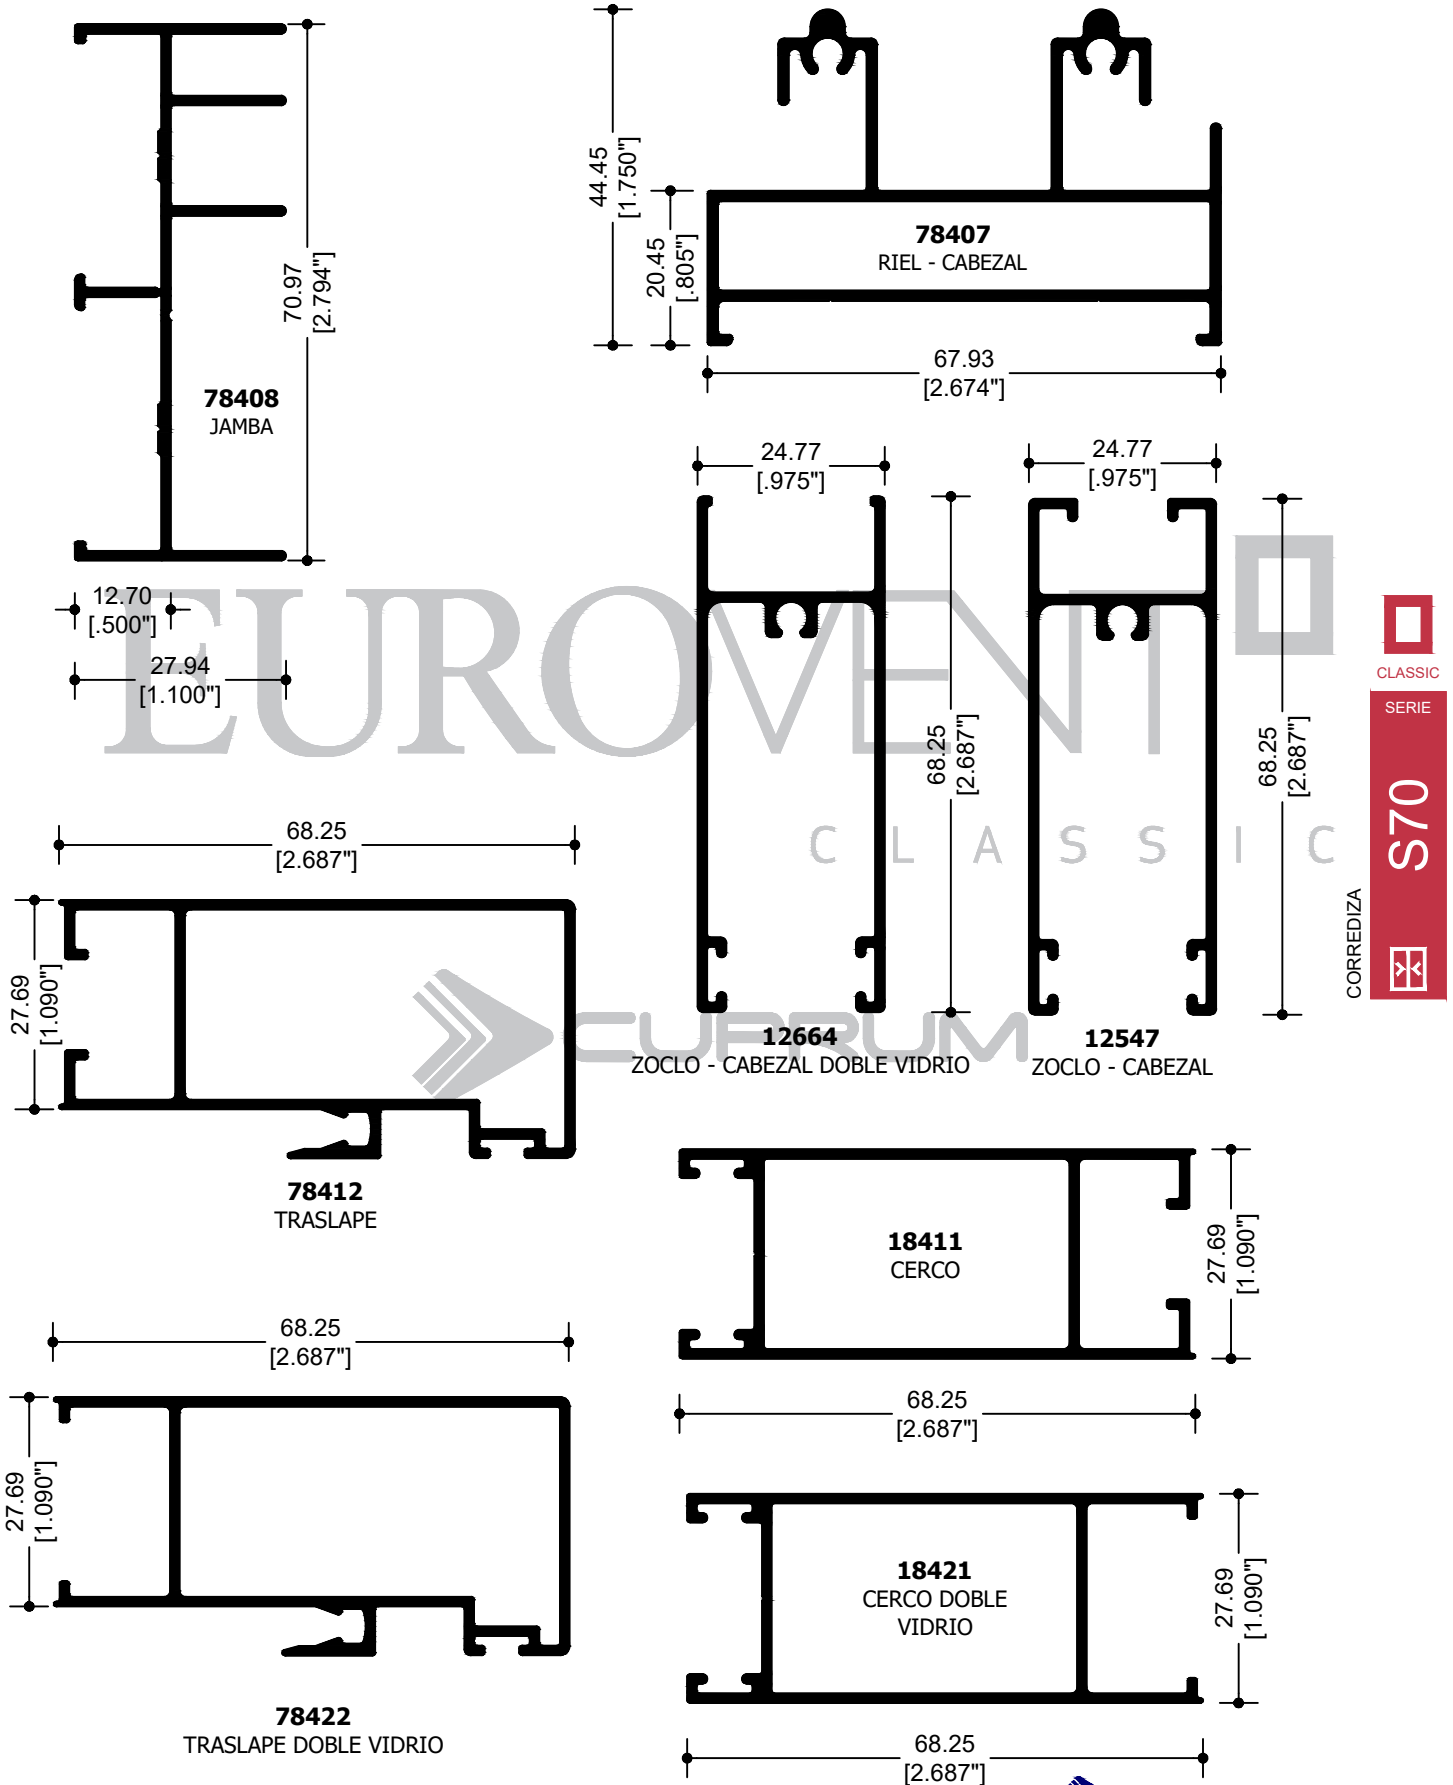


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

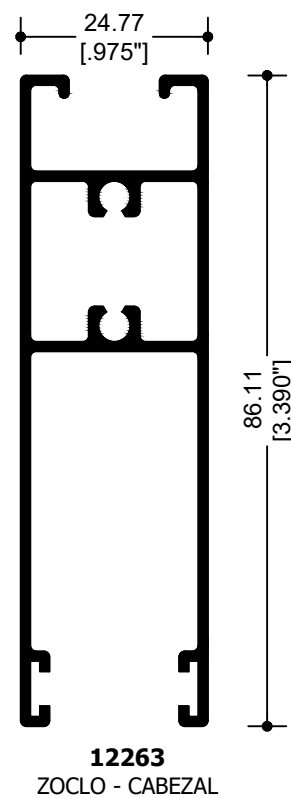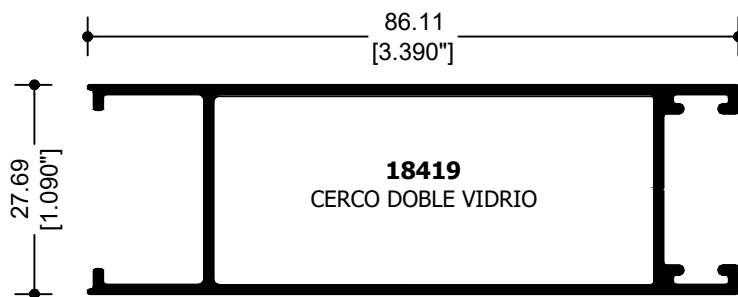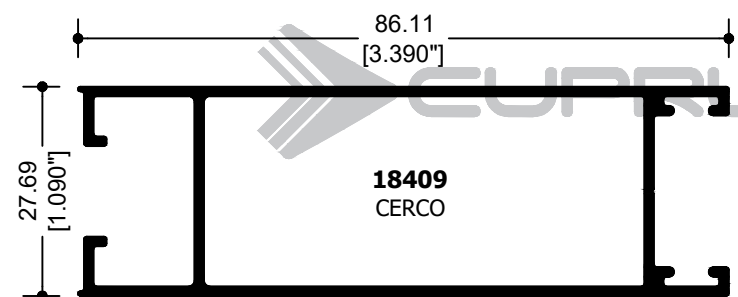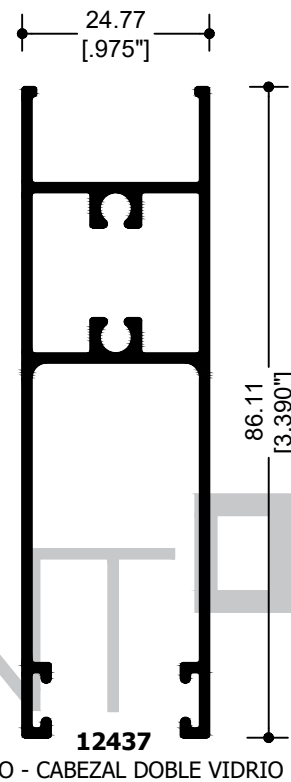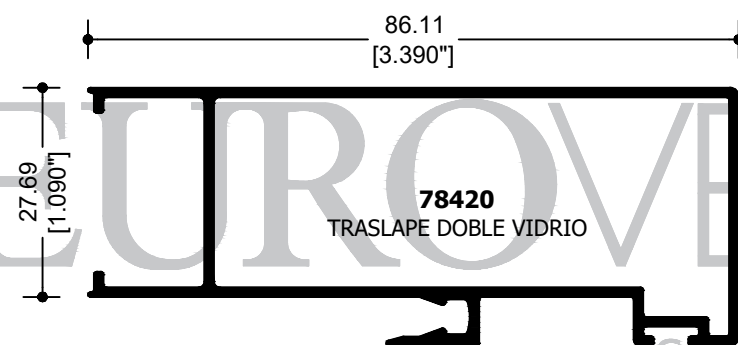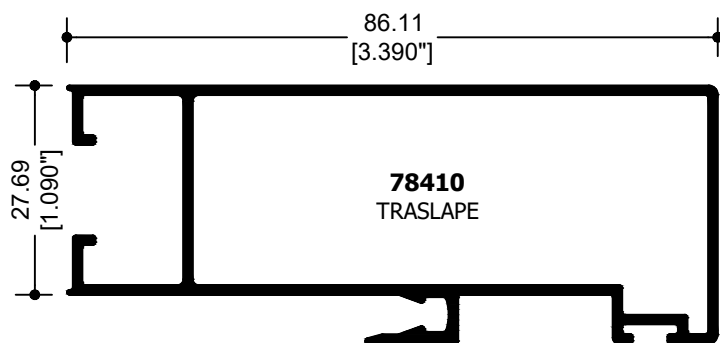





**50701**  
ADAPTADOR  
OXO




**14702**  
PERFIL P/CUADRÍCULA




**14918**  
PERFIL P/CUADRÍCULA

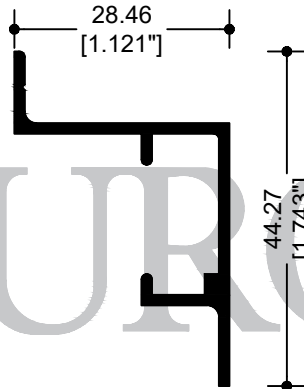


**11409**  
CABEZAL MOSQUITERO




**12456**  
INTERMEDIO

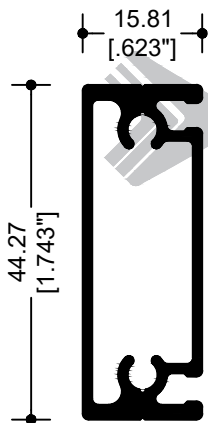


**11411**  
MOSQUITERO




**12428**  
BOTAGUAS



**18413**  
GUÍA INFERIOR



**14412**  
CONECTOR P/REFUERZO

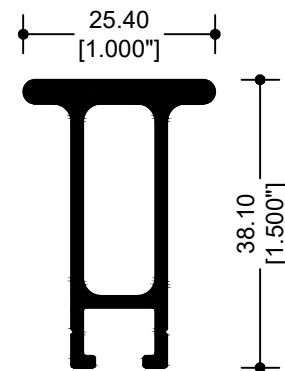

**14411**  
REFUERZO 1 1/2"

EUROVENT CLASSIC

C L A S S I C




CLASSIC

SERIE

S70

CORREDIZA




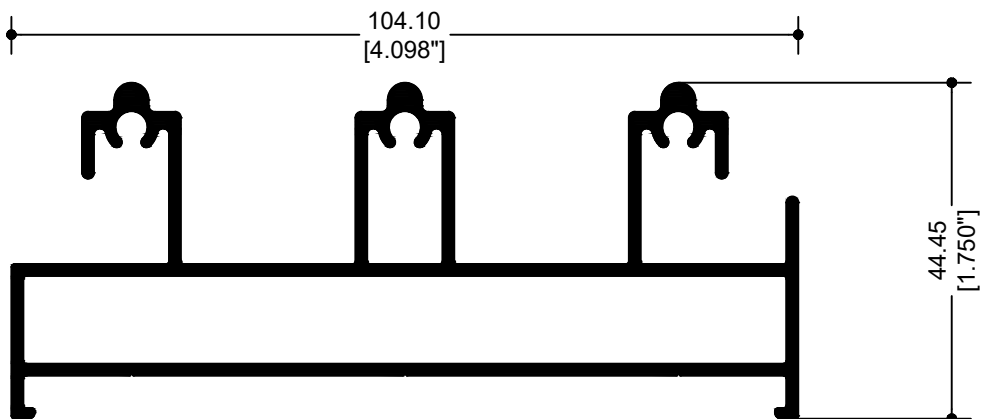

**72373**  
RIEL TRIPLE






CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


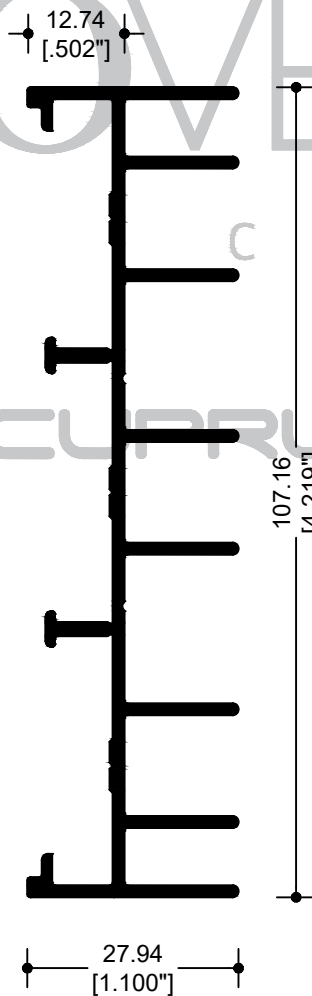



**62374**  
JAMBA



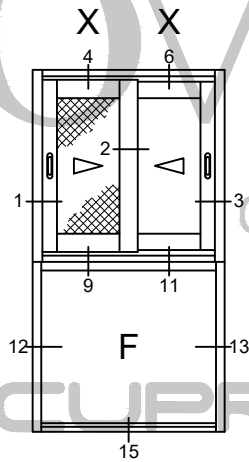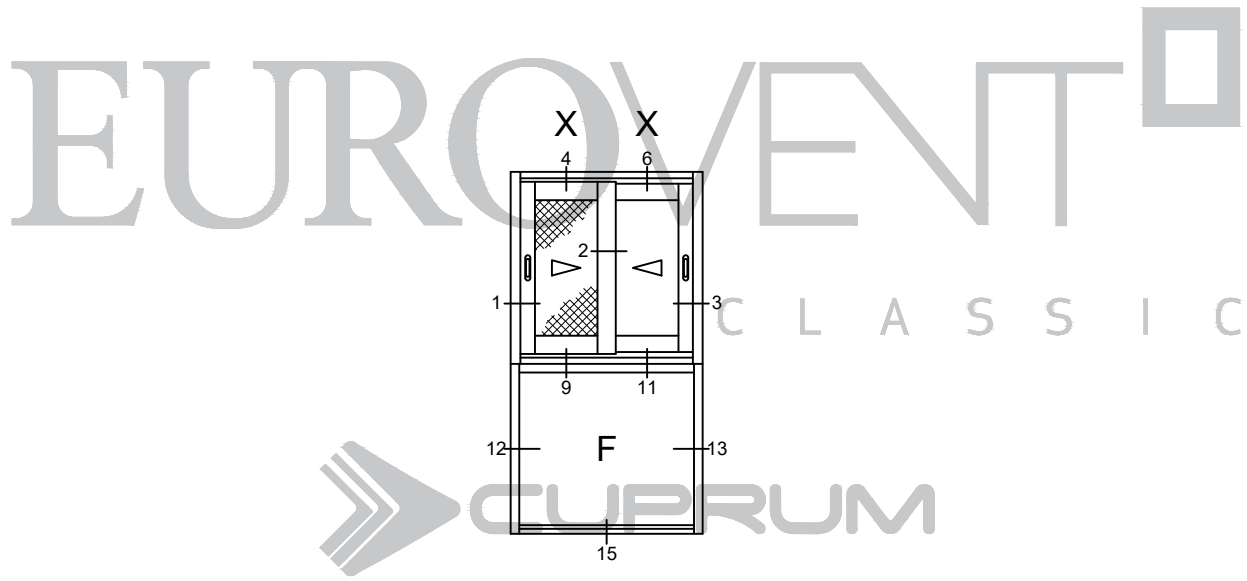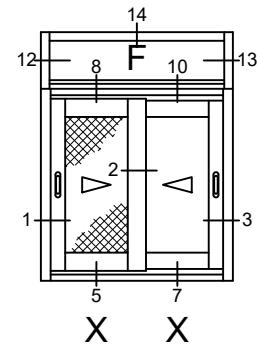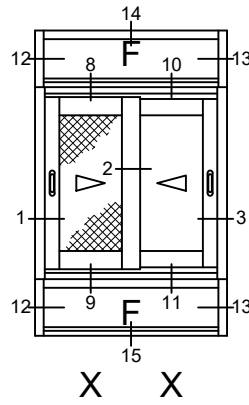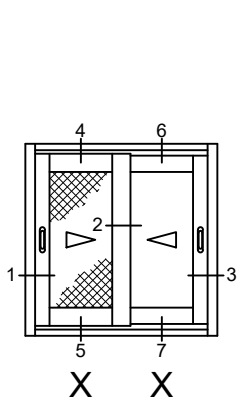


  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S70**  
  
 CORREDIZA

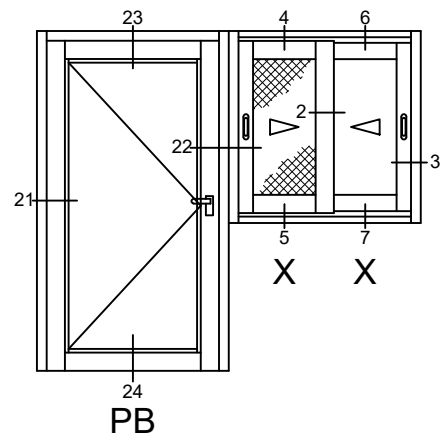
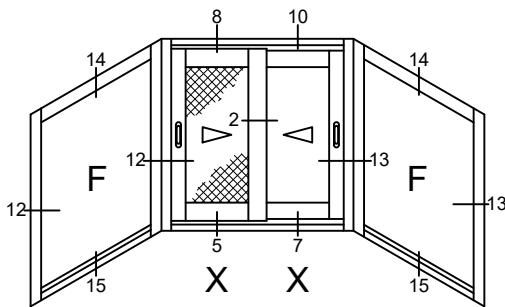


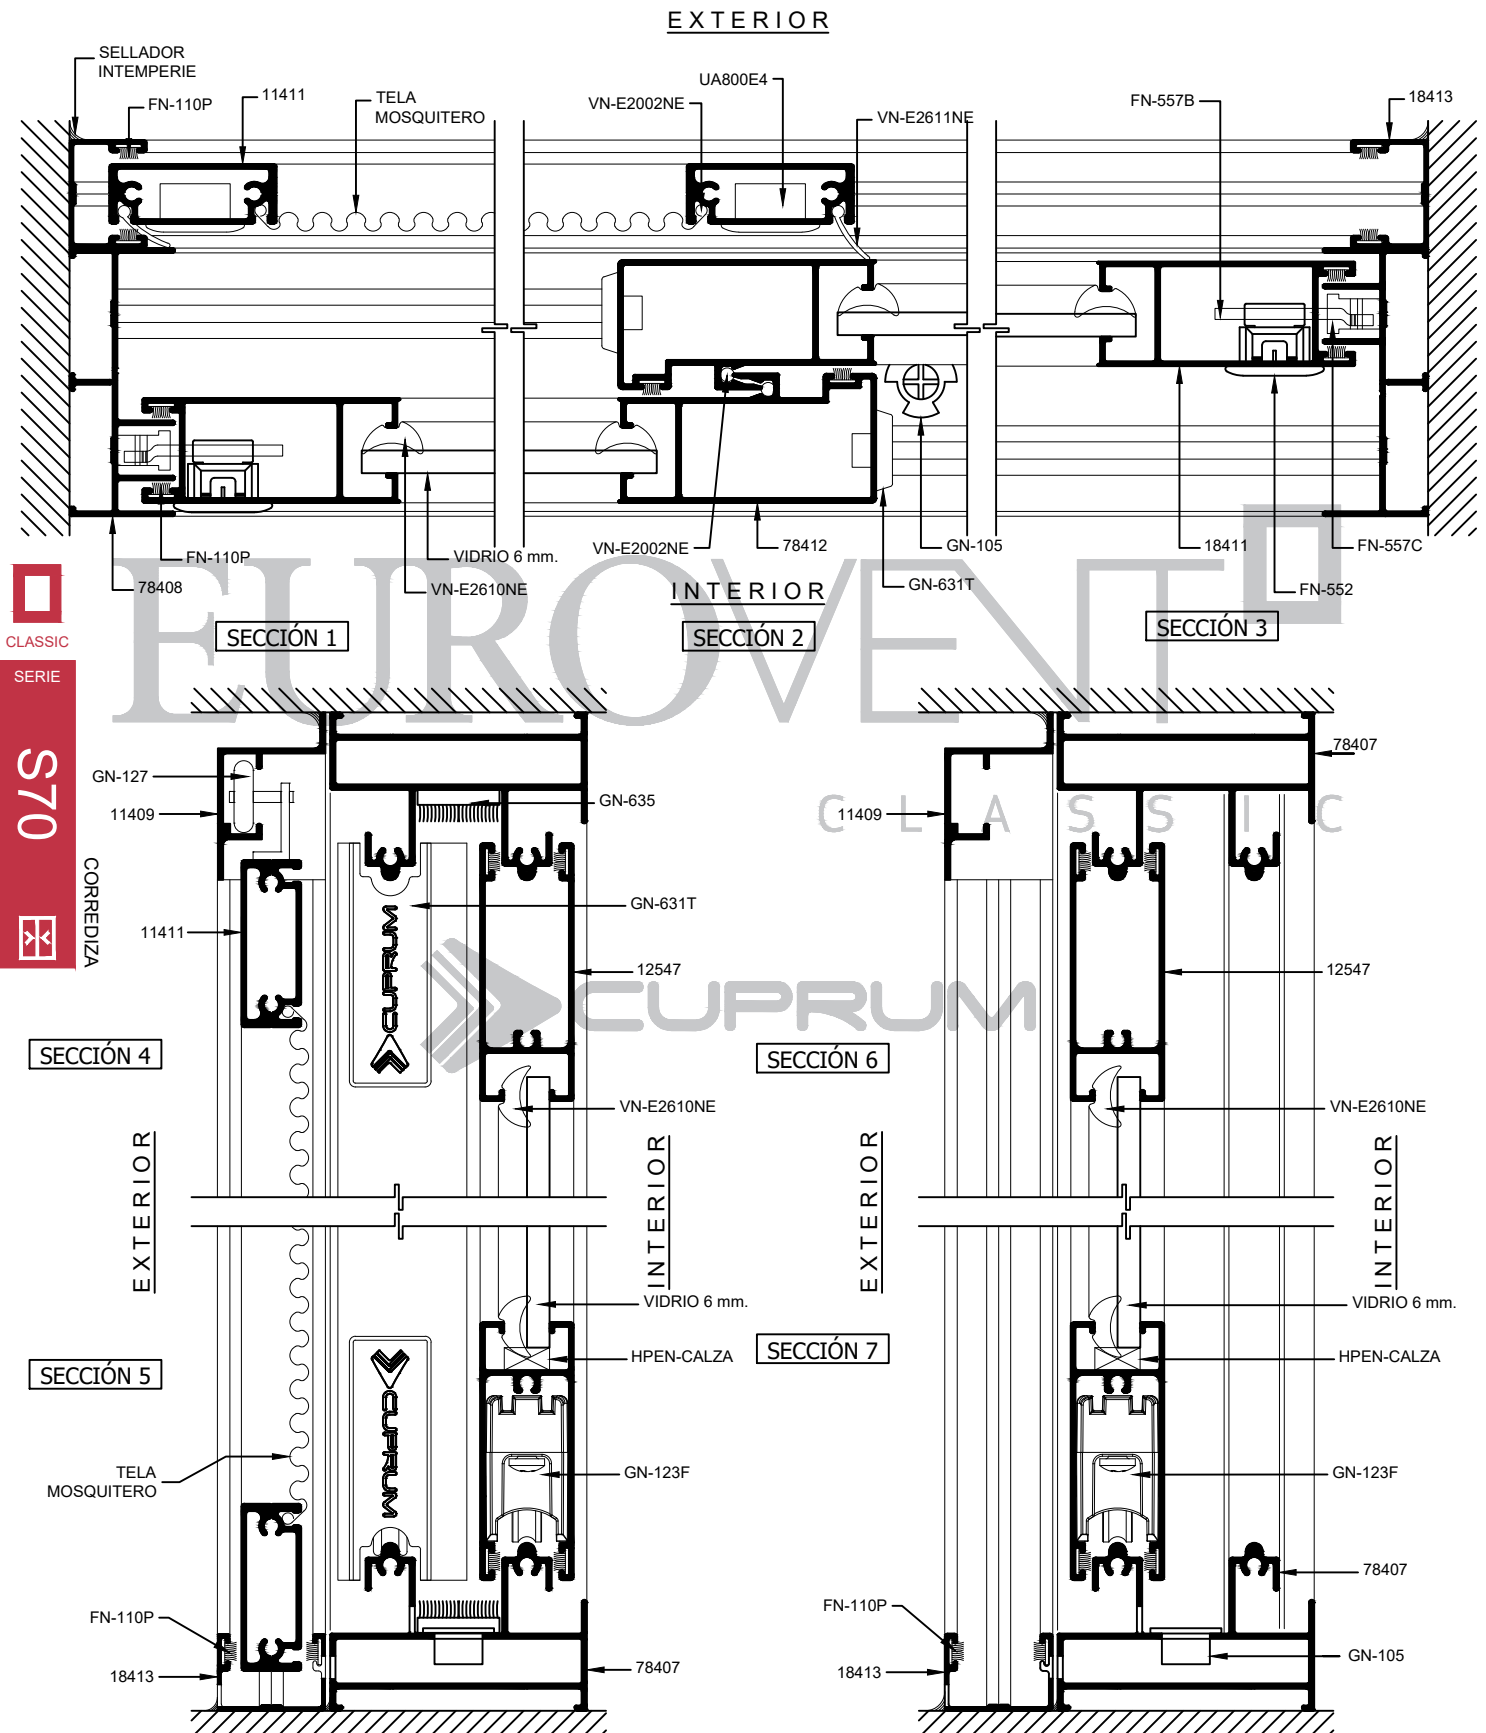


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

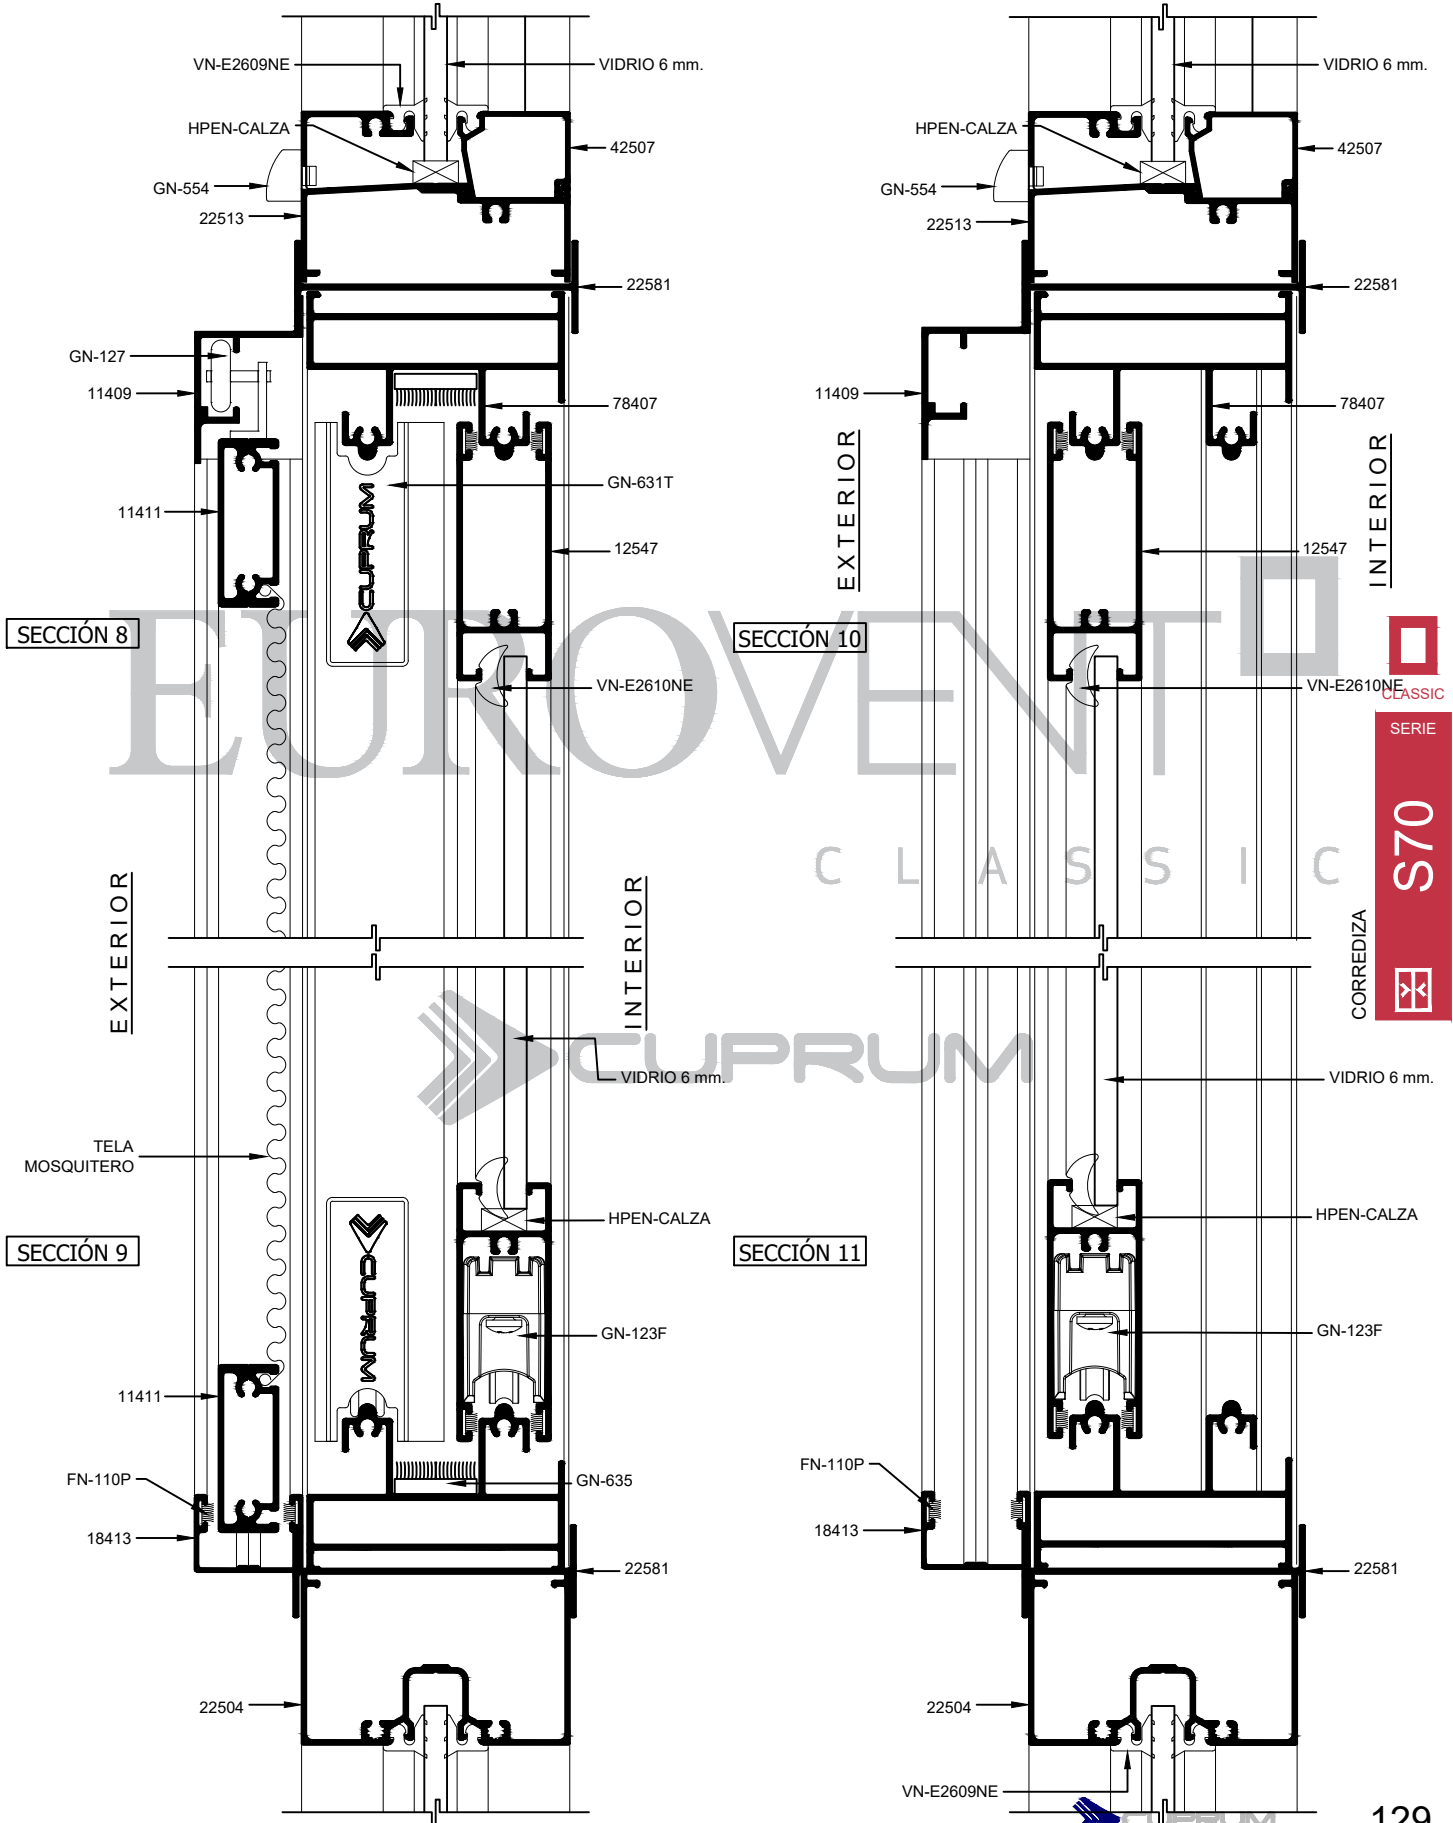

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

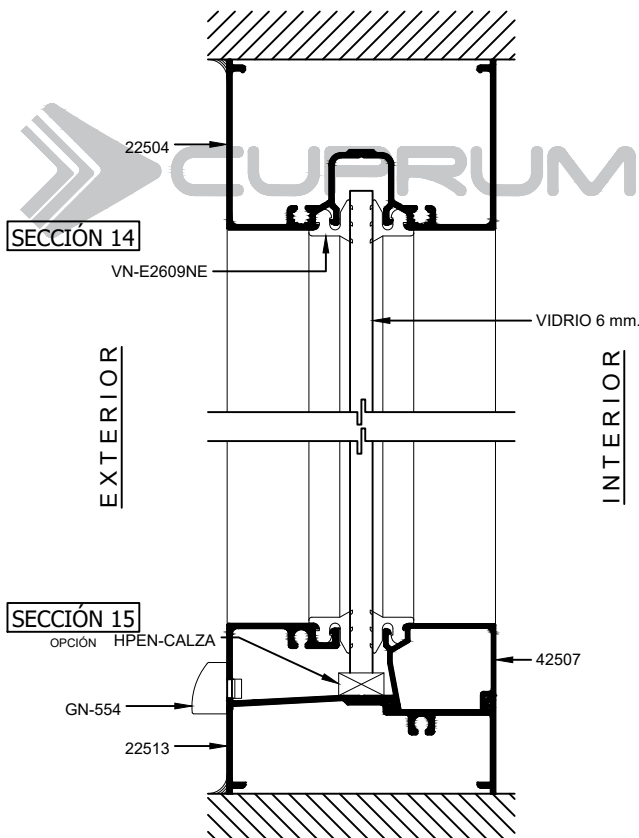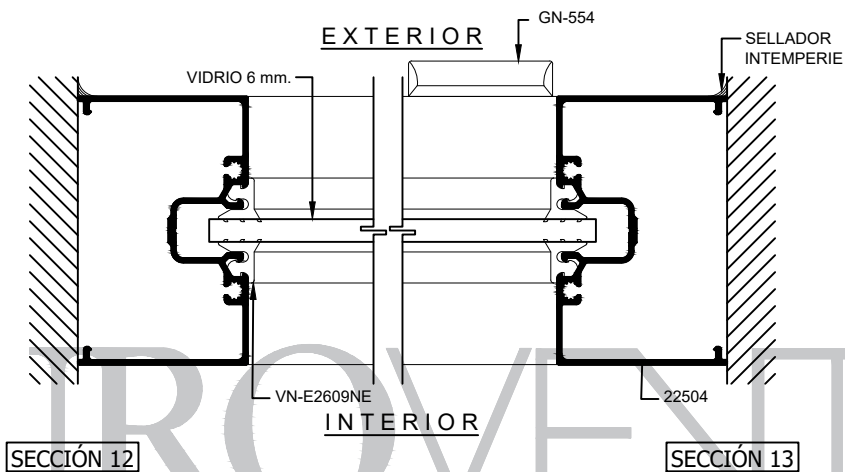


EXTERIOR

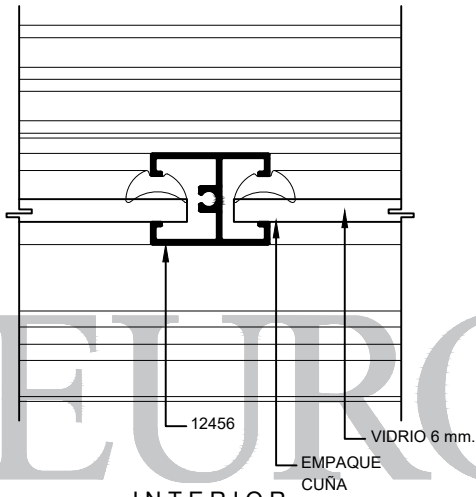

INTERIOR

SECCIÓN 17

EXTERIOR

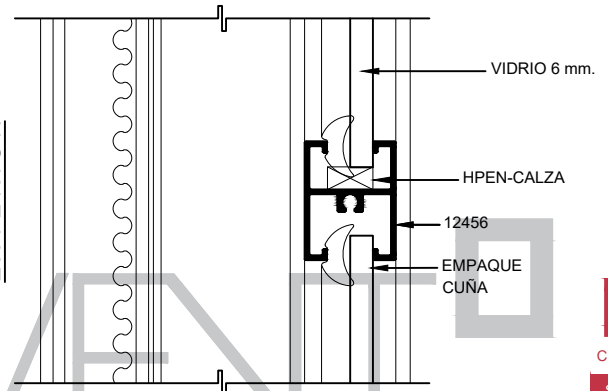

INTERIOR

CLASSIC  
SERIE


S70

CORREDIZA




C L A S S I C

EXTERIOR

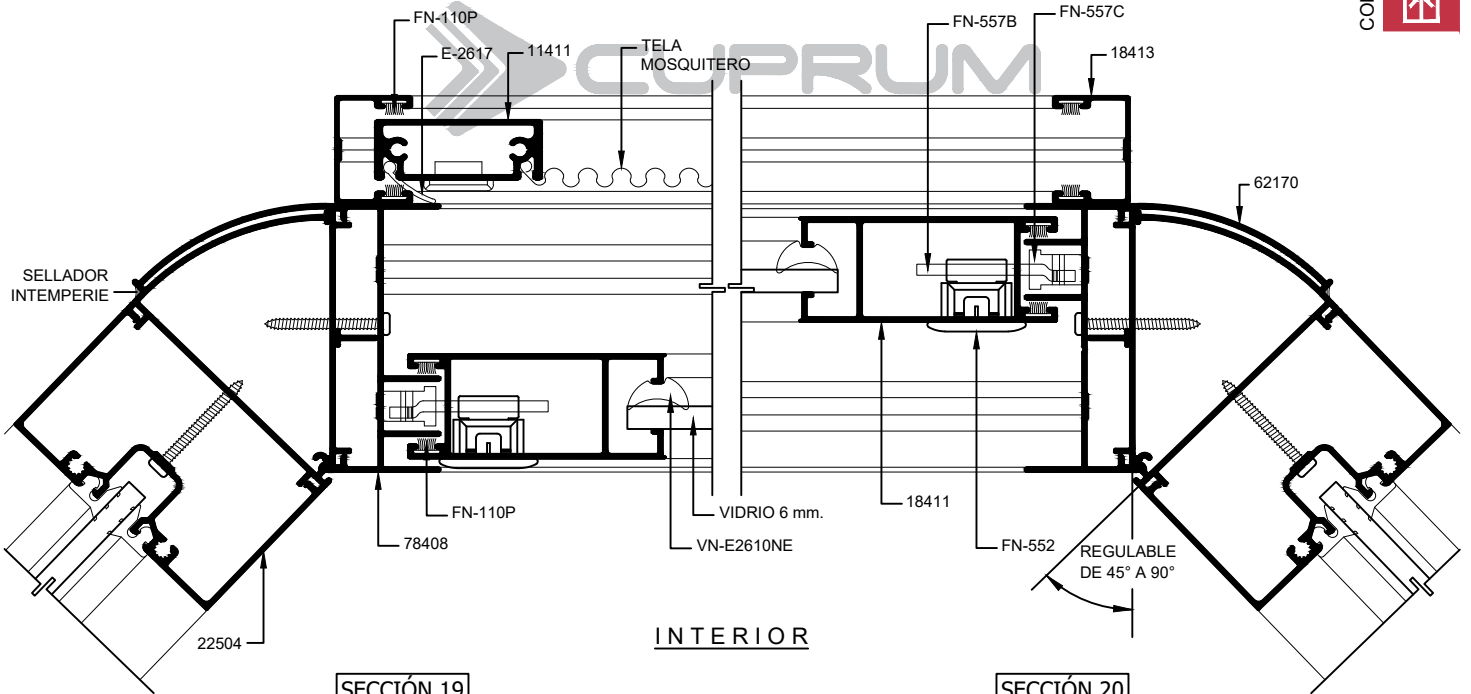

SECCIÓN 19

SECCIÓN 20

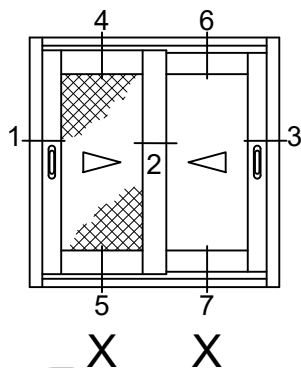


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

EUROVENT

SIN ESCALA

C L A S S I C

CUPRUM  
EXTERIOR

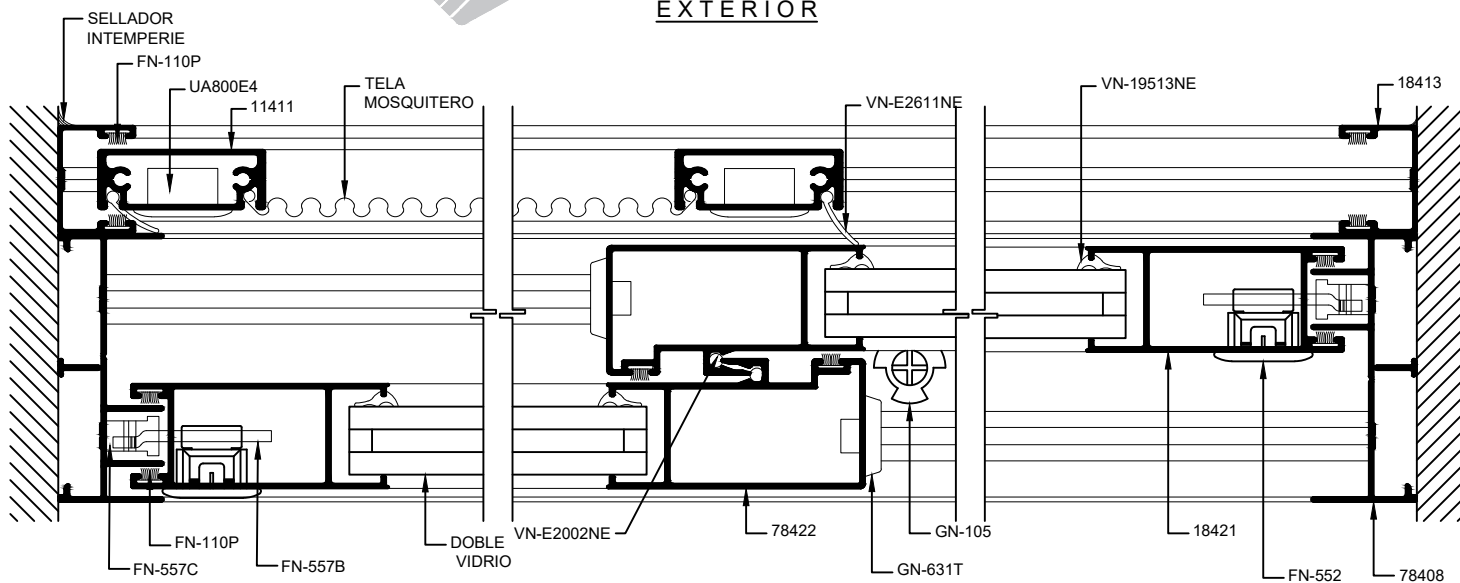


INTERIOR




SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

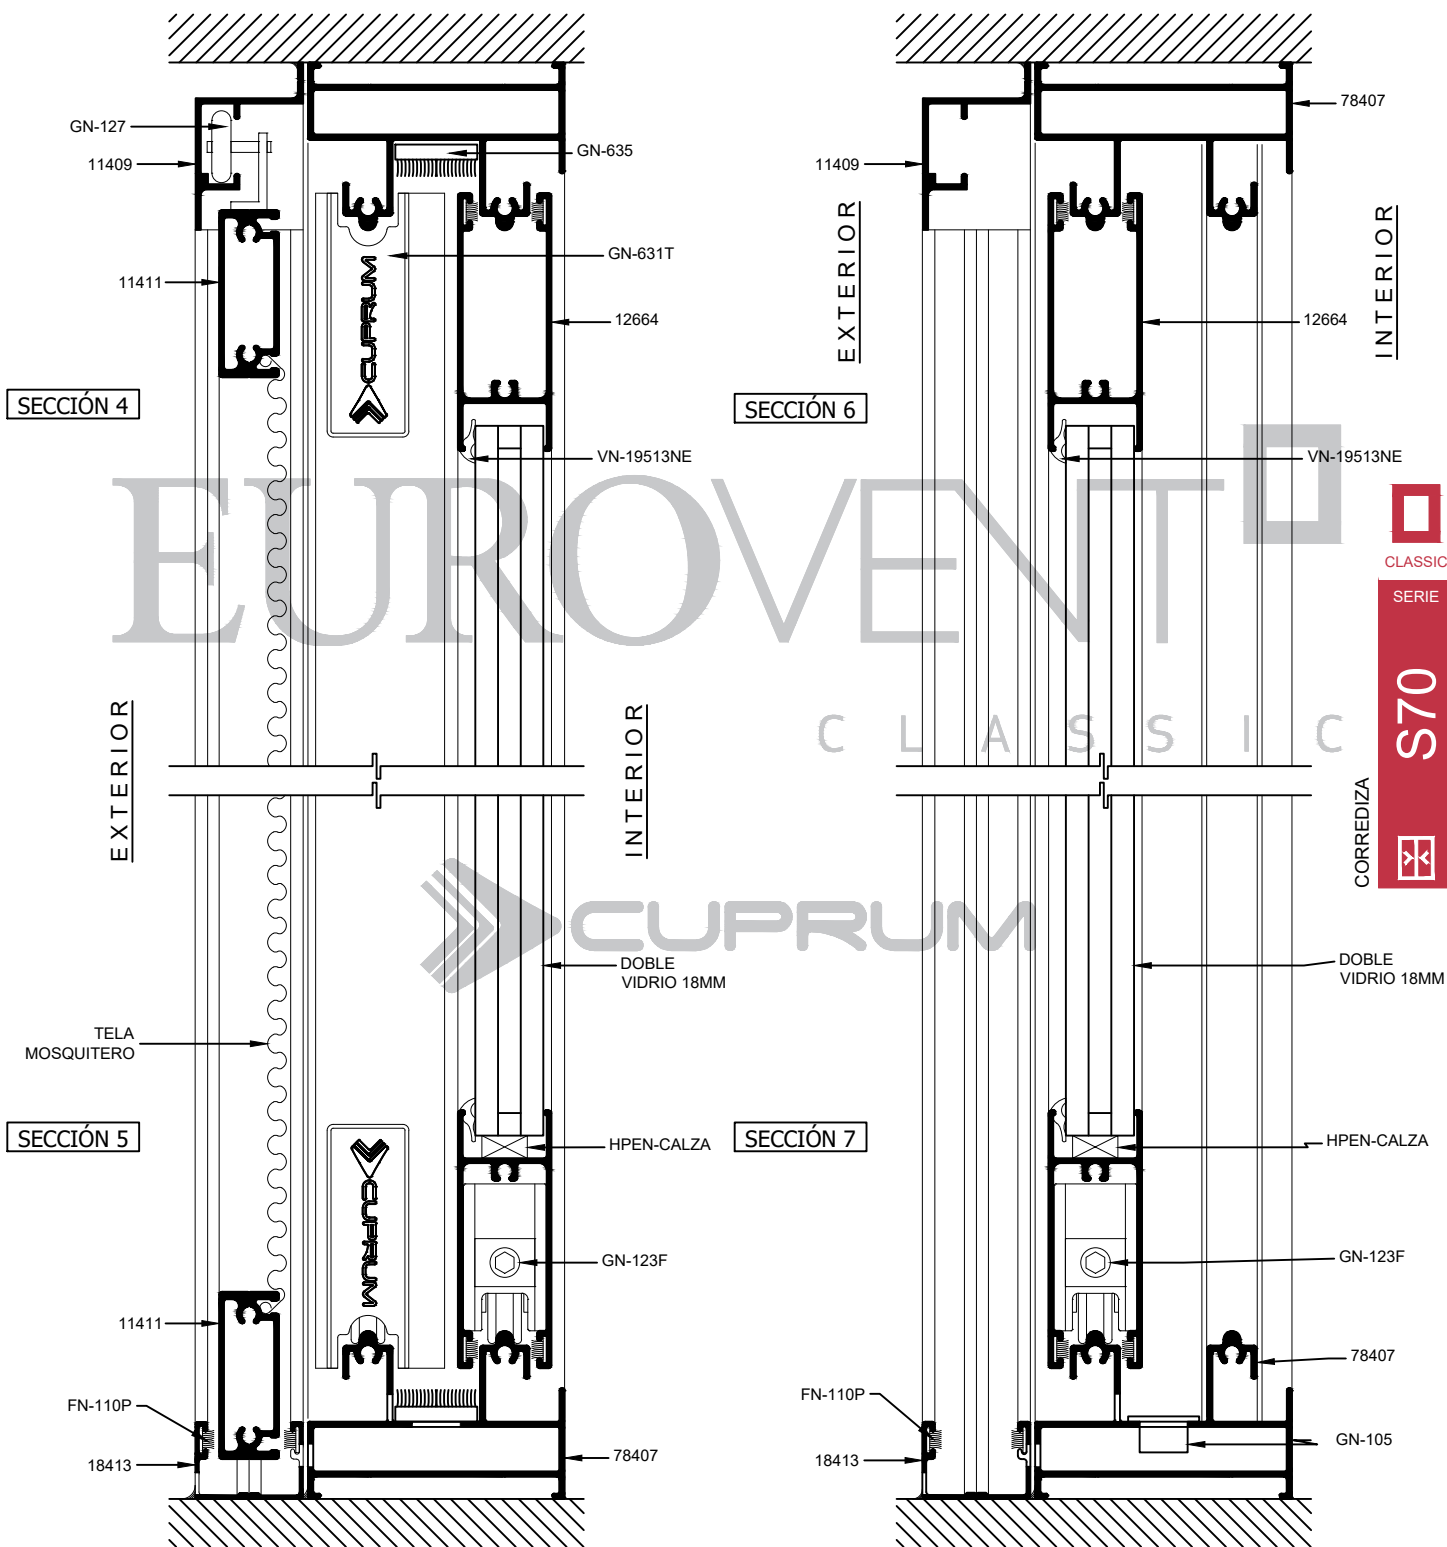

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

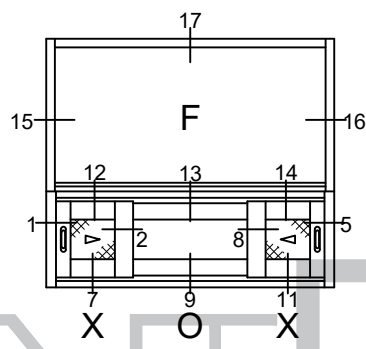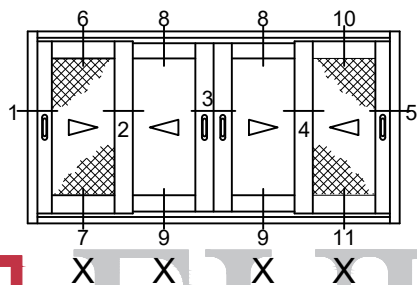

SIN ESCALA


CLASSIC  
SERIE

S70


CORREDIZA

EUROVENT

CLASSIC

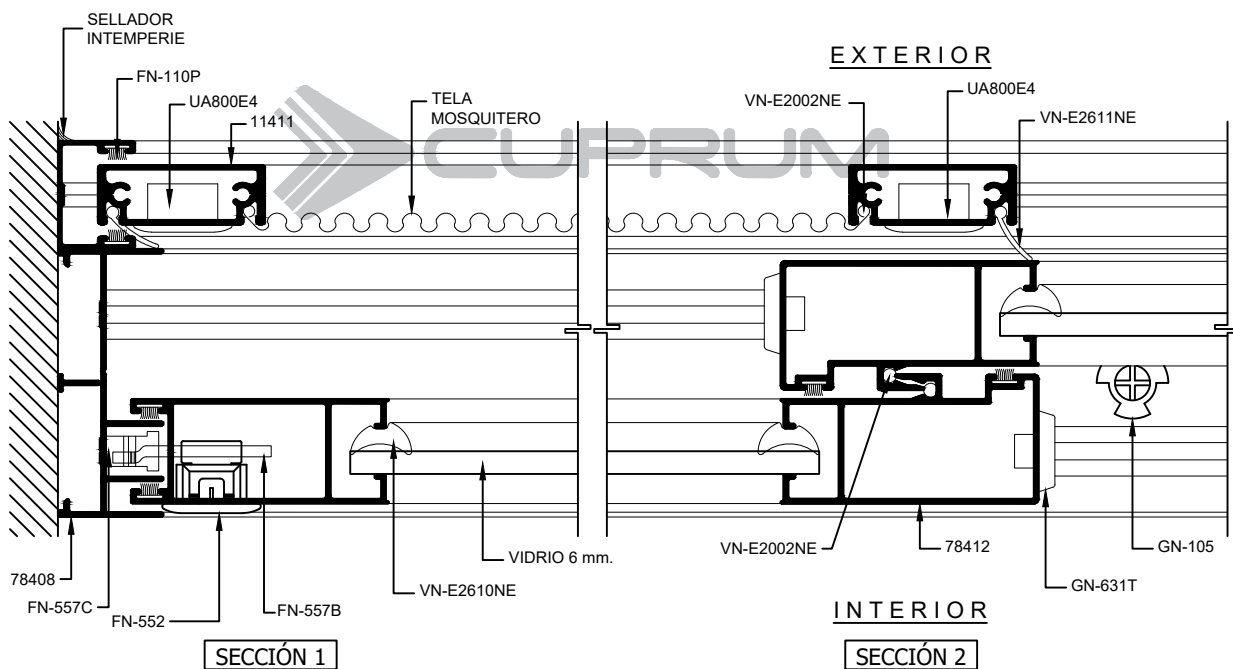




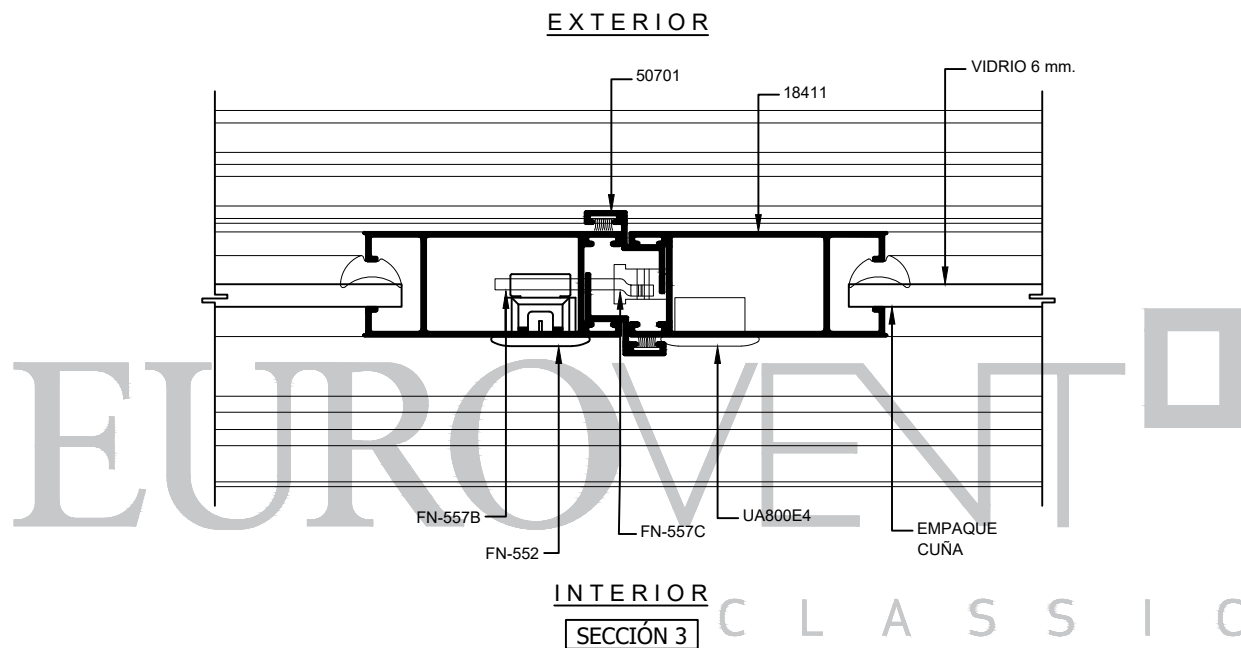





CLASSIC  
SERIE


S70

CORREDIZA

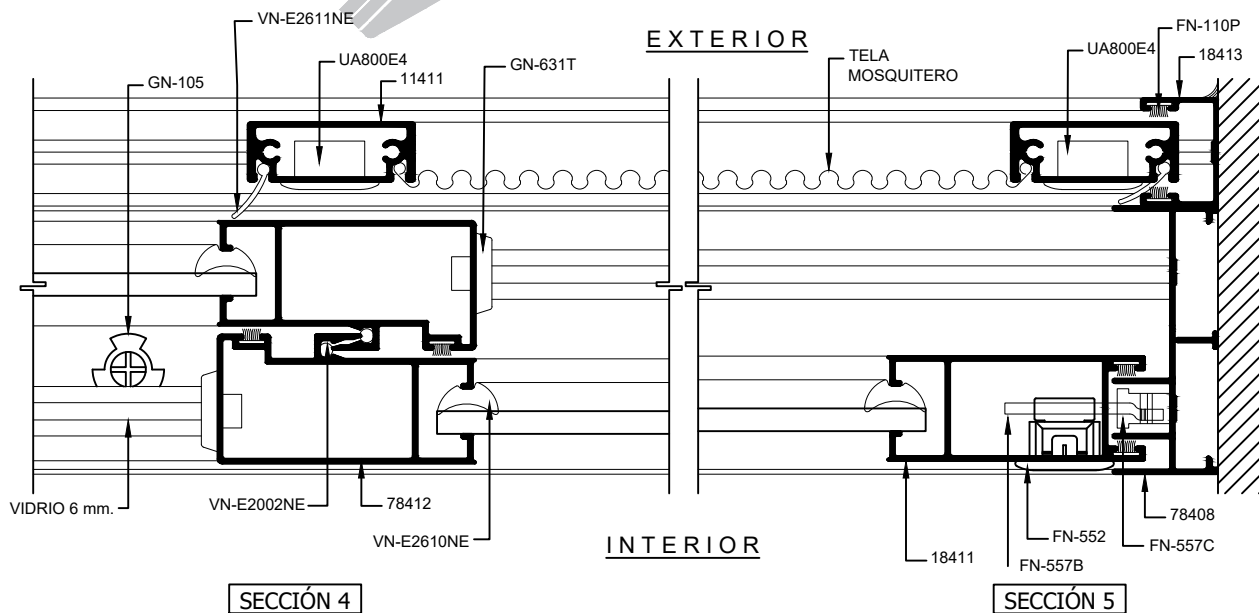

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

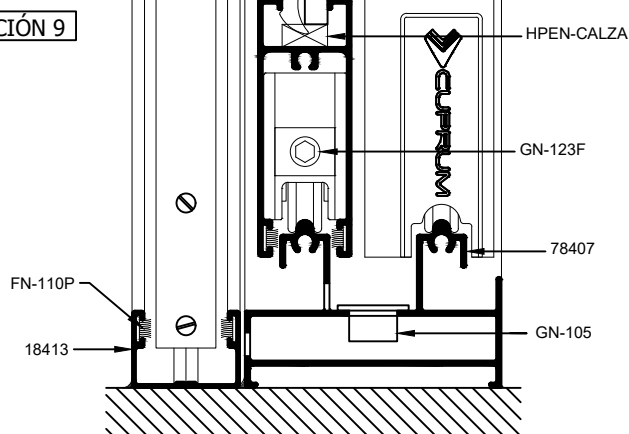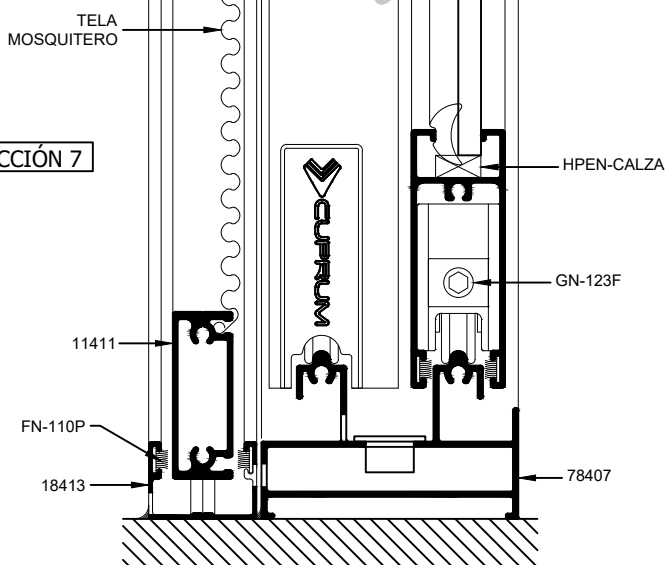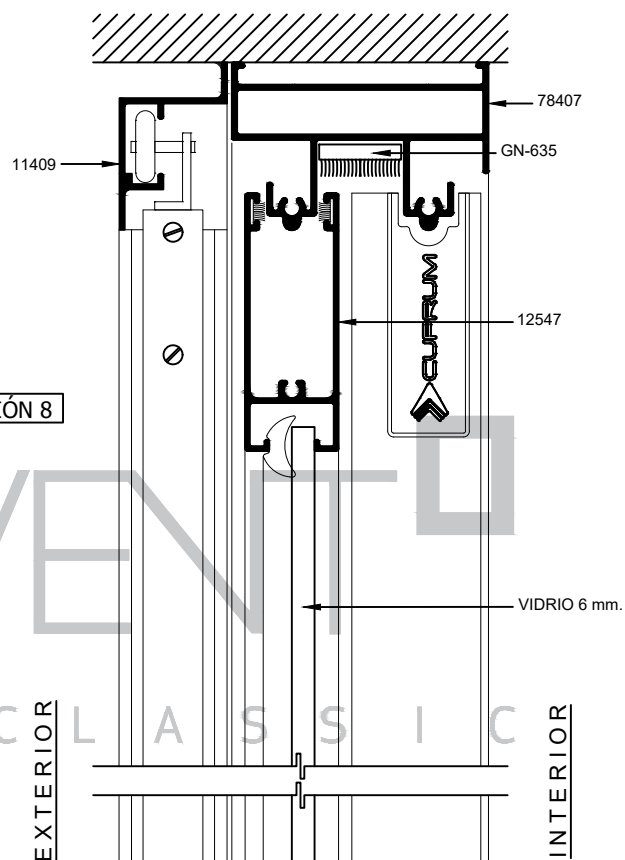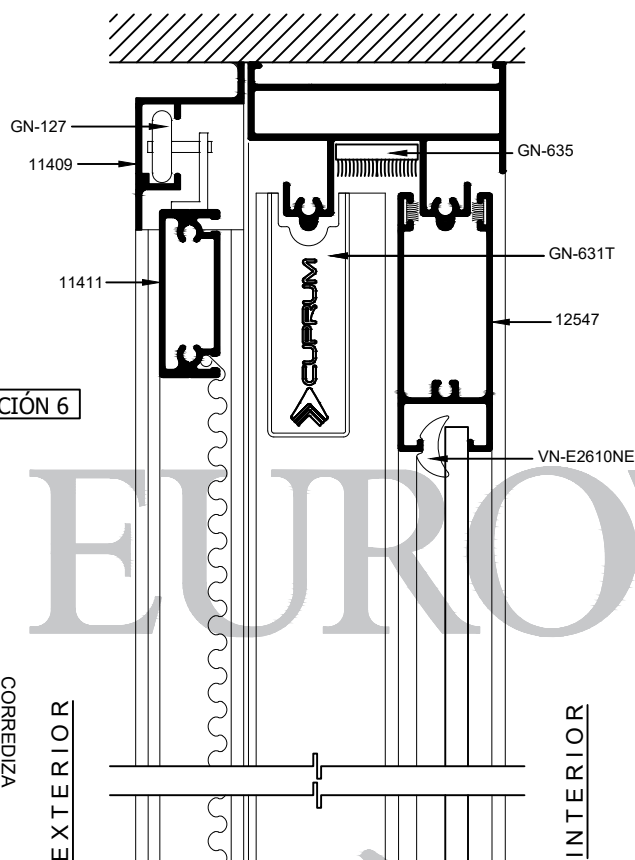

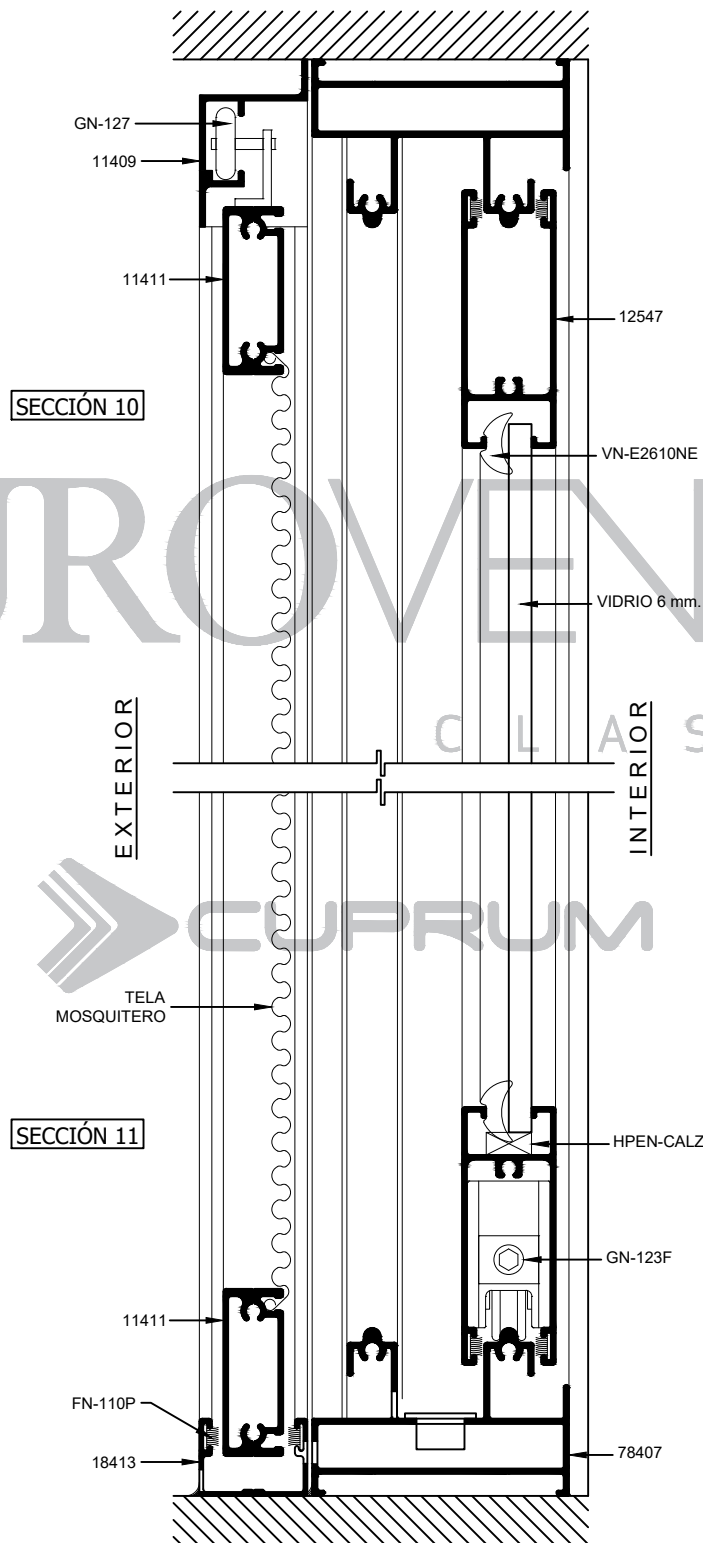



EUROVENT<sup>®</sup>


CLASSIC

CUPRUM

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

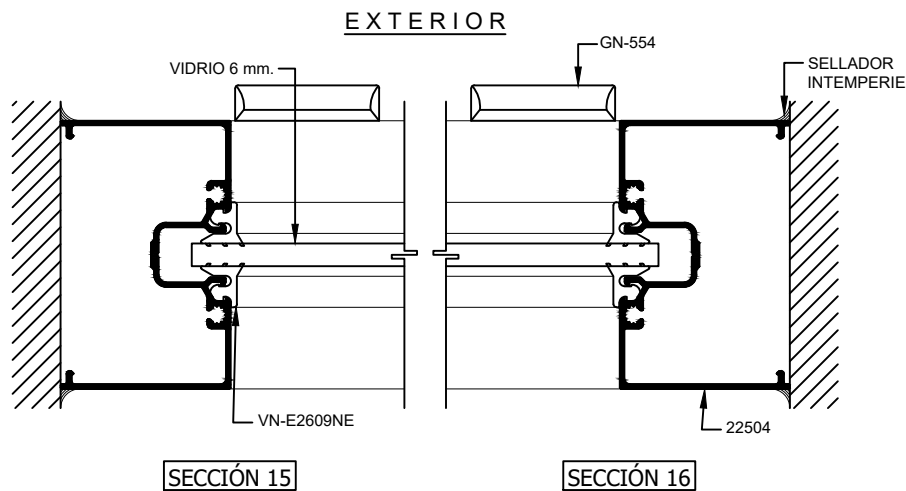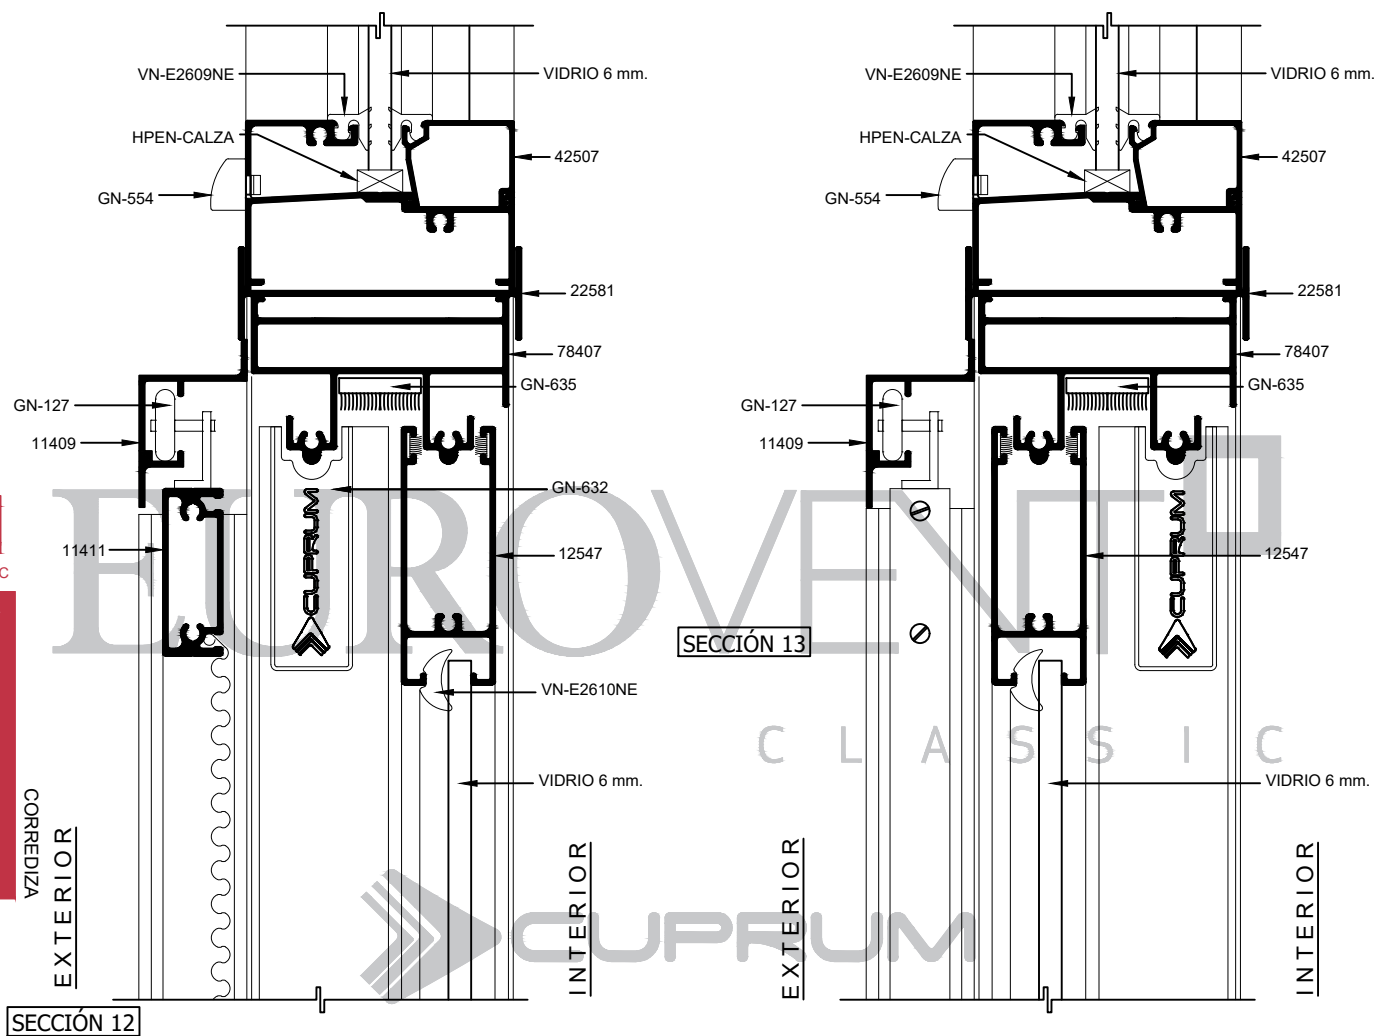


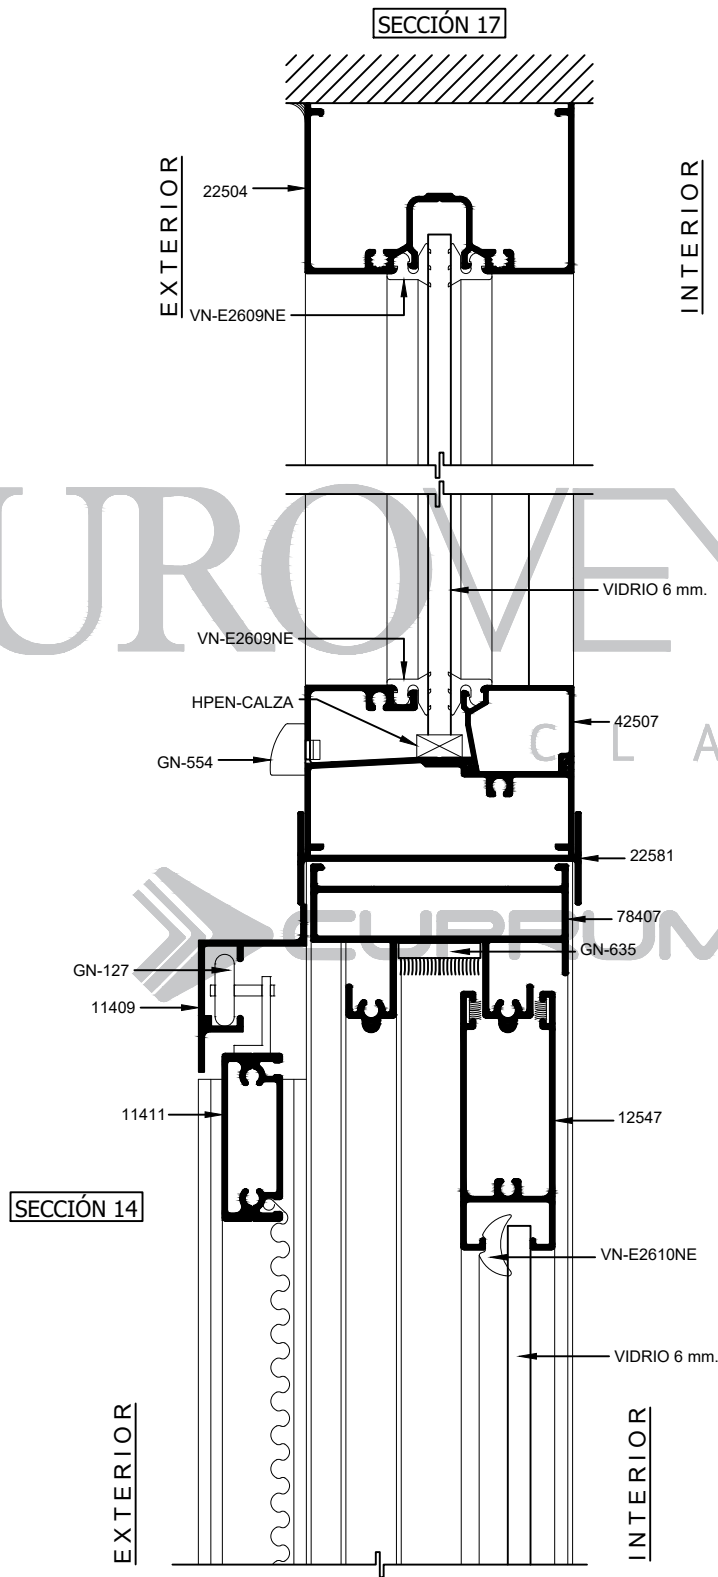

EUROVENT<sup>®</sup> CLASSIC

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

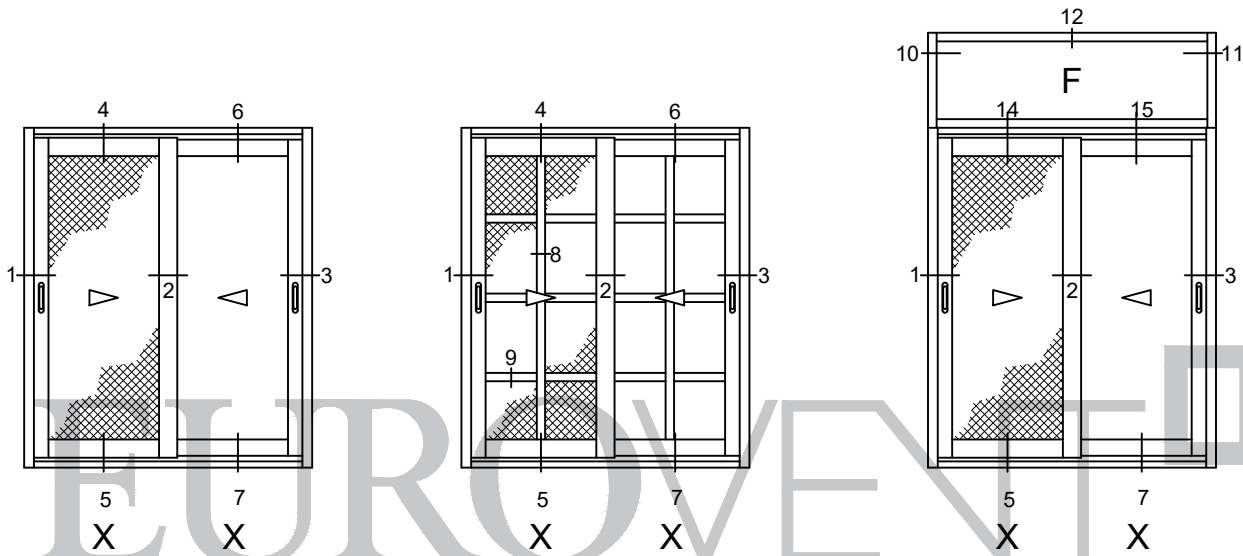

C L A S S I C SIN ESCALA





EXTERIOR

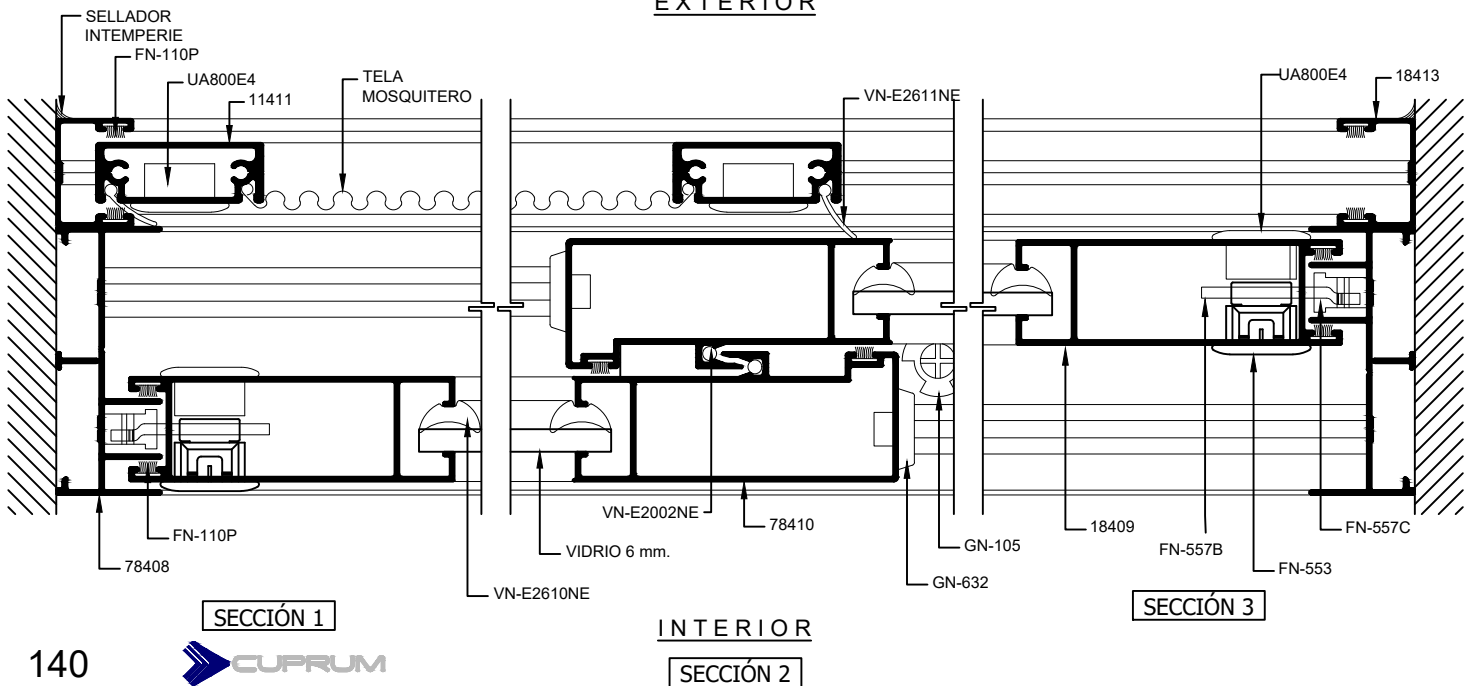

INTERIOR


SECCIÓN 2

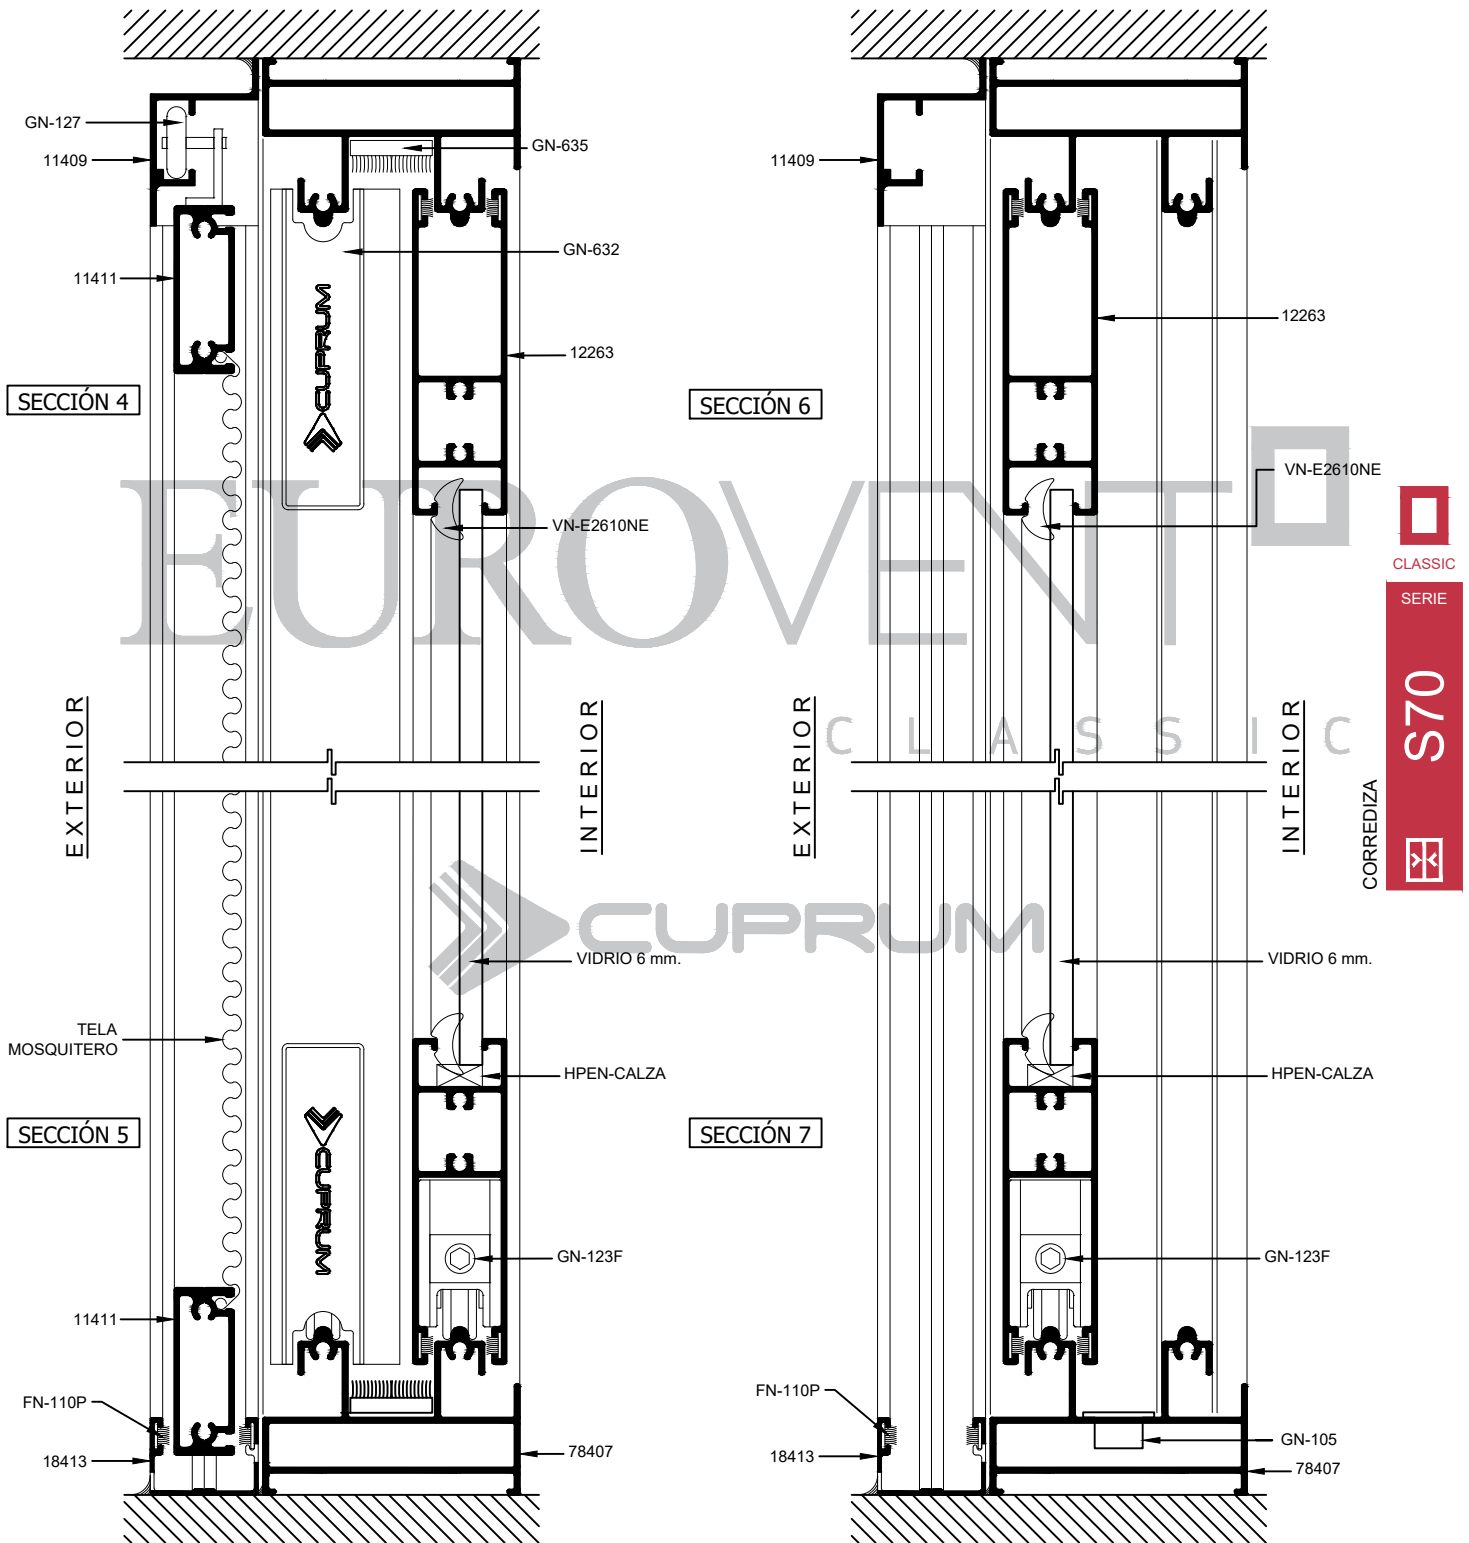



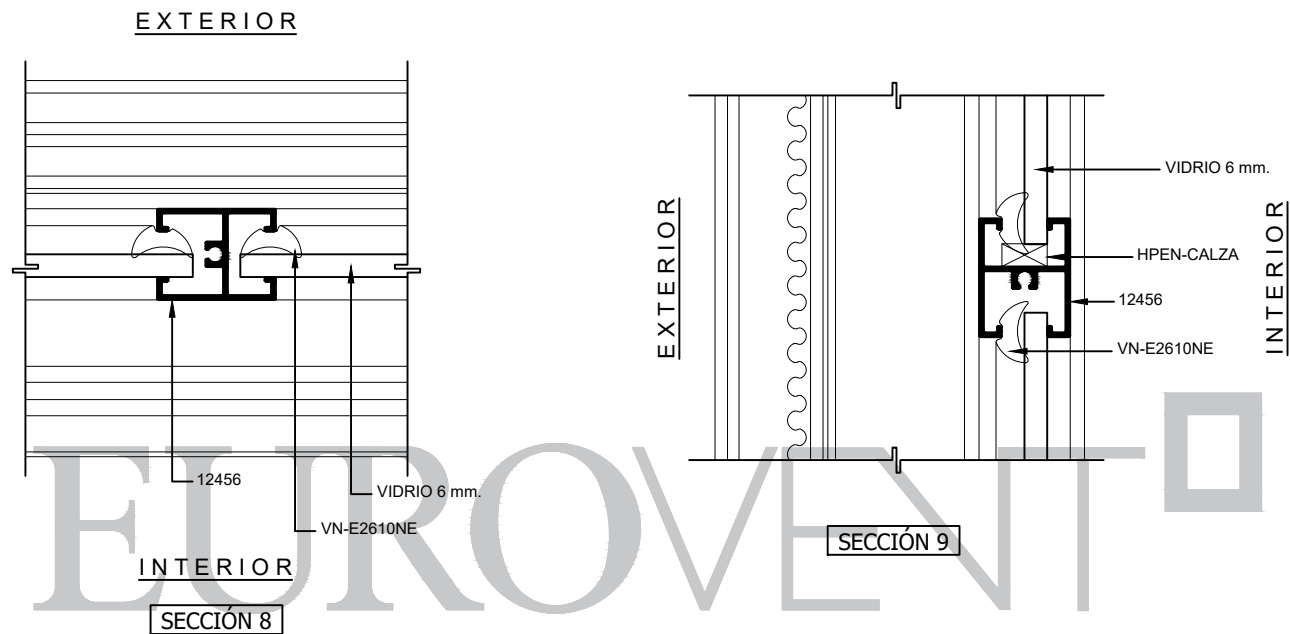


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

EUROVENT  
CLASSIC

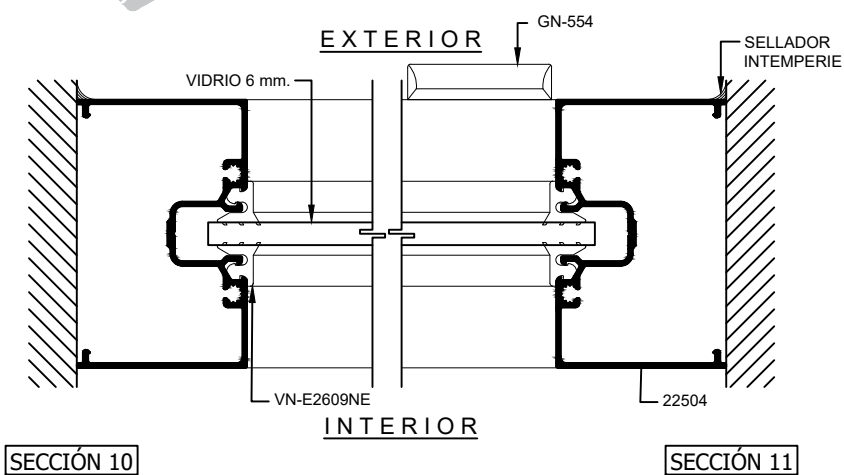



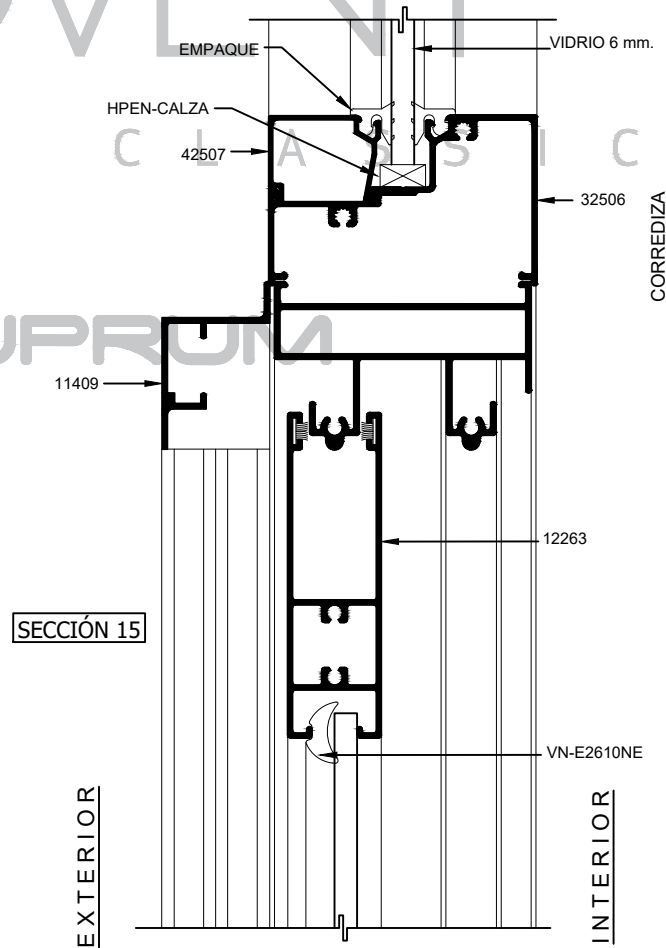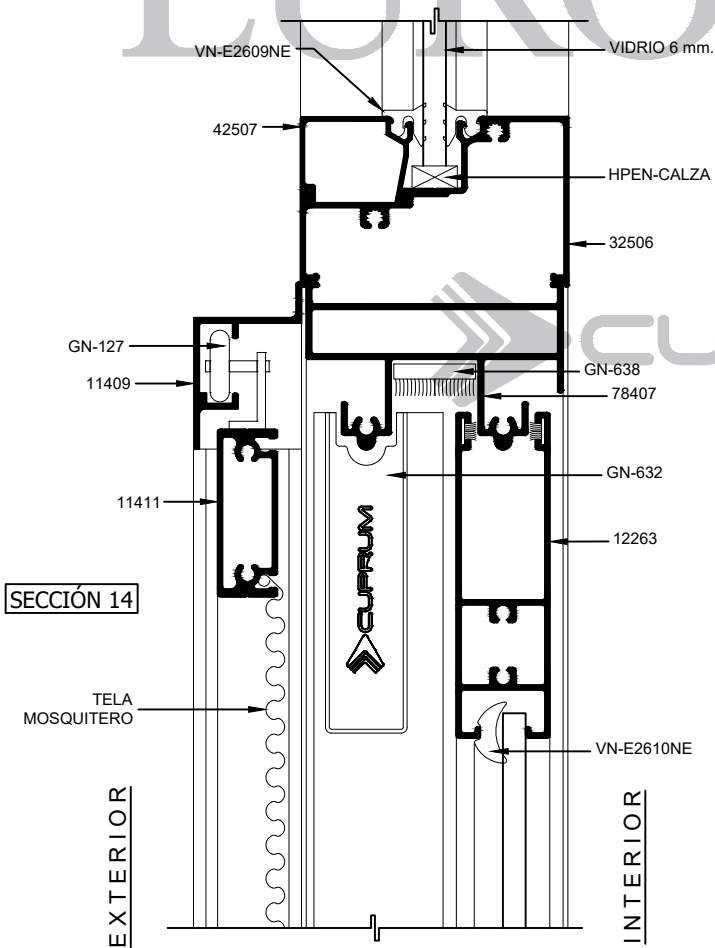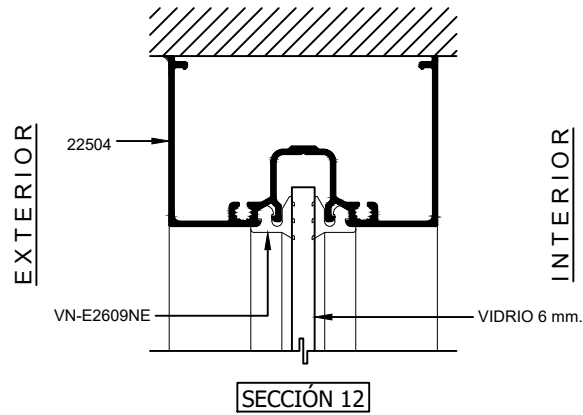

EUROVENT



CLASSIC


SERIE

S70





CORREDIZA

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

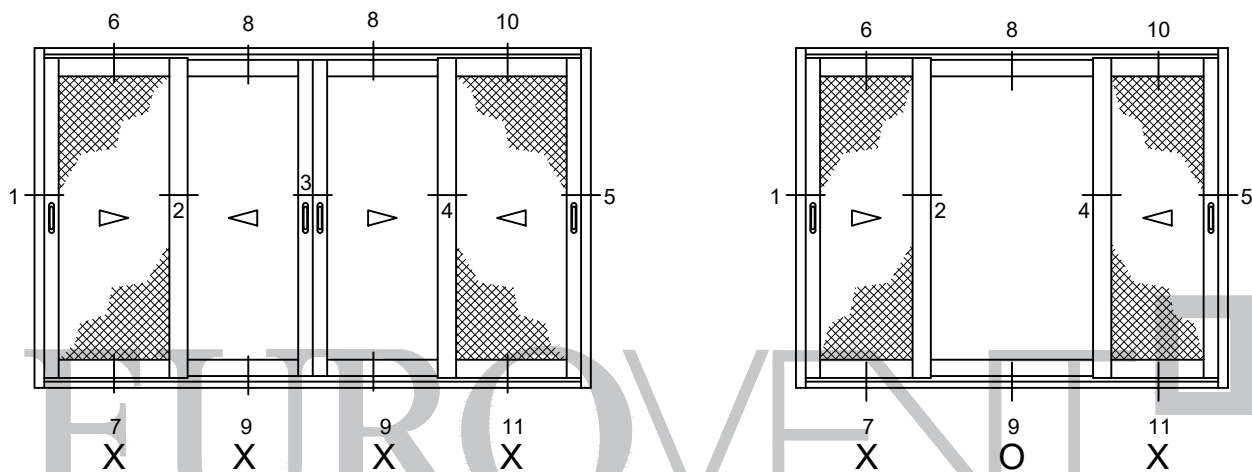


C L A S S I C

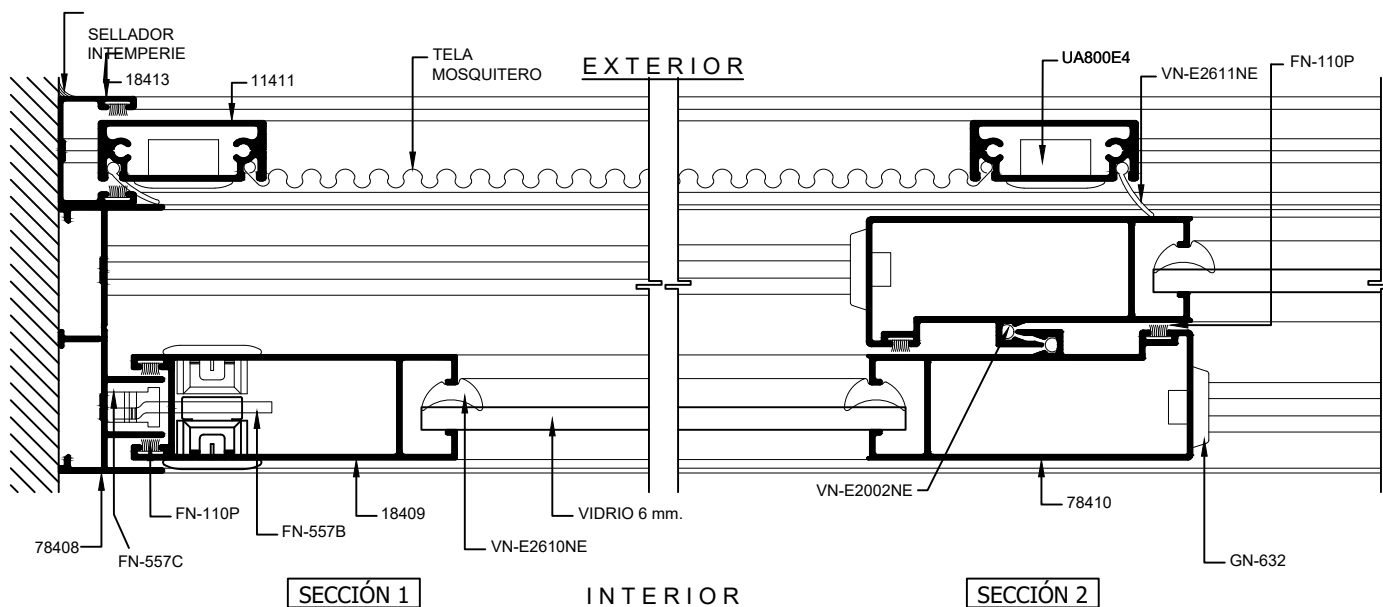

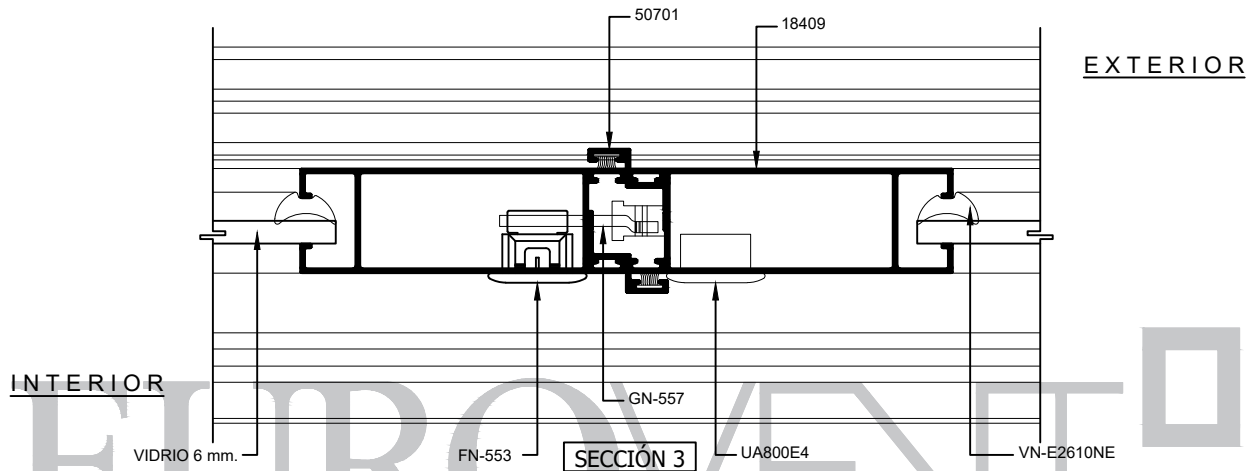


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC  
SERIE  
S70  
CORREDIZA

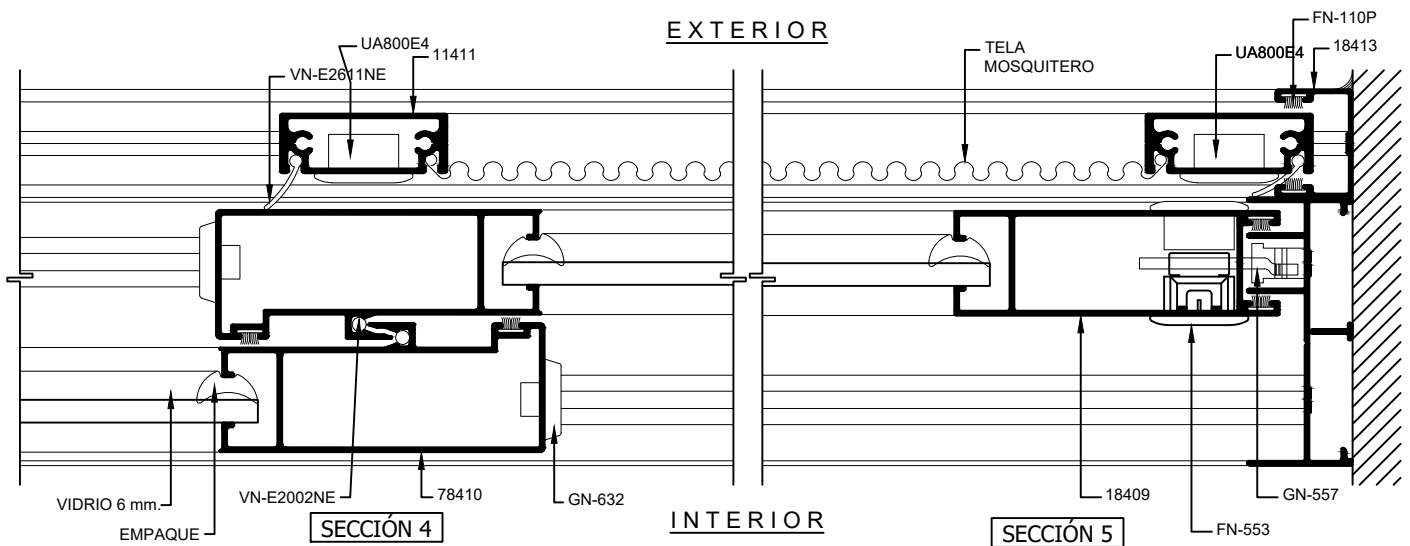


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA


EUROVENT  
CLASSIC

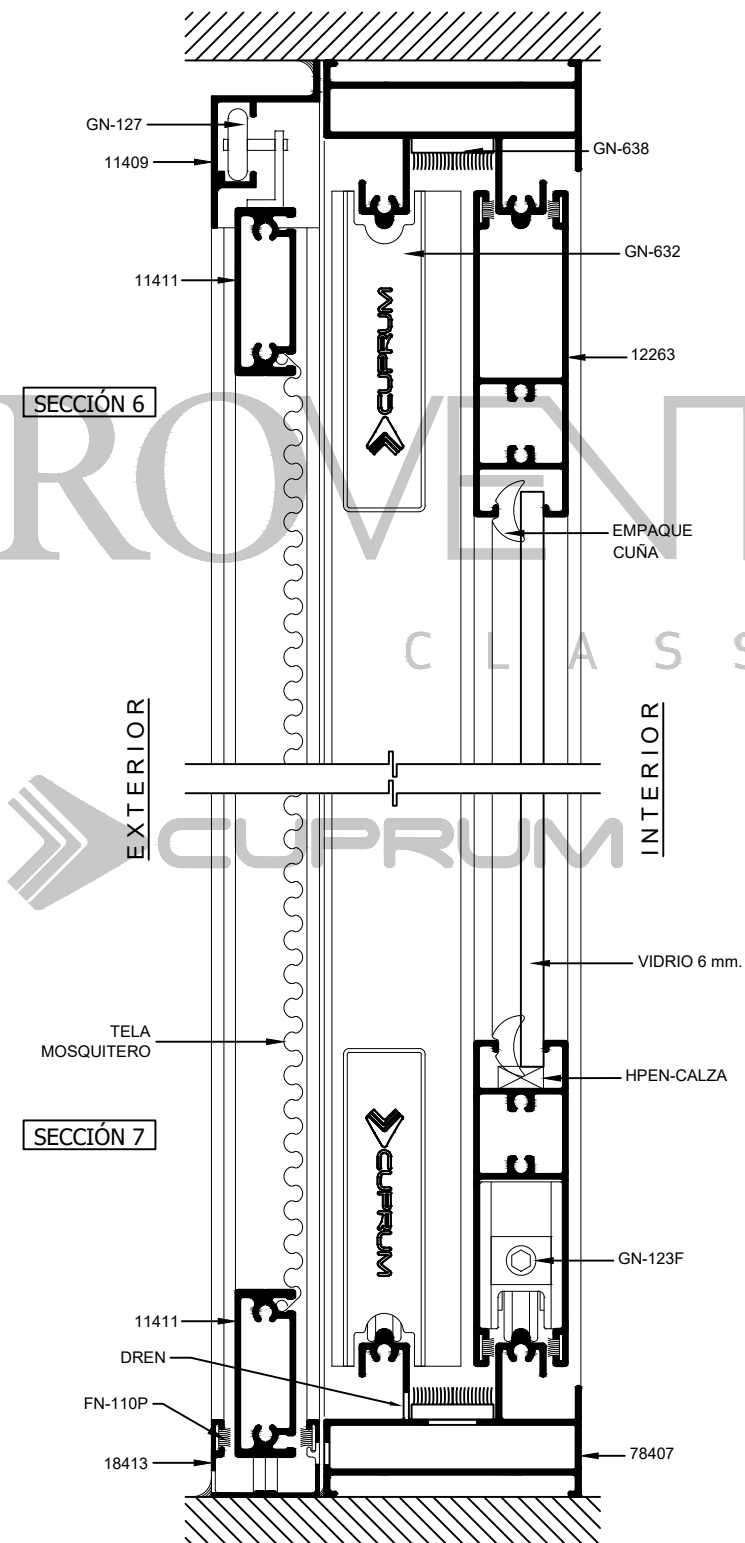

SECCIÓN 8

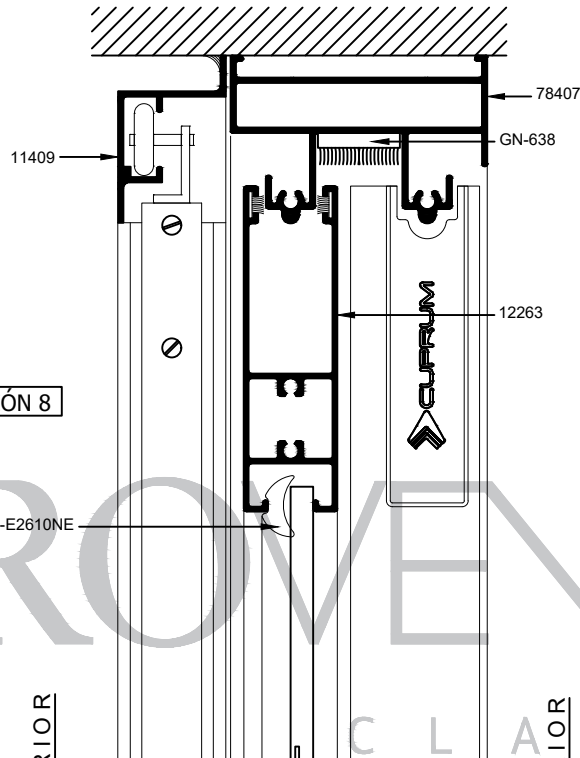


SECCIÓN 9

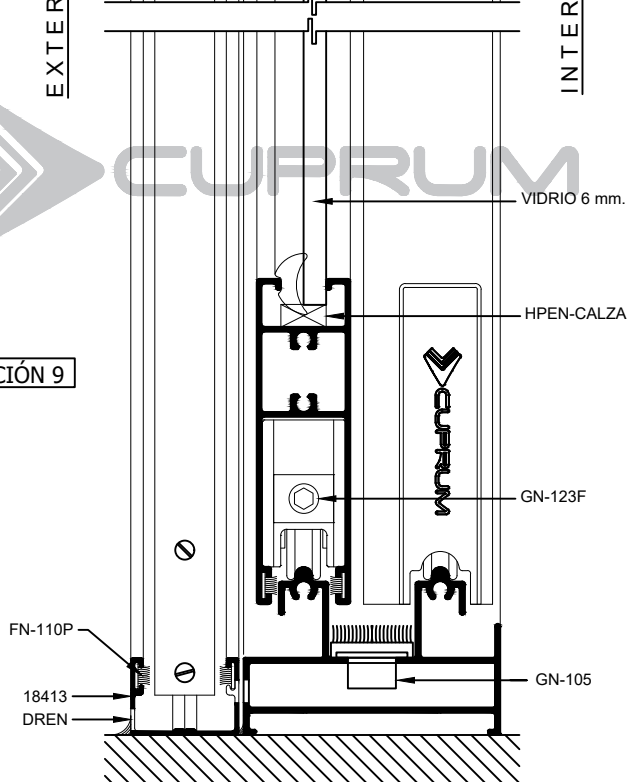

EUROVENT CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA




  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S70**  
 CORREDIZA

EUROVENT

CLASSIC

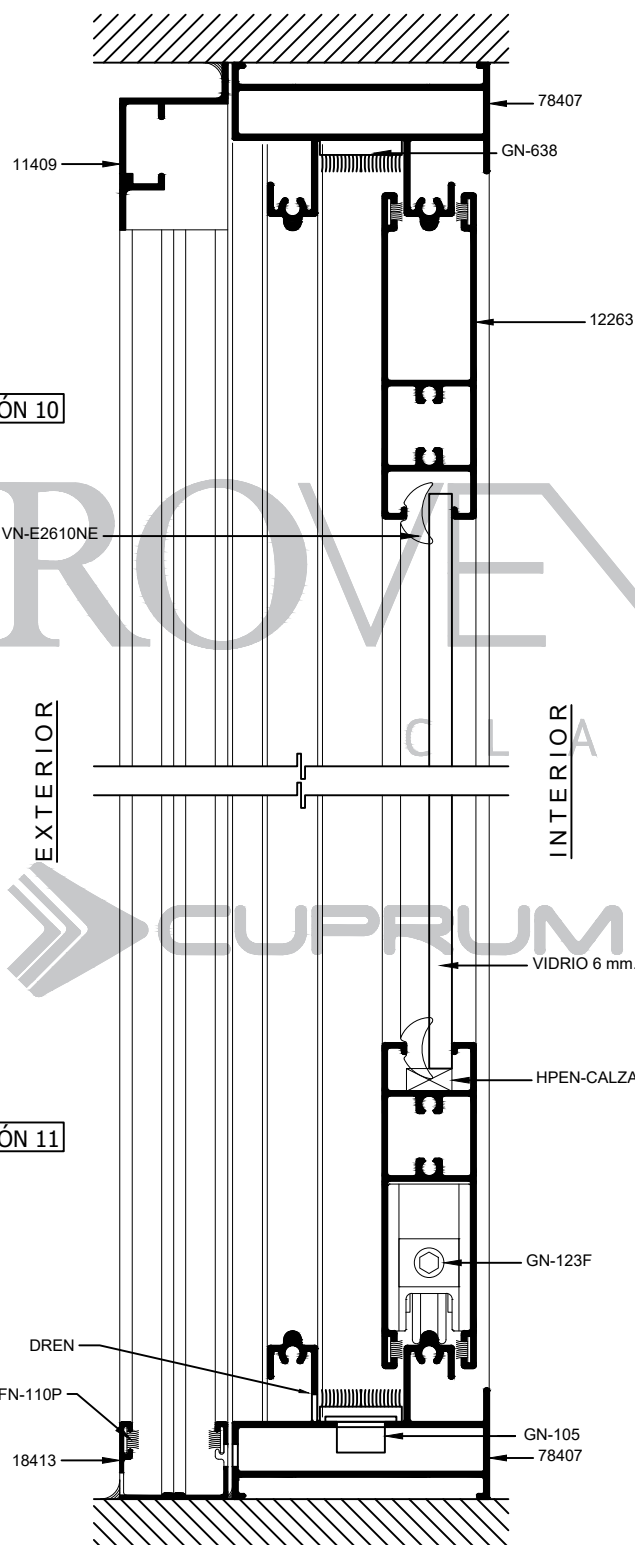

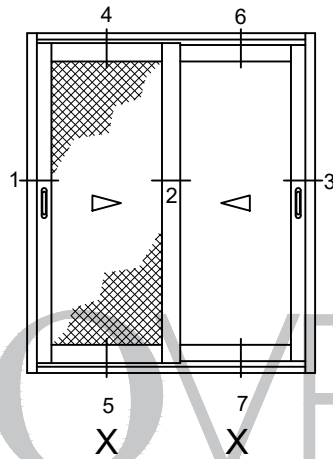

EUROVENT<sup>®</sup>

CLASSIC

SIN ESCALA




CLASSIC

SERIE

S70

CORREDIZA

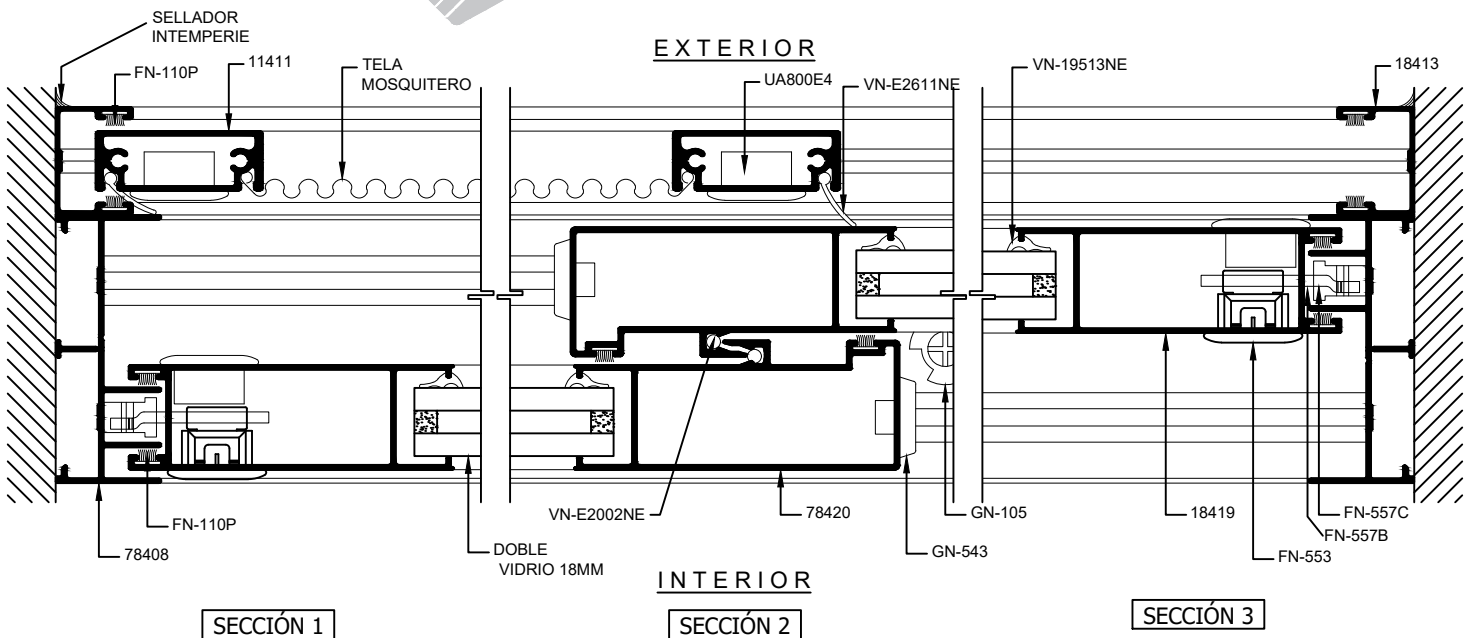


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

SECCIÓN 4

SECCIÓN 6


SECCIÓN 5

SECCIÓN 7

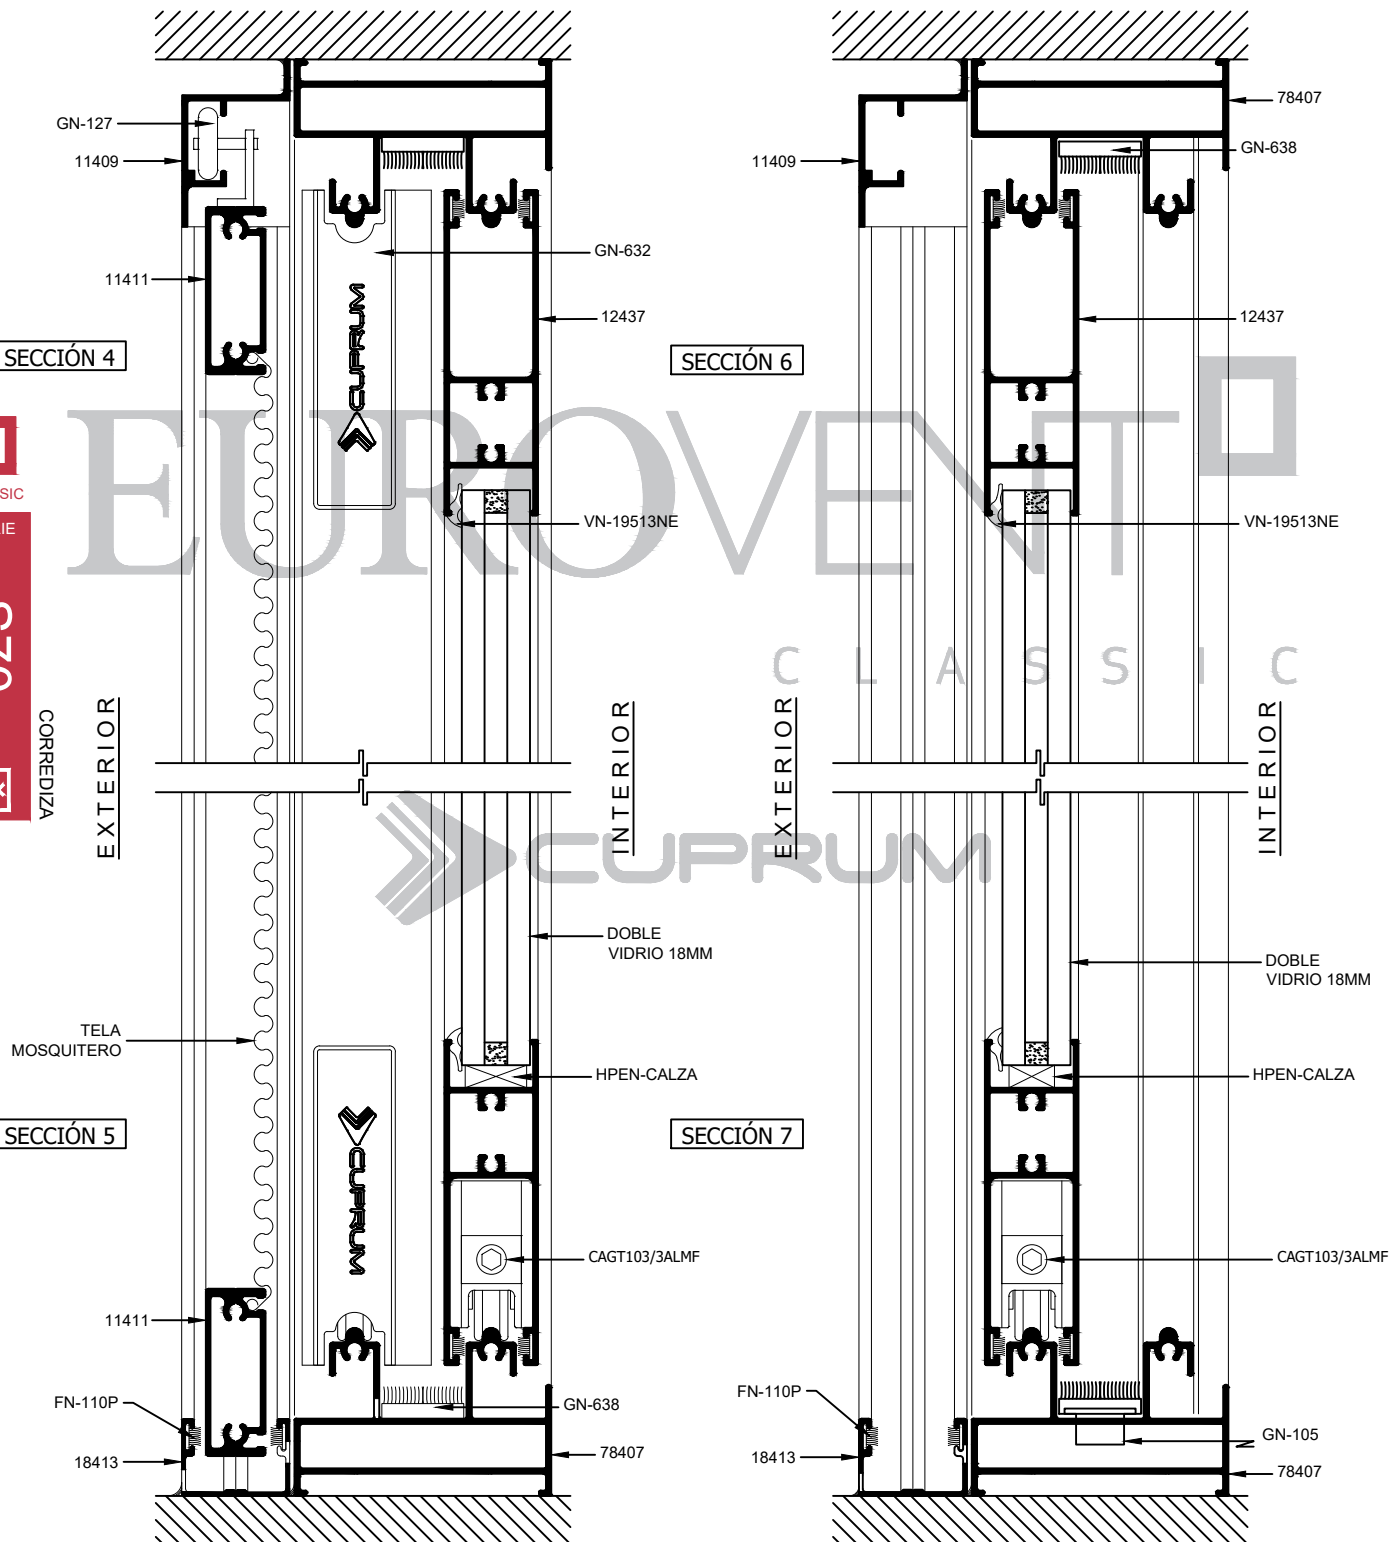




**GN-506A**  
TROQUEL VENTANA Y PUERTA SERIE 70

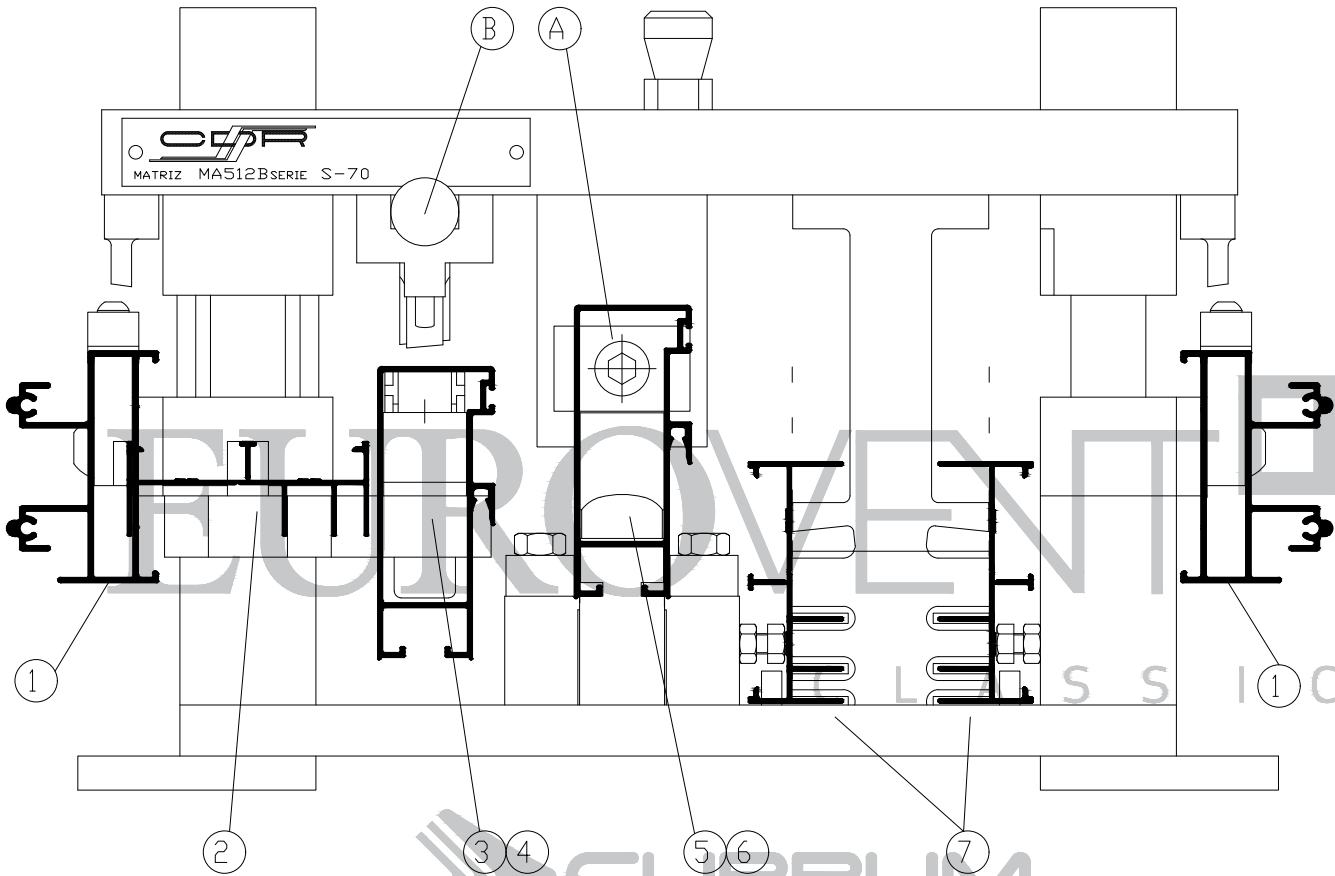

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S70**  
  
 CORREDIZA

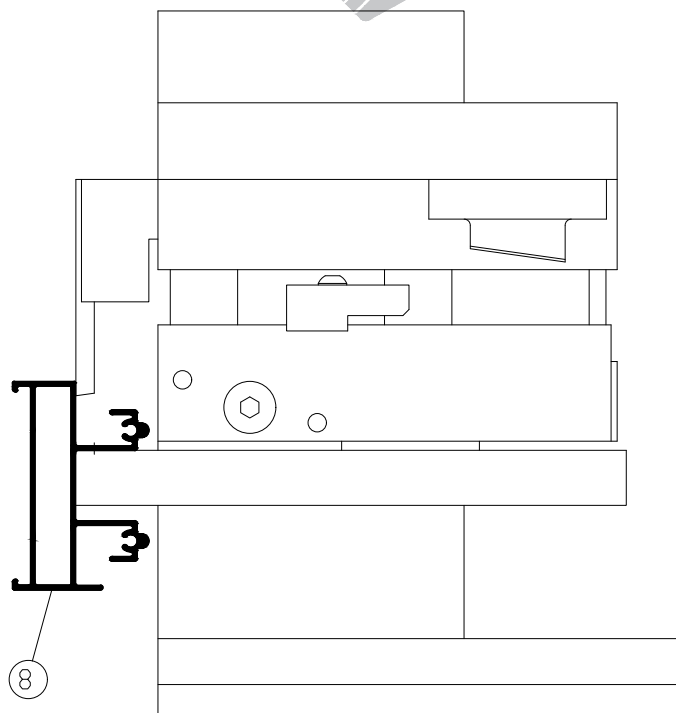

INDICACIONES

PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN.


OPERACIÓN 1

**78407** RIEL-CABEZAL  
DREN TUBULAR


OPERACIÓN 2

**78408** JAMBA  
BARRENOS PARA ENSAMBLE  
REALIZAR PRIMERO OPERACIÓN 7


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

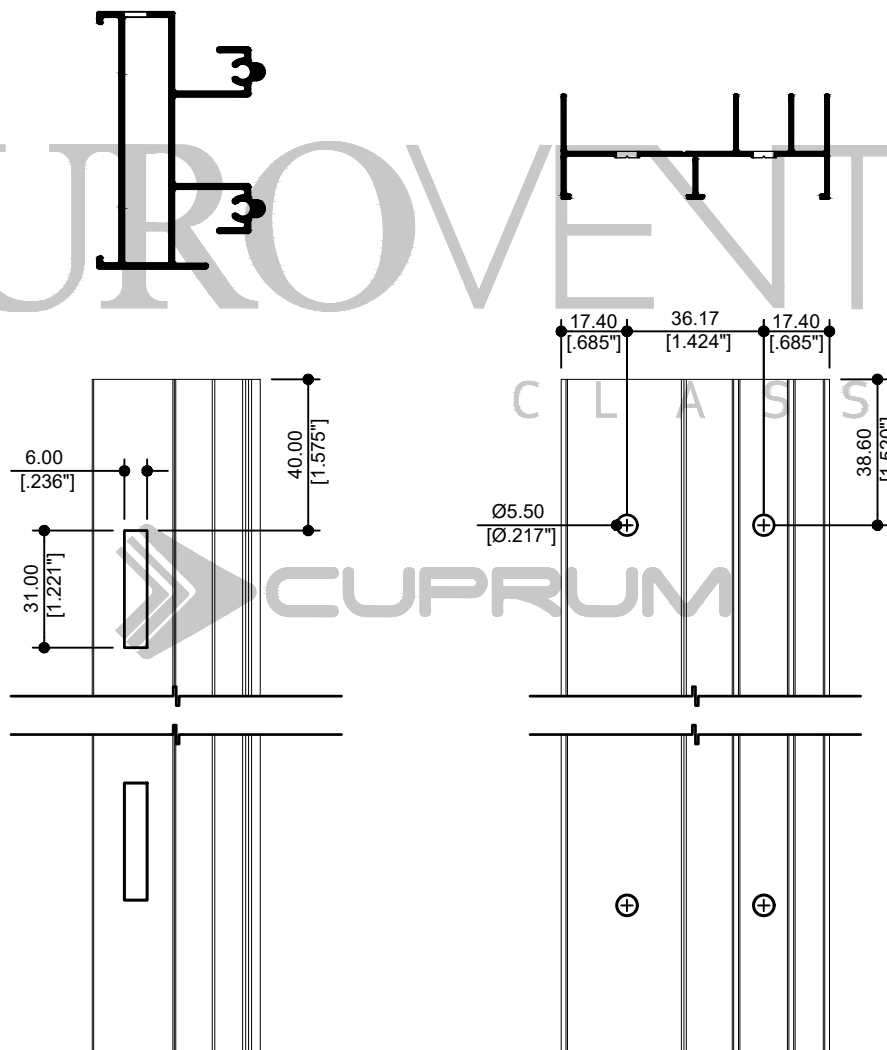


**78412** TRASLAPE  
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO  
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5  
PERILLA "B" AFUERA




OPERACIÓN 3

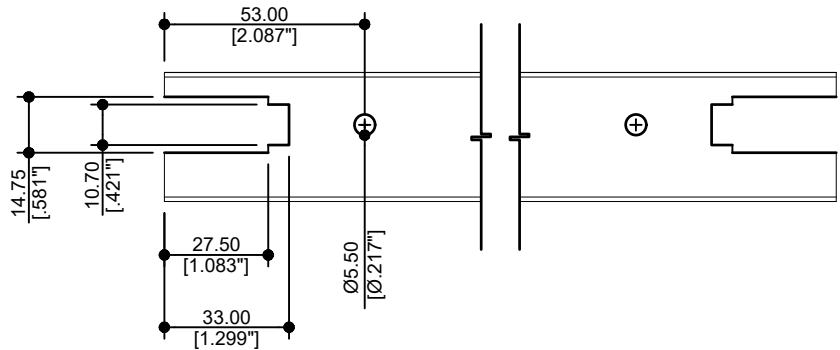


**18411** CERCO  
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO  
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5  
PERILLA "B" AFUERA

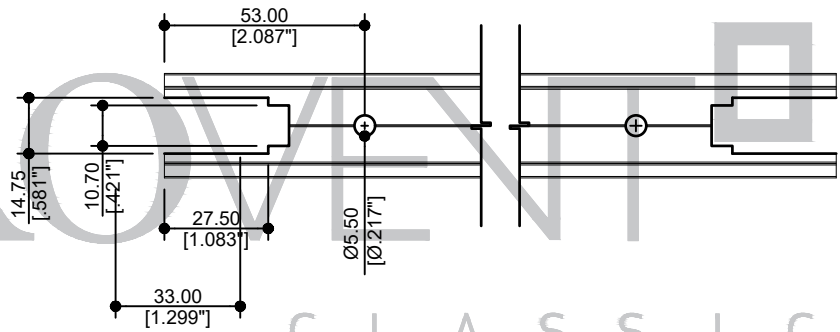


**78412** TRASLAPE  
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO  
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6  
PERILLA DENTRO



OPERACIÓN 4

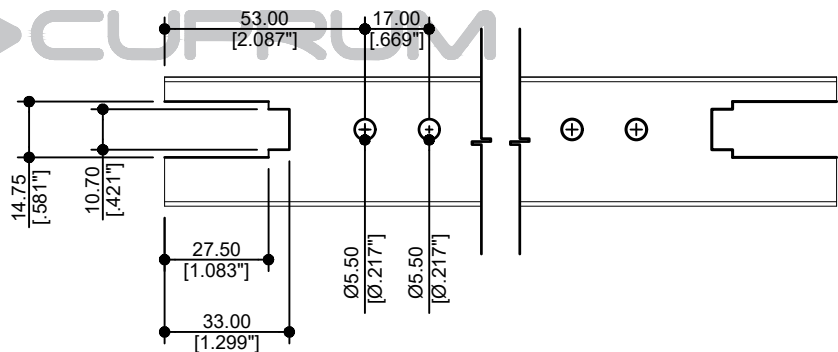

**18411** CERCO  
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO  
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6  
PERILLA "B" DENTRO

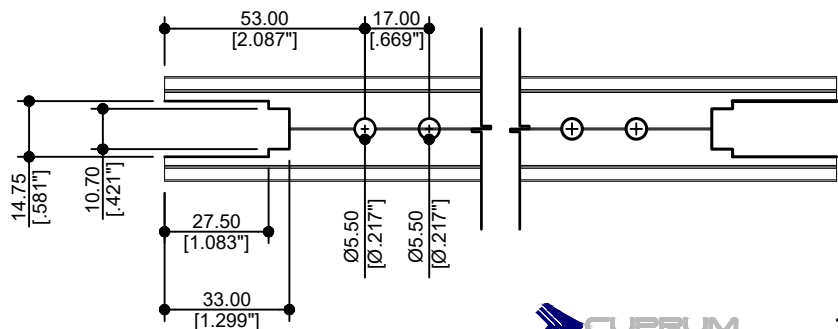



CLASSIC  
SERIE

S70

CORREDIZA




**78412**  
TRASLAPE ENCASTRADO  
CON TOPE "A"

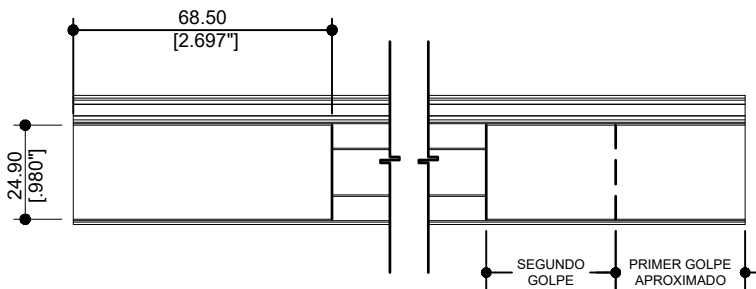


OPERACIÓN 5


**18411**  
CERCO ENCASTRADO  
CON TOPE "A"

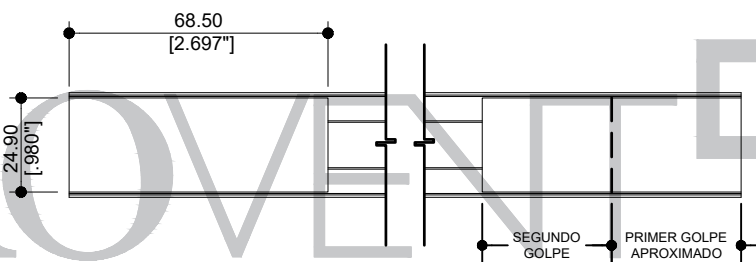



CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

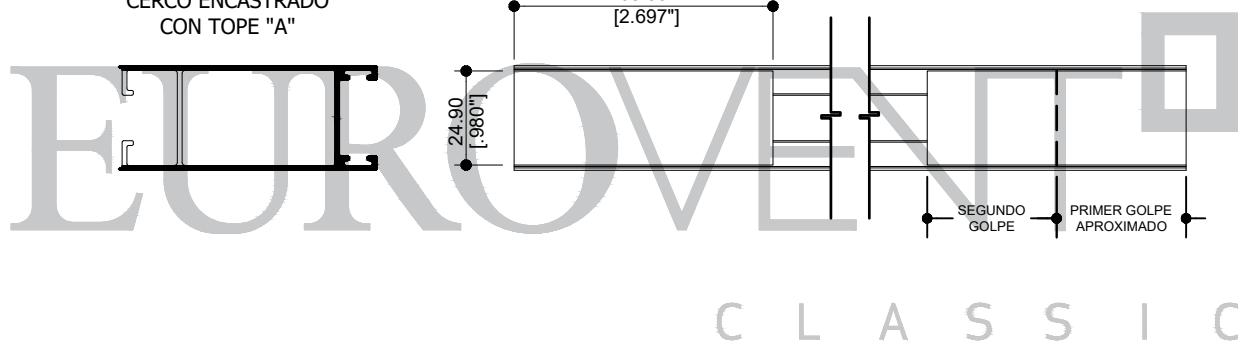

PARA EVITAR UNA POSIBLE RUPTURA DEL CORTADOR, AL REALIZAR LA OPERACIÓN, SE RECOMIENDA HACERLO EN DOS PASOS.




**78410**  
TRASLAPE ENCASTRADO  
SIN TOPE "A"

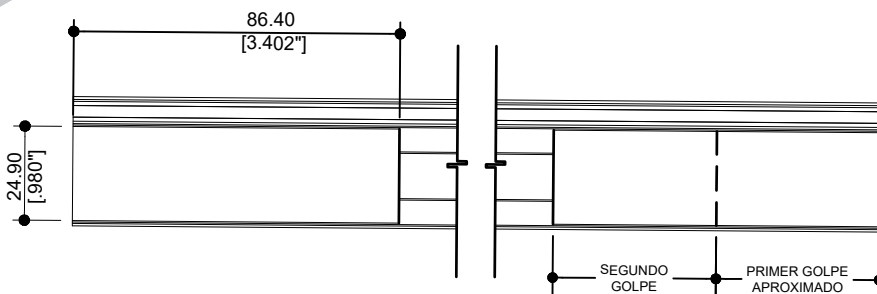


OPERACIÓN 6

**18409**  
CERCO ENCASTRADO  
SIN TOPE "A"

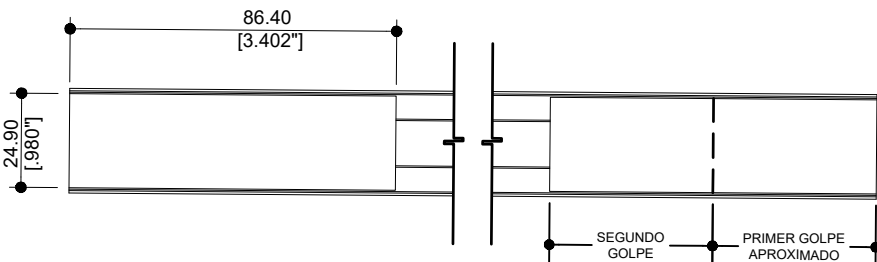


OPERACIÓN 7

**78408** JAMBA  
SAQUE PARA ENSAMBLE

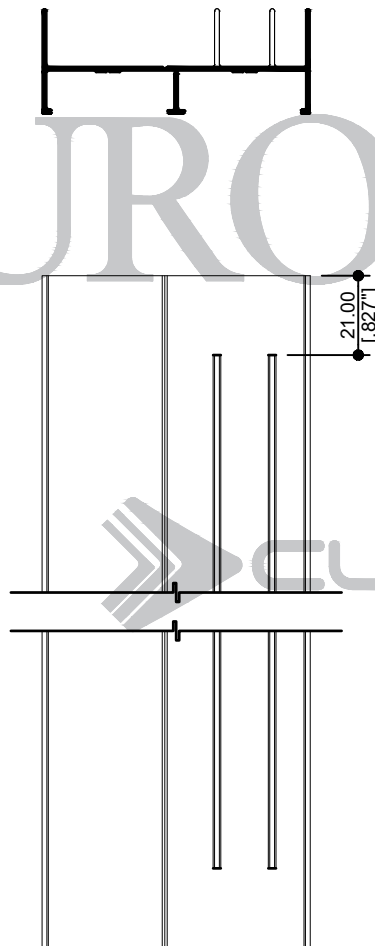

OPERACIÓN 8

**78407** ZOCLO-CABEZAL  
DRENES DE PISTA

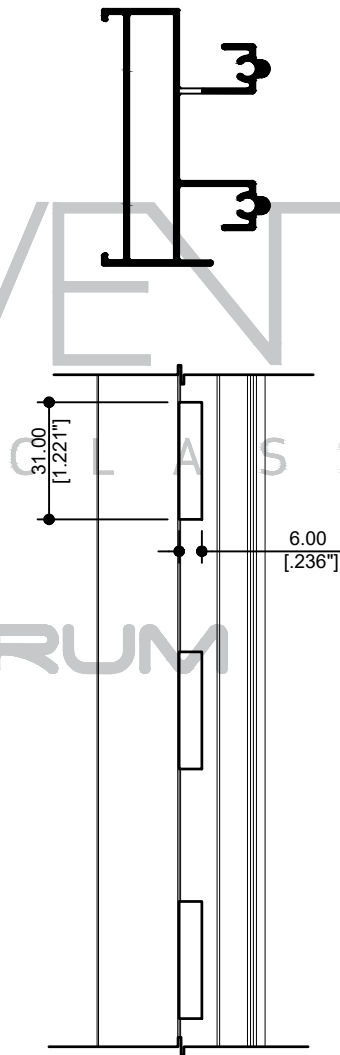

EUROVENT CLASSIC S70 CUPRUM


CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

SE RECOMIENDA HACER 4 DRENES DE PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL.

NO HACER DRENES EN LA PISTA DE BAJO DE LA HOJA CORREDIZA EN POSICIÓN CERRADA.


NO HACER DRENES EN LA PISTA INTERIOR.

**18411** CERCO  
CIERRE EMBUTIDO

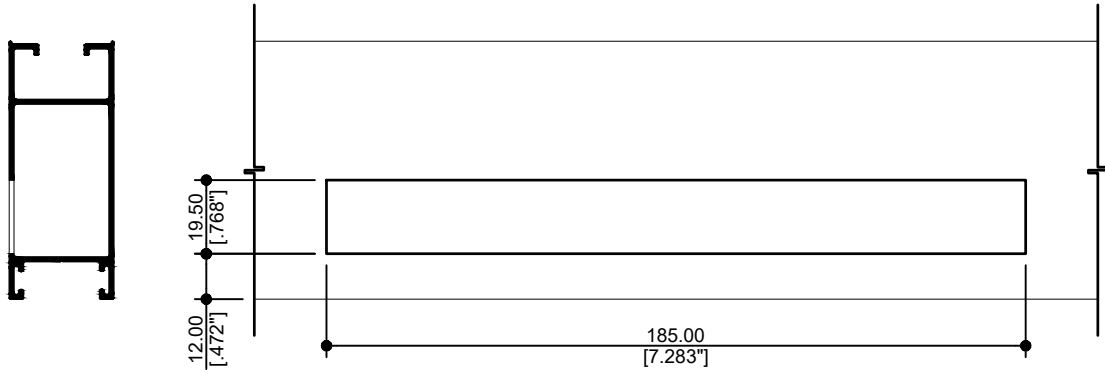

MEDIDA DEL CIERRE

CONTRA Y GANCHO

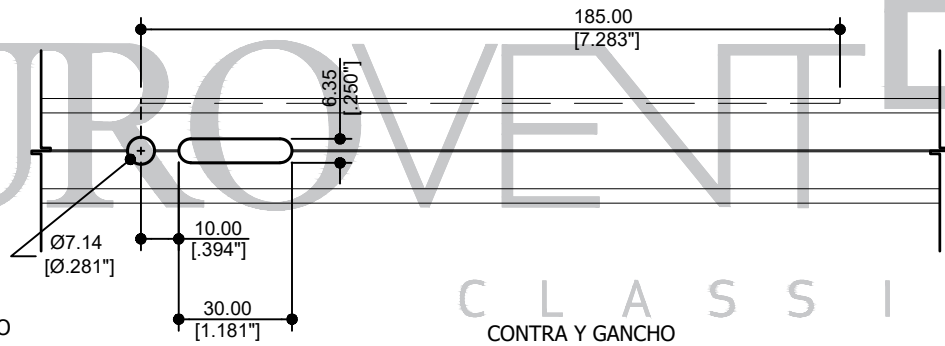

CONTRA Y GANCHO



**18411** CERCO  
CIERRE EMBUTIDO




SERIE

S70


CORREDIZA

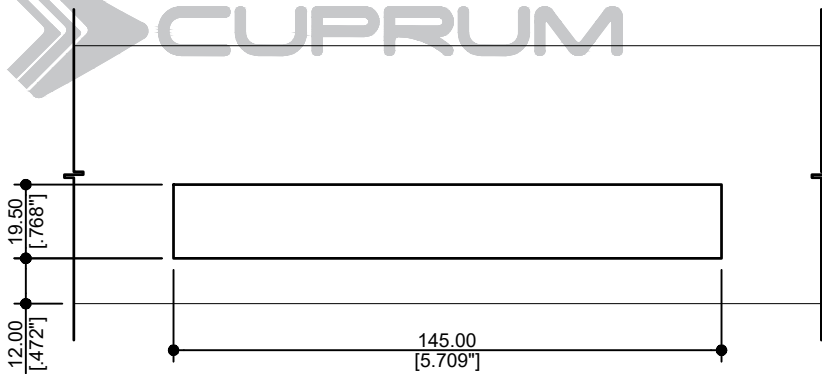


MEDIDA DEL CIERRE

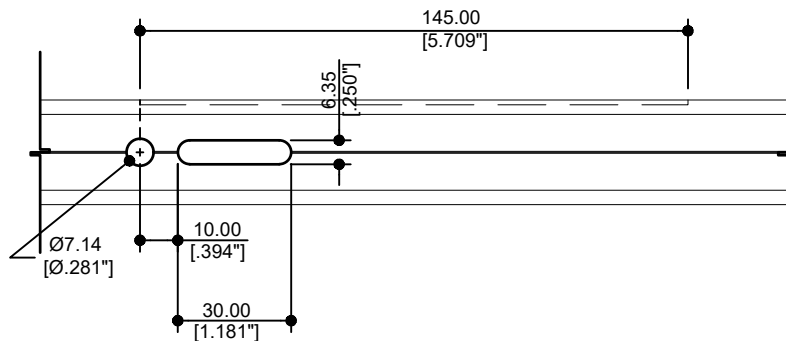


OPERACIÓN MANUAL




**EH-70I**  
JUNTA DE HERMETICIDAD



**EH-70-3V**  
JUNTA DE HERMETICIDAD  
RIEL 3 VIAS



**FN-110P**  
FELPA CON PÁSTICO




**GN-554**  
TAPA DREN




**GN-105**  
TAPÓN DESAGÜE



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



**PN-0301**  
CALZO HOJA FIJA



**VN-E2611NE**  
VINIL ALETA




CLASSIC


SERIE

S70

CORREDIZA




**GN-635**  
CORTAVIENTO  
VENTANA




**GN-638**  
CORTAVIENTO  
PUERTA



**VN-E2002NE**  
EMPAQUE COLA DE RATA




**VN-E2610NE**  
VN-E2610NE




**GN-631T**  
TAPA TRASLAPE VENTANA




**GN-633T**  
TAPA CERCO VENTANA




**GN-632**  
TAPA TRASLAPE




**GN-634**  
TAPA CERCO



**GN-123F**  
CARRETILLA AJUSTABLE  
(45 KG POR CARRETILLA - 90 POR HOJA)

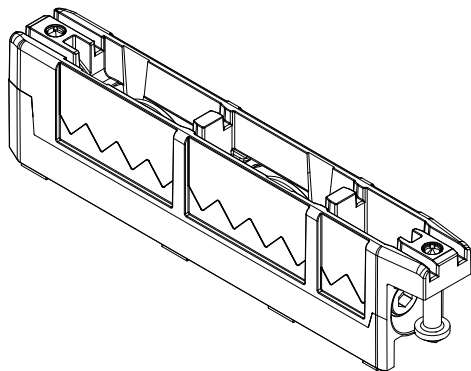

**CAGT103/3ALMF**  
PARA DOBLE VIDRIO PUERTA  
(100 KG POR CARRETILLA - 200 POR HOJA)




**GN-127**  
CARRETILLA MOSQUITERO

CLASSIC  
SERIE

S70


CORREDIZA



**FN-552**  
BROCHE MINI 160MM  
(EMBUTIDO)




**FN-553**  
BROCHE OLÉ TOP 200MM  
(EMBUTIDO)




**UA800E4**  
UÑERO EMBUTIDO




**FN-557C**  
CONTRA




**FN-557B**  
GANCHO




**PFNG-0805**  
#8 X 1/2"



**PFNG-1017**  
# 10 x 1 1/2"




**TAQ1147**  
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



**TMNG-1026**  
TORN P/MADERA 10X76 GAL



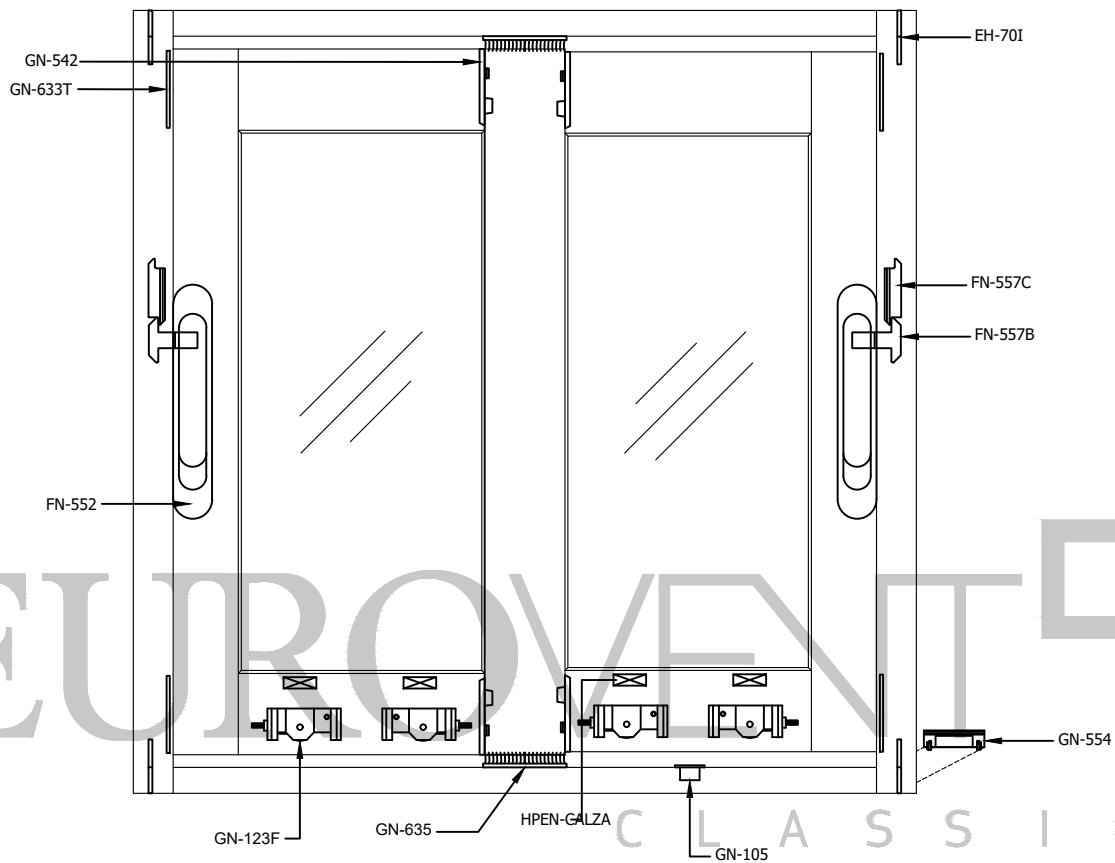


CORREDIZA

VENTANA CORREDIZA S70 XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70I	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-552	CIERRE CHICO 165 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-631T	TAPA TRASLAPE VENTANA	4
GN-633T	TAPA CERCO VENTANA	4
GN-635	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VN-E2610NE PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	2

MOSQUITERO		
UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	2
GN-127	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

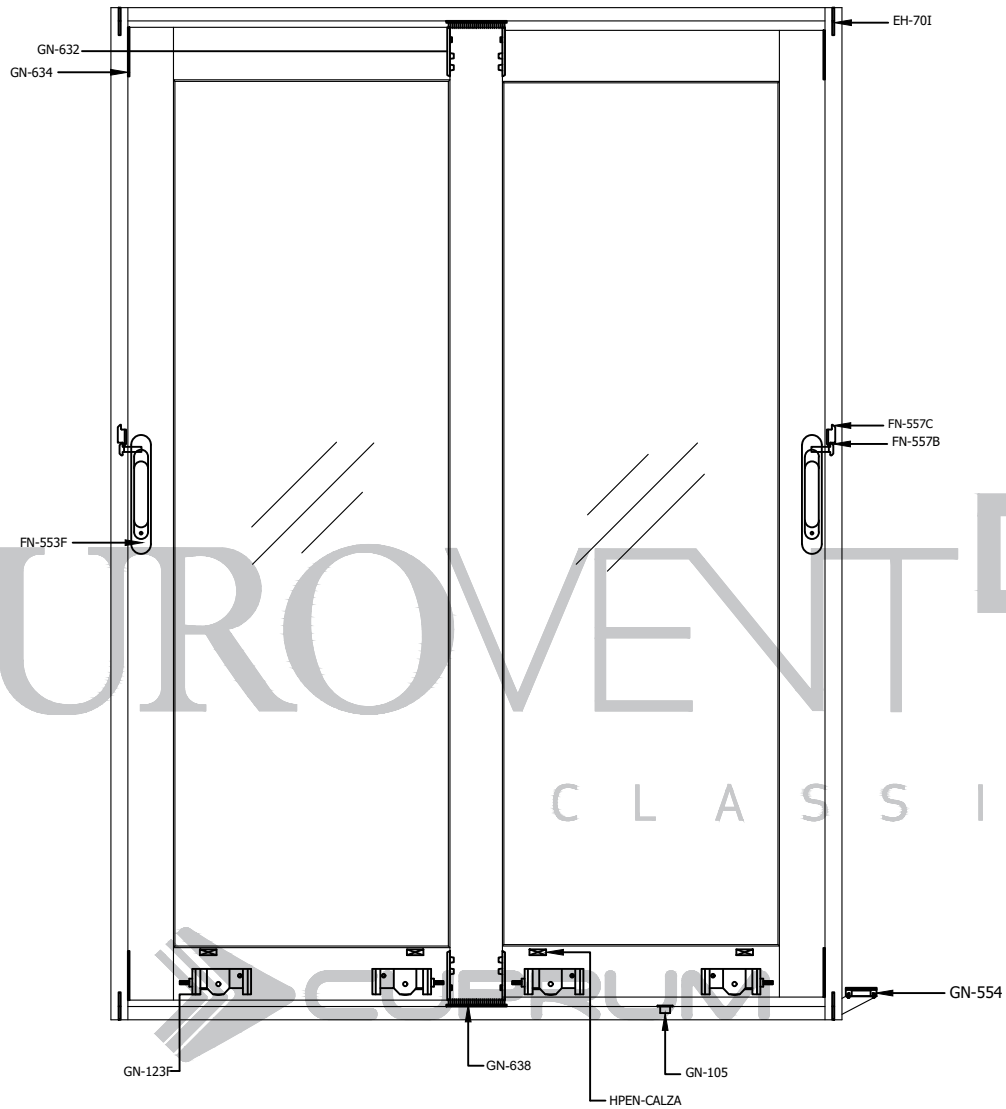


**PUERTA CORREDIZA S70 XX**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-701	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-553	CIERRE GRANDE 185 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-632	TAPA TRASLAPE PUERTA	4
GN-634	TAPA CERCO PUERTA	4
GN-638	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X ½"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VINIL CUÑA PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	2

**MOSQUITERO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	4
GN-127	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X ½" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-

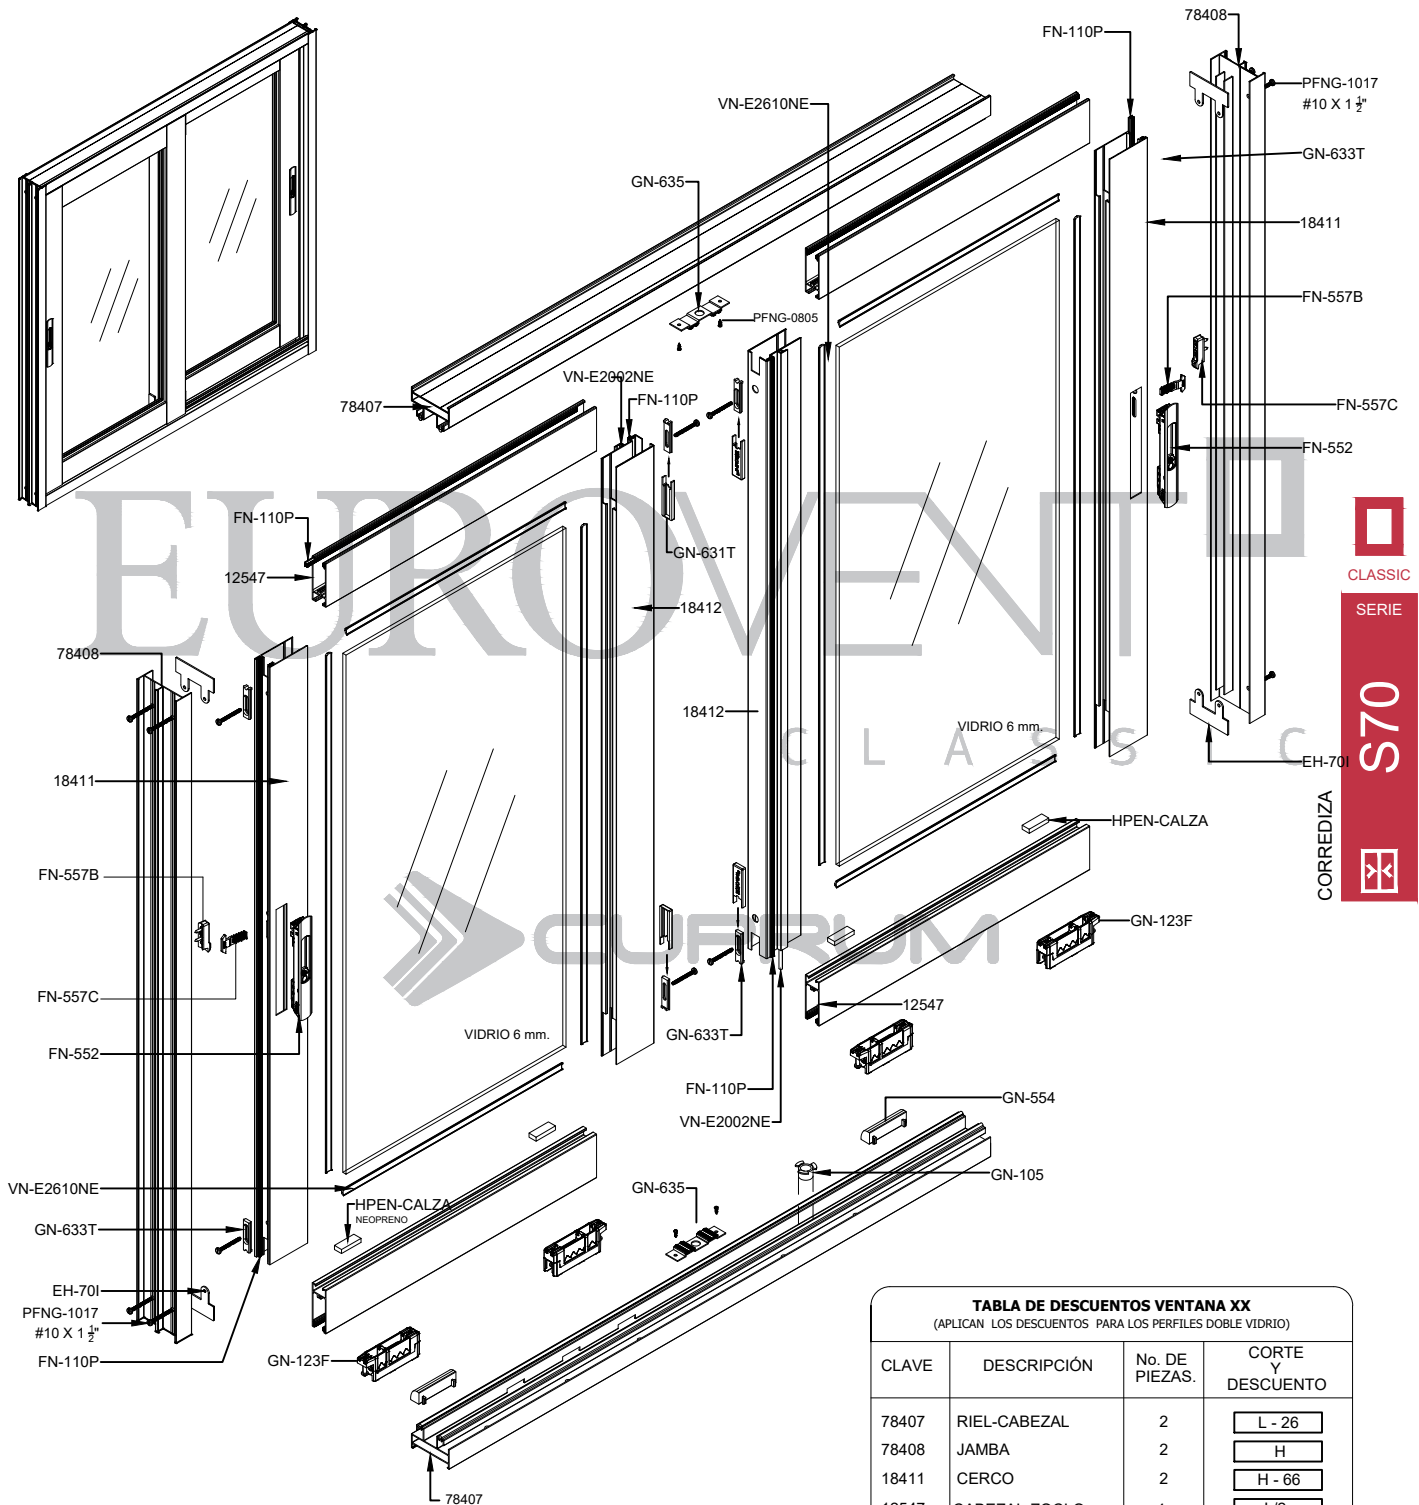

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

**HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS**

LLAVE ALLEN 4 MM. CARRETILLA AJUSTABLE (GN-123F)


LLAVE ALLEN 3 MM. BROCHE MINI 160MM (FN-552)

SIN ESCALA.


**TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX**  
(APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18411	CERCO	2	H - 66
12547	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
78412	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 104
	H		H - 191

L = ANCHO DE CANCEL  
H = ALTO DE CANCEL  
DESCUENTOS EN MILÍMETROS

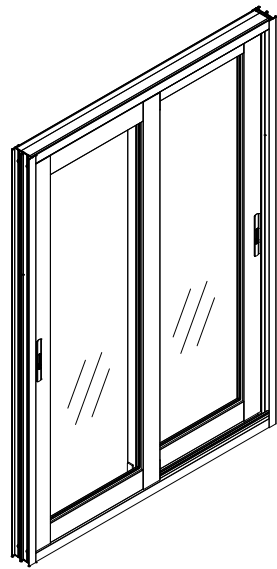

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
CORREDIZA

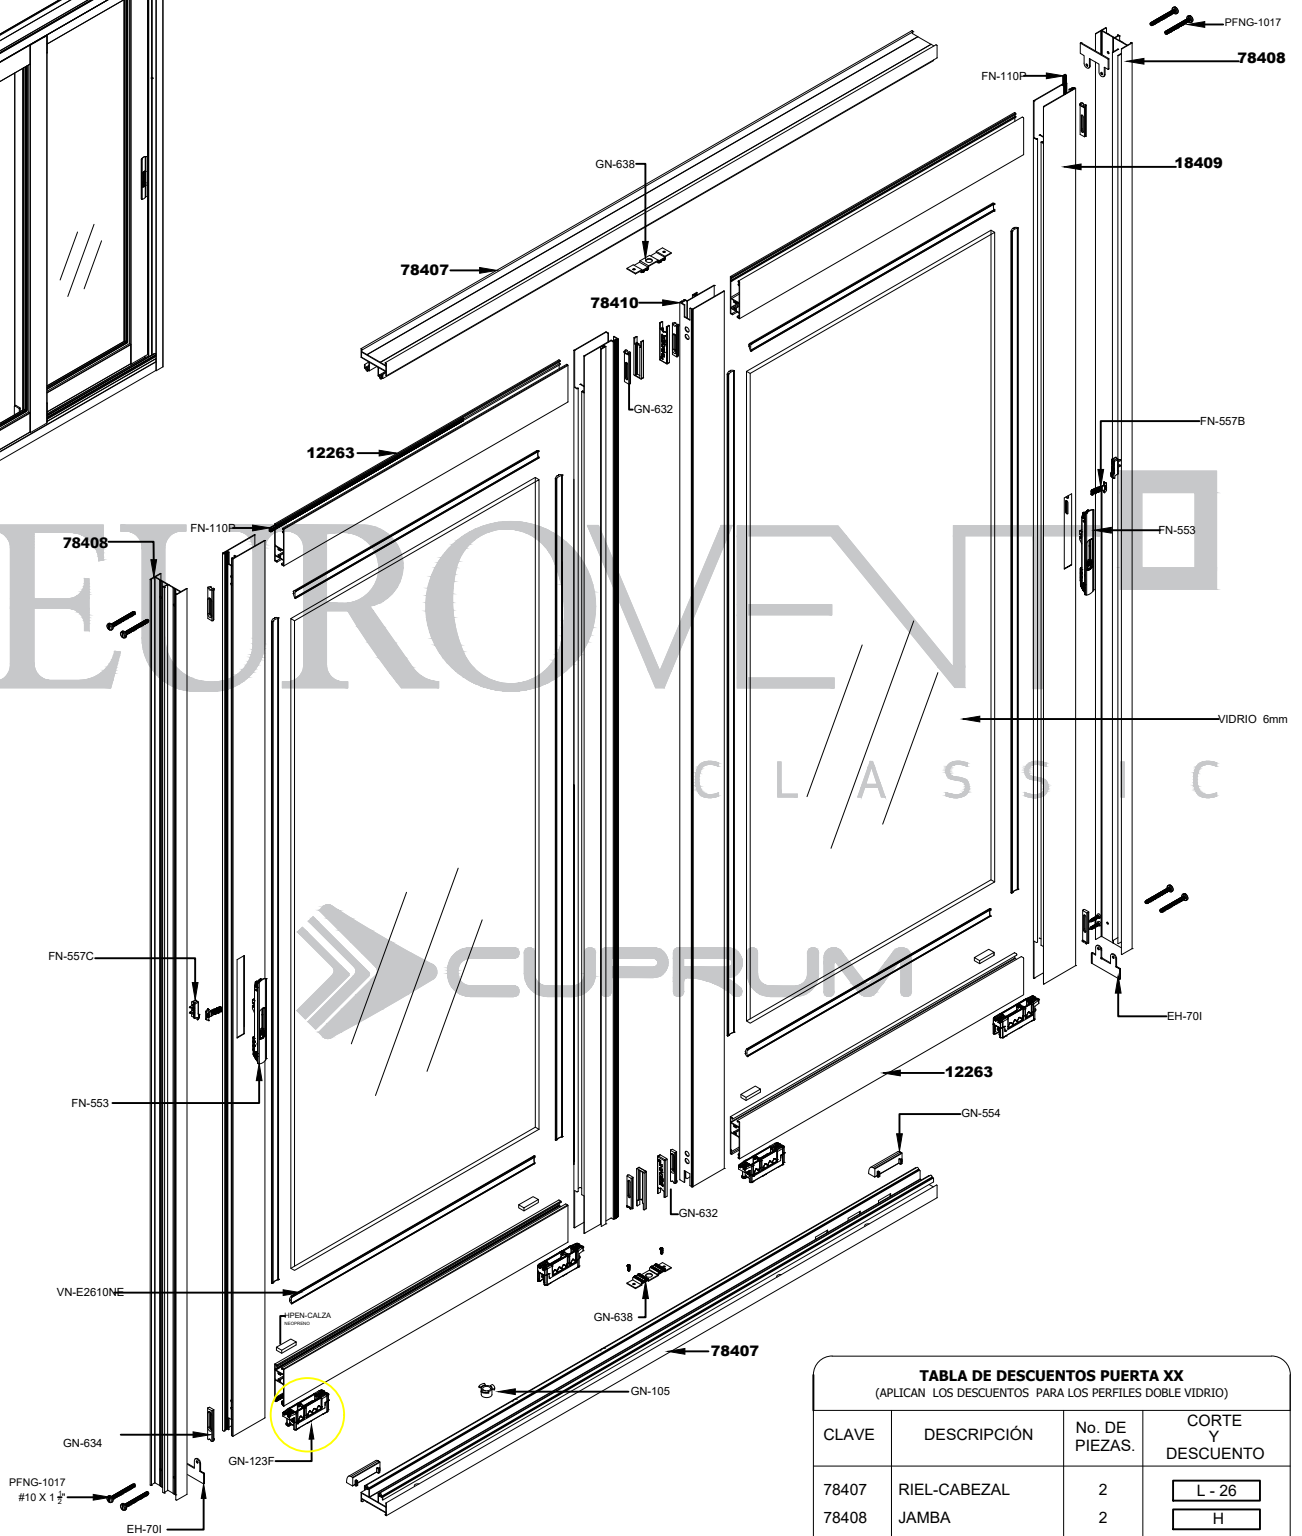

**HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS**

- LLAVE ALLEN 4 MM. CARRETILLA AJUSTABLE (GN-123F)
- LLAVE ALLEN 3 MM. BROCHE OLÉ TOP 200MM (FN-553)


**TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX**  
(APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18409	CERCO	2	H - 66
12263	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2 + 9
78410	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 128
	H		H - 220



L = ANCHO DE CANCEL  
H = ALTO DE CANCEL  
DESCUENTOS EN MILÍMETROS

DEFLEXIÓN MAX. L/175

VENTANA CORREDIZA SERIE 70

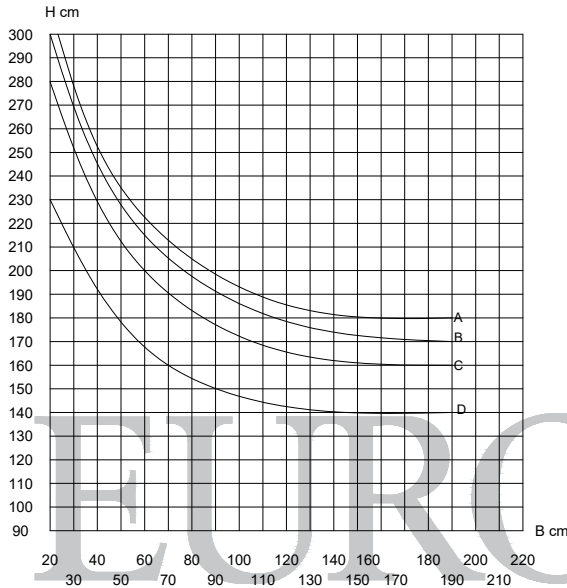


PUERTA CORREDIZA SERIE 70

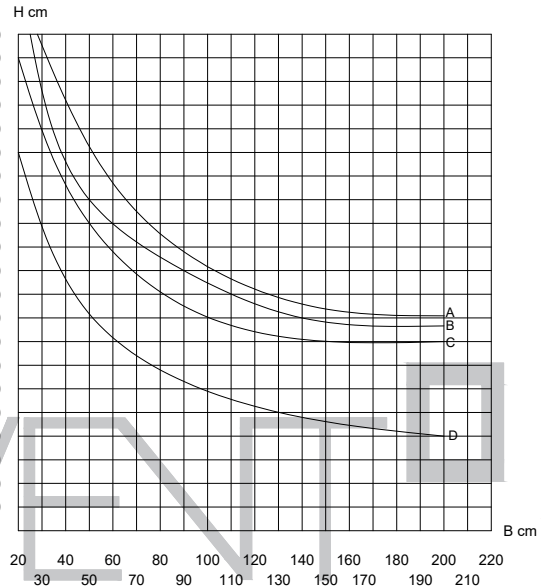


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

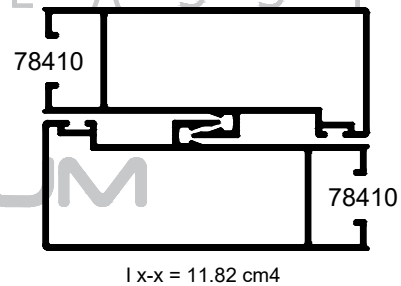

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VC-70  
MÍNIMO 0.50 x 0.60 HOJA  
MÁXIMO 1.20 x 1.80 HOJA



PC-70  
MÍNIMO 0.80 x 1.80 HOJA  
MÁXIMO 1.20 x 2.40 HOJA

CLASSIC  
SERIE  
**S70**  
COREDIZA


ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
11409	CABEZAL	12	6.10	18.30	7.30
11411	MOSQUITERO	8	6.10	14.17	11.36
12263	ZOCLO-CABEZAL	4	6.10	39.29	19.26
12428	BOTAGUAS	28	6.10	9.99	8.18
12437	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	4	6.10	37.22	19.00
12456	INTERMEDIO	8	6.10	23.33	9.53
12547	ZOCLO-CABEZAL	8	6.10	38.54	16.74
12664	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	6	6.10	36.46	15.39
14411	REFUERZO 1/2"	16	6.10	14.35	11.06
14412	CONECTOR	29	6.10	3.22	0.62
14702	PERFIL P/CUADRICULA	20	6.10	14.83	4.11
14918	PERFIL P/CUADRICULA	16	6.10	20.84	7.82
18408	JAMBA	6	6.10	35.58	22.86
18409	CERCO	6	5.00	32.53	25.30
18411	CERCO	4	5.00	28.96	21.73
18413	GUÍA INFERIOR	12	6.10	15.91	13.08
18419	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	30.10	24.53
18421	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	26.53	20.96
50701	ADAPTADOR OXXO	30	6.10	9.17	4.20
62374	JAMBA	4	6.10	55.82	36.74
72373	RIEL TRIPLE	2	6.10	50.53	26.83
78407	RIEL-CABEZAL	4	6.10	40.04	19.52
78408	JAMBA	8	6.10	34.95	5.64
78410	TRASLAPE	4	5.00	34.29	21.38
78412	TRASLAPE	4	6.10	30.71	17.81
78420	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	5.00	31.86	21.38
78422	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	6.10	28.29	17.81

# EUROVENT

CLASSIC



## CORTINA ANTICICLÓNICA HV

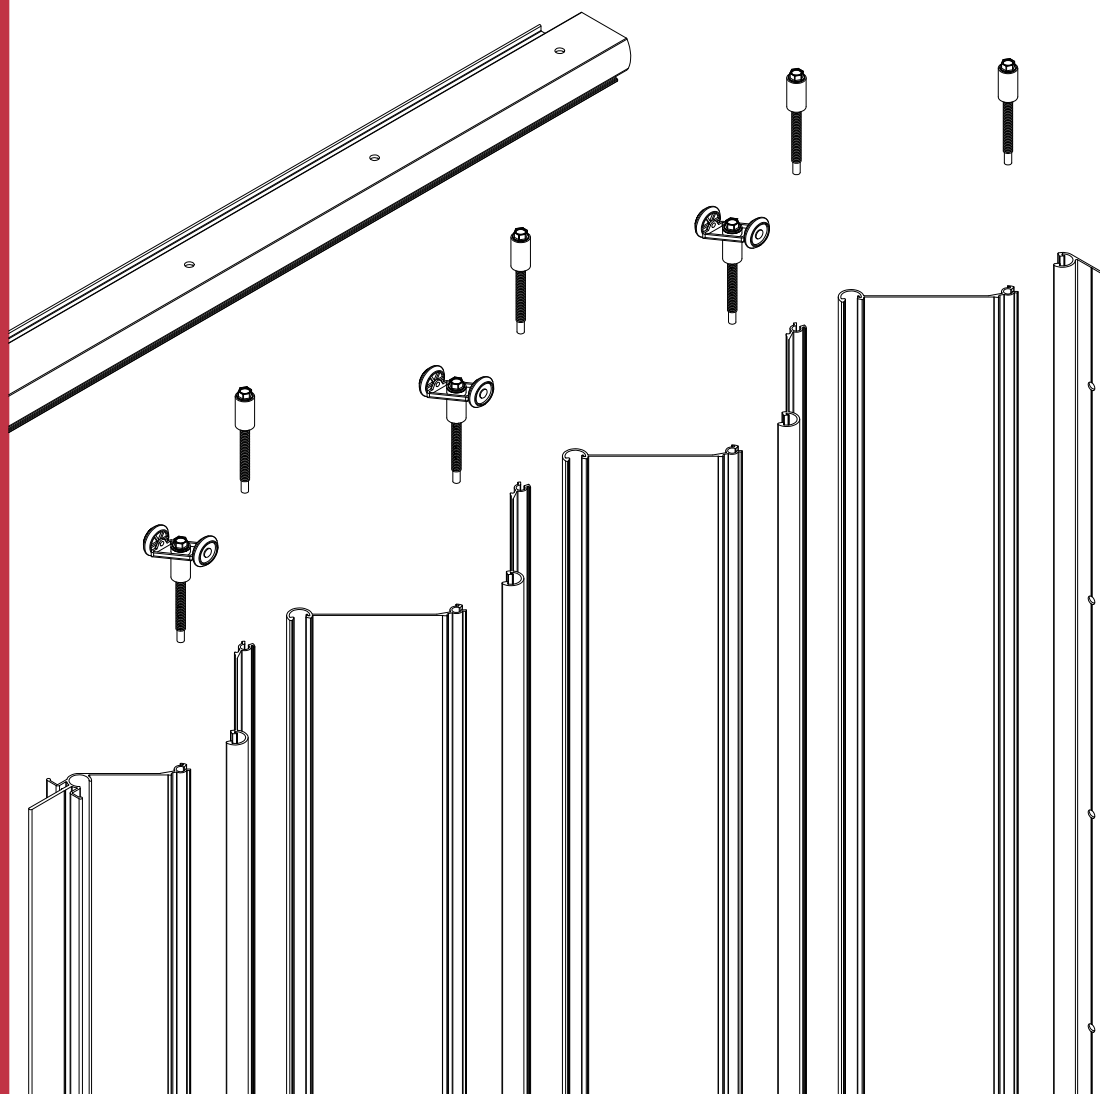




CLASSIC

SERIE

CA HV




CORTINA ANTICICLÓNICA

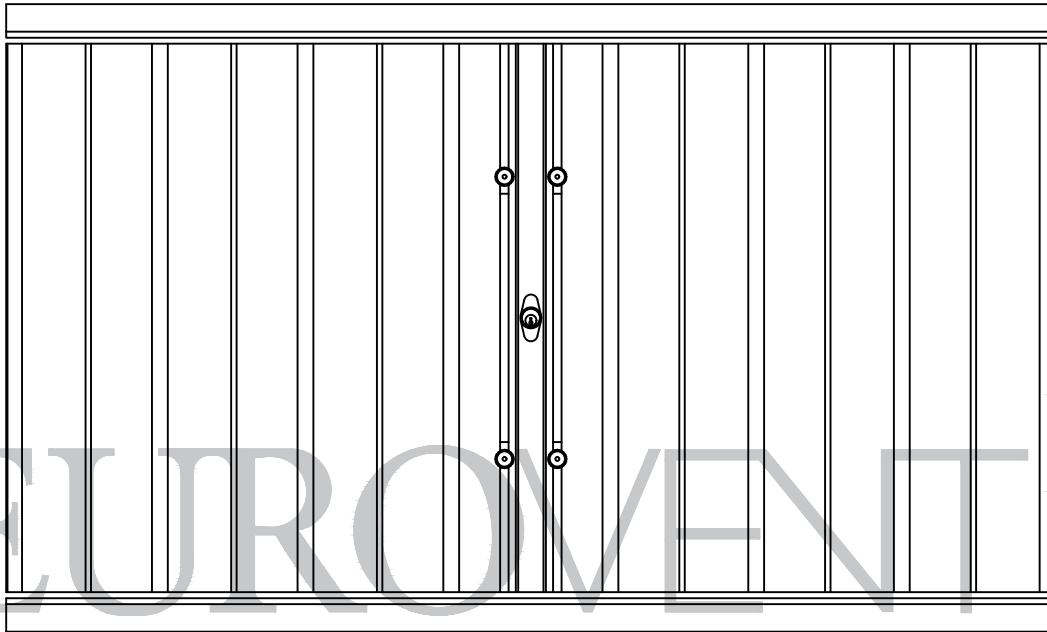

CIERRES AL CENTRO





C L A S S I C

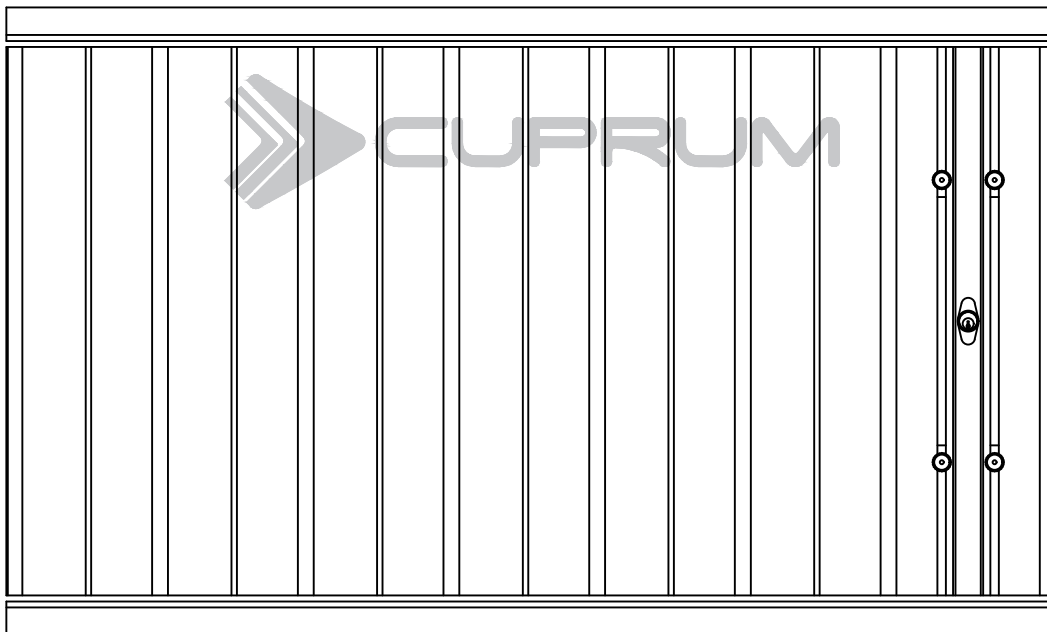

CIERRES LATERALES






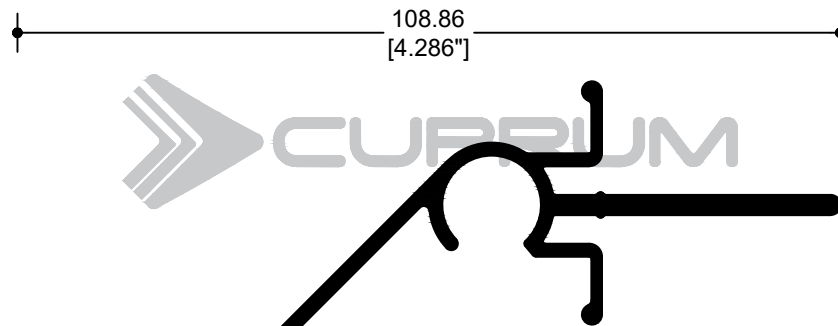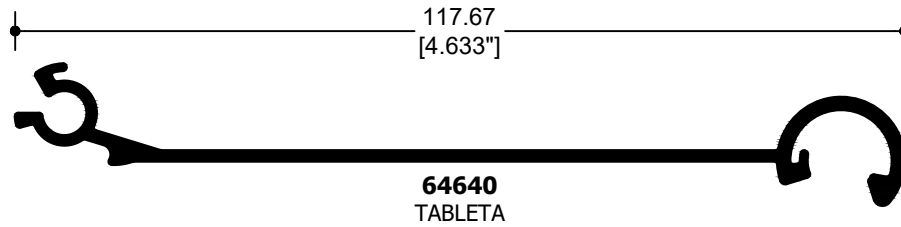

EUROVENT<sup>®</sup> CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
CA HV  
CORTINA ANTICICLÓNICA



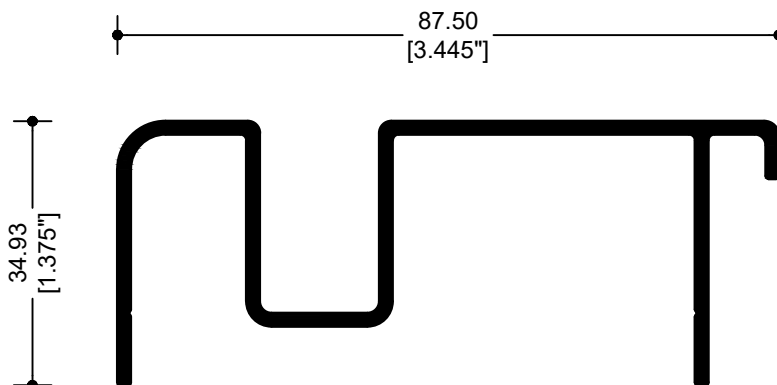


**64644**  
ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO


CLASSIC  
SERIE  
**CA HV**  
CORTINA ANTICICLÓNICA

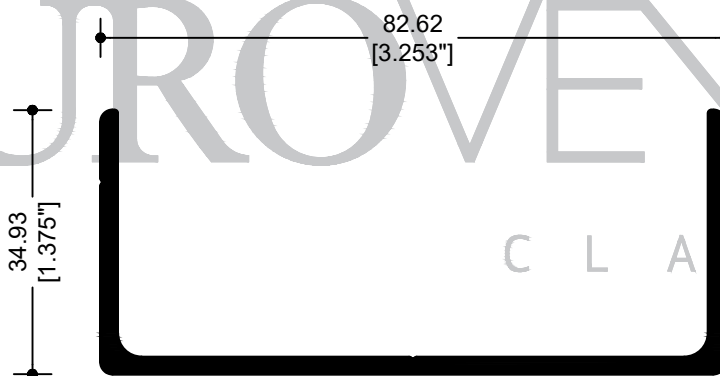


**64645**  
ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA



**64646**  
RIEL A MURO

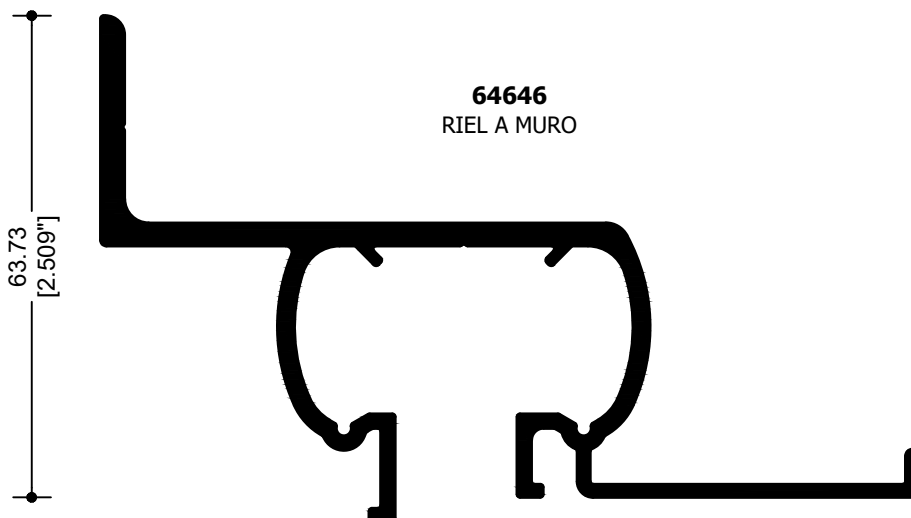

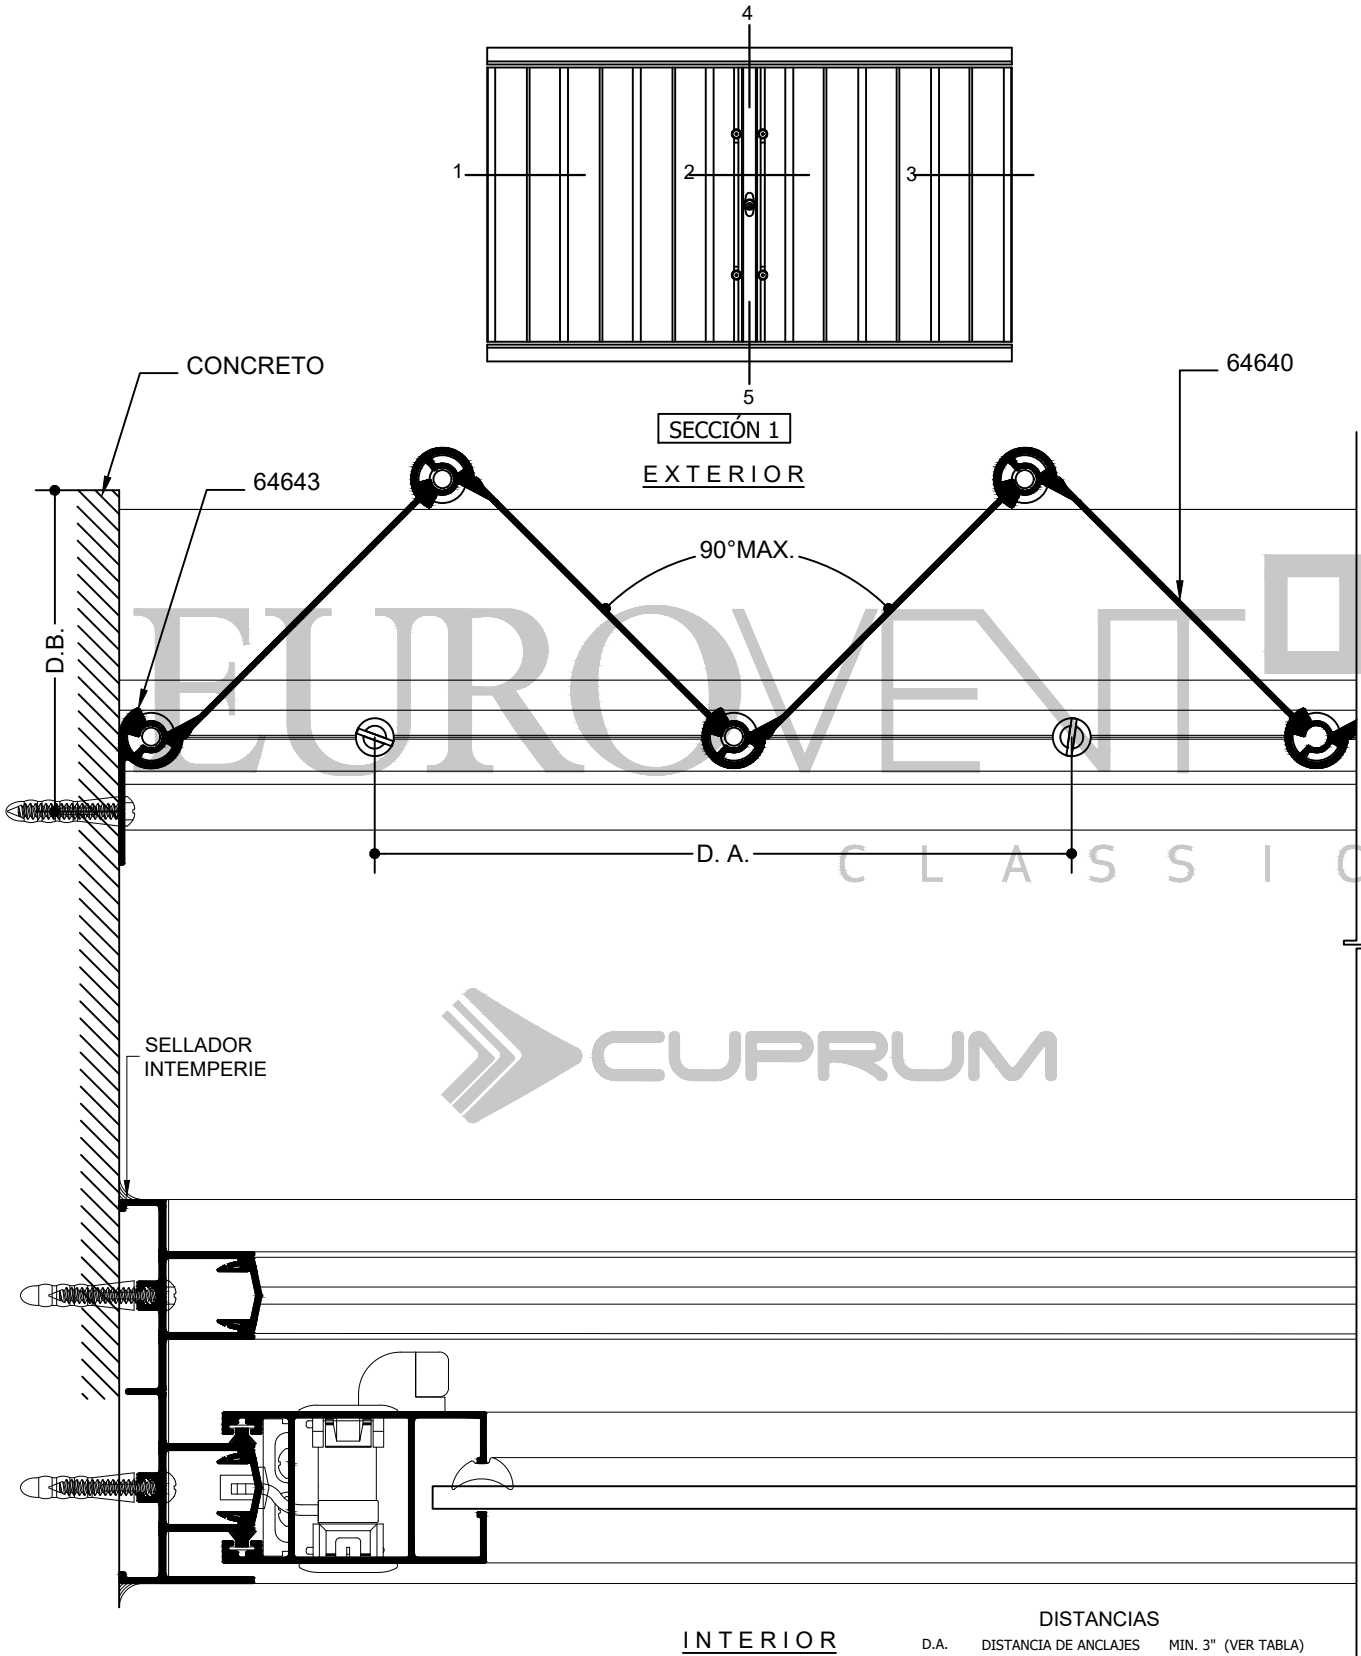

CLASSIC  
SERIE  
CA HV  
CORTINA ANTICICLÓNICA



INTERIOR

DISTANCIAS


D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	



Cert. No: 13-0306 01  
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

SECCIÓN 2

EXTERIOR

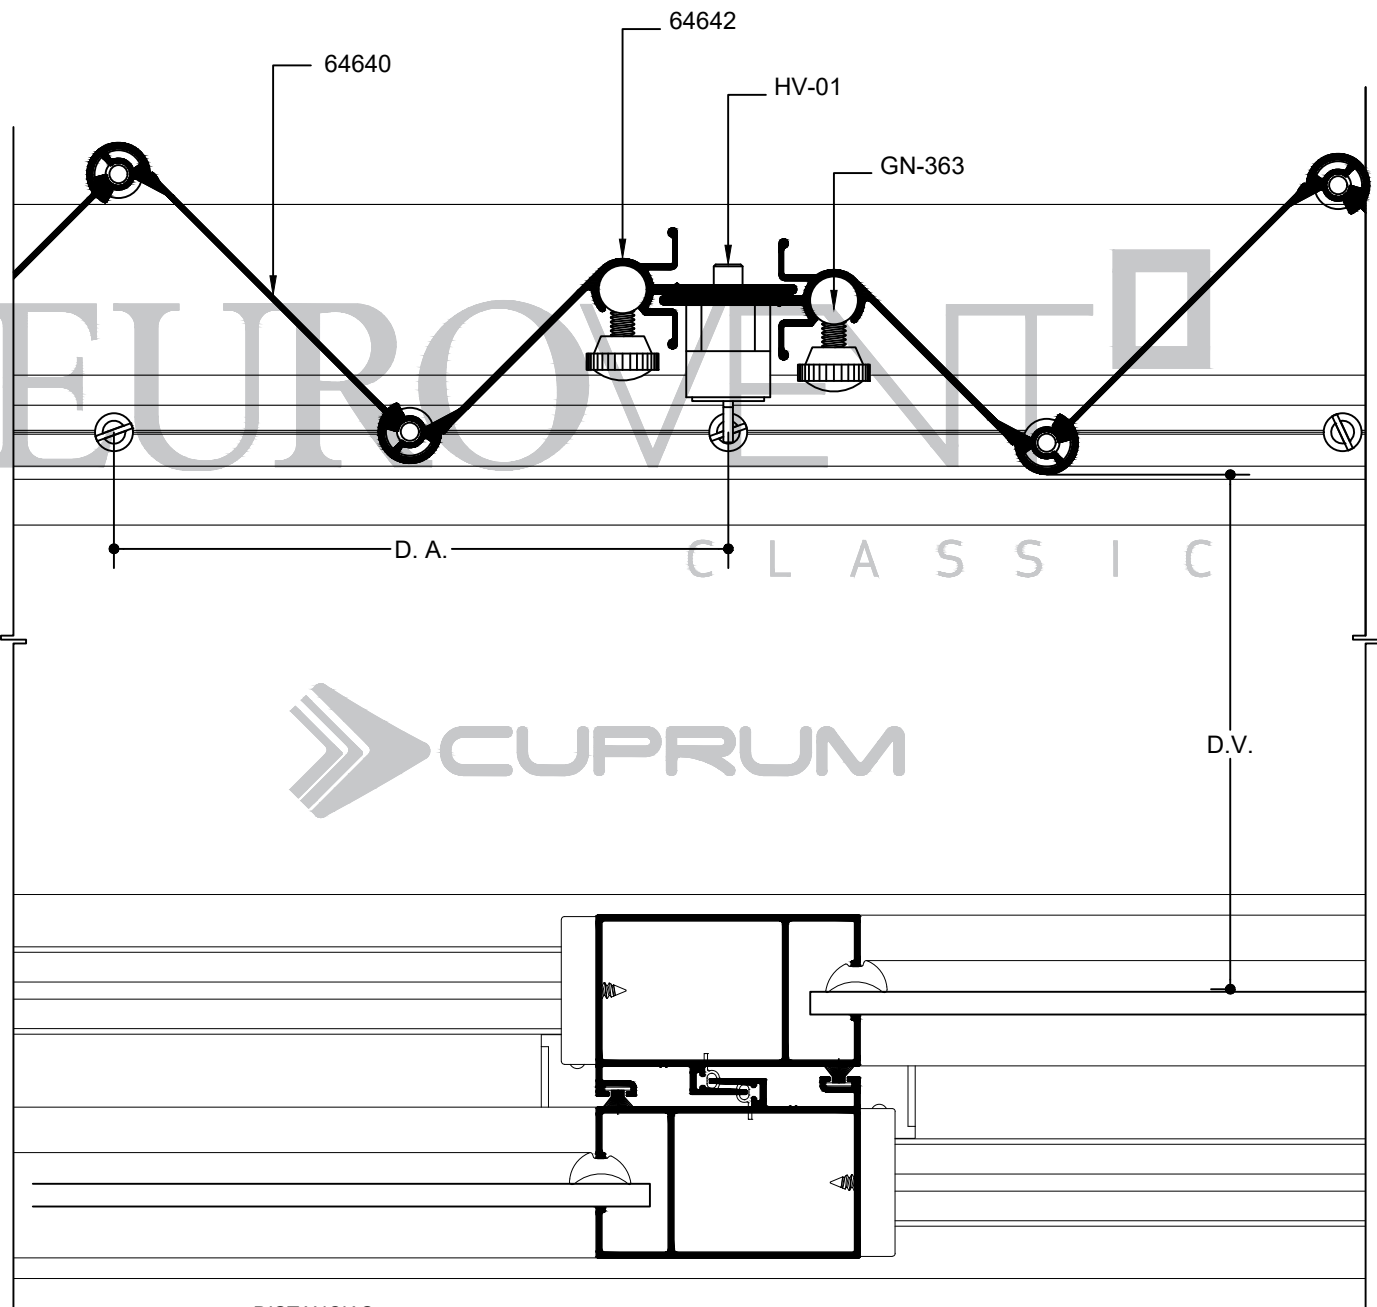

CLASSIC  
SERIE  
CA HV  
CORTINA ANTICICLÓNICA



DISTANCIAS


D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

INTERIOR



SECCIÓN 3

EXTERIOR

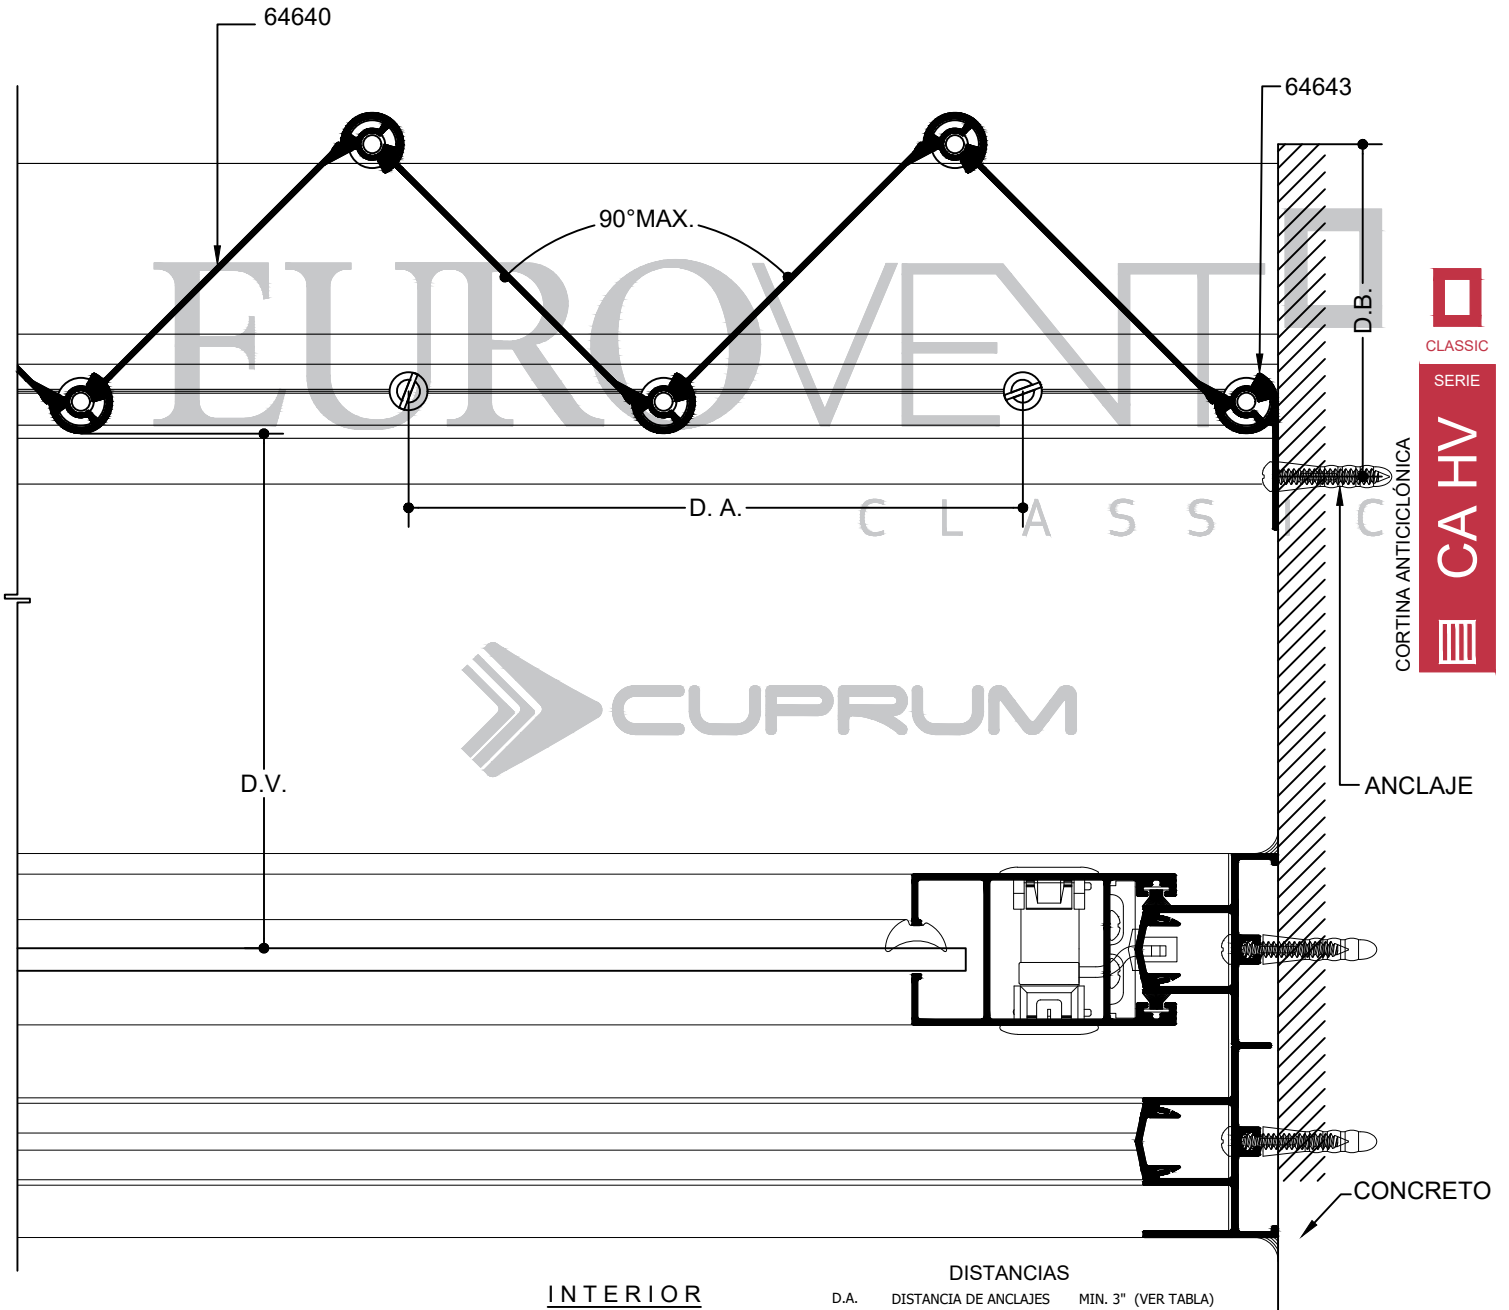


INTERIOR

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	



Cert. No: 13-0306 01  
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

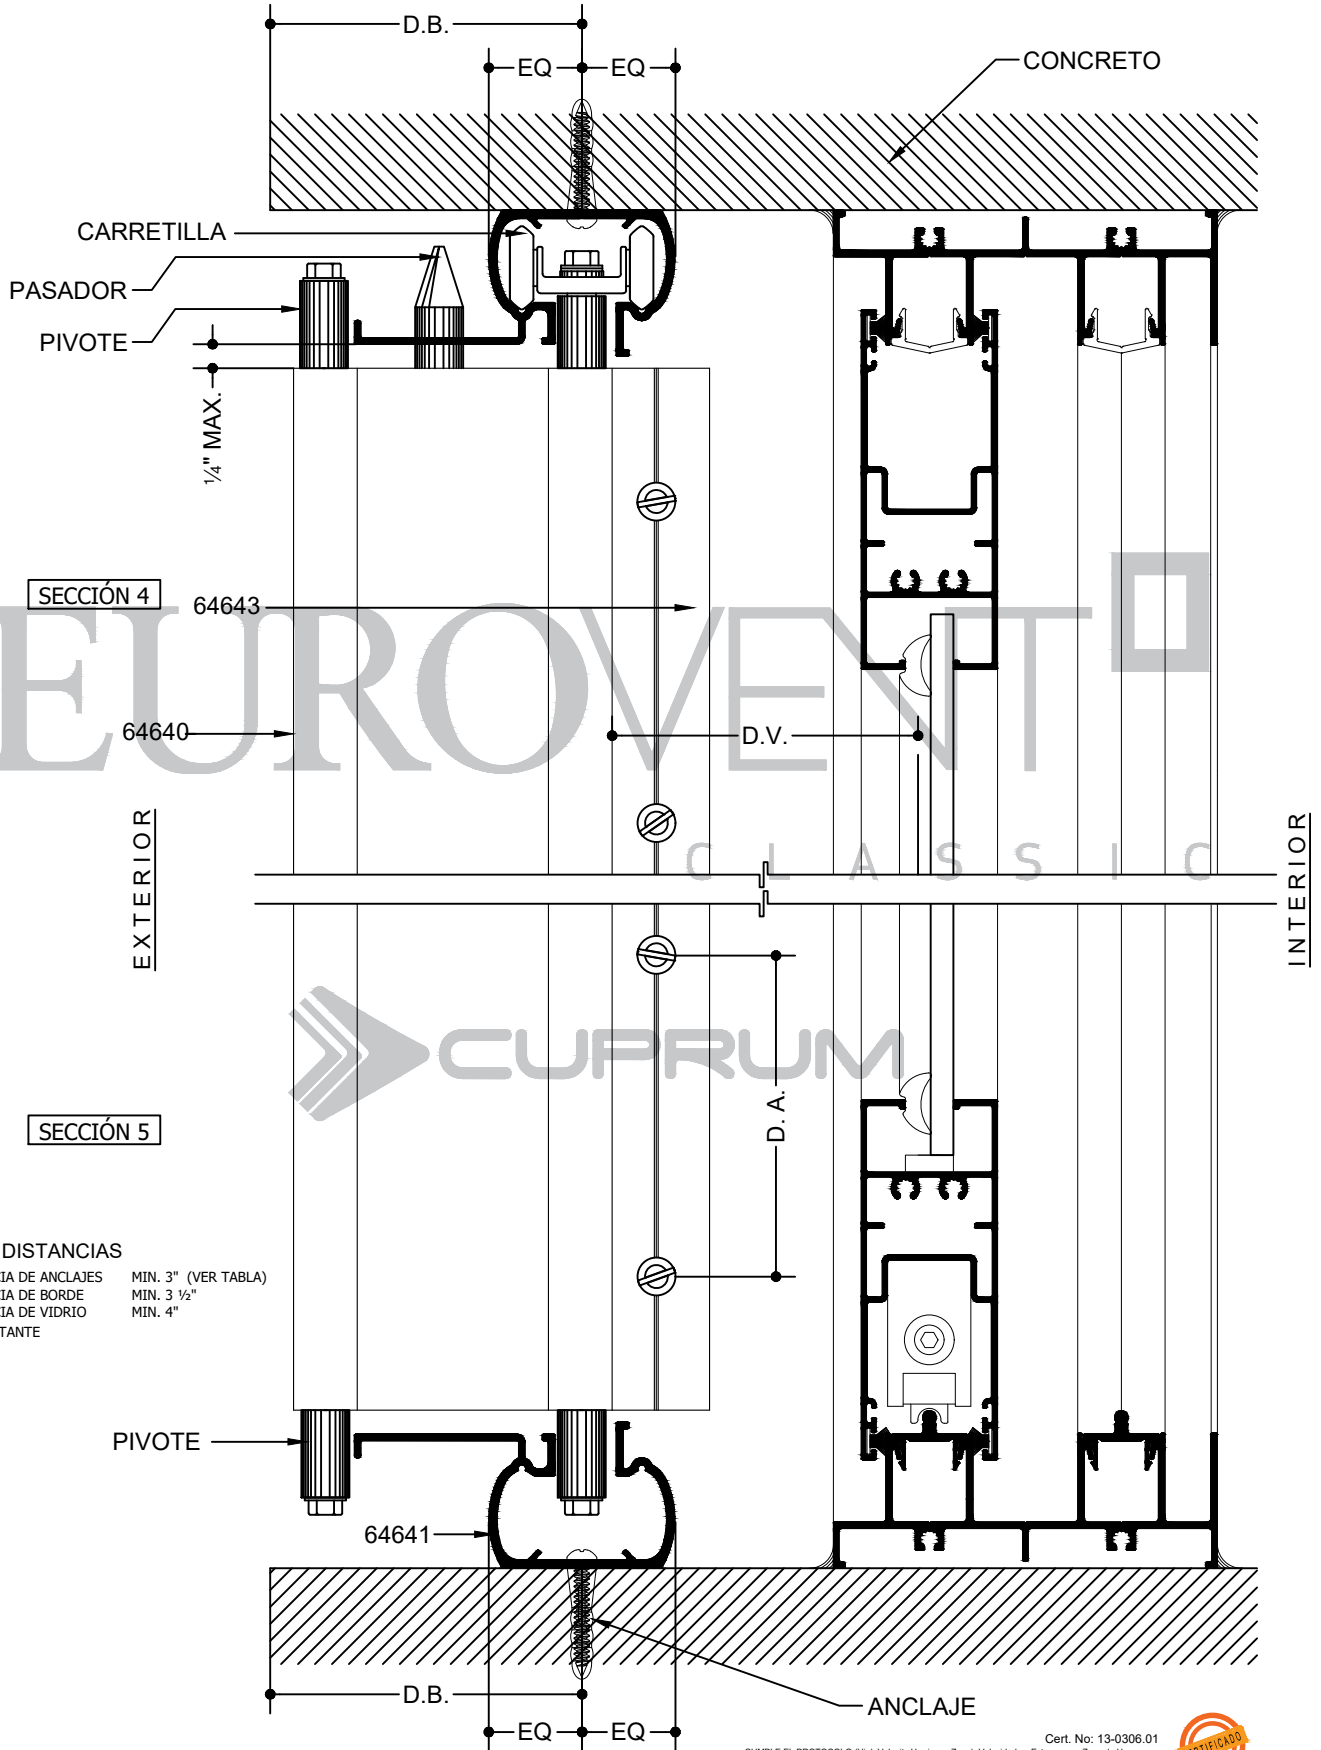

CLASSIC  
SERIE  
**CA HV**  
CORTINA ANTICICLÓNICA

SECCIÓN 4


SECCIÓN 5

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

SECCIÓN 4

OPCIÓN SUPERIOR

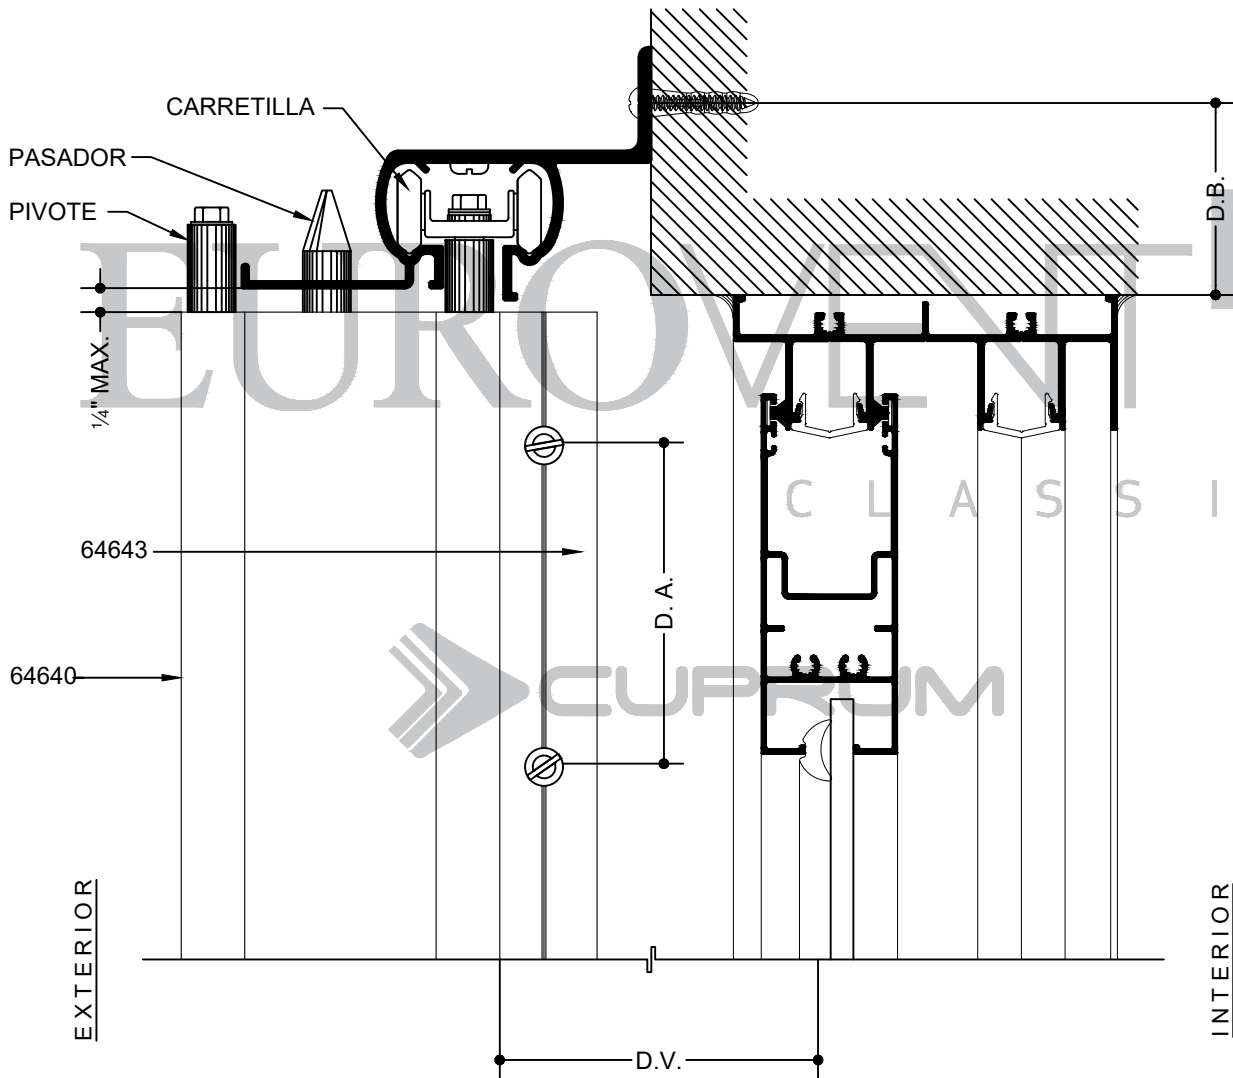

CLASSIC  
SERIE  
CA HV  
CORTINA ANTICICLÓNICA

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	




Cert. No: 13-0306 01  
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

SECCIÓN 5

OPCIÓN INFERIOR

CLASSIC  
SERIE  
CA HV  
CORTINA ANTICICLÓNICA

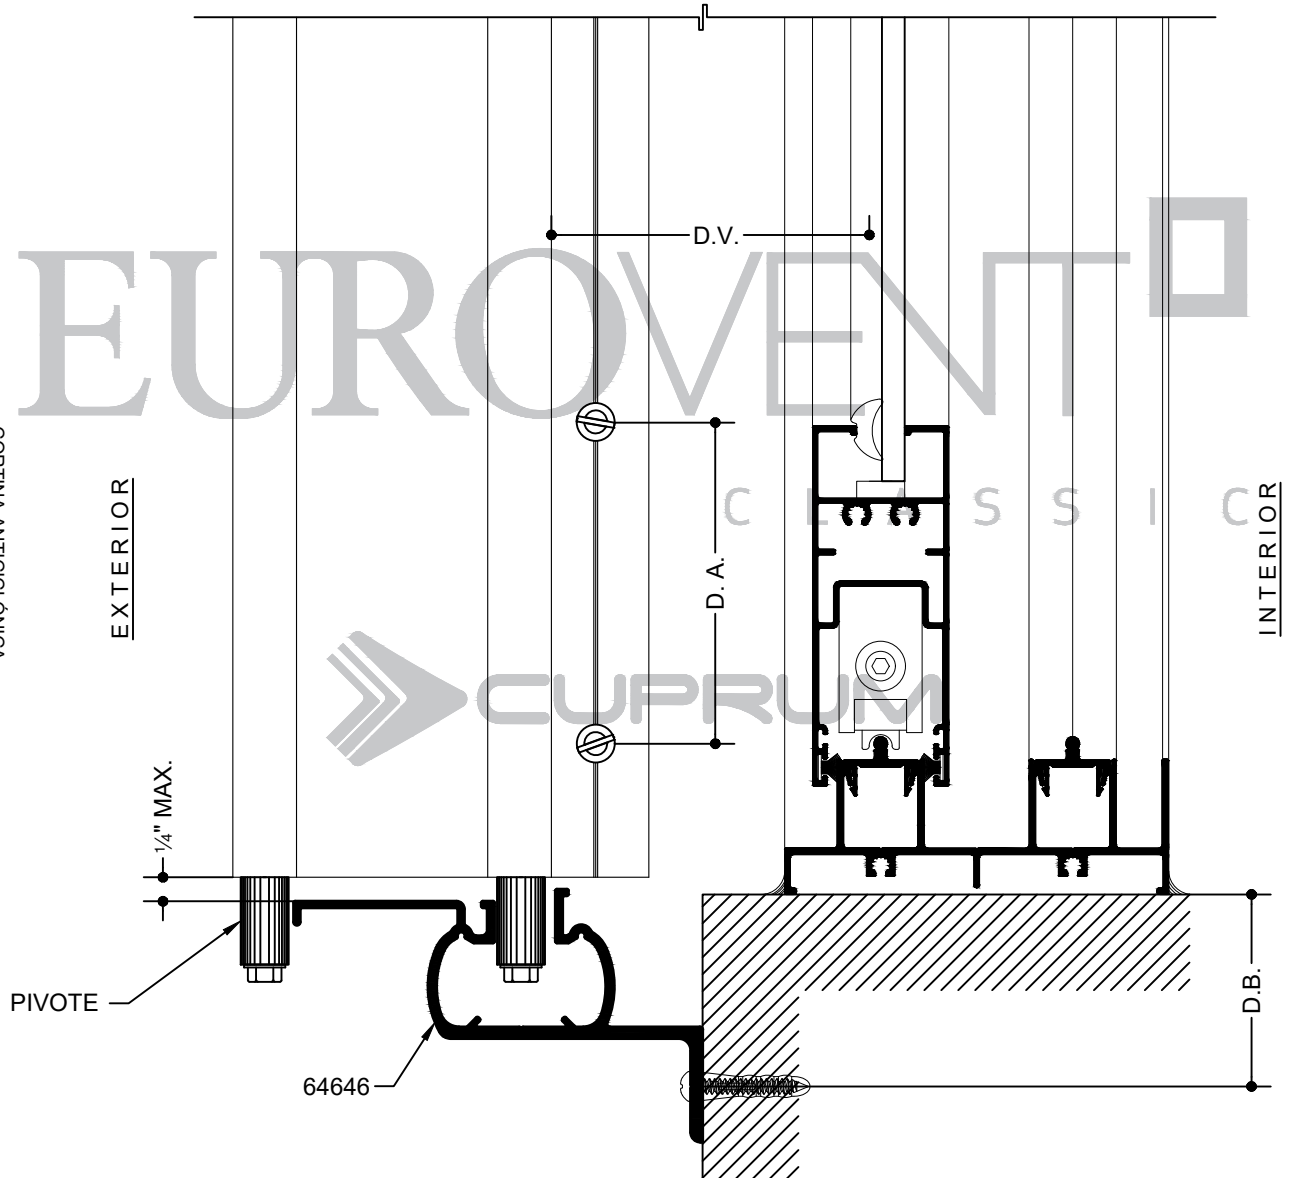


DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	



SECCIÓN 5

OPCIÓN INFERIOR

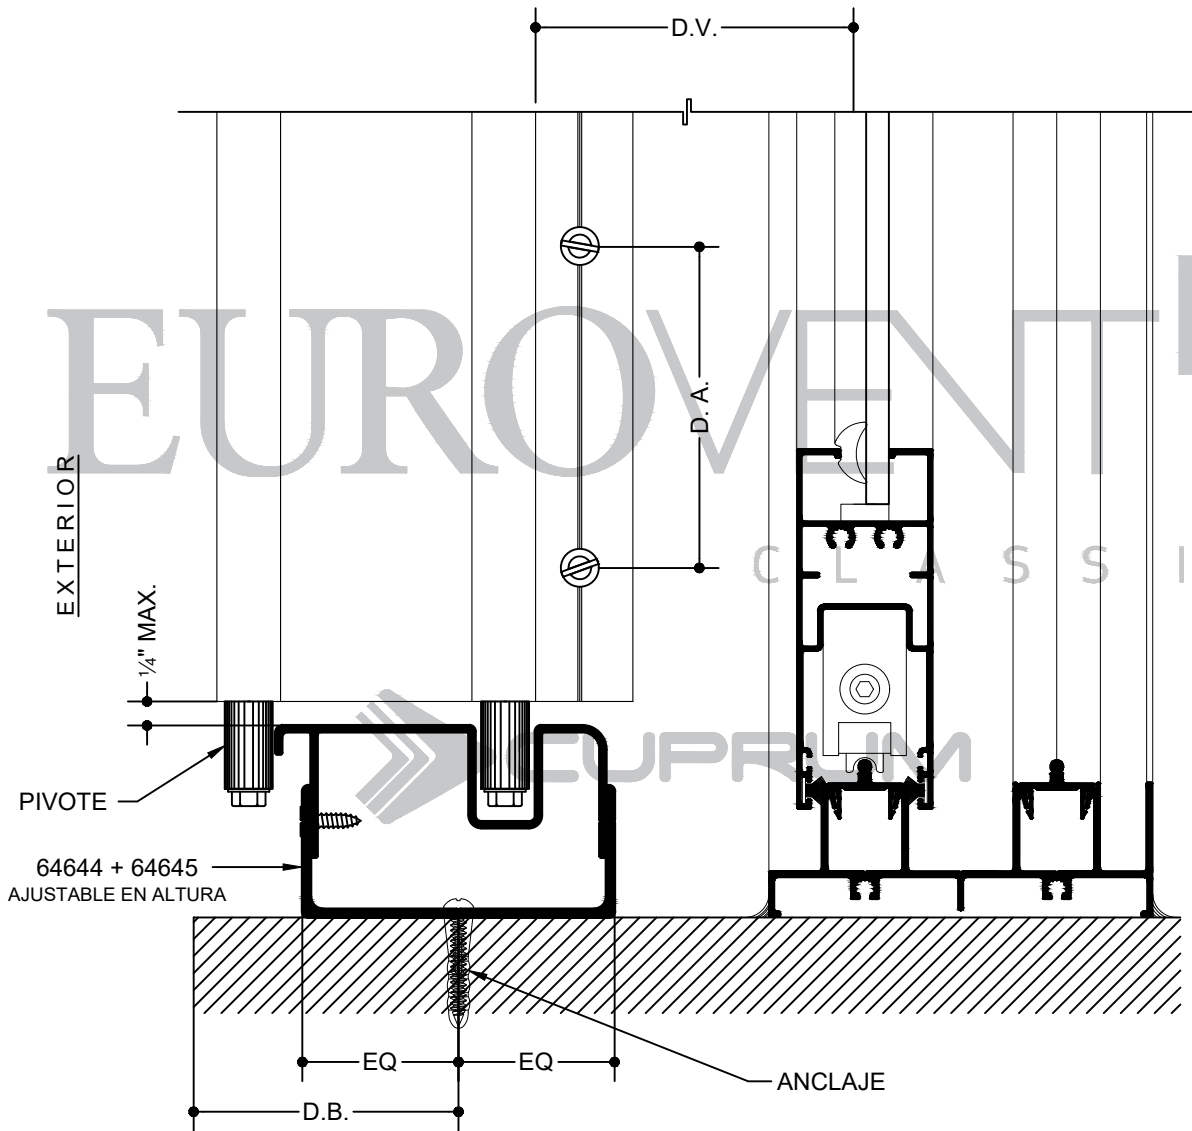

CLASSIC  
SERIE  
CORTINA ANTICICLÓNICA R  
CA HV

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	



Cert. No: 13-0306 01  
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

NUMERO APROXIMADO DE TABLETAS POR METRO LINEAL, 12 PZA.  
MÍNIMA ALTURA 0.40 m, UNA CERRADURA HV SIN PASADOR

UTILIZAR TORNILLO DE FIJACIÓN PARA CONCRETO DE ¼" (TAPCON)  
MÍNIMA PENETRACIÓN DEL TORNILLO EN EL CONCRETO 1 ¾"

**ALTURA MÁXIMA**


ALTURA (m)	MÁXIMA CARGA DE DISEÑO (kg/m <sup>2</sup> )	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)
3.70	146	160
3.58	170	172
3.45	195	184
3.38	219	195
3.28	244	206
3.20	268	216
3.12	292	225
3.05	317	235
2.95	341	243
2.84	366	252
2.74	390	260
2.67	415	268
2.59	439	276
2.51	463	284
2.46	488	291
2.41	512	298
2.34 O MENOS	537	305




**DISTANCIA ENTRE ANCLAJES (cm)**

CARGA ALTURA (m)	CARGA DE DISEÑO (kg/m <sup>2</sup> )							
	146	195	292	366	439	585	781	1000
	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)							
	160	184	225	252	276	319	368	417
0.91 O MENOS	35	30	25	22	20	20	15	15
1.22	35	30	25	22	20	20	15	15
1.52	35	30	25	22	20	20	15	12
1.83	35	30	25	22	20	17	12	10
2.13	35	30	25	22	20	15	10	-
2.44	35	30	25	22	17	12	10	-
2.74	35	30	25	20	15	12	-	-
3.05	35	30	22	17	15	10	-	-
3.35	35	30	20	15	12	10	-	-
3.66	35	28	17	15	12	-	-	-
3.70	33	25	15	12	10	-	-	-




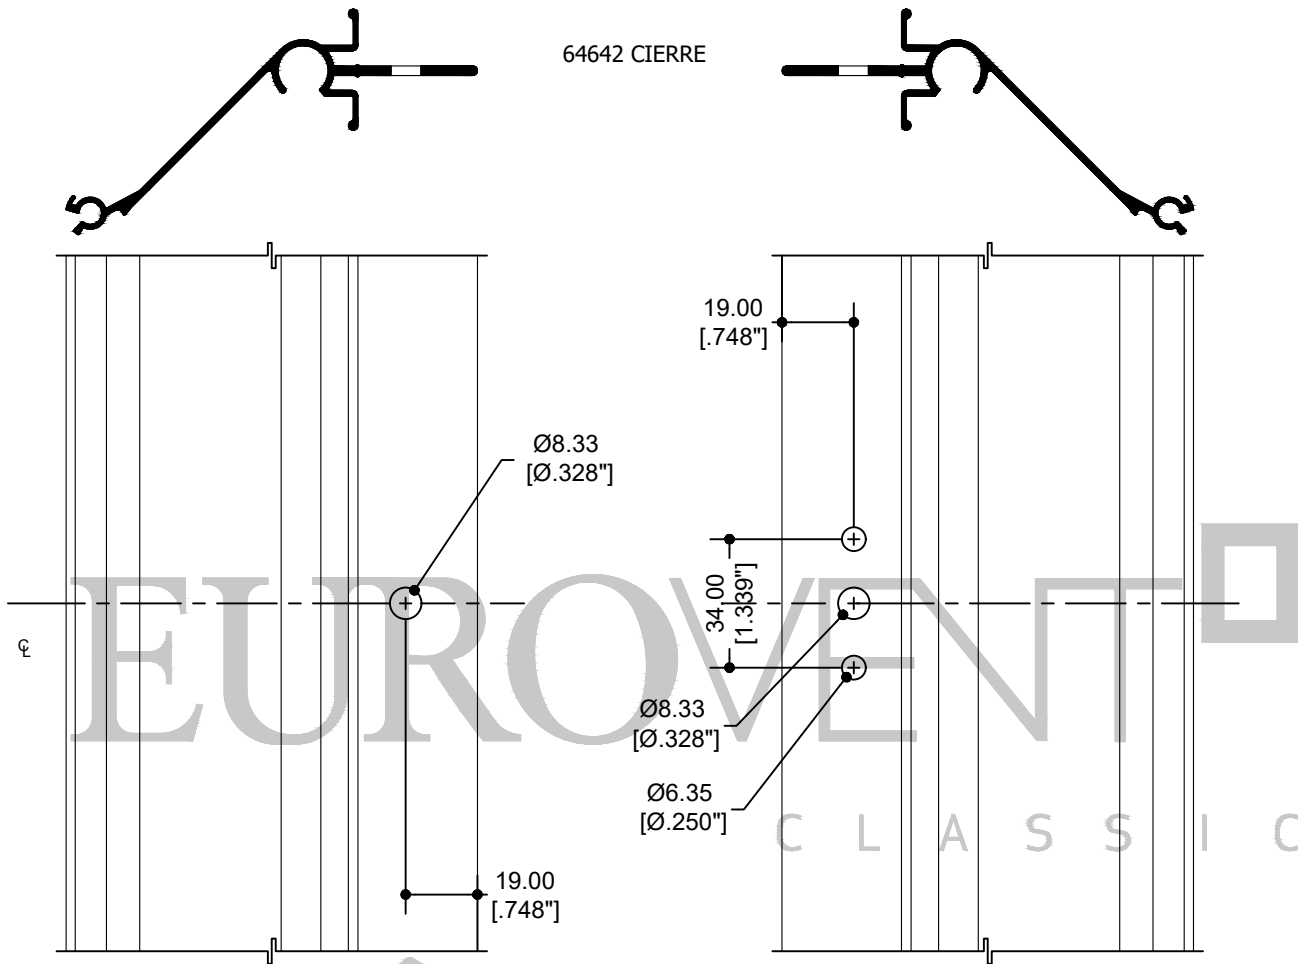


CLASSIC  
SERIE  
**CA HV**  
CORTINA ANTICICLÓNICA

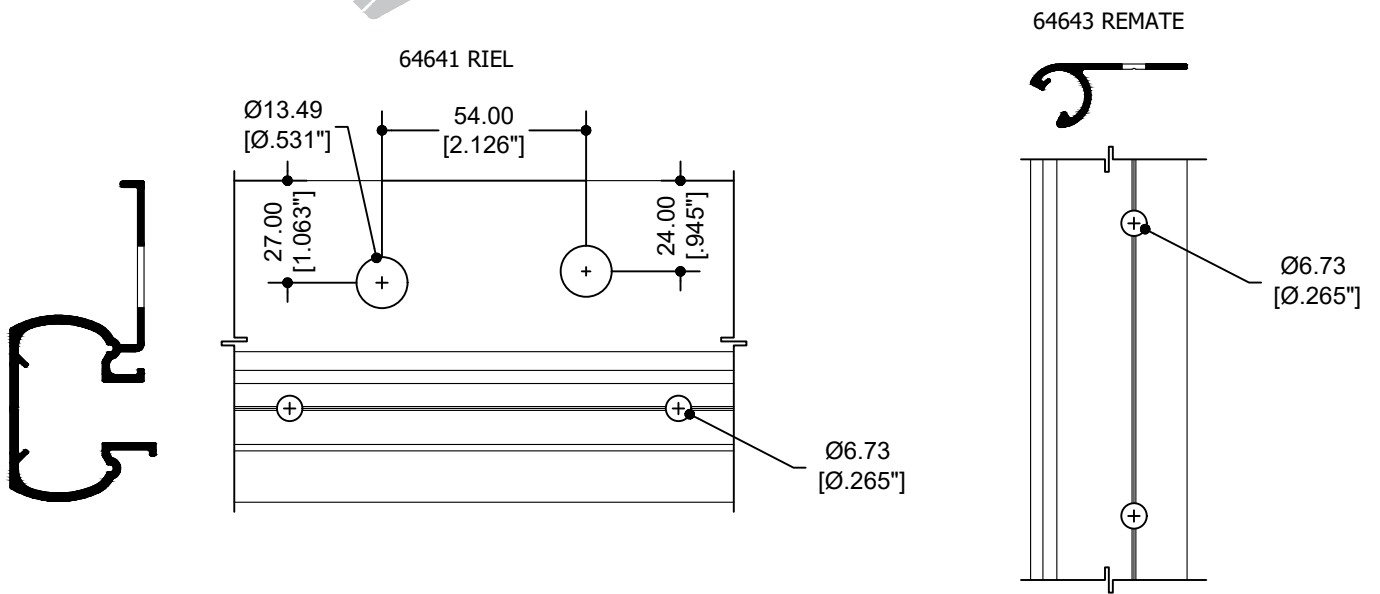


Cert. No: 13-0306.01  
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



**HV-01**  
CERRADURA HV (BOTON)



**HV-02**  
CERRADURA HV (C/LLAVE)



**HV-100**  
CARRETILLA HV




SERIE

CA HV


CORTINA ANTICICLÓNICA

EUROVENT


CLASSIC




**HV-101**  
TORNILLO HV 3"



**HV-102**  
BUSHING 0.900"




**HV-103**  
BUSHING 0.750"



**HV-104**  
BUSHING HAT




**HV-105**  
ARANDELA

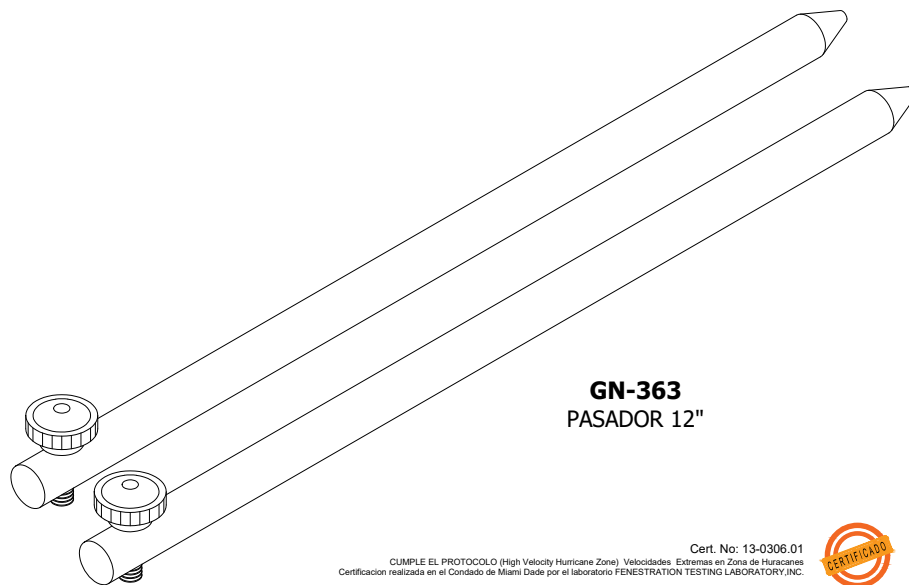

**GN-363**  
PASADOR 12"



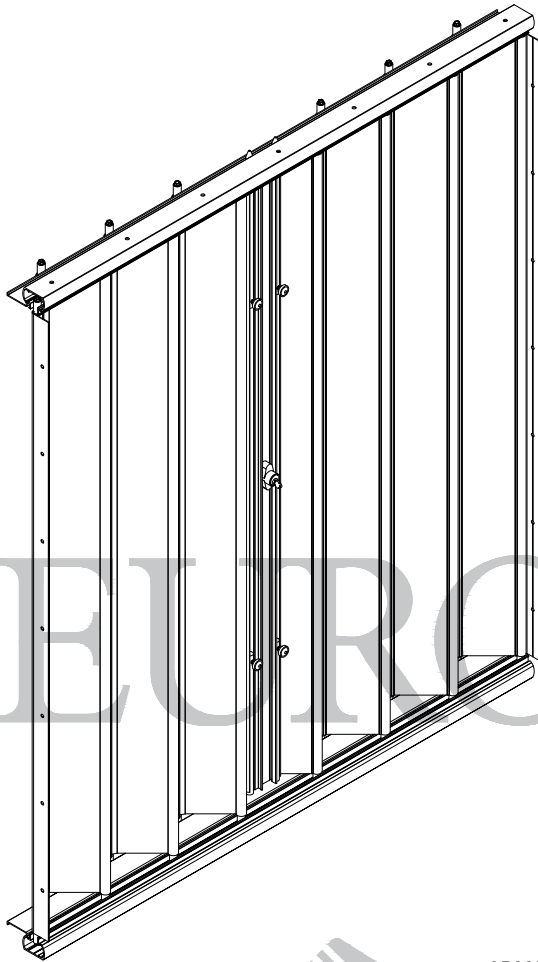



ACCESORIOS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
HV-01	CERRADURA HV (C/LLAVE) OPCIÓN	1
HV-02	CERRADURA HV (BOTON) OPCIÓN	1
HV-100	CARRETILLA HV	6
HV-101	TORNILLO HV 3"	28
HV-102	BUSHING 0.900"	22
HV-103	BUSHING 0.750"	6
HV-104	BUSHING HAT	6
HV-105	ARANDELA	6
GN-363	PASADOR 12"	4

CALCULO DE ACCESORIOS PARA UNA CORTINA CON 12 TABLETAS



CLASSIC  
SERIE  
**CA HV**  
CORTINA ANTICICLÓNICA

ARMADO DE CARRETILLA

LAS TABLETAS, CIERRES Y REMATES SE DESLIZAN PARA EL ARMADO

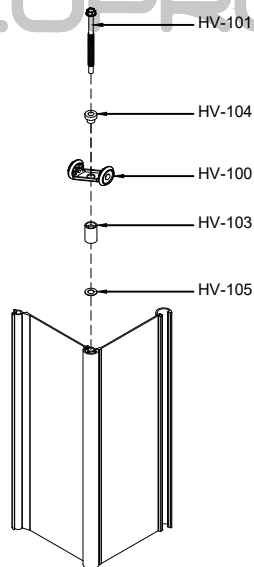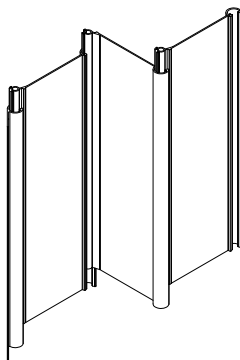

ARMADO DE PIVOTE



Cert. No: 13-0306 01  
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes  
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

CLASSIC  
SERIE  
**CA HV**  
CORTINA ANTICICLÓNICA

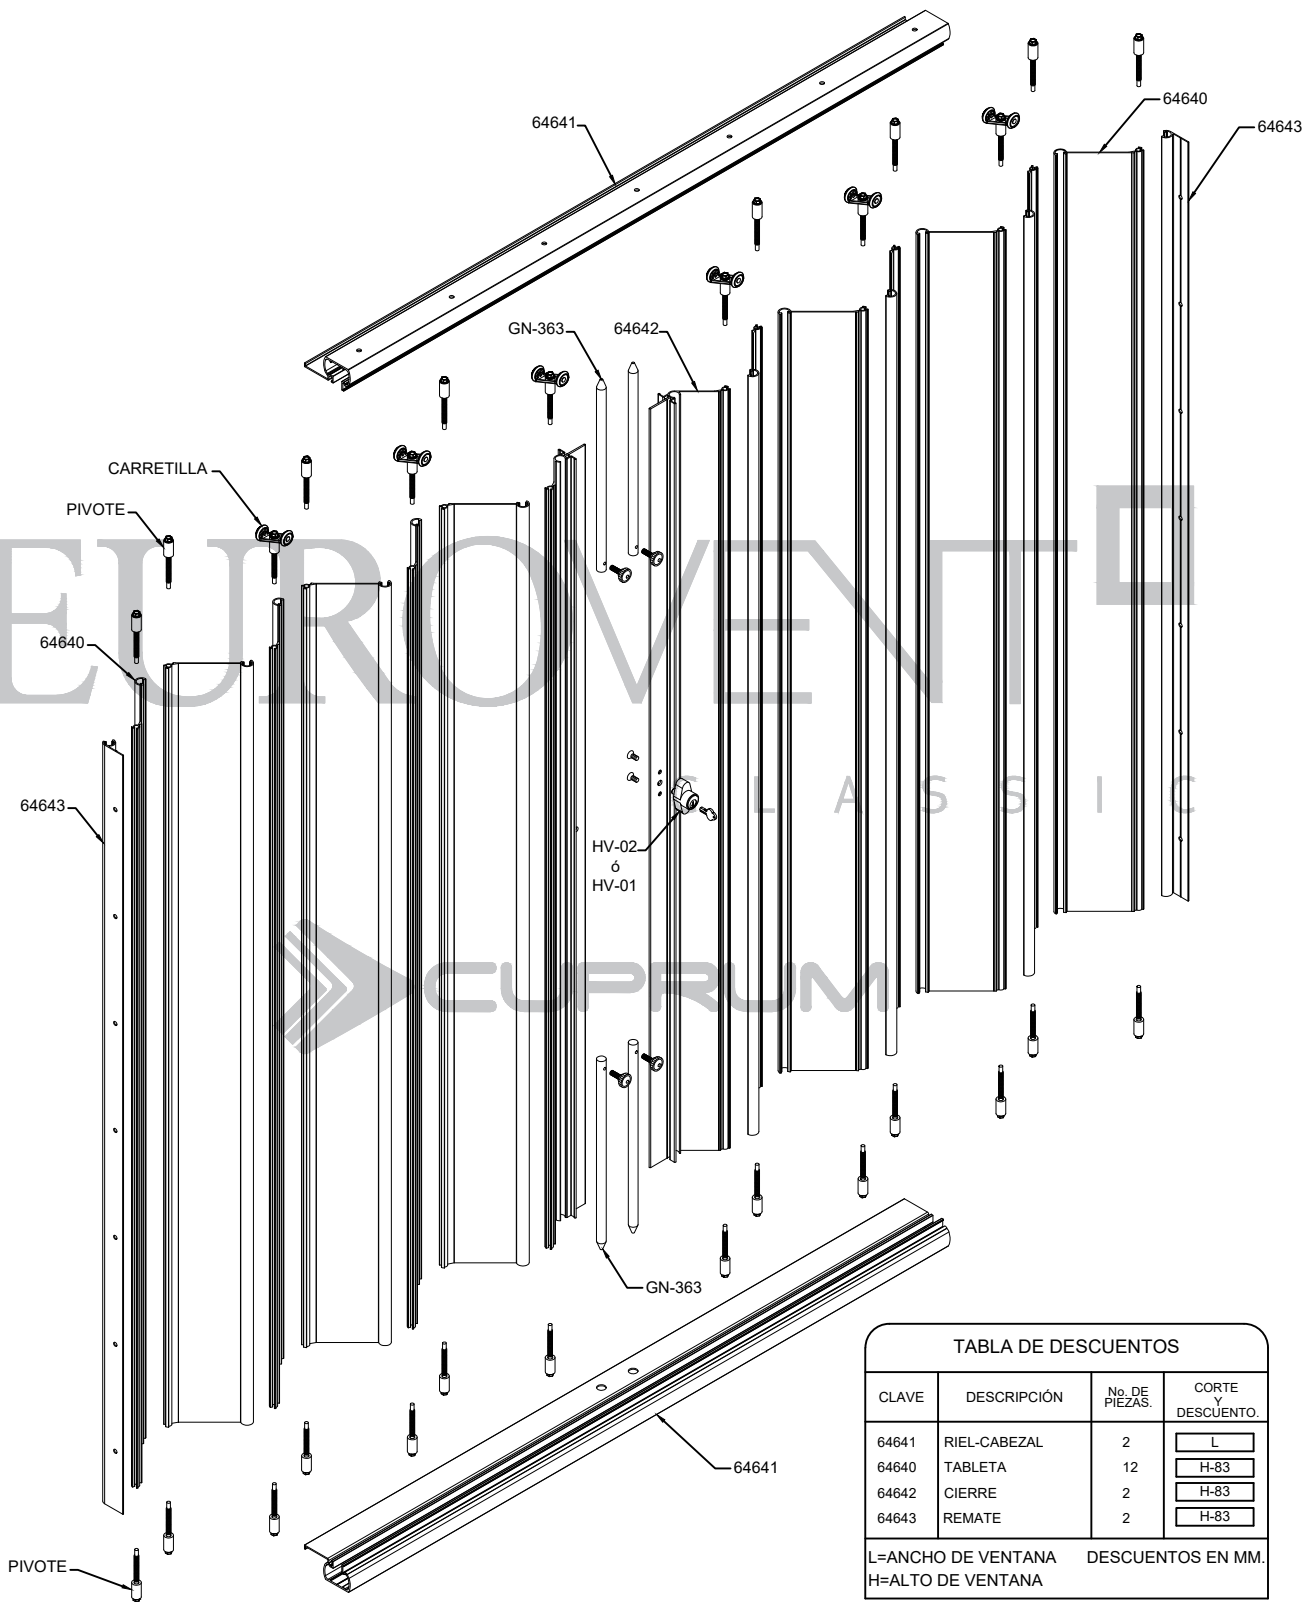


TABLA DE DESCUENTOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO.
64641	RIEL-CABEZAL	2	L
64640	TABLETA	12	H-83
64642	CIERRE	2	H-83
64643	REMATE	2	H-83

L=ANCHO DE VENTANA      DESCUENTOS EN MM.  
H=ALTO DE VENTANA

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
64640	TABLETA	6	6.10	31.49	23.66
64641	RIEL PARA TECHO	4	6.10	39.90	18.75
64642	CIERRE	4	6.10	39.04	31.99
64643	REMATE	16	6.10	13.50	4.86
64644	ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO	4	6.10	41.08	13.72
64645	ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA	4	6.10	29.52	7.24
64646	RIEL A MURO	2	6.10	50.22	30.37

# EUROVENT<sup>®</sup>

C L A S S I C

 CUPRUM

  
CLASSIC  
SERIE  
CORTINA ANTICICLÓNICA  
CA HV  





# EUROVENT


CLASSIC



## PROYECCIÓN SERIE 35

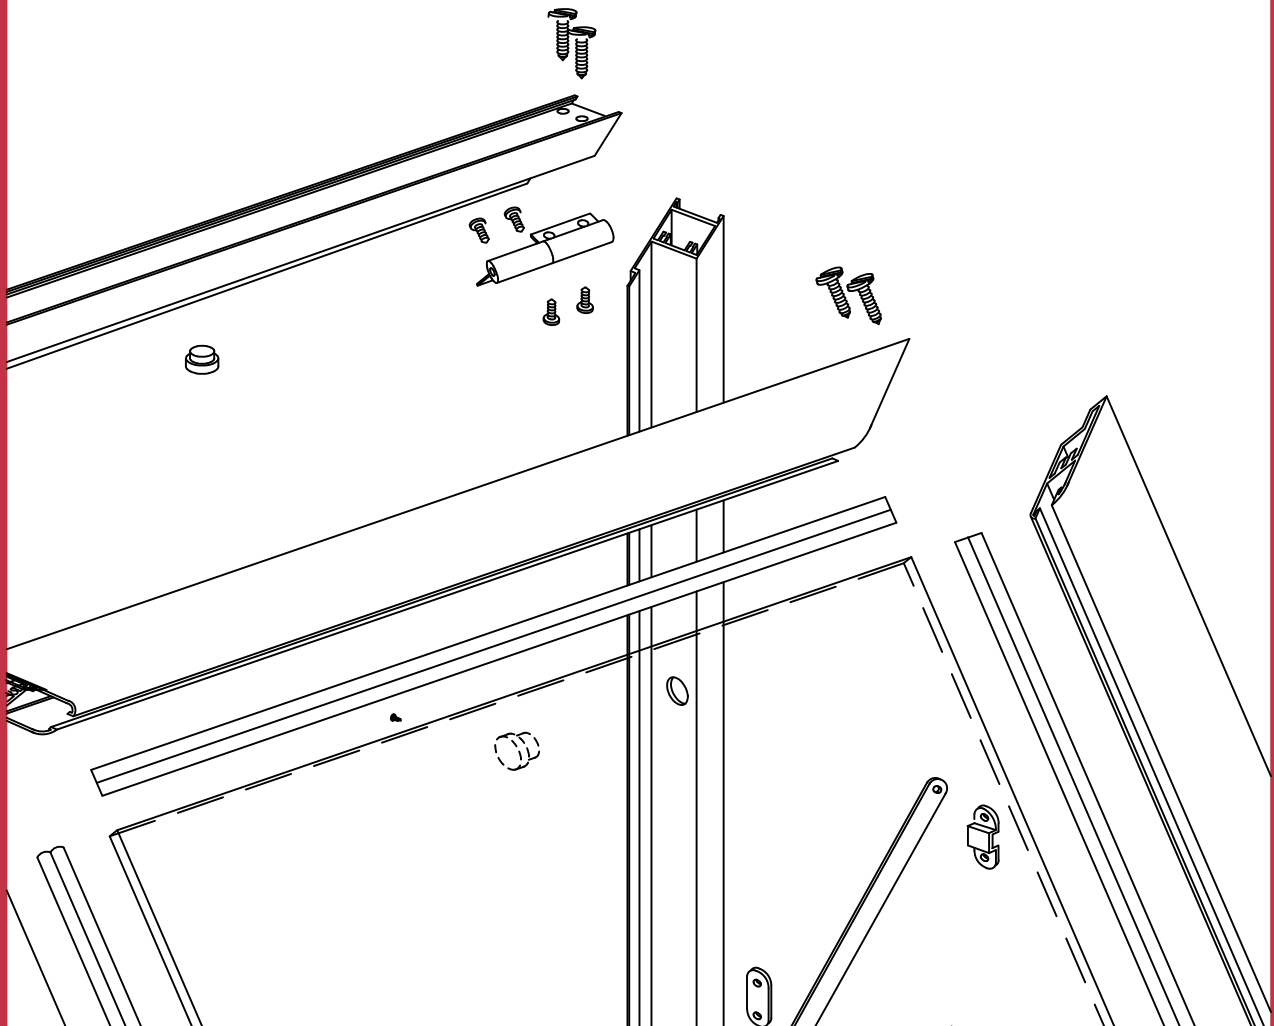




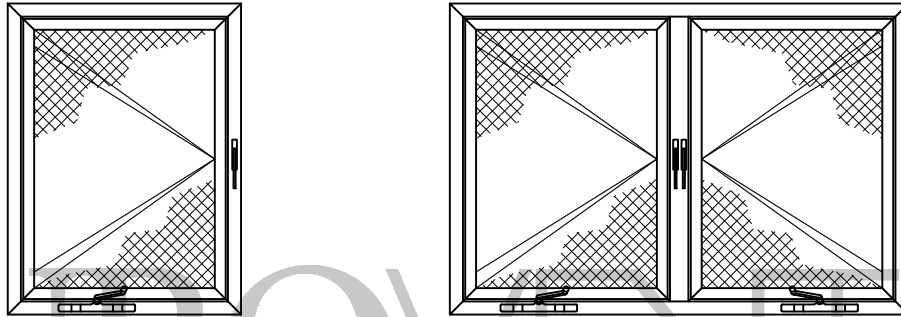


EUROVENT CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

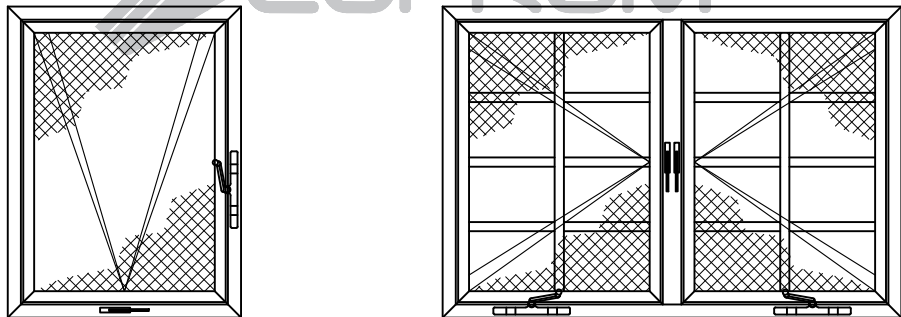


CUPRUM

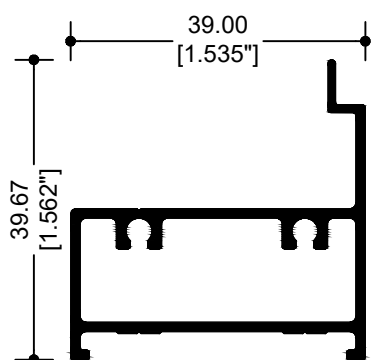


**12273**  
CONTRAMARCO

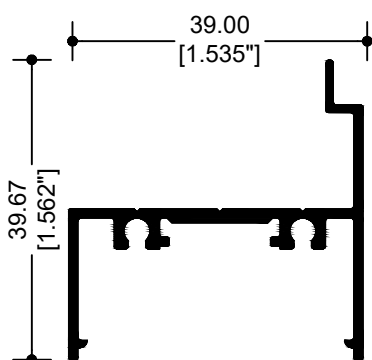


**13363**  
CONTRAMARCO

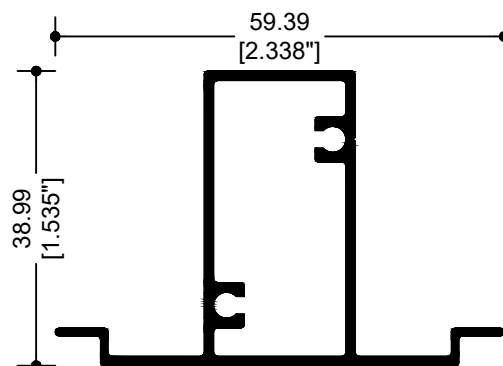


**12275**  
INTERMEDIO

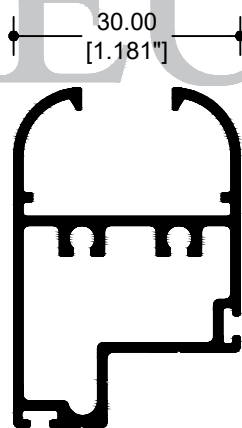


**12274**  
MARCO COLONIAL

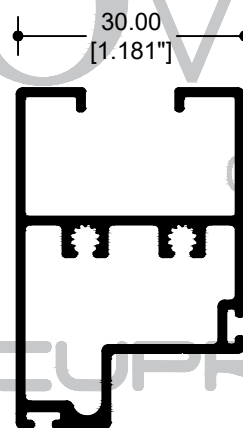


**12276**  
MARCO

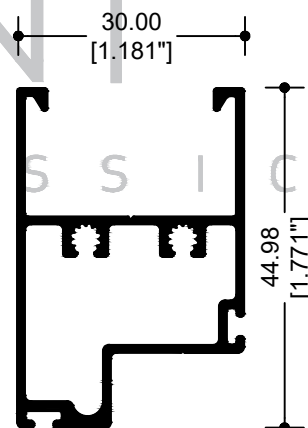


**12277**  
MARCO DOBLE VIDRIO




**5173**  
MOSQUITERO




**81642**  
CUADRÍCULA  
INGLESA EXPUESTA





**15043**  
CUADRÍCULA AMERICANA




**12393**  
CUADRÍCULA INGLESA DOBLE VIDRIO



**12456**  
INTERMEDIO

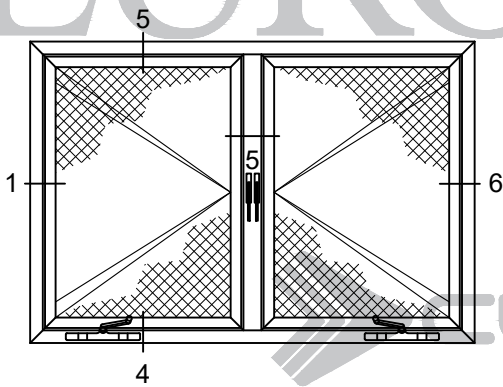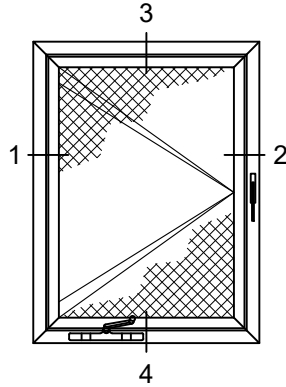

ELEVACIONES TIPO

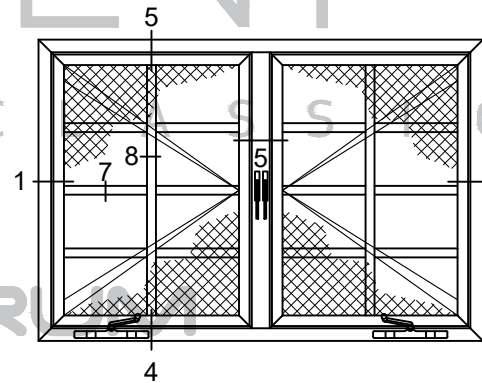

SIN ESCALA

EUROVENT<sup>®</sup>



CLASSIC

SERIE





S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

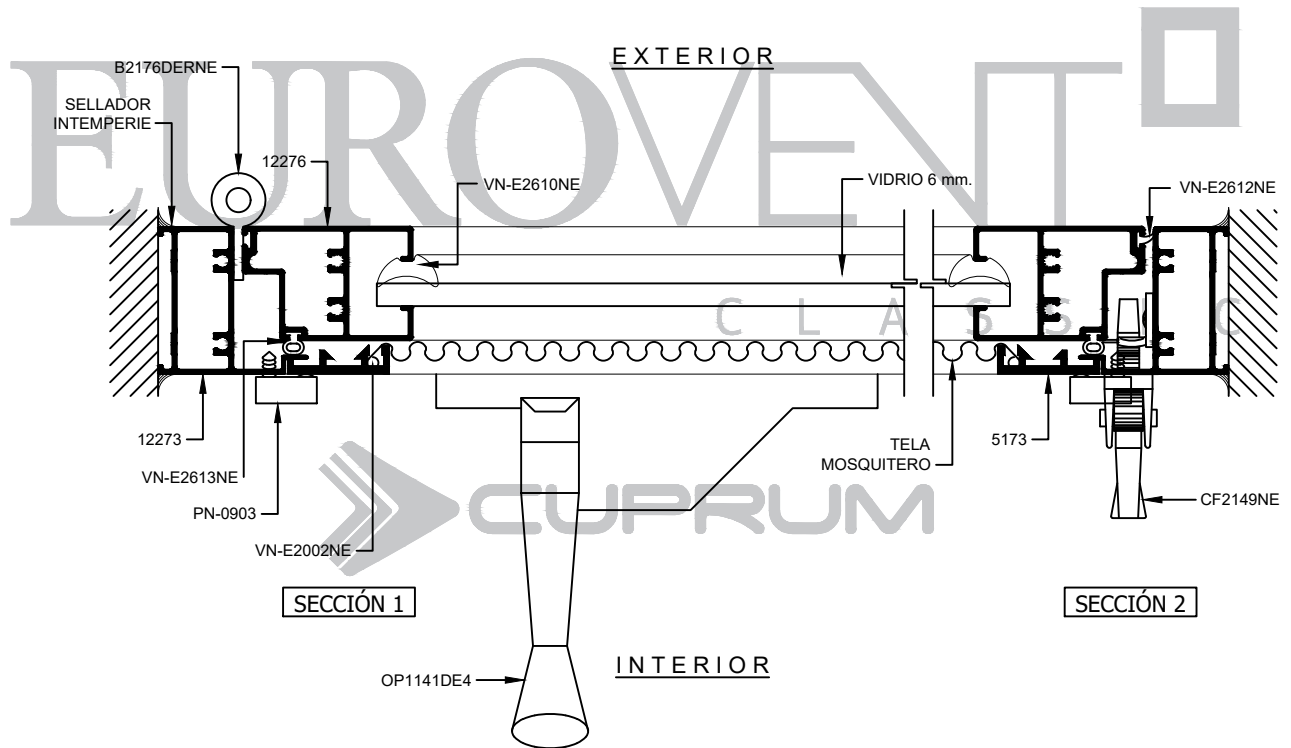

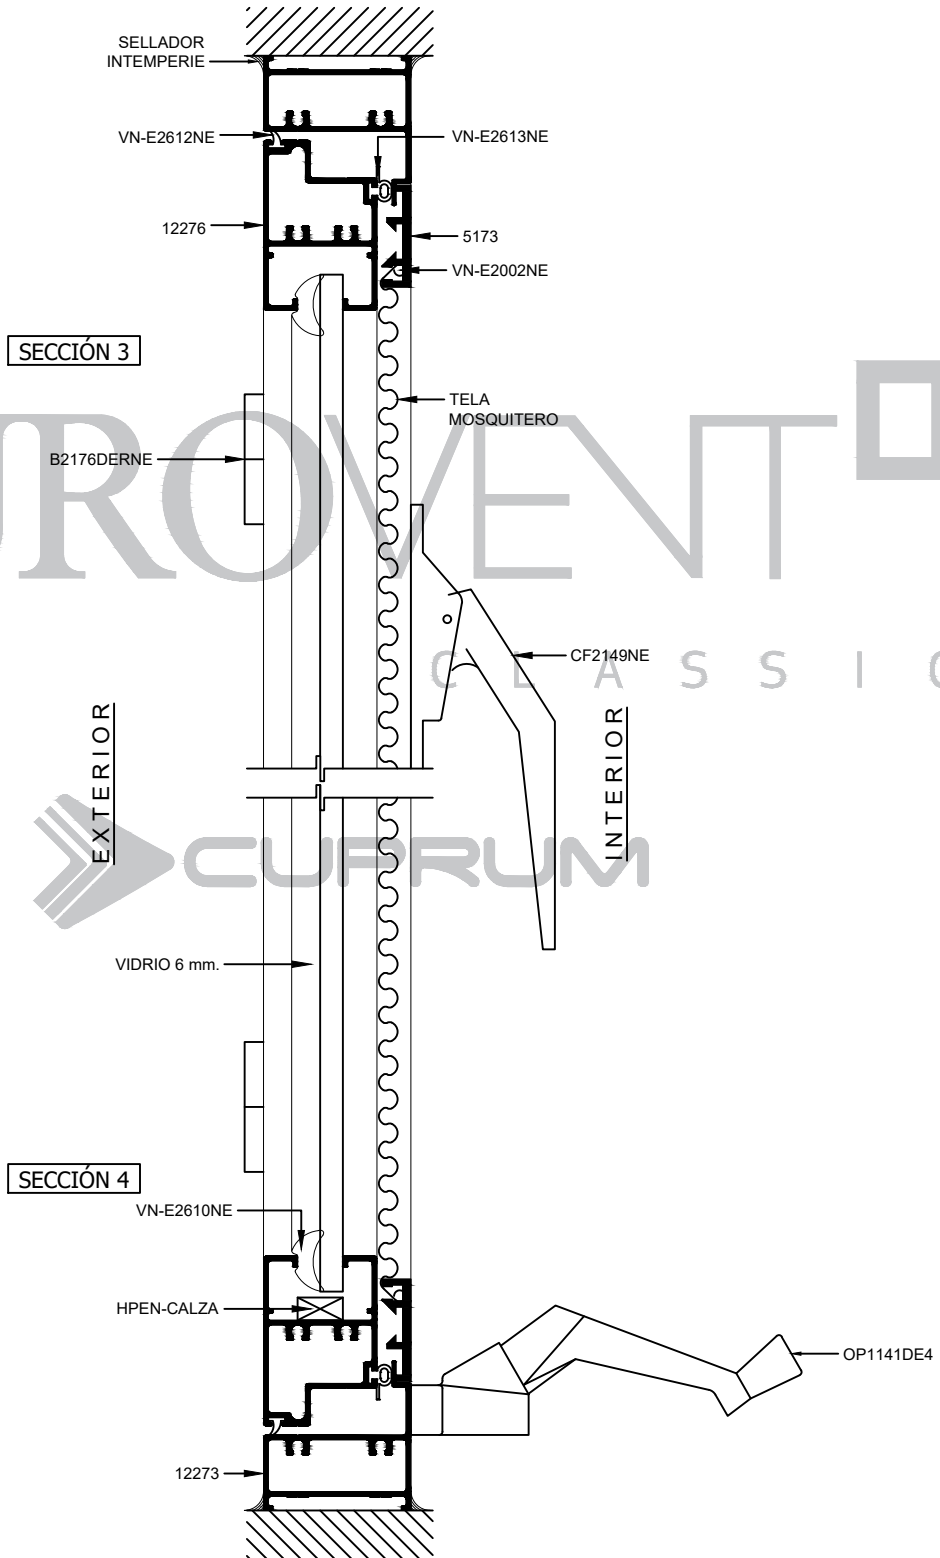

EUROVENT CLASSIC S35


CLASSIC

SERIE

BATIENTE Y PROYECCIÓN

S35

EXTERIOR

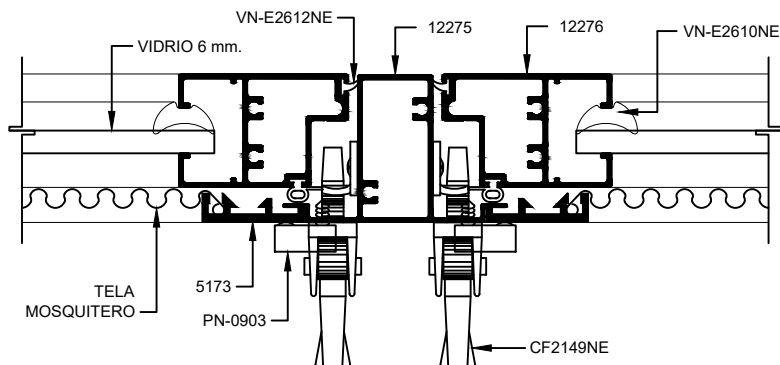


INTERIOR

SECCIÓN 5

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC


EXTERIOR

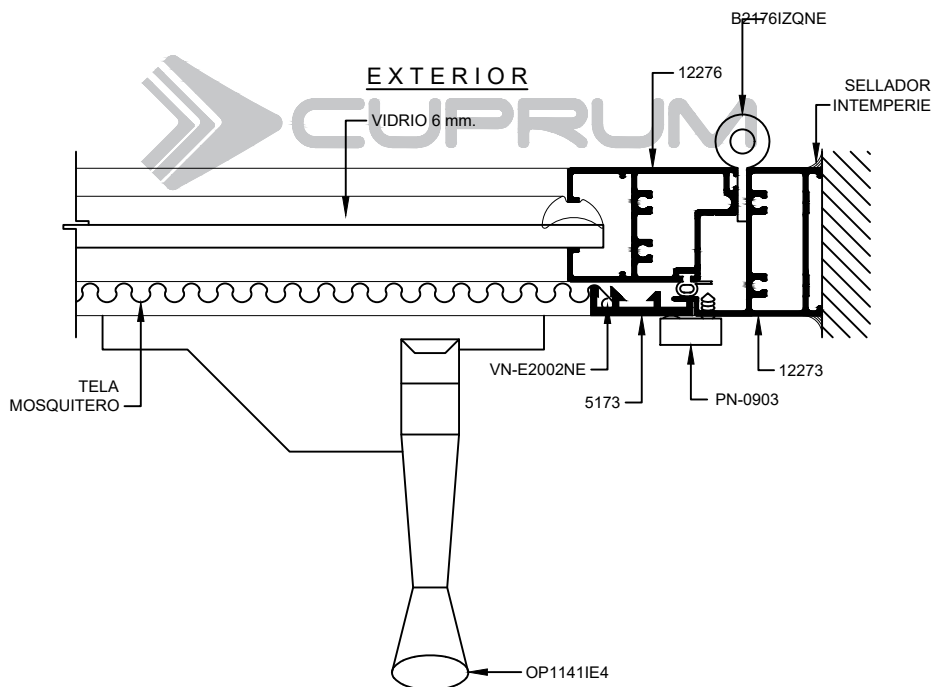


INTERIOR

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7

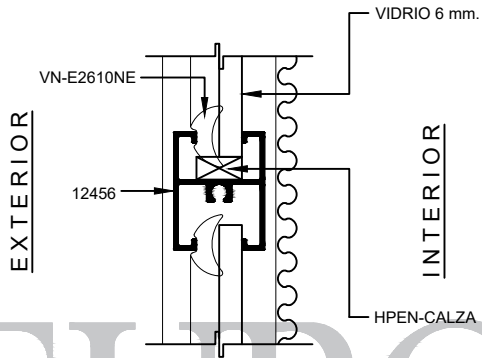



SECCIÓN 8

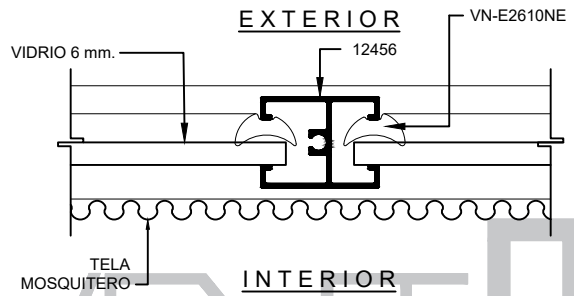



EUROVENT CLASSIC

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

CUPRUM

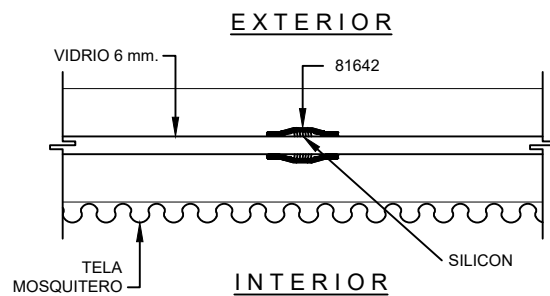
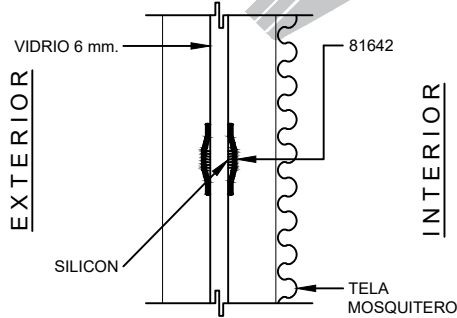


CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

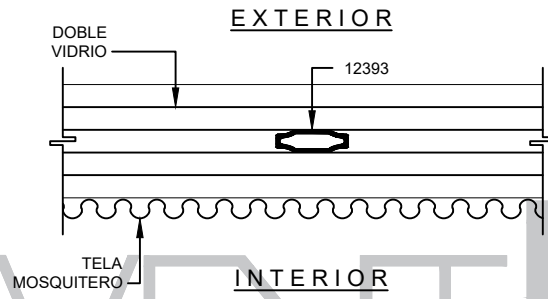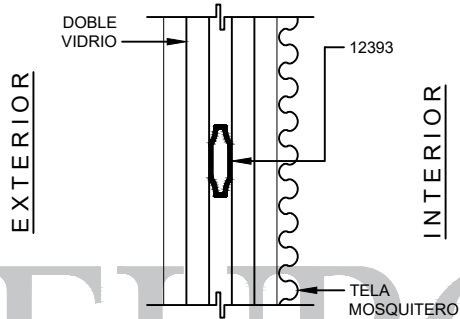


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

CUPRUM

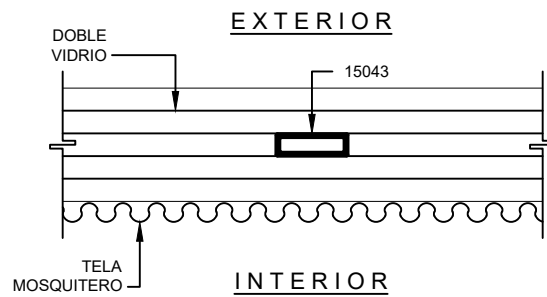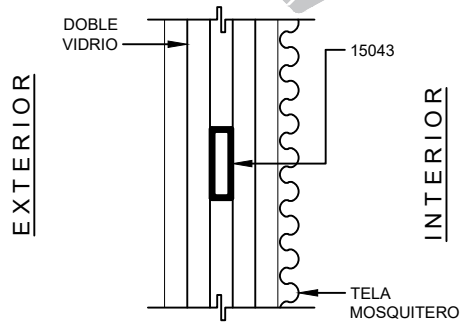



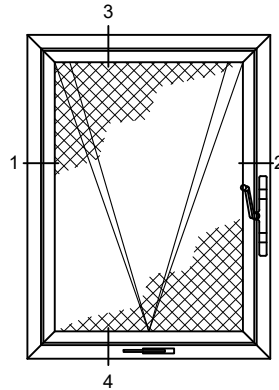

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

EUROVENT


EXTERIOR

CLASSIC


CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

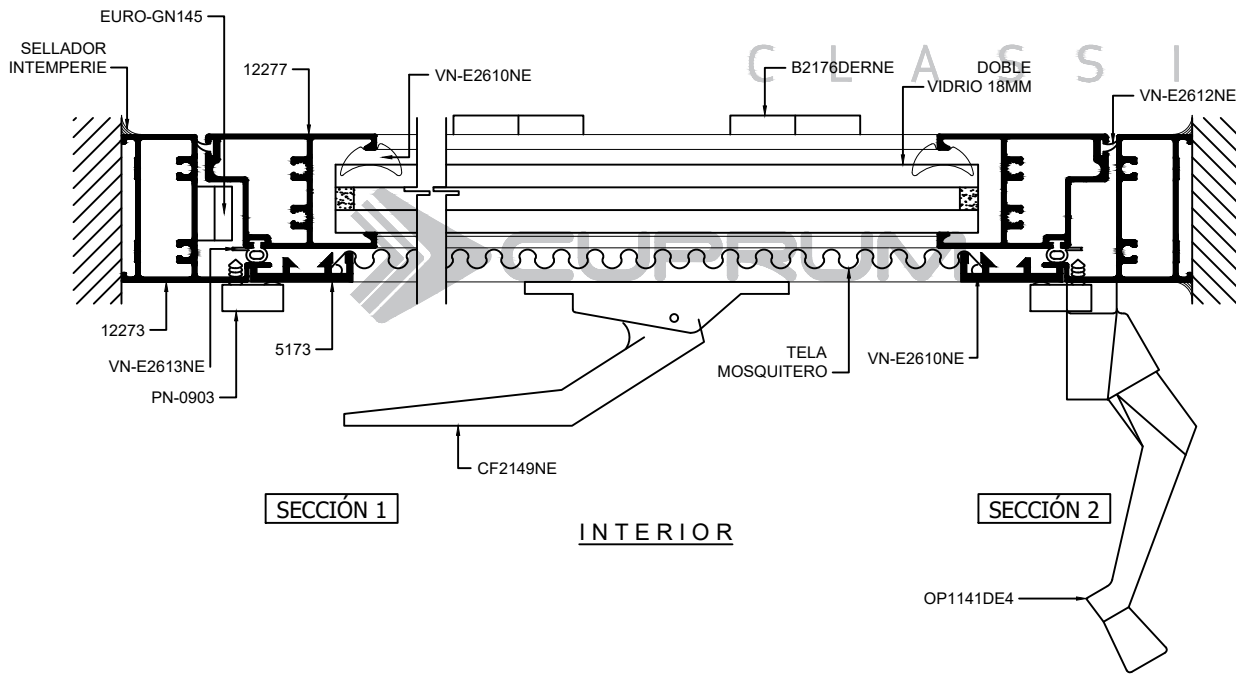

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

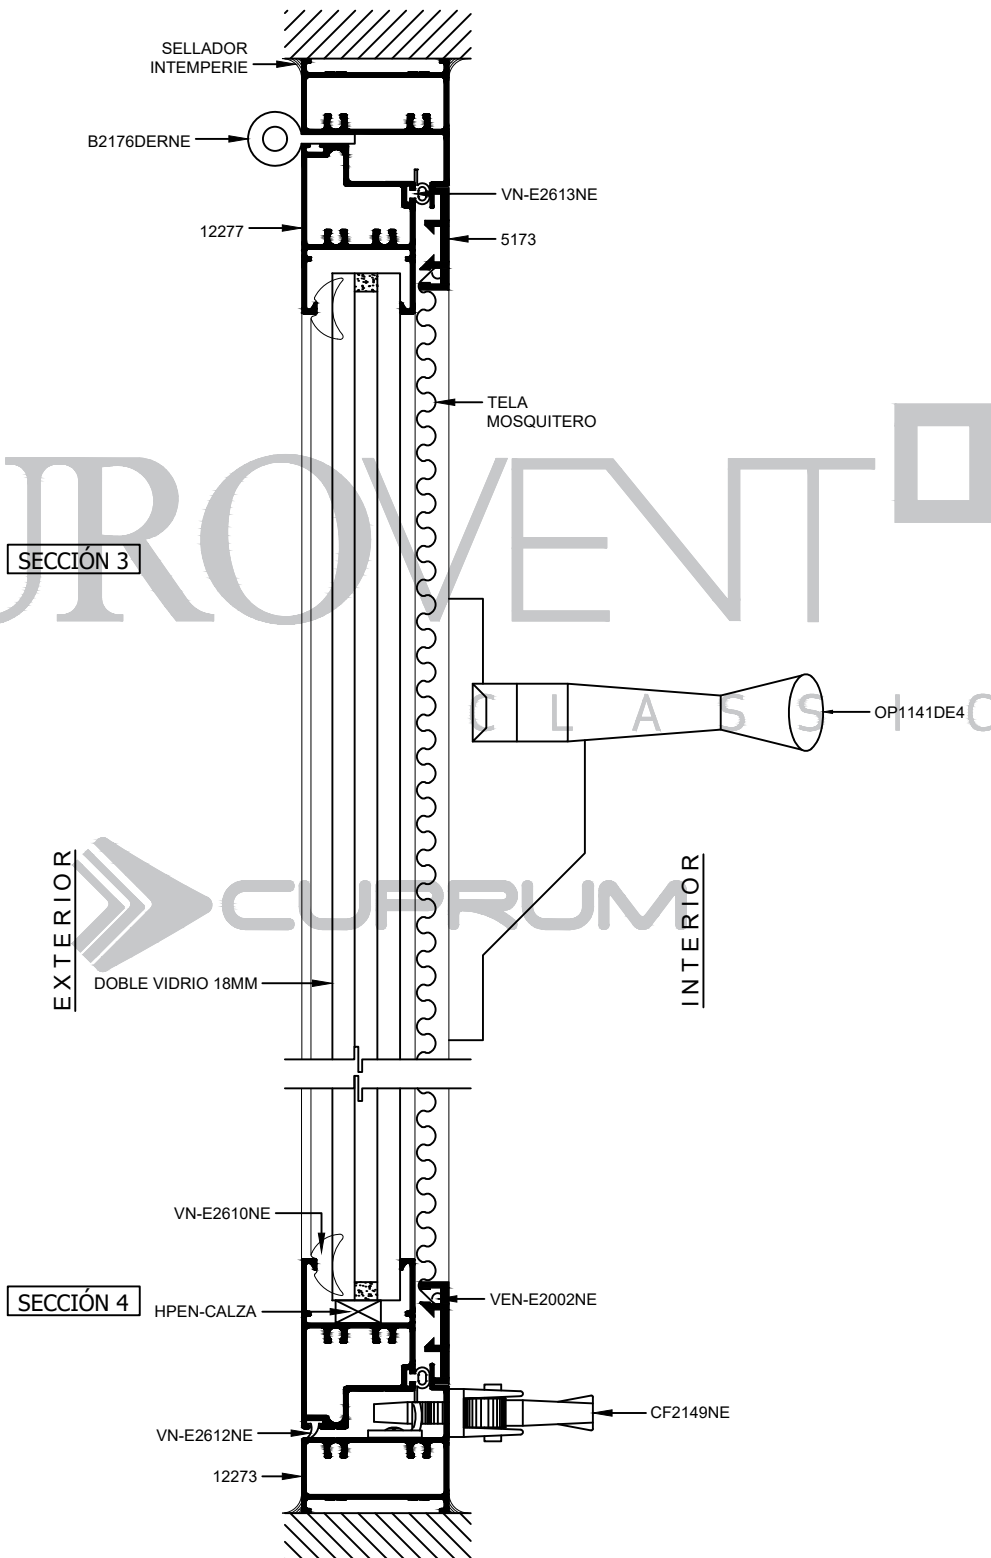

TROQUEL S-35  
MN-1203

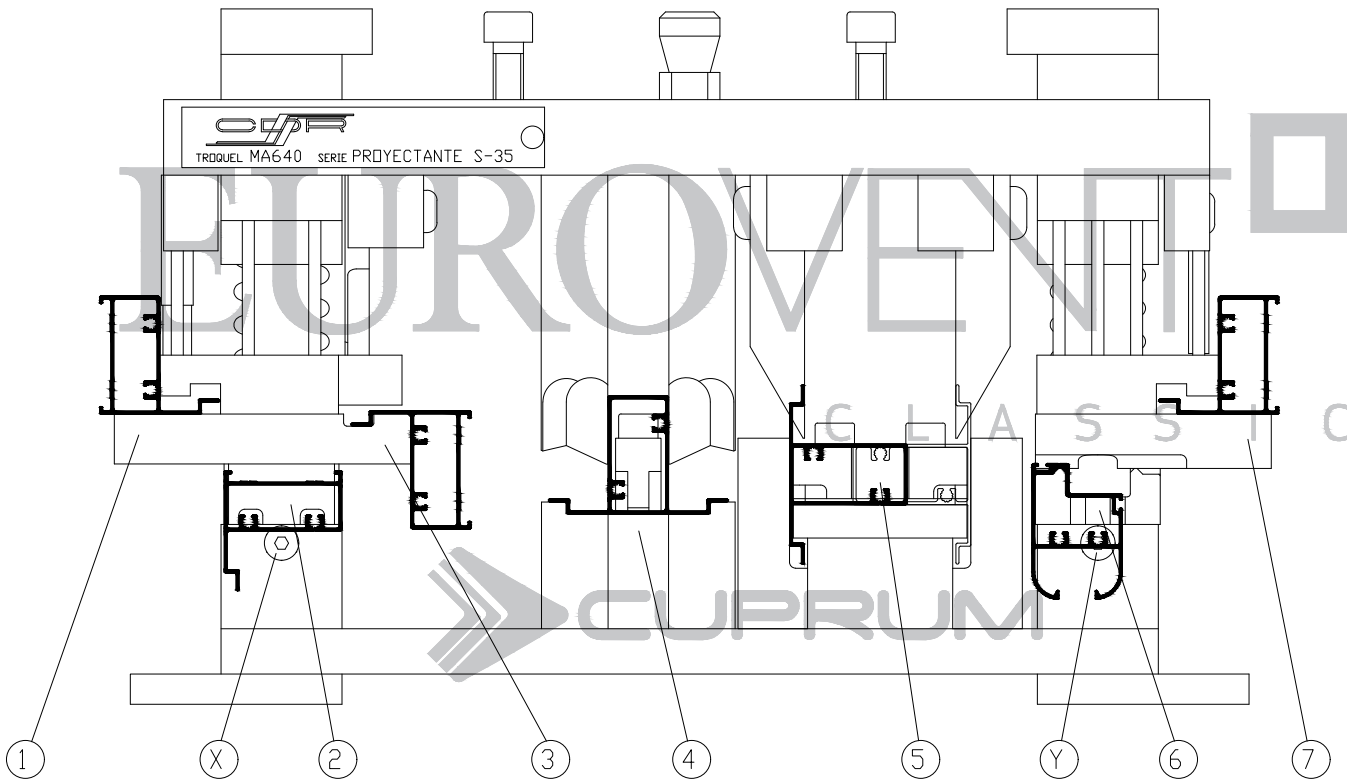



CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

OPERACIÓN 1

12273 CONTRAMARCO  
12275 INTERMEDIO



OPERACIÓN 2

12273 CONTRAMARCO



EUROVENT


C L A S S I C

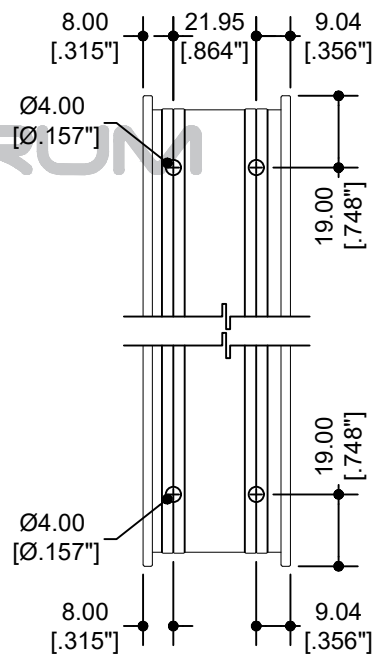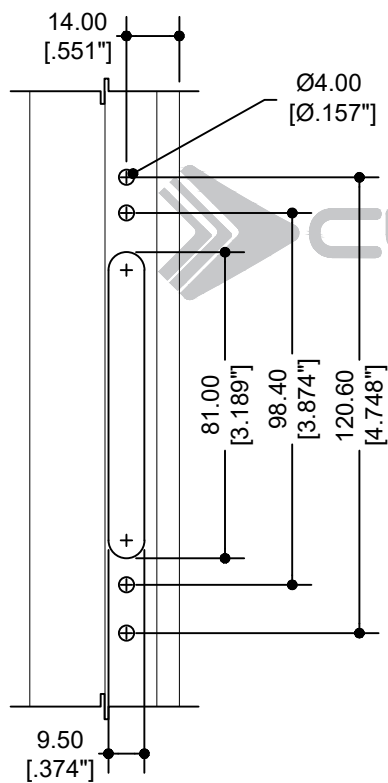

NOTA: PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "2" y "6" DE LOS PERFILES DEBERÁN MECANIZARSE CORTADOS A INGLETE.


OPERACIÓN 3

12273 CONTRAMARCO

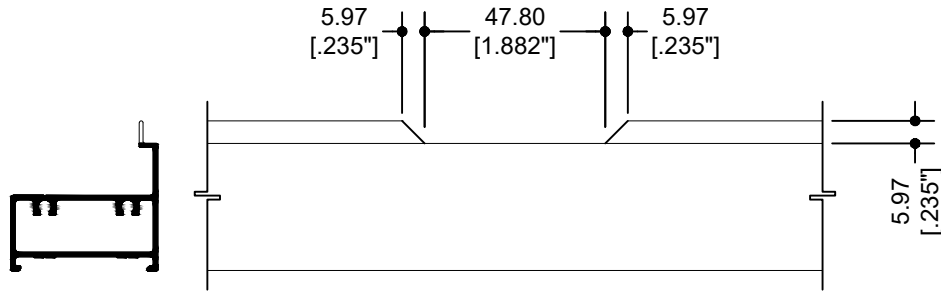


OPERACIÓN 4

12275 INTERMEDIO




EUROVENT CLASSIC

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

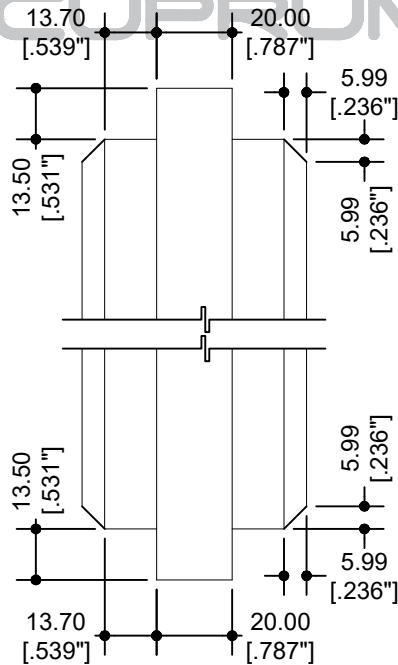




OPERACIÓN 5

12275 INTERMEDIO  
REALIZAR ANTERIORMENTE LA OP. 4



OPERACIÓN 6



12274 MARCO COLONIAL  
12276 MARCO  
12277 MARCO DOBLE VIDRIO

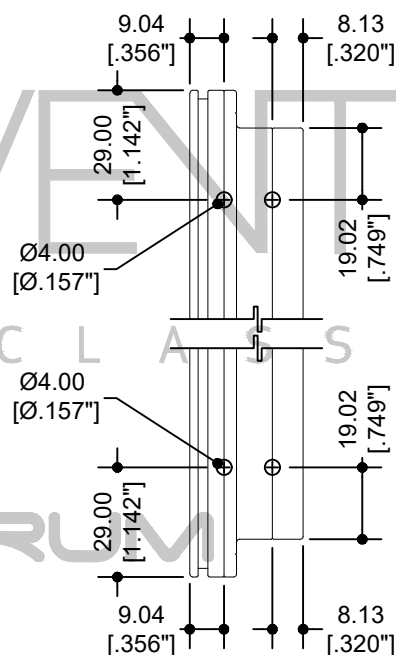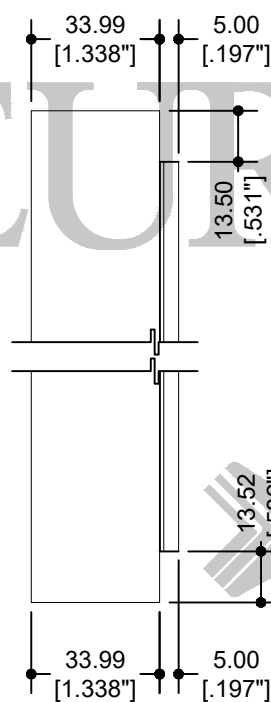


NOTA: PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "2" y "6" DE LOS PERFILES DEBERÁN MECANIZARSE CORTADOS A INGLETE.

OPERACIÓN D

12273 CONTRAMARCO  
12275 INTERMEDIO

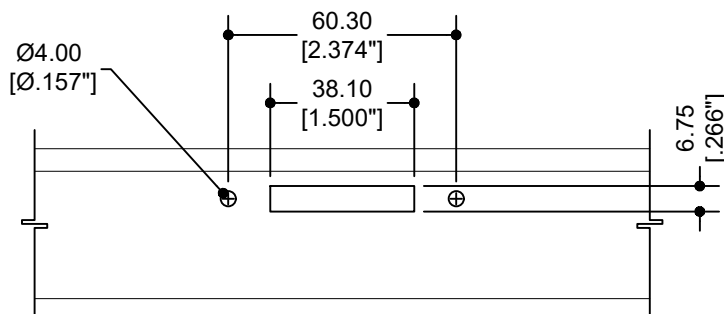

NOTA: PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "2" y "6" DE LOS PERFILES DEBERÁN MECANIZARSE CORTADOS A INGLETE.

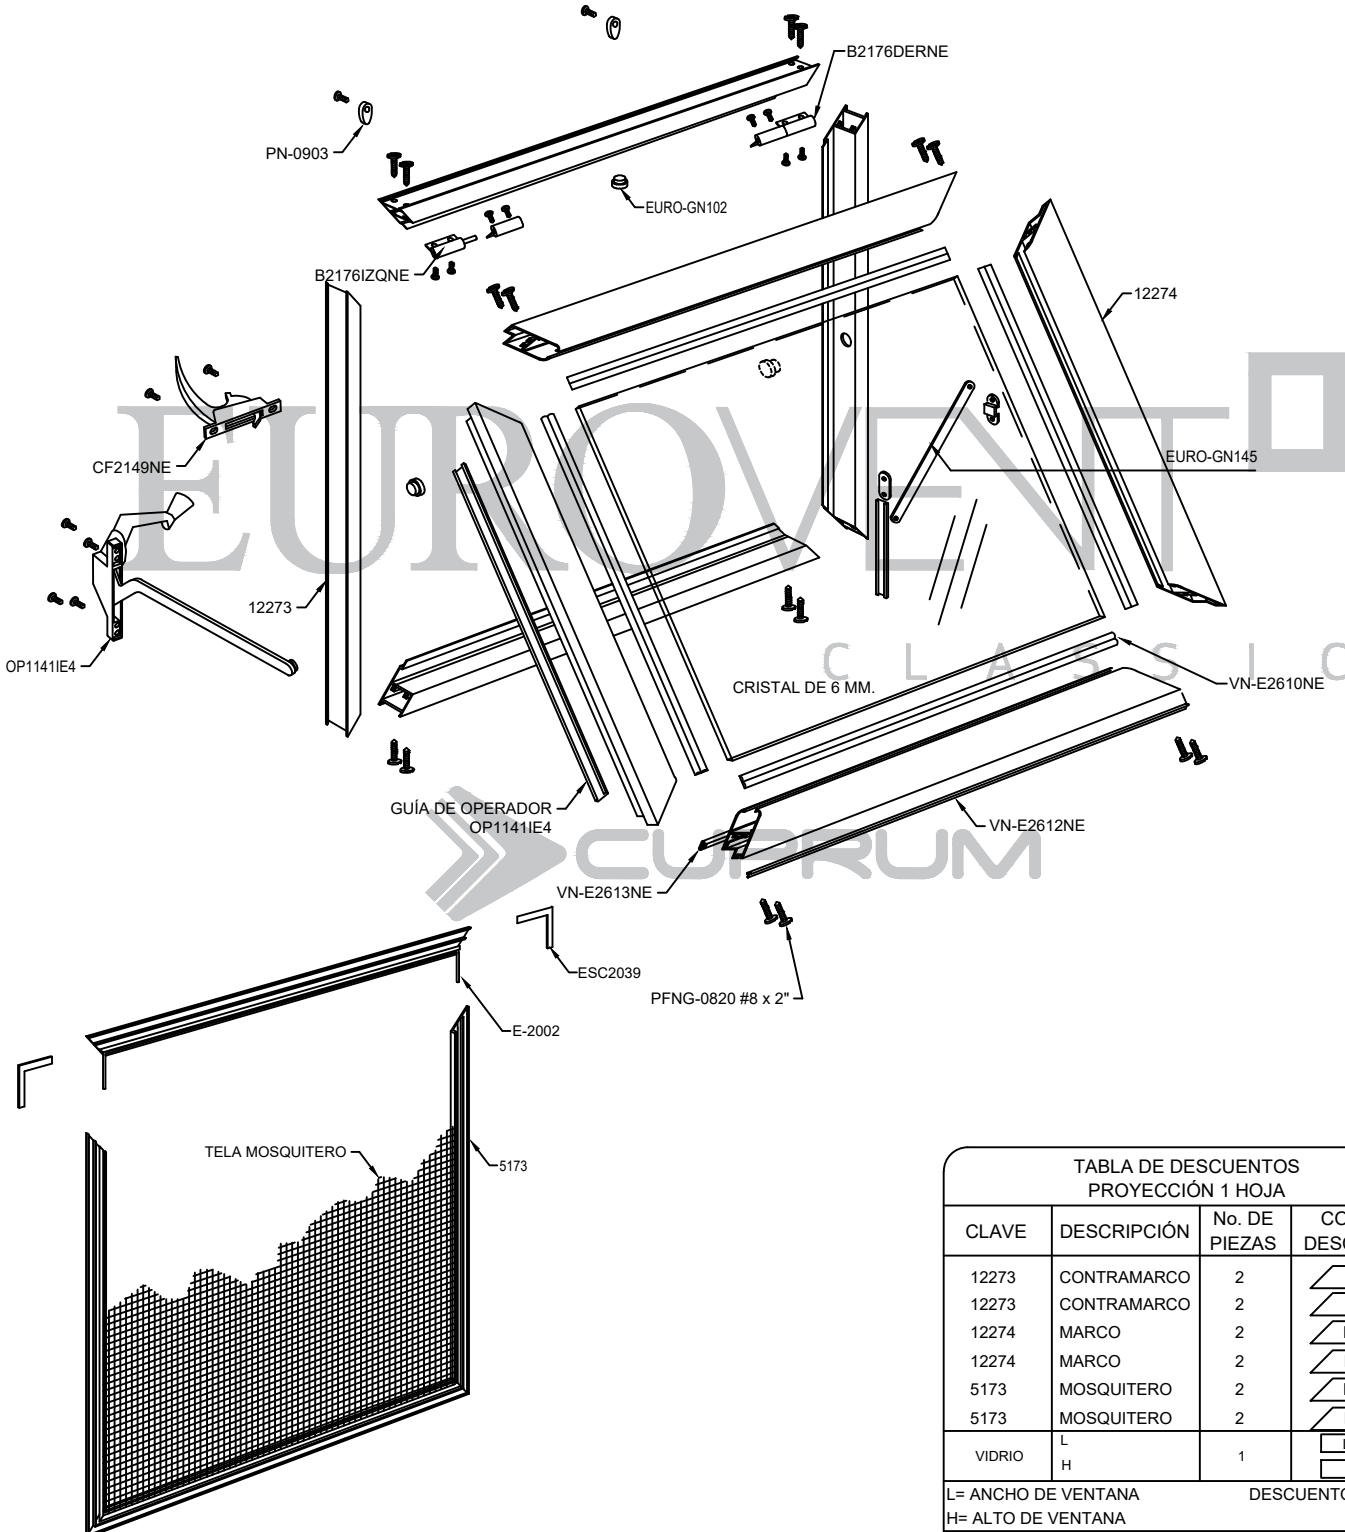


CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATEANTE Y PROYECCIÓN

TABLA DE DESCUENTOS PROYECCIÓN 1 HOJA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12273	CONTRAMARCO	2	L
12273	CONTRAMARCO	2	H
12274	MARCO	2	H-48
12274	MARCO	2	L-48
5173	MOSQUITERO	2	H-69
5173	MOSQUITERO	2	L-69
VIDRIO	L	1	L-115
	H		H-115

L= ANCHO DE VENTANA  
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

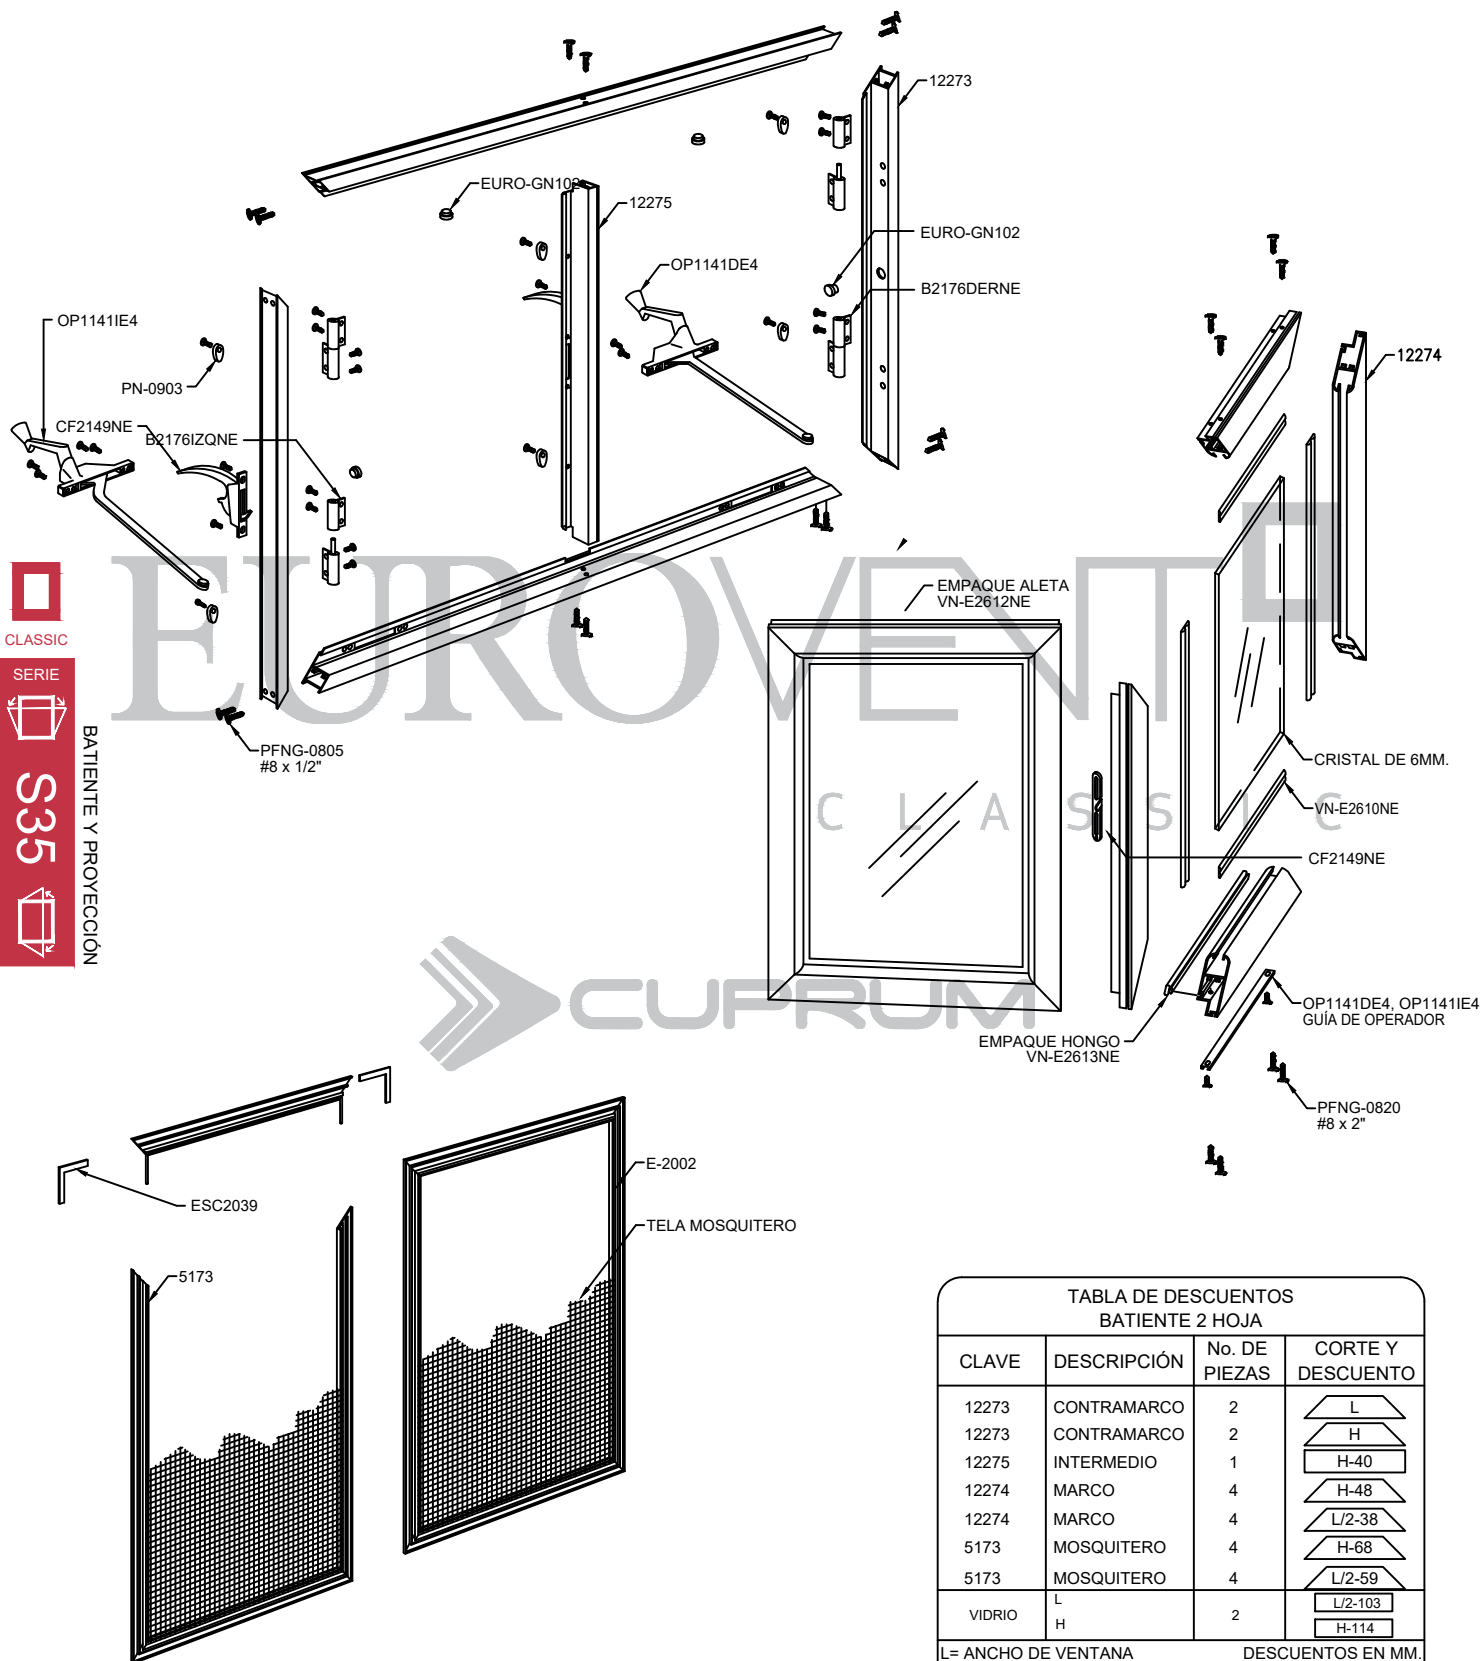


CLASSIC  
 SERIE  
 S35  
 BATIENTE Y PROYECCIÓN

TABLA DE DESCUENTOS BATIENTE 2 HOJA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12273	CONTRAMARCO	2	L
12273	CONTRAMARCO	2	H
12275	INTERMEDIO	1	H-40
12274	MARCO	4	H-48
12274	MARCO	4	L/2-38
5173	MOSQUITERO	4	H-68
5173	MOSQUITERO	4	L/2-59
VIDRIO	L	2	L/2-103
	H		H-114


L= ANCHO DE VENTANA      DESCUENTOS EN MM.  
 H= ALTO DE VENTANA



DEFLEXIÓN MAX. L/175  
VENTANA BATIENTE S-35

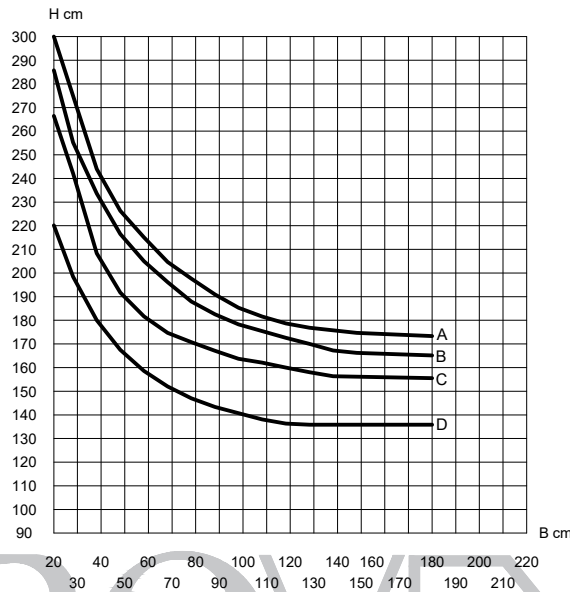

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

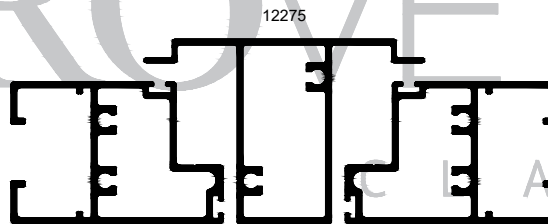

12276

12276


$I_{x-x} = 9.49 \text{ cm}^4$

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.




DEFLEXIÓN MAX. L/175  
VENTANA BATIENTE S-35

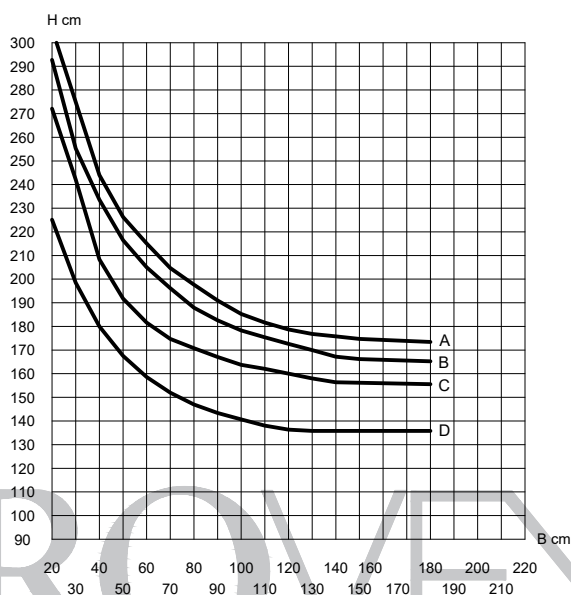

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

12275

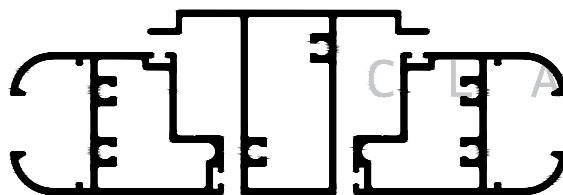

12274


12274

I X-X = 10.07 cm<sup>4</sup>

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.


DEFLEXIÓN MAX. L/175

VENTANA BATIENTE S-35 DOBLE VIDRIO

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

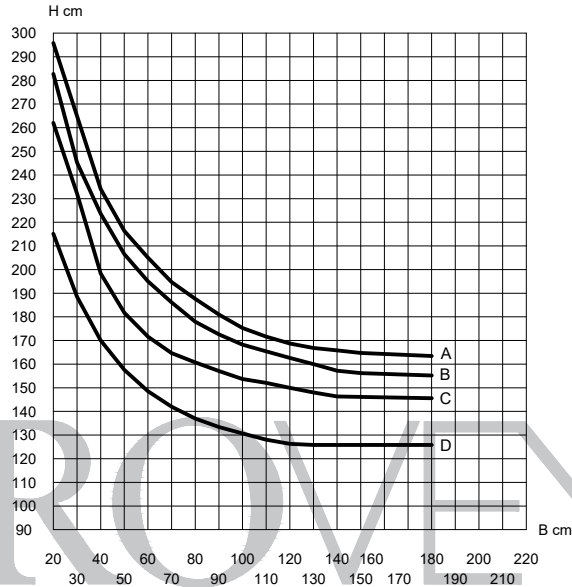


ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

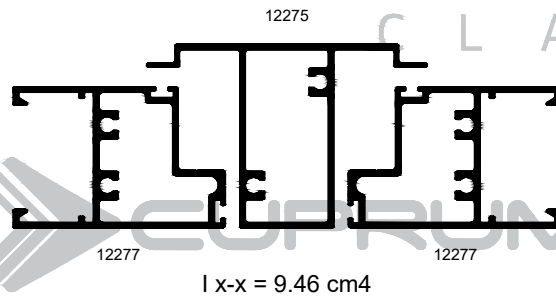

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera





LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.




VB-35  
MÍNIMO 0.45 x 0.45 HOJA  
MÁXIMO 0.90 x 1.80 HOJA

VP-35  
MÍNIMO 0.45 x 0.60 HOJA  
MÁXIMO 1.00 x 1.00 HOJA


CLASSIC  
SERIE  
S35  
BATIENTE Y PROYECCIÓN

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
5173	MOSQUITERO	20	6.10	9.50	3.85
12273	CONTRAMARCO	8	6.10	17.42	12.45
12274	MARCO COLONIAL	4	6.10	22.31	11.71
12275	INTERMEDIO	8	6.10	21.14	21.14
12276	MARCO	4	6.10	23.71	8.09
12277	MARCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	21.69	10.39
12363	CONTRAMARCO	10	6.10	39.29	19.26
12393	CUADRÍCULA INGLESA DV	40	6.10	4.56	4.56
12456	INTERMEDIO	8	6.10	23.33	9.53
13609	ADAPTADOR	18	6.10	14.62	8.75
81642	CUADRÍCULA INGLESA EXPUESTA	108	3.66	4.30	2.20

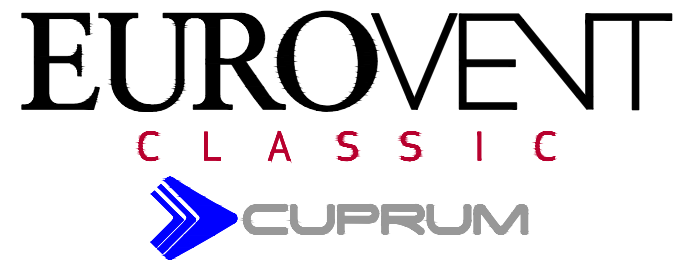


PUERTA COMERCIAL SERIE 50  
PUERTA RESIDENCIAL SERIE 50


UNA ACCIÓN







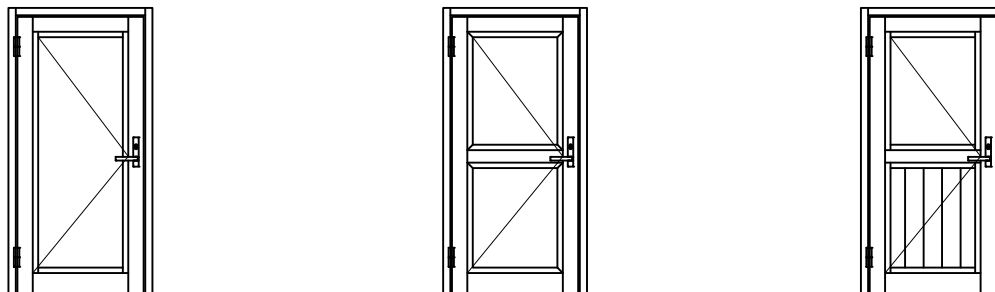


CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA

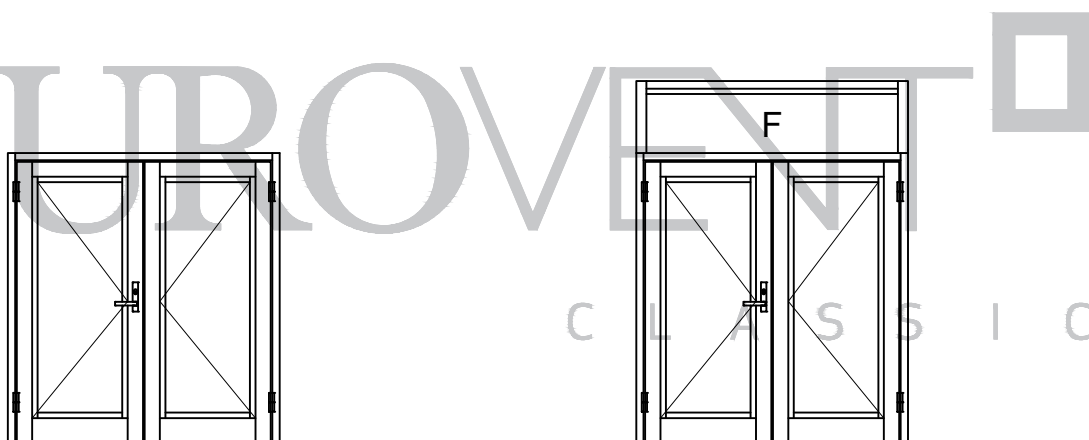

DOBLE ACCIÓN

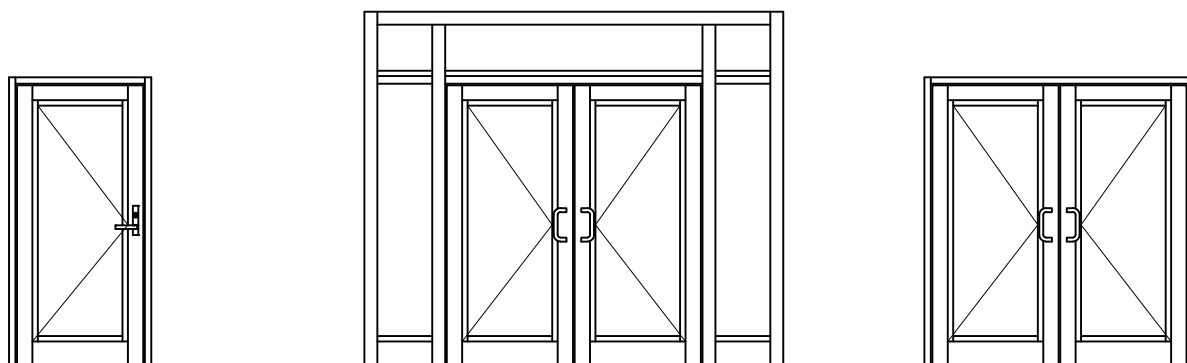

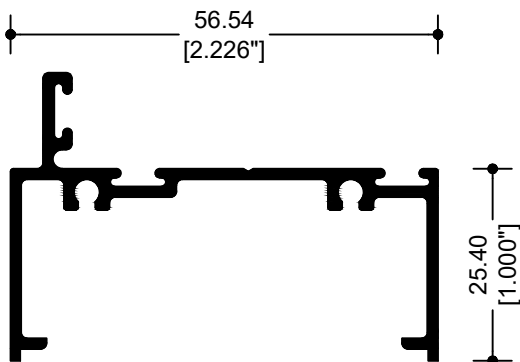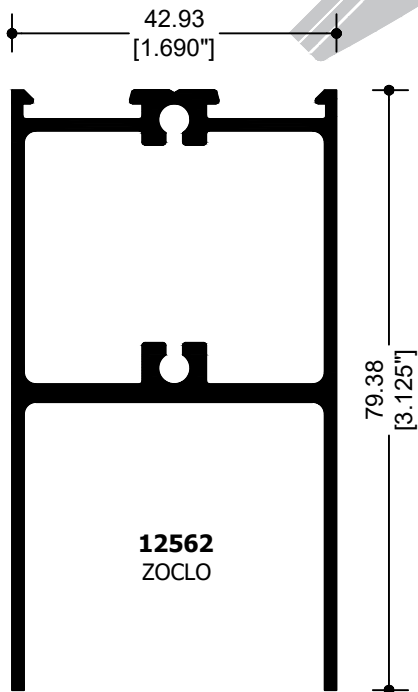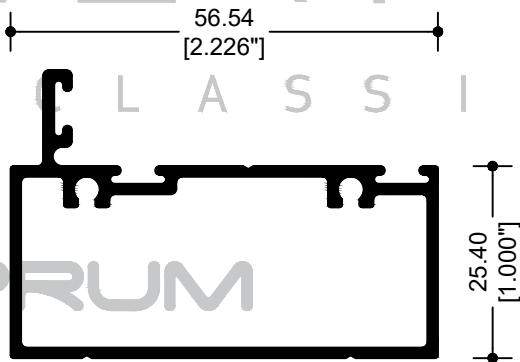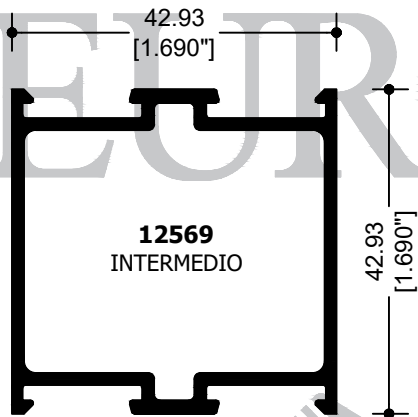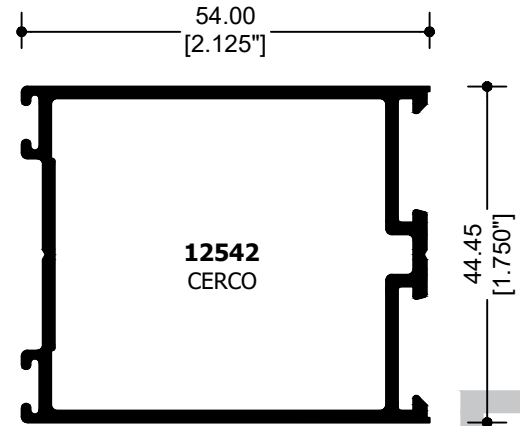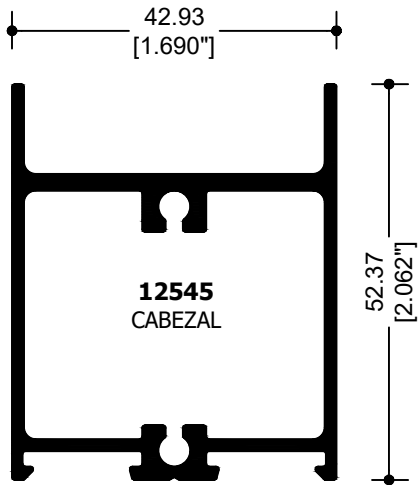


CLASSIC

SERIE


S50



BATIENTE PUERTA

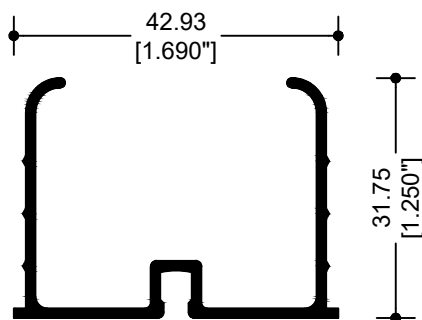

**12566**  
SELLO DE HERMETICIDAD




**12603**  
JUNQUILLO DOBLE VIDRIO

CLASSIC  
SERIE


S50

BATIENTE PUERTA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC




**12543**  
JUNQUILLO



**12576**  
JUNQUILLO COLONIAL



**PUERTA UNA ACCIÓN,  
DOBLE VIDRIO**



ELEVACION TIPO

SIN ESCALA

EUROVENT


CLASSIC  
SERIE

EXTERIOR

C L A S S I C

BATIENTE PUERTA

S50

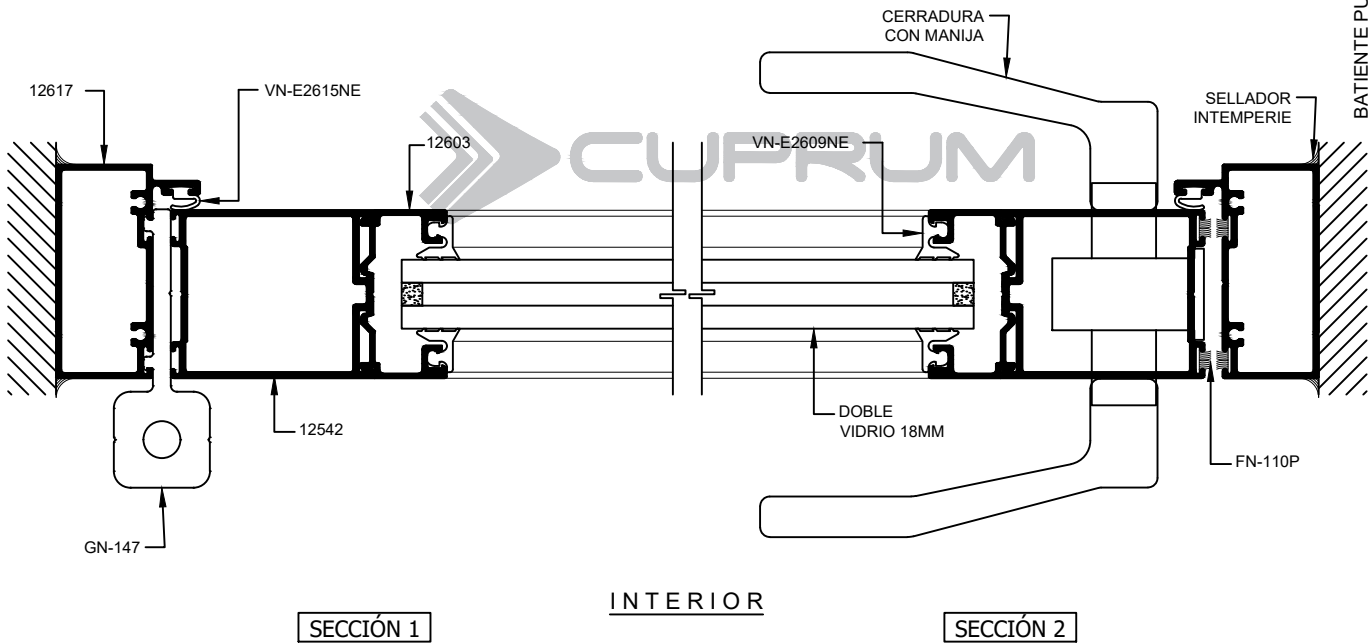


JUNQUILLO PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.


CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA

EUROVENT  
CLASSIC


CUPRUM

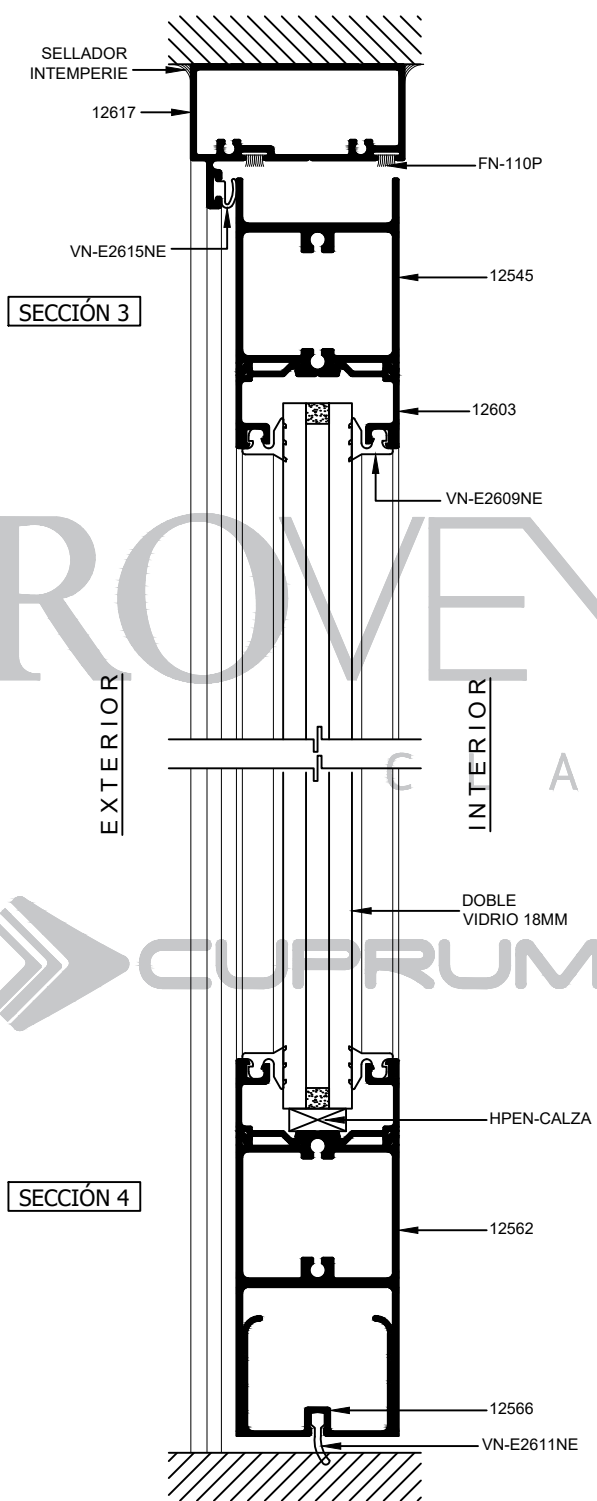

**PUERTA UNA ACCIÓN, VIDRIO SENCILLO**

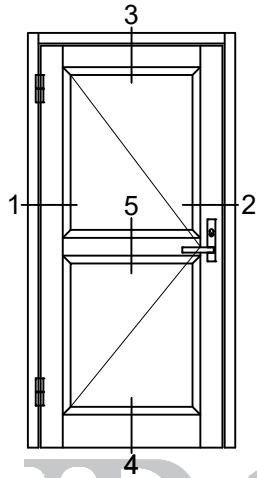

ELEVACIONES TIPO

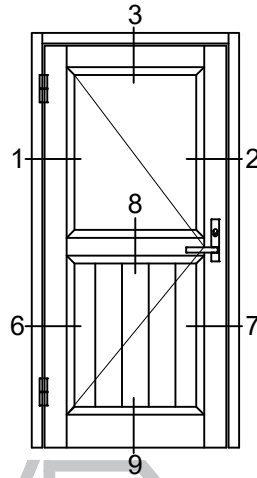

SIN ESCALA

EUROVENT

C L A S S I C




CLASSIC

SERIE

S50





BATIENTE PUERTA

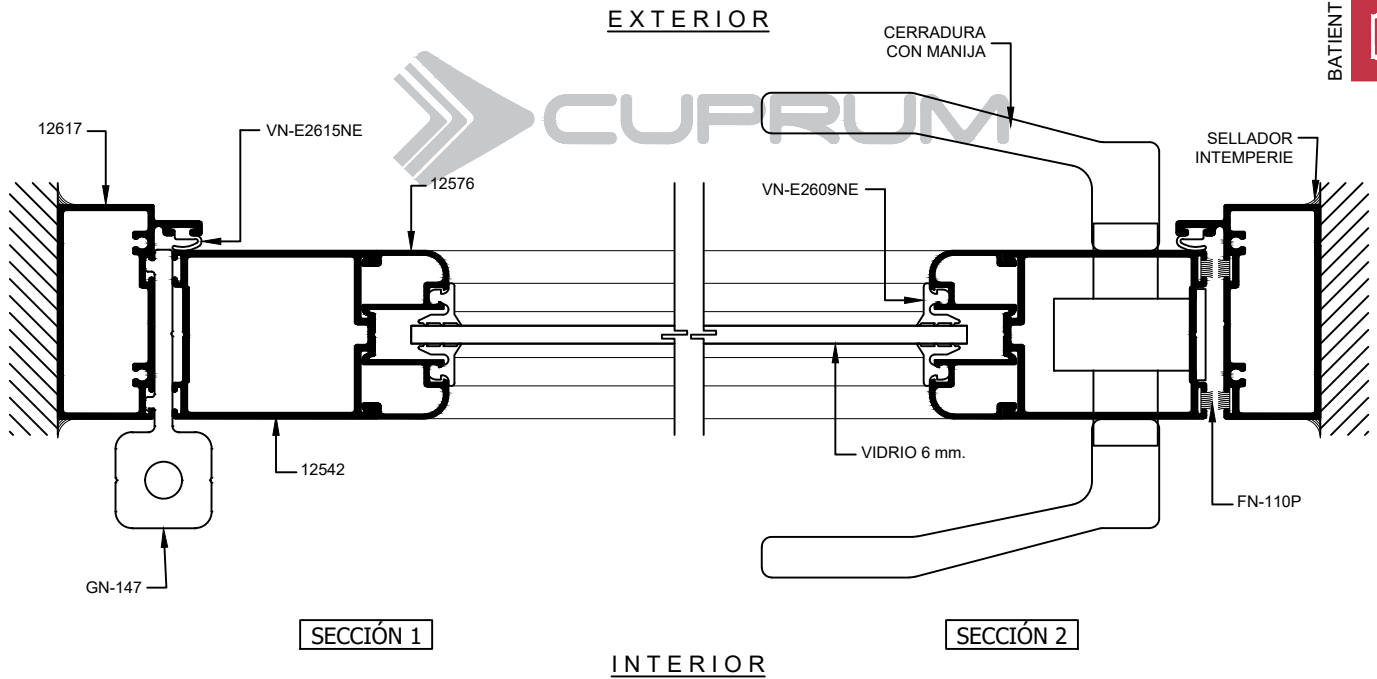

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
BATIENTE PUERTA


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

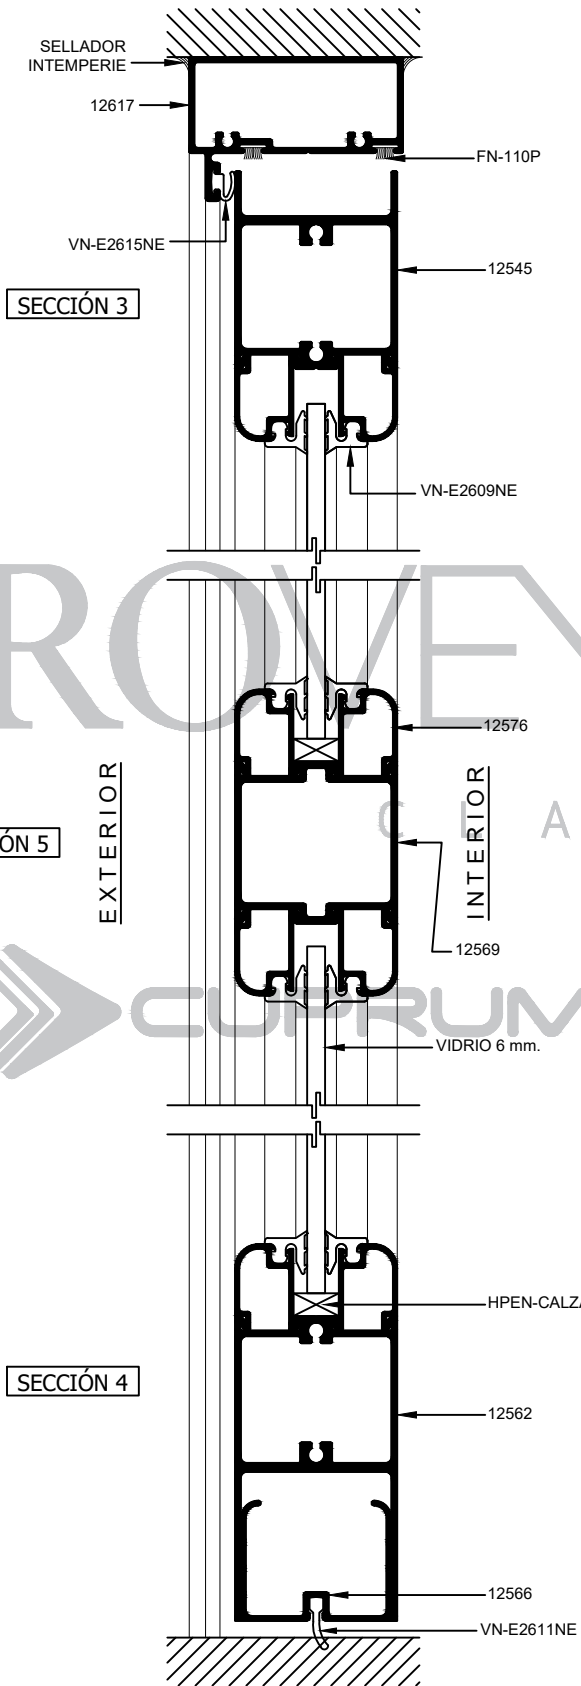

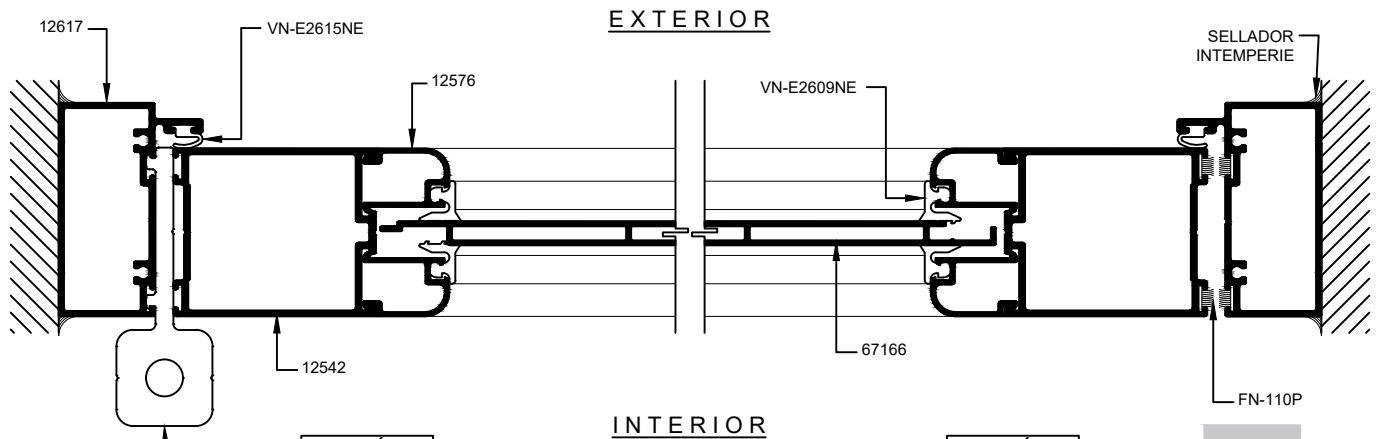


EUROVENT

CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA

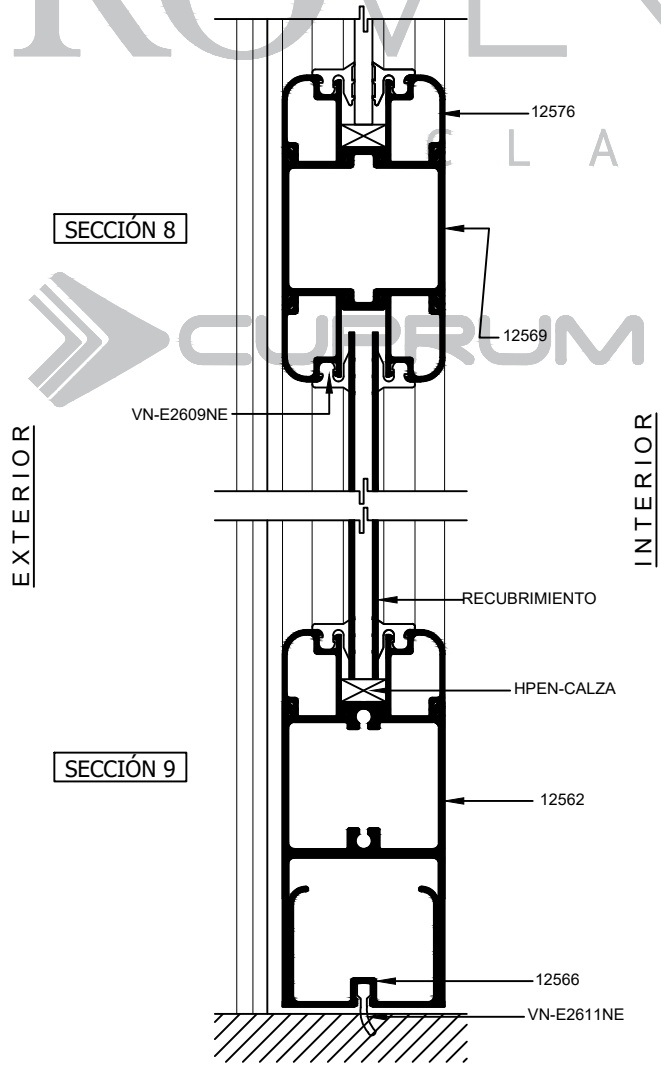

PUERTA UNA ACCIÓN,  
VIDRIO SENCILLO

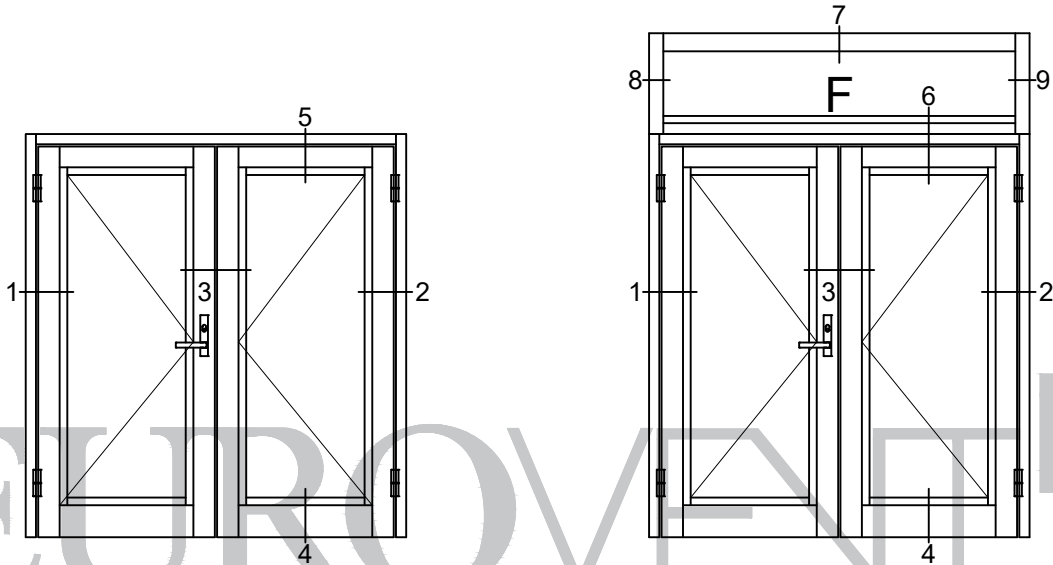

CLASSIC  
SERIE


S50





BATIENTE PUERTA

SIN ESCALA

C L A S S I C

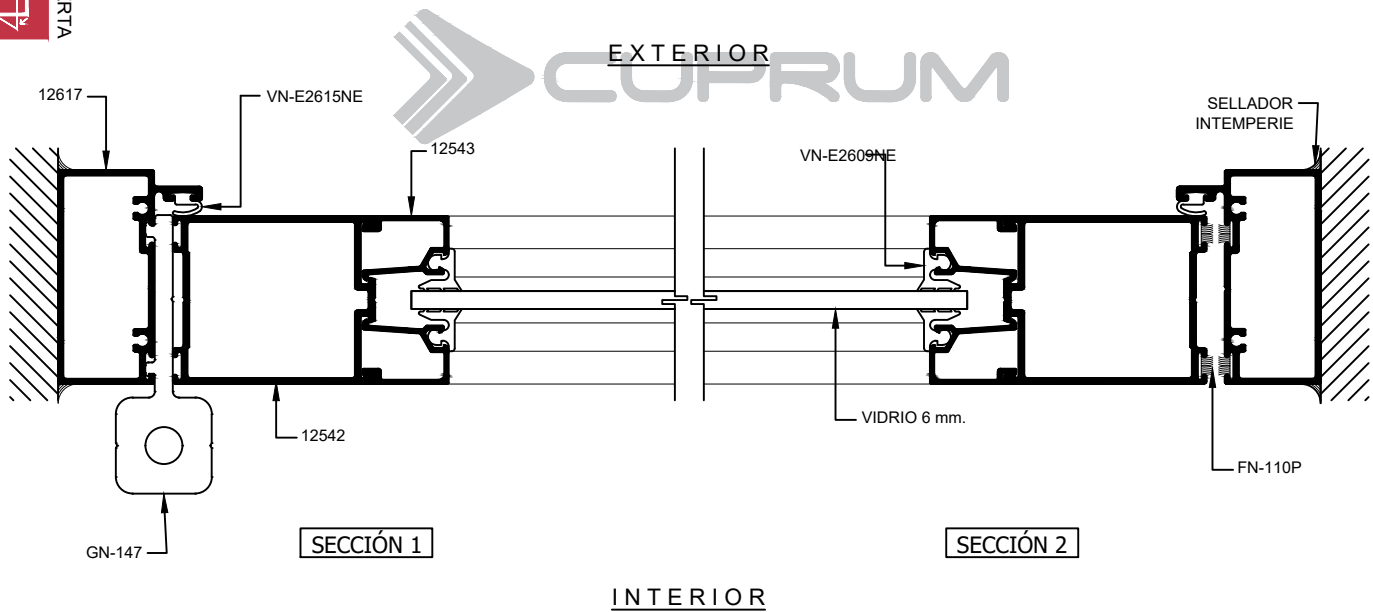

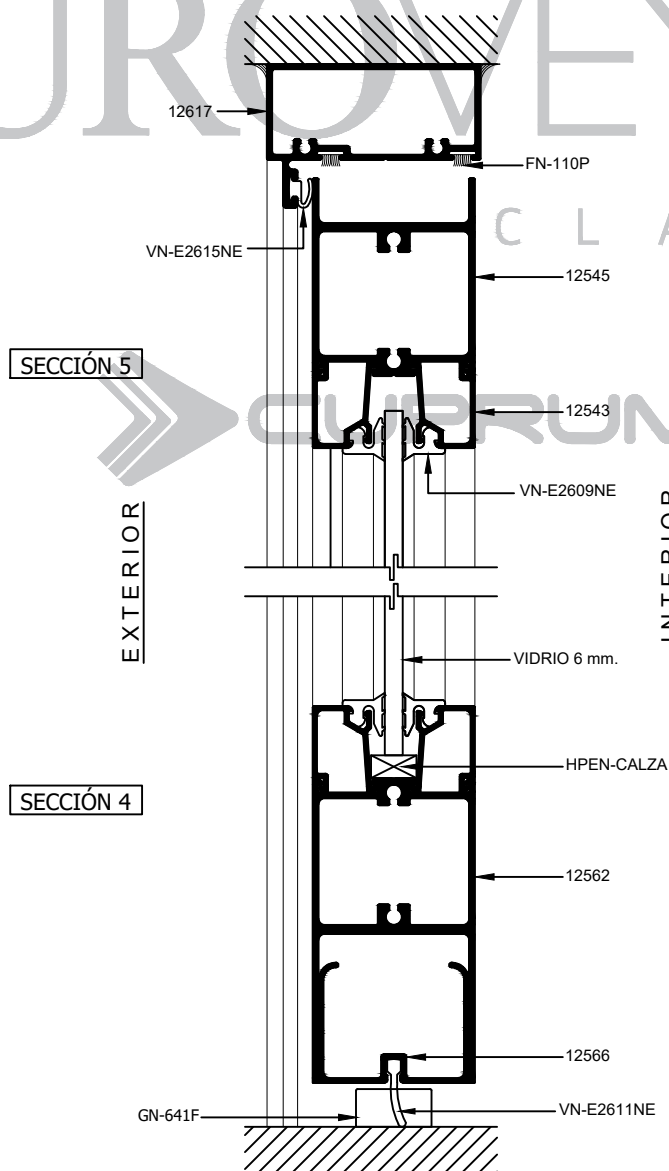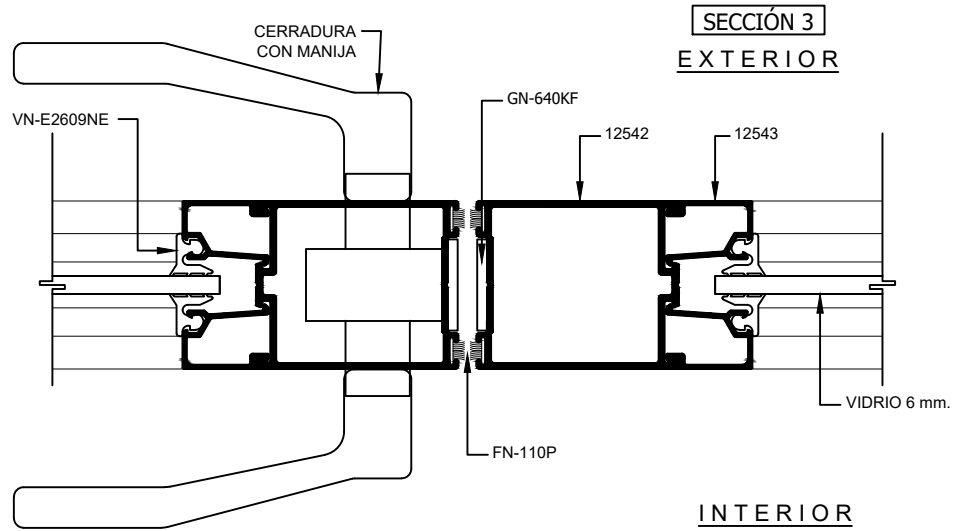

EUROVENT

CLASSIC

SERIE

S50

BATIENTE PUERTA

CUPRUM

  
 CLASSIC  
 SERIE  
**S50**  
 BATIENTE PUERTA



EUROVENT CLASSIC

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7


EXTERIOR

INTERIOR

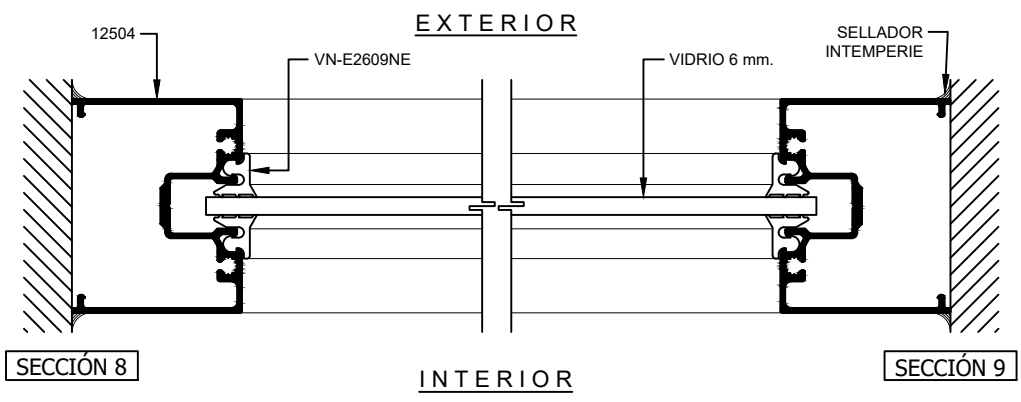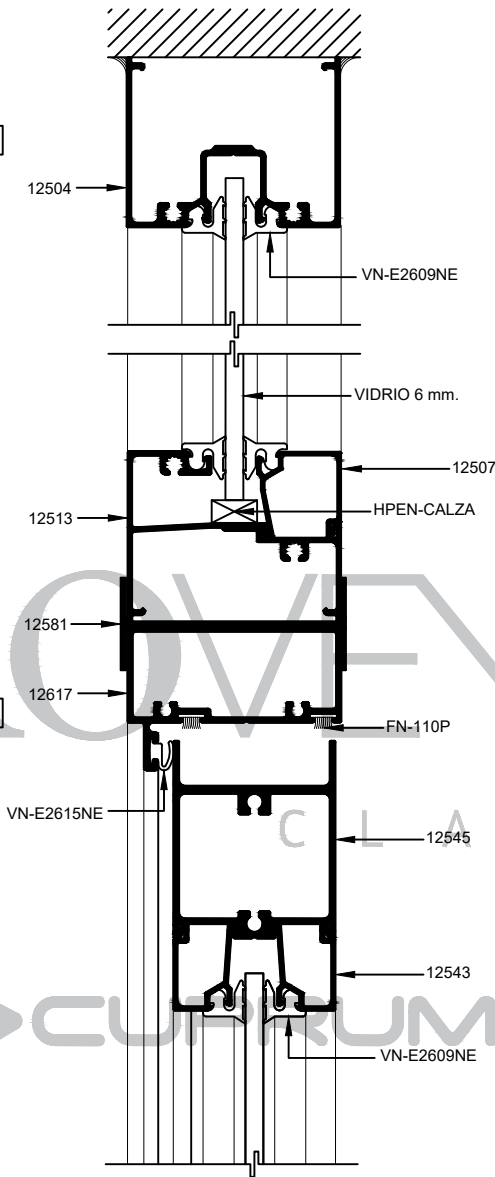



**PUERTA DOBLE ACCIÓN,  
VIDRIO SENCILLO**

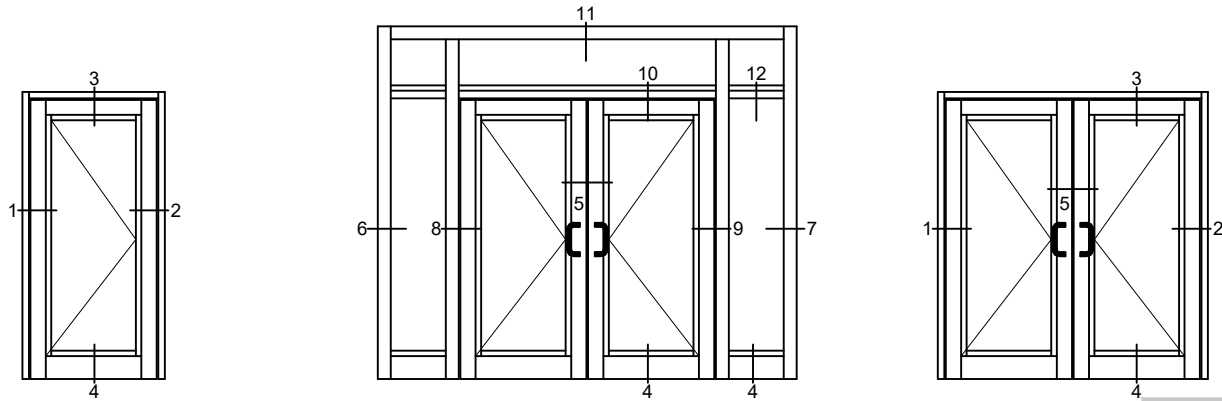

EUROVENT

SIN ESCALA




CLASSIC

SERIE

C L A S S I C

BATIENTE PUERTA

S50

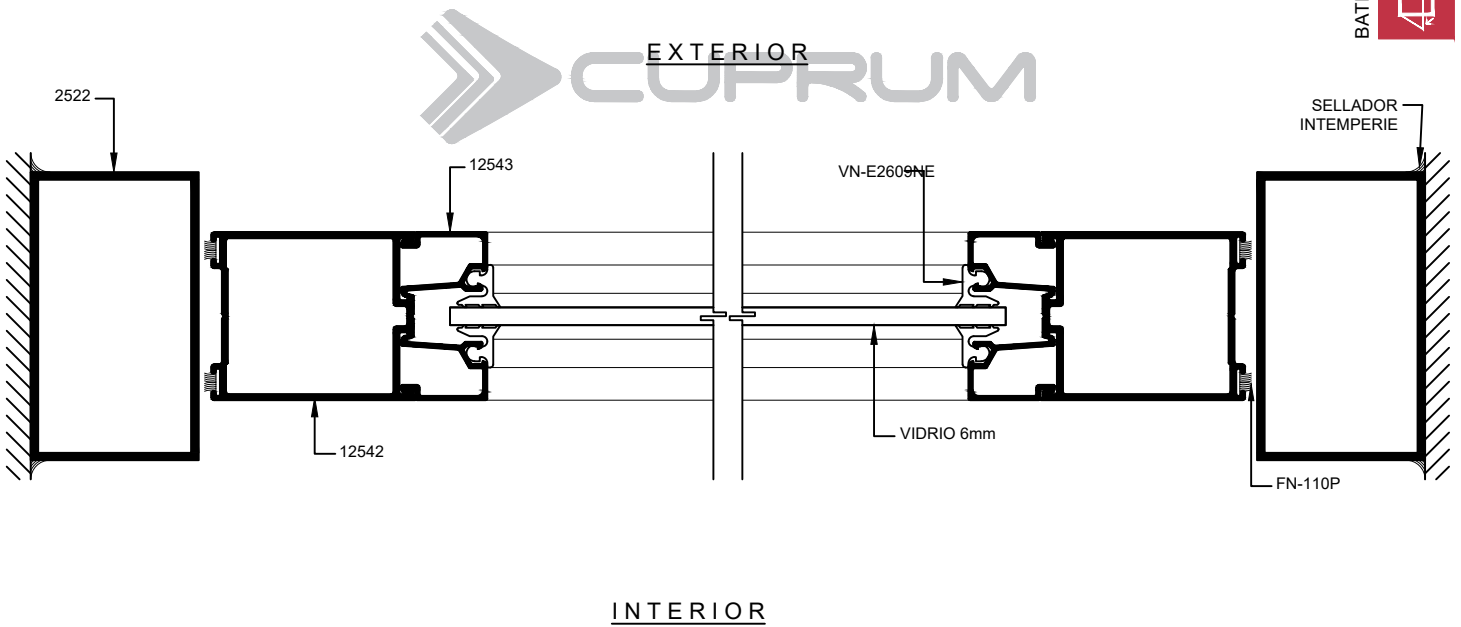


SECCIÓN 1


SECCIÓN 2

CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA

EUROVENT  
CLASSIC

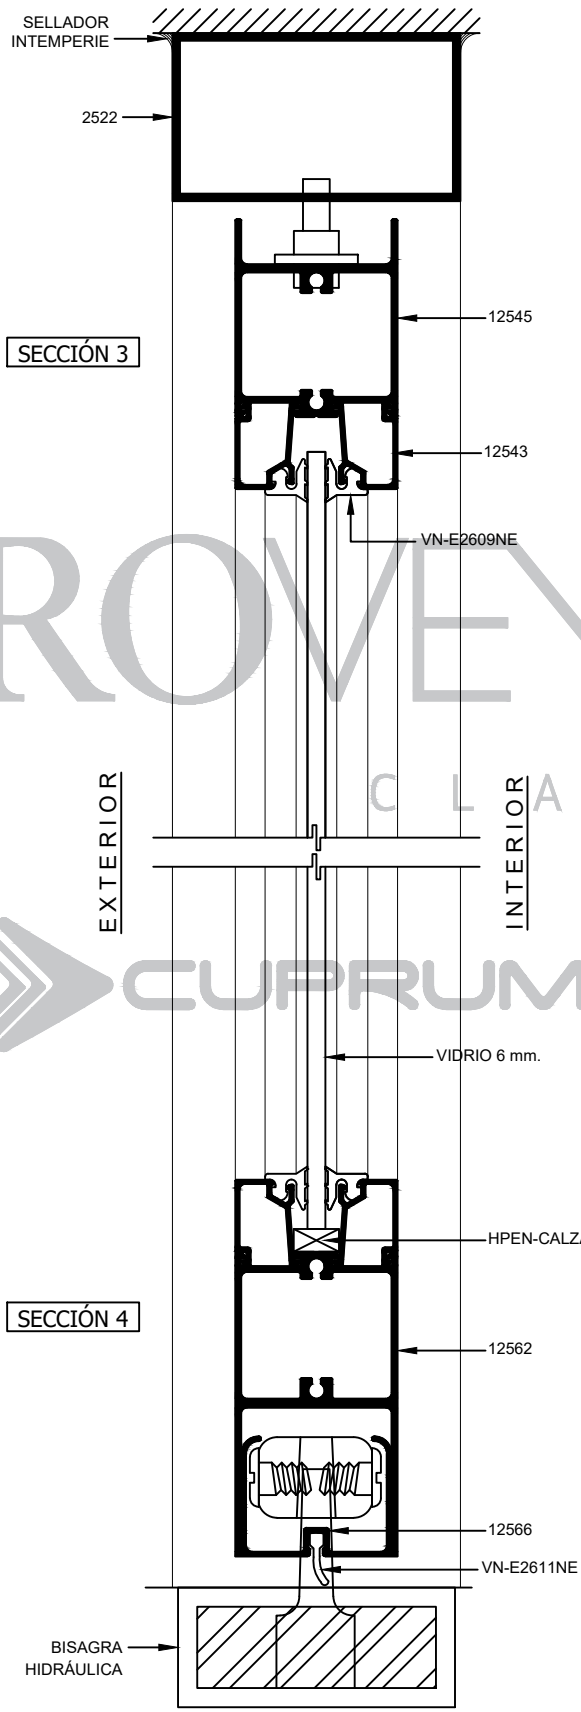

EXTERIOR

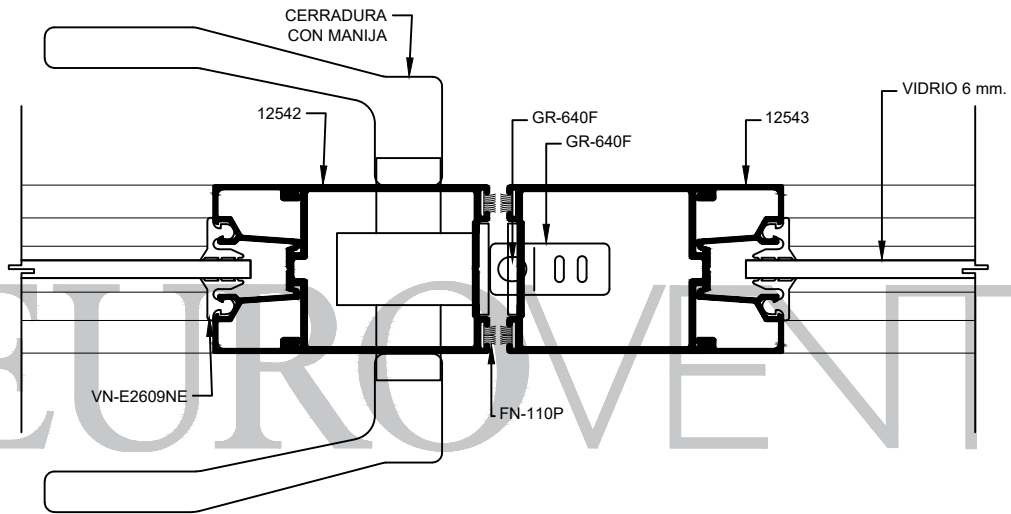

EUROVENT CLASSIC



CLASSIC

SERIE

S50




BATIENTE PUERTA

INTERIOR

SECCIÓN 5




EXTERIOR

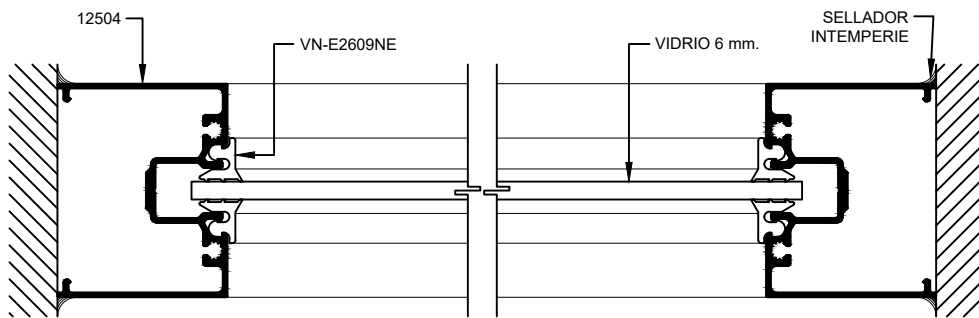

SECCIÓN 6

INTERIOR

SECCIÓN 7

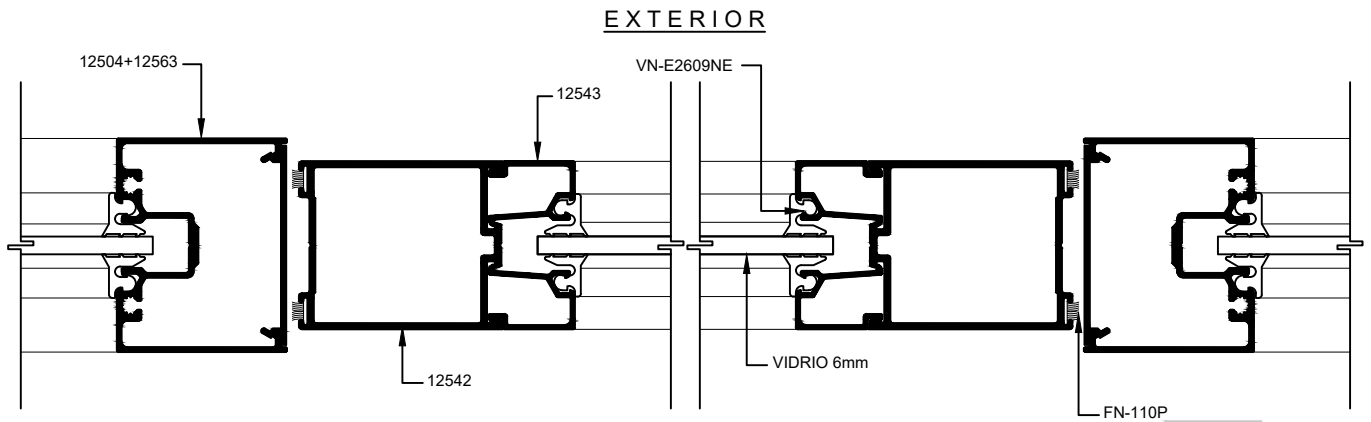



CLASSIC  
SERIE


S50




BATIENTE PUERTA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

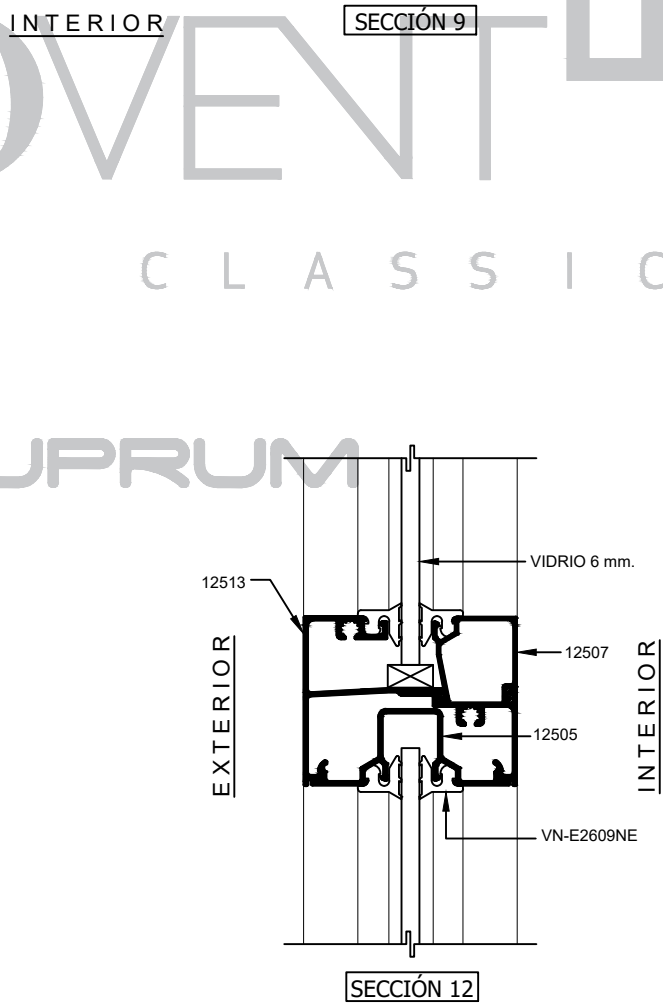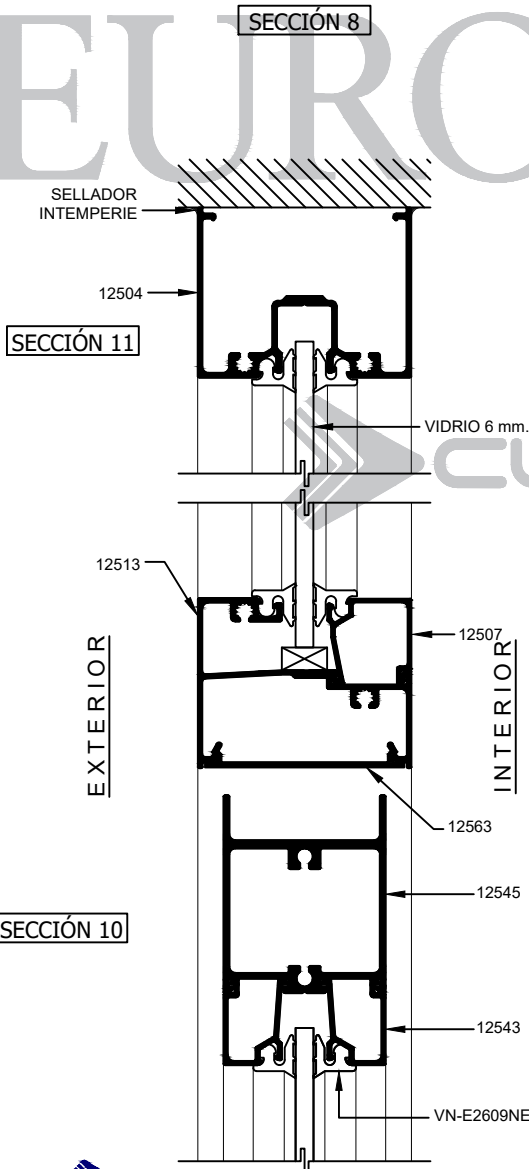





**GN-147**  
 BISAGRA LIBRO  
 CAPACIDAD DE CARGA:  
 CON 2 BISAGRAS 80 KG.  
 CON 3 BISAGRAS 100 KG.  
 (CONSIDERANDO LAS  
 DIMENSIONES DE 1000 MM. x  
 2000 MM.)



**GN-640KF**  
 PASADOR



**FN-110P**  
 FELPA CON PLÁSTICO

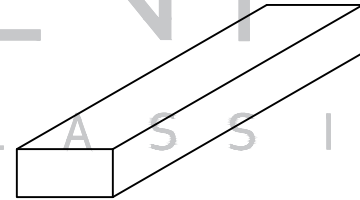

**HPEN-CALZA**  
 CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



**VN-E2615NE**  
 EMPAQUE BATIENTE



**VN-E2609NE**  
 EMPAQUE BATIENTE




CLASSIC

SERIE

**S50**


BATIENTE PUERTA




**VN-E2611NE**  
 VINIL ALETA



**EURO-GN102**  
 TAPÓN CUBRE PIJA



**PFNG-0805**  
 #8x1½"



**PENG-1017**  
 #10x1½"



**T2137120**  
 TENSOR 3/8"



CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
BATIENTE PUERTA



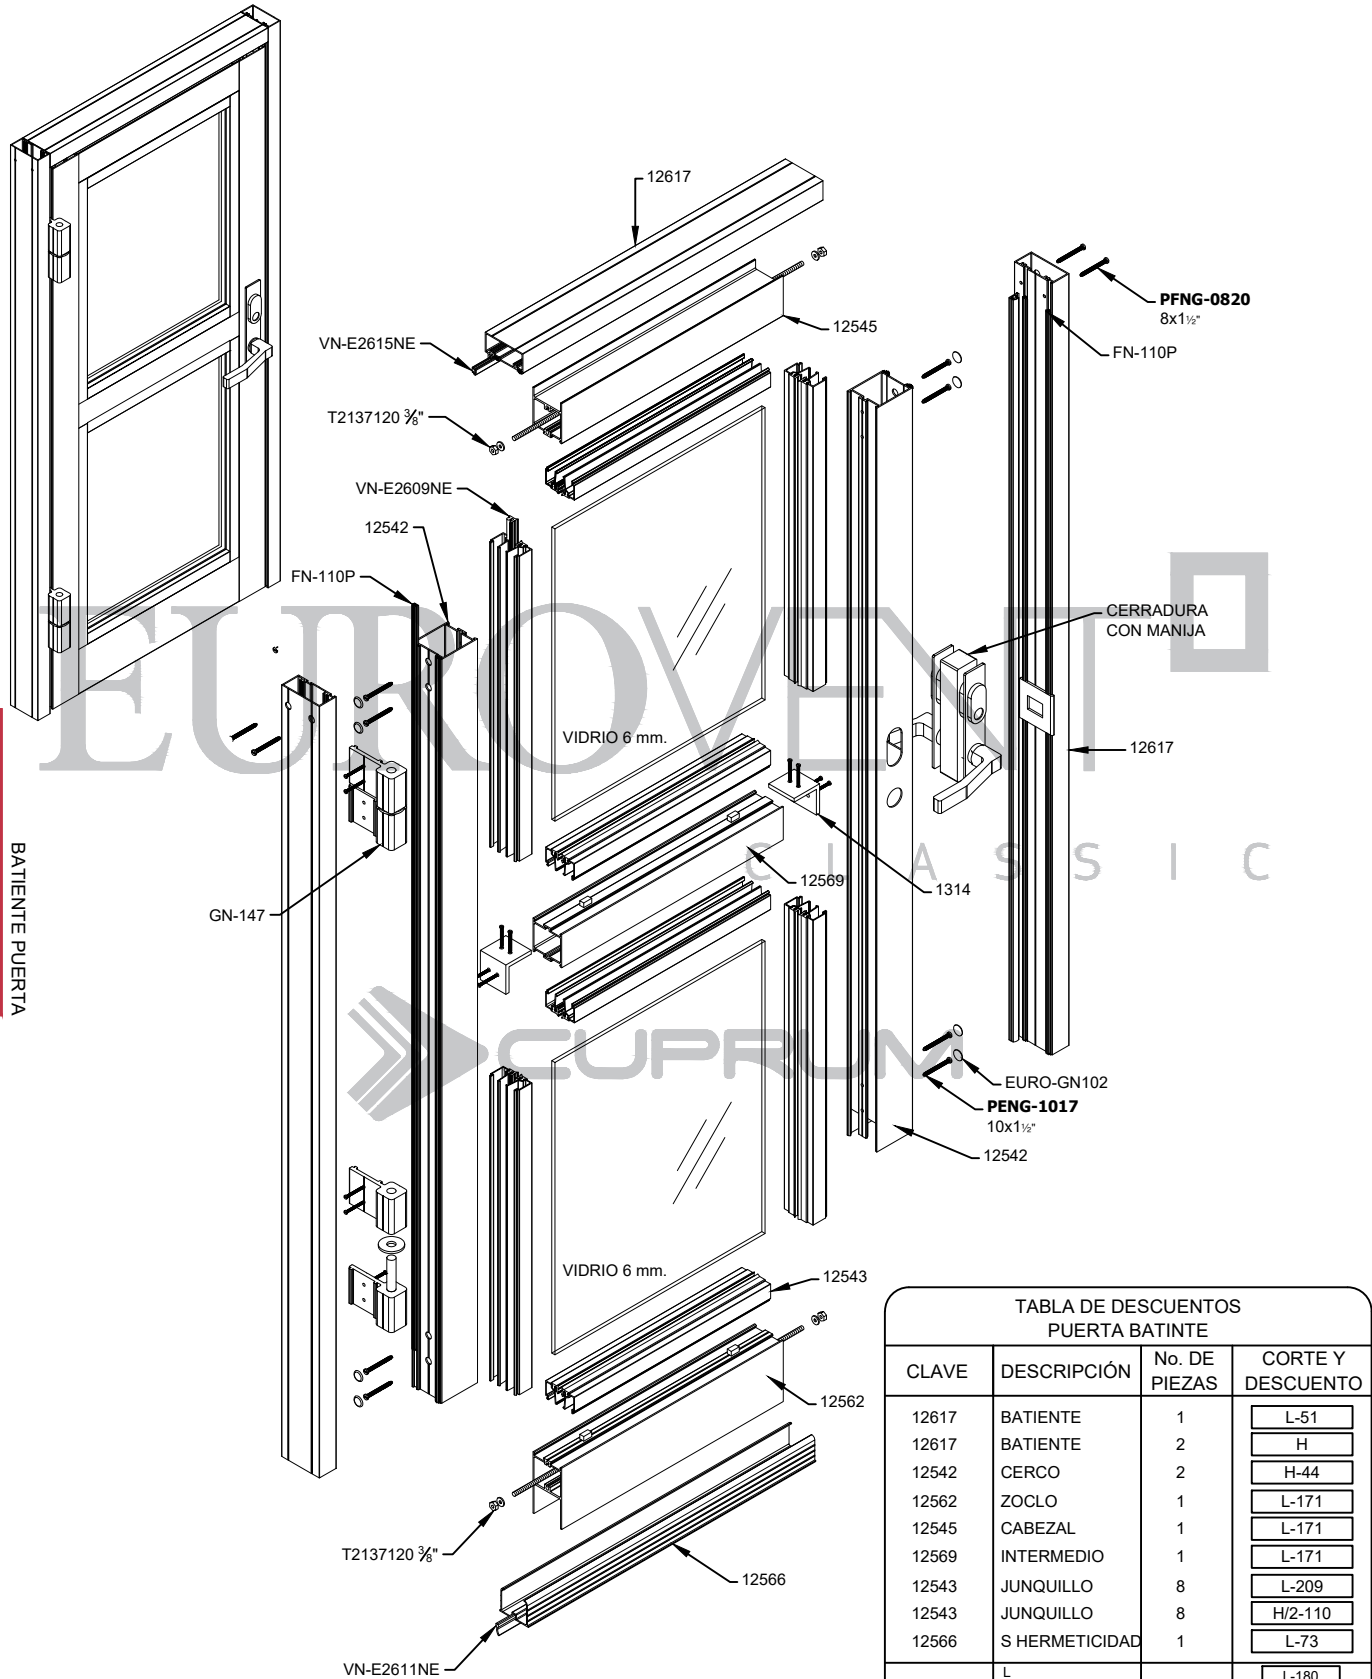


TABLA DE DESCUENTOS PUERTA BATIENTE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12617	BATIENTE	1	L-51
12617	BATIENTE	2	H
12542	CERCO	2	H-44
12562	ZOCLO	1	L-171
12545	CABEZAL	1	L-171
12569	INTERMEDIO	1	L-171
12543	JUNQUILLO	8	L-209
12543	JUNQUILLO	8	H/2-110
12566	S HERMETICIDAD	1	L-73
VIDRIO	L	2	L-180
	H		H/2-120
L= ANCHO DE VENTANA H= ALTO DE VENTANA		DESCUENTOS EN MM.	

DEFLEXIÓN MAX. L/175

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

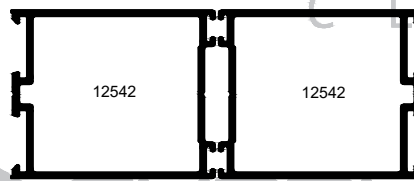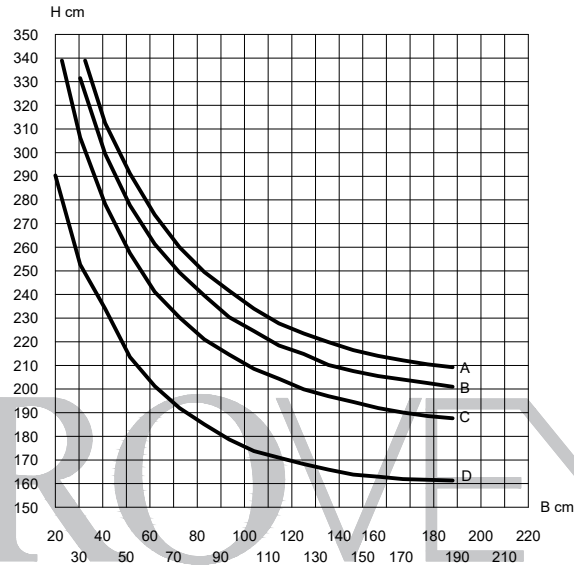


ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

I x-x= 20,12 cm<sup>4</sup>

CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PBC-50  
MÍNIMO 0.60 x 1.80  
MÁXIMO 1.00 x 2.40



CLASSIC

SERIE

S50







BATIENTE PUERTA

**ALUMINIO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12542	CERCO	6	4.60	24.42	17.54
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12545	CABEZAL	4	6.10	23.54	10.47
12562	ZOCLO	4	6.10	34.34	15.80
12566	SELLO DE HERMETICIDAD	10	6.10	24.35	0.00
12569	INTERMEDIO	4	6.10	21.94	8.58
12576	JUNQUILLO COLONIAL	20	6.10	13.14	2.74
12603	JUNQUILLO DOBLE VIDRIO	20	6.10	10.47	2.30
12617	BATIENTE	6	6.10	21.66	16.02
12756	BATIENTE ABIERTO	8	6.10	30.04	16.25



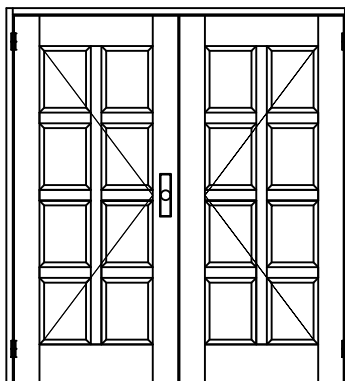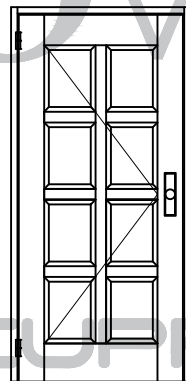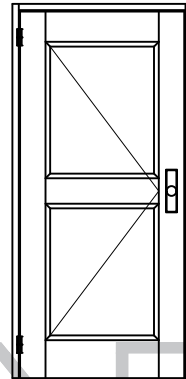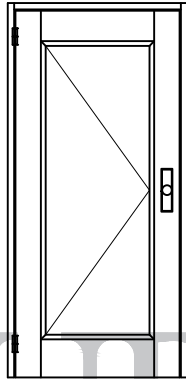

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM




CLASSIC

SERIE

S50





BATIENTE PUERTA

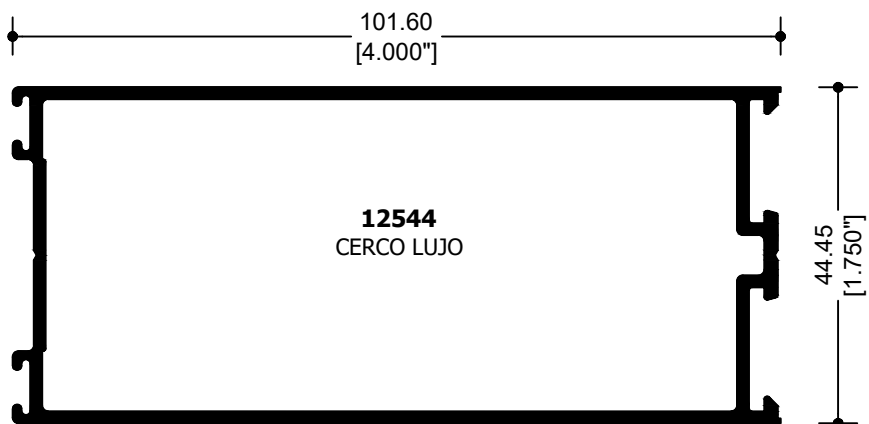


CLASSIC  
SERIE

**S50**

BATIENTE PUERTA

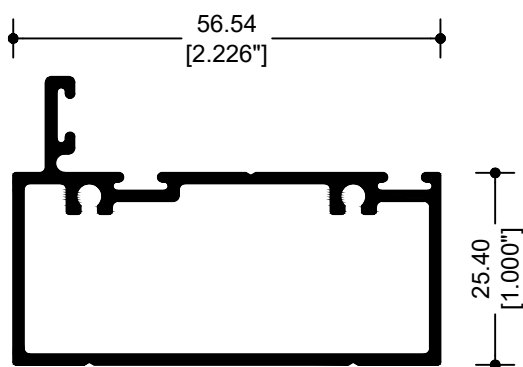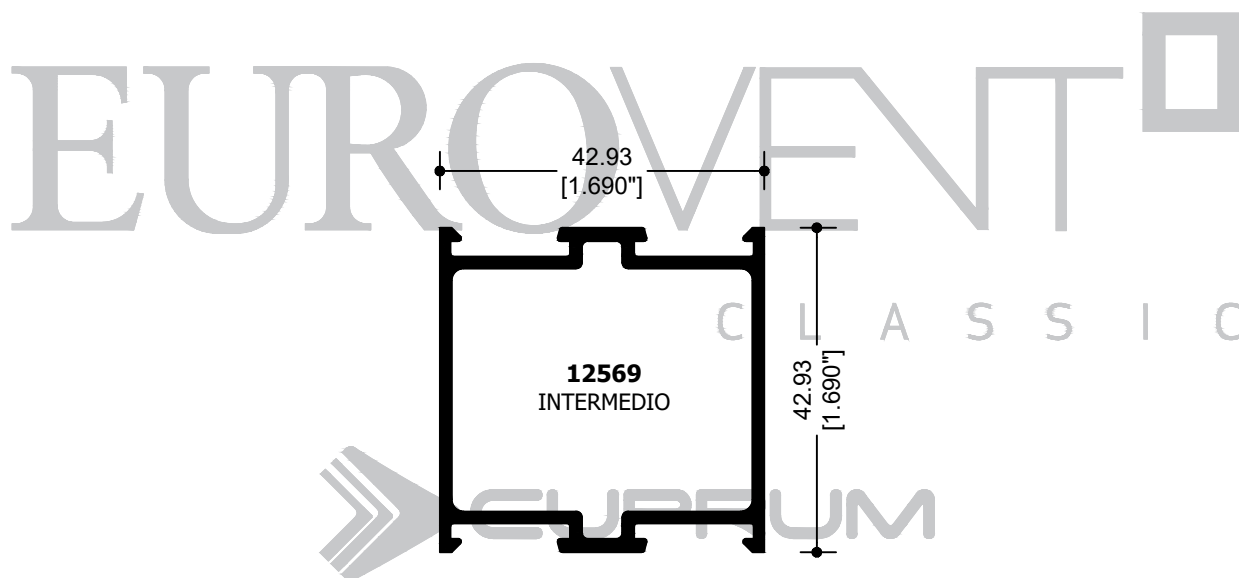



**12617**  
BATIENTE

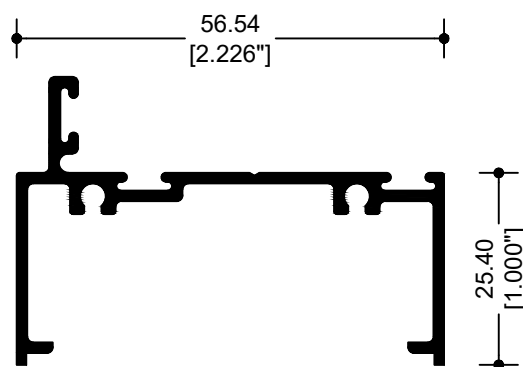


**12756**  
BATIENTE

# PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL S50 - PERFILES

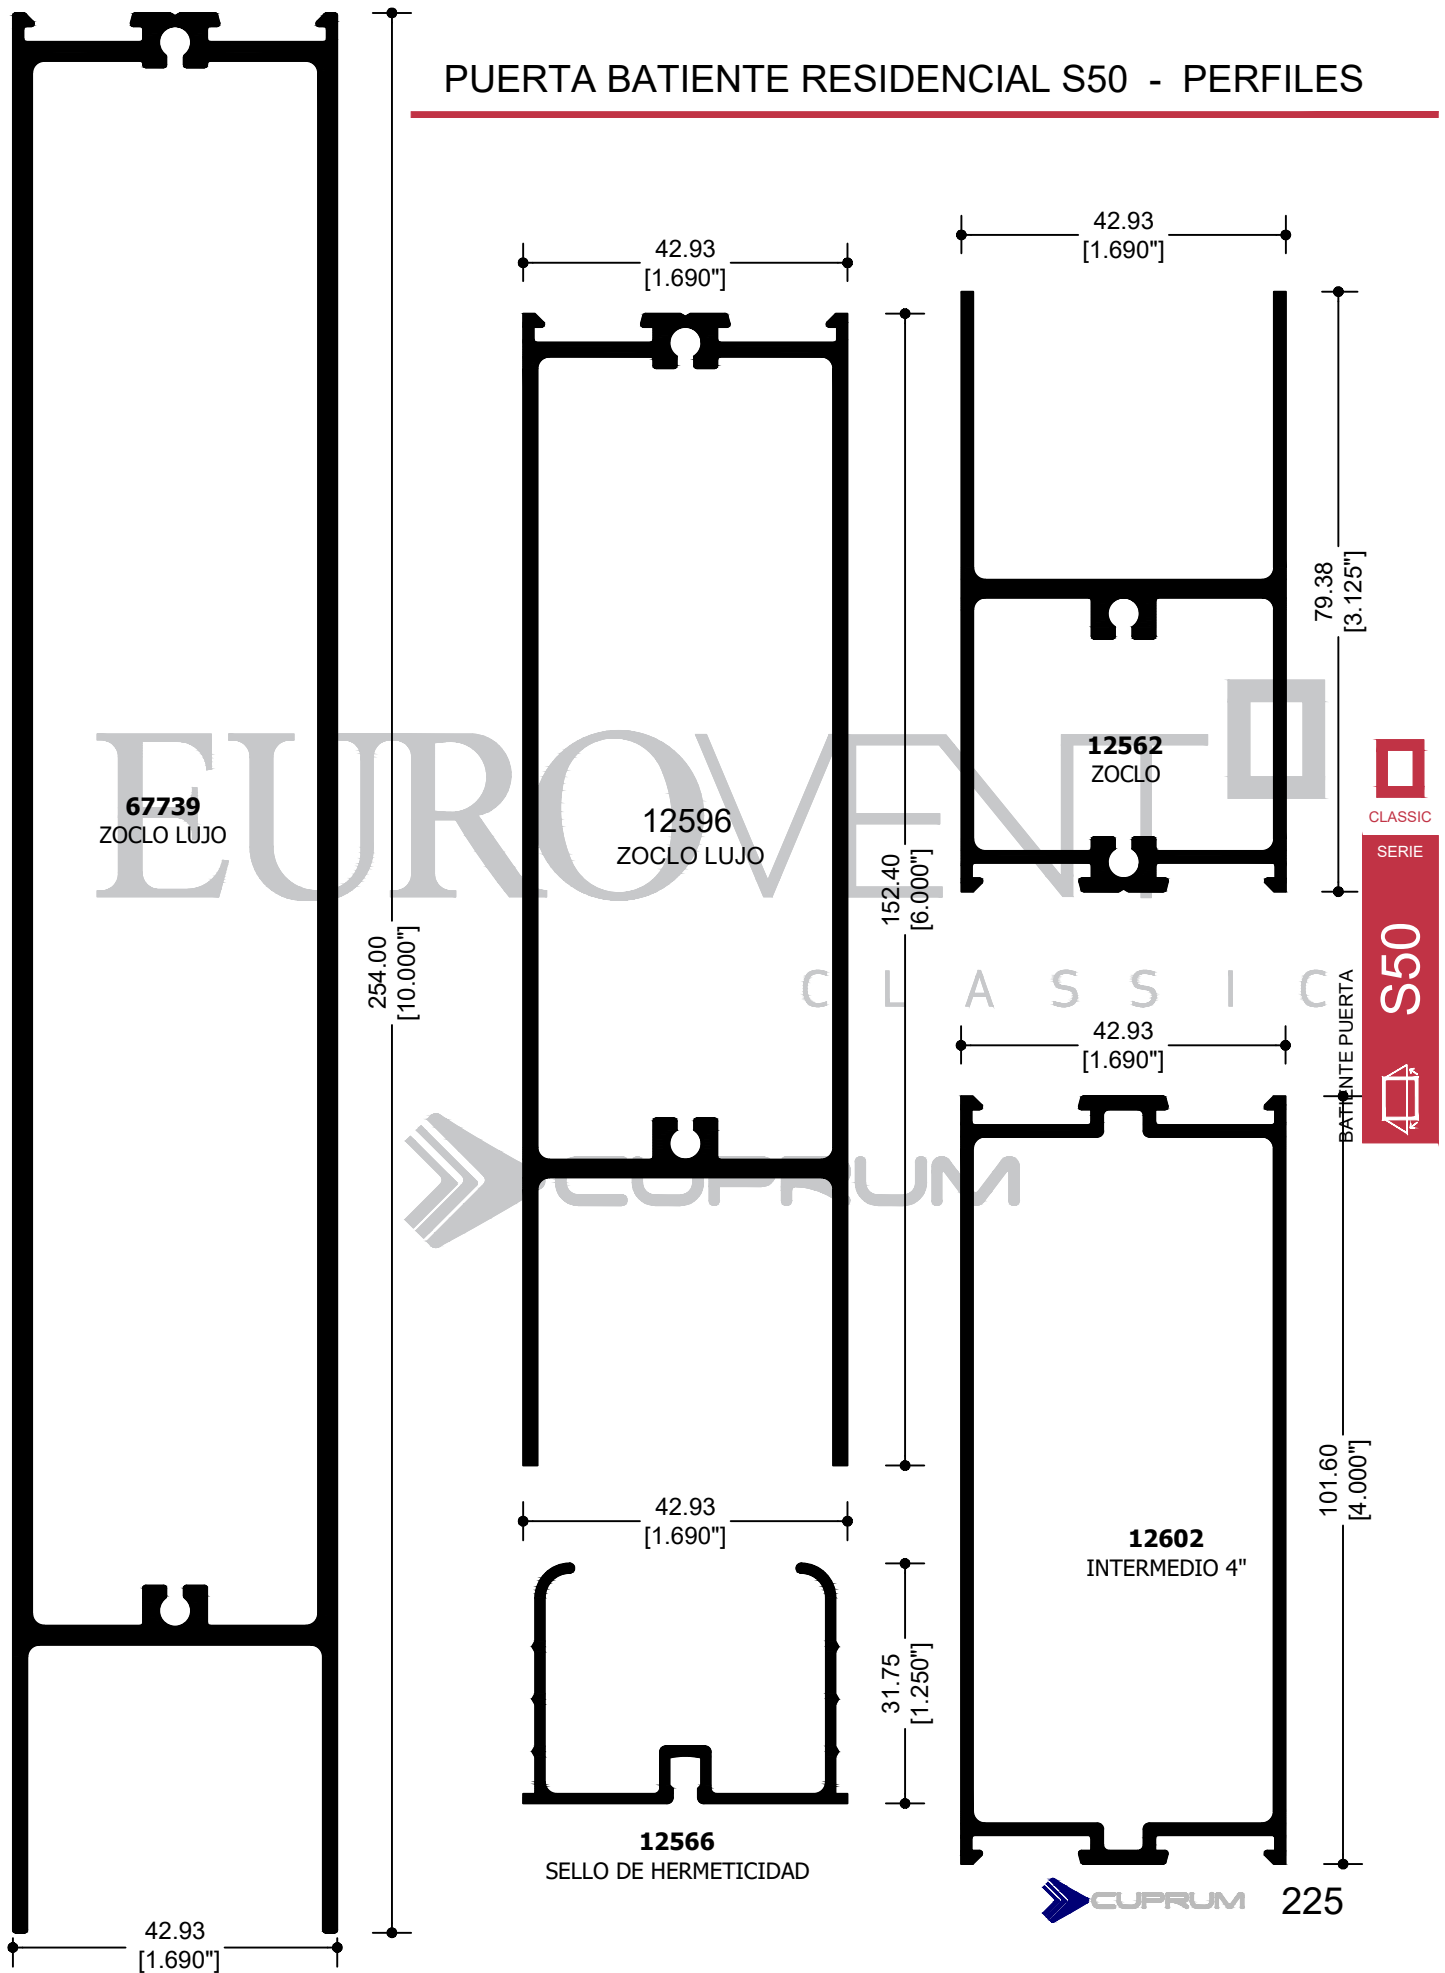




**12653**  
ADAPTADOR INTERMEDIO



**12595**  
JUNQUILLO ALTO RELIEVE



**12576**  
JUNQUILLO COLONIAL


CLASSIC  
SERIE

S50


BATIENTE PUERTA

EUROVENT


C L A S S I C



**12543**  
JUNQUILLO



**12603**  
JUNQUILLO DOBLE VIDRIO

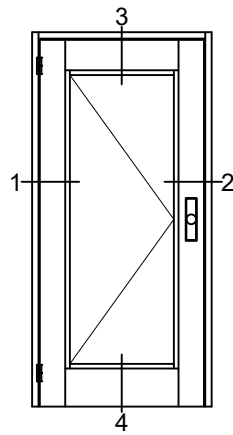

SIN ESCALA

EUROVENT



CLASSIC

SERIE

C L A S S I C

BATIENTE PUERTA

S50




EXTERIOR



CUPRUM

CERRADURA  
CON MANIJA

SELLADOR  
INTEMPERIE

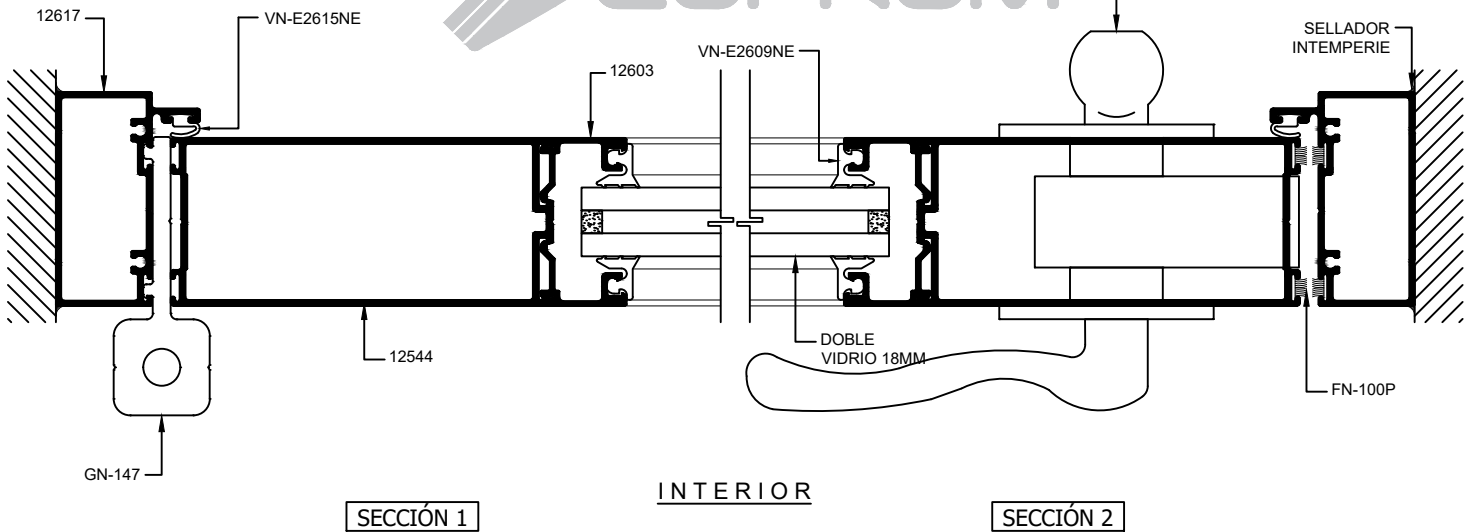


SECCIÓN 1

INTERIOR


SECCIÓN 2





CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
BATIENTE PUERTA

SECCIÓN 3

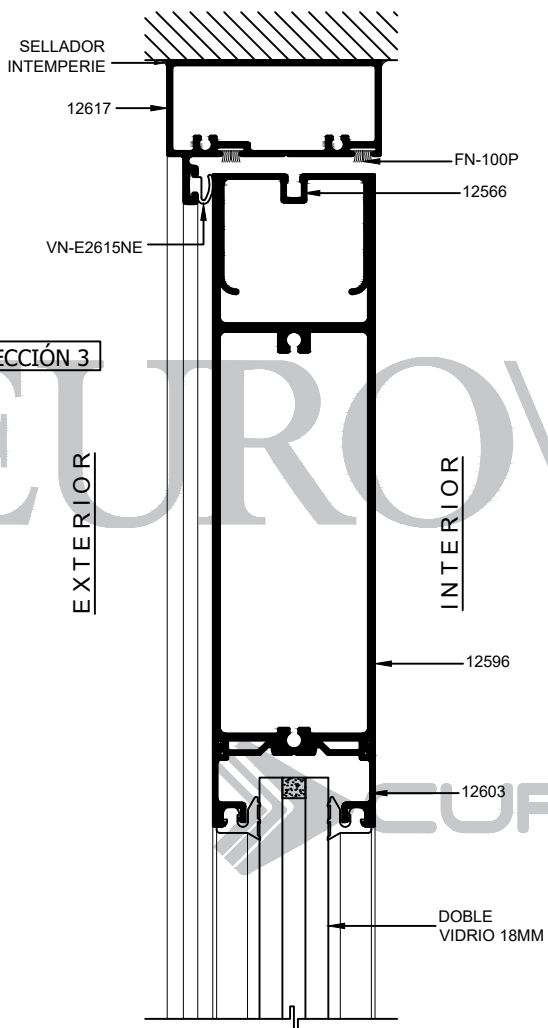


SECCIÓN 4



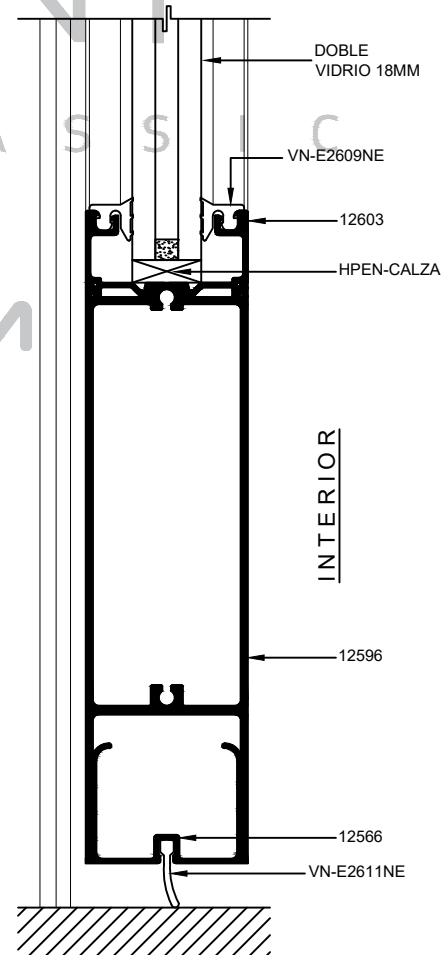


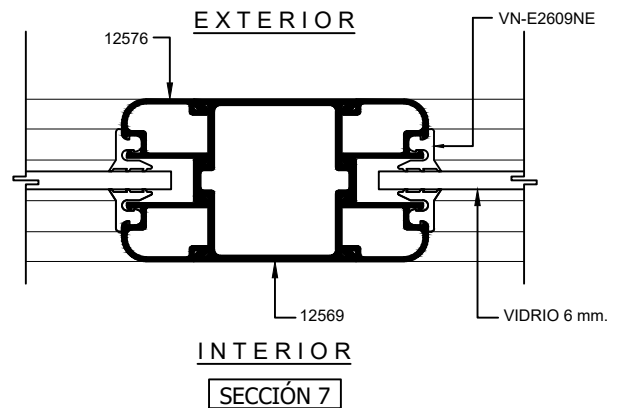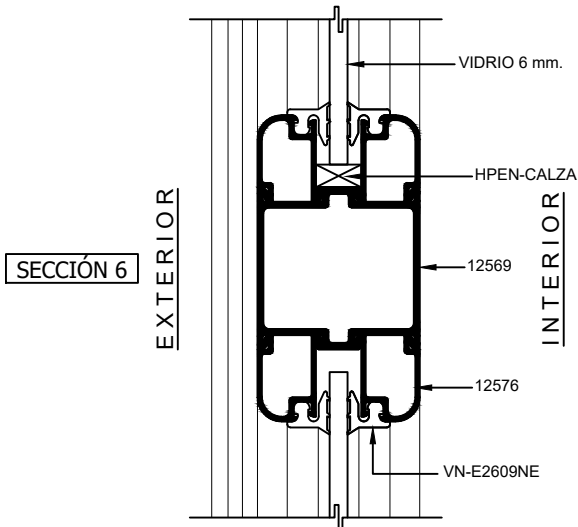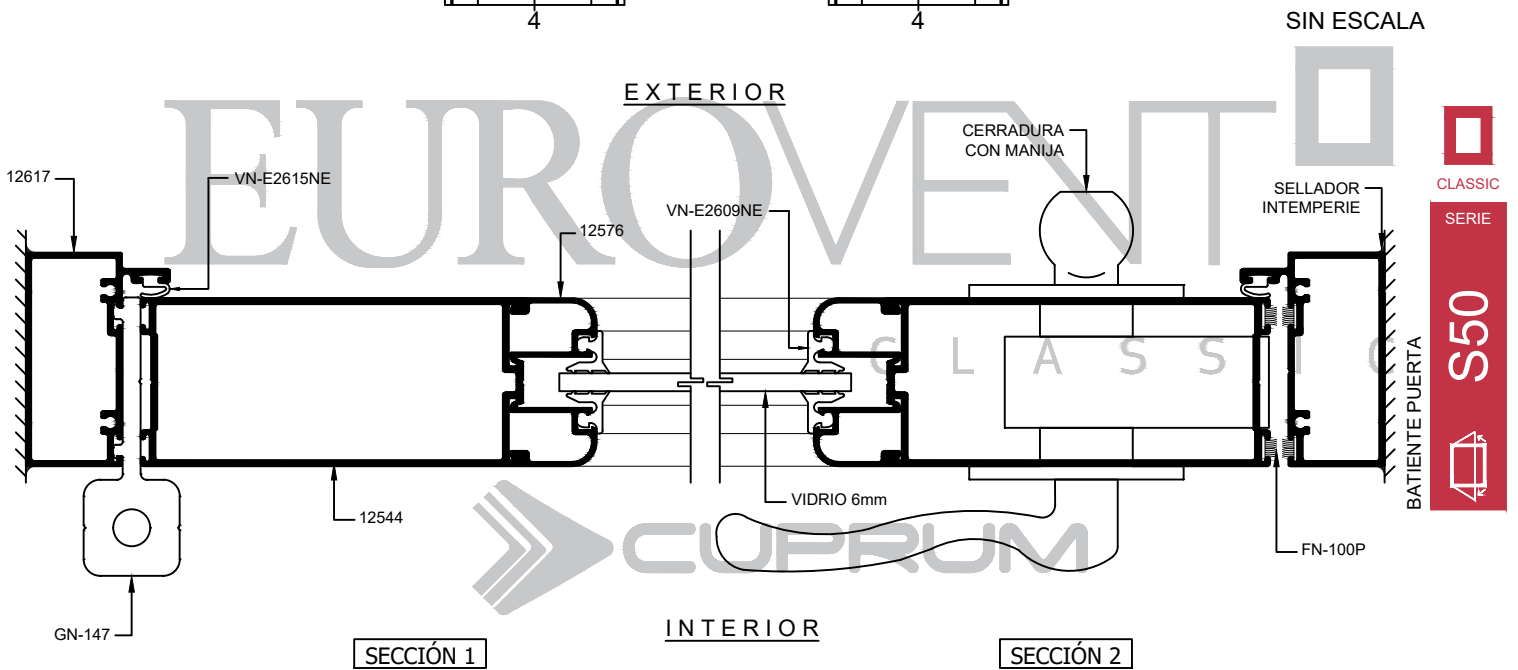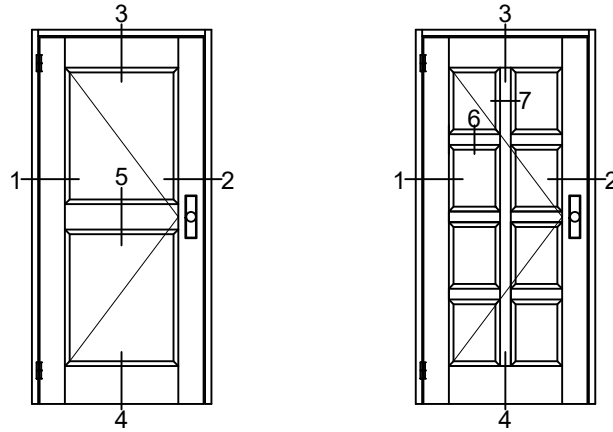

CLASSIC  
SERIE  
**S50**  
BATIENTE PUERTA

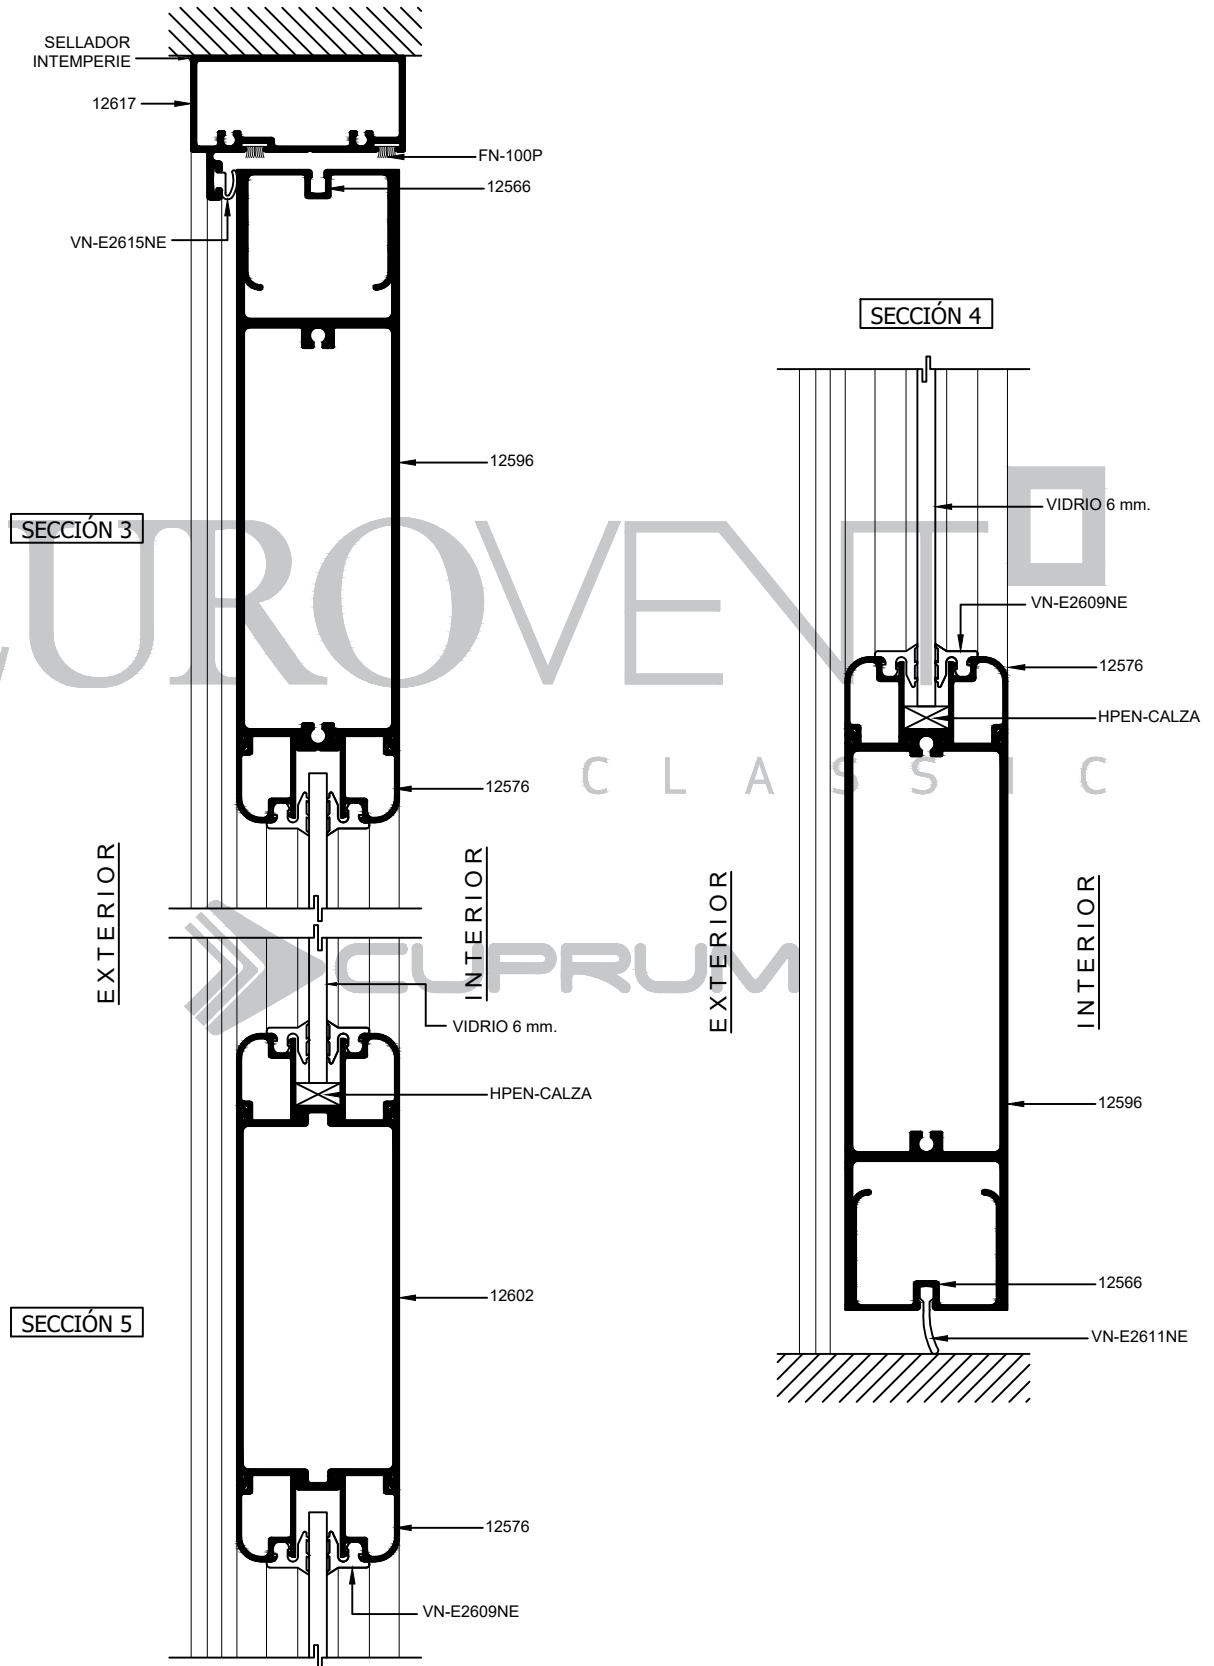



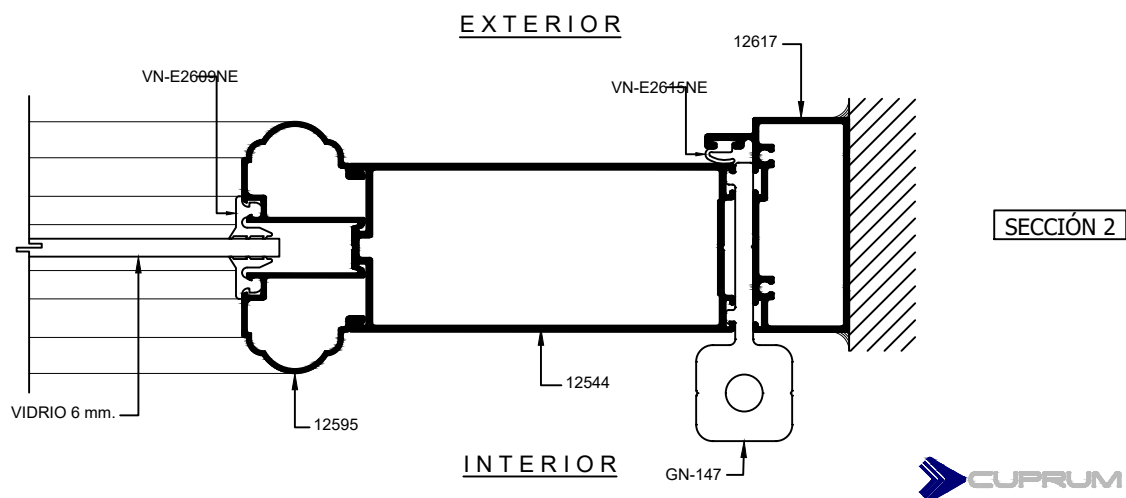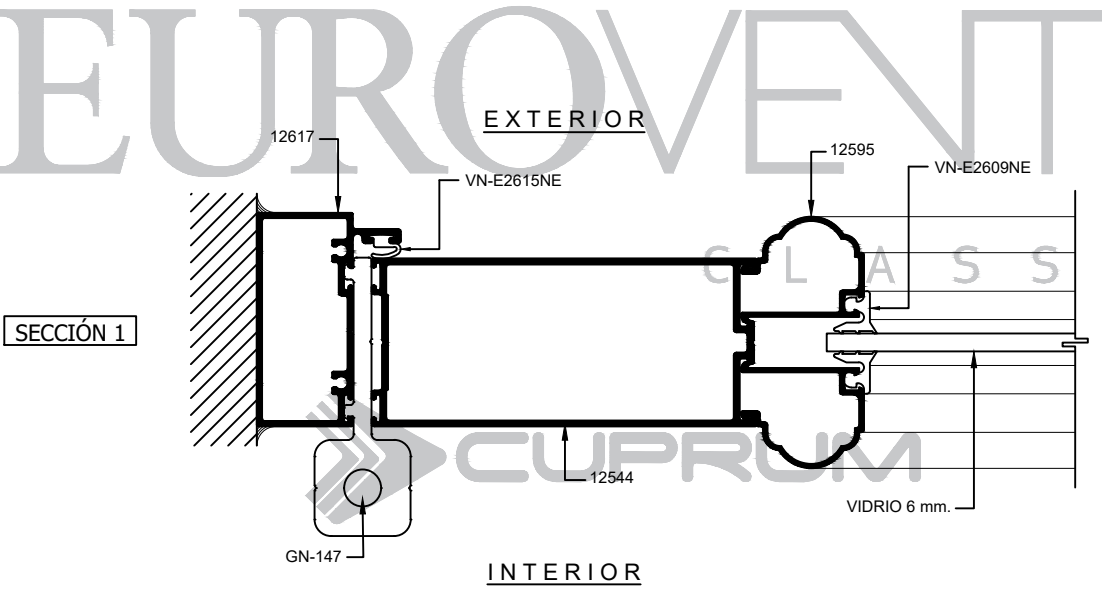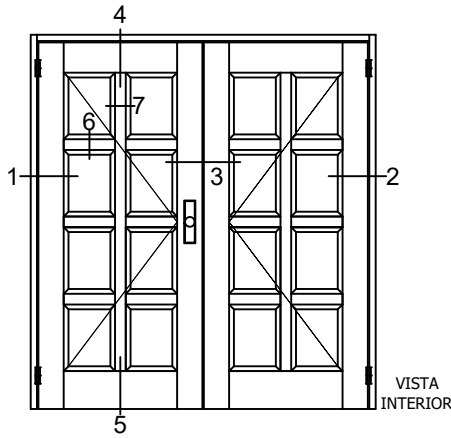

EUROVENT<sup>®</sup>


CLASSIC

SERIE

S50

BATIENTE PUERTA

EXTERIOR

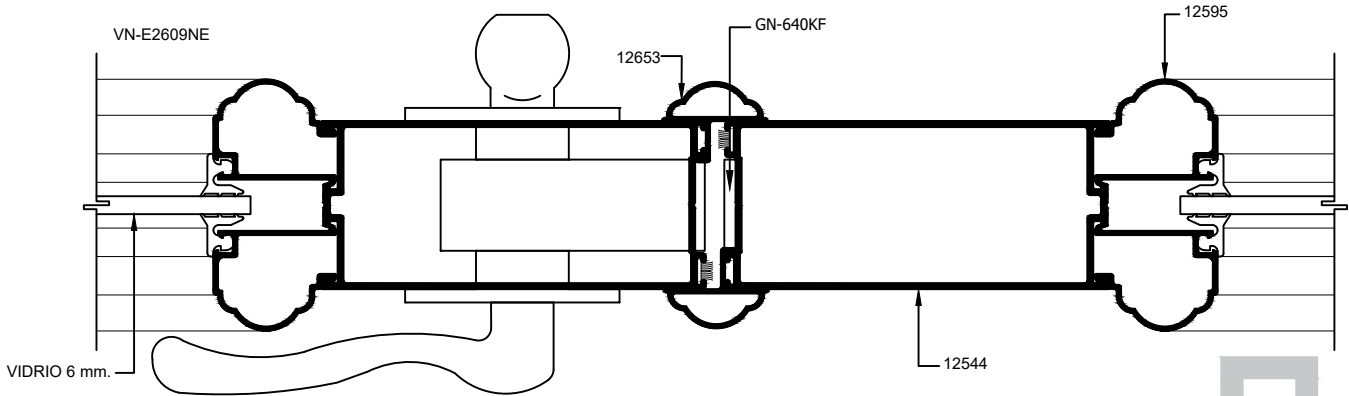

SECCIÓN 3

INTERIOR


CLASSIC  
SERIE

S50


BATIENTE PUERTA

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

SECCIÓN 6

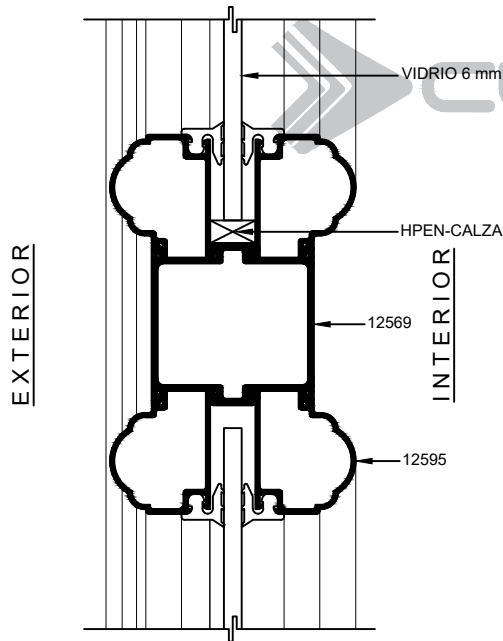


EXTERIOR

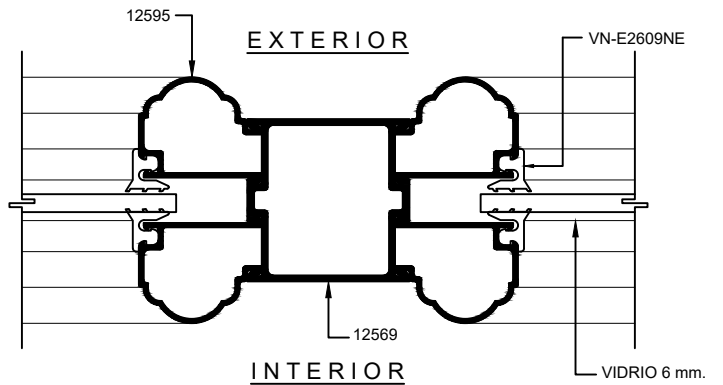

INTERIOR


SECCIÓN 7

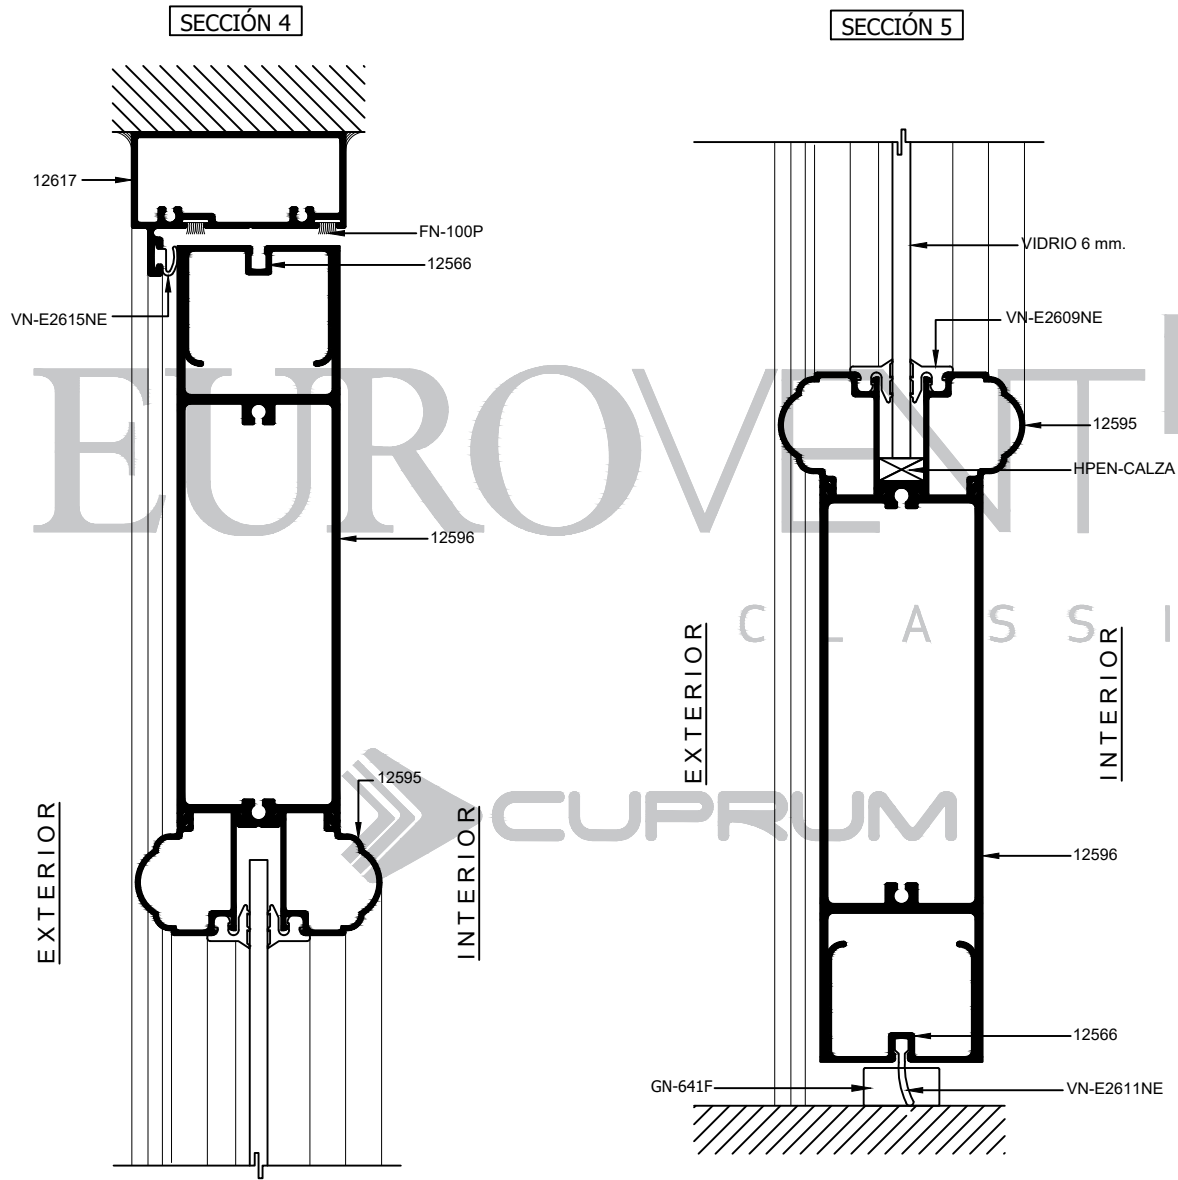


CLASSIC  
SERIE

S50


BATIENTE PUERTA




**GN-616F**  
 BISAGRA LOIRA DOS ALAS  
 CAPACIDAD DE CARGA:  
 CON 2 BISAGRAS 120 KG.  
 (CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES  
 DE 1000 MM. x 2200 MM.)




**GN-617F**  
 BISAGRA LOIRA TRES ALAS  
 CAPACIDAD DE CARGA:  
 CON 2 BISAGRAS 150 Kg.  
 (CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES  
 DE 1000 MM. x 2000 MM.)



**GN-147**  
 BISAGRA LIBRO  
 CAPACIDAD DE CARGA:  
 CON 2 BISAGRAS 80 KG.  
 CON 3 BISAGRAS 100 KG.  
 (CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES  
 DE 1000 MM. x 2000 MM.)



**GN-616FC**  
 CALZO PARA BISAGRA




**GN-617K**  
 CALZO PARA BISAGRA


CLASSIC  
 SERIE

S50

BATIENTE PUERTA




**FN-100P**  
 FELPA CON PLÁSTICO



**VN-E2611NE**  
 VINIL ALETA




**GN-640KF**  
 PASADOR




**VN-E2609NE**  
 EMPAQUE BATIENTE




**VN-E2615NE**  
 EMPAQUE BATIENTE



**PFNG-0805**  
 #8x1½"



**PENG-1017**  
 #10x1½"



**HPEN-CALZA**  
 CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



**EURO-GN102**  
 TAPÓN CUBRE PIJA  
 234




**T2137120**  
 TENSOR 3/8"




DEFLEXIÓN MAX. L/175


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

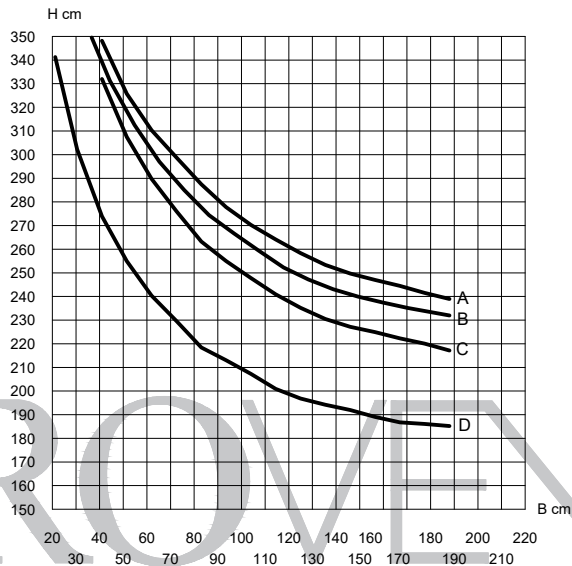

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

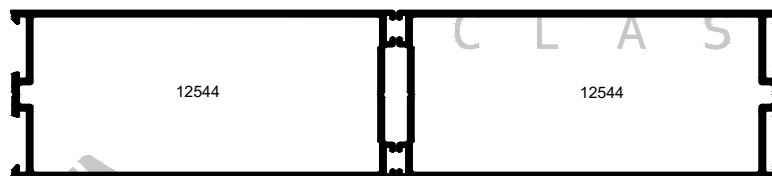


I x-x= 33.94 cm<sup>4</sup>



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



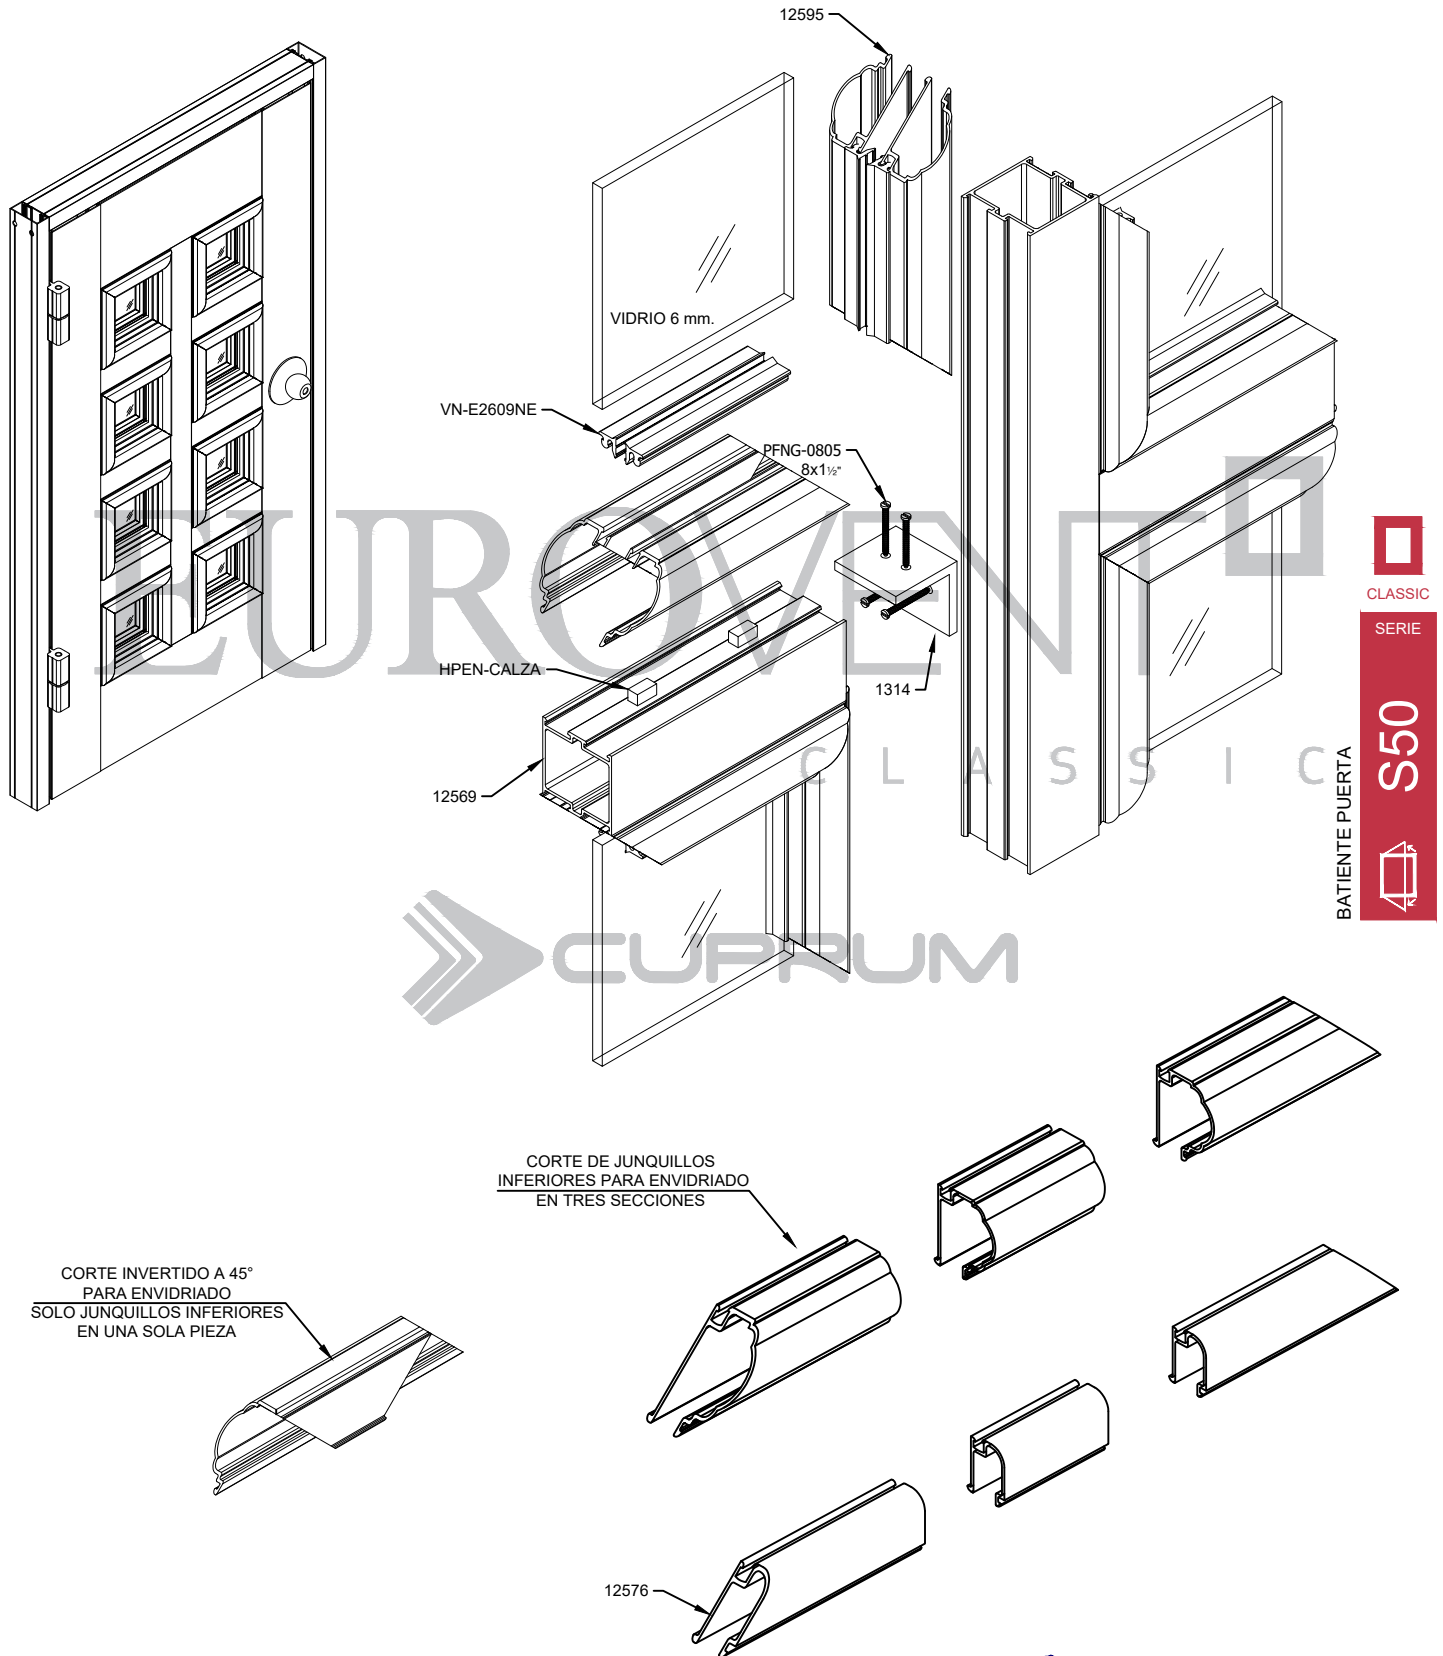

CLASSIC  
SERIE  
S50  
BATIENTE PUERTA


CUPRUM

CORTE INVERTIDO A 45°  
PARA ENVIDRIADO  
SOLO JUNQUILLOS INFERIORES  
EN UNA SOLA PIEZA

CORTE DE JUNQUILLOS  
INFERIORES PARA ENVIDRIADO  
EN TRES SECCIONES

12576

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PBR-50  
MÍNIMO 0.80 x 1.80  
MÁXIMO 1.30 x 2.80



CLASSIC

SERIE

S50




BATIENTE PUERTA

**ALUMINIO**




CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12544	CERCO LUJO	4	4.60	33.95	27.06
12544	CERCO LUJO	4	6.10	33.95	27.06
12562	ZOCLO	4	5.00	34.34	15.80
12566	SELLO DE HERMETICIDAD	10	6.10	24.35	0.00
12569	INTERMEDIO	4	6.10	21.94	8.58
12576	JUNQUILLO COLONIAL	20	6.10	13.14	2.74
12595	JUNQUILLO ALTO RELIEVE	12	6.10	20.15	5.17
12596	ZOCLO LUJO	2	6.10	48.95	30.86
12602	INTERMEDIO LUJO	3	6.10	33.67	20.32
12603	JUNQUILLO	20	6.10	10.47	2.30
12617	BATIENTE	6	6.10	21.66	16.02
12653	ADAPTADOR INTERMEDIO	20	6.10	9.18	6.88
12756	BATIENTE ABIERTO	8	6.10	30.04	16.25




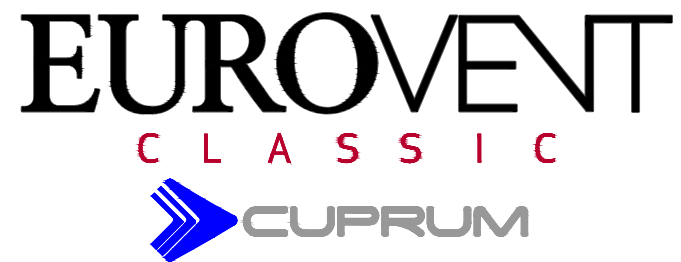

FACHADA MC-500


CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA

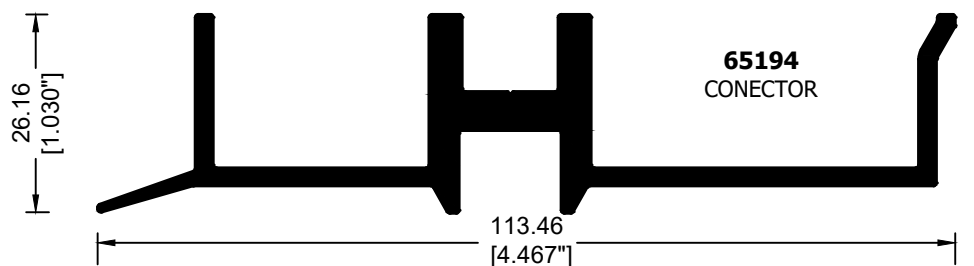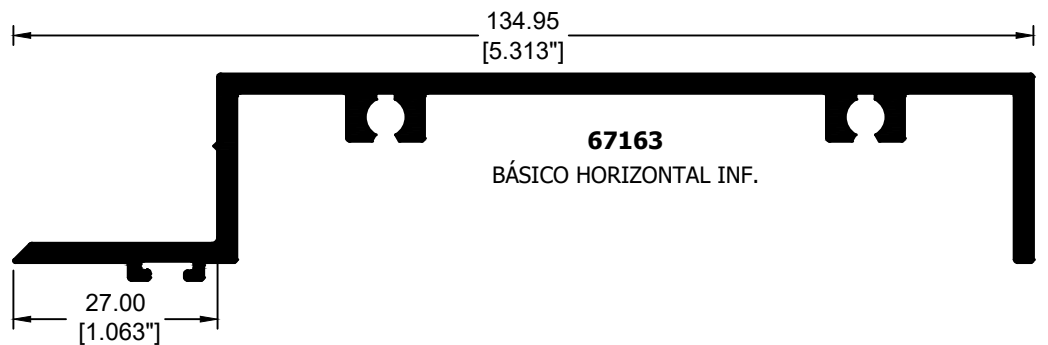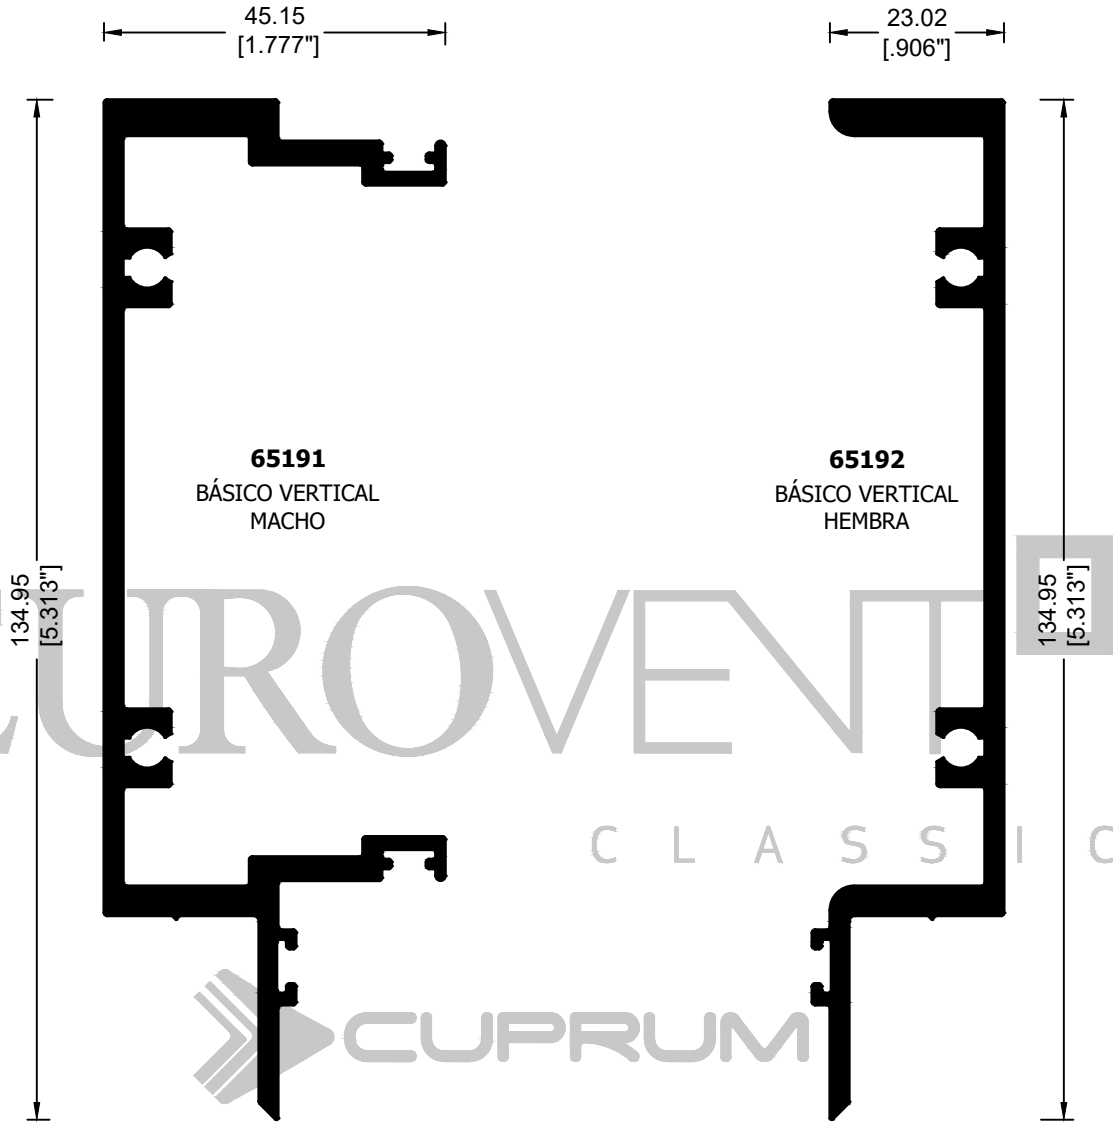

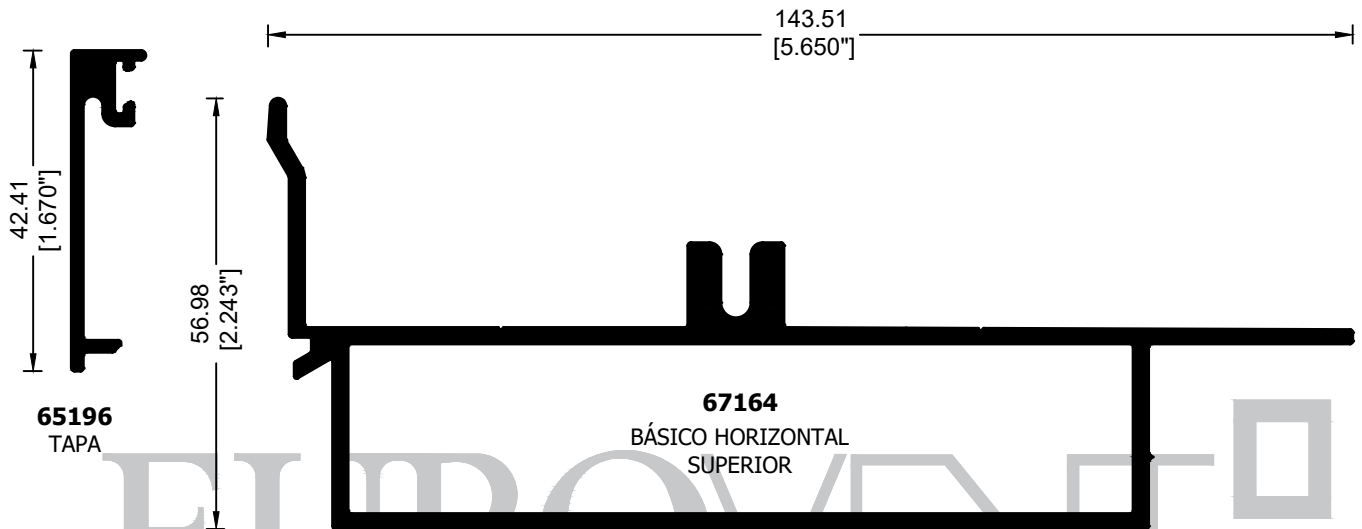

EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

MURO CORTINA  
SERIE  
**MC500**

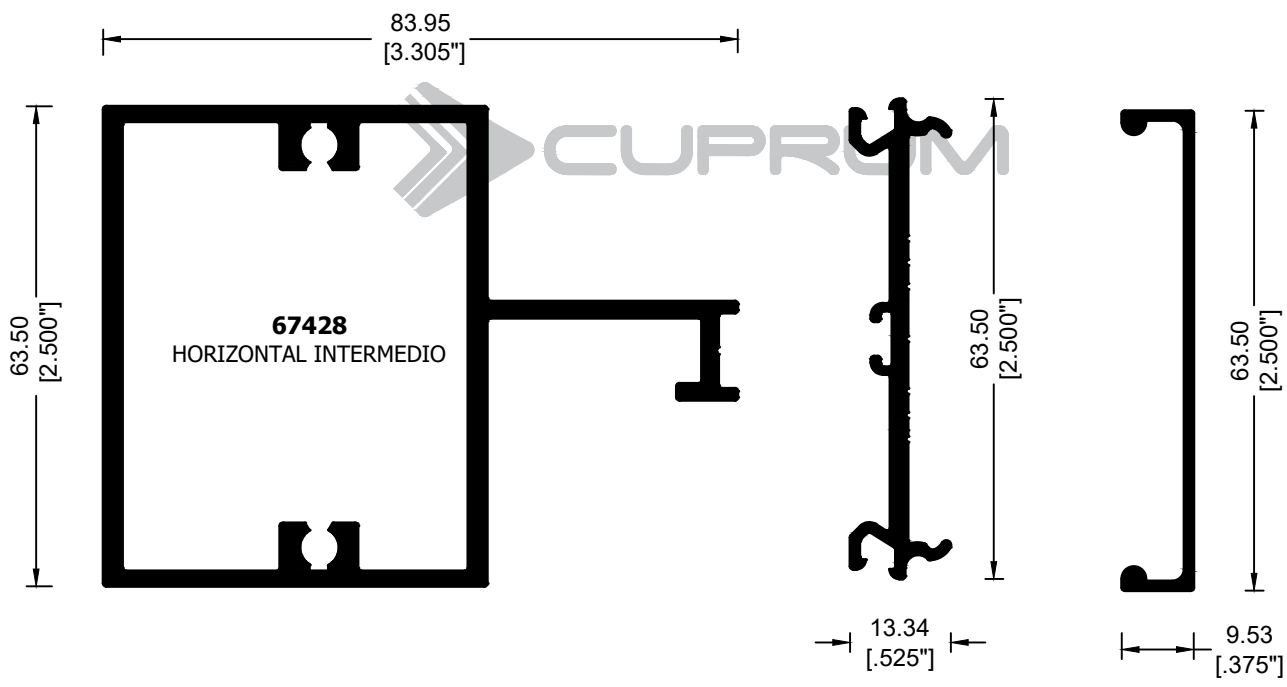

**14350**  
MOLDURA DE UNIÓN

**14349**  
TAPA PARA BÁSICO

109.20  
[4.299"]


**67430**  
VERTICAL ESQUINERO 90° DER.

CLASSIC  
SERIE  
**MC500**

MURO CORTINA

109.88  
[4.326"]

**67429**  
VERTICAL ESQUINERO 90° IZQ.

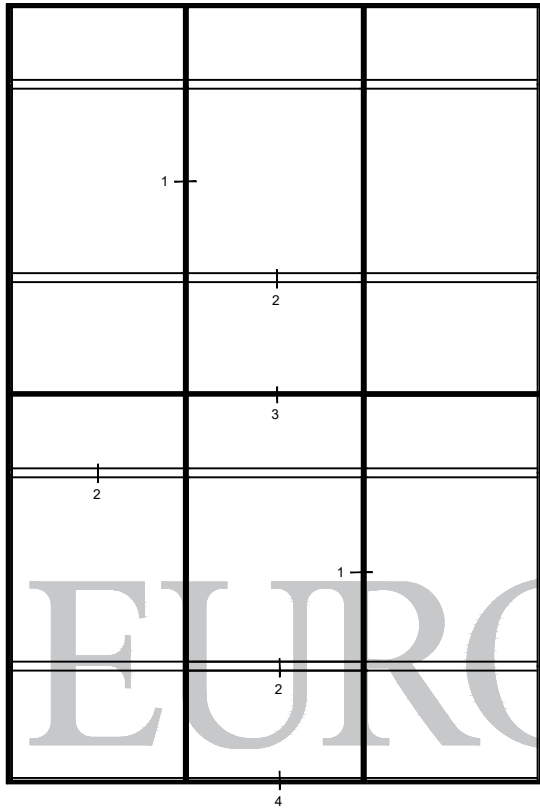

EUROVENT CLASSIC



CLASSIC


SERIE

MC500


MURO CORTINA

SECCIÓN 1

SECCIÓN 1

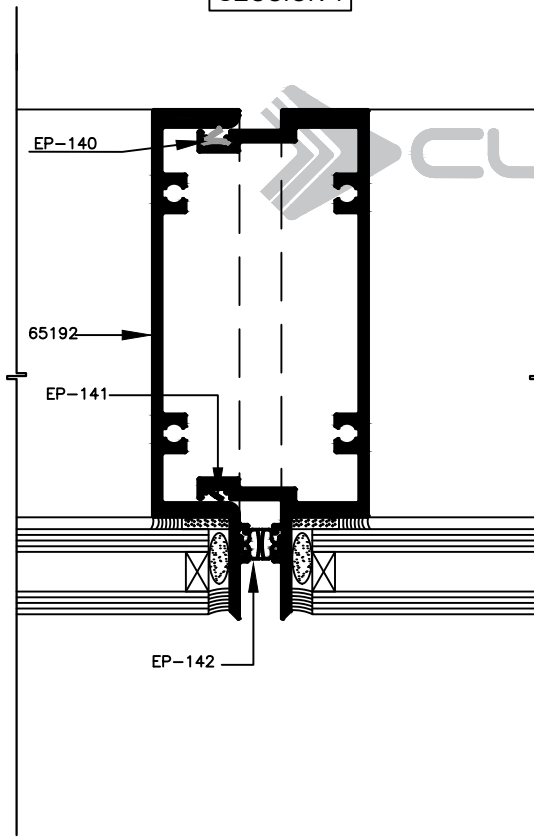

EXTERIOR

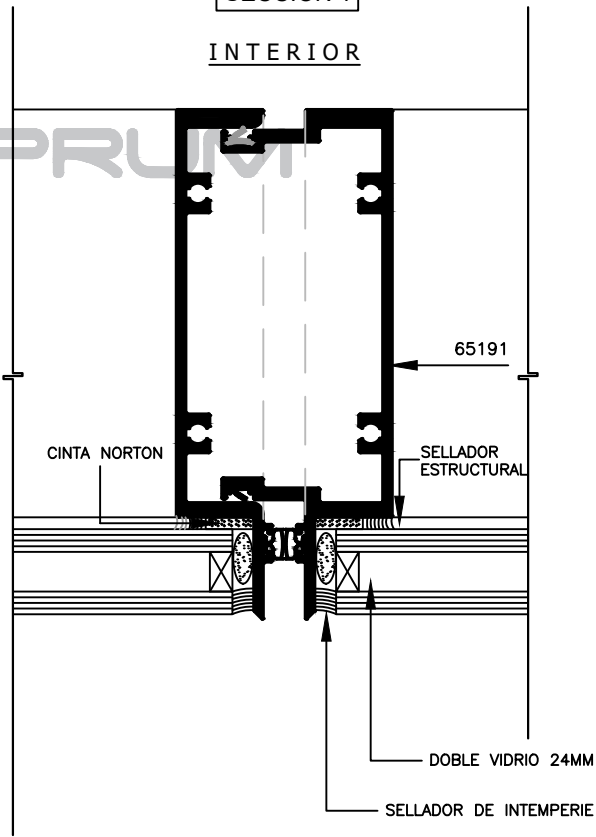


EXTERIOR


CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA


EUROVENT<sup>®</sup>  
CLASSIC

SECCIÓN 3

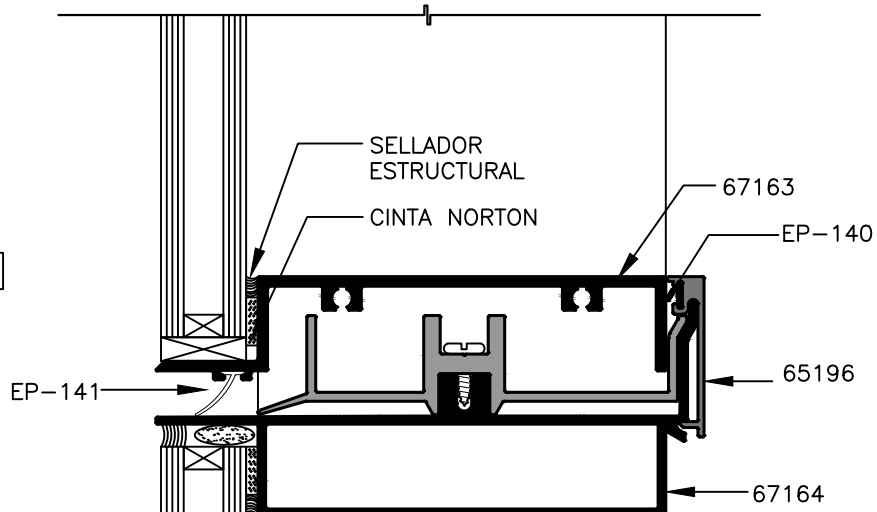


SECCIÓN 2

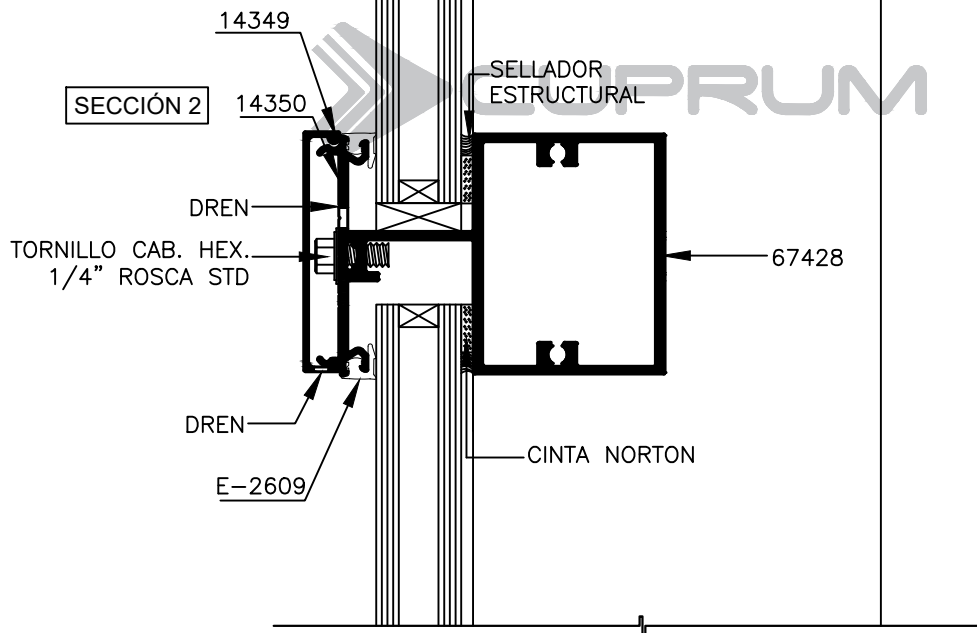

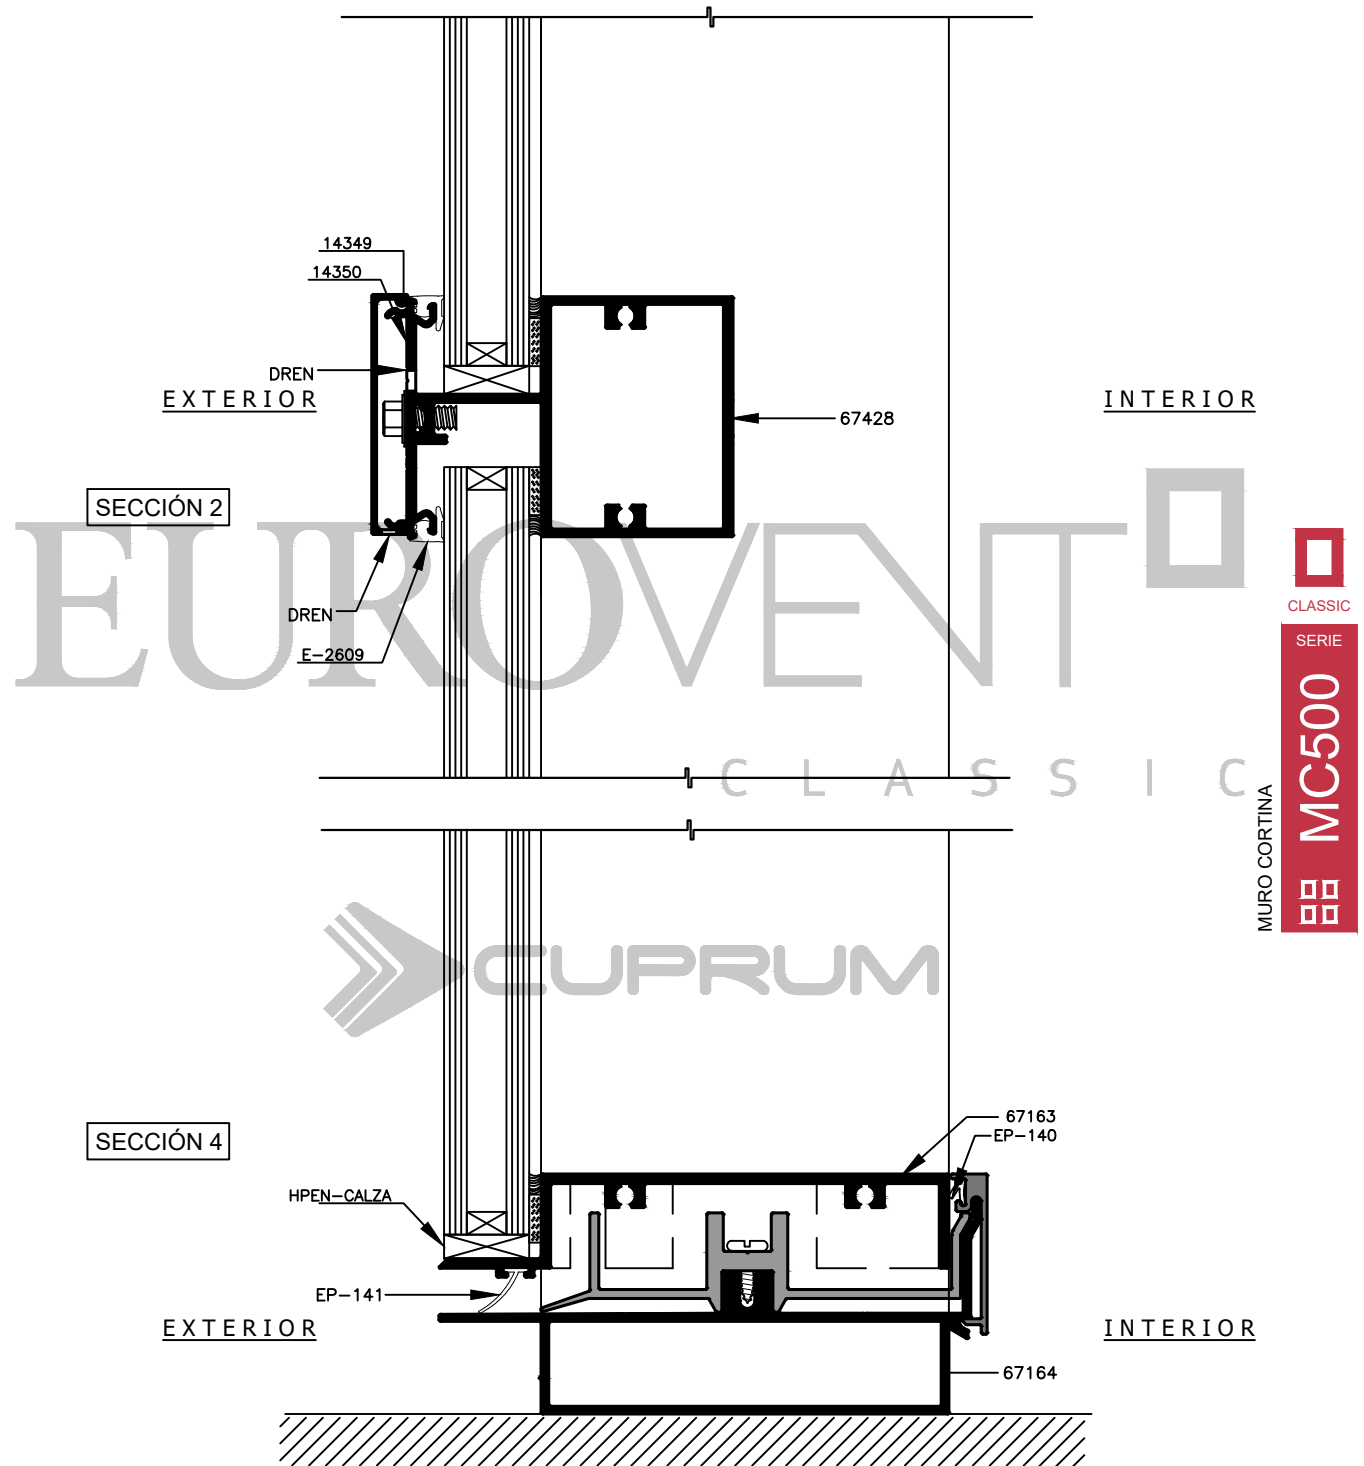


CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA

CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA

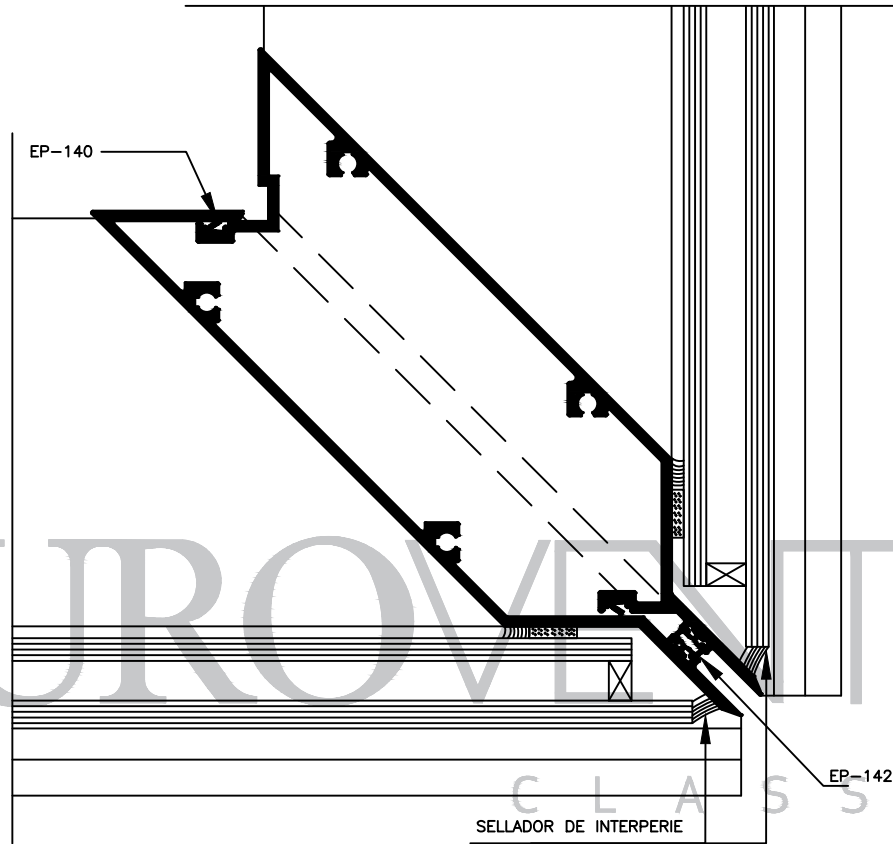

CUPRUM  
ACCESORIOS




SIN ESCALA.




DEFLEXIÓN MAX. L/175

MURO CORTINA  
A UNA ALTURA DE 15 METROS

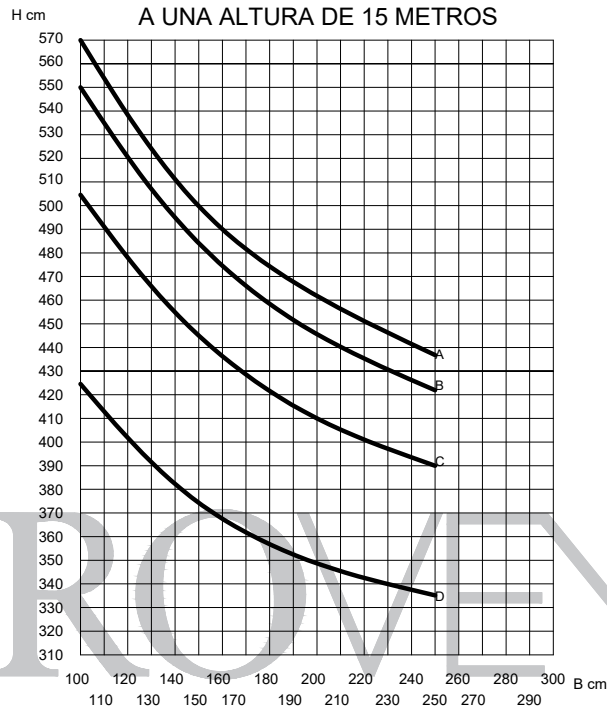

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

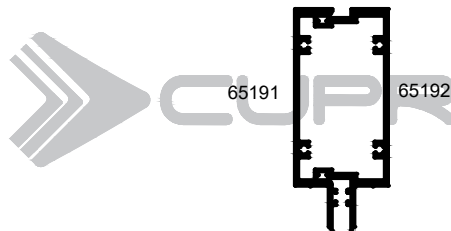


$I_{x-x} = 264.09 \text{ cm}^4$

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

Valores de presión por velocidad de viento, a una altura de 15m

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m <sup>2</sup>	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m <sup>2</sup>	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m <sup>2</sup>	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m <sup>2</sup>	160 Km/h	Zona Costera

















LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.















CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA

CLASSIC  
SERIE  
**MC500**  
MURO CORTINA

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
14349	TAPA PARA BASICO	12	6.10	16.54	8.25
14350	MOLDURA DE UNION	8	6.10	-	-
65191	BÁSICO VERTICAL MACHO	2	6.10	56.10	18.29
65192	BÁSICO VERTICAL HEMBRA	2	6.10	42.31	18.29
65194	CONECTOR	2	6.10	39.32	0.00
65196	TAPA	12	6.10	12.71	6.16
67163	BÁSICO HORIZONTAL INF.	2	6.10	42.69	18.31
67164	BÁSICO HORIZONTAL SUP.	2	6.10	44.06	23.32
67428	HORIZONTAL INTERMEDIO	2	6.10	32.60	16.52
67429	VERTICAL EZQUINERO IZQ.	1	6.10	58.75	27.00
67430	VERTICAL EZQUINERO DER.	1	6.10	71.53	30.86

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION																		
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYP-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140								
B2176DERNE		BISAGRA DERECHA (PAR)				●															
B2176IZQNE		BISAGRA IZQUIERDA (PAR)					●														
CAGT103/3ALMF		CARRETILLA 100 KG POR CARRETILLA - 200 POR HOJA				●															
CF2149NE		CIERRE FINAL						●													
EH-01		EMPAQUE DE HERMETICIDAD	●																		
EH-70I		EMPAQUE DE HERMETICIDAD				●															
EH-70-3V		EMPAQUE DE HERMETICIDAD				●															
ESC2039		ESCUADRA PLANA PARA MOSQUITERO				●	●														
FN-110P		FELPA CON PÁSTICO	●	●	●			●	●												
FN-492E		CONTRA				●															
FN-492F		FLECHA				●															
FN-553		BROCHE OLÉ TOP 200MM (EMBUTIDO)	●	●	●																
FN-552		BROCHE OLÉ TOP 160MM (EMBUTIDO)	●	●	●																
FN-556		FLECHA	●																		

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION																	
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYF-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140							
FN-556C		CONTRA	●																	
FN-557B		FLECHA			●															
FN-557C		CONTRA			●															
GN-001		CARRETILLA 20 KG. X PZA.	●																	
GN-102		TAPÓN CUBRE PIJA		●		●	●	●												
GN-105		TAPÓN DESAGÜE	●	●	●															
GN-123F		CARRETILLA 45 KG POR CARRETILLA - 90 POR HOJA			●															
GN-127		CARRETILLA PARA MOSQUITERO			●															
GN-154		GRAPA PARA MOSQUITERO				●														
GN-147		BISAGRA PUERTA (PAR)						●	●											
GN-190		CORTAVIENTOS S50	●																	
GN-191		GRAPA MOSQUITERO	●																	
GN-192		CONECTOR DREN	●																	
GN-193		CALZA CANDADO	●																	

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION																	
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYP-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140							
GN-235		CALZA HOJA FIJA	●																	
GN-493F		CARRETILLA CAPACIDAD: 15 KG. X PZA.		●																
GN-481		ESCUADRA DE BOTÓN																		●
GN-497A		CANDADO ANTELEVACIÓN		●																
GN-498		ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO		●																
GN-499		ESCUADRA DE BOTÓN HOJA		●																
GN-554		TAPA DREN	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GN-559F		UÑERO EMBUTIDO		●	●															
GN-616F		BISAGRA LOIRA DOS ALAS									●	●								
GN-617F		BISAGRA LOIRA TRES ALAS									●	●								
GN-616FC		CALZO PARA BISAGRA									●	●								
GN-617K		CALZO PARA BISAGRA									●	●								
GN-631T		TAPA TRASLAPE VENTANA			●															
GN-632		TAPA TRASLAPE PUERTA		●																

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION																		
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYF-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140								
GN-633T		TAPA CERCO VENTANA			●																
GN-634		TAPA CERCO PUERTA			●																
GN-635		CORTAVIENTOS VENTANA			●																
GN-638		CORTAVIENTOS PUERTA			●																
GN-640KF		PASADOR							●	●											
GN-695		CORTAVIENTOS			●																
GN-696		TAPA TRASLAPE	●																		
OP1141DE4 OP1141IE4		OPERADOR DE CREMALLERA DER. E IZQ.									●										
PN-0301		CALZO HOJA FIJA			●																
T2137120		JALADERA MOSQUITERO											●	●							
UA800E4		UÑERO EMBUTIDO	●		●																

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION	CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION														
							VC-50	VC-60	VYPC-70	VB-35 E	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-90	F-140					
HV-01		CERRADURA HV (BOTON)	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2608NE		VINIL EZ 6mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-02		CERRADURA HV (C/LLAVE)	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2609NE		VINIL EZ 6mm VINIL EZ 9mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-100		CARRETILLA HV	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2610NE		VINIL CUÑA PARA CRISTAL 6mm	•	•	•												
HV-101		TORNILLO HV 3"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2611NE		VINIL ALETA	•	•	•												
HV-102		BUSHING 0.900"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2612NE		VINIL ALETA	•														
HV-103		BUSHING 0.750"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2613NE		VINIL HONGO	•														
HV-104		BUSHING HAT	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2615NE		VINIL BATIENTE	•	•													
HV-105		ARANDELA	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2002NE		VINIL COLA DE RATA PARA MOSQUITERO	•	•	•	•											
GN-363		PASADOR 12" (2 BARRAS Y 2 PERILLAS)	CORTINA ANTICICLONICA HV	EP-140		VINIL MACHO															MC-500
PFNG-0805		#8 X 1/2"		EP-141		VINIL LENGUETA															MC-500
PFNG-0811		#8 X 1"		EP-142		VINIL HONGO															MC-500
PFNG-0820		#8x1/2"		HPEN-CALZA		CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"															TODAS
PFNG-1017		#10x1/2"																			
TMNG-1026		TORN P/MADERA 10X76 GAL																			
TAQ1147		TAQUETE 1/4 D/PLASTICO																			

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
5173		9.5	3.85	6.1	20	65 184
11409		18.3	7.30	6.1	12	125
11411		14.17	11.36	6.1	8	125
12263		39.29	19.26	6.1	4	124
12273		17.42	12.45	6.1	8	184
12274		22.31	11.71	6.1	4	184
12275		21.14	21.14	6.1	8	184
12276		23.71	8.09	6.1	4	184
12277		21.69	10.39	6.1	4	184
12393		4.56	4.56	6.1	40	184
12428		10.00	8.19	6.1	22	125
12437		37.26	19.00	6.1	4	124
12456		23.33	9.53	6.1	8	125 184
12504		42.00	12.76	6.1	4	16
12505		23.17	3.43	6.1	8	16
12506		35.43	9.50	6.1	6	16

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12507		15.08	3.48	6.1	20	16
12513		36.48	9.56	6.1	4	16
12542		24.42	17.52	4.6	6	205
12543		13.57	2.95	6.1	20	17 206 226
12544		33.95	27.06	4.6	4	224
12545		23.54	10.47	6.1	4	205
12547		38.54	16.74	6.1	6	123
12562		34.34	15.80	6.1	4	205 225
12563		13.06	5.55	6.1	20	17
12566		24.35	0.0	6.1	10	206 225
12569		21.94	8.58	6.1	4	205
12576		13.14	2.74	6.1	20	206 226
12581		21.45	4.90	6.1	8	17
12592		44.08	11.50	6.1	4	17
12593		35.6	8.93	6.1	4	17
12594		18.35	2.04	6.1	8	17



CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12595		20.15	5.17	6.1	12	226
12596		48.95	30.86	6.1	2	225
12602		33.67	20.32	4.6	3	225
12603		10.21	2.30	6.1	20	206 226
12606		37.33	10.82	6.1	8	7
12607		16.72	1.91	6.1	16	7
12608		30.23	8.61	6.1	8	7
12609		12.91	2.81	6.1	20	7
12617		21.66	16.02	6.1	6	205 224
12653		9.18	6.88	6.1	20	226
12664		36.46	15.39	6.1	6	123
12756		30.04	16.25	6.1	8	206 224
13363		23.98	12.63	6.1	8	184
13614		61.6	25.20	6.1	3	50
13615		32.27	7.14	6.1	6	50
13616		21.40	6.44	6.1	12	50

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
13617		52.72	12.20	6.1	3	50
13829		60.01	17.50	6.1	2	51
13830		55.58	12.65	6.1	4	51
13831		34.44	9.53	6.1	6	51
13832		19.8	5.57	6.1	16	51
14384		22.60	10.16	6.1	8	52
14385		50.20	22.81	6.1	4	52
14411		14.35	11.06	6.1	5	125
14412		3.22	0.0	6.1	24	125
14702		21.65	11.23	6.1	20	125
14918		20.84	7.82	6.1	12	125
15043		4.39	4.39	6.1	32	184
18409		32.53	25.3	5.0	6	124
18411		28.96	21.73	6.1	4	123
18413		15.91	13.08	6.1	12	125
18419		30.10	24.53	5.0	4	124

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
18421		26.53	20.96	6.1	4	123
22504		44.92	13.96	6.1	4	38
22513		40.98	9.57	6.1	4	38
22581		24.22	5.25	6.1	8	40
22592		47.13	16.02	6.1	4	39
22593		38.88	9.22	6.1	4	39
22594		21.08	3.11	6.1	8	39
32506		38.54	9.57	6.1	6	38
32563		15.95	6.72	6.1	12	40
42505		26.07	4.63	6.1	8	38
42507		16.51	4.42	6.1	8	38
50701		9.27	4.75	6.1	30	65 125
62042		16.42	3.30	6.1	12	37
62066		31.18	12.42	6.1	8	90
62070		15.92	7.40	6.1	16	91
62072		14.03	3.23	6.1	20	27

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
62078		11.19	6.20	6.1	24	91
62079		26.05	6.94	6.1	8	27
62140		44.51	10.07	6.1	4	52
62170		28.90	6.66	6.1	8	40
62374		55.82	36.74	6.1	4	126
64640		31.49	23.66	6.1	6	167
64641		39.90	18.75	6.1	4	167
64642		39.04	31.99	6.1	4	167
64643		13.50	4.86	6.1	6	167
64644		41.08	13.72	6.1	4	168
64645		29.52	7.24	6.1	4	168
64646		50.22	30.37	6.1	2	168
65191		56.10	18.29	6.1	2	240
65192		42.31	18.29	6.1	2	240
65194		39.32	NA	6.1	2	240
65196		12.71	6.16	6.1	12	241

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
67163		42.69	18.31	6.1	2	240
67164		44.06	23.32	6.1	2	241
67428		32.60	16.52	6.1	2	241
67429		58.75	27.00	6.1	2	242
67430		71.53	30.86	6.1	2	242
67739		69.11	50.76	6.1	2	225
67894		32.94	15.19	6.1	4	90
67896		32.40	16.52	6.1	4	90
67899		17.29	6.55	6.1	12	91
68299		32.95	17.23	6.1	4	91
68300		45.35	22.12	6.1	4	90
68337		30.18	14.42	6.1	4	91
68842		45.34	17.27	6.1	6	65
68843		30.61	12.70	6.1	10	65
68844		26.81	18.57	6.1	8	65
68845		35.59	16.10	6.1	8	65

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
68846		21.10	10.54	6.1	8	65
68847		15.17	9.32	6.1	20	65
68850		33.19	17.02	6.1	8	65
69356		12.91	4.24	6.1	20	65
69368		12.01	4.11	6.1	20	65
72373		50.53	26.83	6.1	2	126
78407		40.04	19.52	6.1	4	123
78408		34.95	5.64	6.1	8	123
78410		34.29	21.38	6.1	4	124
78412		30.71	17.81	6.1	4	123
78420		31.86	21.38	6.1	4	124
78422		28.29	17.81	6.1	4	123
81642		4.30	2.20	6.1	108	184

EUROVENT<sup>®</sup>

# EUROVENT

C L A S S I C

## PLANTA Y VENTAS EN MÉXICO

Av. La Presa # 290, Col. San Juan Ixhuatepec  
Tlanepantla, Edo. de México, C.P. 54180  
Tels.: (55) 5 746 7900 / (55) 5746 7800  
(55) 5746 7975

## PLANTA Y VENTAS EN MONTERREY

Av. Diego Días de Berlanga # 132 Nte.  
Col. El Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L.  
C.P. 66480  
Tels.: (81) 8305 8500  
(81) 8305 8600

## PLANTA Y VENTAS EN GUADALAJARA

Antigua Carretera a Chapala # 3345  
Alamo Industrial  
Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44470  
Tel.: (33) 3666 9000

## SALA DE EXHIBICION CIUDAD DE MÉXICO

Altavista #79 entre Av. Revolución y Camino a  
Desierto de los Leones, Col. San Angel Inn, Del. Álvaro  
Obregón, Cd. México.  
Tel: (55) 5550 3690, (55) 5616 6674, (55) 5616 7308

## SALA DE EXHIBICION MONTERREY

Plaza Tanarah/ Av Vasconcelos 345 Ote., Segundo piso Local  
17 y 18, San Pedro Garza García, Nuevo León.  
Tel: (81) 8356 6529, 8356 6611, 8356 6263

