



SERIE 100 AR
PUERTA REFORZADA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100	100 a 199	200 a 299	300 a 500	>500
Llovizna	Lluvia	Chubasco	Tormenta	Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q (m³/h/m²)

P1	P2	P3	P4	P5
>50	50 a 27	26 a 10	9 a 3	<3
Moderado	Fuerte	Depresión	Tormenta	Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h L/175 ó 19mm

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122	123 a 146	147 a 195	196 a 232	>232
Residencial	Comercial	C. Alto	Edificación	Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA

W/m²k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5	5.5 a 4.5	4.4 a 3.5	3.4 a 2.5	<2.5
Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

AI SLAMIENTO ACÚSTICO

dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20	20 a 25	26 a 31	32 a 39	>39
Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

SEGURIDAD

- Cierre multipunto.
- Candado antielevación de hoja.
- Opción cerradura con llave.

CIERRES

- Embutidos antifalsa maniobra.
- Multipuntos.
- Contraspuestas.

HERMETICIDAD

- Felpas.
- Junta hermética.
- Cortavientos.
- Empaque en traslape.
- Opción tapa en riel.

ARMADO

- Cortes rectos unidos por tornillos.
- Encastrados.


CARRETI LLAS

- Hasta 280 kg por hoja.

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos.
- Embellecedores.

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 y métodos de prueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

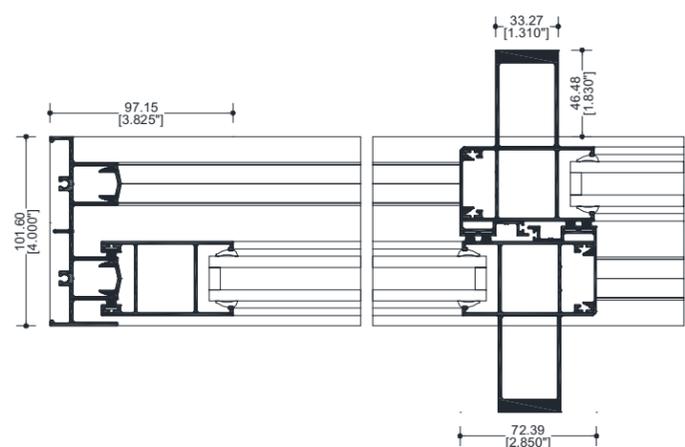

TALLER CERTIFICADO
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en ePref



Participa en certificación Leed



/CuprumEurovent



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

DIMENSIONES MÁXIMAS

L 1.80 m x H 3.60 m
(por hoja)

CLAVE DEL TROQUEL

T-S100AROB

ESTILOS DE ARMADO



Corte 45°



Corte 90°



Panorámica 90°



Reforzada 90°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico



Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS



6mm



9mm










14mm



24mm

SOLUCIONES



ACABADOS



Crudo 0



Gris Europa 737



Blanco 100

GARANTÍA DE ACABADO
LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

*Puede variar según ubicación geográfica.
**Consulte acabados disponibles.



SERIE 100 AR
REFORZADA

EUROVENT
PREMIUM