



SERIE 100 AR
PUERTA PANORÁMICA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA
Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE
Q (m³/h/m²)

P1	P2	P3	P4	P5
>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h L/175 ó 19mm

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA
W/m²k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto

AI SLAMIENTO ACÚSTICO
dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

SEGURIDAD

- Cierre multipunto.
- Candado antielevación de hoja.
- Opción cerradura con llave.

CIERRES

- Embutidos antifalsa maniobra.
- Multipuntos.
- Contras ocultas.

HERMETICIDAD

- Felpas.
- Junta hermética.
- Cortavientos.
- Empaque en traslape.
- Opción tapa en riel.

ARMADO

- Cortes rectos unidos por tornillos.
- Encastrados.


CARRETI LLAS

- Hasta 300 kg por hoja.
- Carretillas de acero inoxidable.
- Guía de acero inoxidable en pista.

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos.
- Embellecedores.

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 y métodos de prueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

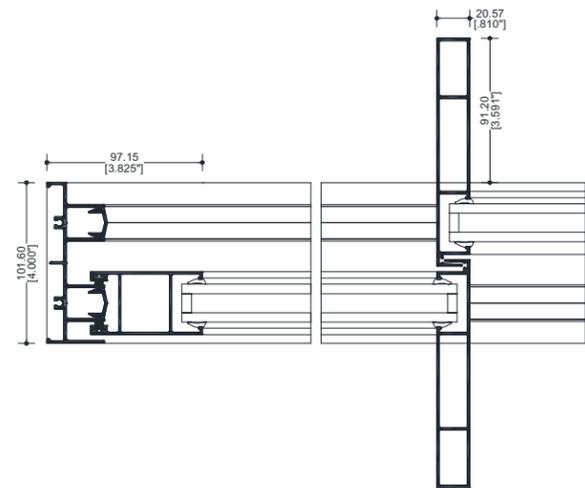

TALLER CERTIFICADO
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en ePref



Participa en certificación Leed



/CuprumEurovent



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

DIMENSIONES MÁXIMAS

L 1.80 m x H 3.60 m
(por hoja)

CLAVE DEL TROQUEL

T-S100AROB

ESTILOS DE ARMADO



Corte 45°



Corte 90°



Panorámica 90°



Reforzada 90°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética




Aislamiento Térmico




Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS




SOLUCIONES

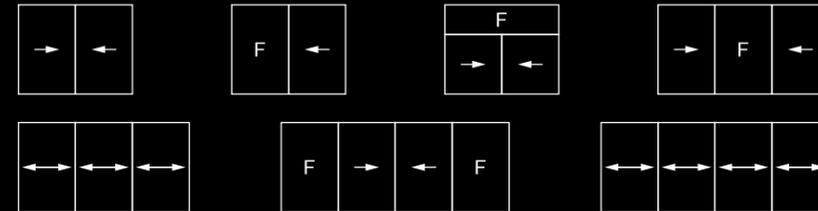

ACABADOS



Crudo 0




Gris Europa 737



Blanco 100

GARANTÍA DE ACABADO
LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

*Puede variar según ubicación geográfica.
**Consulte acabados disponibles.

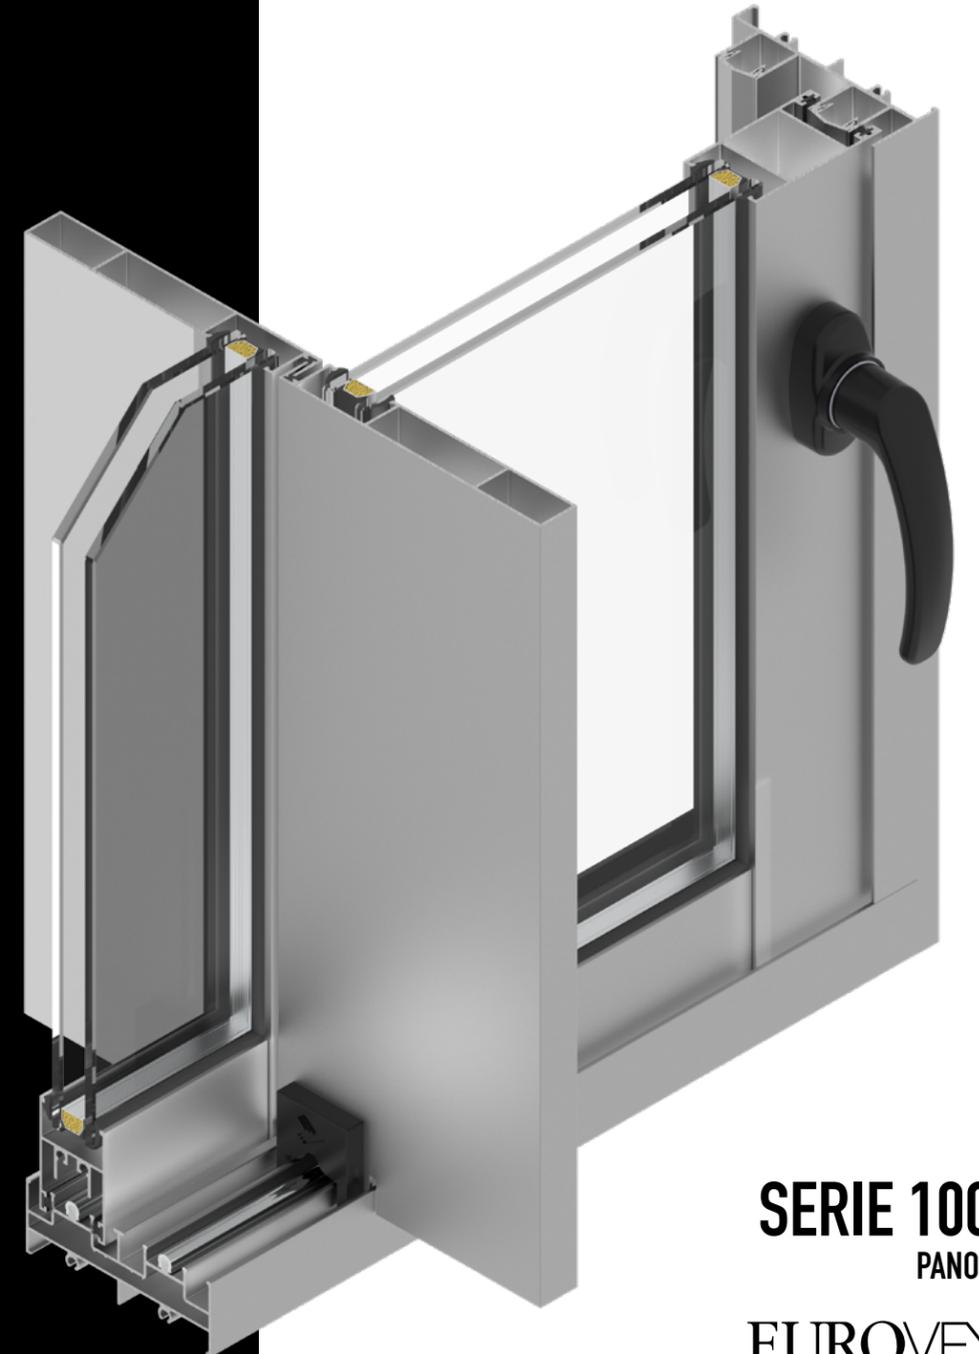

SERIE 100 AR
PANORÁMICA

EUROVENT
PREMIUM