

SERIE 50

PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL

	ALUMINIO 6063 T5 NORMA ASTM B221				
ESTANQUEIDAD AL AGUA Pa	A1	A2	A3	A4	A5
	<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	P1	P2	P3	P4	P5
	>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	V1	V2	V3	V4	V5
	74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m²k	EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
	>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
	<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

SEGURIDAD

- Cerradura de seguridad
- Bisagra antielevación

ARMADO

- Solución de una y doble acción
- Cortes rectos unidos por tornillos y/o tensores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



CIERRES

- Cerradura residencial
- Cerradura de cilindro
- Cerradura al piso
- Cerradura electrónica

ACCESORIOS

- Cierra puertas
- Barra de empuje
- Jaladera
- Bisagra hidráulica
- Sardinel


HERMETICIDAD

- Felpa con film
- Empaque batiente
- Empaque antipolvo

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos



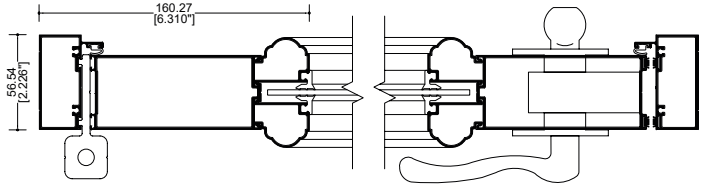

TALLER CERTIFICADO
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en ePref



Participa en certificación Leed



/EuroventCuprum



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite. Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

DIMENSIONES MÁXIMAS ⁽¹⁾

CLAVE DEL TROQUEL

L 1.00 m x H 2.60 m
(por hoja)

Pantógrafo universal

ESTILOS DE ARMADO



Corte 90°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico




Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS



SOLUCIONES

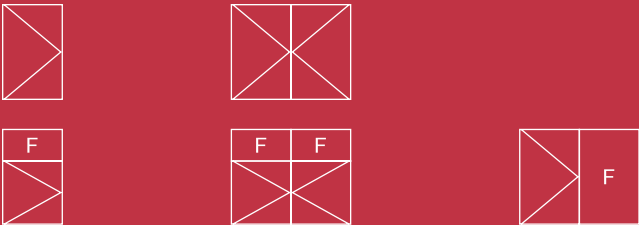

ACABADOS ⁽²⁾



GARANTÍA DE ACABADO
LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

⁽¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica.
⁽²⁾ Consulte toda la gama de acabados disponibles.





SERIE 50

PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL

EUROVENT
CLASSIC

FTPV200630