



**SERIE 80 RPT**  
PUERTA O VENTANA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5  
NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA Pa	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>
	<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>
	>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>	<b>V4</b>	<b>V5</b>
	74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA Uw ≥ 2,38 W/m²k	<b>EE1</b>	<b>EE2</b>	<b>EE3</b>	<b>EE4</b>	<b>EE5</b>
	>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto

AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	<b>AA1</b>	<b>AA2</b>	<b>AA3</b>	<b>AA4</b>	<b>AA5</b>
	<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

**SEGURIDAD**

- Cierre multipunto
- Candado antielevación de hoja
- Opción cerradura con llave

**ARMADO**

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escudras de armado

**CIERRES**

- Embutidos antifalsa maniobra
- Multipuntos

**CARRETIILLAS**

- Hasta 200 kg por hoja



**HERMETICIDAD**

- Felpas
- Junta hermética
- Cortavientos
- Sistema de drenado

**ESTÉTICA**

- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de prueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

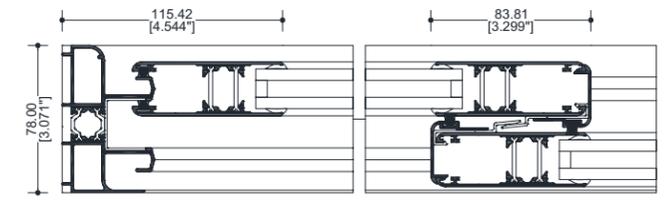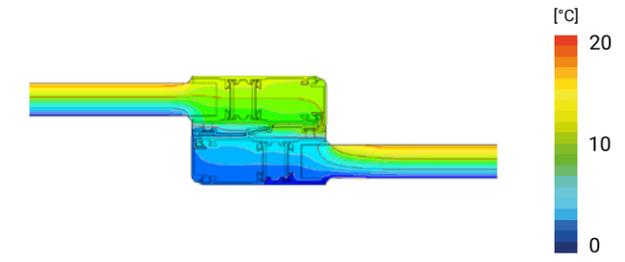

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: [eurovent@cuprum.com](mailto:eurovent@cuprum.com)

TALLER CERTIFICADO  
**EUROVENT**



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en ePref



Participa en certificación Leed



/CuprumEurovent



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

**DIMENSIONES MÁXIMAS <sup>(1)</sup> CLAVE DEL TROQUEL**

L 1.00 m x H 2.30 m (por hoja) GN-522CDR

**ESTILOS DE ARMADO**



Corte 45°

**CUALIDADES**



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico




Seguridad y Salud

**ACRISTALAMIENTOS**



**SOLUCIONES**

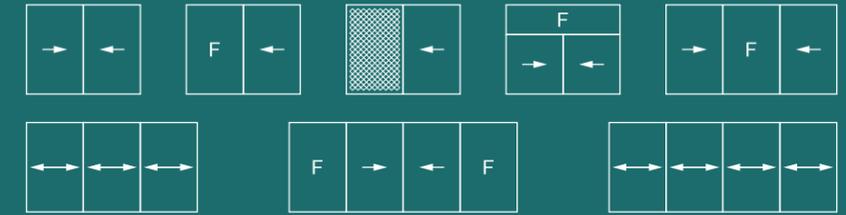

**ACABADOS <sup>(2)</sup>**



Chocolate 184



Champagne 108



Hueso 101

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT  
NORMAS:  
AAMA-611-12,  
AAMA-603-02 y  
NMX-138

<sup>(1)</sup>Puede variar según ubicación geográfica.  
<sup>(2)</sup>Consulte acabados disponibles.



**SERIE 80 RPT**  
PUERTA O VENTANA CORREDIZA