



CORTINA
ANTICICLÓNICA (HIGH VELOCITY)

Cert. No. 13-0306.01

Aluminio 6063 T6
Norma: ASTM B221

Pruebas de tensión de
Materiales Metálicos
Norma: ASTM E-8

Pruebas de tensión
Norma: ASTM B557-06

Categoría de Huracán	1	2	3	4	5
Escala Saffir-Simpson	153 km/h	177 km/h	209 km/h	250 km/h	>250 km/h

TAS 201-94	PRUEBA DE IMPACTO	A1	Velocidad	49.9 ft/sec	50.1 ft/sec
	Prueba de impacto con misil	A2	Velocidad	50.3 ft/sec <td>50.6 ft/sec</td>	50.6 ft/sec
		A3	Velocidad	50.6 ft/sec <td>50.7 ft/sec</td>	50.7 ft/sec
			Deflexión	1 3/4"	1 1/4"
			Deflexión	2"	1 1/2"
			Deflexión	1 1/2"	1"

TAS 203-94	CARGAS DE DISEÑO	Presión Postiva	+80 lbs/psf	+130 lbs/psf
	Carga de presión de viento cíclico	Presión Negativa	-80 lbs/psf	-180 lbs/psf

TAS 202-94	CARGAS DE DISEÑO	Presión Postiva	+40 lbs/psf	+80 lbs/psf	+130 lbs/psf
	Pruebas con presión de aire estática uniforme	Presión Negativa	-40 lbs/psf	-100 lbs/psf	-180 lbs/psf

ACCESORIOS



Bushing Nylon



Cerradura HV



Carretilla HV



Tornillos HV 3"




Pasador 12"



Arandelas INOX

*Accesorios certificados para Cortina Anticiclónica HV.
*De acuerdo al ancho a cubrir se utilizarán kits y carretillas.

Cumple con el protocolo (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes.
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el Laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.

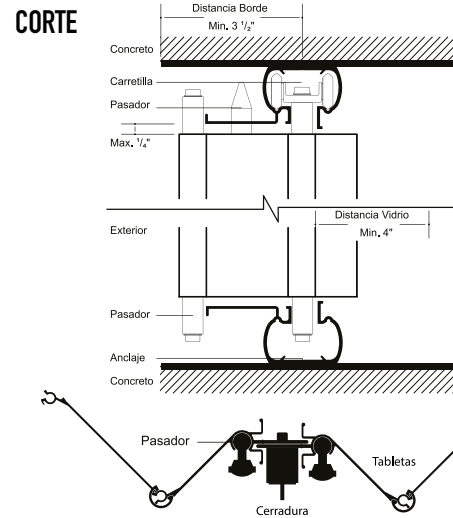

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

TALLER CERTIFICADO
EUROVENT

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales
 Aluminio 100% reciclable
 Encuéntralo en ePref
 Fenestration Test Laboratory
 Participa en certificación Leed
 /CuprumEurovent
 @cuprumeurovent
 /CuprumEurovent

Código de Edificación del Estado de Florida

CUALIDADES



Anti-robo



Tabletas apilables



Estética




H máxima 2.84m ***



Seguridad y Salud



Carretilla HV




Cerradura HV



Pasador 12"

ANCLAJES



Anclaje a pared




Anclaje piso a techo



Anclaje pared



Sistema de nivelación




Cierre interno y externo


PERFILES Y COMPLEMENTOS




TABLETA




ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO



RIEL PARA TECHO

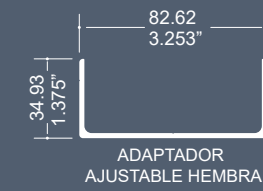


ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA



CIERRE



REMATE

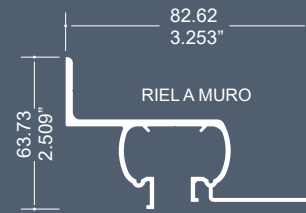

RIEL MURO

ACABADOS



Blanco 100



Sin acabado

*Puede variar según ubicación geográfica.
**Consulte acabados disponibles.

*** Para máxima resistencia a Vientos de +250km/h

GARANTÍA DE ACABADO
LÍNEA EUROVENT
Normas: AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y NMX-138



CORTINA
ANTICICLÓNICA (HIGH VELOCITY)
EUROVENT
CLASSIC