

SERIE 60

VENTANA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5

NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q(m³/h/m²)

P1	P2	P3	P4	P5
>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA

W/m²k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto

AISLAMIENTO ACÚSTICO

dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

SEGURIDAD

- Sistema antielevación
- Cierres embutidos
- Candados de hoja

ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

CIERRES

- Cierre embutido antifalsa maniobra
- Cierre con llave
- Cierre manual

CARRETILLAS

- Hasta 100 kg por hoja

HERMETICIDAD

- Junta hermética
- Felpa con film
- Cortavientos

ESTÉTICA

- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.





TALLER CERTIFICADO
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Participa en certificación Leed



@cuprumeurovent




Encuéntralo en Cuprum Plus



/EuroventCuprum



/CuprumEurovent

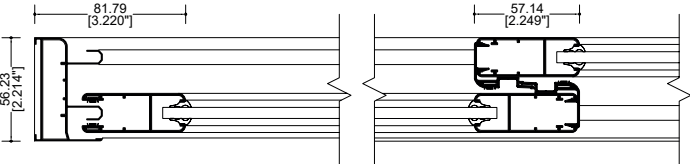

81.79 [3.220"]
56.23 [2.214"]
57.14 [2.249"]

El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite. Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico:
eurovent@cuprum.com

DIMENSIONES MÁXIMAS ⁽¹⁾

Hasta 0.75 m de largo

Hasta 1.80 m de alto

CLAVE DEL TROQUEL

GN-533CDR

ESTILOS DE ARMADO



Corte 45°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico





Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS



SOLUCIONES



ACABADOS ⁽²⁾



Blanco 100

⁽¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica.

⁽²⁾ Consulte toda la gama de acabados disponibles.

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

