


Guía de Armado - Puerta Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC


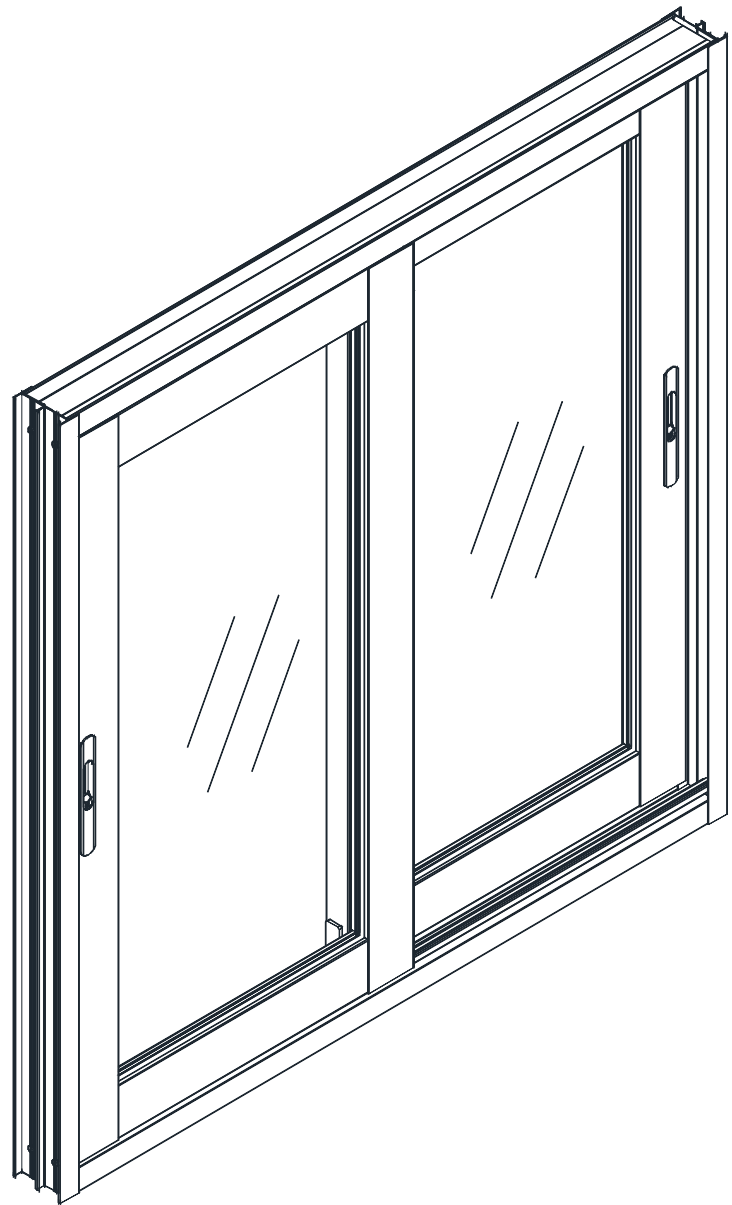


01800 711 2957 Asistencia Técnica
www.cuprum.com
cuprum@cuprum.com

Perfiles

Puerta Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

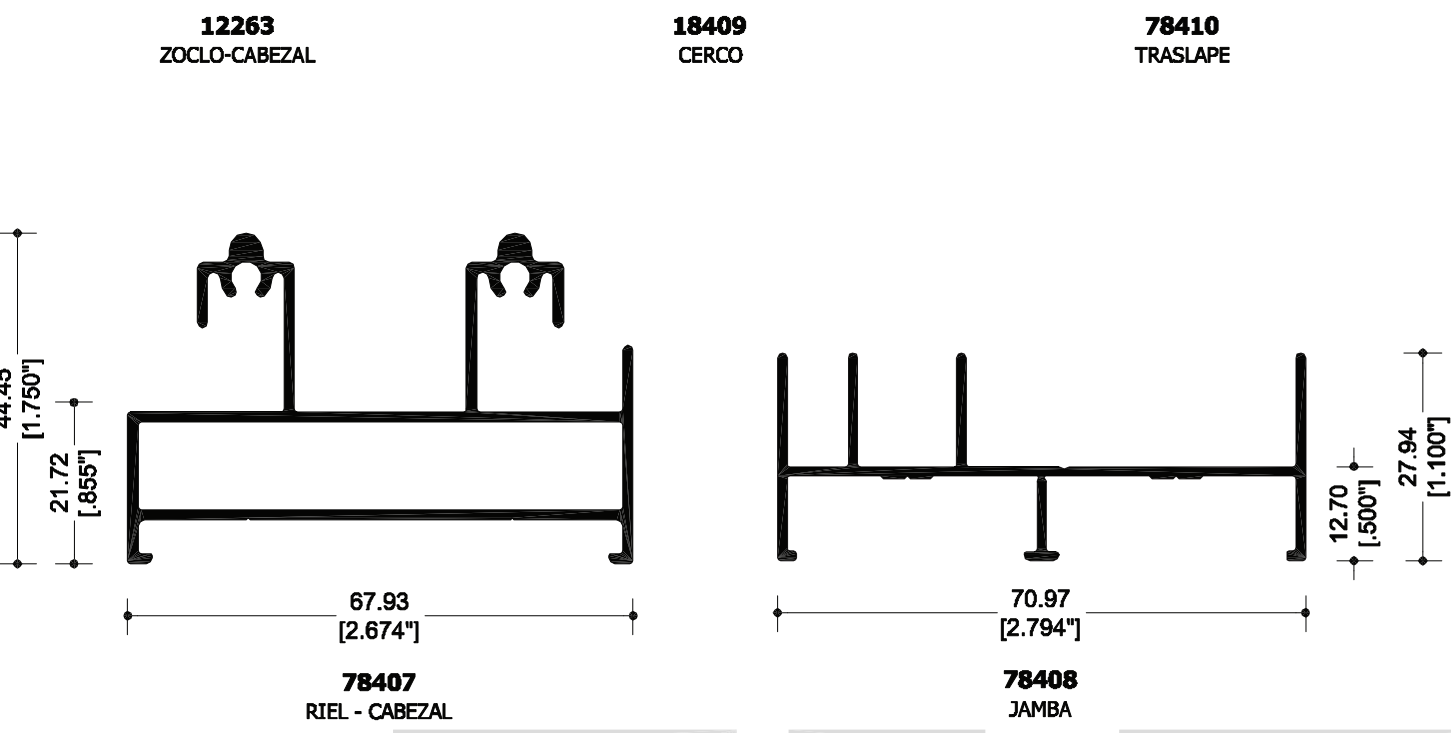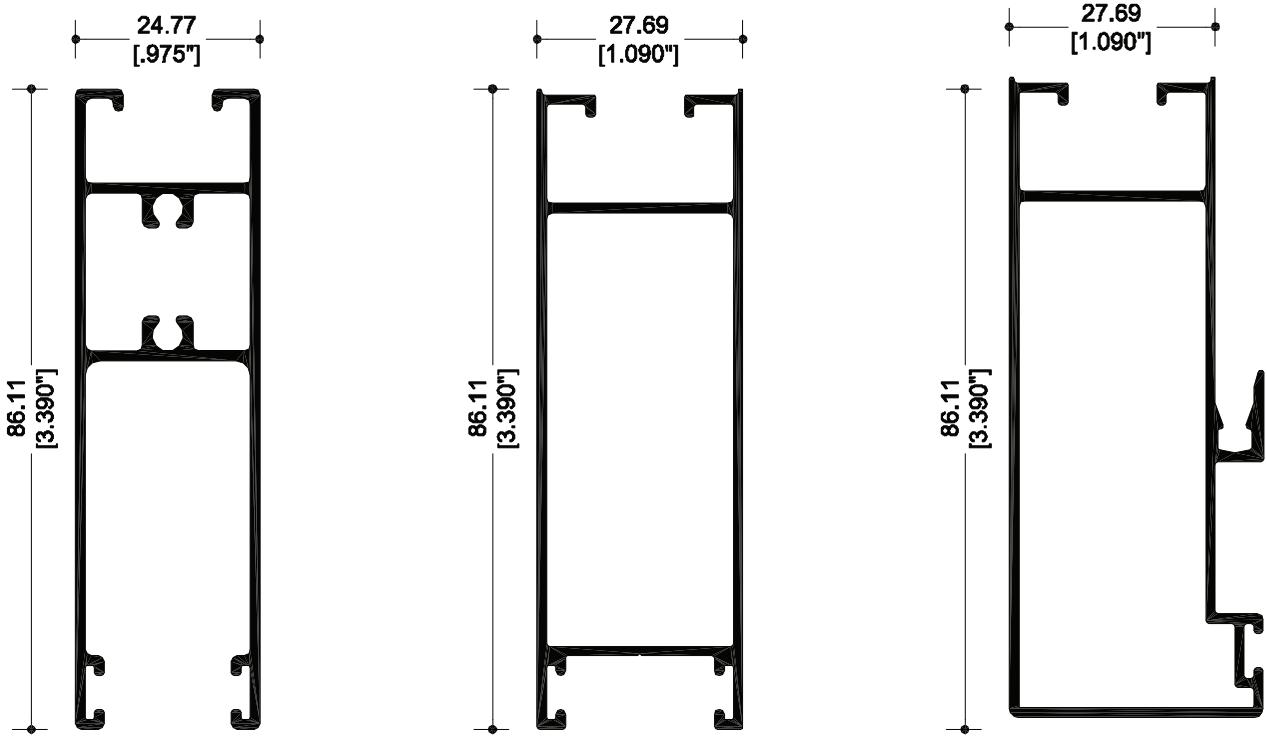

Perfiles básicos para el armado de una ventana en solución doble corrediza, para ver toda la gama de perfiles para la realización de más soluciones, busca los catálogos en www.cuprum.com


ESCALA 1:1



Accesorios

Puerta Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

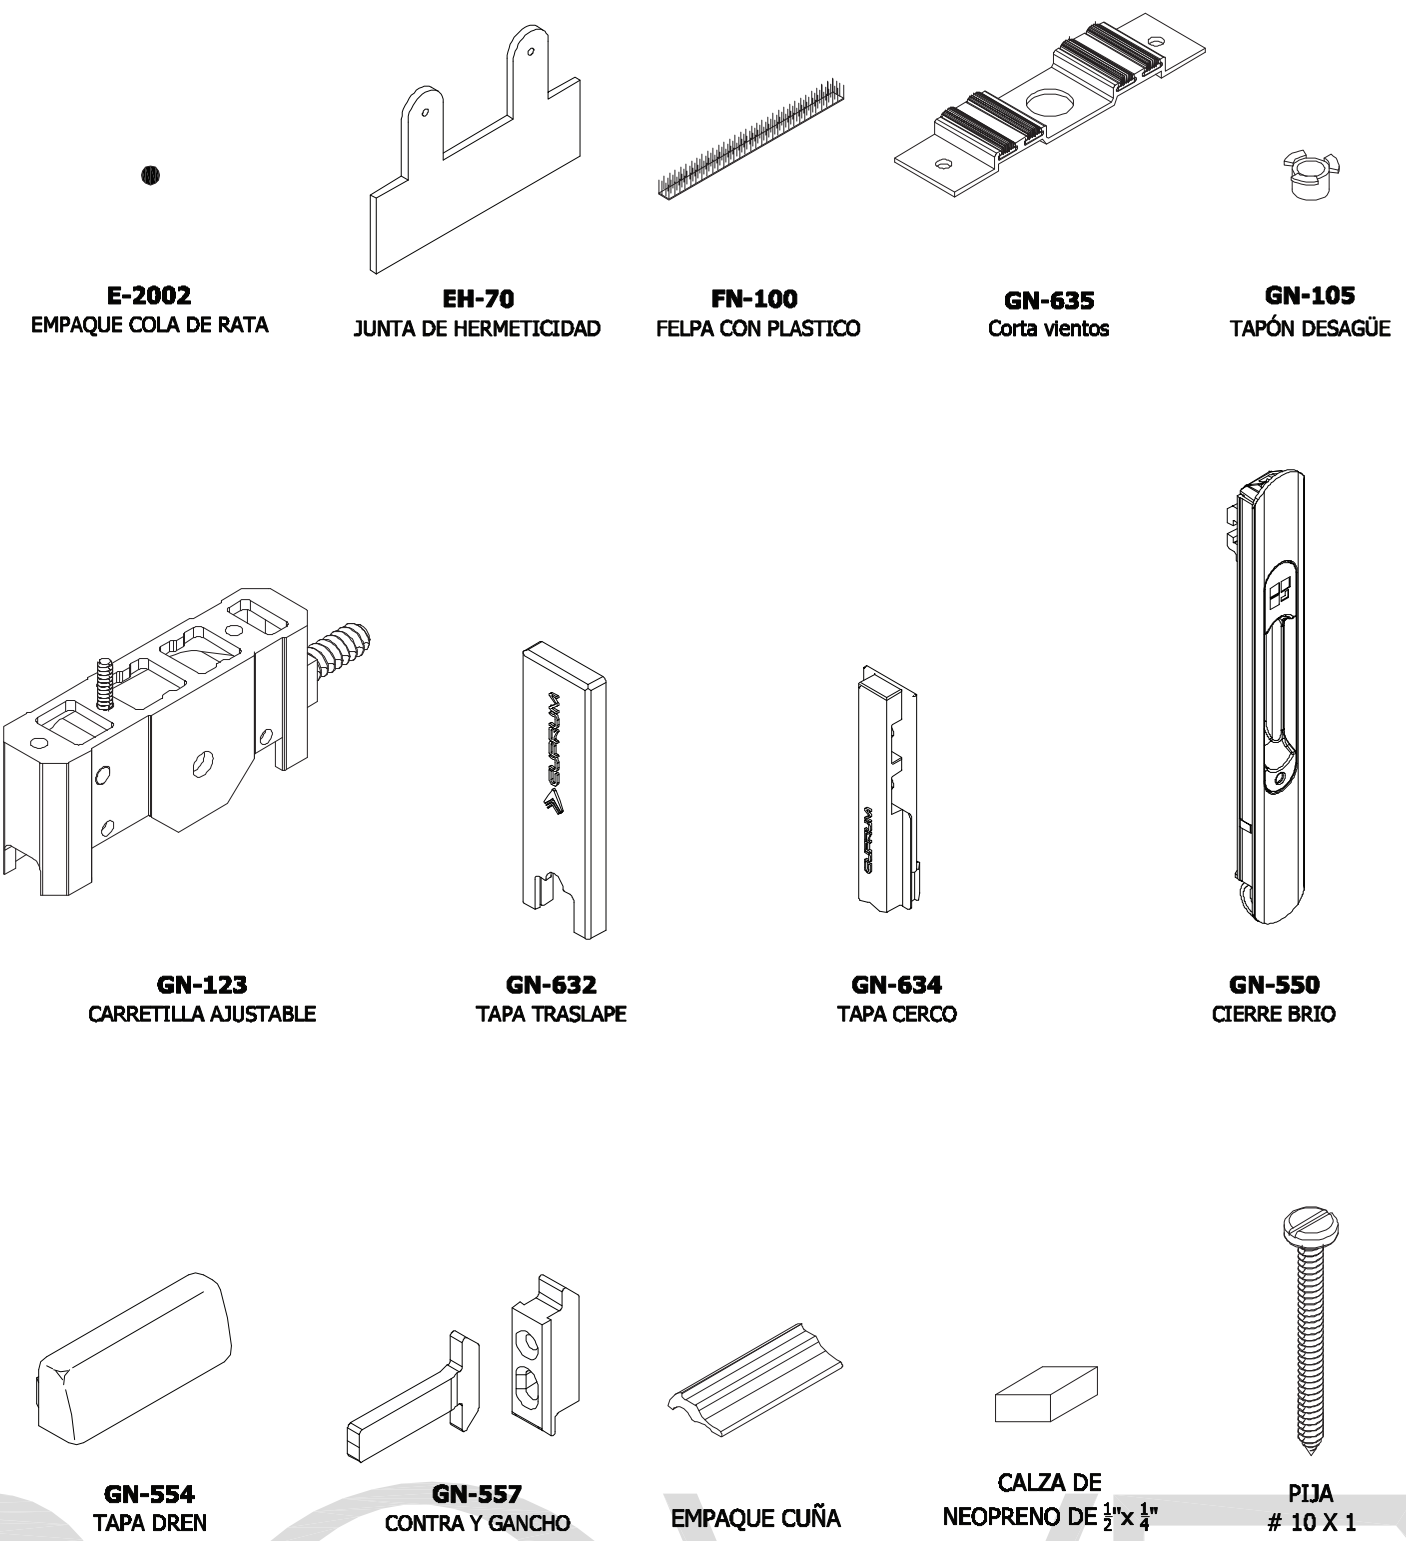


SIN ESCALA.



Gráfica de Dimensiones Máximas de Utilización

Puerta Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

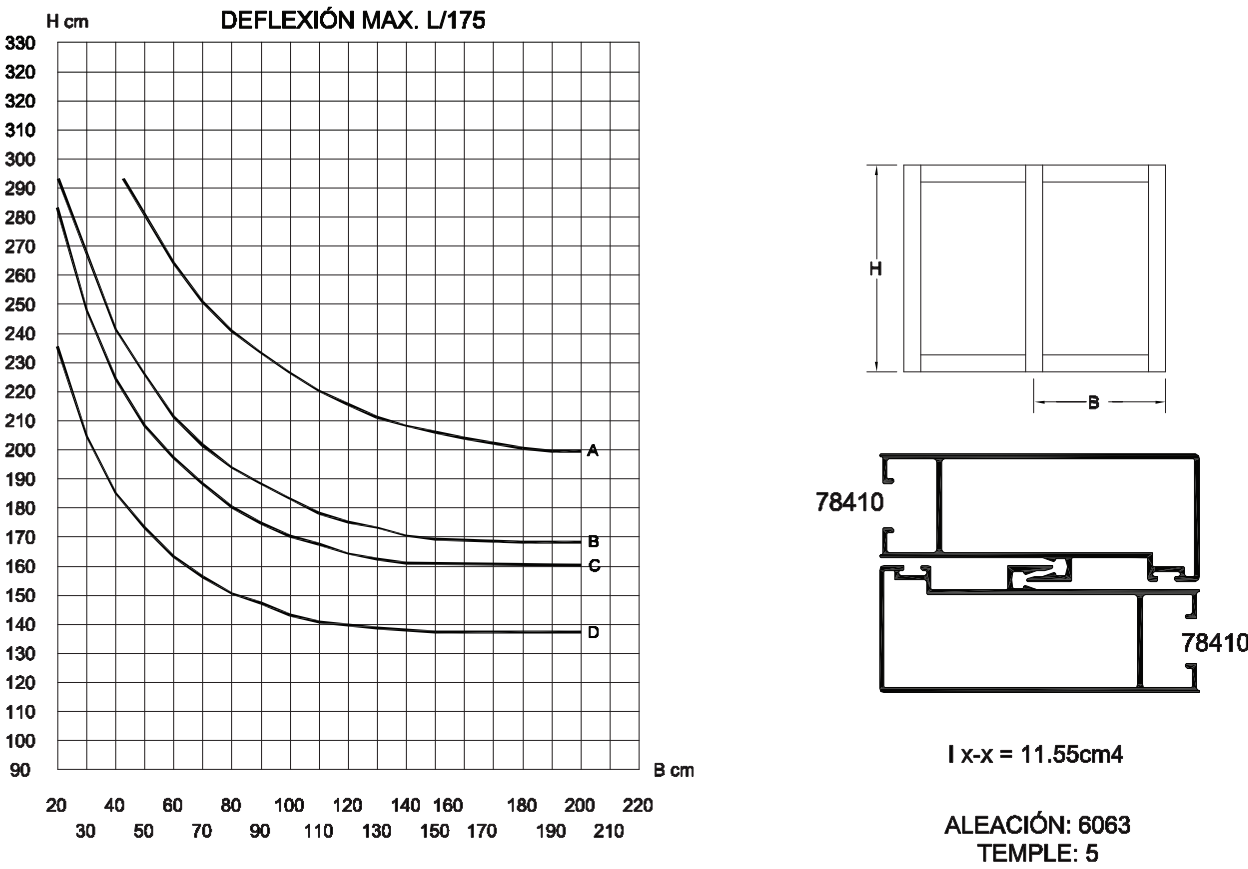

Valores de presión por velocidad de viento			
Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera


VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.
LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



Cortes Seccionales

Puerta Corrediza Serie 70

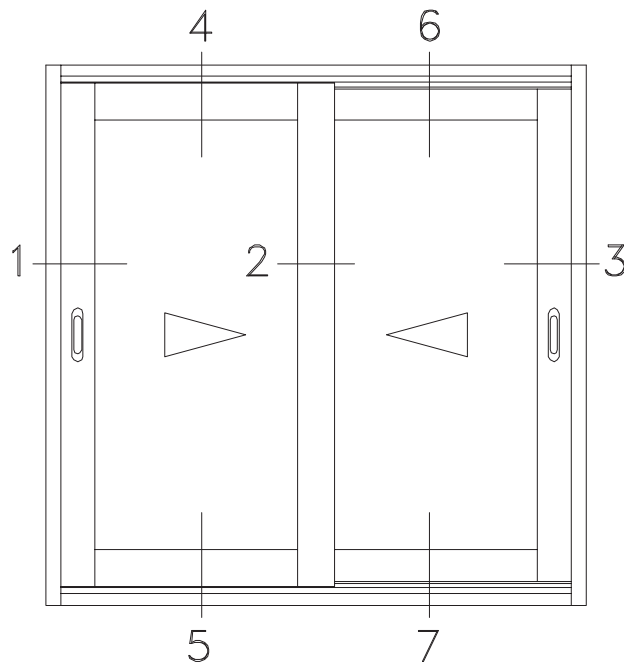


EXTERIOR

SECCIÓN 2


SECCIÓN 3

SECCIÓN 1

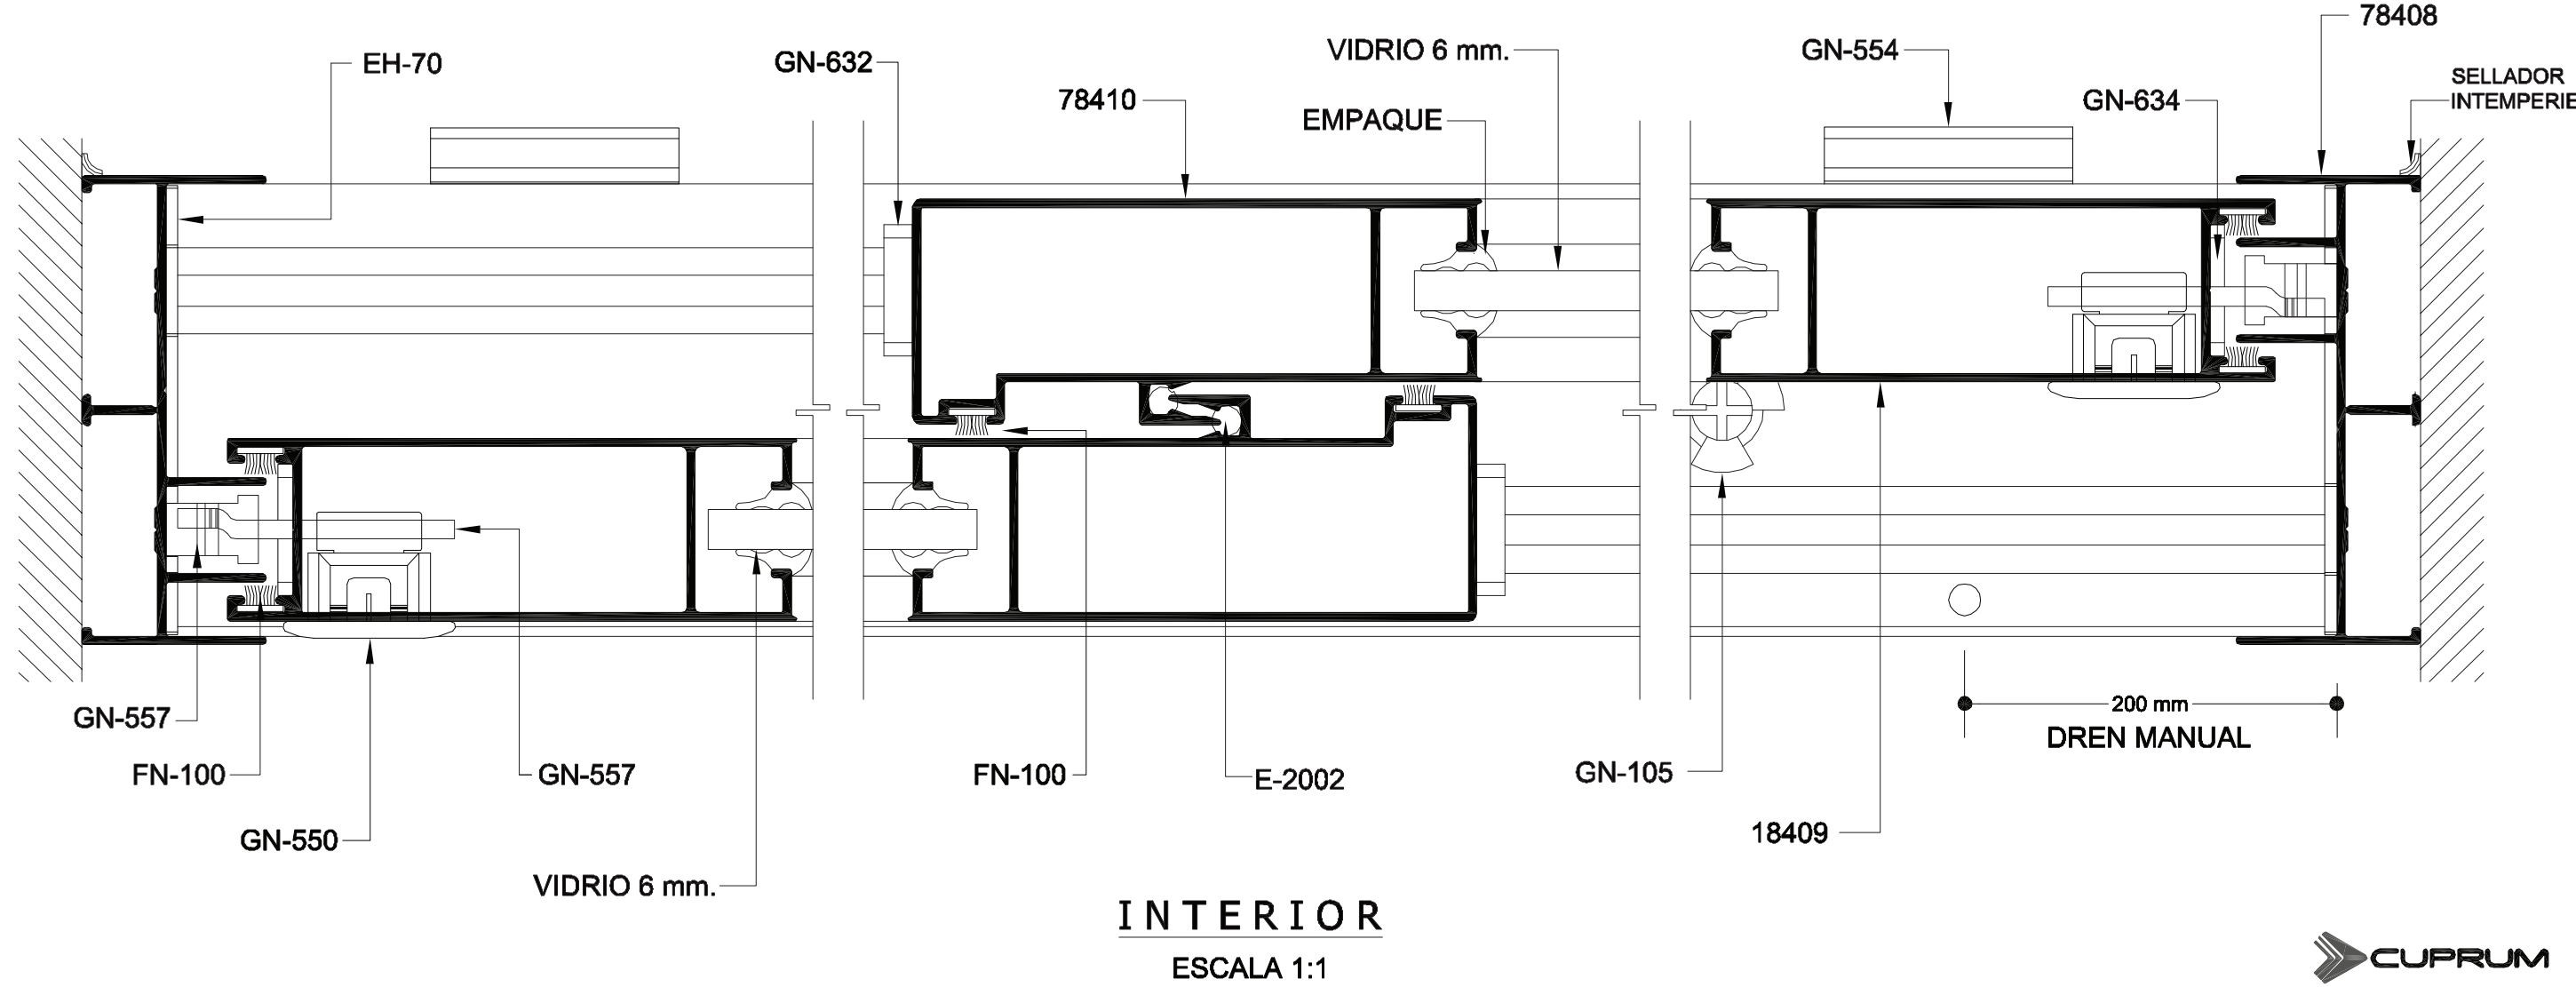

INTERIOR

ESCALA 1:1

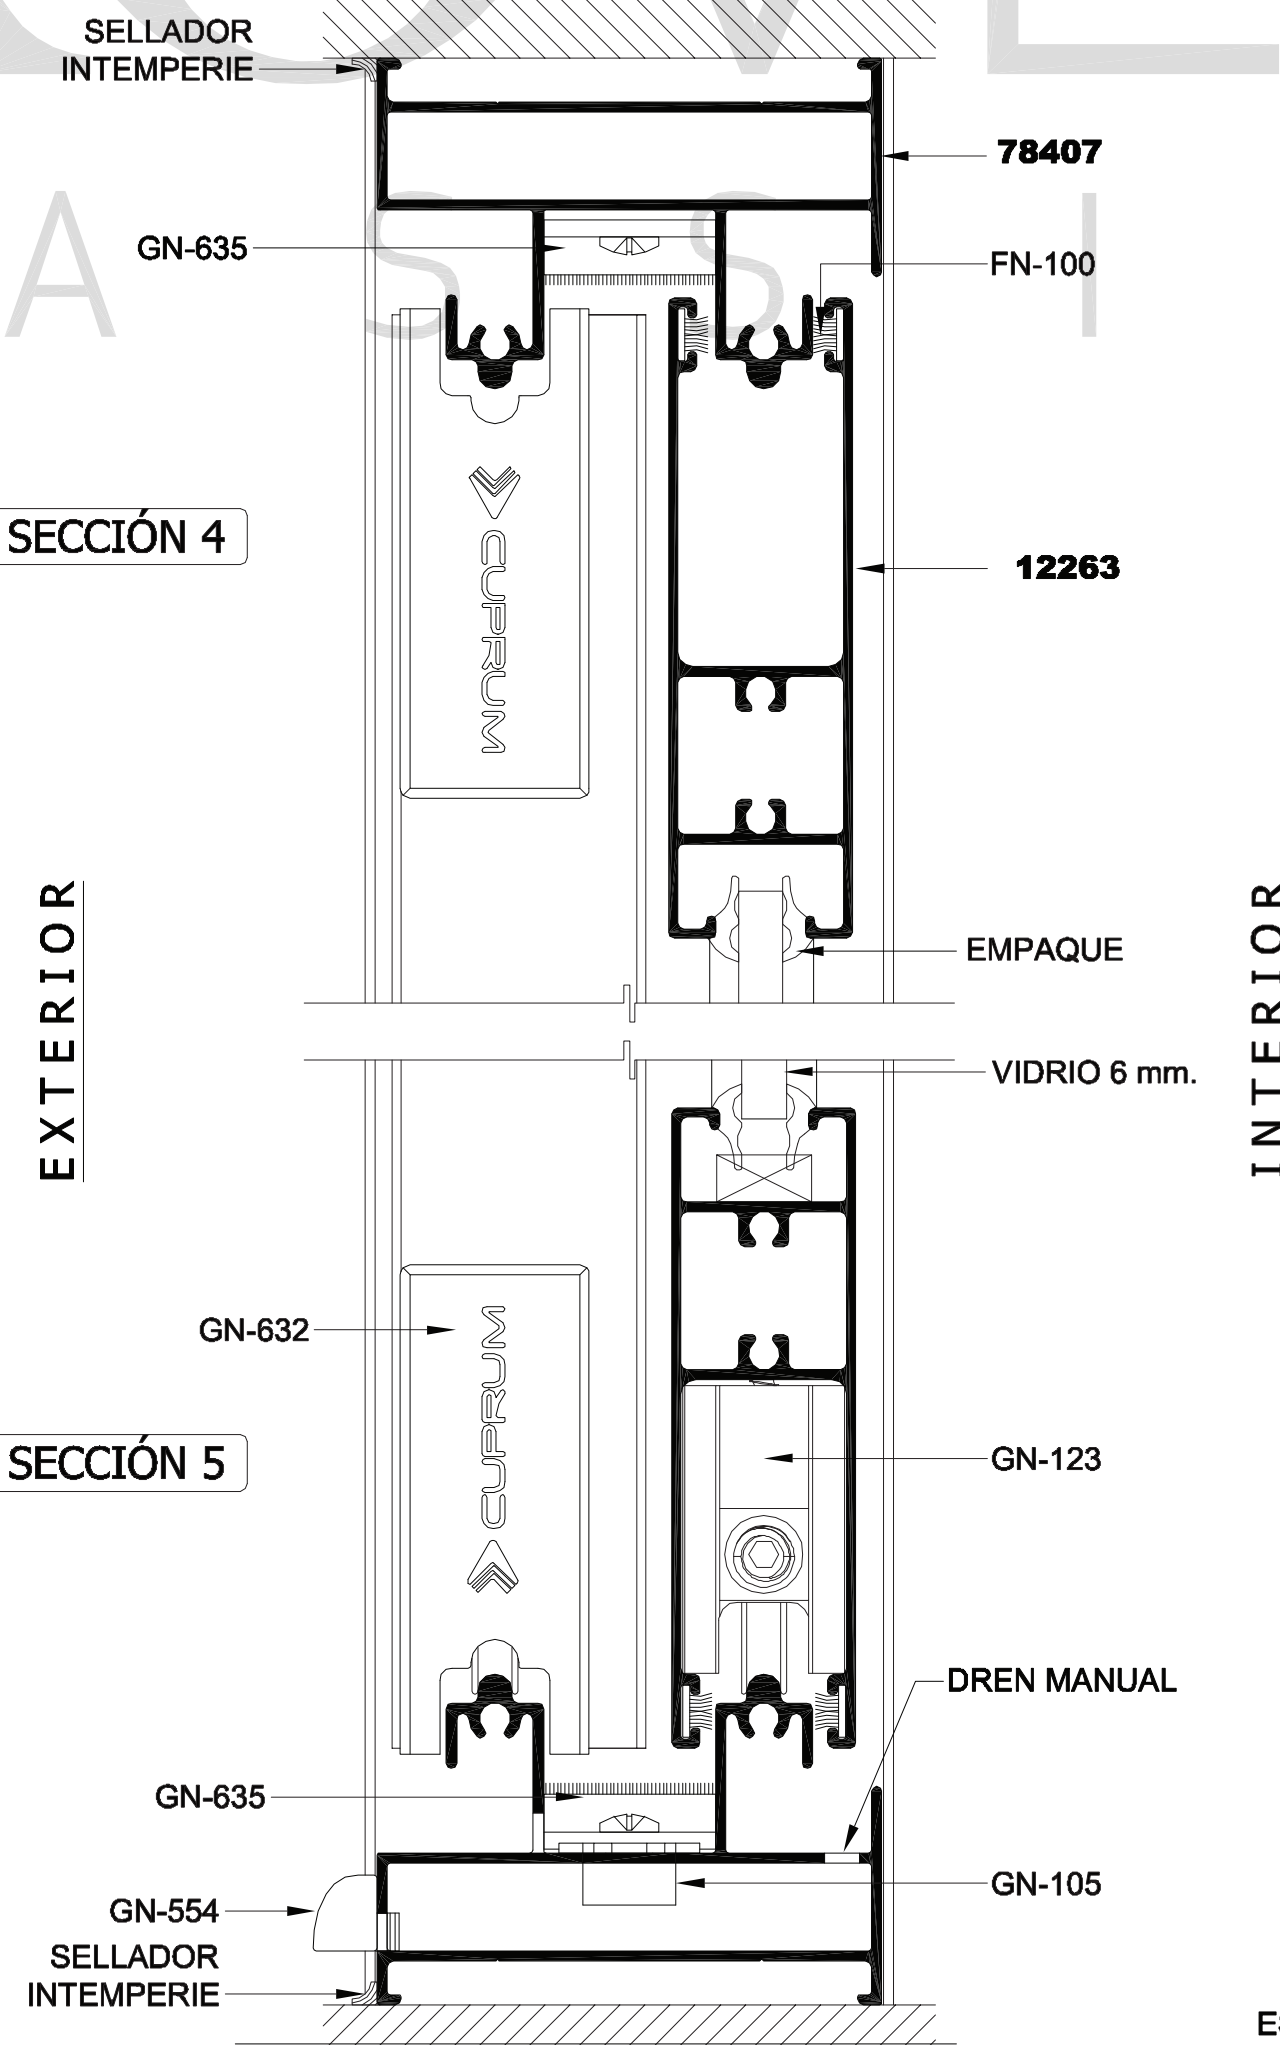


SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

EXTERIOR

INTERIOR

ESCALA 1:1

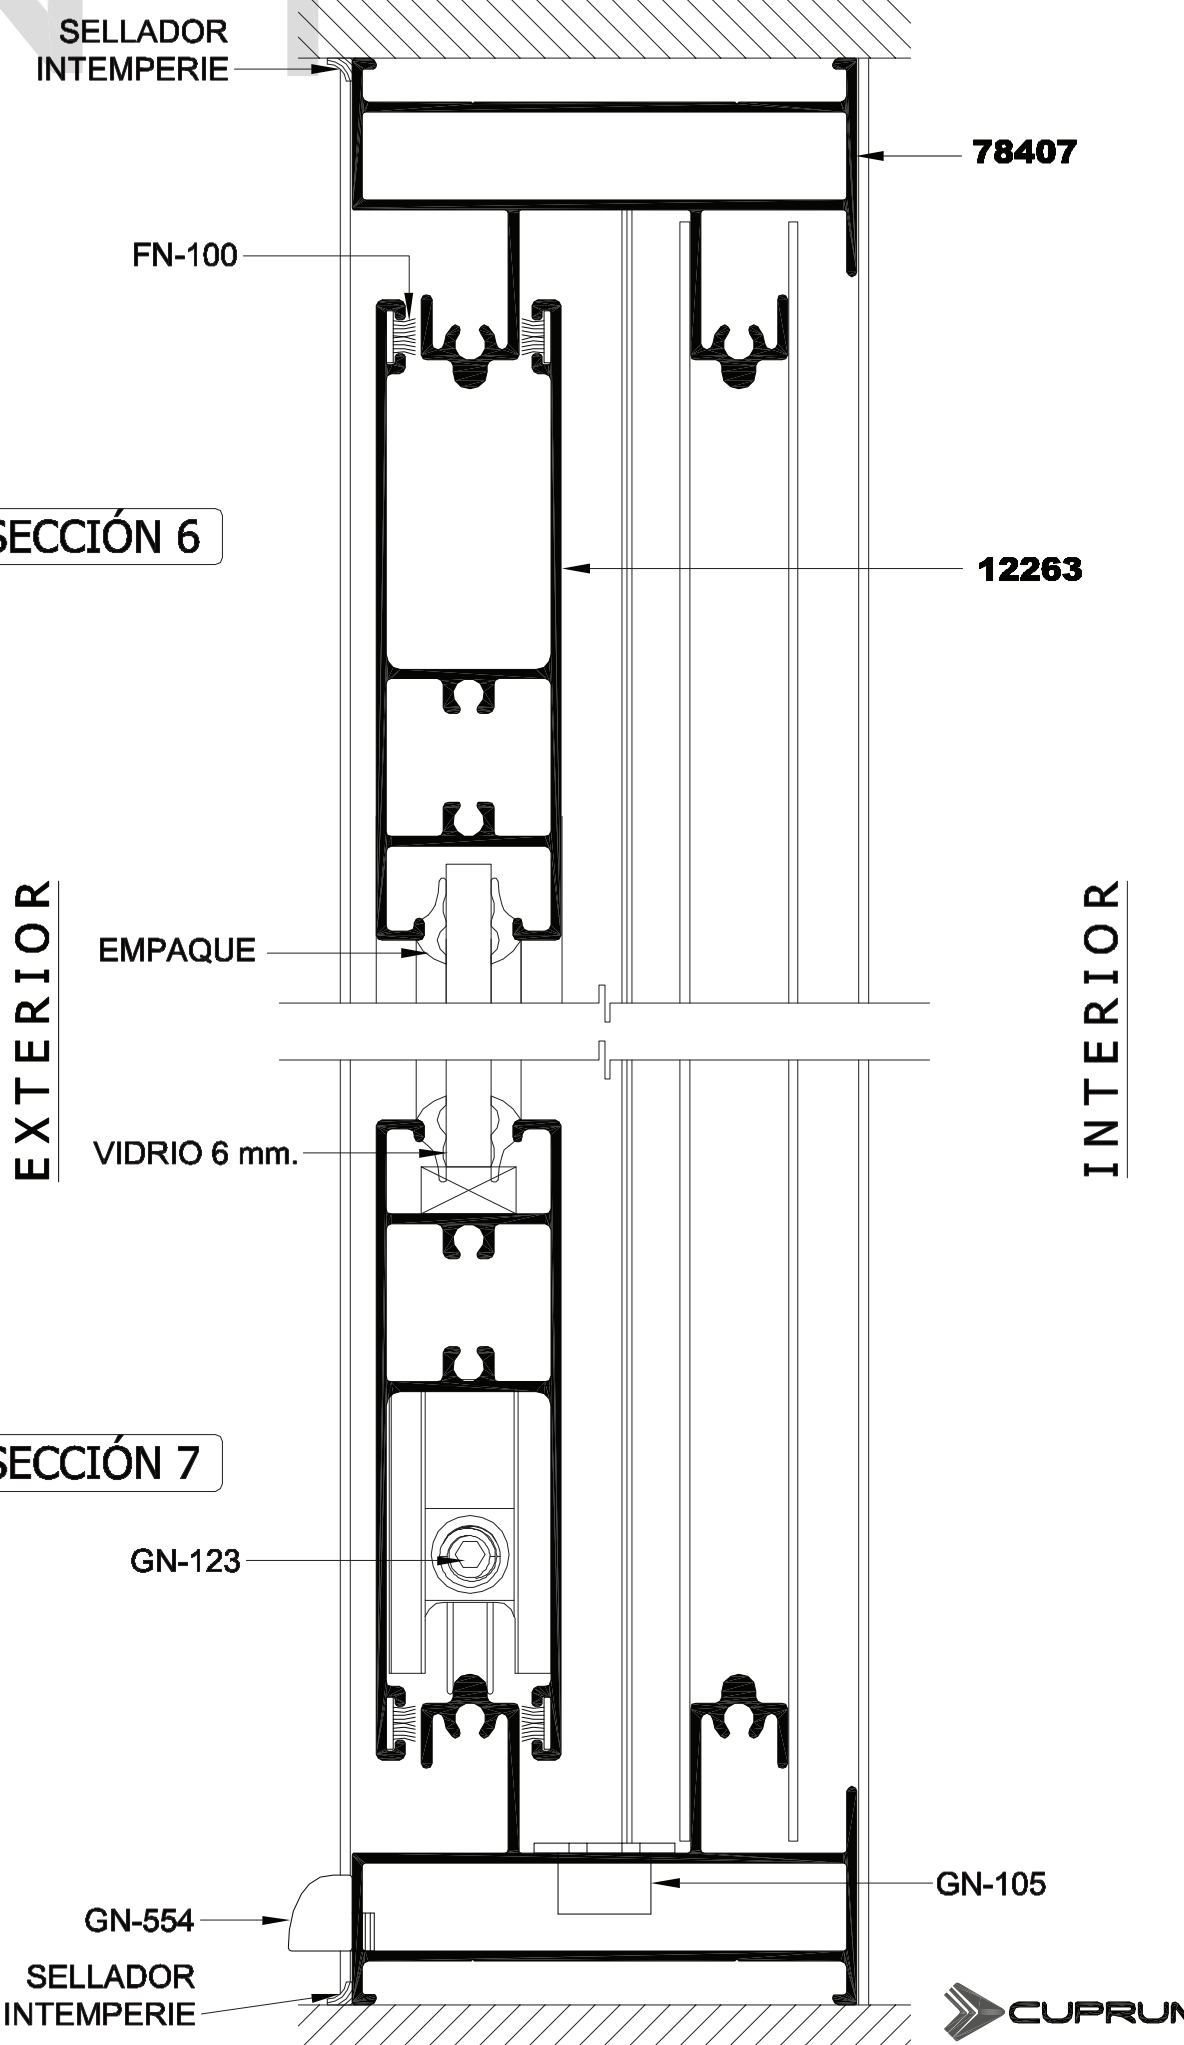

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7



EXTERIOR

INTERIOR




Operaciones del Troquel

Puerta Corrediza Serie 70

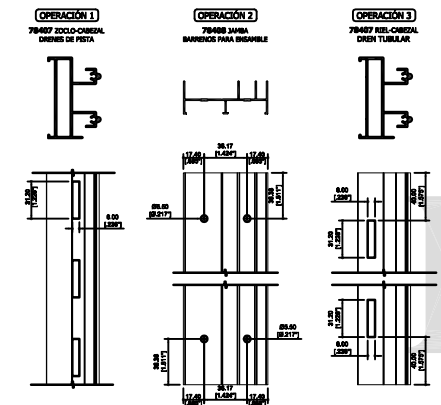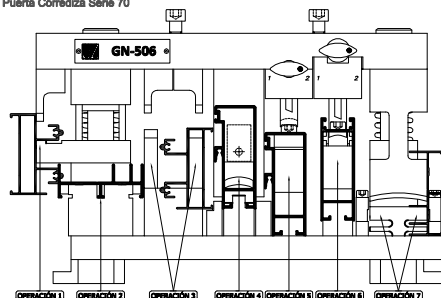

SE RECOMIENDA UTILIZAR UN CILINDRO PARA LA PUESTA DEL CIERRE. SE PUEDE USAR TAMBIÉN LA PUESTA DEL CIERRE CON LA PUESTA EXTERNA.

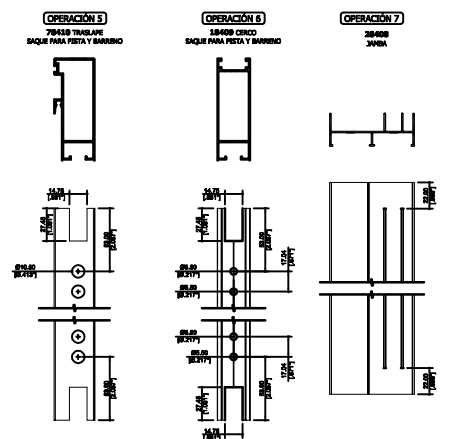

ESCALA 1:1



EUROVENT
CLASSIC

INDICACIONES

PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN.
PRIMERA POSICIÓN 1, REALIZA EL TROQUELADO DE VENTANA.
PRIMERA POSICIÓN 2, SE REALIZA EL TROQUELADO DE PUERTA.

Isometría

Puerta Corrediza Serie 70

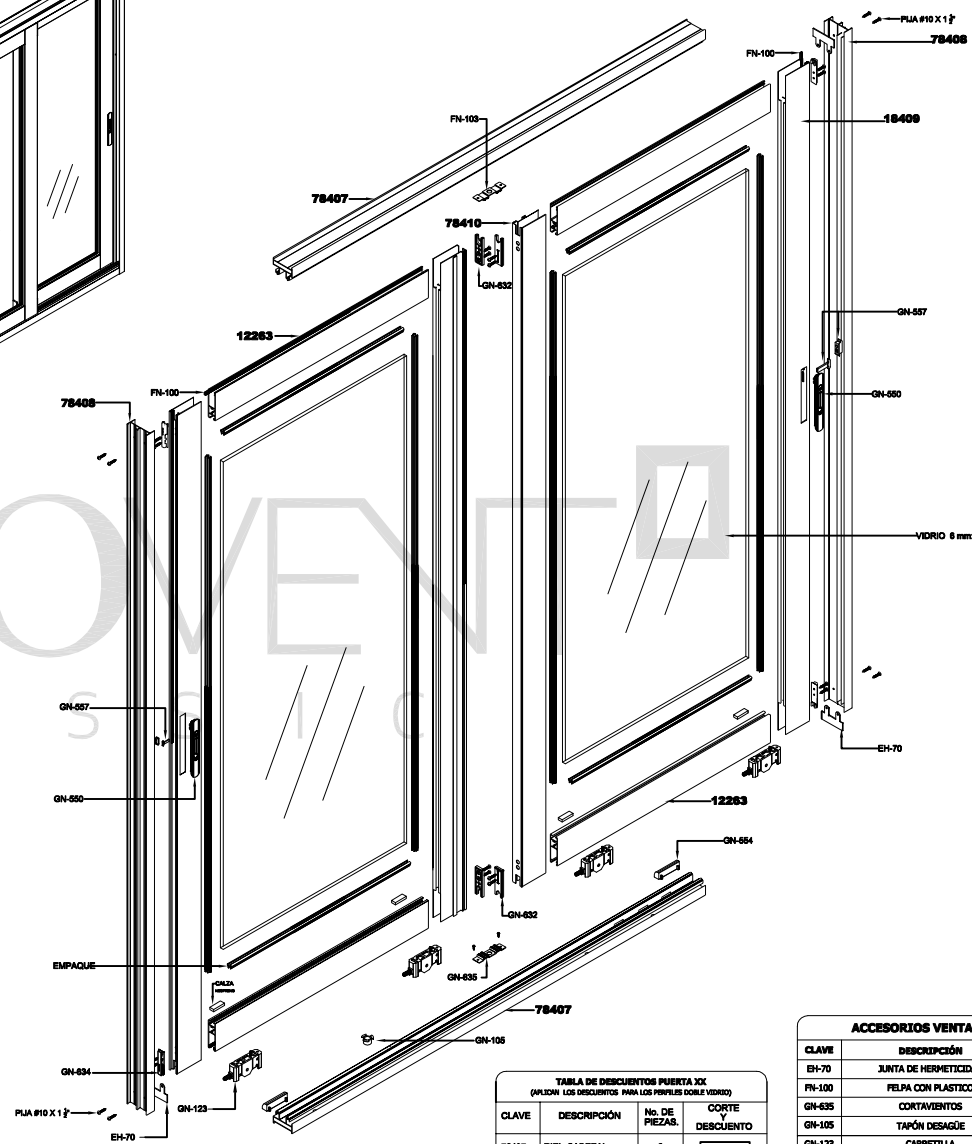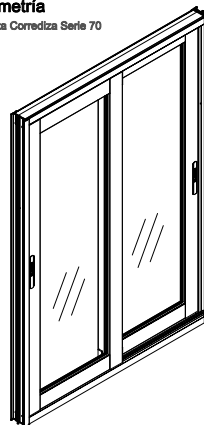

HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS	
LLAVE ALLAN 4 MM.	CARRETELA AJUSTABLE (GN-123)
LLAVE ALLAN 2,5 MM.	CIERRE MINIBROO (GN-551)

SIN ESCALA.
CUPRUM

EUROVENT
CLASSIC

ACCESORIOS VENTANA XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-100	PELPA CON PLASTICO	6L - 4H
GN-635	CORTAVIENTOS	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123	CARRETELA	4
GN-632	TAPA TRASLAPE	4
GN-634	TAPA CERCO	4
GN-551	CIERRE MINIBROO	2
GN-554	TAPA DREN	2
GN-557	CONTRA Y GANCHO	2
E-2002	EMPAQUE COLA DE RATA	2L
X	EMPAQUE CUÑA	6L - 4H

TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX		
(VALORES LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VENTANA)		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZAS.
78407	RIEL-CABEZAL	2
78408	JAMBA	2
18408	CERCO	2
12283	CABEZAL-ZOCCO	4
78410	TRASLAPE	2
VIDRIO	L	2
	H	2
	L - ANCHO DE CANCEL	
	H - ALTO DE CANCEL	

DESCUENTOS EN MILÍMETROS