


Guía de Armado - Ventana Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

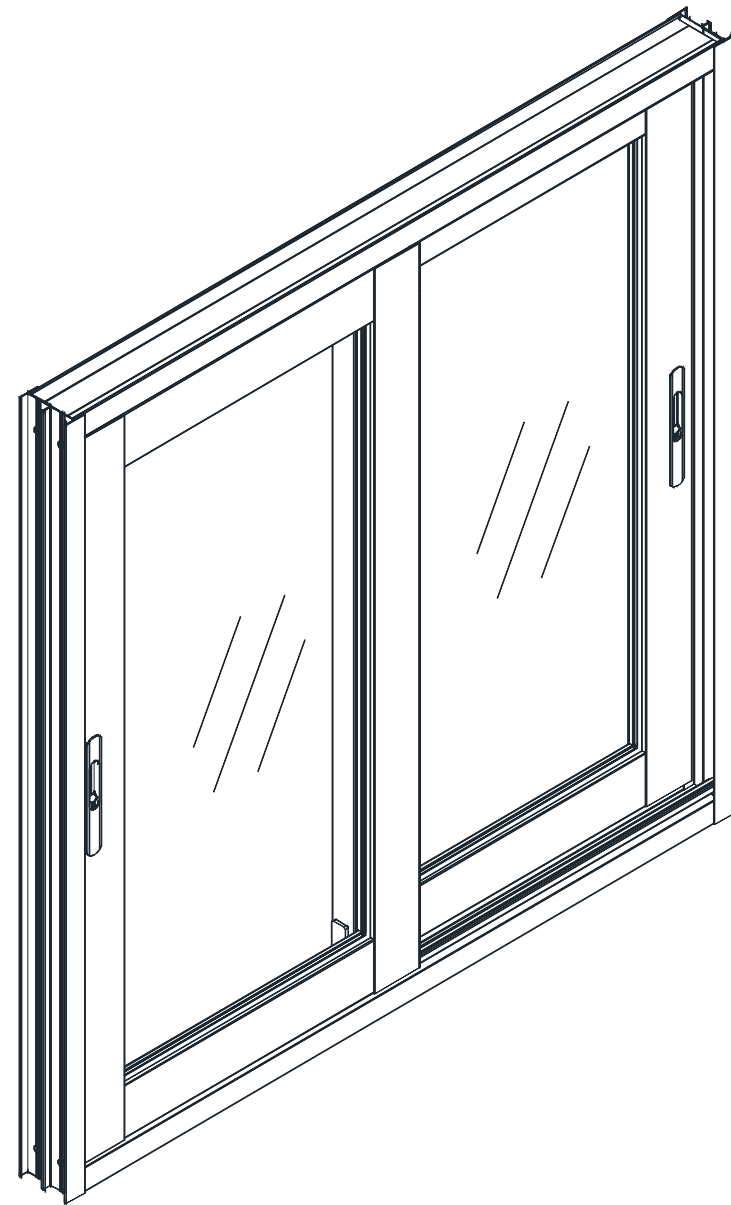


01800 711 2957 Asistencia Técnica
www.cuprum.com
cuprum@cuprum.com

Perfiles

Ventana Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

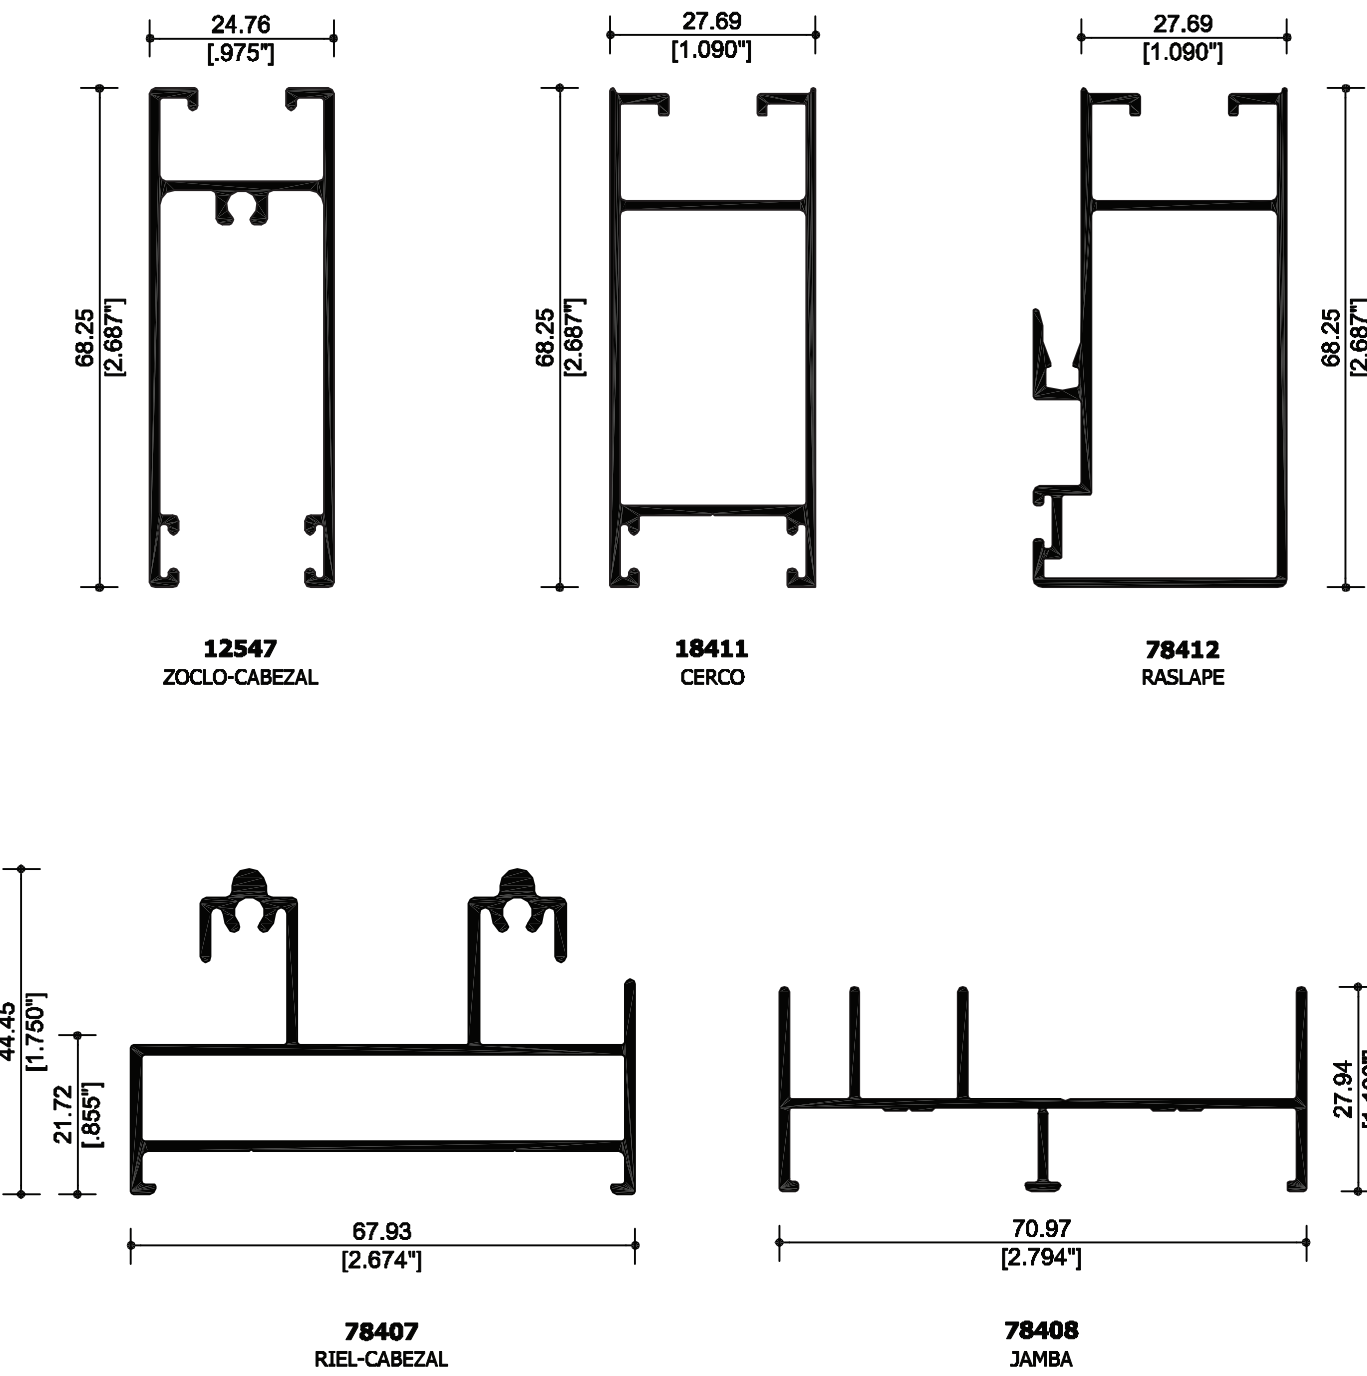

Perfiles básicos para el armado de una ventana en solución doble corrediza, para ver toda la gama de perfiles para la realización de más soluciones, busca los catálogos en www.cuprum.com


ESCALA 1:1



Accesorios

Ventana Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

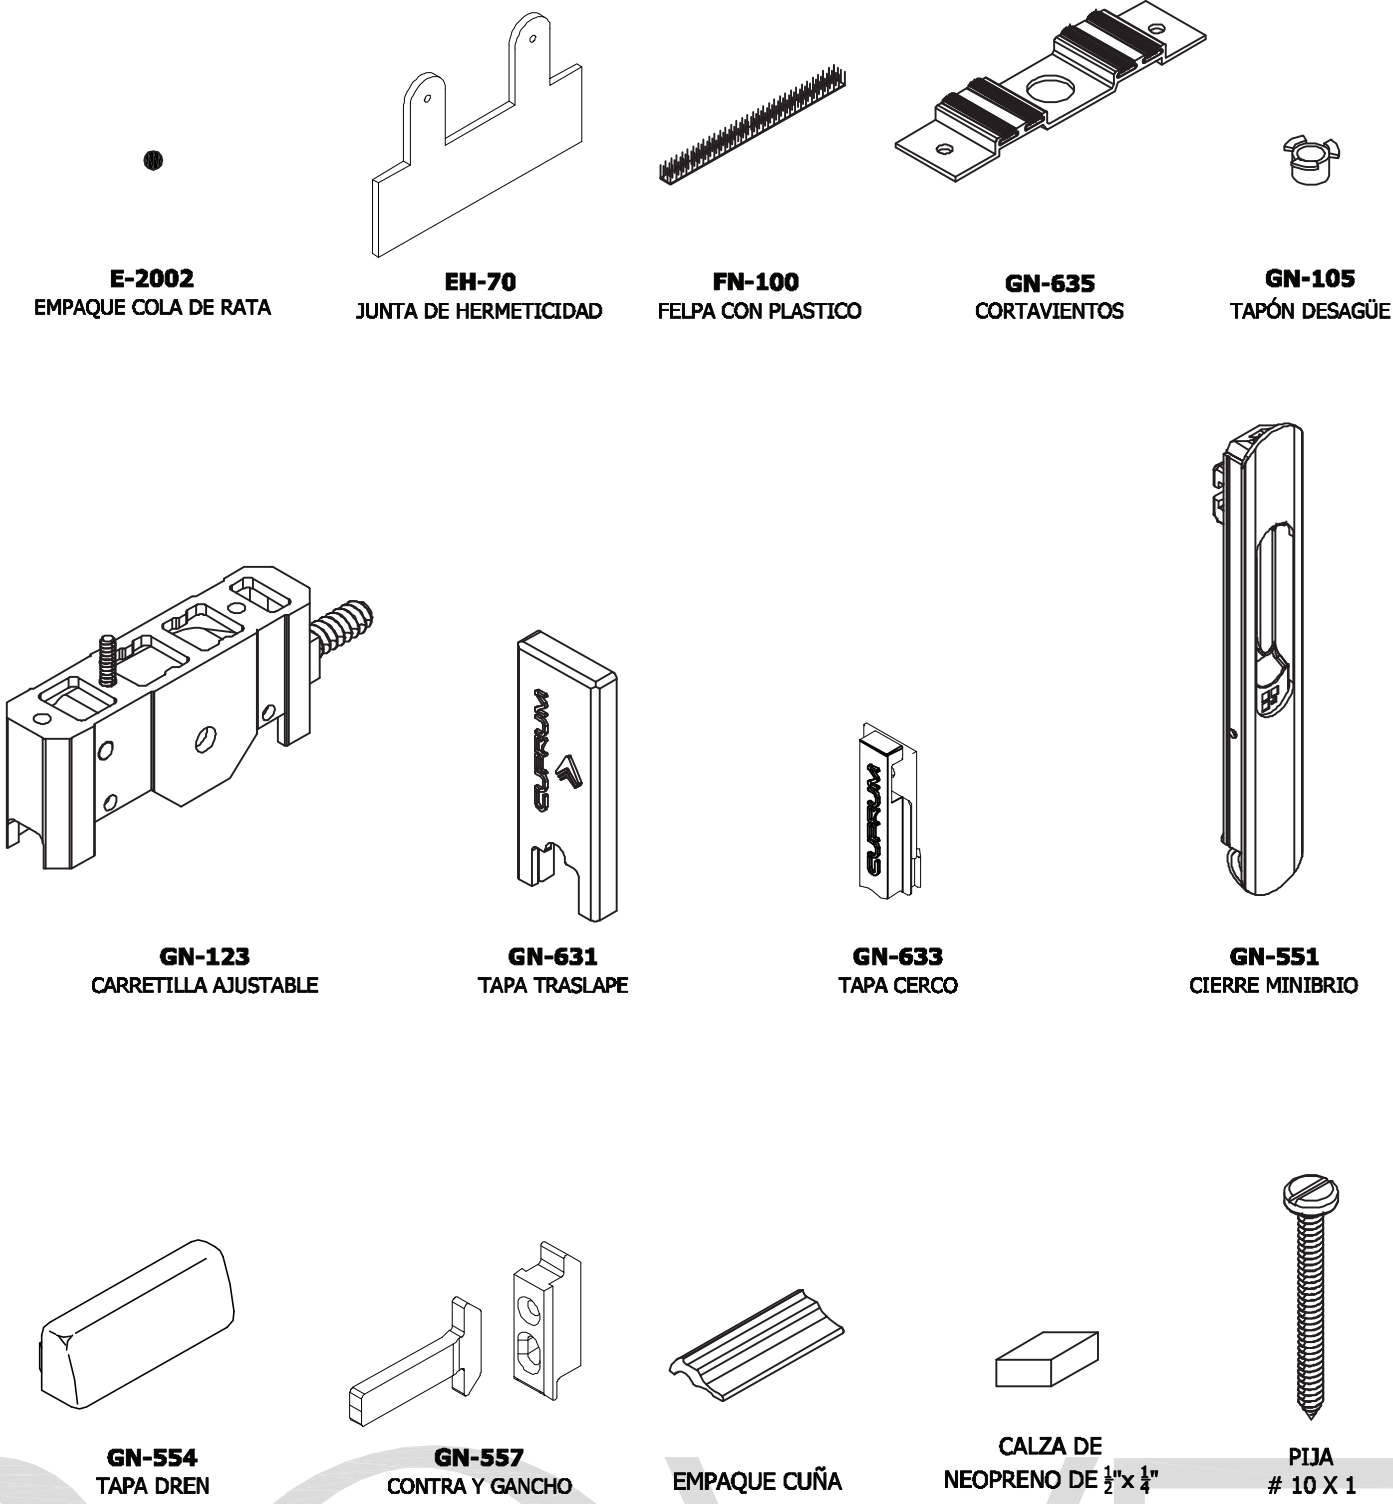


SIN ESCALA.



Grafica de Dimensiones Máximas de Utilización

Ventana Corrediza Serie 70

EUROVENT
CLASSIC

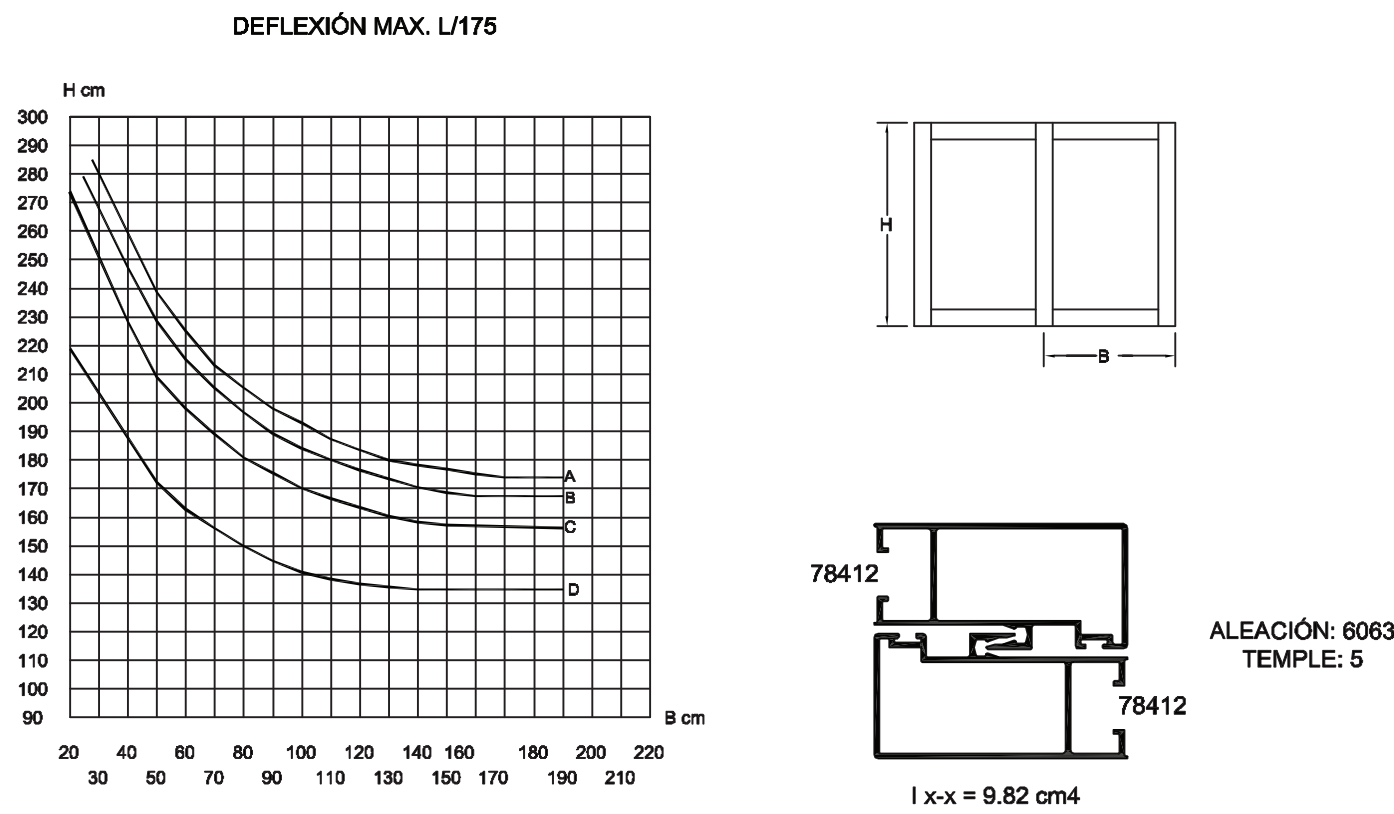

Valores de presión por velocidad de viento			
Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera

VERIFICAR QUE LA DEFLIÇÃO DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.
LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



Cortes Seccionales

Ventana Corrediza Serie 70


EUROVENT
CLASSIC

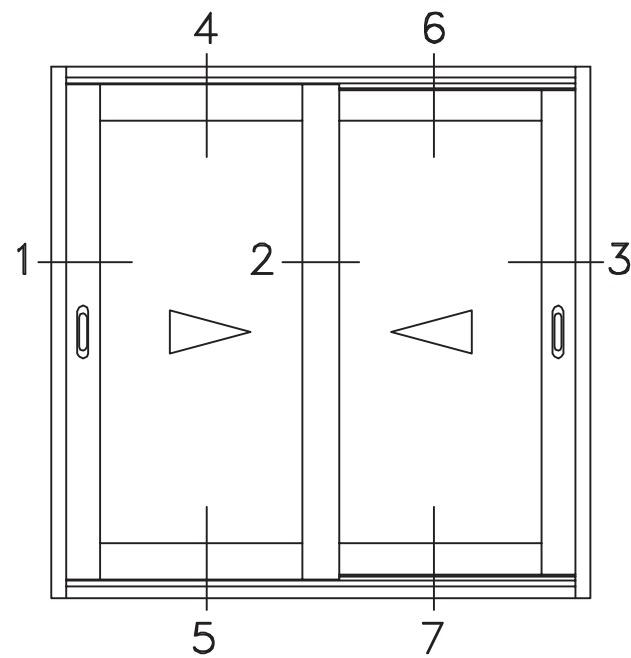

EXTERIOR

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

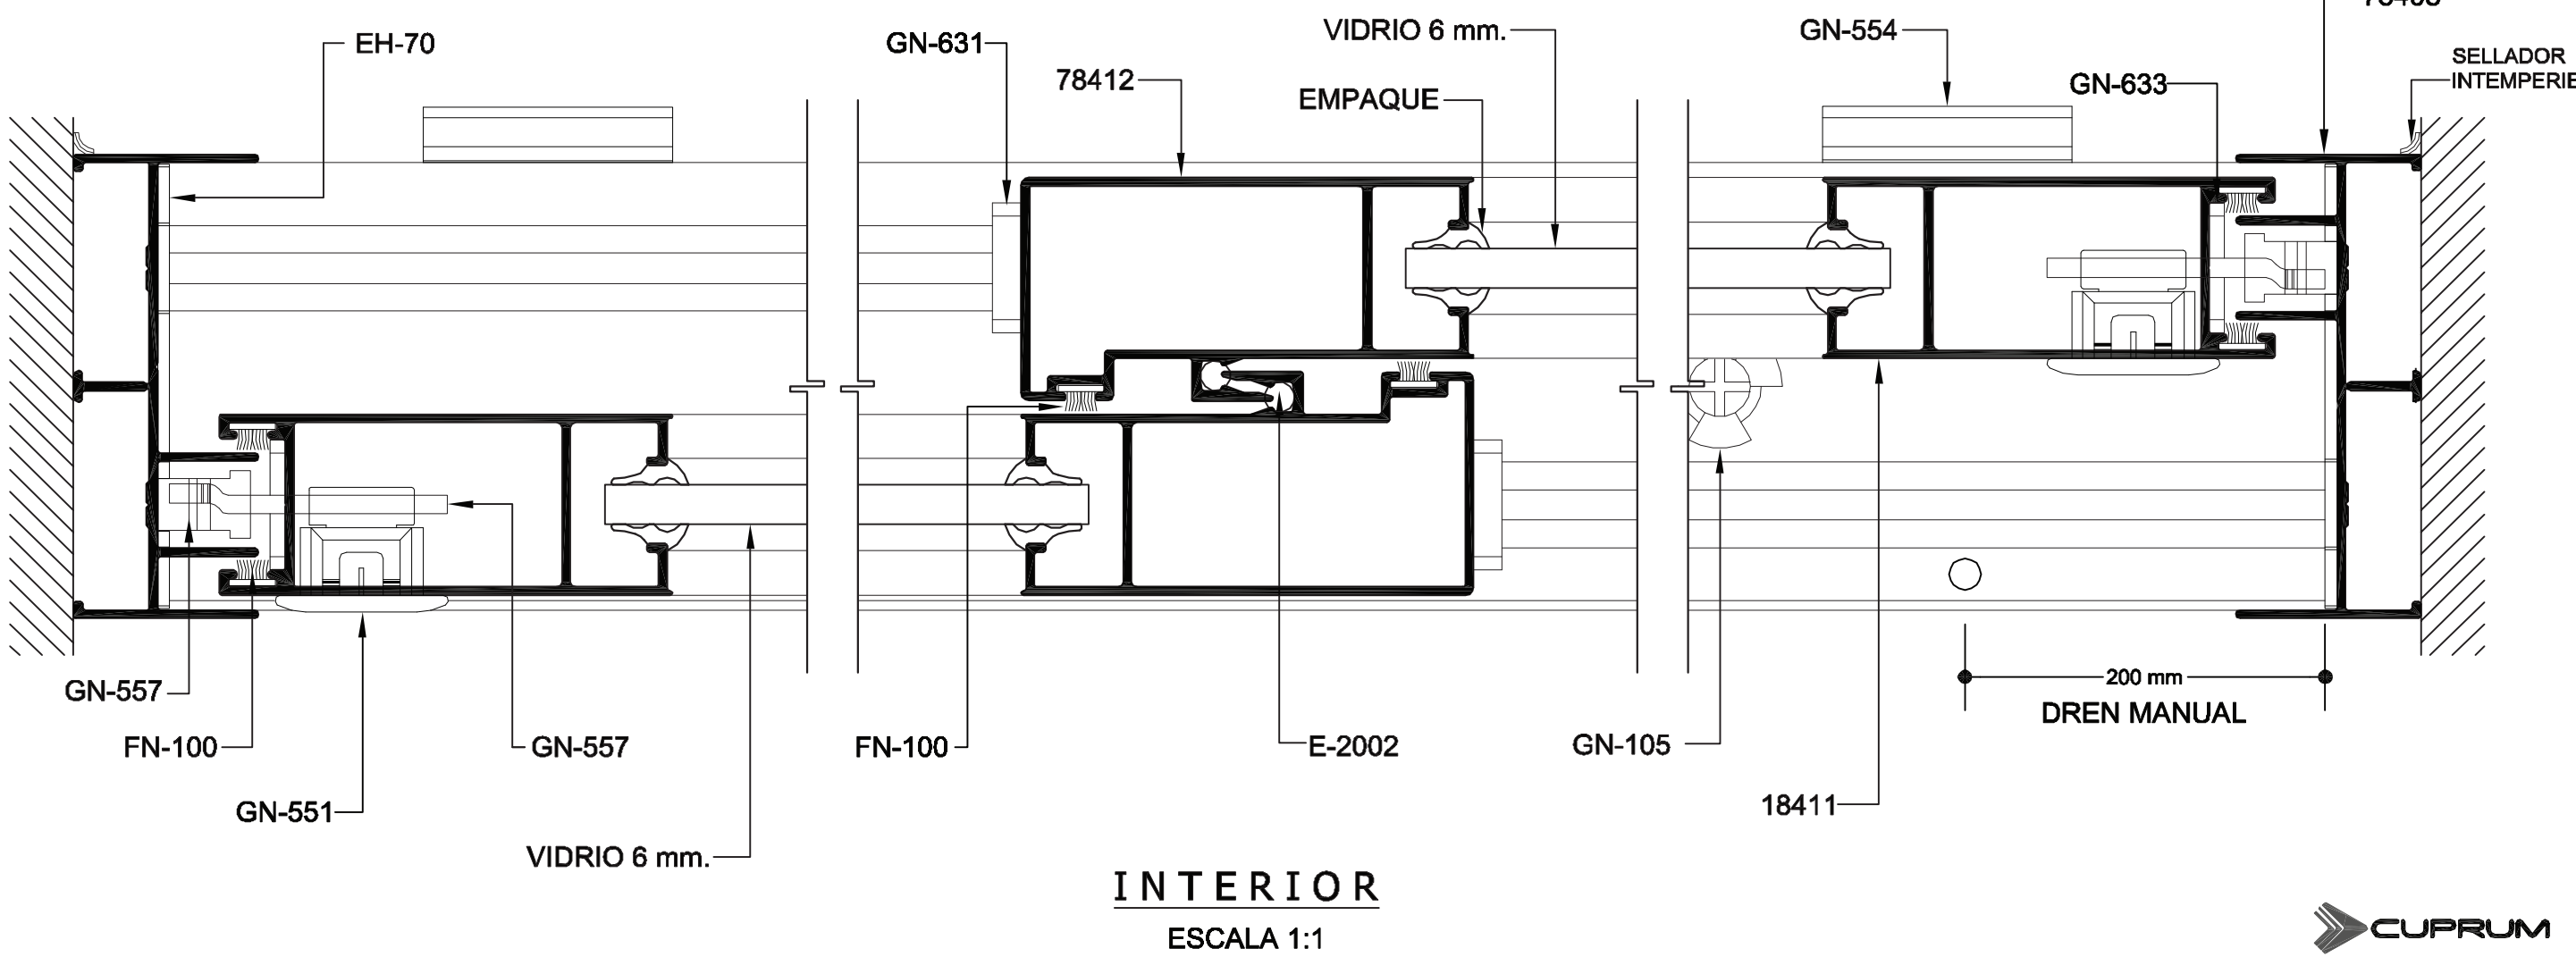

INTERIOR

ESCALA 1:1




SECCIÓN 4

EXTERIOR

SECCIÓN 5

INTERIOR

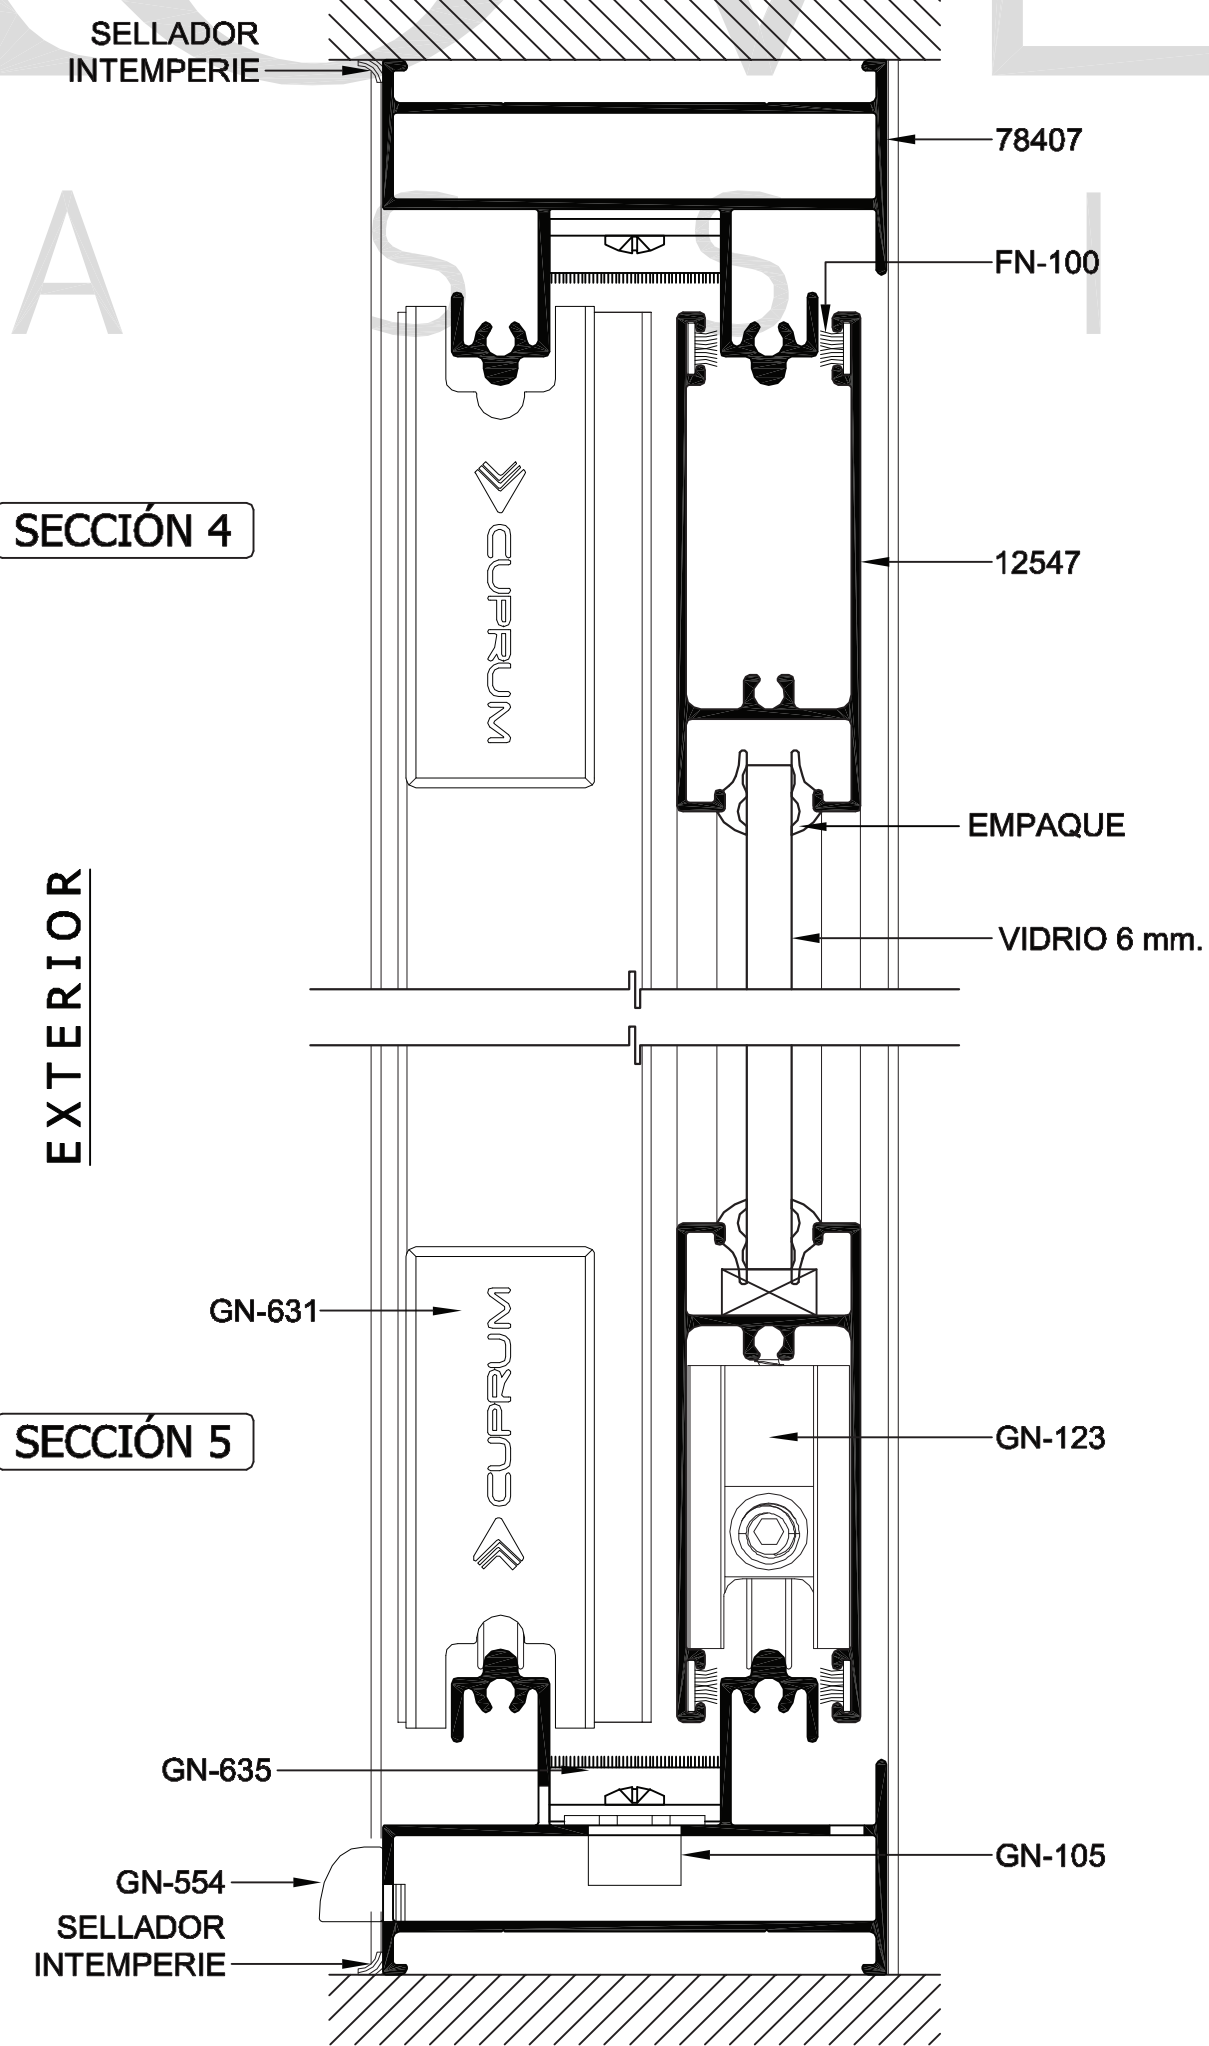


SECCIÓN 6

EXTERIOR

SECCIÓN 7

INTERIOR

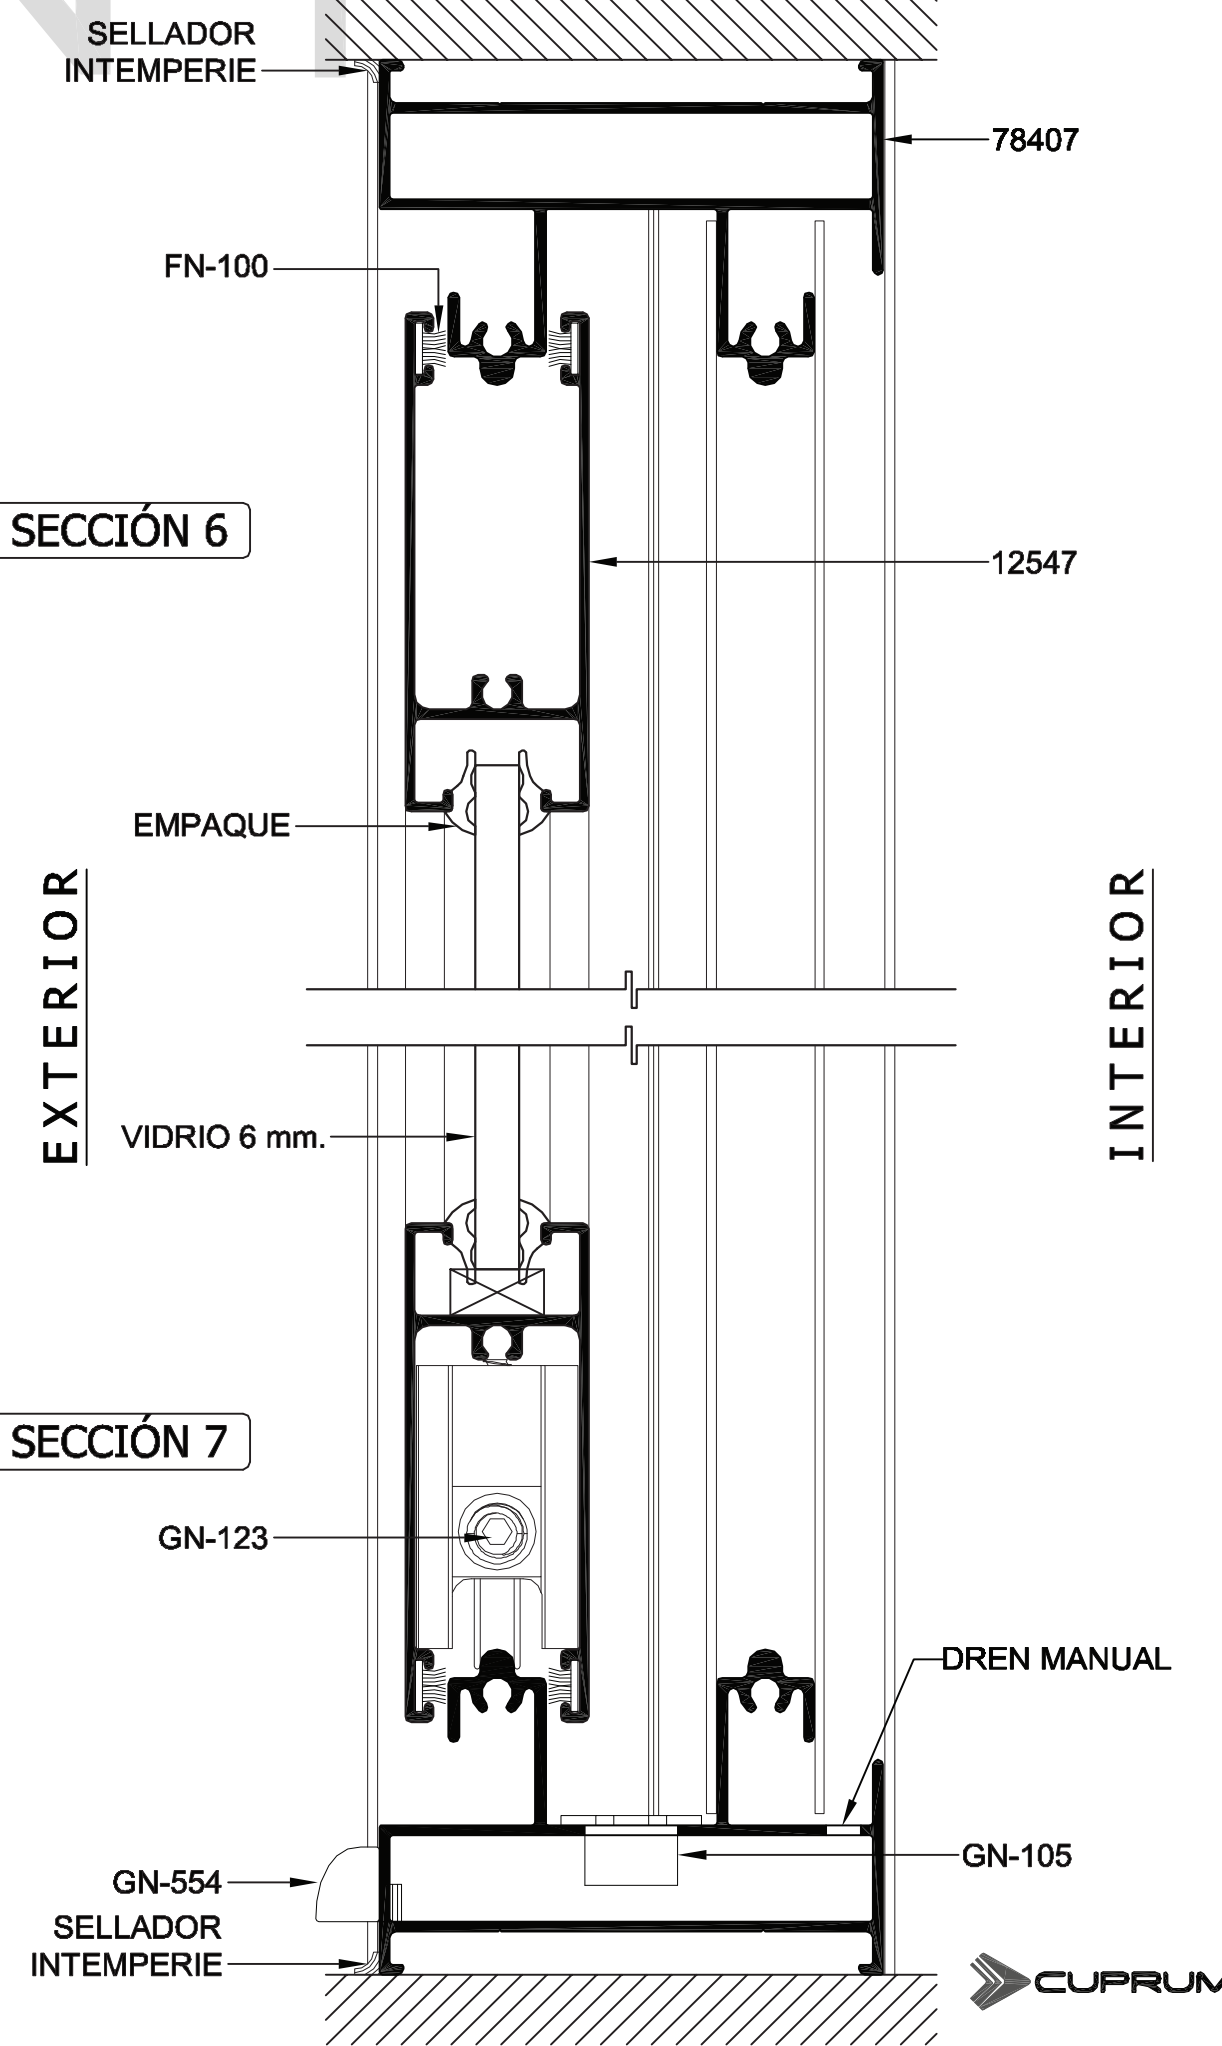

ESCALA 1:1



