

ESTANQUEIDAD AL AGUA Pa	A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	P1 >50 Moderado	P2 50 a 27 Fuerte	P3 26 a 10 Depresión	P4 9 a 3 Tormenta	P5 <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m²k	EE1 >5.5 Muy Bajo	EE2 5.5 a 4.5 Bajo	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	AA1 <20 Muy Bajo	AA2 20 a 25 Bajo	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto

*Los resultados pueden variar debido a la modulación, las condiciones y los componentes del sistema.

CUALIDADES

Seguridad y Salud

Hermeticidad

Estética

Aislamiento Acústico

Vidrio Doble

DIMENSIONES MÁXIMAS ⁽¹⁾

Consulte al asesor técnico para el cálculo de su proyecto.

CLAVE DEL TROQUEL

GN-507MC

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12154:2000; UNE-EN 12152:2002; UNE-EN 13116:2001; UNE-EN ISO 12631:2012; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



TALLER CERTIFICADO

EUROVENT

Aluminio 100% reciclable

Encuéntralo en ePref

Participa en certificación Leed

@cuprumeurovent

/CuprumEurovent

/CuprumEurovent

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

ACCESORIOS

Tornillo punta de broca

Sellador Estructural y de Intemperie

MC Junta de Hermeticidad

Soft Rod

Cinta espaciadora Doble adhesiva

Canal de Condensación

ACRISTALAMIENTOS

14mm

27mm

30mm

*Vidrios laminados de acuerdo a dimensiones nominales.

PERFILES Y COMPLEMENTOS

TAPA DOMO LARGA

TAPA DOMO CORTA

CALZA DV

Anclaje: 4.00 m

Anclaje: 3.50m

REMATE Anclaje: 3.50m

CONECTOR

ACABADOS ⁽²⁾

Natural


Gratado 311

Crudo

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT
Normas: AAMA-611-12, AAMA-603-02 y NMIX-138

⁽¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica.

⁽²⁾ Consulte acabados disponibles.

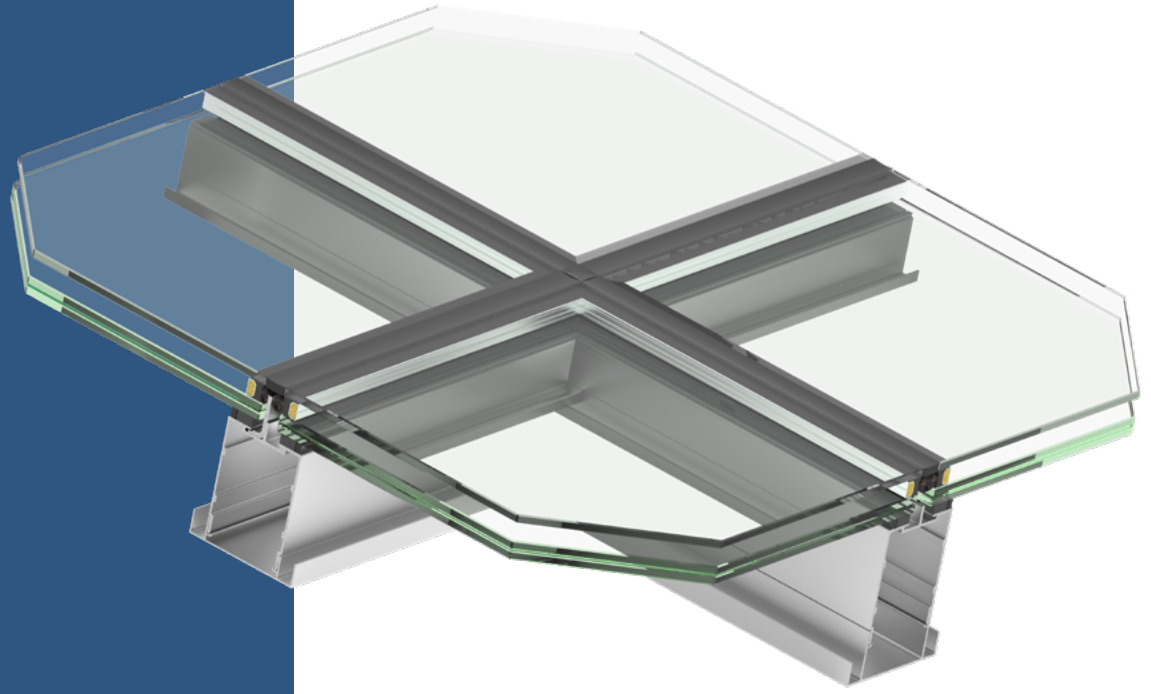

MC-450

ALTO DESEMPEÑO

DOMO