



MC-450 AD
VENTILA DE PROYECCIÓN

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100	100 a 199	200 a 299	300 a 500	>500
Llovizna	Lluvia	Chubasco	Tormenta	Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q(m³/h/m²)

P1	P2	P3	P4	P5
>50	50 a 27	26 a 10	9 a 3	<3
Moderado	Fuerte	Depresión	Tormenta	Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122	123 a 146	147 a 195	196 a 232	>232
Residencial	Comercial	C. Alto	Edificación	Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA

W/m²k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5	5.5 a 4.5	4.4 a 3.5	3.4 a 2.5	<2.5
Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

ASLAMIENTO ACÚSTICO

dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20	20 a 25	26 a 31	32 a 39	>39
Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

*Los resultados pueden variar debido a la modulación, las condiciones y los componentes del sistema.

CUALIDADES



Seguridad y Salud



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Acústico



Vidrio Doble


DIMENSIONES MÁXIMAS (1)

Consulte al asesor técnico para el cálculo de su proyecto.

CLAVE DEL TROQUEL

GN-507MC

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12154:2000; UNE-EN 12152:2002; UNE-EN 13116:2001; UNE-EN ISO 12631:2012; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de prueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

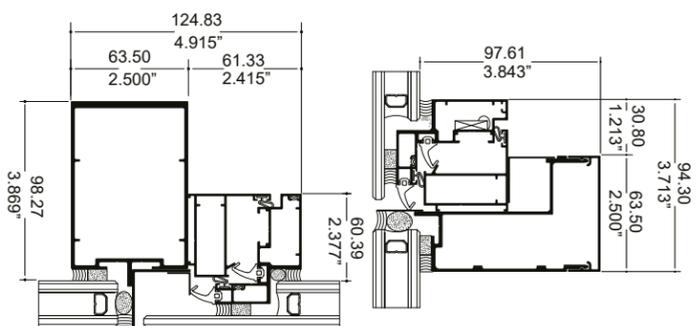

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com

TALLER CERTIFICADO
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en Cuprum Plus



Participa en certificación Leed



/CuprumEurovent



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

ACCESORIOS



Tornillo punta de broca



Sellador Estructural y de Intemperie



Empaque EP-0734 y EP-0124



Soft Rod



Cinta espaciadora Doble adhesiva




Kit de Ventila

ACRISTALAMIENTOS



PERFILES Y COMPLEMENTOS

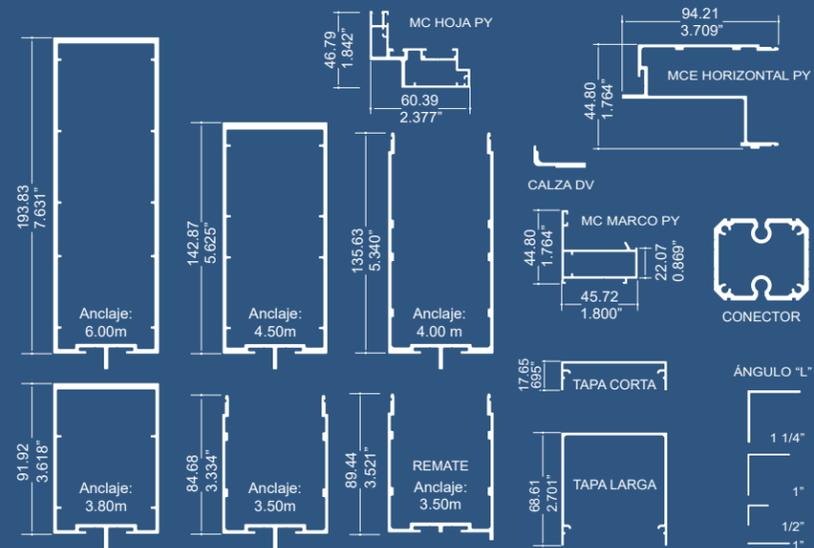

*Vidrios laminados de acuerdo a dimensiones nominales.

ACABADOS (2)



Natural



Crudo

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT
Normas: AAMA-611-12, AAMA-603-02 y NMIX-138

(1) Puede variar según ubicación geográfica.
(2) Consulte acabados disponibles.



MC-450

ALTO DESEMPEÑO

VENTILA DE PROYECCIÓN