

FIJOS VENTANAS

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Pa

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q (m³/h/m²)

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h L/175 ó 19mm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

W/m²k

AISLAMIENTO ACÚSTICO

dB

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico



Seguridad y Salud

SOLUCIONES

F

F

F

F

F

F

F

ACABADOS ²



Crudo 0



Gris Europa 737



Blanco 100

⁽¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica.
⁽²⁾ Consulte acabados disponibles.

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221



	DIMENSIONES MÍNIMAS ¹	CLAVE DE TROQUEL	ACRISTALA- MIENTO
SERIE 45	L 0.30 m x H 0.30 m	GN-523CDR	24 mm
SERIE 80 ² VÍAS	L 0.30 m x H 0.30 m	GN-522CDR	18 mm
SERIE 80 ³ VÍAS	L 0.30 m x H 0.30 m	GN-522CDR	18 mm
SERIE 100 AR ² VÍAS	L 0.30 m x H 0.30 m	T-S100AROB (sólo dren)	24 mm
SERIE 100 AR ³ VÍAS	L 0.30 m x H 0.30 m	T-S100AROB (sólo dren)	24 mm
SERIE 150 ² VÍAS	L 0.30 m x H 0.30 m	GN-531CDR	24 mm

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



Aluminio 100% reciclable



Participa en certificación Leed



@cuprumeurovent




Encuéntralo en Cuprum Plus




/EuroventCuprum




/CuprumEurovent

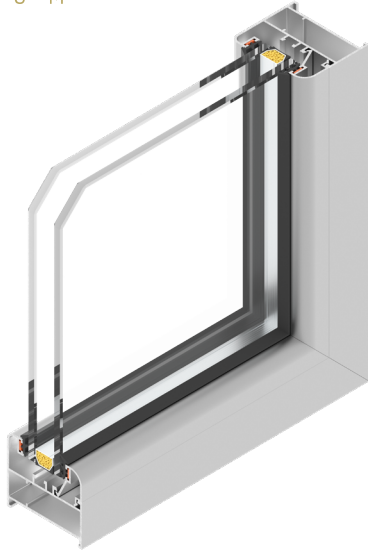


SERIE 45

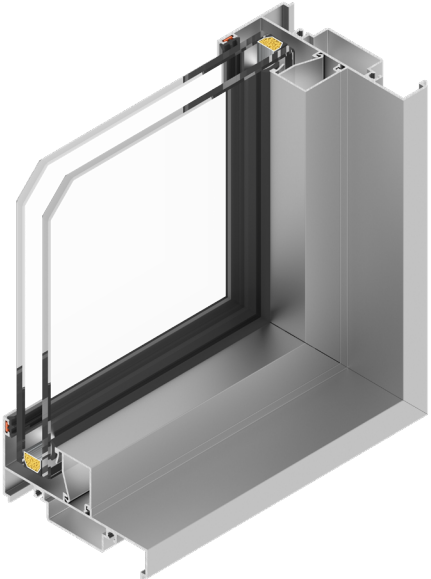


SERIE 100 AR ² VÍAS

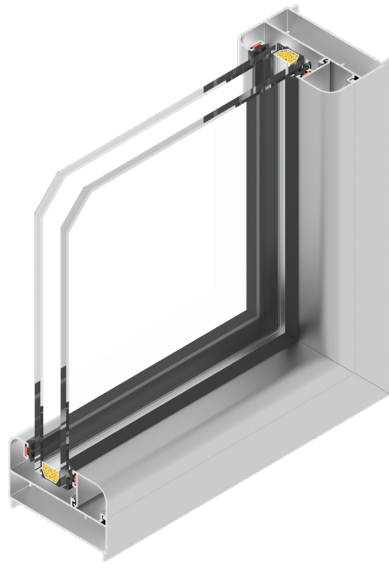


SERIE 80 ² VÍAS

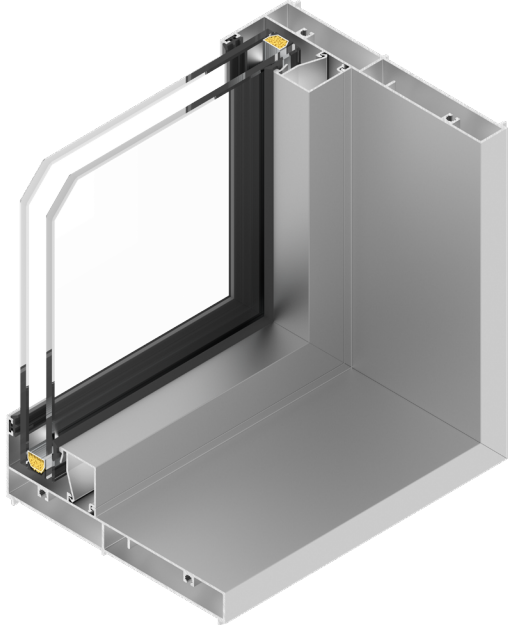

SERIE 100 AR ³ VÍAS

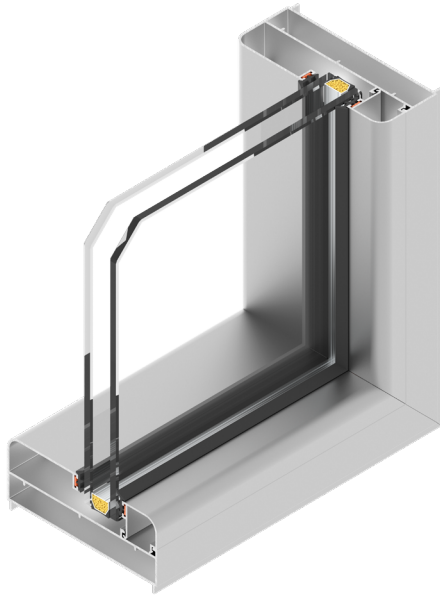

SERIE 80 ³ VÍAS

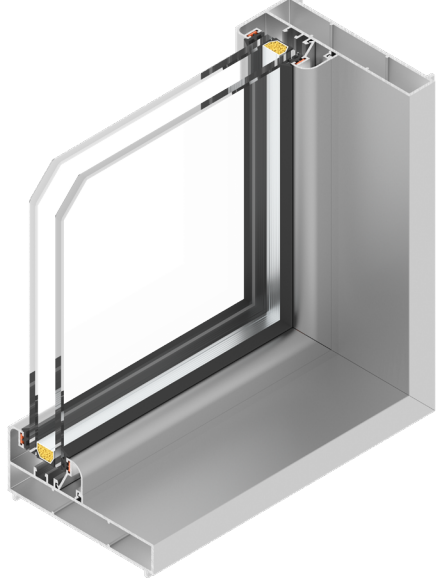

SERIE 150 ² VÍAS