




FIJO SERIE 50



EUROVENT<sup>®</sup>




C L A S S I C

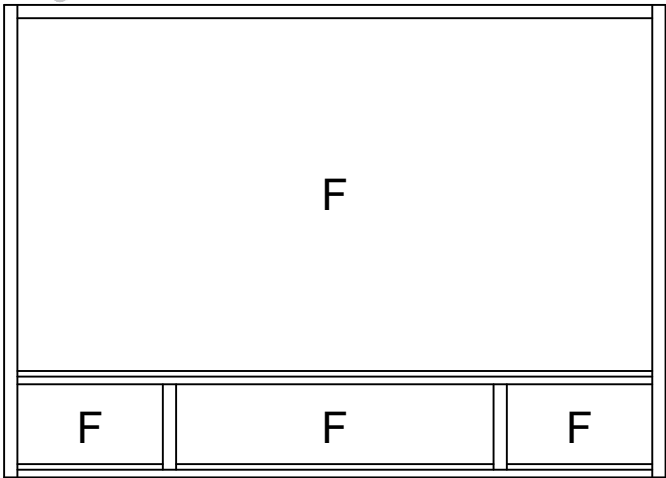





FLUO

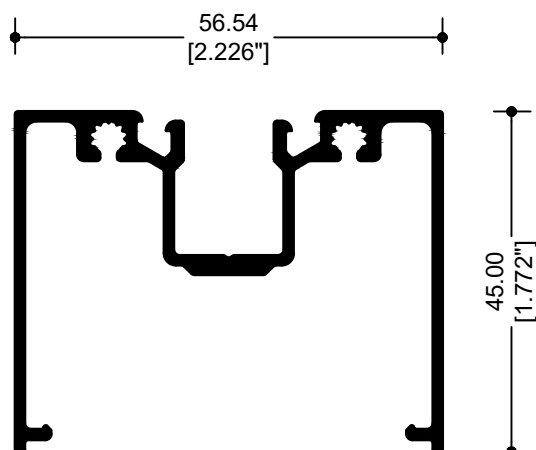


**12504**  
BOLSA

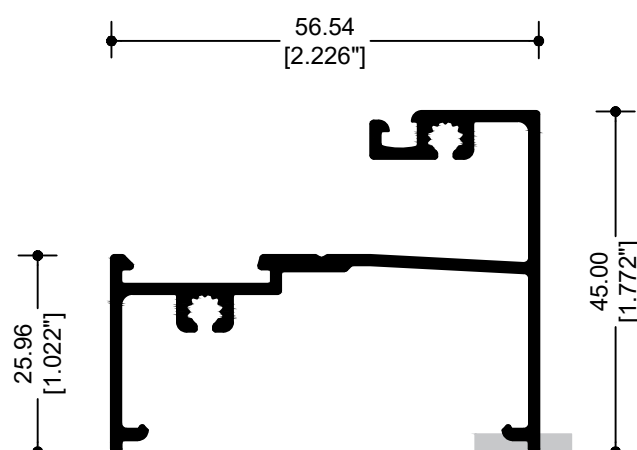


**12513**  
ESCALONADO INTERIOR




**12507**  
JUNQUILLO

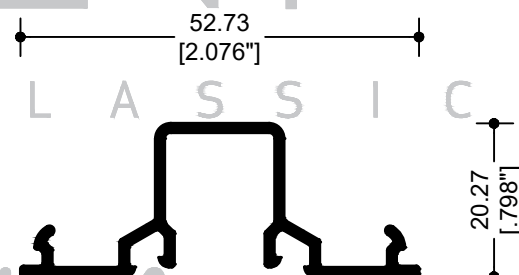


**12505**  
TAPA BOLSA

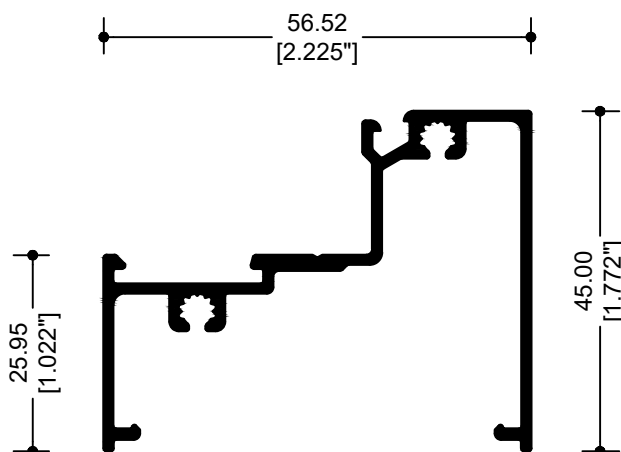


**12506**  
ESCALONADO EXTERIOR

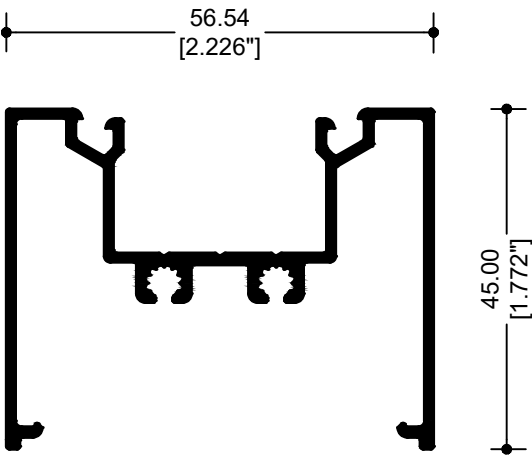


**12592**  
BOLSA

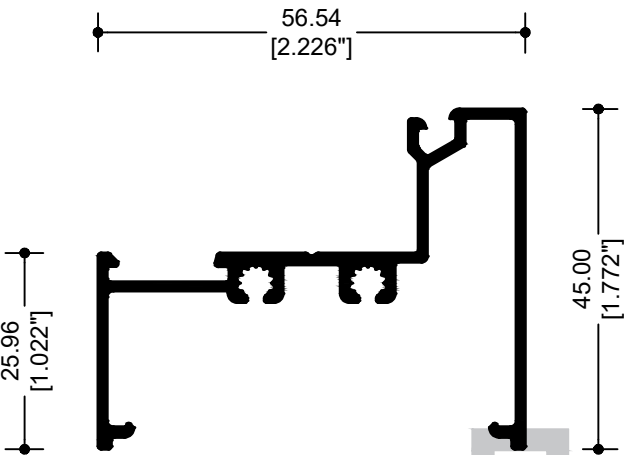


**12593**  
ESCALONADO EXTERIOR

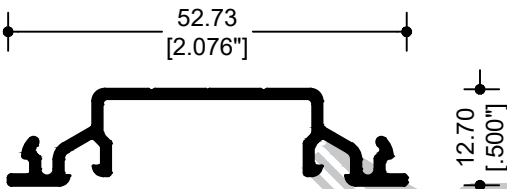


**12594**  
TAPA BOLSA



**12543**  
JUNQUILLO



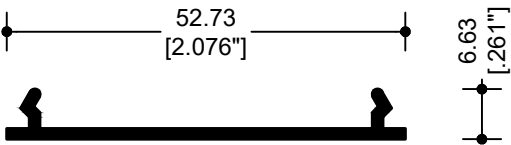


**12563**  
TAPA LISA

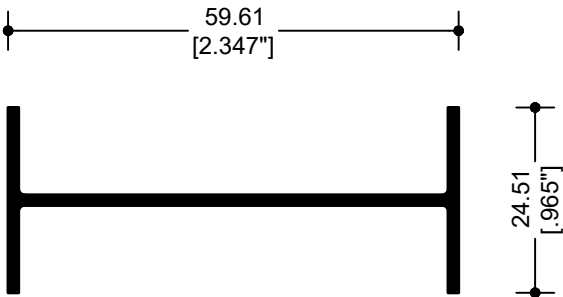

**12581**  
MOLDURA DE UNIÓN



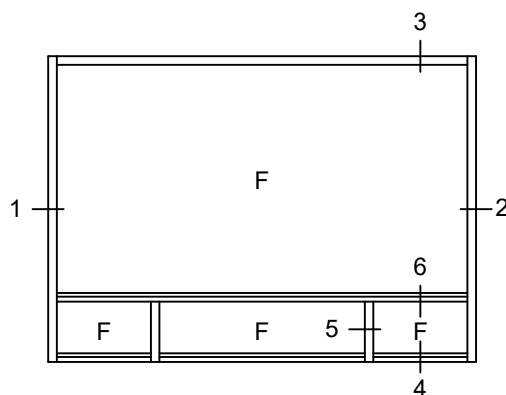


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA


CLASSIC  
SERIE

S50


FIJO

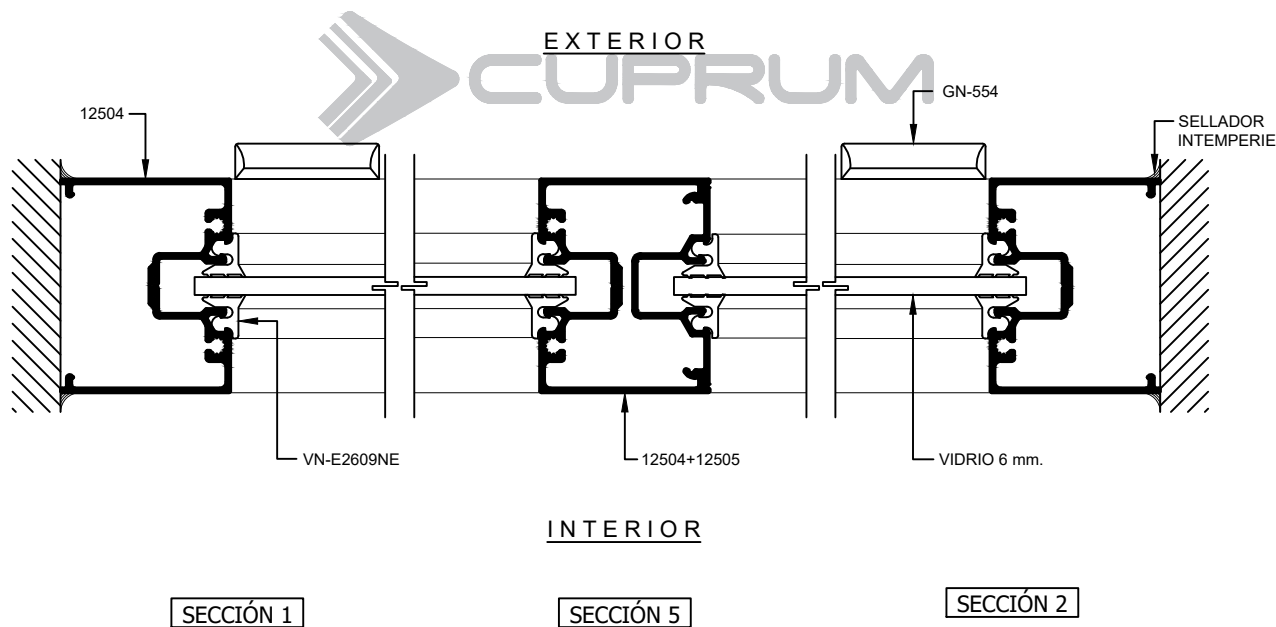


SECCIÓN 3

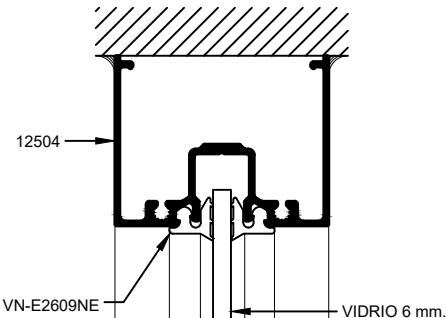

SECCIÓN 6  
OPCIÓN

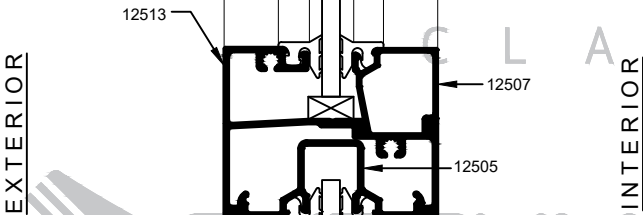




SECCIÓN 4  
OPCIÓN

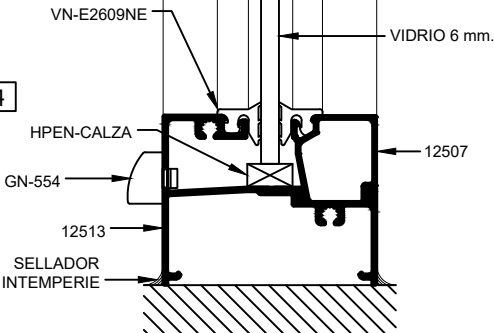

CLASSIC  
SERIE

S50

FIJO

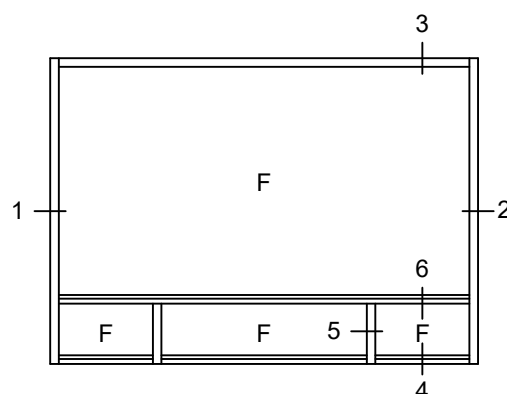

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

CLASSIC  
SERIE

S50

FIJO

EUROVENT  
CLASSIC

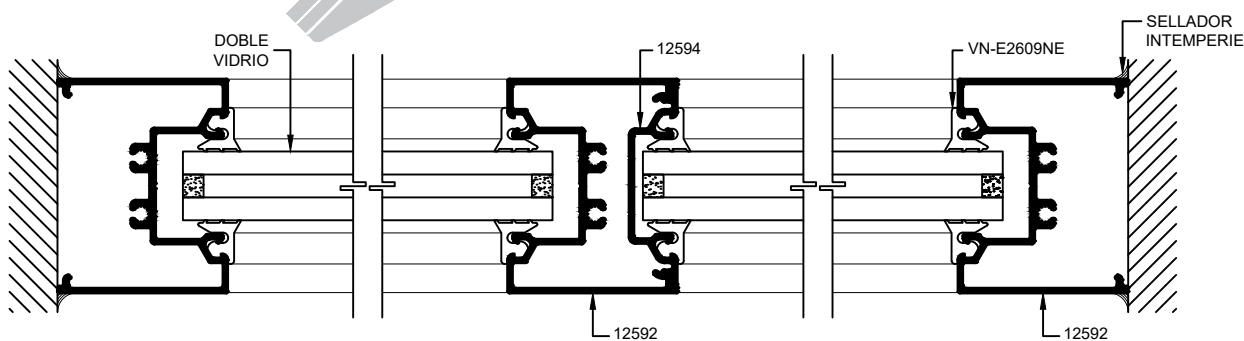


INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 5

SECCIÓN 2

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

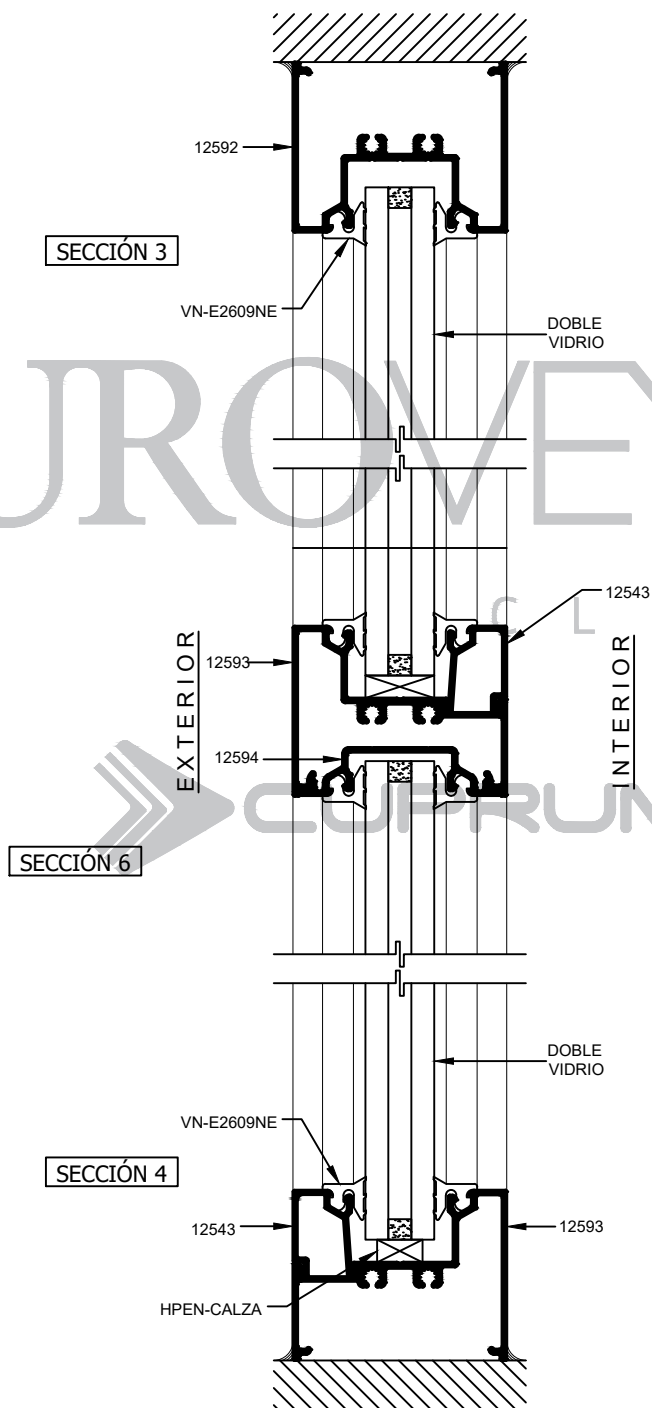

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.



CLASSIC  
SERIE

S50


FIJO




OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE

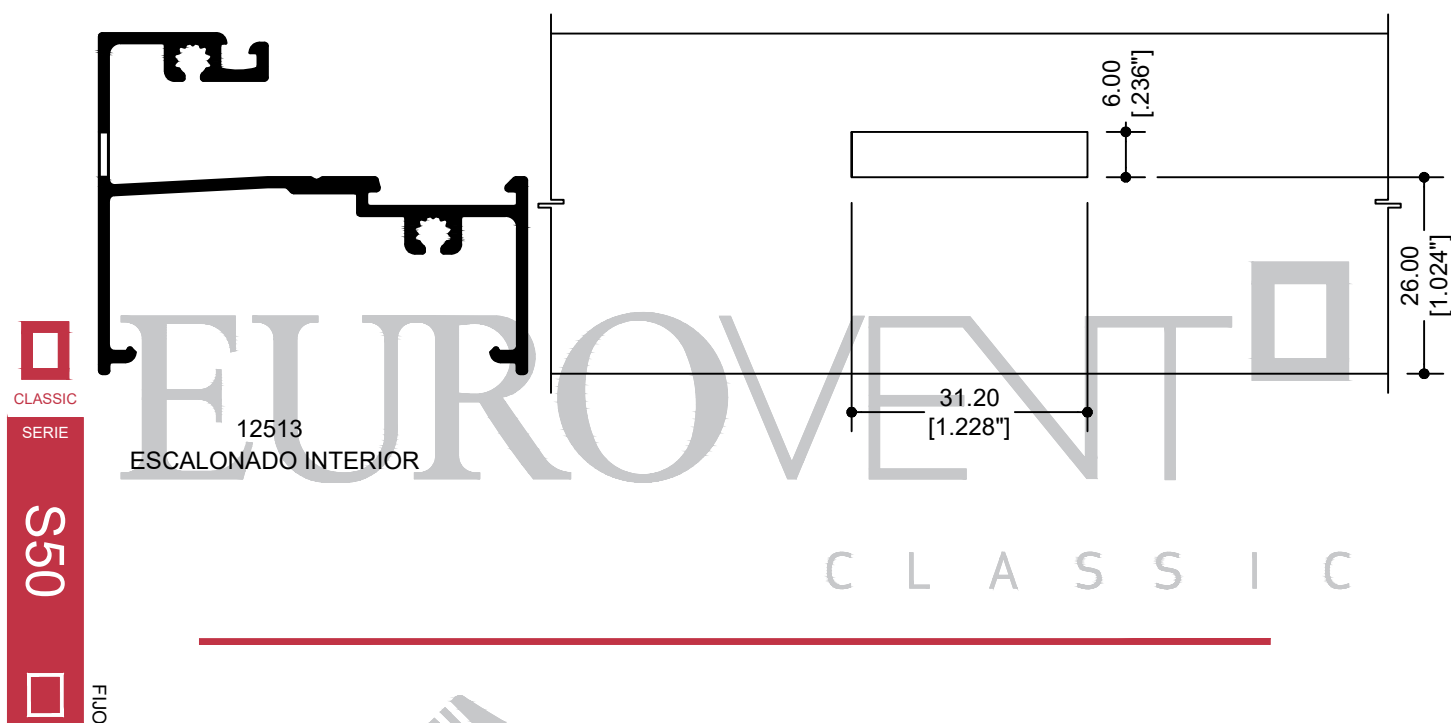


**GN-554**  
TAPA DREN




**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ



**PFNG-1017**  
#10x1 1/2"



**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"

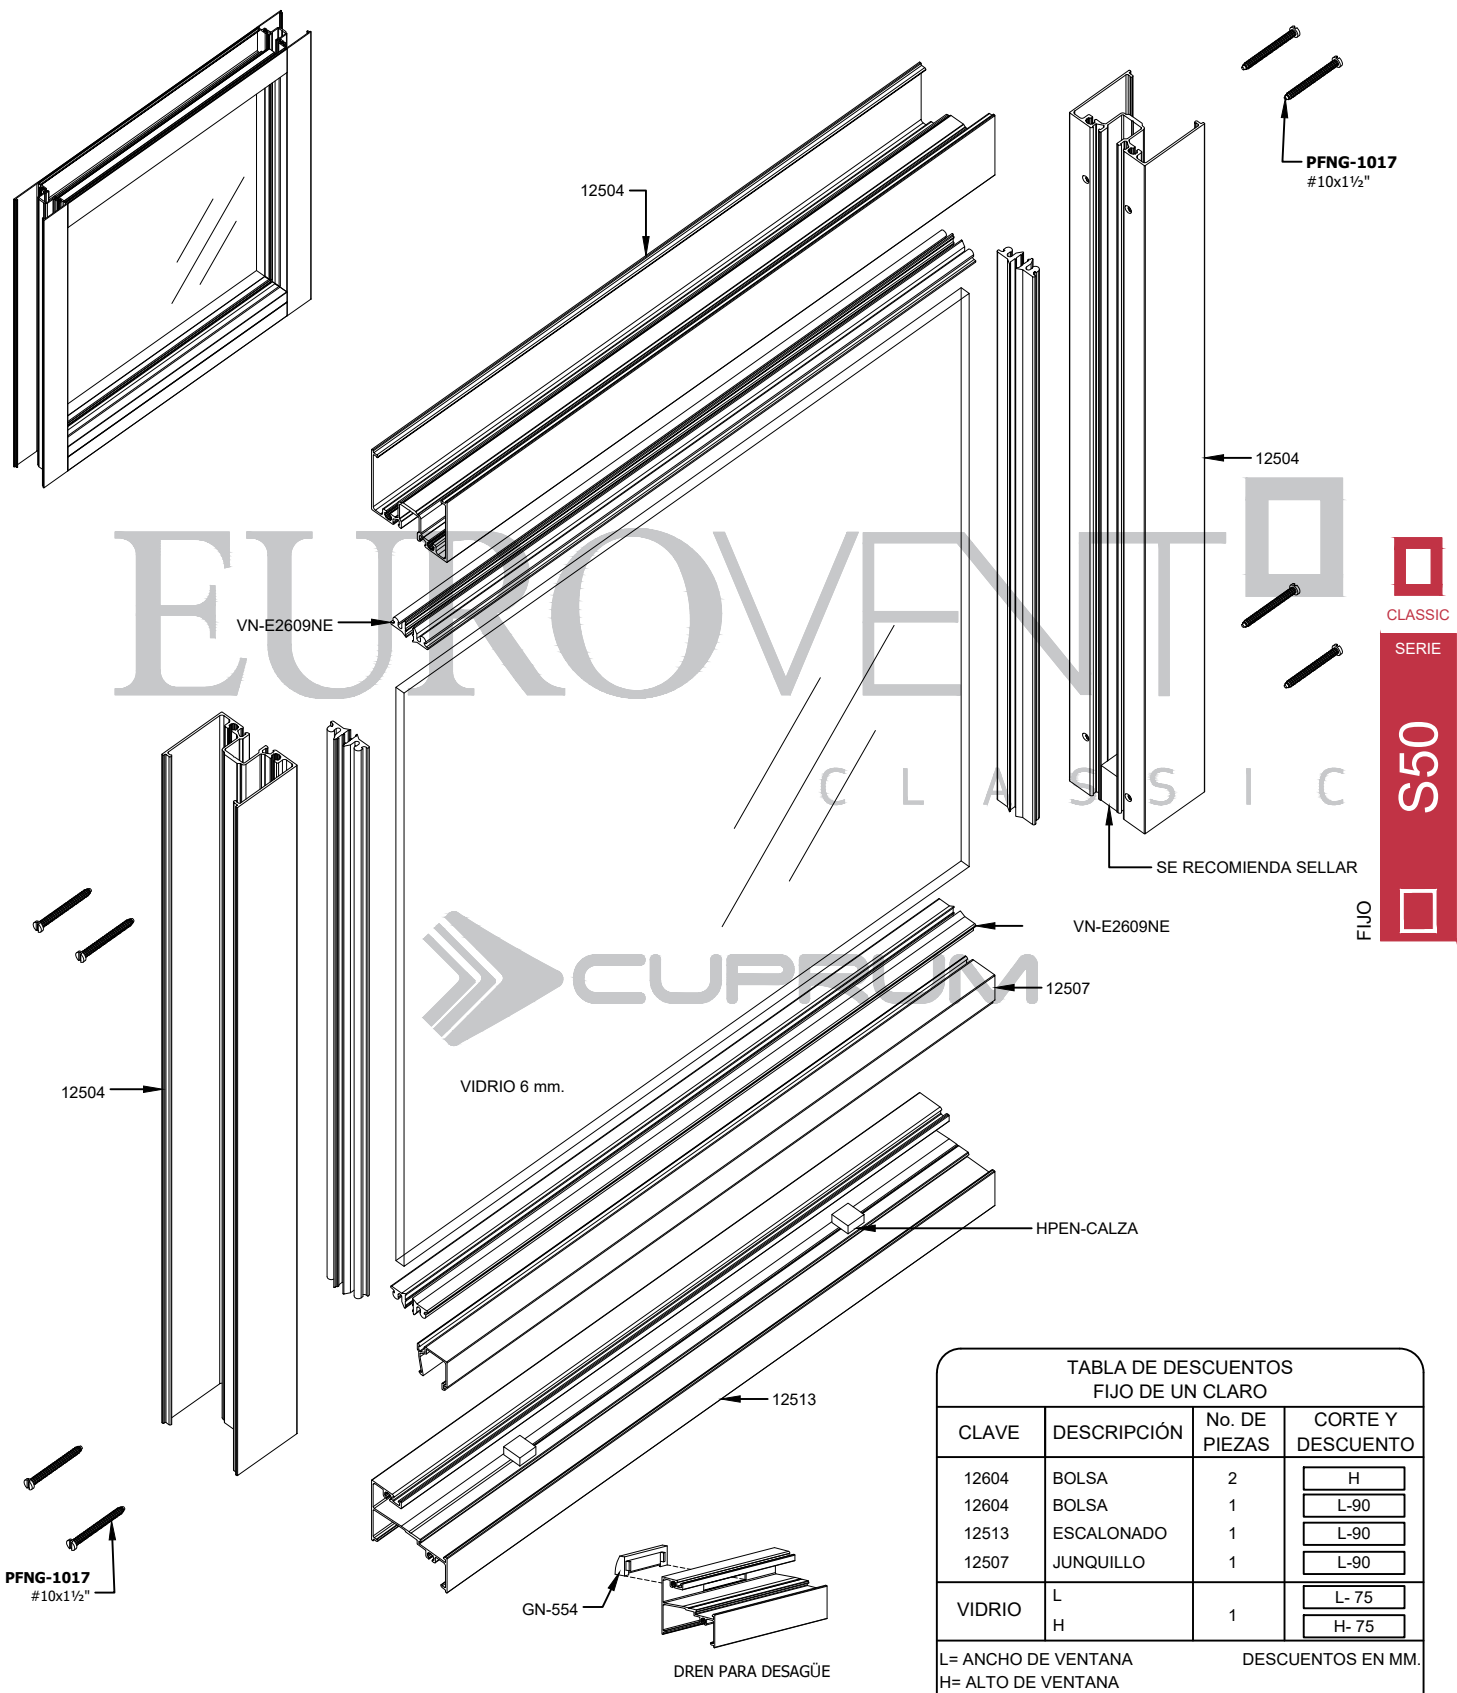


| TABLA DE DESCUENTOS<br>FIJO DE UN CLARO |             |                  |                      |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| CLAVE                                   | DESCRIPCIÓN | No. DE<br>PIEZAS | CORTE Y<br>DESCUENTO |
| 12604                                   | BOLSA       | 2                | H                    |
| 12604                                   | BOLSA       | 1                | L-90                 |
| 12513                                   | ESCALONADO  | 1                | L-90                 |
| 12507                                   | JUNQUILLO   | 1                | L-90                 |
| VIDRIO                                  | L           | 1                | L- 75                |
|                                         | H           |                  | H- 75                |



L= ANCHO DE VENTANA  
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 50

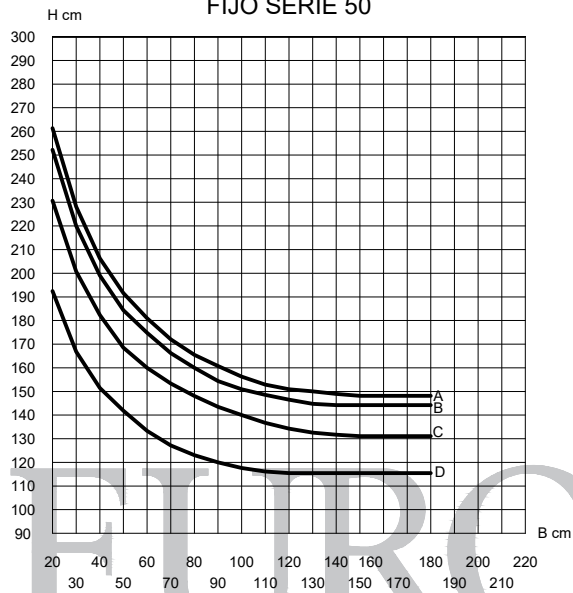


DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 50 DOBLE VIDRIO

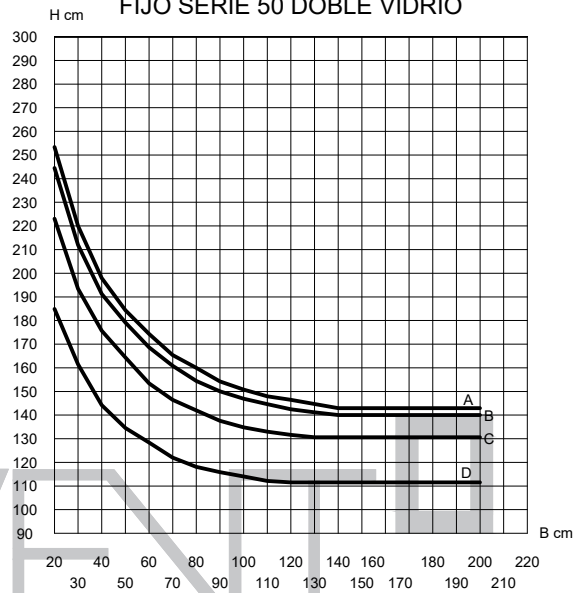


ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



Valores de presión por velocidad de viento

| Curvas | Presión del diseño    | Velocidad de viento | Zona                       |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| A      | 45 Kg/m <sup>2</sup>  | 80 Km/h             | Centro de grandes ciudades |
| B      | 50 Kg/m <sup>2</sup>  | 90 Km/h             | Barrios Residenciales      |
| C      | 65 Kg/m <sup>2</sup>  | 120 Km/h            | Campo Abierto              |
| D      | 145 Kg/m <sup>2</sup> | 160 Km/h            | Zona Costera               |




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-50  
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

| ALUMINIO |                     |                |                 |                     |                    |
|----------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| CLAVE    | DESCRIPCIÓN         | PIEZAS X ATADO | LARGO STD. MTS. | PERÍMETRO ANOD. CM. | PERÍMETRO PUL. CM. |
| 12504    | BOLSA               | 4              | 6.10            | 42.56               | 12.76              |
| 12505    | TAPA BOLSA          | 8              | 6.10            | 23.17               | 3.43               |
| 12506    | ESCALONADO          | 6              | 6.10            | 35.43               | 9.50               |
| 12507    | JUNQUILLO           | 20             | 6.10            | 15.08               | 3.48               |
| 12513    | ESCALONADO INTERIOR | 4              | 6.10            | 36.48               | 9.56               |
| 12543    | JUNQUILLO           | 20             | 6.10            | 13.57               | 2.95               |
| 12563    | TAPA LISA           | 20             | 6.10            | 13.06               | 5.55               |
| 12581    | MOLDURA DE UNIÓN    | 8              | 6.10            | 21.45               | 4.90               |
| 12592    | BOLSA               | 4              | 6.10            | 44.08               | 11.50              |
| 12593    | ESCALONADO          | 4              | 6.10            | 35.60               | 8.93               |
| 12594    | TAPA BOLSA          | 8              | 6.10            | 18.35               | 2.04               |

CLASSIC

SERIE

S50

FIJO



Este manual esta protegido bajo varias patentes y diseños en tramite.  
Prohibida su reproducción total o parcial.

