
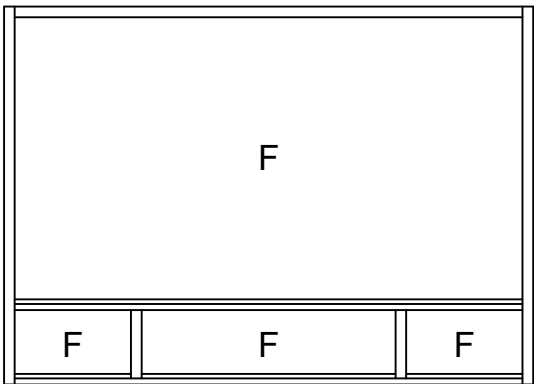
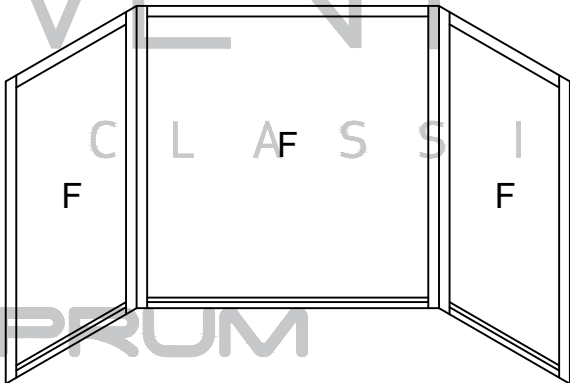
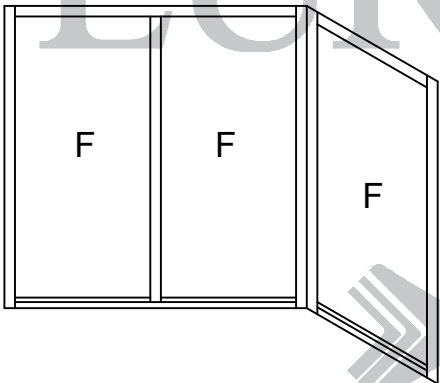



FIJO SERIE 70




CLASSIC  
SERIE

S70


FIJO




CLASSIC  
SERIE  
S70

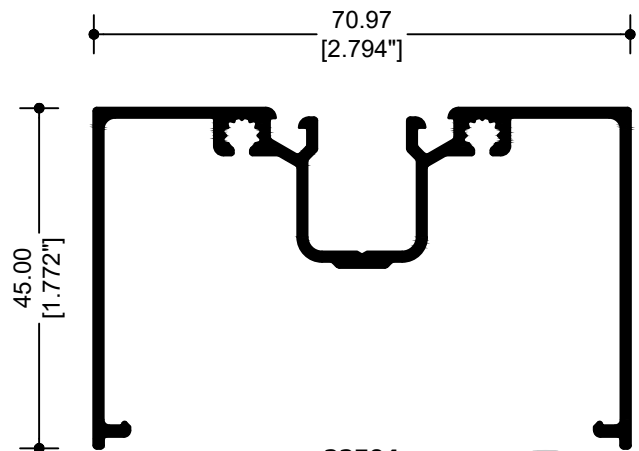


22504  
BOLSA




42507  
JUNQUILLO

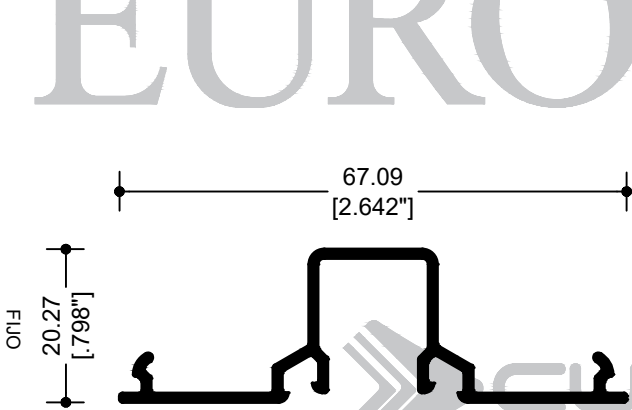




42505  
TAPA BOLSA

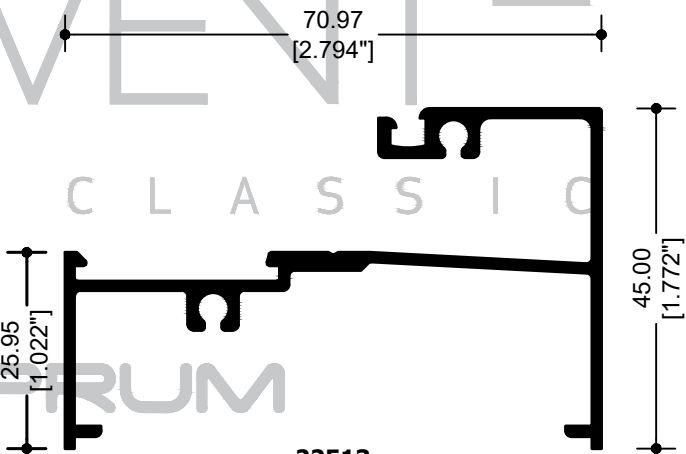


22513  
ESCALONADO INTERIOR

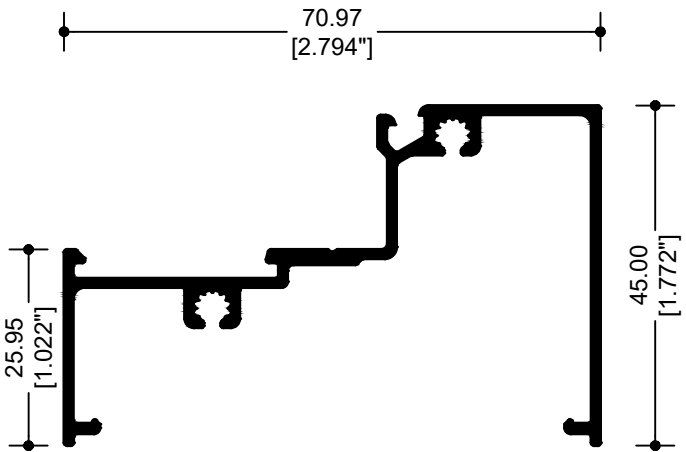

32506  
ESCALONADO EXTERIOR

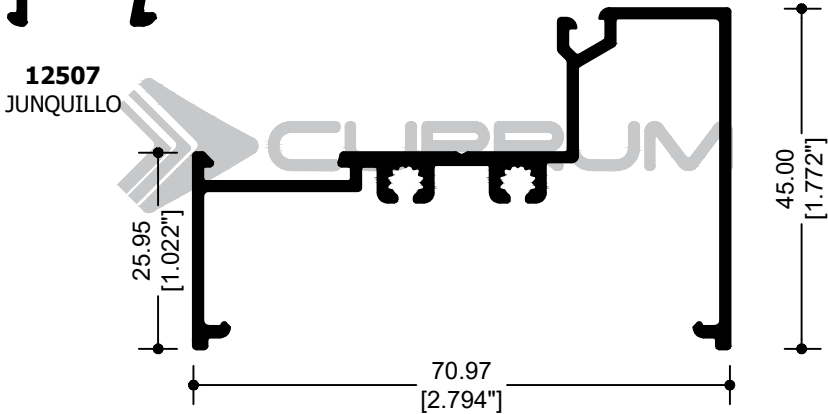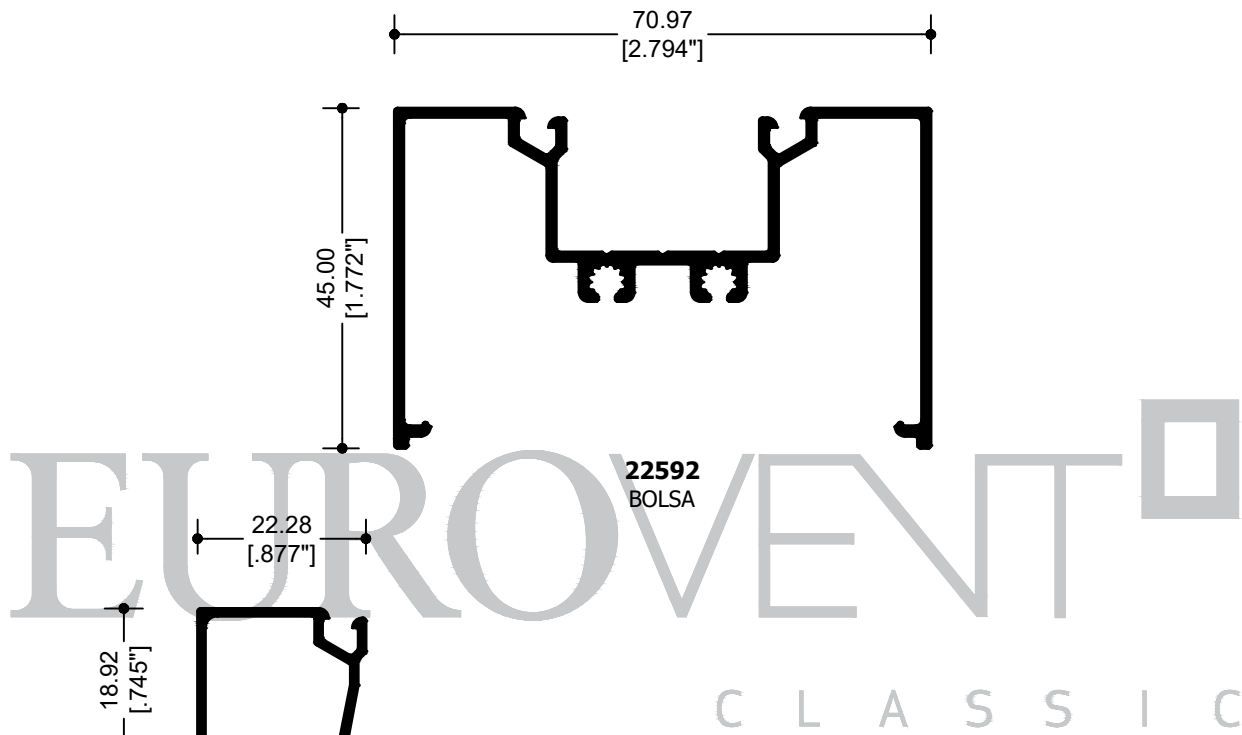

**22593**  
ESCALONADO EXTERIOR

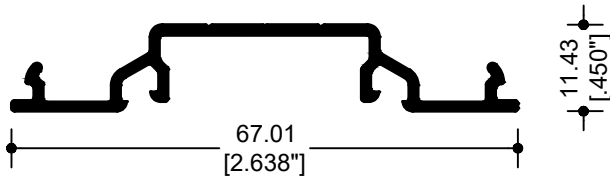


**22594**  
TAPA BOLSA


FIJO

CLASSIC  
SERIE

**S70**




**32563**  
TAPA LISA

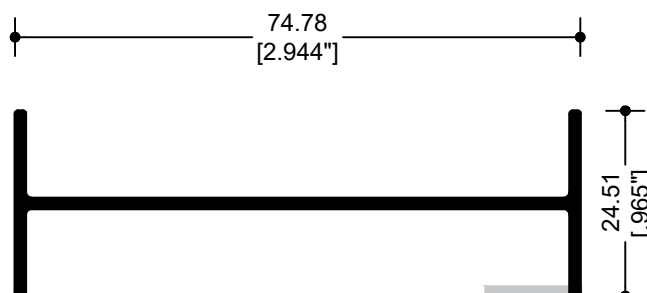




**22581**  
MOLDURA DE UNIÓN



FLUO


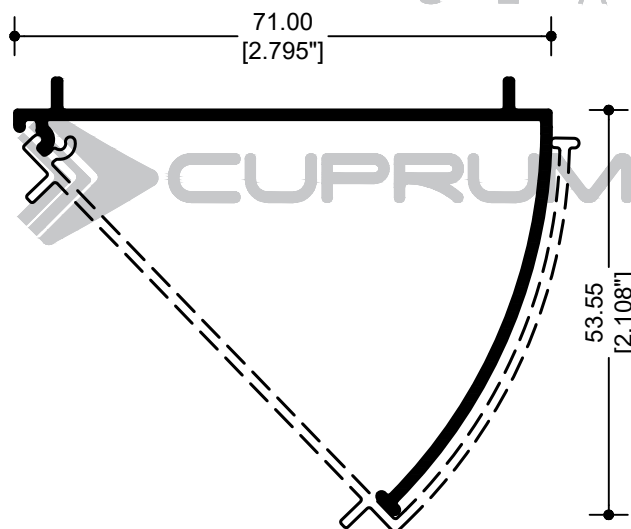



**62170**  
ESQ. REGULABLE  
AUTO-ENSAMBLE


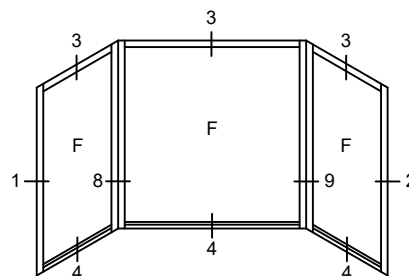

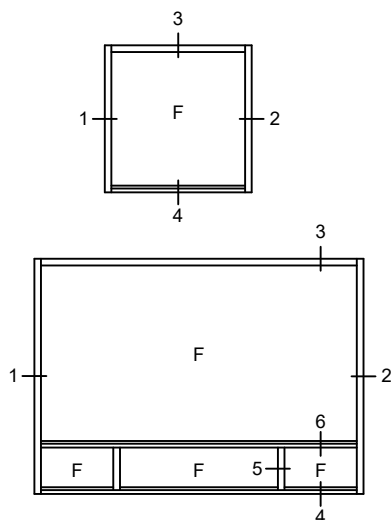


SIN ESCALA

ELEVACIONES TIPO

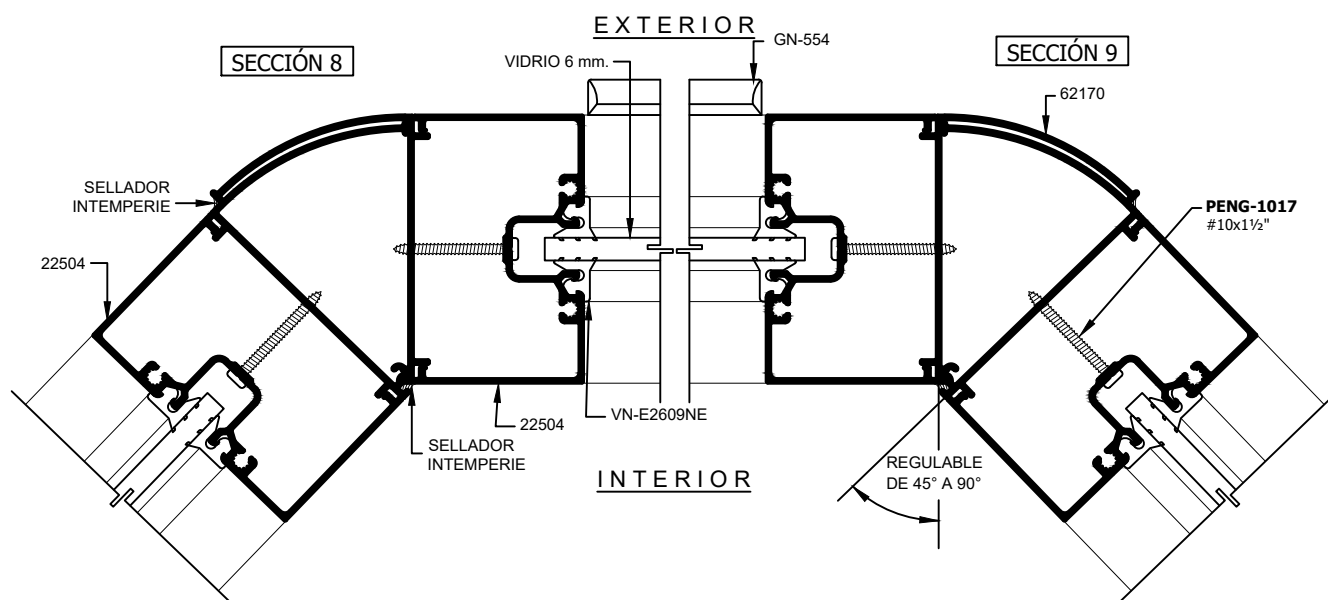
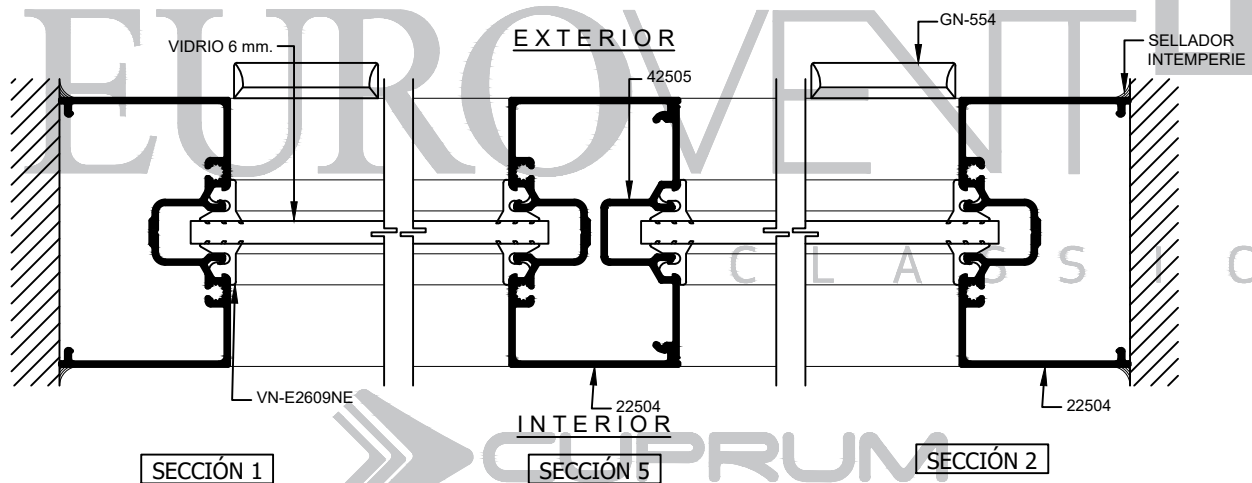


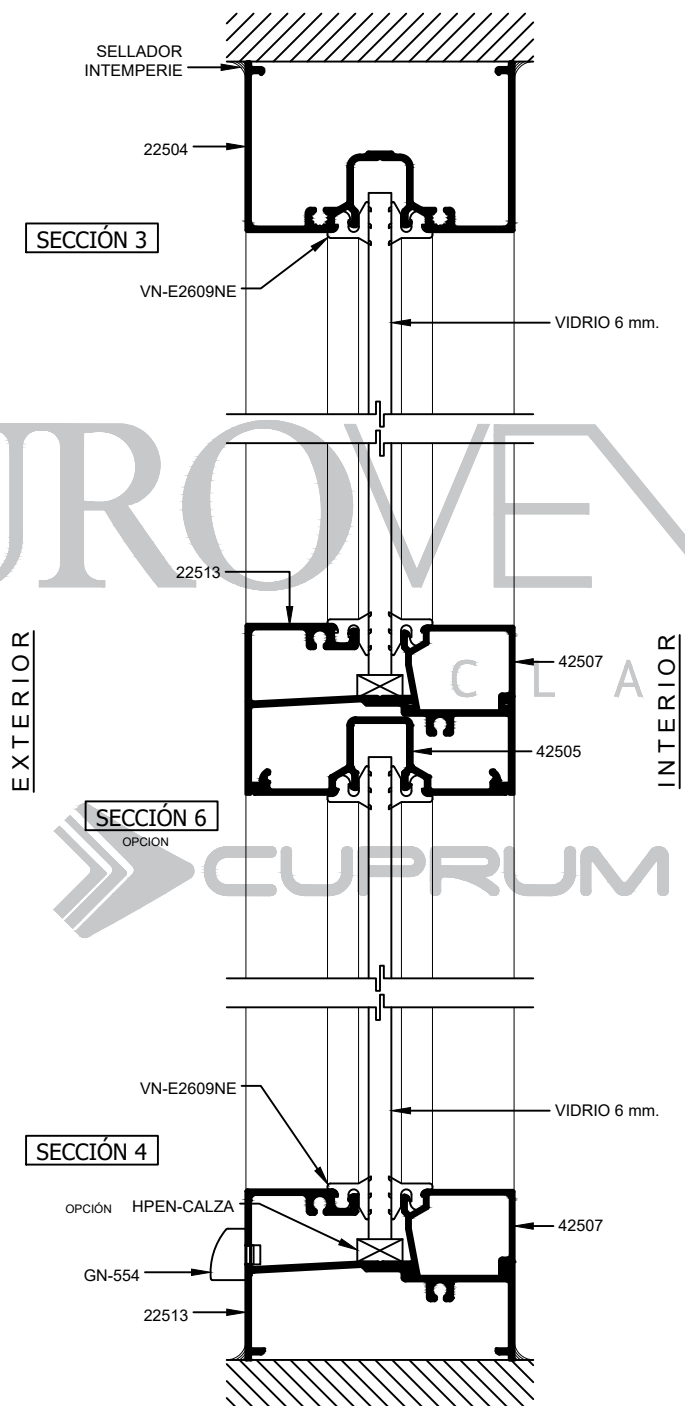

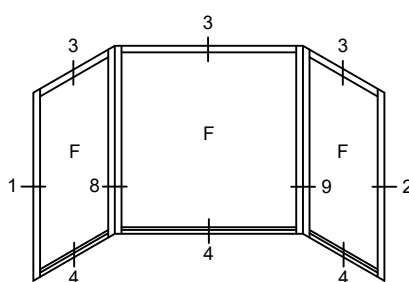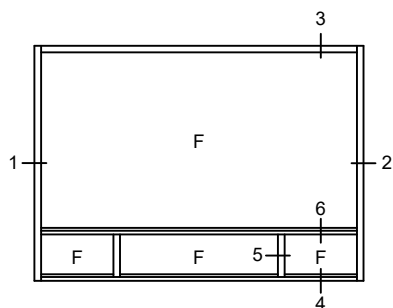


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

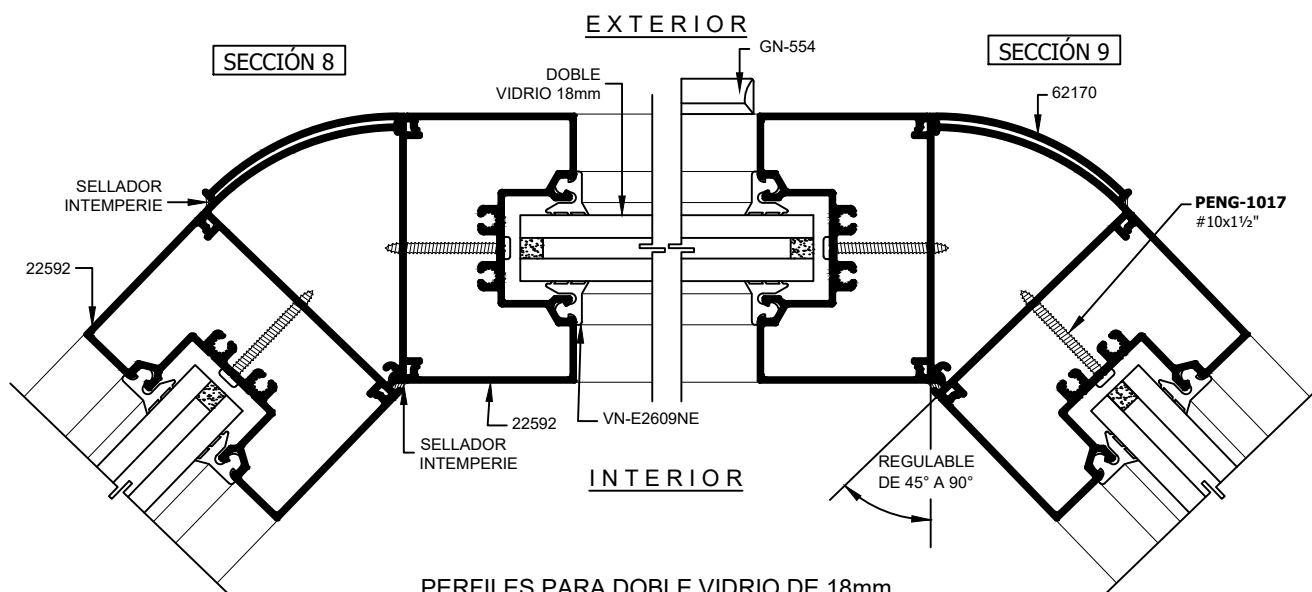
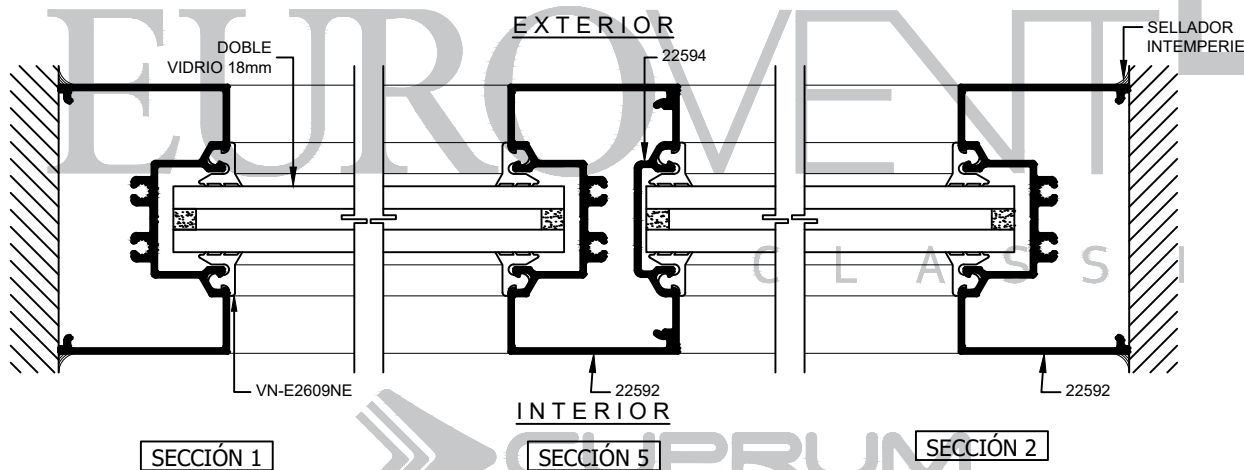


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.



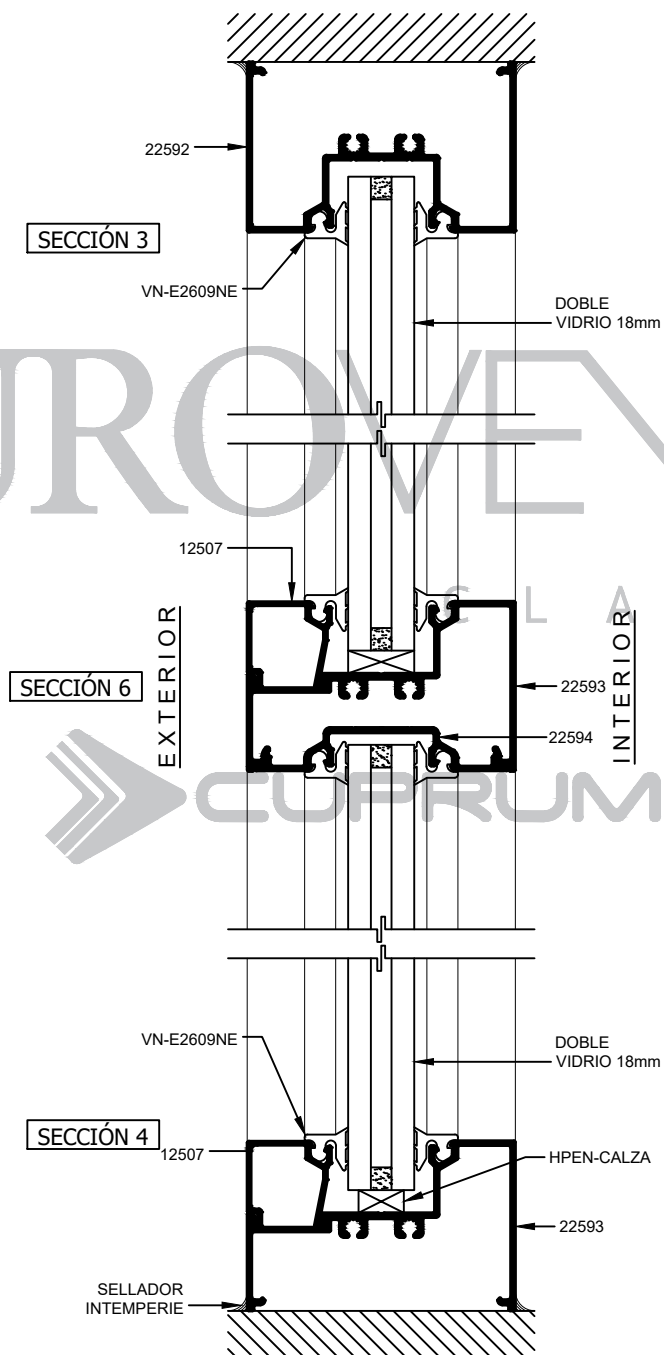

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

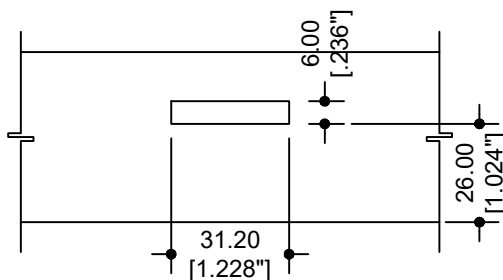OPERACIÓN MANUAL  
DREN PARA DESAGÜE22513  
ESCALONADO INTERIOREUROVENT<sup>®</sup>

C L A S S I C







CLASSIC

SERIE


S70

FIJO



**GN-554**  
TAPA DREN**VN-E2609NE**  
EMPAQUE EZ**PENG-1017**  
#10x1 1/2"**HPEN-CALZA**  
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



DEFLEXIÓN MÁX. L/175  
FIJO SERIE 70

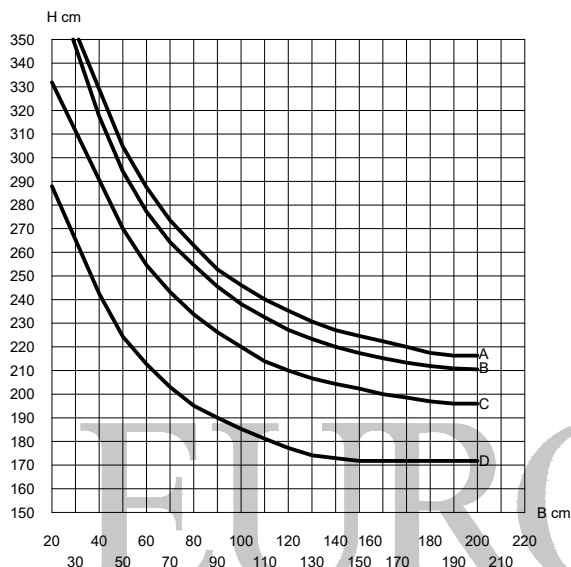


DEFLEXION MAX. L/175  
FIJO SERIE 70 DOBLE VIDRIO

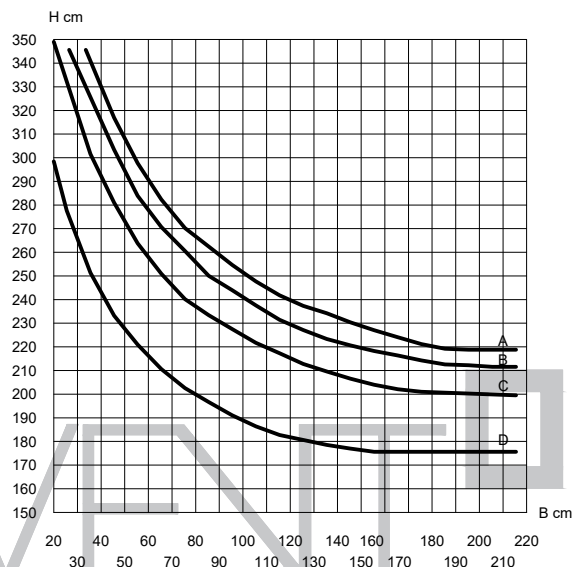

I x-x= 23.99 cm<sup>4</sup>

ALEACIÓN: 6063  
TEMPLE: 5


LOS LIMITES DE FABRICACIÓN  
PARA LOS PERFILES, SERÁN  
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO  
DE LAS CURVAS GRÁFICAS.



I x-x= 24.98 cm<sup>4</sup>

Valores de presión por velocidad de viento

| Curvas | Presión del diseño    | Velocidad de viento | Zona                       |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| A      | 45 Kg/m <sup>2</sup>  | 80 Km/h             | Centro de grandes ciudades |
| B      | 50 Kg/m <sup>2</sup>  | 90 Km/h             | Barrios Residenciales      |
| C      | 65 Kg/m <sup>2</sup>  | 120 Km/h            | Campo Abierto              |
| D      | 145 Kg/m <sup>2</sup> | 160 Km/h            | Zona Costera               |



LOS LIMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA  
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,  
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA  
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.




SERIE

S70

FIJO



## PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-70  
MÍNIMO 0.50 x 0.50

MÁXIMO 4m<sup>2</sup> CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTEREDIOS,  
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,  
CON INTEREDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC  
SERIE

S70



FUO

## ALUMINIO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN         | PIEZAS X<br>ATADO | LARGO<br>STD. MTS. | PERÍMETRO<br>ANOD. CM. | PERÍMETRO<br>PUL. CM. |
|-------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 12507 | JUNQUILLO           | 20                | 6.10               | 15.08                  | 3.48                  |
| 22504 | BOLSA               | 4                 | 6.10               | 44.92                  | 13.96                 |
| 22513 | ESCALONADO INTERIOR | 4                 | 6.10               | 40.90                  | 9.57                  |
| 22581 | MOLDURA DE UNION    | 8                 | 6.10               | 24.22                  | 4.87                  |
| 22592 | BOLSA               | 4                 | 6.10               | 47.13                  | 16.02                 |
| 22593 | ESCALONADO          | 4                 | 6.10               | 38.88                  | 9.22                  |
| 22594 | TAPA BOLSA          | 8                 | 6.10               | 21.08                  | 3.11                  |
| 32506 | ESCALONADO          | 6                 | 6.10               | 38.54                  | 9.57                  |
| 32563 | TAPA LISA           | 20                | 6.10               | 15.95                  | 6.72                  |
| 42507 | JUNQUILLO           | 8                 | 6.10               | 16.51                  | 4.42                  |
| 42505 | TAPA BOLSA          | 8                 | 6.10               | 26.07                  | 4.63                  |
| 62170 | ESQ. REGULABLE      | 10                | 6.10               | 28.90                  | 6.66                  |



Este manual esta protegido bajo varias patentes y diseños en tramite.  
Prohibida su reproducción total o parcial.