



A5

>500

<3

Tormenta Huracán

Tormenta Huracán

SERIE 100 AR PUERTA CLÁSICA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5 NORMA ASTM B221

ESTANQUEIDAD AL AGUA

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q (m³/h/m²)

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h L/1

EFICIENCIA W/m²k

AISLAMIENT

5 ó 19mm	74 a 122	123 a 146	147 a 195	196 a 232	>232
	Residencial	Comercial	C. Alto	Edificación	Hurac
NERGÉTICA	EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
	>5.5	5.5 a 4.5	4.4 a 3.5	3.4 a 2.5	<2.5
	Muy Bajo	Вајо	Estándar	Alto	Muy A
ACÚSTICO	AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
	<20	20 a 25	26 a 31	32 a 39	>39

Muy Bajo Bajo Estándar Alto Muy Alto

HERMETICIDAD

- Junta hermética

- Empaque en traslape - Opción tapa en riel

Cortavientos

- Felpas

ESTÉTICA

- Cortes 90°

- Bordes rectos

- Embellecedores

<100 | 100 a 199 | 200 a 299

Llovizna Lluvia Chubasco

50 a 27

Moderado Fuerte Depresión

>50

SEGURIDAD

- Cierre multipunto - Candado antielevación de
- Opción cerradura con llave Contras ocultas

ARMADO

- tornillos

CARRETILLAS

CIERRES

maniobra

- Multipuntos

- Embutidos antifalsa

- Cortes rectos unidos por Hasta 280 kg por hoja
- Encastrados

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



TALLER CERTIFICADO EUROVE T

l contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electónico:

Prohibida su reproducción total o parcial.

















Encuéntralo en Cuprum Plus







/CuprumEurovent

DIMENSIONES MÁXIMAS (1) CLAVE DEL TROQUEL

T-S100AROB

Hasta 2.60 m de alto ESTILOS DE ARMADO

Hasta 1.50 m de largo









CUALIDADES













ACRISTALAMIENTOS

Acústico







SOLUCIONES














ACABADOS (2)








Gris Europa 737

NORMAS:

ACABADO LÍNEA EUROVENT AAMA-611-12. AAMA-603-02 y NMX-138

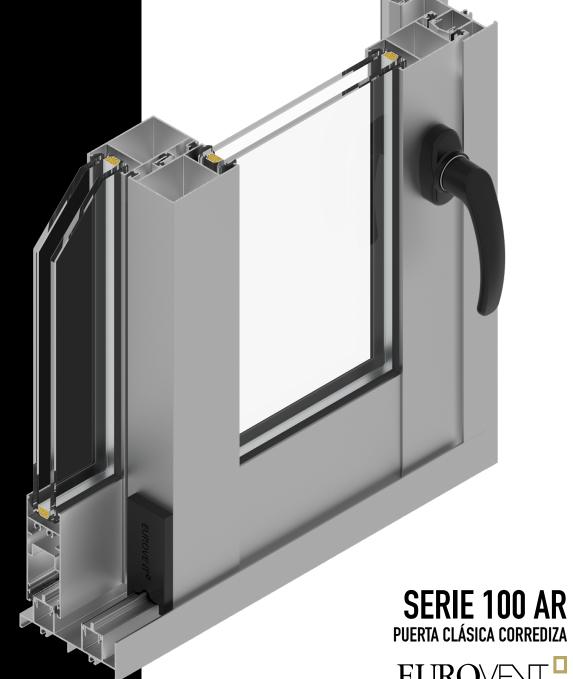





FTP_V.22.02

¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica. Las dimensiones se consideran por hoja. (2) Consulte acabados disponibles.