

SERIE 100 AR

FIJOS

MANUAL DE ARMADO



MS-100ARF 230214

EUROVENT[®]
PREMIUM



EUROVENT 
P R E M I U M



Somos una empresa mexicana fundada en 1948 en Monterrey, dedicada a la transformación y comercialización de aluminio.

Con más de 70 años de experiencia en el sector, y con un sólido equipo de más de 6,000 personas, nos hemos convertido en el principal extrusor de aluminio de Latinoamérica y hemos consolidado nuestro liderazgo en México.

Dentro de la producción de escaleras y ventanas prefabricadas, contamos con una amplia cadena de tiendas a lo largo de todo el país. En el extranjero somos el comercializador de escaleras más importante de Canadá y Lationamérica, y en Estados Unidos, el segundo de mayor relevancia.

Tenemos presencia en más de 40 países alrededor del mundo en las diferentes áreas de negocio: sector automotriz, escaleras y soluciones de construcción e industria.

Sistema de puerta corrediza ideal para cerrar grandes vanos, ofreciendo excelentes prestaciones térmicas y acústicas sin renunciar a un diseño vanguardista.


Este sistema presenta una estética recta en hojas y marco. Ofrece un excepcional aislamiento térmico; destaca su capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm.

Este sistema incluye además fijos de 4" y 6" que complementan a la serie.




PERFILES

S-100 AR FIJOS

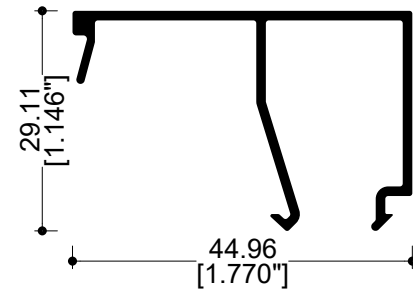


71255

Junquillo 6 mm

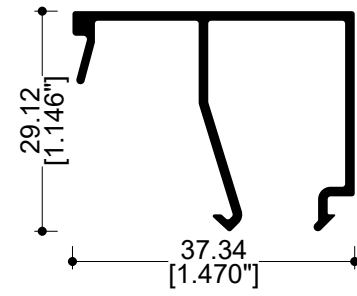


73643

Junquillo 14 mm



71256

Junquillo 18 mm




69920

Junquillo 24 mm


PERFILES

S-100 AR FIJOS

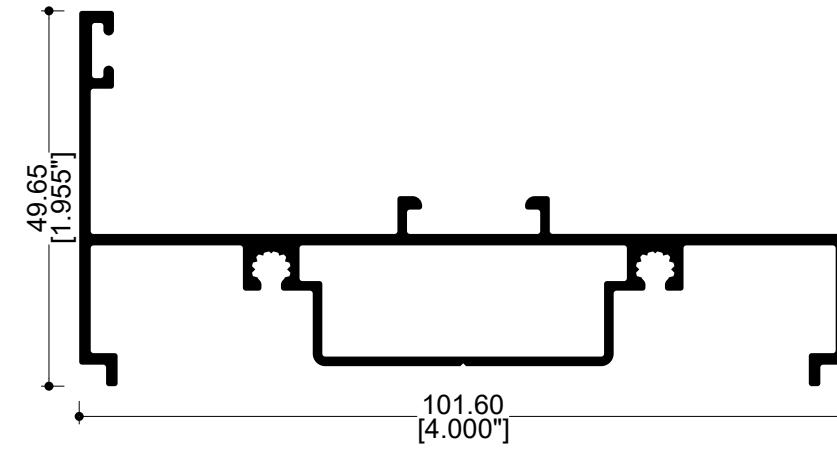


71354

Fijo 4"

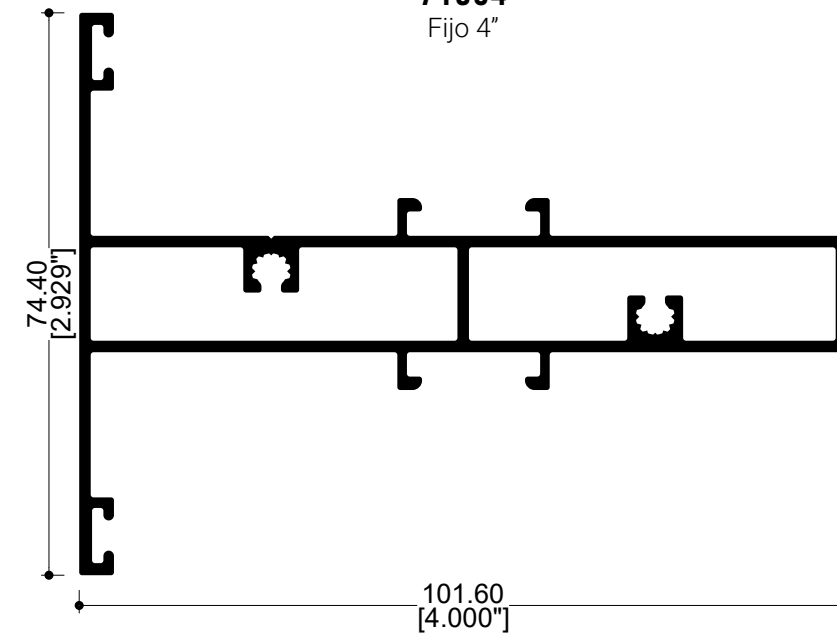

71251

Intermedio fijo

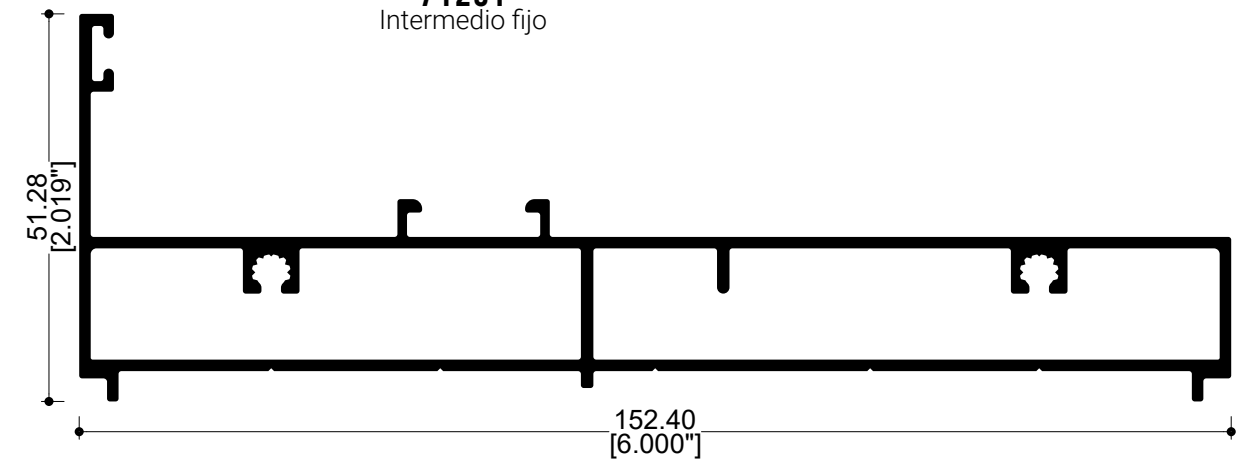

71253

Fijo 6"



HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS

S-100 AR FIJOS




VN-E2610NE
Empaque cuña
3 o 6 mm



EN-1012
Empaque respaldo



GN-554
Tapa dren
con válvula



HPEN-CALZA
Calza 1/4" x 3/8" x 4"



PFNG-1017
Pija
#10 x 1-1/2"



TMNG-1026
Pija
#10 x 76



TAQ-1147
Taquete
1/4" x 2"






GN-481C
Escuadra de botón
(marco)

S-100 AR
FIJOS



CORTES SECCIONALES

S-100 AR - FIJO 4", CORTE 45°



DESCUENTOS Y LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR - FIJO 4", CORTE 45°

S-100 AR FIJO 4", CORTE 45°

Instrucción: Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".




Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 14 18 24 (mm)				
						●	●	●	●	
1 Marco		71354	Fijo 4"	2	L	●	●	●	●	
				2	H					
		71255 o 73643 o 71256 o 69920	Junquillo 6 mm o Junquillo 14 mm o Junquillo 18 mm o Junquillo 24 mm	2	L-41	●				
				2	H-41					
				2	L-41		●			
				2	H-41			●		
				2	L-41				●	
				2	H-41					●
	1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-53	●			
				(H)	1	H-53				
		14 mm	(L)	1	L-53		●			
			(H)	1	H-53					
		18 mm	(L)	1	L-53			●		
			(H)	1	H-53					
		24 mm	(L)	1	L-53				●	
			(H)	1	H-53					

S-100 AR FIJO 4", CORTE 45°

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
GN-481C	Escuadra de botón (marco)	4	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
EN-1012	Empaque respaldo	2H+2L	Piezas
VN-E2610NE	Empaque cuña 3 o 6 mm	2H+2L	Piezas

CORTES SECCIONALES

S-100 AR - FIJO 4" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

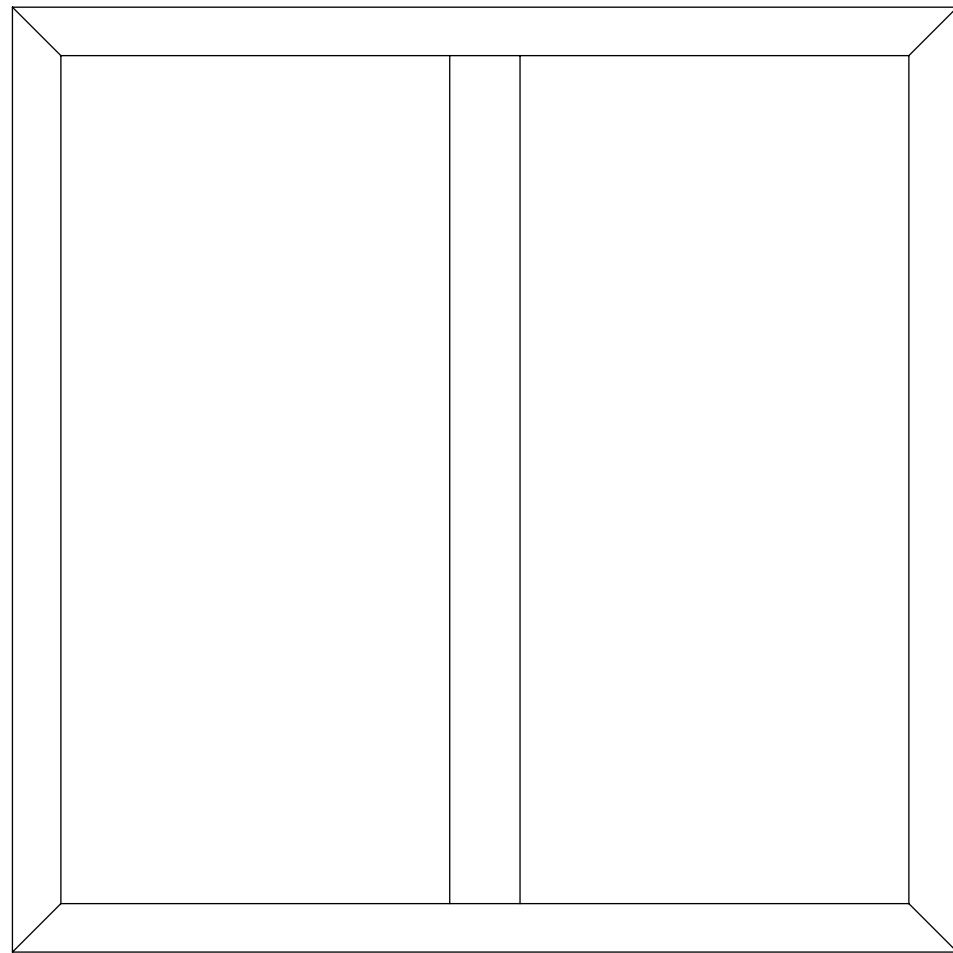

DESCUENTOS Y LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR - FIJO 4" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

S-100 AR FIJO 4" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

Instrucción: Elija una columna según el tipo de acristamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".




Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	18	24		
1 Marco		71354	Fijo 4"	2	L	●	●	●	●		
				2	H						
		71255 o 73643 o 71256 o 69920	Junquillo 6 mm o Junquillo 14 mm o Junquillo 18 mm o Junquillo 24 mm	2	L-41	●					
				2	H-41						
				2	L-41			●			
				2	H-41					●	
				2	L-41						●
				2	H-41						●
			71251	Intermedio fijo	1	H-50	●	●	●	●	
	1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-53	●				
(H)				1	H-53						
		14 mm	(L)	1	L-53		●				
			(H)	1	H-53						
		18 mm	(L)	1	L-53			●			
			(H)	1	H-53						
		24 mm	(L)	1	L-53				●		
			(H)	1	H-53						

S-100 AR FIJO 4" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	4	Piezas
GN-481C	Escuadra de botón (marco)	4	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
EN-1012	Empaque respaldo	4H+2L	Piezas
VN-E2610NE	Empaque cuña 3 o 6 mm	4H+2L	Piezas

CORTES SECCIONALES

S-100 AR - FIJO 6", CORTES 45°

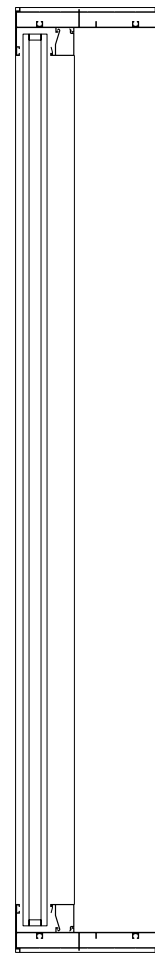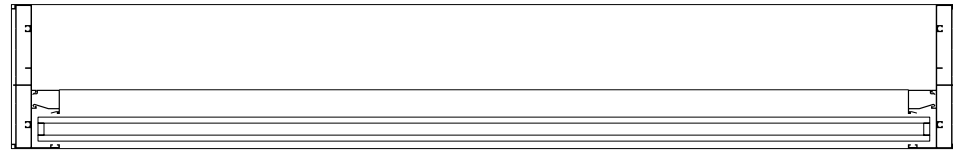

DESCUENTOS Y LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR - FIJO 6", CORTES 45°

S-100 AR FIJO 6", CORTE 45°

Instrucción: Elija una columna según el tipo de acristamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".




Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	18	24		
1 Marco		71253	Fijo 6"	2	L	●	●	●	●		
				2	H						
		71255 o 73643 o 71256 o 69920	Junquillo 6 mm o Junquillo 14 mm o Junquillo 18 mm o Junquillo 24 mm	2	L-44	●					
				2	H-44						
				2	L-44			●			
				2	H-44					●	
				2	L-44						●
				2	H-44						●
	1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-56	●				
				(H)	1	H-56					
		14 mm	(L)	1	L-56		●				
			(H)	1	H-56						
		18 mm	(L)	1	L-56			●			
			(H)	1	H-56						
		24 mm	(L)	1	L-56				●		
			(H)	1	H-56						

S-100 AR FIJO 4", CORTE 45°

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
GN-481C	Escuadra de botón (marco)	8	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
EN-1012	Empaque respaldo	2H+2L	Piezas
VN-E2610NE	Empaque cuña 3 o 6 mm	2H+2L	Piezas

CORTES SECCIONALES

S-100 AR - FIJO 6" CON INTERMEDIO, CORTES 45°

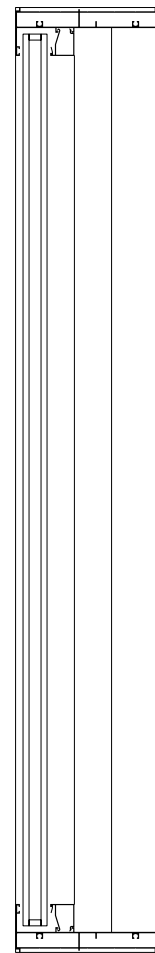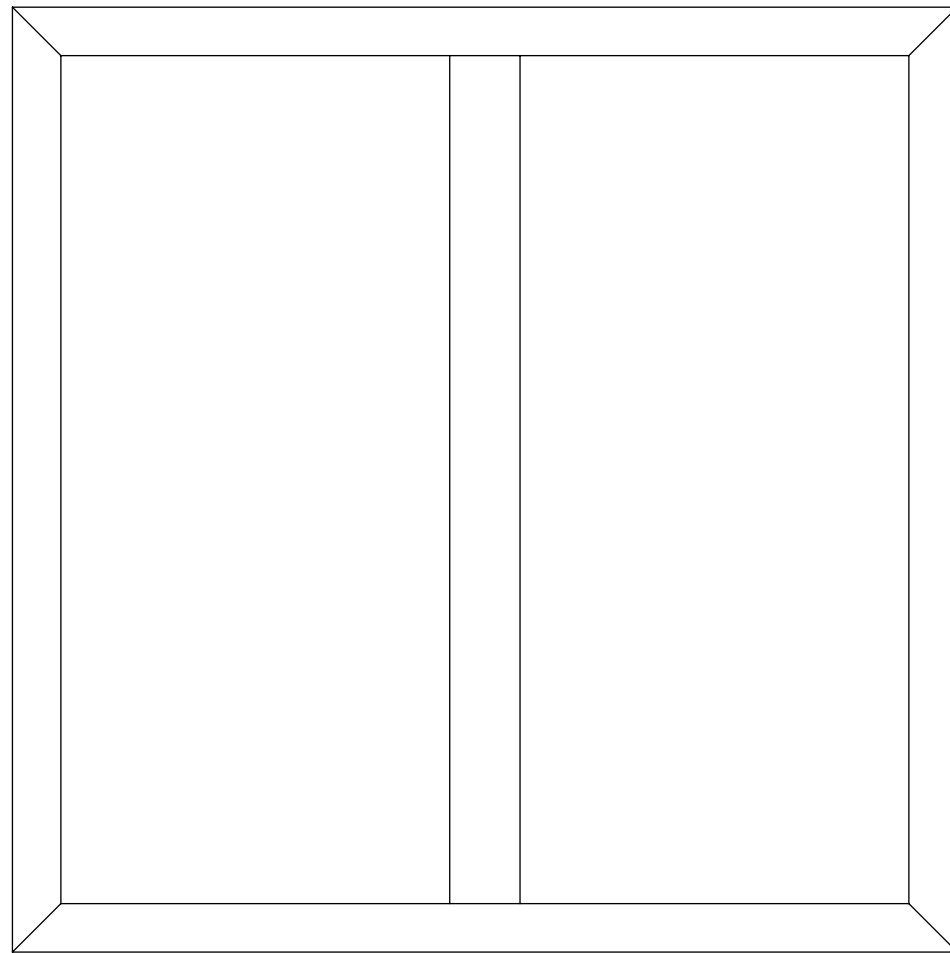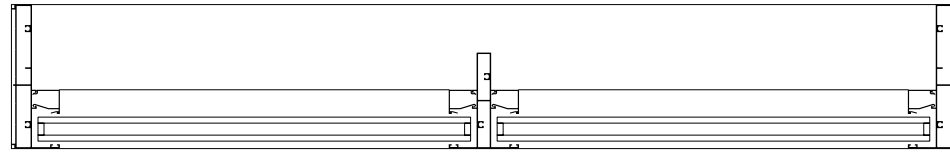

DESCUENTOS Y LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR - FIJO 6" CON INTERMEDIO, CORTES 45°

S-100 AR FIJO 6" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

Instrucción: Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".

Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 14 18 24 (mm)				
						6	14	18	24	
1 Marco		71253	Fijo 6"	2	L	●	●	●	●	
				2	H					
		71255 o 73643 o 71256 o 69920	Junquillo 6 mm o Junquillo 14 mm o Junquillo 18 mm o Junquillo 24 mm	2	L-44	●				
				2	H-44					
				2	L-44		●			
				2	H-44				●	
				2	L-44					●
				2	H-44					
		71251	Intermedio fijo	1	H-54	●	●	●	●	
	1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-56	●			
(H)					H-56					
		14 mm	(L)	1	L-56		●			
			(H)		H-56					
		18 mm	(L)	1	L-56			●		
			(H)		H-56					
		24 mm	(L)	1	L-56				●	
			(H)		H-56					

S-100 AR FIJO 4" CON INTERMEDIO, CORTE 45°

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	4	Piezas
GN-481C	Escuadra de botón (marco)	8	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	1@30 cm de (2H+L)	Piezas
EN-1012	Empaque respaldo	4H+2L	Piezas
VN-E2610NE	Empaque cuña 3 o 6 mm	4H+2L	Piezas

RESPONSABILIDAD

Los datos indicados y los métodos de cálculo son proporcionados por CUPRUM SA. de CV. como una guía únicamente. La información proporcionada en este catálogo no sustituye todas las regulaciones aplicables: normas, códigos de construcción nacionales o regionales.

Las condiciones específicas y detalles técnicos de cada proyecto en particular deben tomarse en consideración. La elección correcta de todos los elementos, así como cualquier requisito especial con respecto a la estabilidad de la estructura, debe siempre ser considerada por el ingeniero estructural responsable del proyecto.

Las soluciones presentadas en estas páginas son indicativas y no pueden cubrir todos los posibles casos de proyecto. Por eso cada proyecto tiene que ser evaluado por el ingeniero estructural a cargo, teniendo en cuenta las características específicas, como las condiciones climáticas, ubicación, orientación, etc.

CUPRUM SA. de CV. no se responsabiliza por los cálculos y conclusiones realizadas con base en la información presentada en este documento. Todos los cálculos y especificaciones deben ser estimados, avalados y garantizados por un arquitecto, ingeniero, o persona jurídica autorizada por la ley para tales actividades.

DERECHOS DE AUTOR

Copyright © | Edición 2023 CUPRUM SA. de CV. (última actualización, **febrero 2023**)

El diseño, la estructura y el contenido de este catálogo están sujetos a derechos de autor y los derechos exclusivos pertenecen a CUPRUM SA. de CV. Modificar, copiar, publicar, vender o licenciar cualquier parte o la totalidad del contenido de este catálogo está estrictamente prohibido sin el permiso de CUPRUM SA. de CV. Cualquier uso no autorizado del contenido puede violar los derechos de autor u otras leyes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

CUPRUM SA. de CV. no se responsabiliza por errores tipográficos, imprecisiones técnicas y posibles cambios del contenido de este catálogo. Antes de comenzar el proceso de fabricación, es altamente recomendable ponerse en contacto con el departamento de asesoría técnica de CUPRUM con el fin de brindarle información actualizada.



EUROVENT 
PREMIUM

