


SERIE 100 AR

PUERTA CORREDIZA PERIMETRAL
MANUAL DE ARMADO



EUROVENT[®]
P R E M I U M

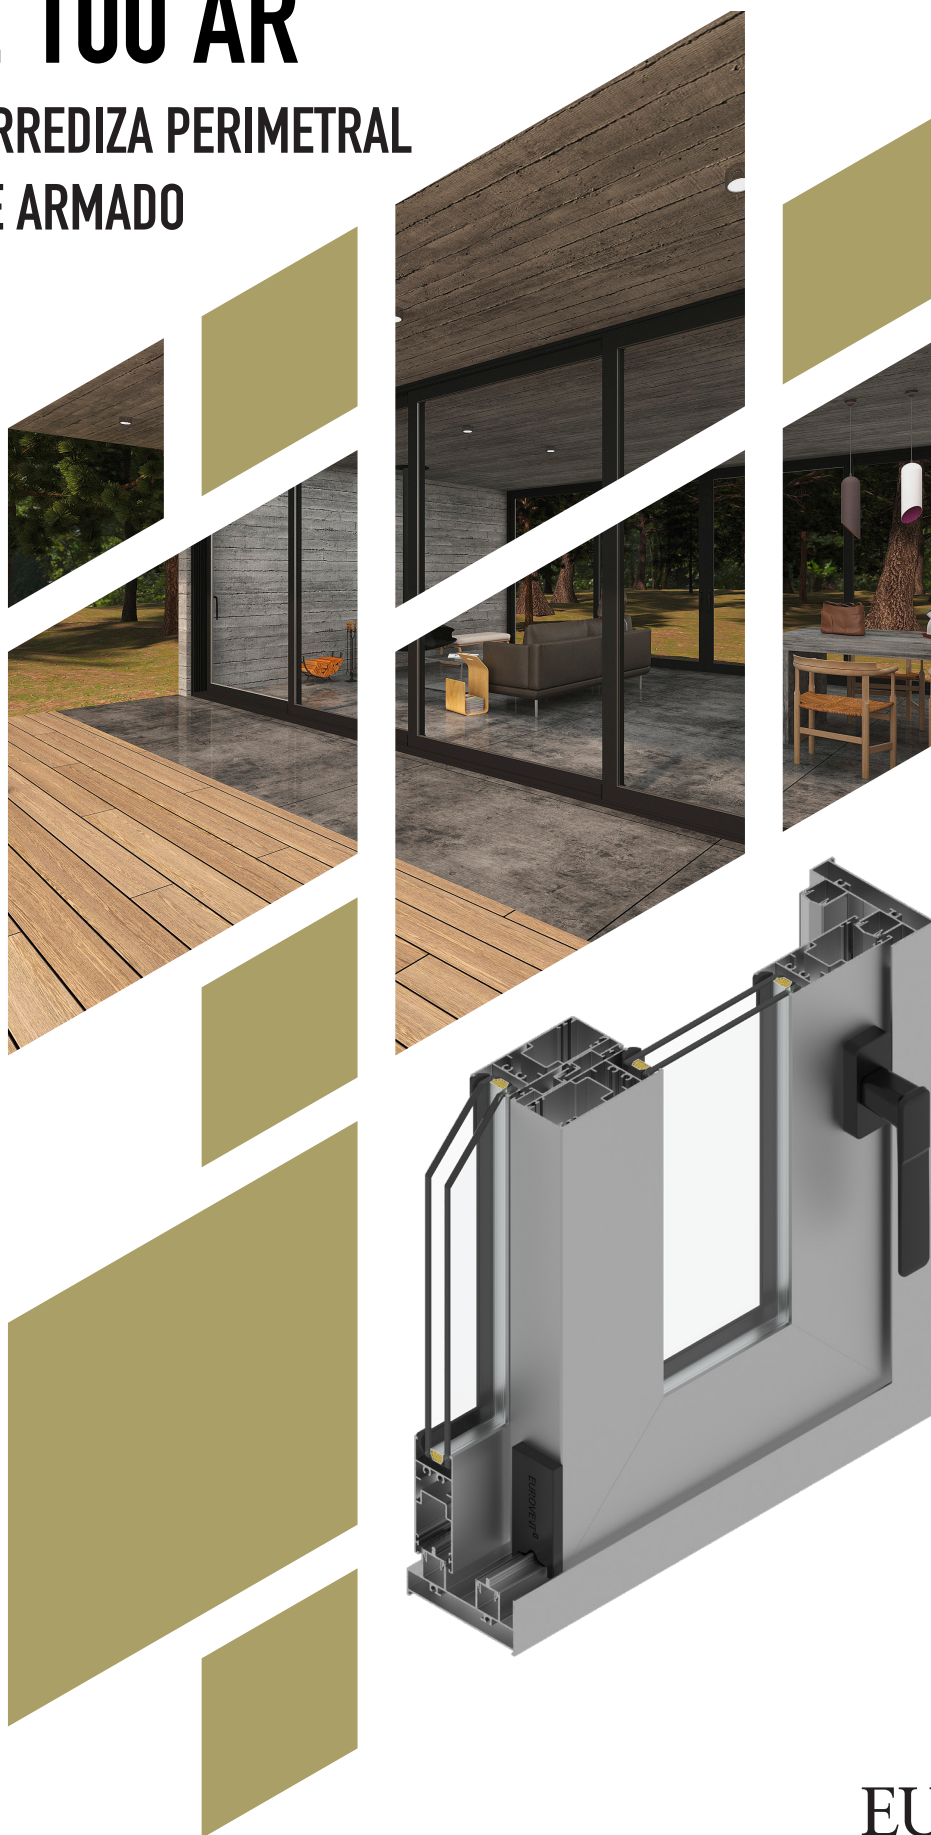

EUROVENT[®]
P R E M I U M



Somos una empresa mexicana fundada en 1948 en Monterrey, dedicada a la transformación y comercialización de aluminio.

Con más de 70 años de experiencia en el sector, y con un sólido equipo de más de 6,000 personas, nos hemos convertido en el principal extrusor de aluminio de Latinoamérica y hemos consolidado nuestro liderazgo en México.

Dentro de la producción de escaleras y ventanas prefabricadas, contamos con una amplia cadena de tiendas a lo largo de todo el país. En el extranjero somos el comercializador de escaleras más importante de Canadá y Lationamérica, y en Estados Unidos el segundo de mayor relevancia.

Tenemos presencia en más de 40 países alrededor del mundo en las diferentes áreas de negocio: sector automotriz, escaleras y soluciones de construcción e industria.


Sistema de puerta corrediza ideal para cerrar grandes vanos, ofreciendo excepcionales prestaciones térmicas y acústicas sin renunciar a un diseño vanguardista.

Este sistema presenta una estética recta en hojas y marco. Ofrece un excepcional aislamiento térmico; destaca su capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm.

Cada hoja admite unas dimensiones máximas de hasta 1500 mm de ancho y hasta 3000 mm de alto que garantizan una buena luminosidad interior, llegando a cubrir largos espacios con la opción de riel múltiple. Peso máximo por hoja de 300 kg. Versión perimetral con traslape de 95 mm.




S-100 AR
PERIMETRAL

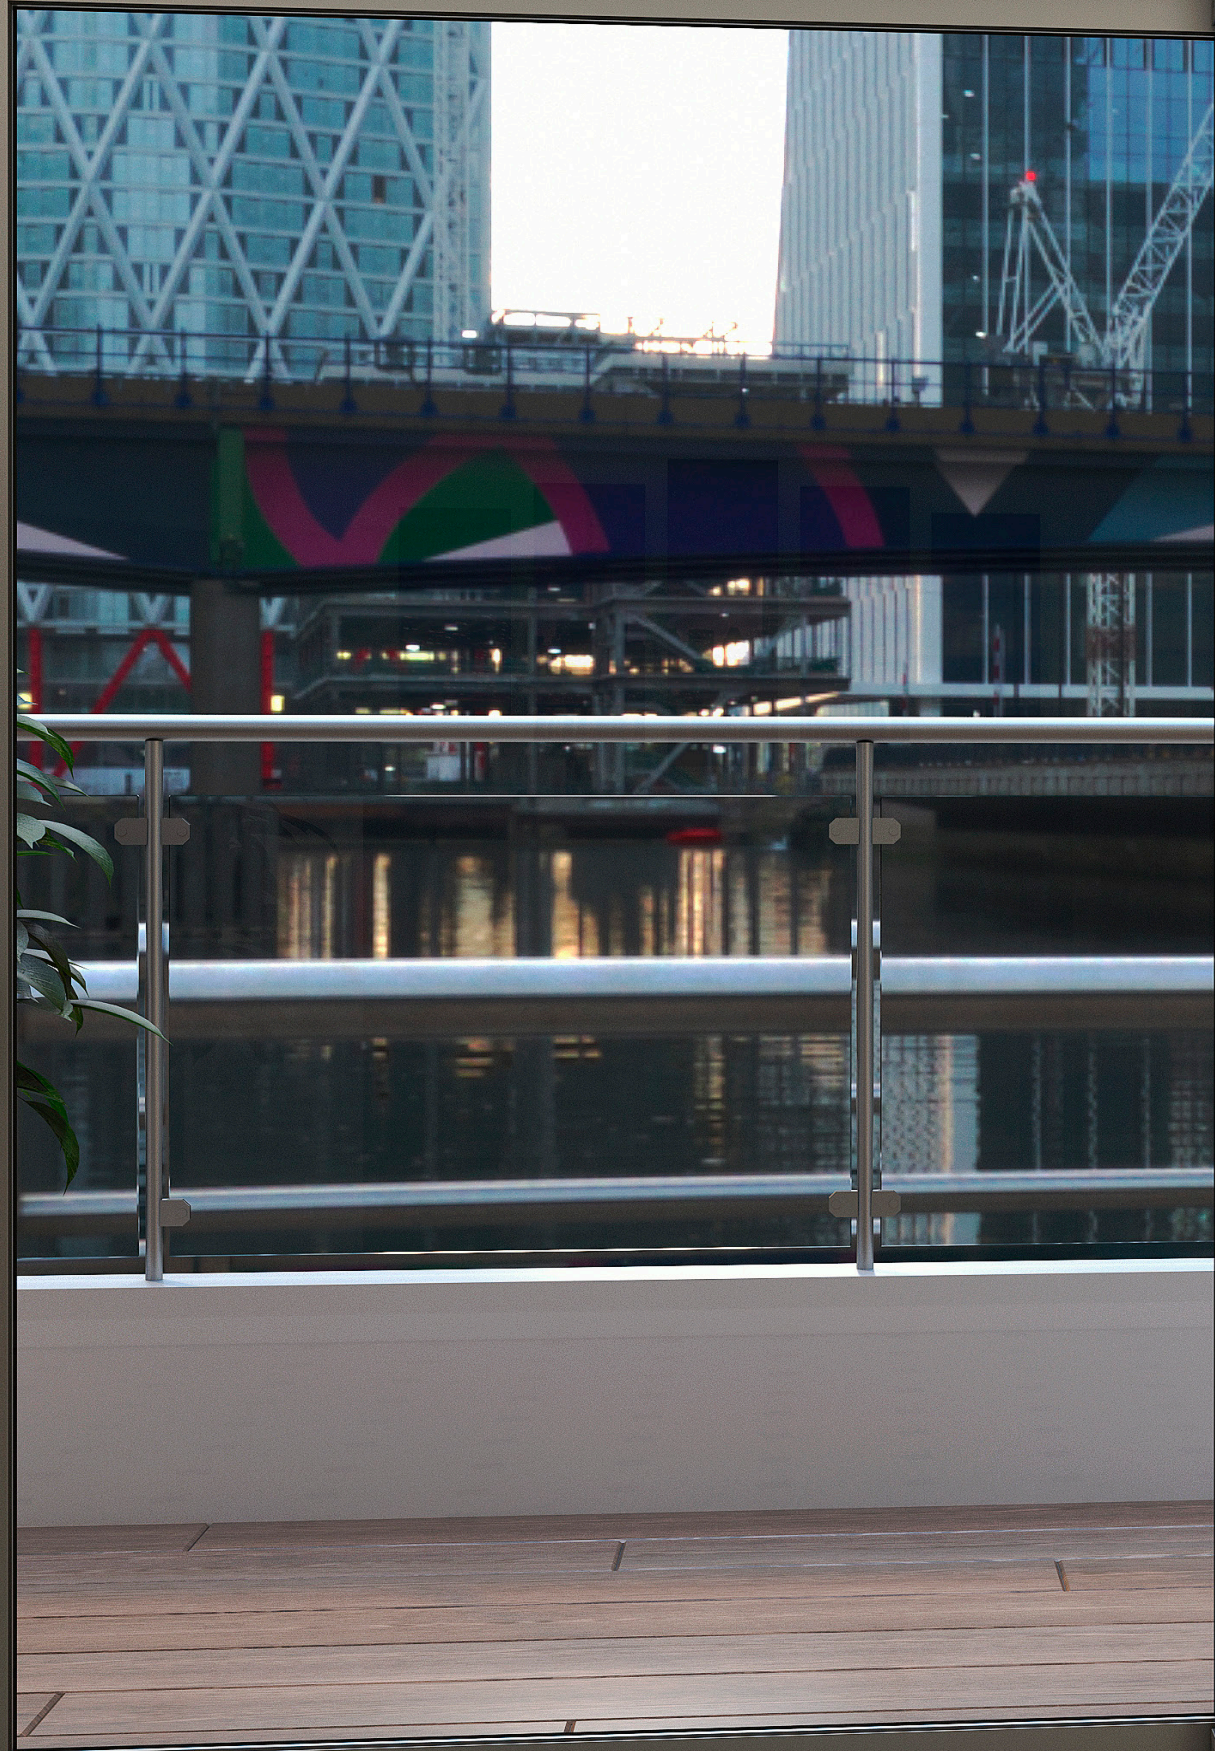


PERFILES


S-100 AR PERIMETRAL

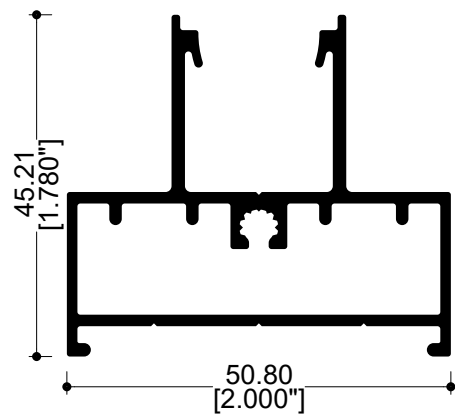


71207
Riel múltiple 45°




70944
Pista 2 aguas



72609
Pista de gota

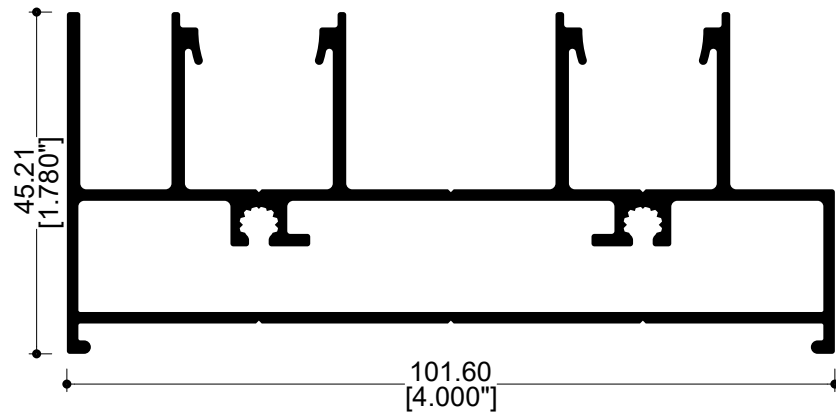


70997
Riel 2 pistas 45°

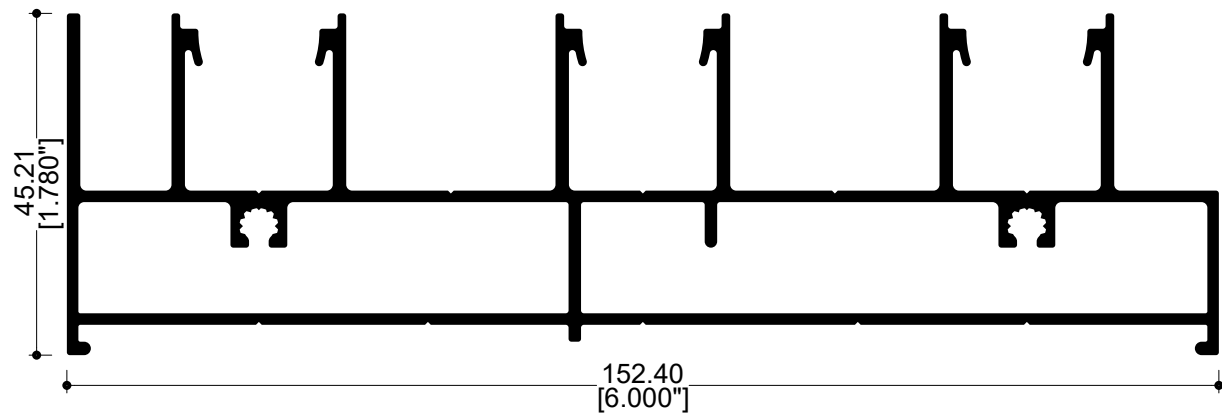


70998
Riel 3 pistas 45°

PERFILES


S-100 AR PERIMETRAL




71208
Adaptador vidrio 14mm

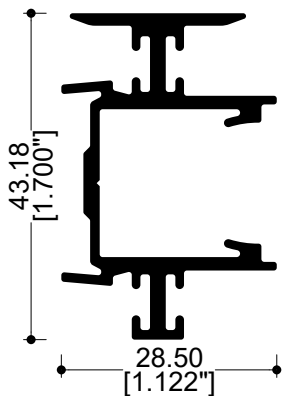


70956
Adaptador OXXO

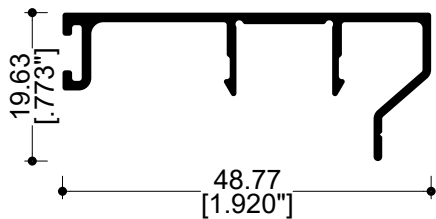

70954
Tapa vista

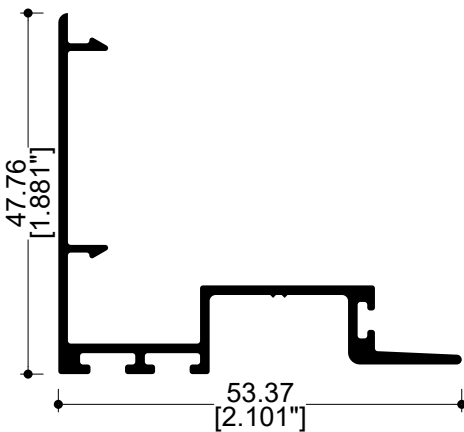


70951
Traslape 45°

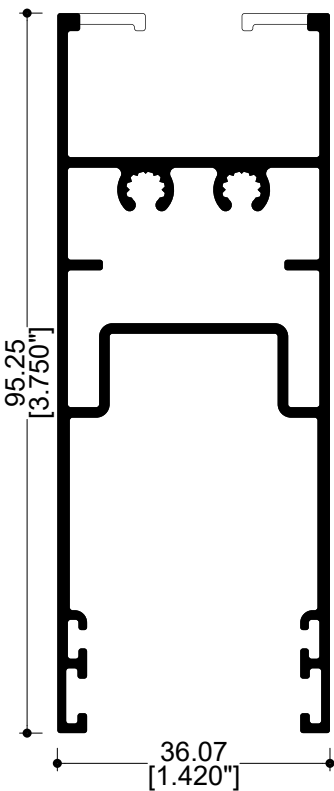


70947 71205
Zoclo 6 mm Zoclo 24 mm

PERFILES


S-100 AR PERIMETRAL

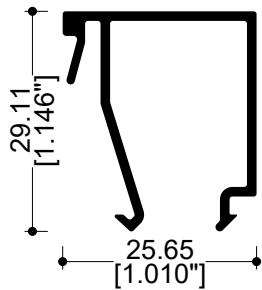


69920
Junquillo 24 mm

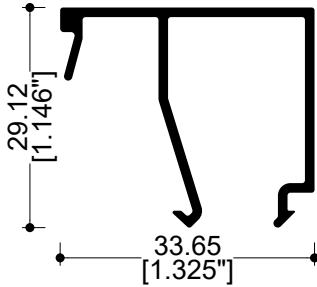


71256
Junquillo 14 mm

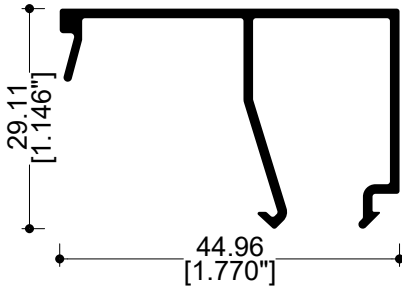

71255
Junquillo 6 mm

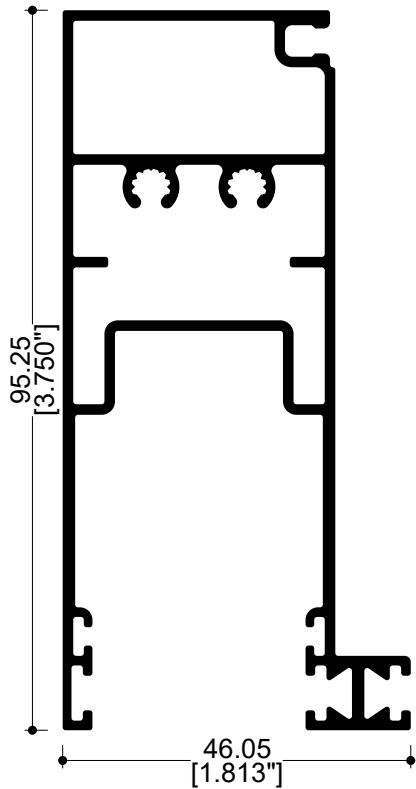


70949
Zoclo mosquitero

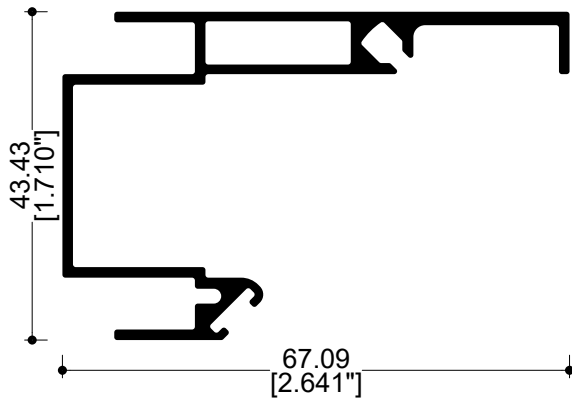


72536
Esquinero 90°

PERFILES


S-100 AR PERIMETRAL

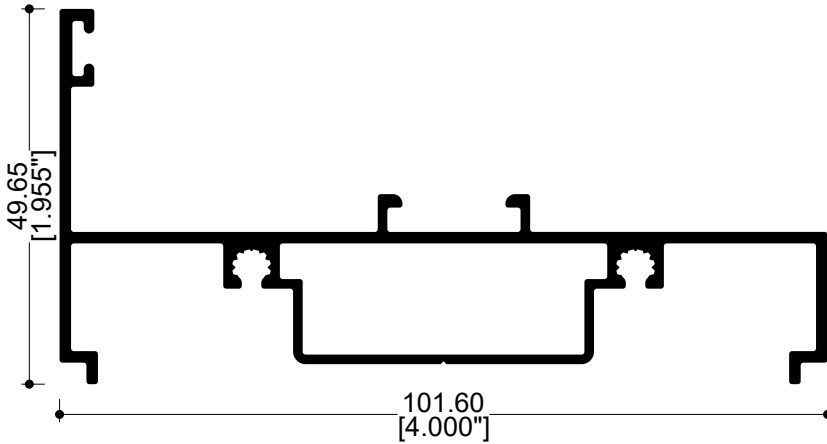

71354
Fijo 4"

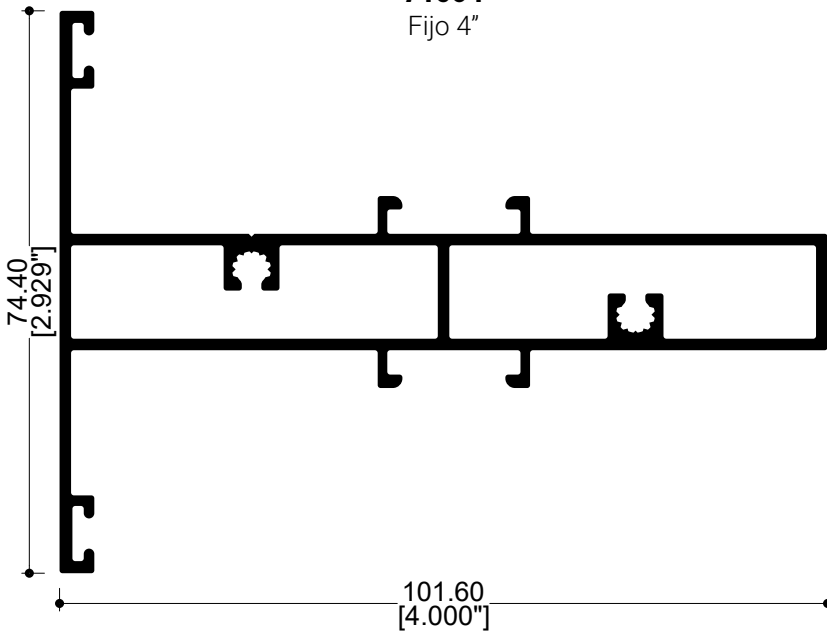

71251
Intermedio fijo

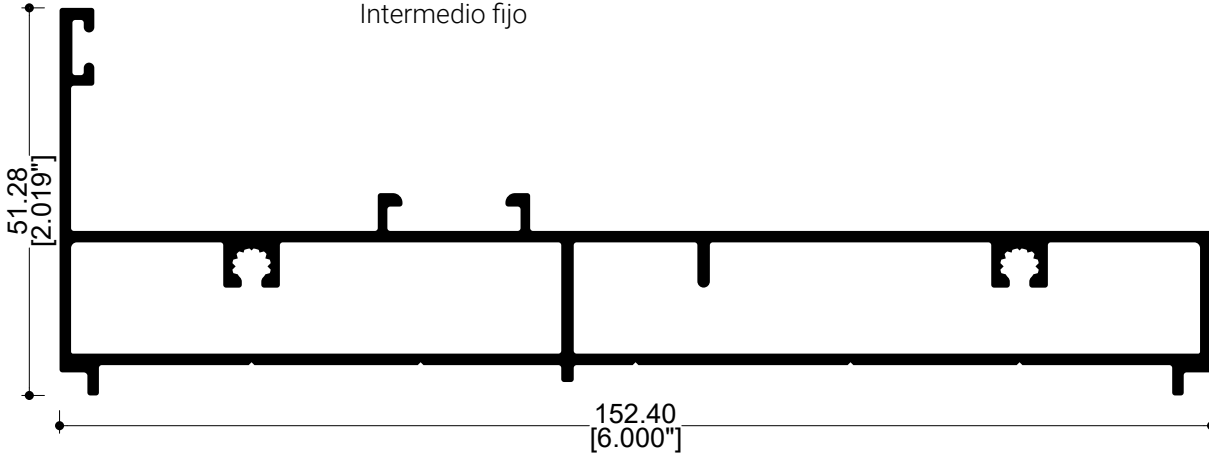


71253
Fijo 6"

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS

S-100 AR PERIMETRAL



VN-E2610NE
Empaque cuña
6 mm




EP-0124
Empaque hongo
descentrado



EN-1001
Empaque hongo
4.5mm




VN-E2002NE
Empaque cola de
rata



FN-110P
Felpa con
plástico



PFNG-0805
Pija
#8 x 1/2"



PFNG-1017
Pija
#10 x 1-1/2"



TMNG -1026
Pija
#10 x 76



TAQ-1147
Taquete
1/4" x 2"



GN-102
Tapón
cubrepija



GN-105
Tapón desagüe




GN-554
Tapa dren
con válvula




GN-618
Escuadra de
alineación



0706-500B
Escuadra
catria

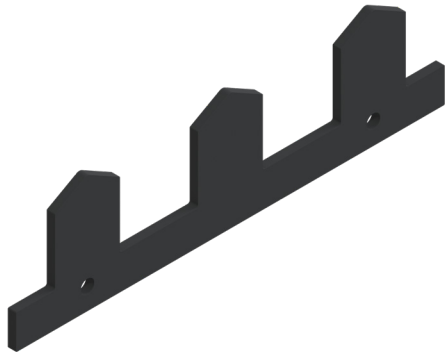


EH-S100AR3
Junta de hermeticidad
3 pistas

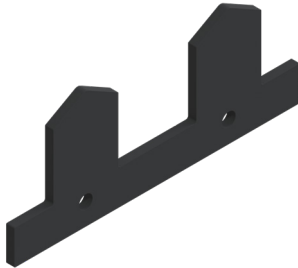

EH-S100AR2
Junta de hermeticidad
2 pistas



GN-1601
Guía de acero
inoxidable



HPEN-CALZA
Calza 1/4" x 3/8" x 4"

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS


S-100 AR PERIMETRAL



CH-S100AR2
Candado de
hoja




TT-S100AR2
Tapa traslape

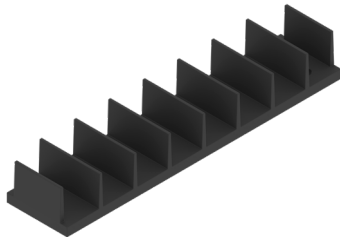

CV-S100AR
Cortavientos




GIS-100AR
Vista de
acero

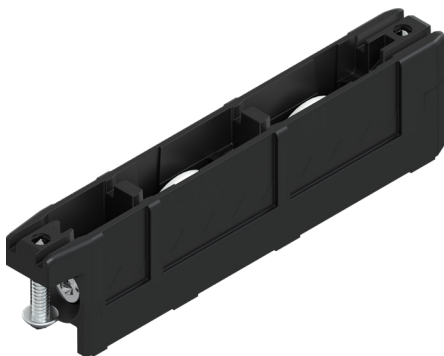

CAGT103/3ALMF
Carretilla doble regulable
(capacidad 100 kg)




GN-123F
Carretilla doble regulable
(capacidad 45 kg)

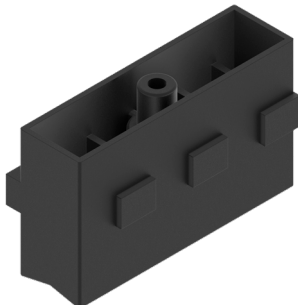

CHFE-201NE
Calza de hja fija




GN-481
Escuadra de botón
(marco)

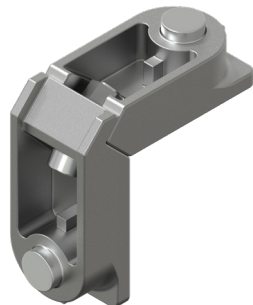


GN-650
Escuadra de botón
(hoja)

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS

S-100 AR PERIMETRAL

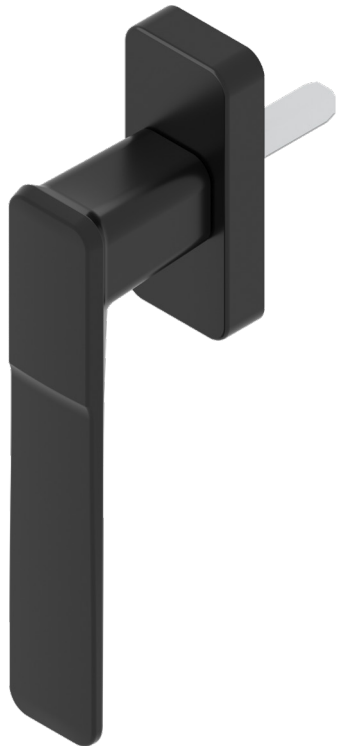

CMP-608NF
Maneta recta

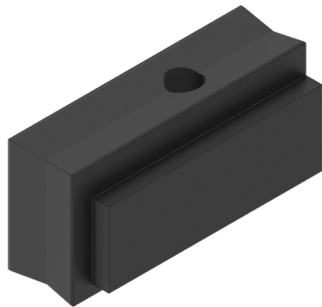

PN-0916
Candado de hoja perimetral



KITMPS-100AR
Kit contras
(4 unidades)



KM4150SAI-00216
Multipunto 180 mm S-100AR

S-100 AR
PERIMETRAL




HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS


S-100 AR PERIMETRAL



KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Cremona

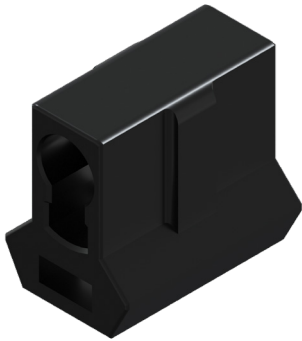

KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Guía de varilla

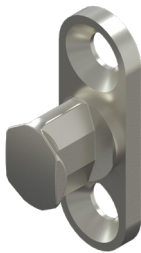

KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Bulón de cremona



KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Calza inferior de cremona

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS


S-100 AR PERIMETRAL




KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Varilla de conexión



KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Perfil cerradura

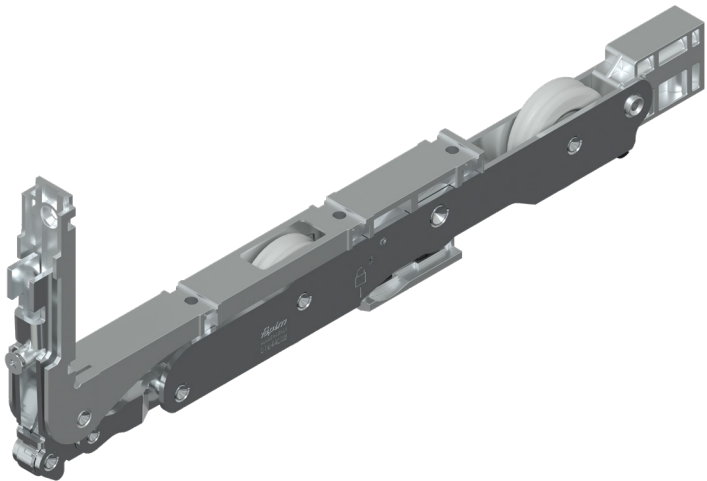


KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Carro delantero

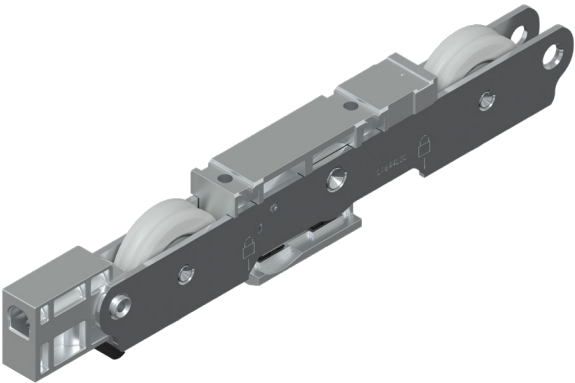

KE-300NE
Kit elevable 300 kg
Carro trasero



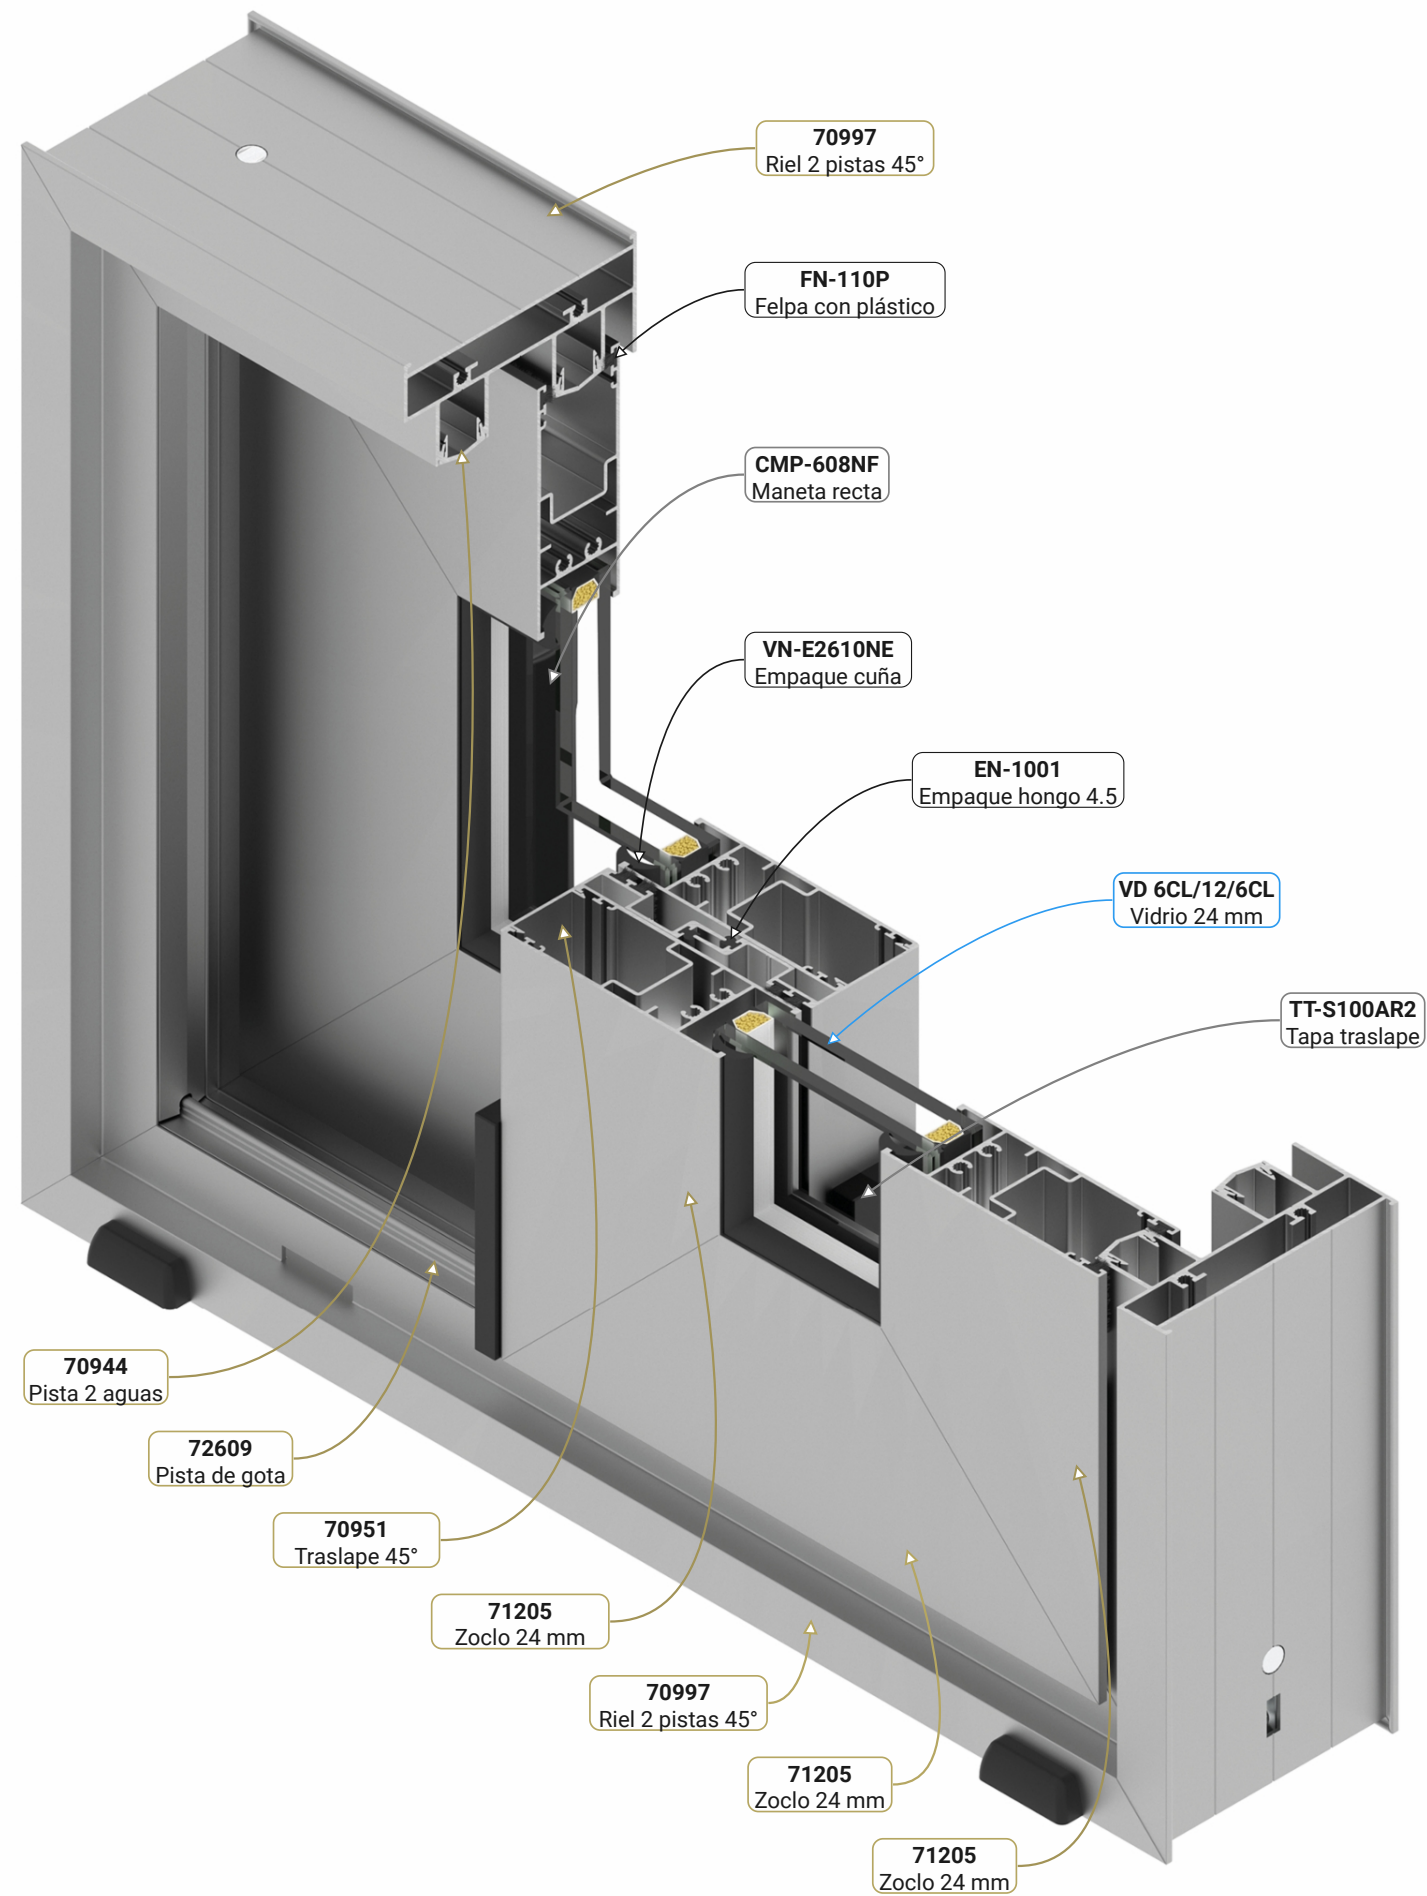

LISTADO DE HERRAJES


PUERTA PERIMETRAL DOS HOJAS CORREDIZAS (XX)

S-100 AR PERIMETRAL (XX)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
CV-S100AR	Cortavientos	2	Piezas
CAGT103/3ALMF	Carretilla doble regulable (capacidad 100 kg)	4	Piezas
GN-1601	Guía de acero inoxidable 3.05 m (opcional)	2@3.05 m de L	Piezas
CH-S100AR2	Candado de hoja	4	Piezas
TT-S100AR2	Tapa traslape	4	Piezas
PN-0916	Candado de hoja perimetral	4	Piezas
GIS-100AR	Vista de acero multipunto	8	Piezas
KITMPS-100AR	Kit contras (4 unidades)	2	Pieza
KM4150SAI-00216	Multipunto 180 mm S-100AR	2	Pieza
CMP-608NF	Maneta recta	2	Pieza
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza
GN-650	Escuadra de botón (hoja)	8	Pieza
GN-554	Tapa dren con válvula	2	Pieza
GN-105	Tapón de desagüe	1	Pieza
GN-618	Escuadra de alineación	16	Pieza
0706/500B	Escuadra catria	16	Pieza
EN-1001	Empaque hongo 4.5	2H	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+4H	Metros
FN-110P	Felpa con plástico	4L+8H	Metros
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" (cabeza fijadora)	54	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	4	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	19	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	19	Piezas
GN-102	Tapón cubrepija	19	Pieza

SERIE 100 AR

PUERTA DOS HOJAS CORREDIZAS (XX)

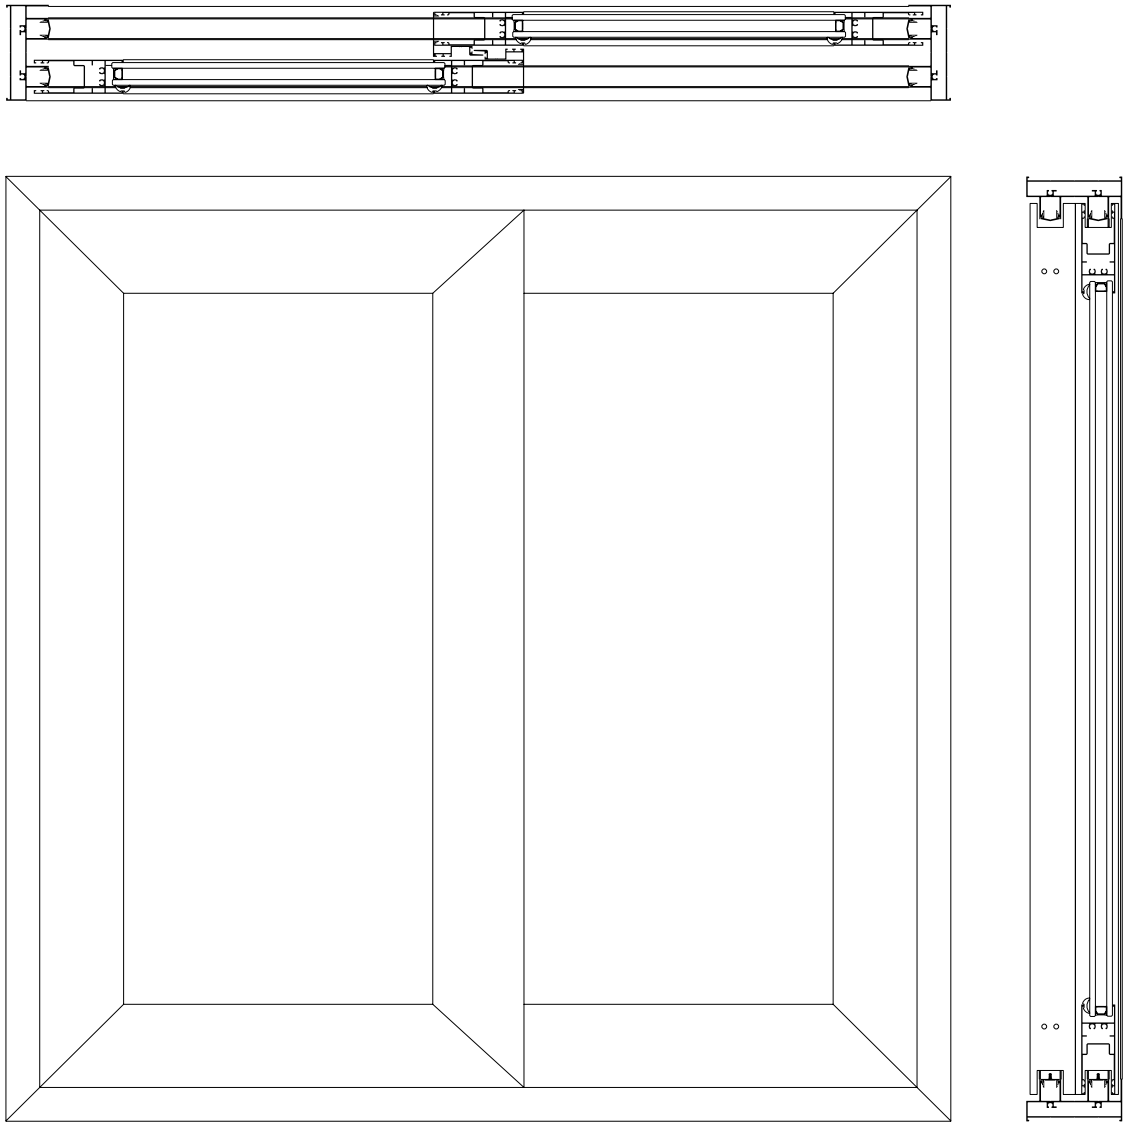

DESCUENTOS


S-100 AR PERIMETRAL

S-100 AR PERIMETRAL (XX)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	24	
1 Marco		70997	Riel dos pistas 45°	2	L	●	●	●	
				2	H				
		72609	Pista de gota	2	L-86	●	●	●	
				2	L-71	●	●	●	
2 Hojas		70944	Pista dos aguas	4	H-80				
				2	L-71	●	●	●	
		70947 ó 71205	Zoclo cabezal 6 mm ó 14 y 24 mm	4	L/2+10	●			
				4	H-76		●	●	
		70951	Traslape 45°	2	H-76	●	●	●	
				2	H-76	●	●	●	
2 Vidrios		6 mm	(L) (H)	4	L/2-144		●		
				4	H-230				
		14 mm	(L) (H)	2	(L/2)-155	●			
				2	H-241				
		24 mm	(L) (H)	2	(L/2)-160		●		
				2	H-245				
		24 mm	(L) (H)	2	(L/2)-155			●	
				2	H-241				●



LISTADO DE HERRAJES

PUERTA PERIMETRAL DOS HOJAS CORREDIZAS CON MOSQUITERO (XX-M)



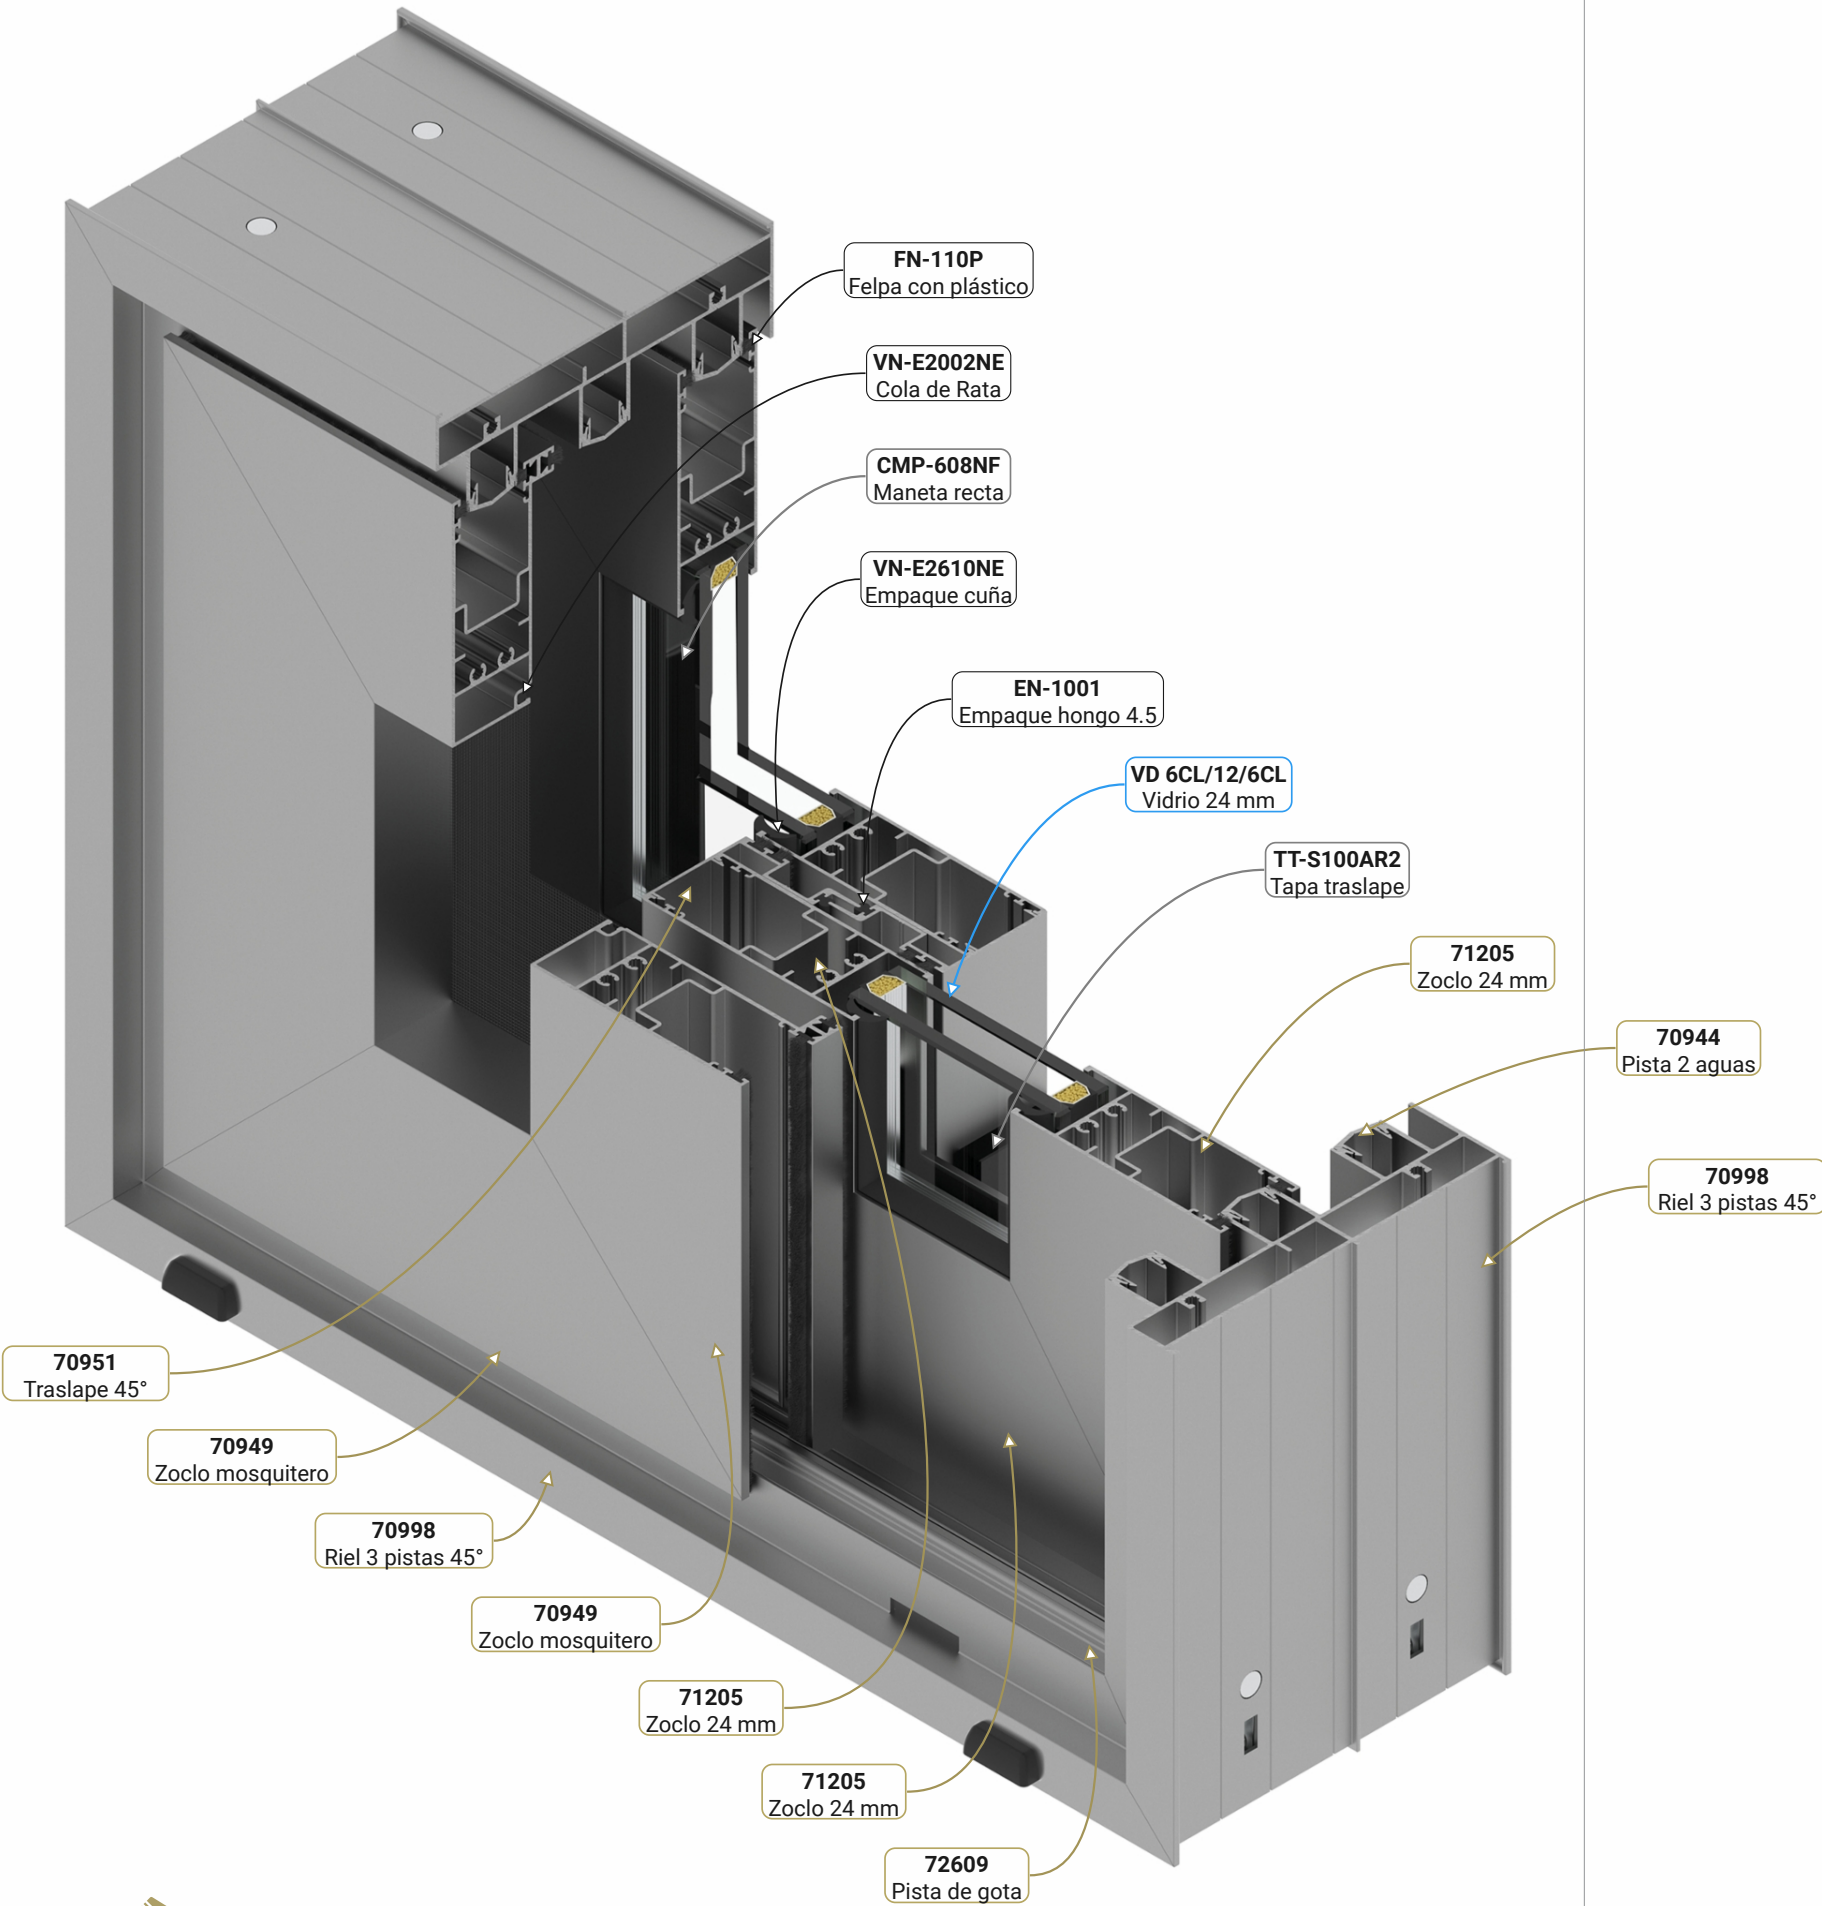


S-100 AR PERIMETRAL (XX-M)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
CV-S100AR	Cortavientos	2	Piezas
CAGT103/3ALMF	Carretilla doble regulable (capacidad 100 kg)	4	Piezas
GN-123F	Carretilla regulable (capacidad 45 kg)	2	Piezas
GN-1601	Guía de acero inoxidable 3.05 m (opcional)	3@3.05 m de L	Piezas
CH-S100AR2	Candado de hoja	4	Piezas
TT-S100AR2	Tapa traslape	4	Piezas
PN-0916	Candado de hoja perimetral	8	Piezas
GIS-100AR	Vista de acero multipunto	8	Piezas
KITMPS-100AR	Kit contras (4 unidades)	2	Pieza
KM4150SAI-00216	Multipunto 180 mm S-100AR	2	Pieza
CMP-608NF	Maneta recta	2	Pieza
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza
GN-650	Escuadra de botón (hoja)	12	Pieza
GN-554	Tapa dren con válvula	2	Pieza
GN-105	Tapón de desagüe	1	Pieza
GN-618	Escuadra de alineación	16	Pieza
0706/500B	Escuadra catria	16	Pieza
EN-1001	Empaque hongo 4.5	2H	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+4H	Metros
FN-110P	Felpa con plástico	4L+8H	Metros
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" (cabeza fijadora)	54	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	8	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	19	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	19	Piezas
GN-102	Tapón cubrepija	19	Pieza
TFVK120X30 NE	Tela mosquitero (1.2 m de ancho)	H	Piezas
VN-E2002NE	Empaque cola de rata	L+2H	Piezas

LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR CLÁSICA TRASLAPE MONOLÍTICO

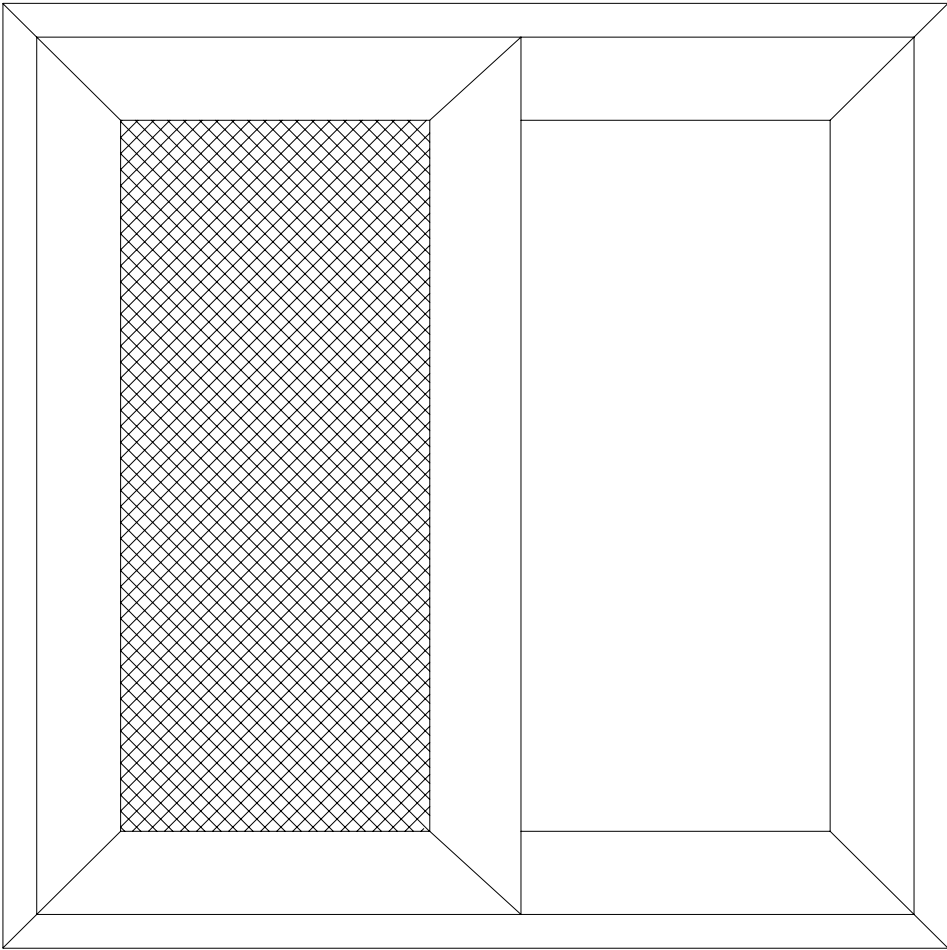

DESCUENTOS


S-100 AR PERIMETRAL

S-100 AR PERIMETRAL (XX-M)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	24	
1 Marco		70998	Riel tres pistas 45°	2	L	●	●	●	
				2	H				
		72609	Pista de gota	3	L-86	●	●	●	
		70944	Pista dos aguas	3	L-71	●	●	●	
2 Hojas		70947 ó 71205	Zoclo cabezal 6 mm ó 14 y 24 mm	4	L/2+10	●			
				4	H-76		●	●	
		70951	Traslape 45°	2	H-76	●	●	●	
		71208	Adaptador de vidrio 14 mm	4	L/2-144		●		
				4	H-230				
2 Vidrios		6 mm	(L) (H)	2	(L/2)-155	●			
					H-241				
		14 mm	(L) (H)	2	(L/2)-160		●		
					H-245				
		24 mm	(L) (H)	2	(L/2)-155			●	
					H-241				
1 Mosquitero		70949	Zoclo mosquitero	4	L/2+10	●	●	●	
				4	H-76				



LISTADO DE HERRAJES

PUERTA PERIMETRAL TRES HOJAS CORREDIZAS (XXX)



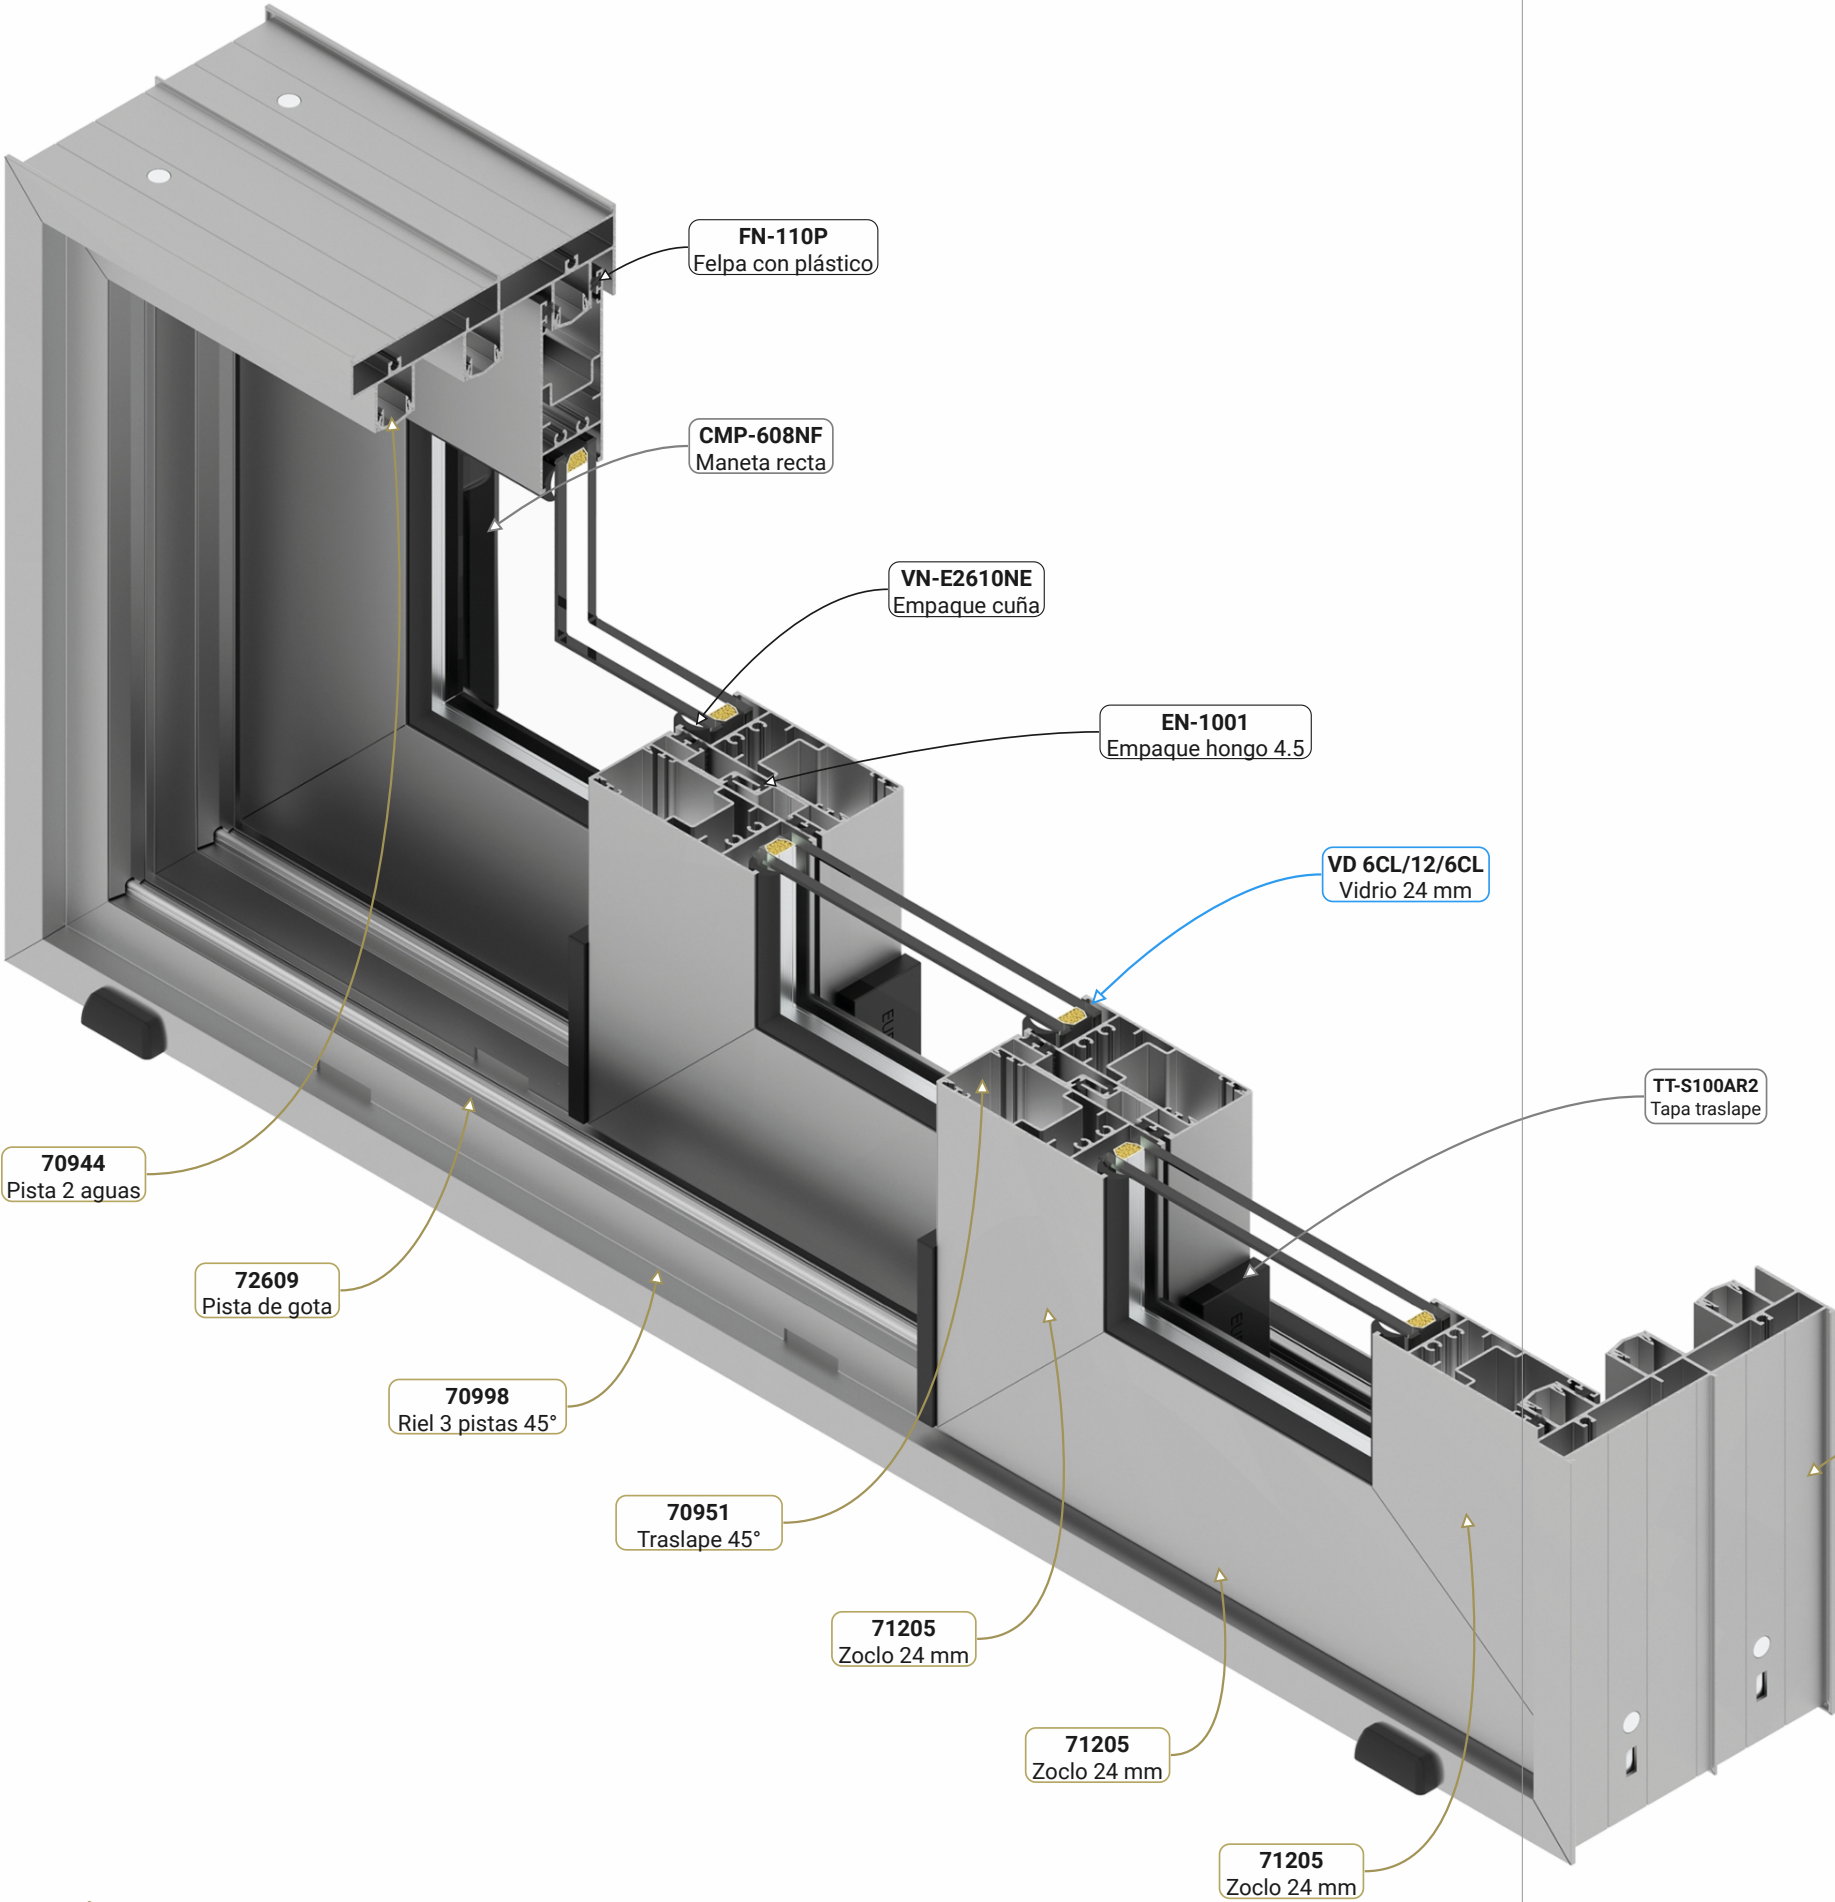


S-100 AR PERIMETRAL (XXX)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	3	Piezas
CV-S100AR	Cortavientos	4	Piezas
CAGT103/3ALMF	Carretilla doble regulable (capacidad 100 kg)	6	Piezas
GN-1601	Guía de acero inoxidable 3.05 m (opcional)	3@3.05 m de L	Piezas
CH-S100AR2	Candado de hoja	8	Piezas
TT-S100AR2	Tapa traslape	8	Piezas
PN-0916	Candado de hoja perimetral	4	Piezas
GIS-100AR	Vista de acero multipunto	8	Piezas
KITMPS-100AR	Kit contras (4 unidades)	2	Pieza
KM4150SAI-00216	Multipunto 180 mm S-100AR	2	Pieza
CMP-608NF	Maneta recta	2	Pieza
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza
GN-650	Escuadra de botón (hoja)	12	Pieza
GN-554	Tapa dren con válvula	2	Pieza
GN-105	Tapón de desagüe	2	Pieza
GN-618	Escuadra de alineación	24	Pieza
0706/500B	Escuadra catria	24	Pieza
EN-1001	Empaque hongo 4.5	4H	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+6H	Metros
FN-110P	Felpa con plástico	4L+12H	Metros
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" (cabeza fijadora)	76	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	4	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	19	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	19	Piezas
GN-102	Tapón cubrepija	19	Pieza

LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR CLÁSICA TRASLAPE MONOLÍTICO

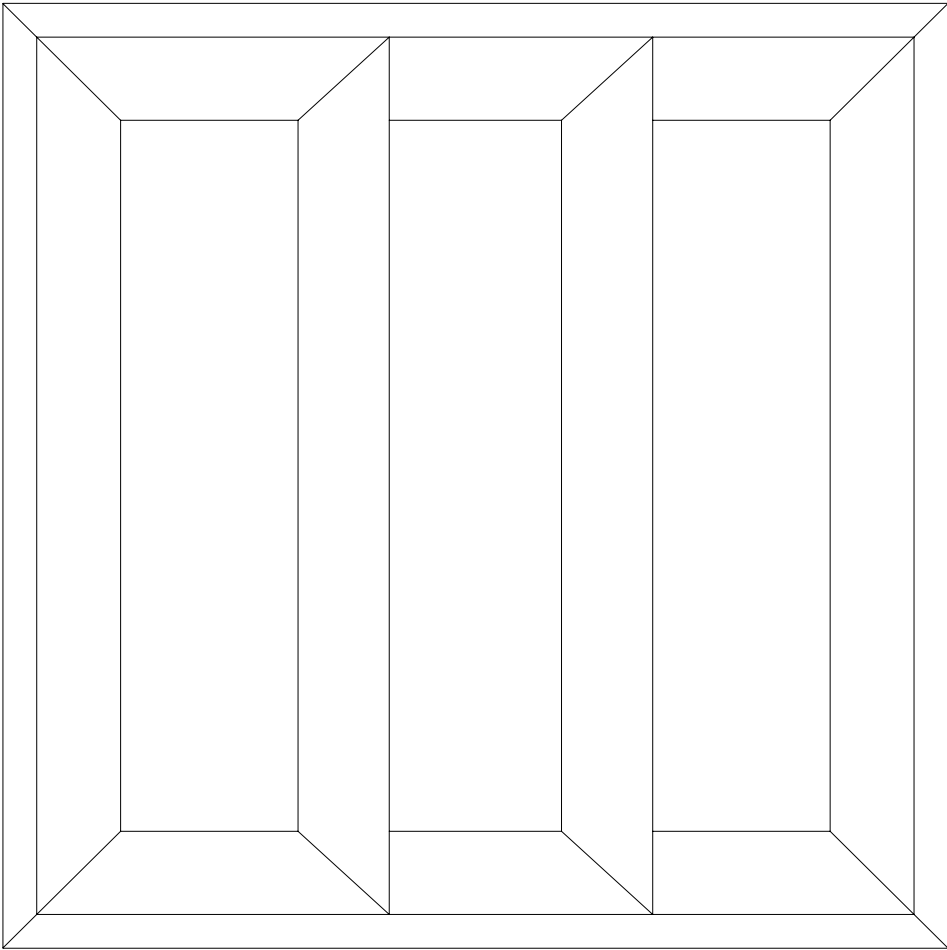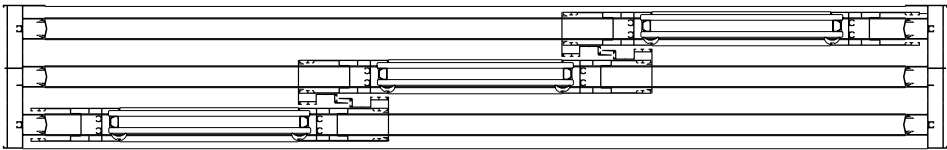

DESCUENTOS


S-100 AR PERIMETRAL

S-100 AR PERIMETRAL (XXX)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	24	
1 Marco		70998	Riel tres pistas 45°	2	L	●	●	●	
				2	H				
		72609	Pista de gota	3	L-86	●	●	●	
		70944	Pista dos aguas	3	L-71	●	●	●	
3 Hojas				6	H-80				
		70947 ó 71205	Zoclo cabezal 6 mm ó 14 y 24 mm	6	L/3+38	●			
		70951	Traslape 45°	6	H-76		●	●	
				4	H-76	●	●	●	
		71208	Adaptador de vidrio 14 mm	8	L/3-116		●		
3 Vidrios				8	H-230				
		6 mm	(L)	3	(L/3)-127	●			
			(H)		H-241				
		14 mm	(L)	3	(L/3)-131		●		
			(H)		H-245				
		24 mm	(L)	3	(L/3)-127			●	
			(H)		H-241				



LISTADO DE HERRAJES

PUERTA PERIMETRAL CUATRO HOJAS, DOS CORREDIZAS (OXXO)



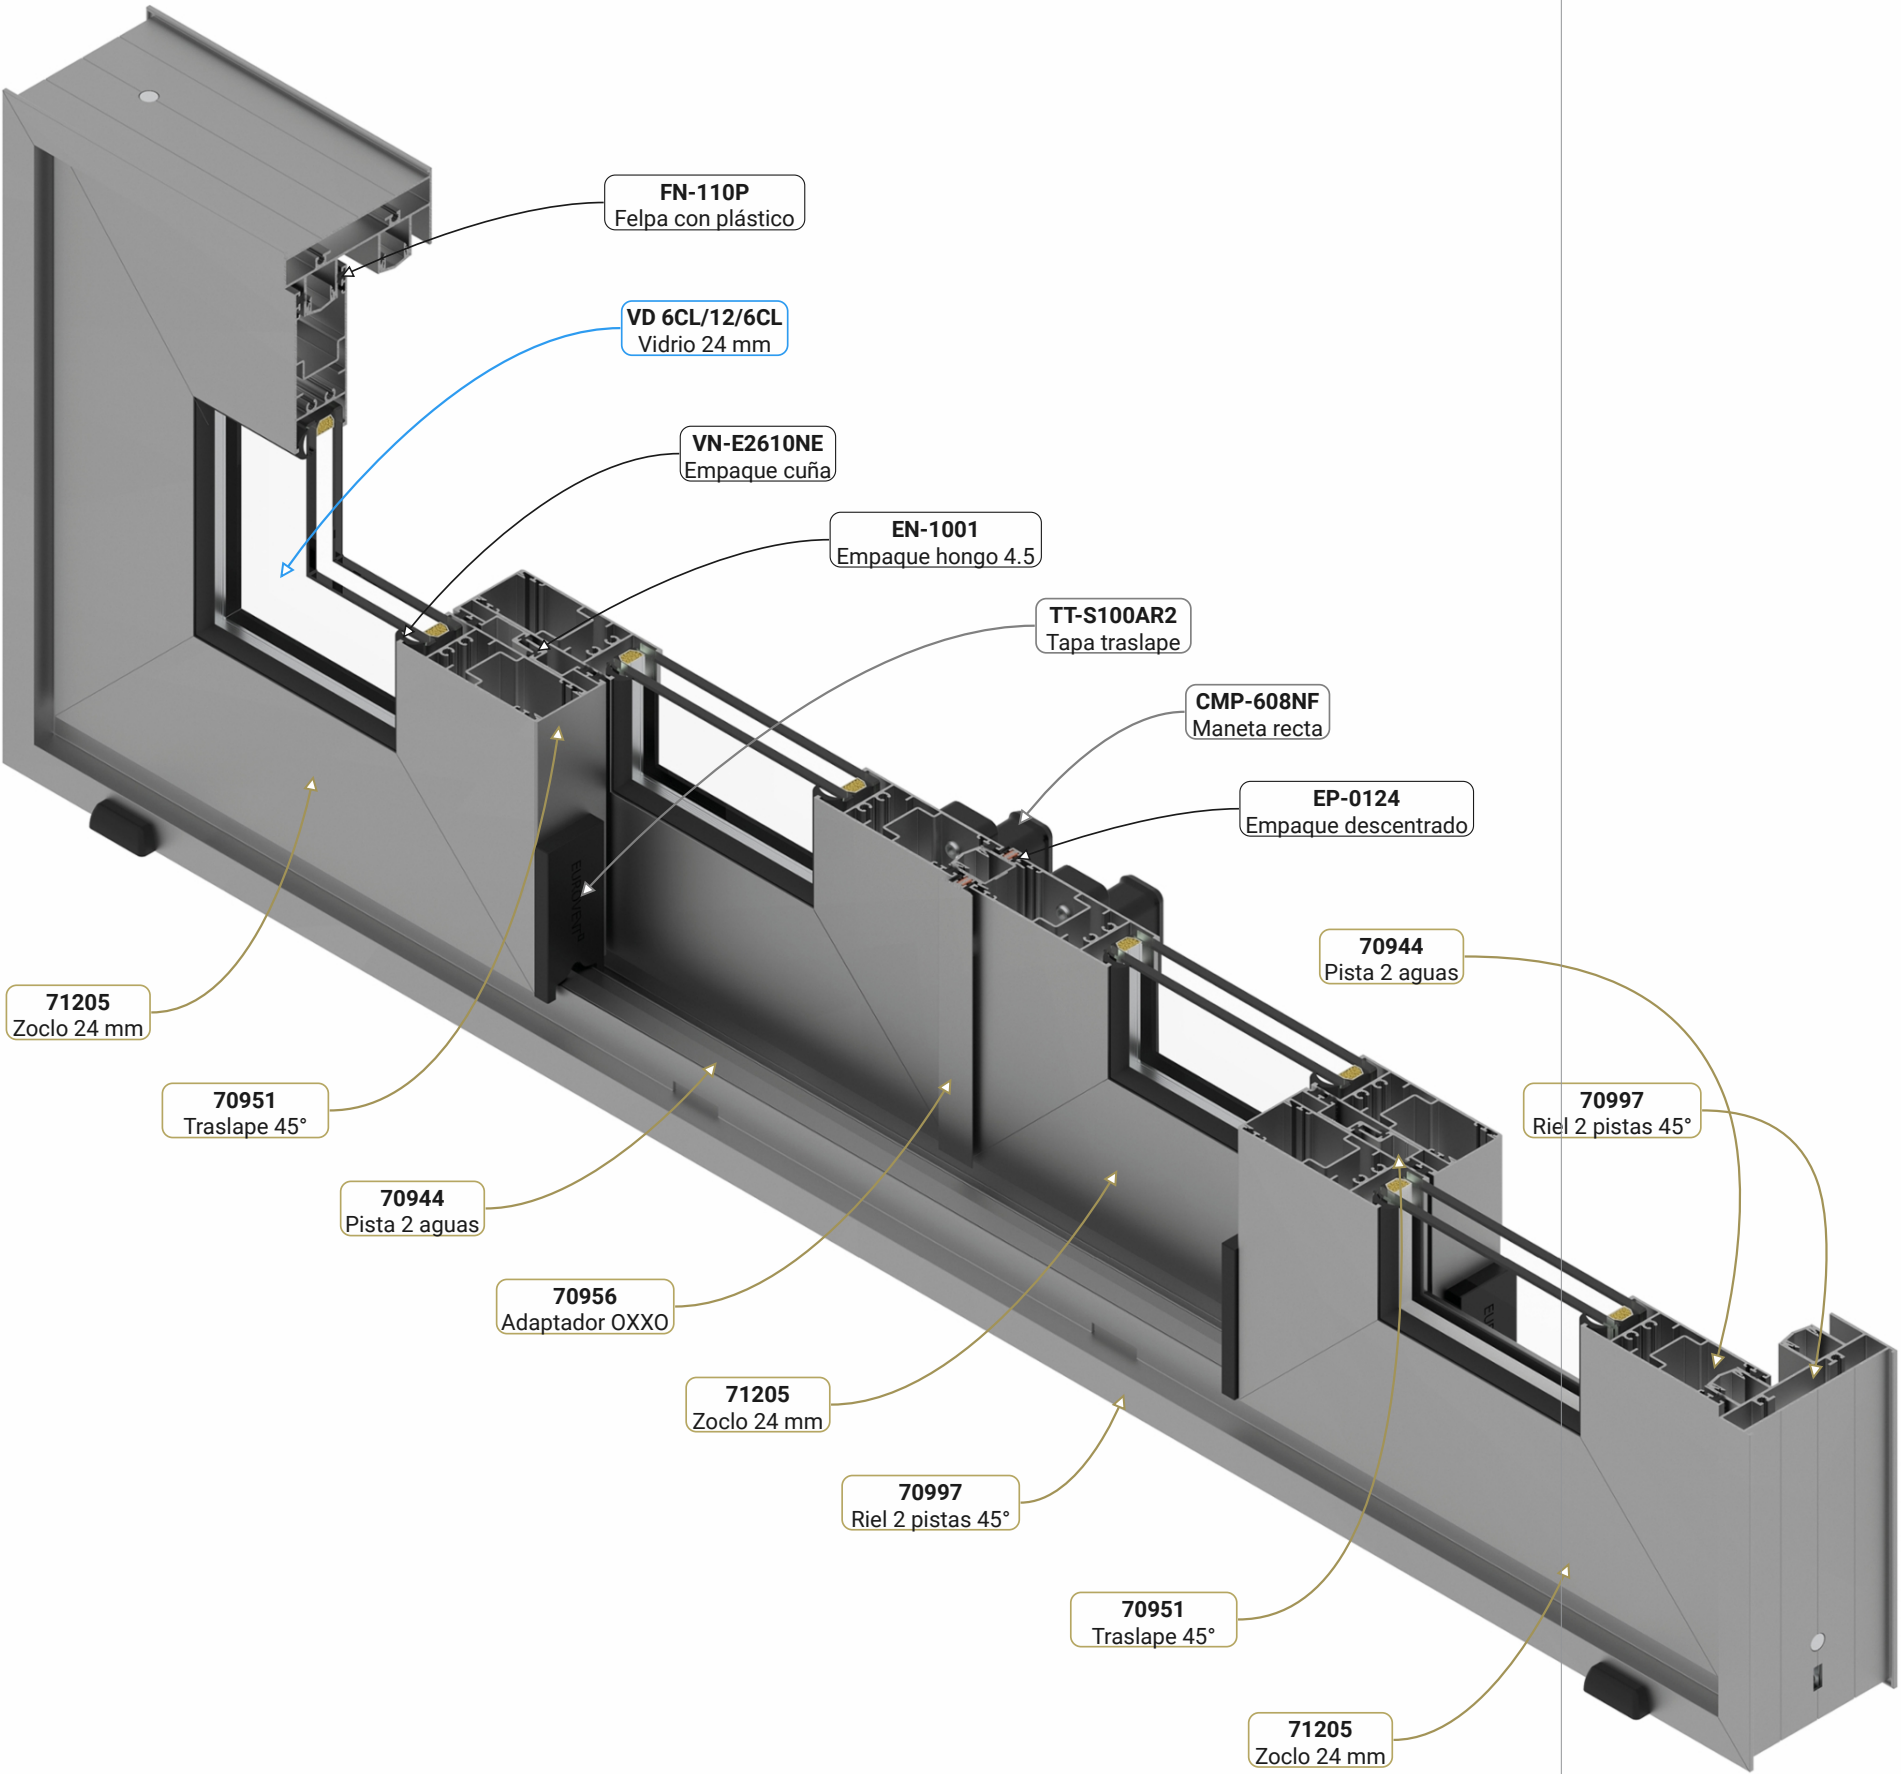


S-100 AR PERIMETRAL (OXXO)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	4	Piezas
CV-S100AR	Cortavientos	6	Piezas
CAGT103/3ALMF	Carretilla doble regulable (capacidad 100 kg)	4	Piezas
CHFE-201NE	Calza de hoja fija	4	Piezas
GN-1601	Guía de acero inoxidable 3.05 m (opcional)	1@3.05 m de L	Piezas
CH-S100AR2	Candado de hoja	8	Piezas
TT-S100AR2	Tapa traslape	8	Piezas
PN-0916	Candado de hoja perimetral	6	Piezas
GIS-100AR	Vista de acero multipunto	4	Piezas
KITMPS-100AR	Kit contras (4 unidades)	1	Pieza
KM4150SAI-00216	Multipunto 180 mm S-100AR	1	Pieza
CMP-608NF	Maneta recta	2	Pieza
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza
GN-650	Escuadra de botón (hoja)	16	Pieza
GN-554	Tapa dren con válvula	2	Pieza
GN-105	Tapón de desagüe	2	Pieza
GN-618	Escuadra de alineación	32	Pieza
0706/500B	Escuadra catria	32	Pieza
EN-1001	Empaque hongo 4.5	4H	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+8H	Metros
EP-0124	Empaque coextruido descentrado	4H	Metros
FN-110P	Felpa con plástico	4L+14H	Metros
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" (cabeza fijadora)	64	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	6	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	19	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	19	Piezas
GN-102	Tapón cubrepija	19	Pieza

LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR CLÁSICA TRASLAPE MONOLÍTICO

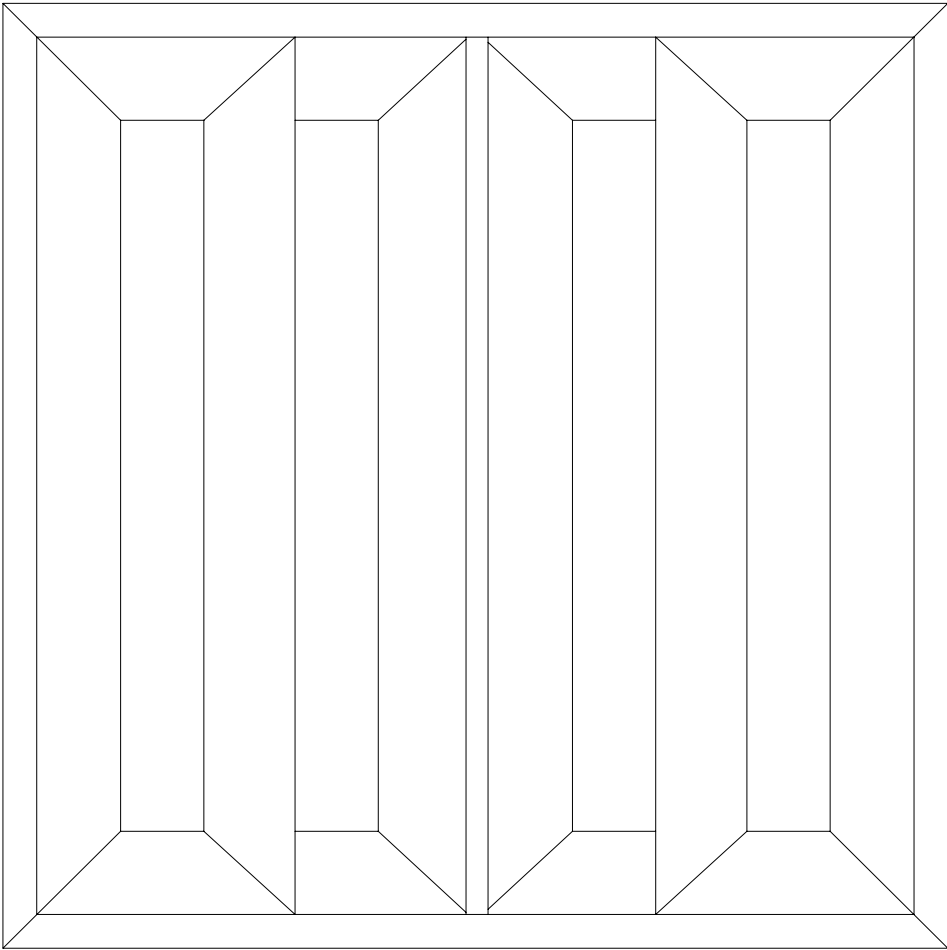

DESCUENTOS


S-100 AR PERIMETRAL

S-100 AR PERIMETRAL (OXXO)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	24	
1 Marco		70997	Riel dos pistas 45°	2	L	●	●	●	
				2	H				
		72609	Pista de gota	1	L-86	●	●	●	
		70944	Pista dos aguas	3	L-71				
				2	H-71	●	●	●	
4 Hojas		70947 o 71205	Zoclo cabezal 6 mm ó 14 y 24 mm	8	L/4+25	●			
				8	H-76		●	●	
		70951	Traslape 45°	4	H-76	●	●	●	
		71208	Adaptador de vidrio 14 mm	8	L/4-129		●		
				8	H-230				
		70956	Adaptador OXXO	1	H-76	●	●	●	
		70944	Pista dos aguas	1	H-76	●	●	●	
4 Vidrios		6 mm	(L)	4	(L/2)-155	●			
			(H)		H-241				
		14 mm	(L)	4	(L/2)-160		●		
			(H)		H-245				
		24 mm	(L)	4	(L/2)-155			●	
			(H)		H-241				



LISTADO DE HERRAJES

PUERTA PERIMETRAL CUATRO HOJAS, DOS CORREDIZAS (OXXO)


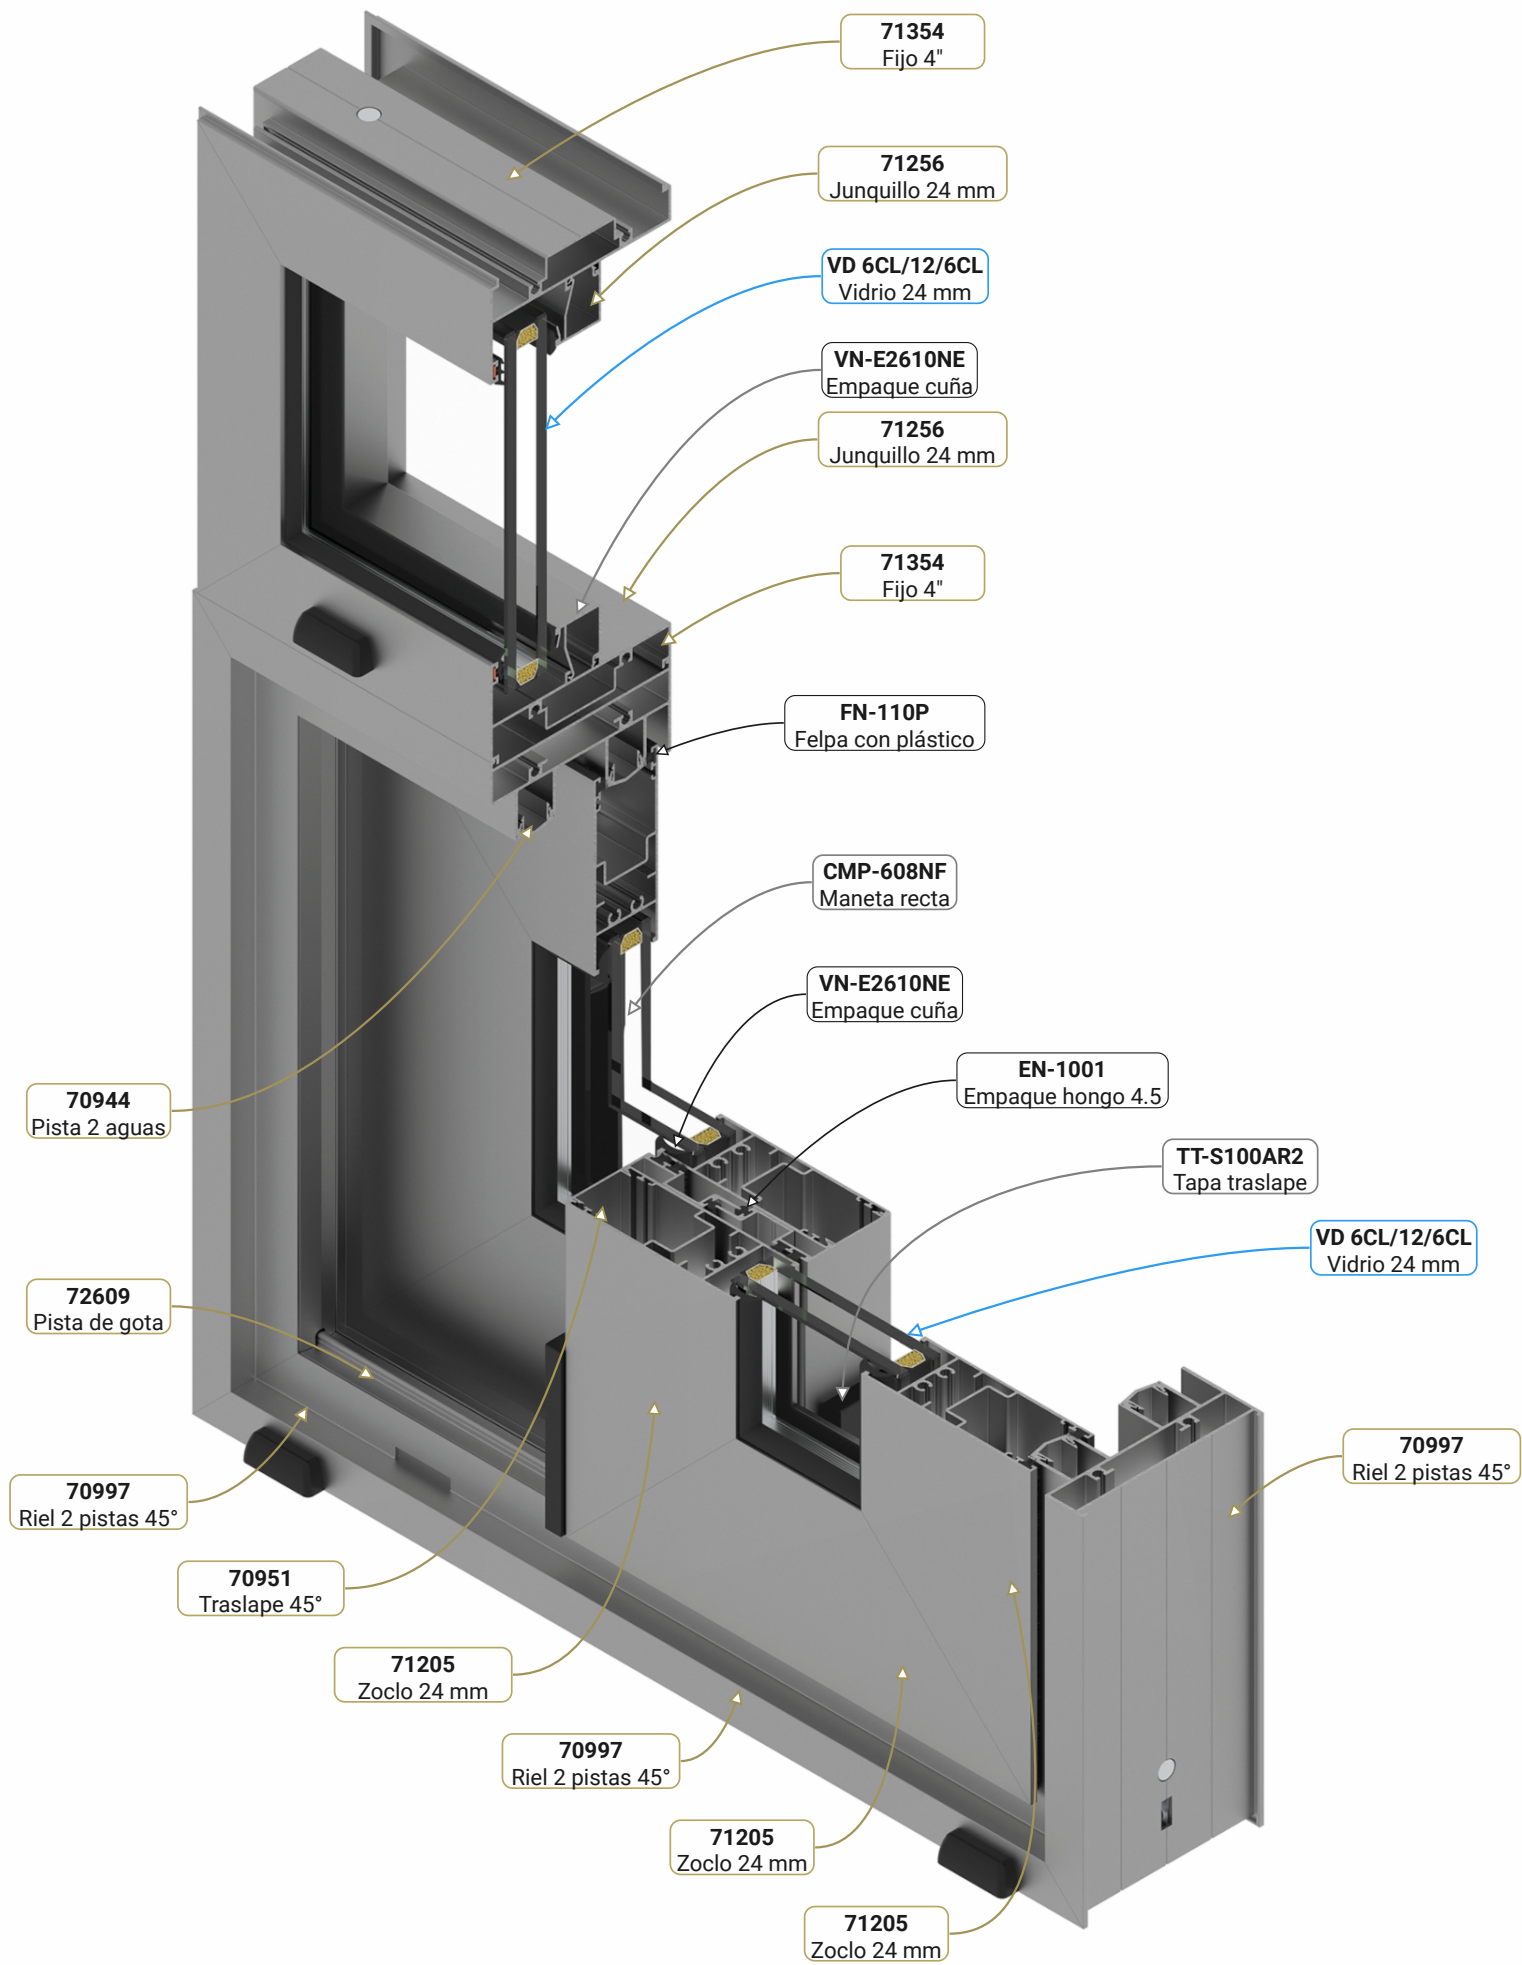


S-100 AR PERIMETRAL (XX-F)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
CV-S100AR	Cortavientos	2	Piezas
CAGT103/3ALMF	Carretilla doble regulable (capacidad 100 kg)	4	Piezas
GN-1601	Guía de acero inoxidable 3.05 m (opcional)	2@3.05 m de L	Piezas
CH-S100AR2	Candado de hoja	4	Piezas
TT-S100AR2	Tapa traslape	4	Piezas
PN-0916	Candado de hoja perimetral	4	Piezas
GIS-100AR	Vista de acero multipunto	8	Piezas
KITMPS-100AR	Kit contras (4 unidades)	2	Pieza
KM4150SAI-00216	Multipunto 180 mm S-100AR	2	Pieza
CMP-608NF	Maneta recta	2	Pieza
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza
GN-650	Escuadra de botón (hoja)	8	Pieza
GN-554	Tapa dren con válvula	2	Pieza
GN-105	Tapón de desagüe	1	Pieza
GN-618	Escuadra de alineación	16	Pieza
0706/500B	Escuadra catria	16	Pieza
EN-1001	Empaque hongo 4.5	2H"	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+4H"	Metros
FN-110P	Felpa con plástico	4L+8H"	Metros
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" (cabeza fijadora)	54	Piezas
PFNG-1017	Pija #10 x 1-1/2" (cabeza fijadora)	4	Piezas
HPEN-135T	Silicón transparente (rinde 6.35 m)	(4H"+4L)/6.35	Piezas
TAQ 1147	Taquete plástico de 1/4" x 2"	19	Piezas
TMNG-1026	Pija #10 x 76	19	Piezas
GN-102	Tapón cubrepija	19	Pieza
EP-0126	Empaque respaldo	2L+2H'	Metros
VN-E2610NE	Empaque cuña	2L+2H'	Metros
GN-481	Escuadra de botón (marco)	4	Pieza

LISTADO DE HERRAJES

S-100 AR CLÁSICA TRASLAPE MONOLÍTICO

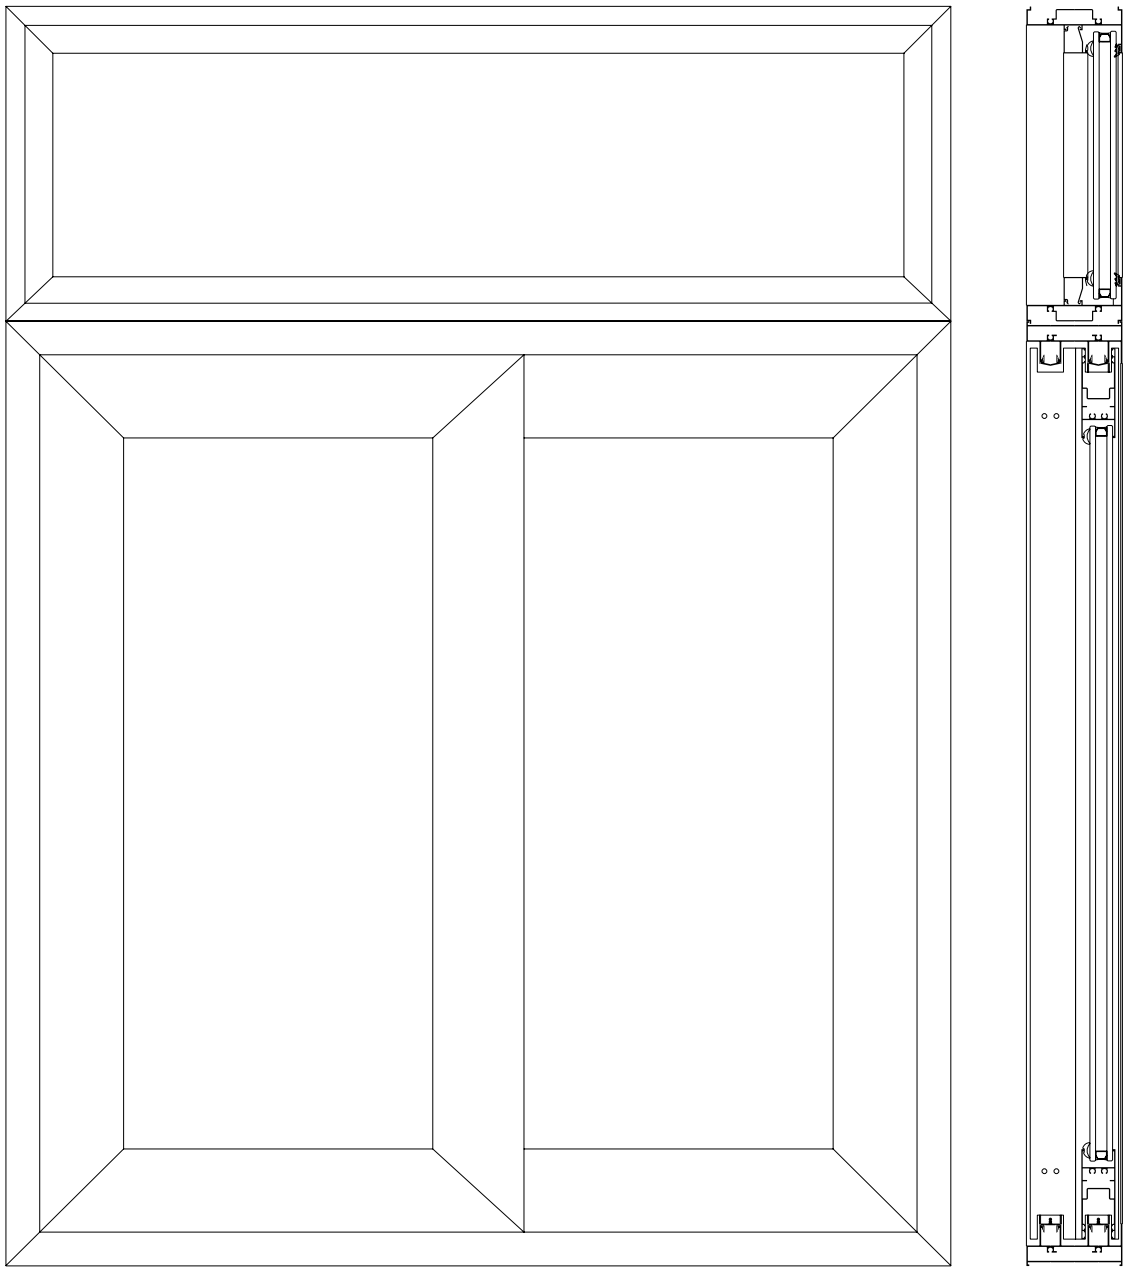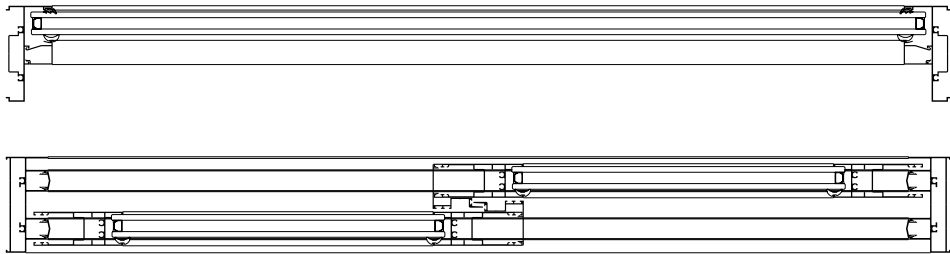

DESCUENTOS


S-100 AR PERIMETRAL

S-100 AR PERIMETRAL (XX-F)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	14	24	
1 Marco Corredizo		70997	Riel dos pistas 45°	2	L	●	●	●	
				2	H"				
		72609	Pista de gota	2	L-86	●	●	●	
2 Hojas		70944	Pista dos aguas	2	L-71	●	●	●	
				4	H"-80				
		70947 ó 71205	Zoclo cabezal 6 mm ó 14 y 24 mm	4	L/2+10	●			
				4	H"-76		●	●	
2 Vidrios		70951	Traslape 45°	2	H"-76	●	●	●	
		71208	Adaptador de vidrio 14 mm	4	L/2-144		●		
				4	H"-230				
2 Vidrios		6 mm	(L)	2	(L/2)-155	●			
			(H)		H"-241				
		14 mm	(L)	2	(L/2)-160		●		
			(H)		H"-245				
		24 mm	(L)	2	(L/2)-155			●	
			(H)		H"-241				
1 Marco Fijo		71354	Fijo 4"	2	L	●	●	●	
				2	H'				
		71255	Junquillo 6 mm ó Junquillo 14 mm ó Junquillo 24 mm	2	L-41	●			
							●		
1 Vidrio		6 mm	(L)	1					
			(H)		L-53	●			
		14 mm	(L)	1			●		
			(H)						
		24 mm	(L)	1	H'-53			●	
			(H)						



SERIE 100 AR

PUERTA DOS HOJAS CORREDIZAS (XX)

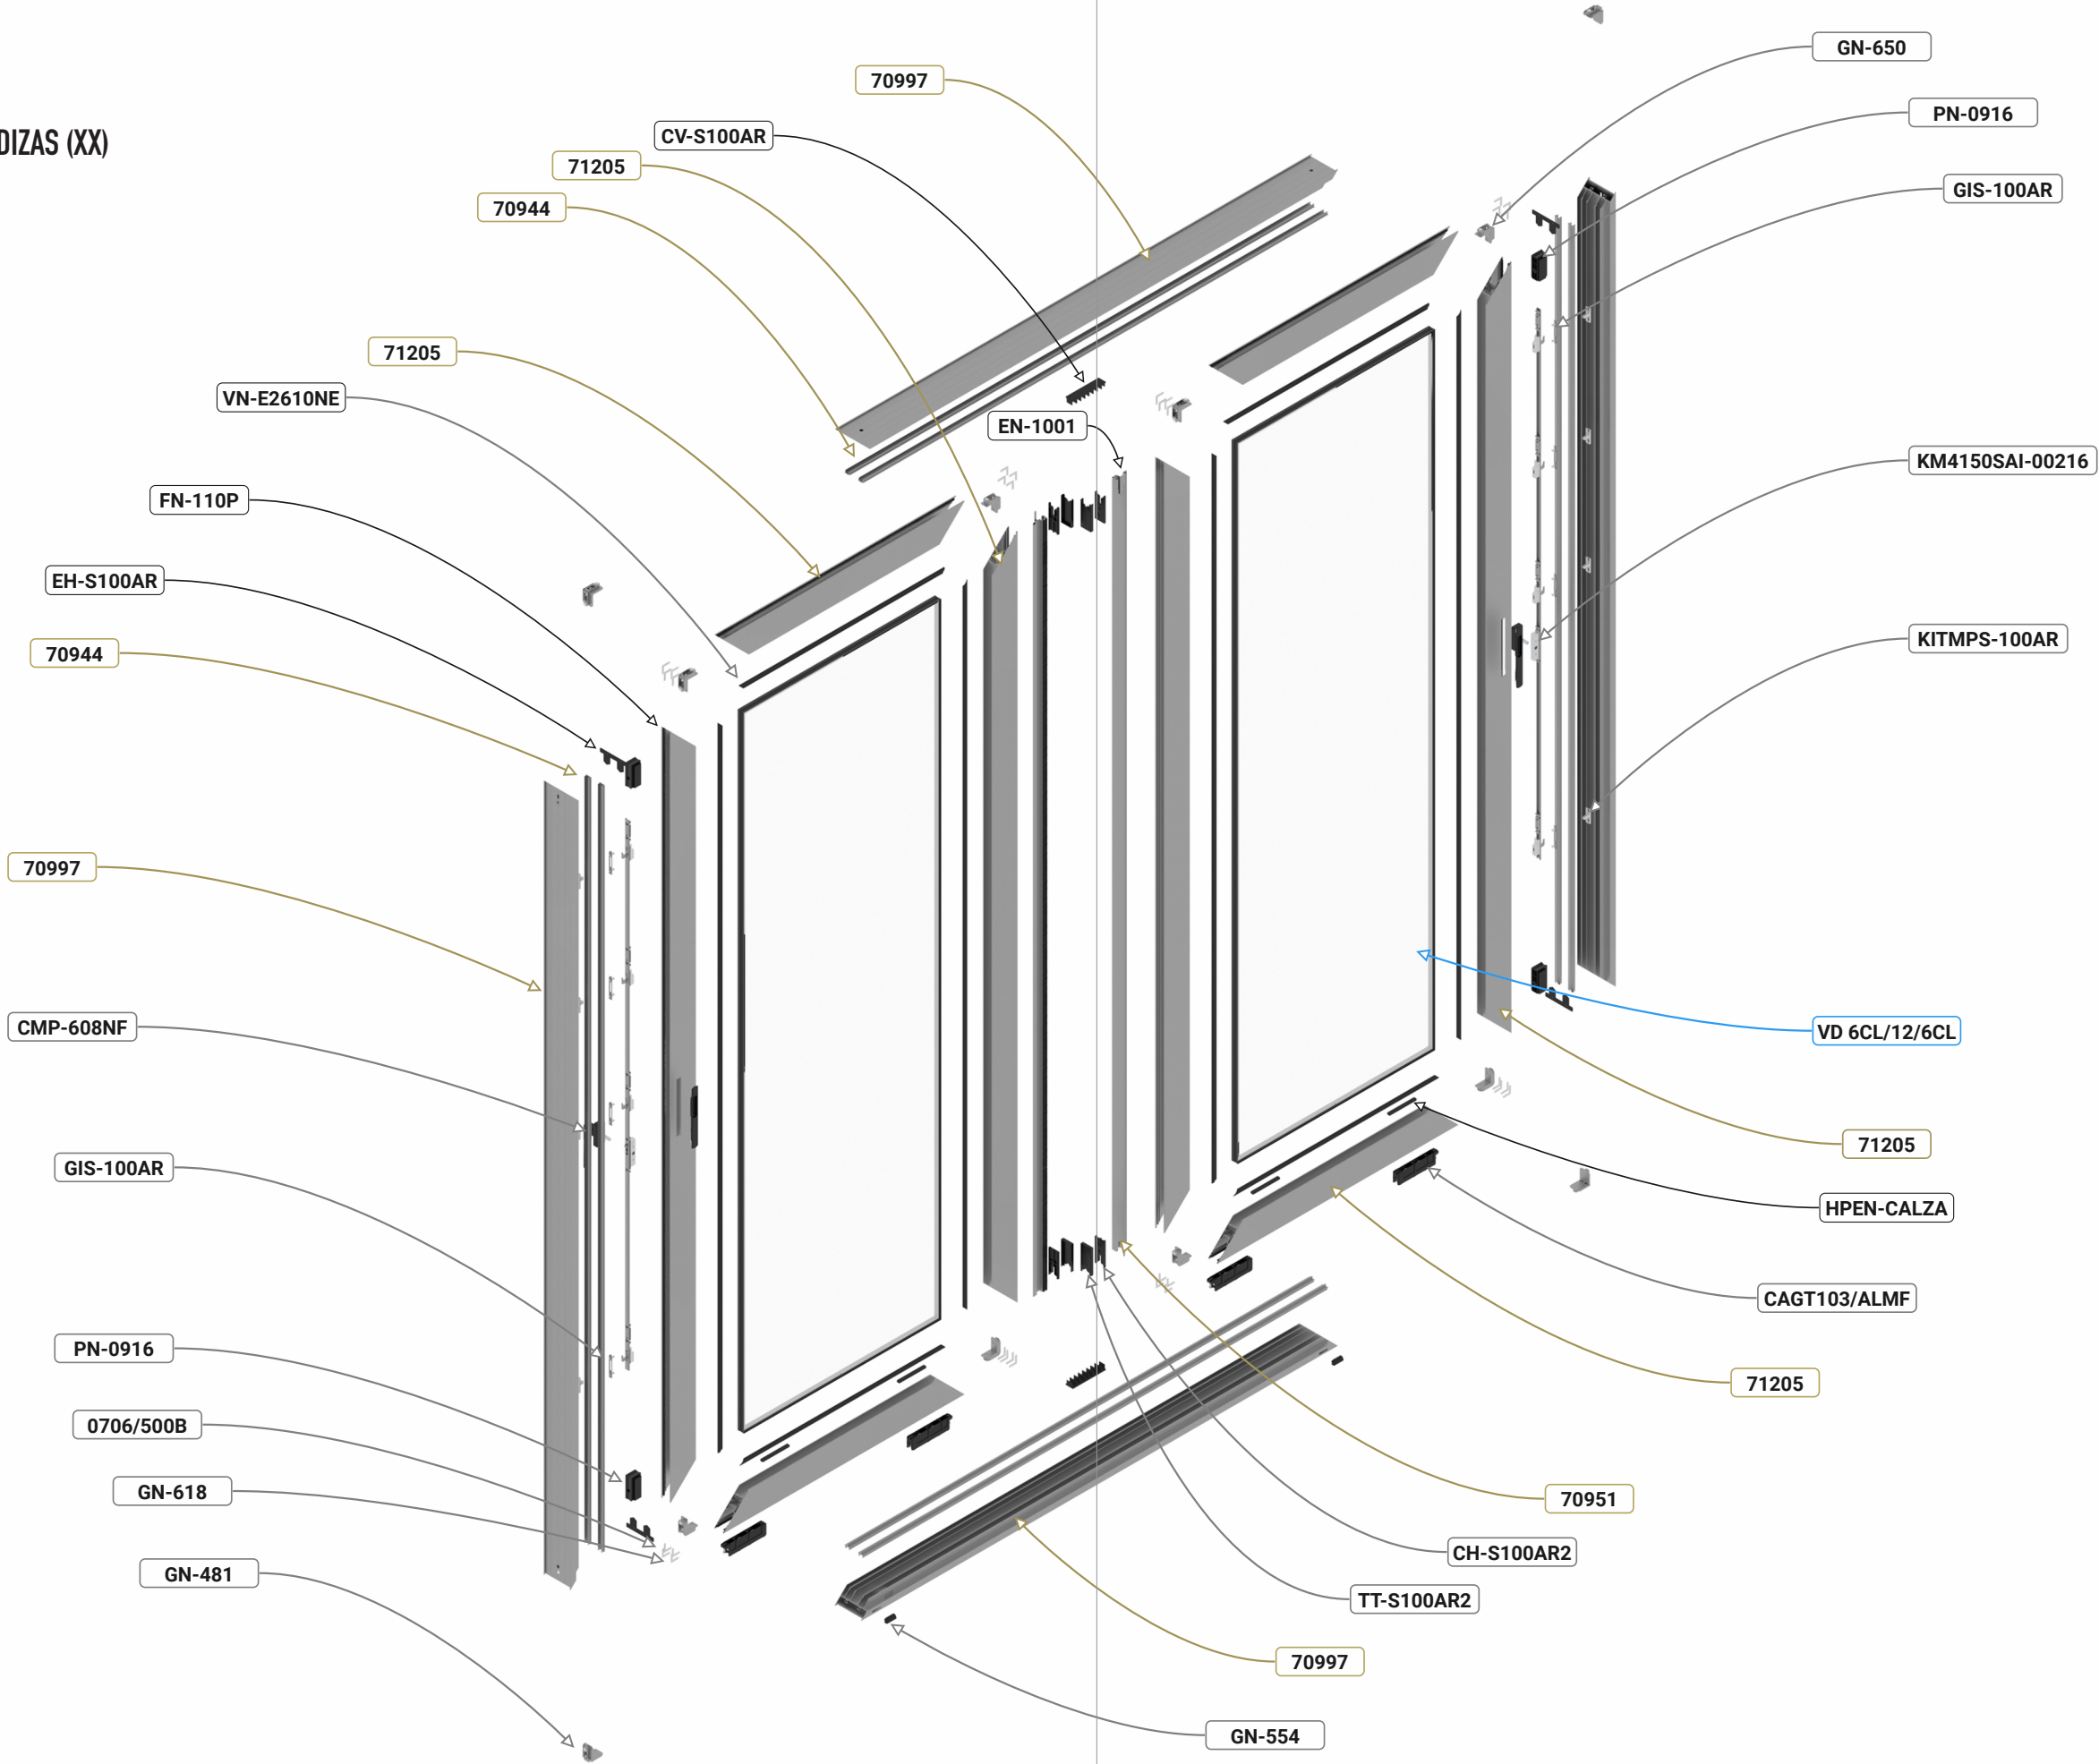


SERIE 100 AR

ACRISTALAMIENTOS


VIDRIO SENCILLO

Zoclo 6 mm (70947)
Traslape 45° (70951)
Vidrio sencillo 6 mm

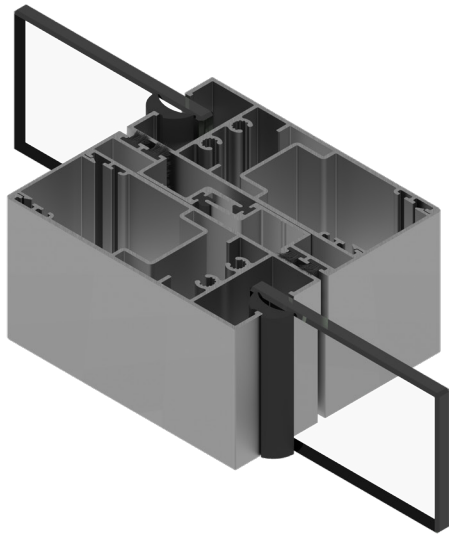


VIDRIO LAMINADO

Zoclo 24 mm (70947)
Traslape 45° (70951)
Adaptador 14 mm (71208)
Vidrio laminado 14 mm

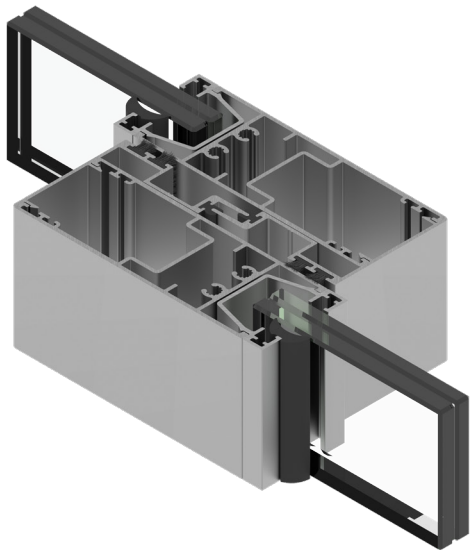



VIDRIO DOBLE

Zoclo 24 mm (70947)
Traslape 45° (70951)
Vidrio doble 24 mm

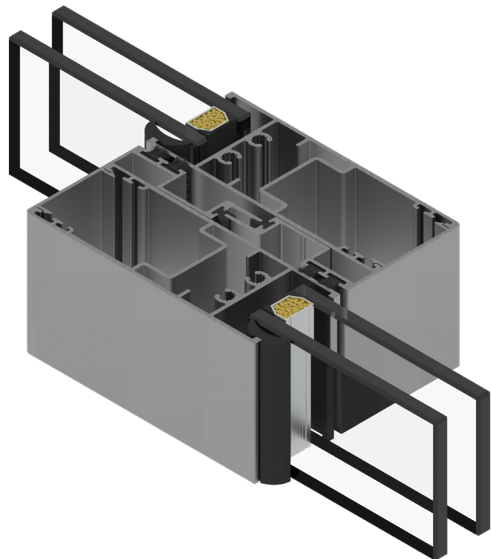


GRAFICAS DE RESISTENCIA


S-100 AR PERIMETRAL

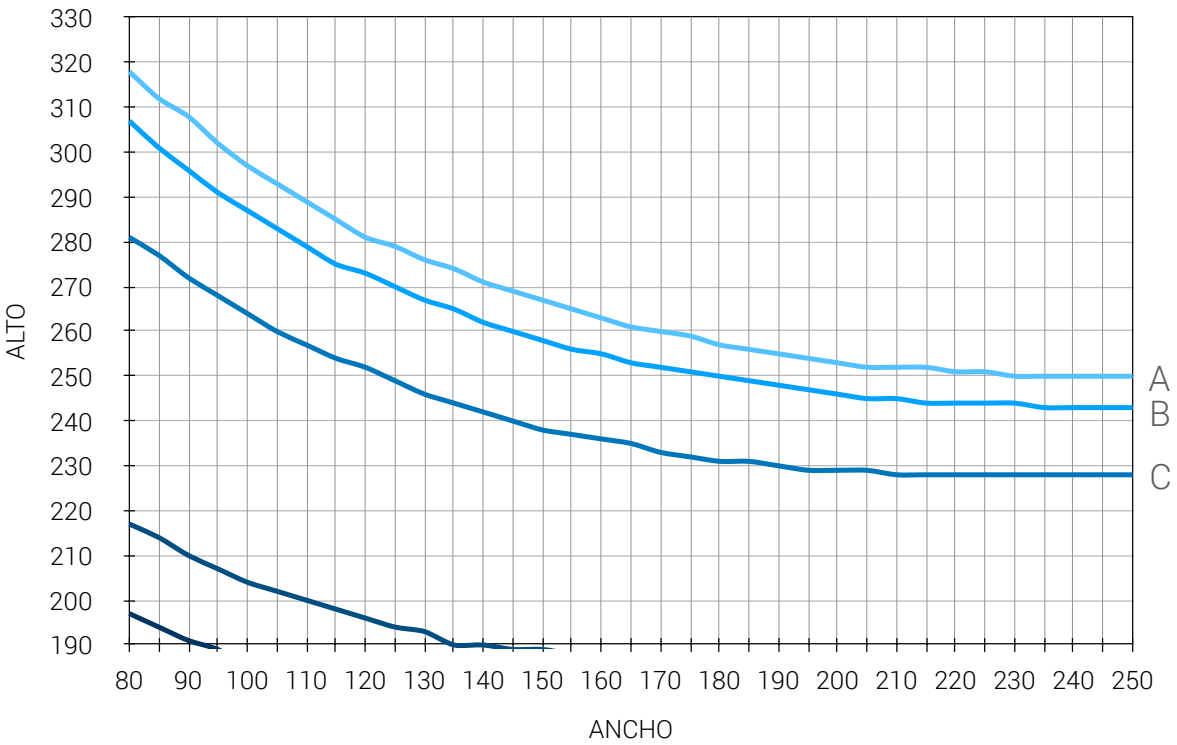

S-100 AR CLÁSICA
70947 y 70951
lxx 37.24 cm^4



S-100 AR CLÁSICA
71205 y 70951
lxx 36.60 cm^4




Curva	Carga de Diseño (kg/m^2)	Velocidad de Viento (km/h)	Zona
A	45	80	Centro de Ciudad
B	50	90	Zona Residencial
C	65	120	Campo Abierto
D	145	160	Zona Costera

Aleación 6063 T5

- Los límites de fabricación para los perfiles, serán los que se encuentran debajo de las curvas graficadas.
- Los límites de un cancel van en función de la combinación de resistencia del perfil de aluminio, el vidrio y los accesorios que lo integran.
- Verificar que la deflexión del perfil sea compatible con el vidrio utilizado.


OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

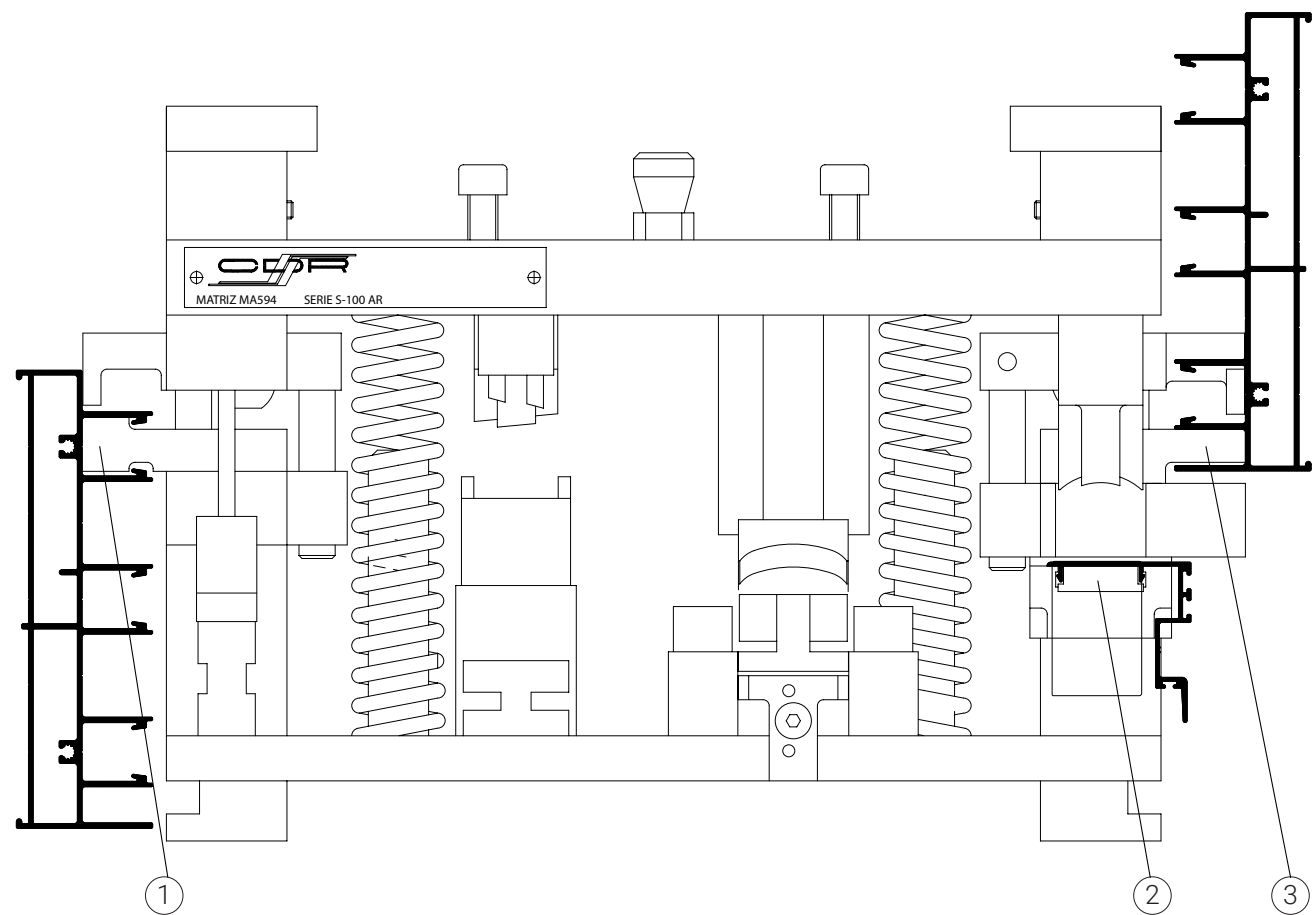

OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

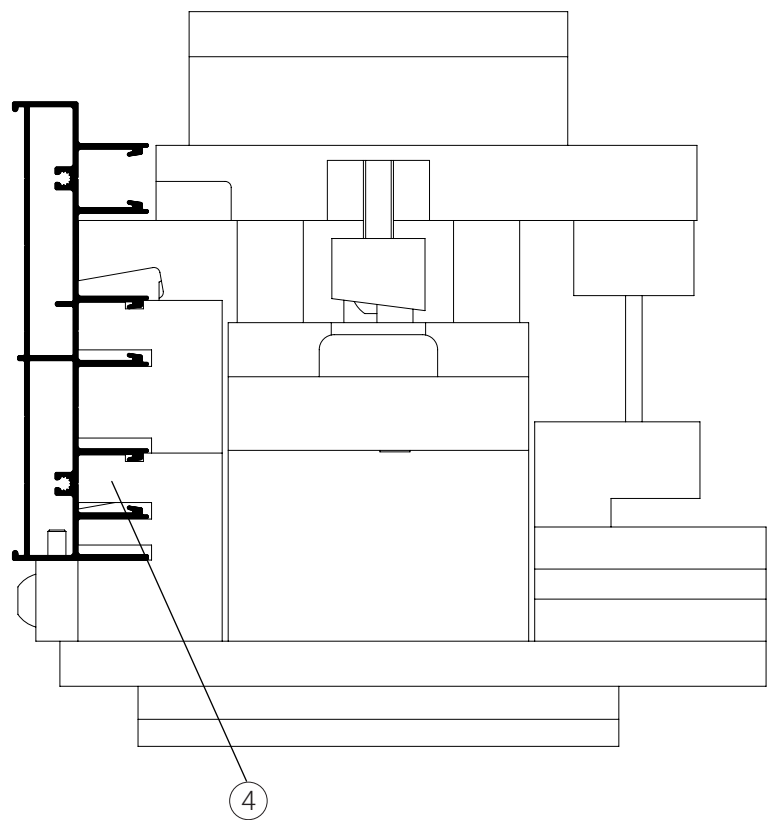


OPERACIONES DE TROQUEL


S-100 AR PERIMETRAL

OPERACIÓN 01 DRENES DE PISTA CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70997 Riel 2 pistas 45°
70998 Riel 3 pistas 45°
71207 Riel múltiple 45°



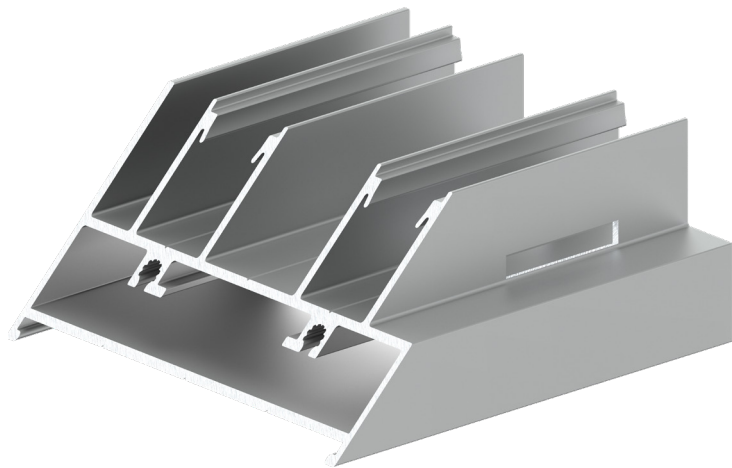


70997 Riel 2 pistas 45°

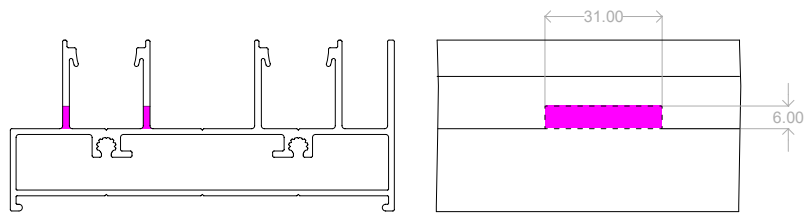

OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

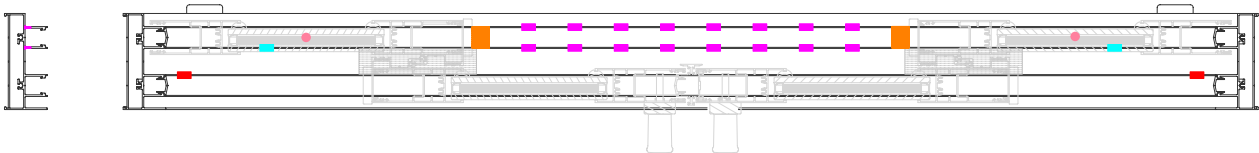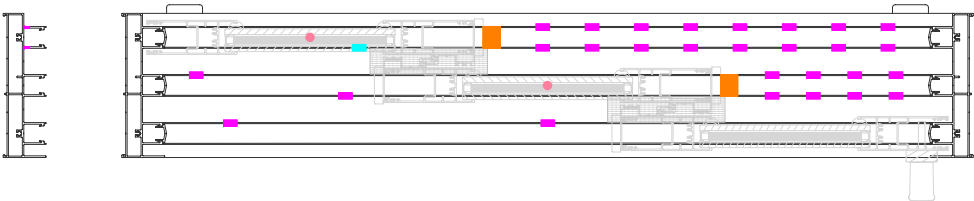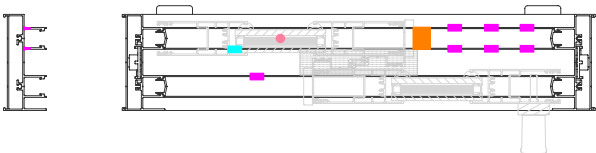

- Aplica para operación 1 , dren de pista, medidas de 31 mm x 6 mm
- Aplica para operación 1 , dren de pista por debajo de hoja corrediza, medidas de 31 mm x 6 mm
- Dren de canal de 9/32"
- Plasta de silicón dentro de riel, evitando el paso de agua
- Cortavientos en centros de traslapes, medidas de 12.4 x 2.6 mm

OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL


OPERACIÓN 02 PUNZONADO TRASLAPE CORTE A 90°

Aplica para perfiles:
70951 Traslape 45°

*Operación en ambos
extremos del perfil



70951 Traslape 45°

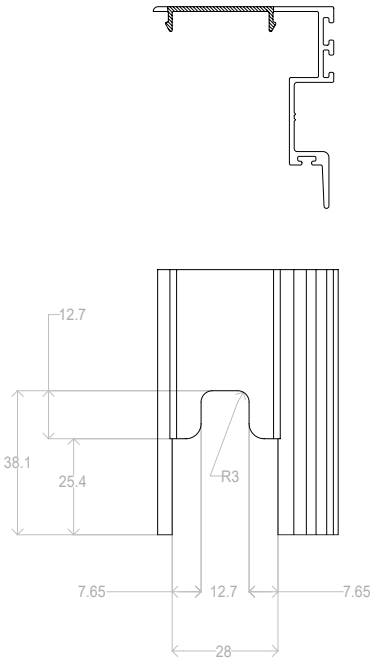

OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL


OPERACIÓN 04 ESCUADRAS DE MARCO HORIZONTAL CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70997 Riel 2 pistas 45°
70998 Riel 3 pistas 45°

*Operación en ambos
extremos del perfil.



70997 Riel 2 Pistas 45°

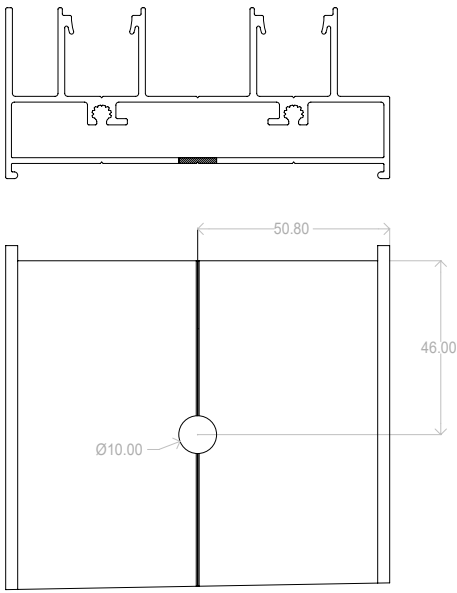

OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL


OPERACIÓN 05 ESCUADRAS DE MARCO VERTICAL CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70997 Riel 2 pistas 45°
70998 Riel 3 pistas 45°

*Operación en ambos
extremos del perfil



70997 Riel 2 Pistas 45°

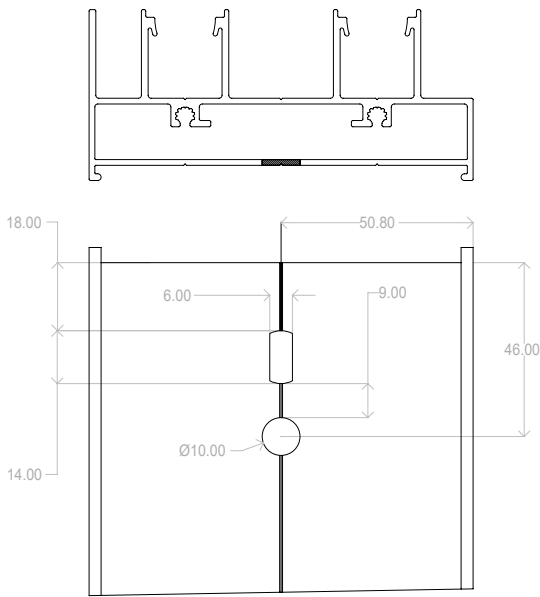


OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

OPERACIÓN 06 ESCUADRAS DE HOJAS HORIZONTALES CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70947 Zoclo 6 mm
71205 Zoclo 24 mm

*Operación en ambos
extremos del perfil

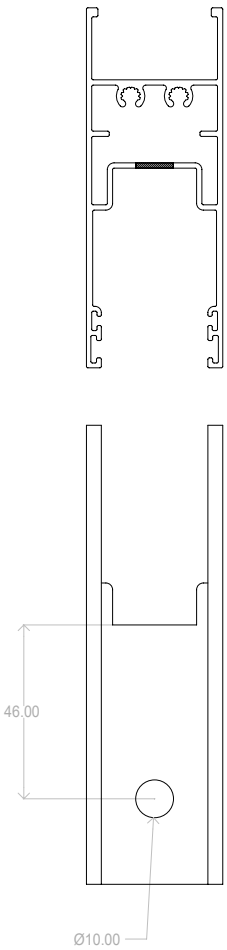

71205
Zoclo 24 mm


OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

OPERACIÓN 07 ESCUADRAS DE HOJAS VERTICALES CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70947 Cerco 6 mm
71205 Cerco 24 mm

*Operación en ambos
extremos del perfil

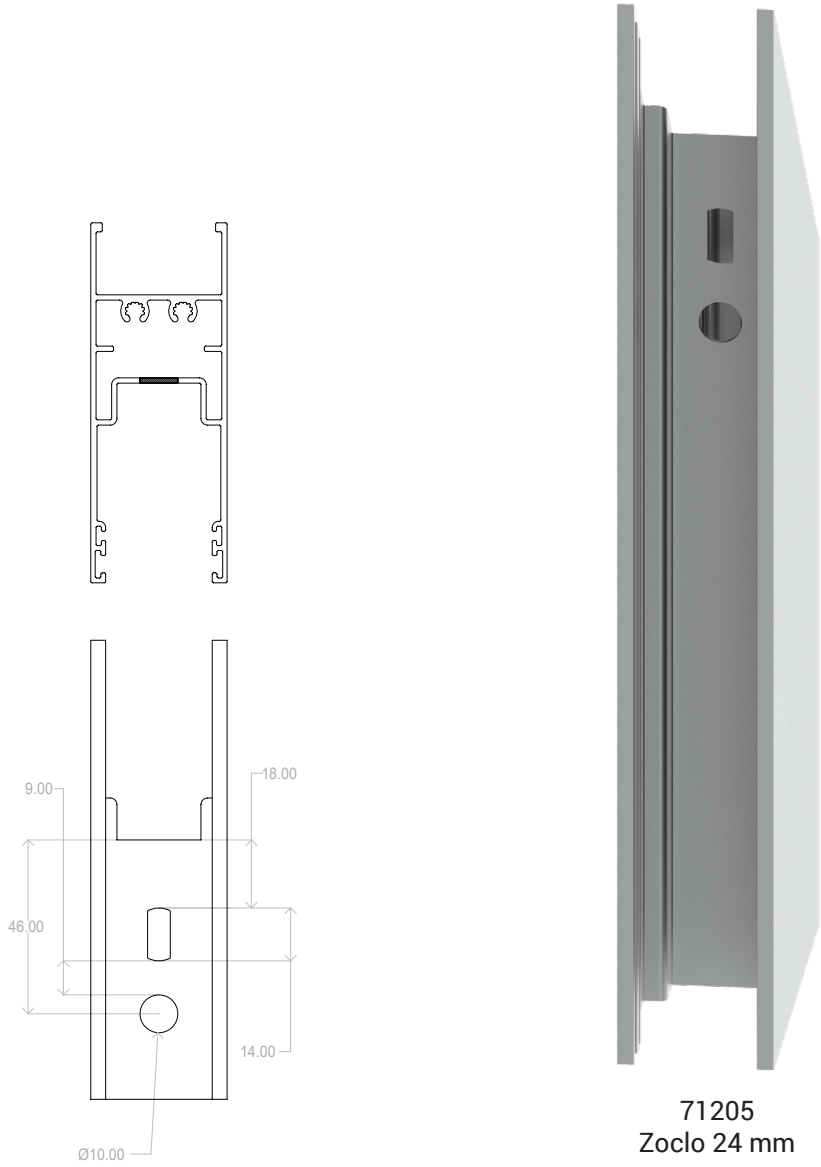


OPERACIONES DE TROQUEL

S-100 AR PERIMETRAL

OPERACIÓN 08 DREN DE CAJA CORTE A 45°

Aplica para perfiles:
70997 Riel 2 pistas 45°
70998 Riel 3 pistas 45°
71207 Riel múltiple 45°

*Operación en ambos
extremos del perfil

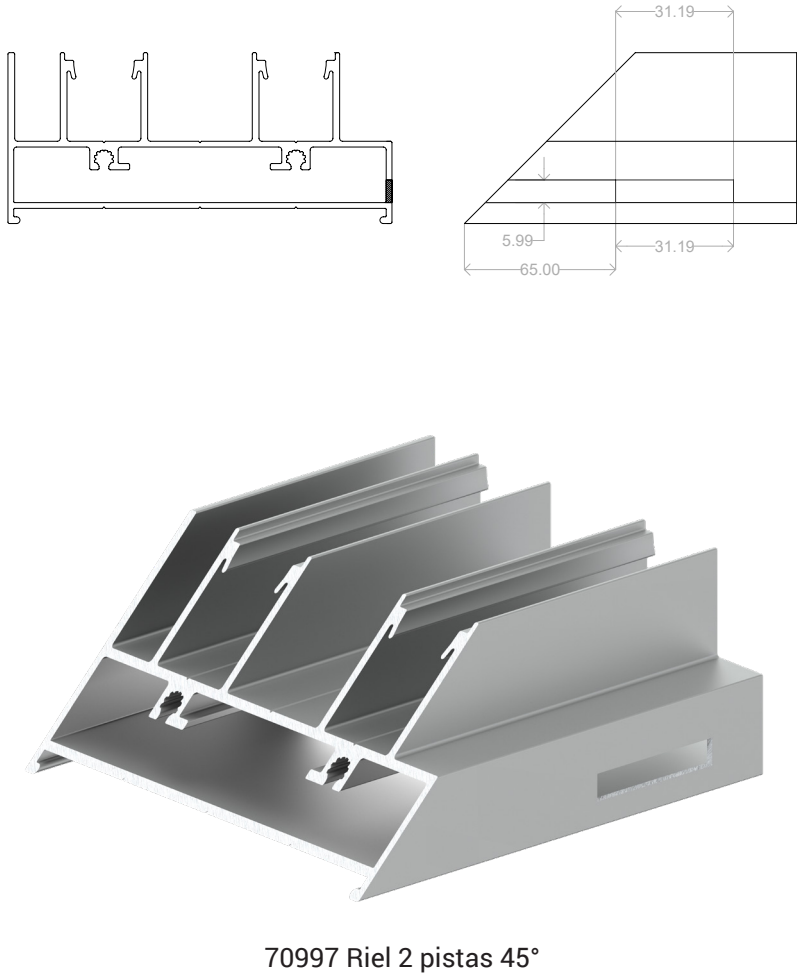

OPERACIONES DE TROQUEL


S-100 AR PERIMETRAL

OPERACIÓN 09 BROCHE EMBUTIDO

Aplica para perfiles:
70947 Cerco 6 mm
71205 Cerco 24 mm

*Operación en ambos
extremos del perfil

*Las medidas varían según modelo

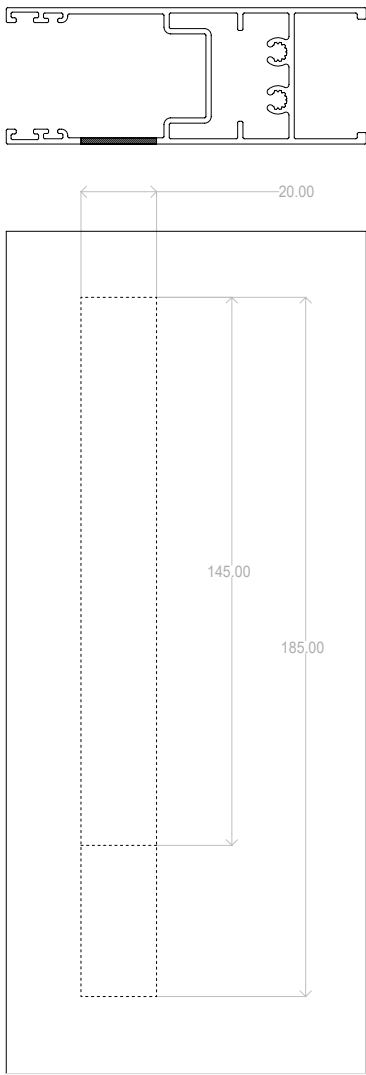

71205 Cerco 24 mm



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

S-100 AR PERIMETRAL TRASLAPE MONOLÍTICO Y TAPA TRASLAPE

1. Información Importante

- Para esta instalación se considera que un profesional del aluminio sujete y selle adecuadamente el cancel.
- Si el cancel no se instala en el vano a escuadra, nivelado y a plomo, podría dar como resultado el mal funcionamiento debido a problemas de operación o de rendimiento según la pruebas de desempeño.

2. Seguridad

- Nunca trabaje solo. Necesitará a dos o más personas. Use técnicas seguras para levantar.
- Tenga cuidado cuando trabaje con vidrio. Los vidrios rotos o con grietas pueden causar lesiones serias.
- Use equipo de protección (por ej. gafas de seguridad, guantes, arnés, protección para los oídos, etc.).
- Use las herramientas de mano y las herramientas mecánicas de manera segura y obedezca las instrucciones de operación del fabricante.
- Tenga cuidado cuando trabaje en sitios elevados.

3. Manejo de los Materiales y del Cancel

- Cerciórese que el cancel este cerrado antes de ser transportado e instalado.
- Transporte el cancel en posición vertical; no lo lleve horizontal ni lo arrastre en el piso.
- Evite la torsión en los marcos para evitar deformaciones en el mismo.

4. Materiales Necesarios

- Tornillos de cabeza fijadora phillips, resistentes a la corrosión, #10 x 1 1/2" pulgadas.
- Taquete de 1/4" x 2".
- Sellador.
- Calzas resistentes al agua y no comprimibles.

5. Herramientas Necesarias

- Cinta métrica.
- Taladro con brocas.
- Cuchilla de uso general.
- Nivel.
- Destornillador.
- Calafateadora

6. Inspección del Vano

- Verifique que el vano se encuentre a escuadra y nivelado.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


S-100 AR PERIMETRAL TRASLAPE MONOLÍTICO Y TAPA TRASLAPE

7. Instale el cancel

- Calce el vano a 4" de cada esquina, a intervalos de 8". Asegure todas las calzas con sellador.
- Señale las ubicaciones de los tornillos en las jambas y el cabezal.
- En cada ubicación del tornillo, marque y taladre un orificio guía a través del marco.
- Calce las jambas laterales en cada barreno para que los tornillos sujeten las calzas y así evitar deformaciones.
- Una vez calzado, revise que el cancel se encuentre a escuadra y nivelado. Pruebe que el cancel opere adecuadamente (quítelo y vuélvalo a instalar si fuera necesario).

8. Termine la instalación

- Forme un sello hermético continuo entre la unión del marco del cancel y el vano, tanto en el interior como en el exterior.
- Como último paso, retire cuidadosamente la película plástica que protege a los perfiles de aluminio.

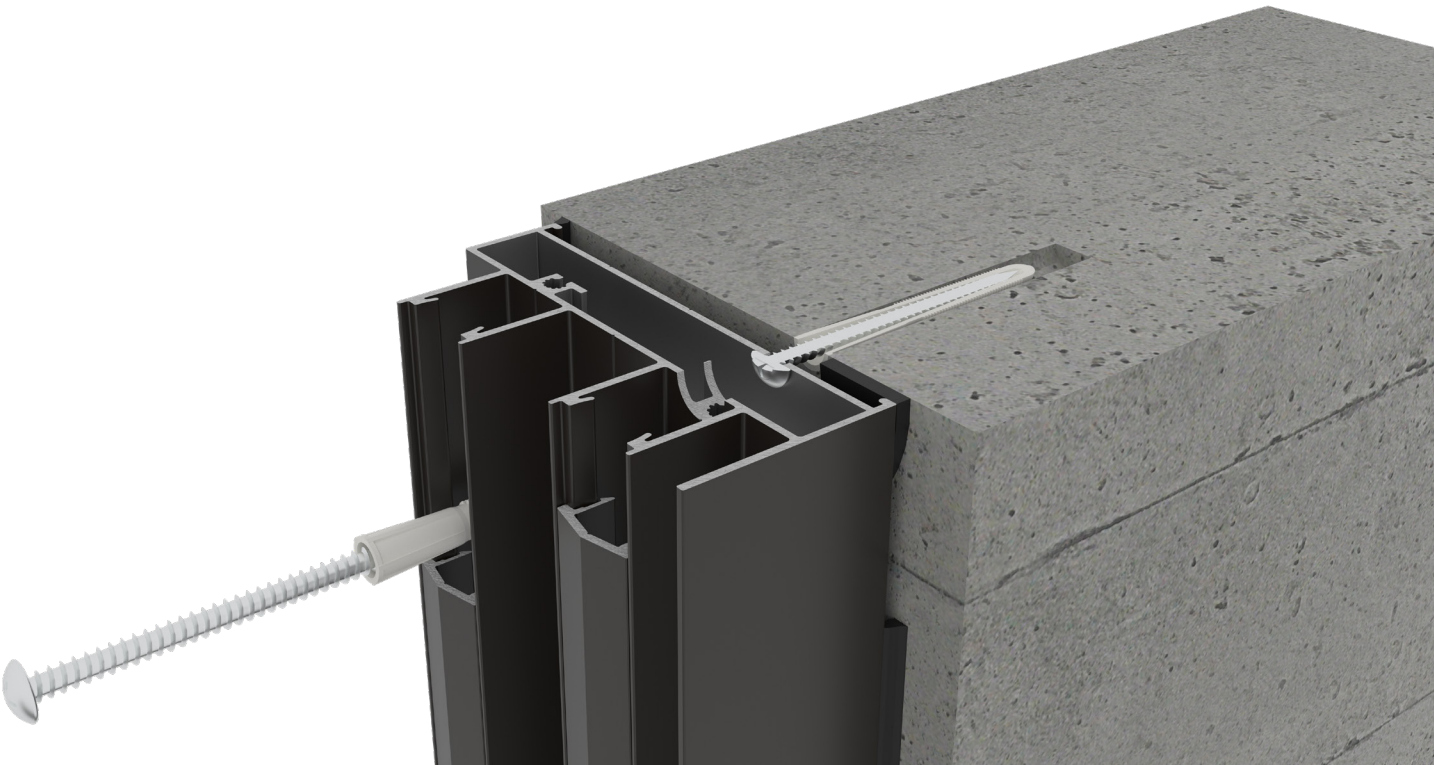

EUROVENT[®]
P R E M I U M

